


718d



Hauptkatalog

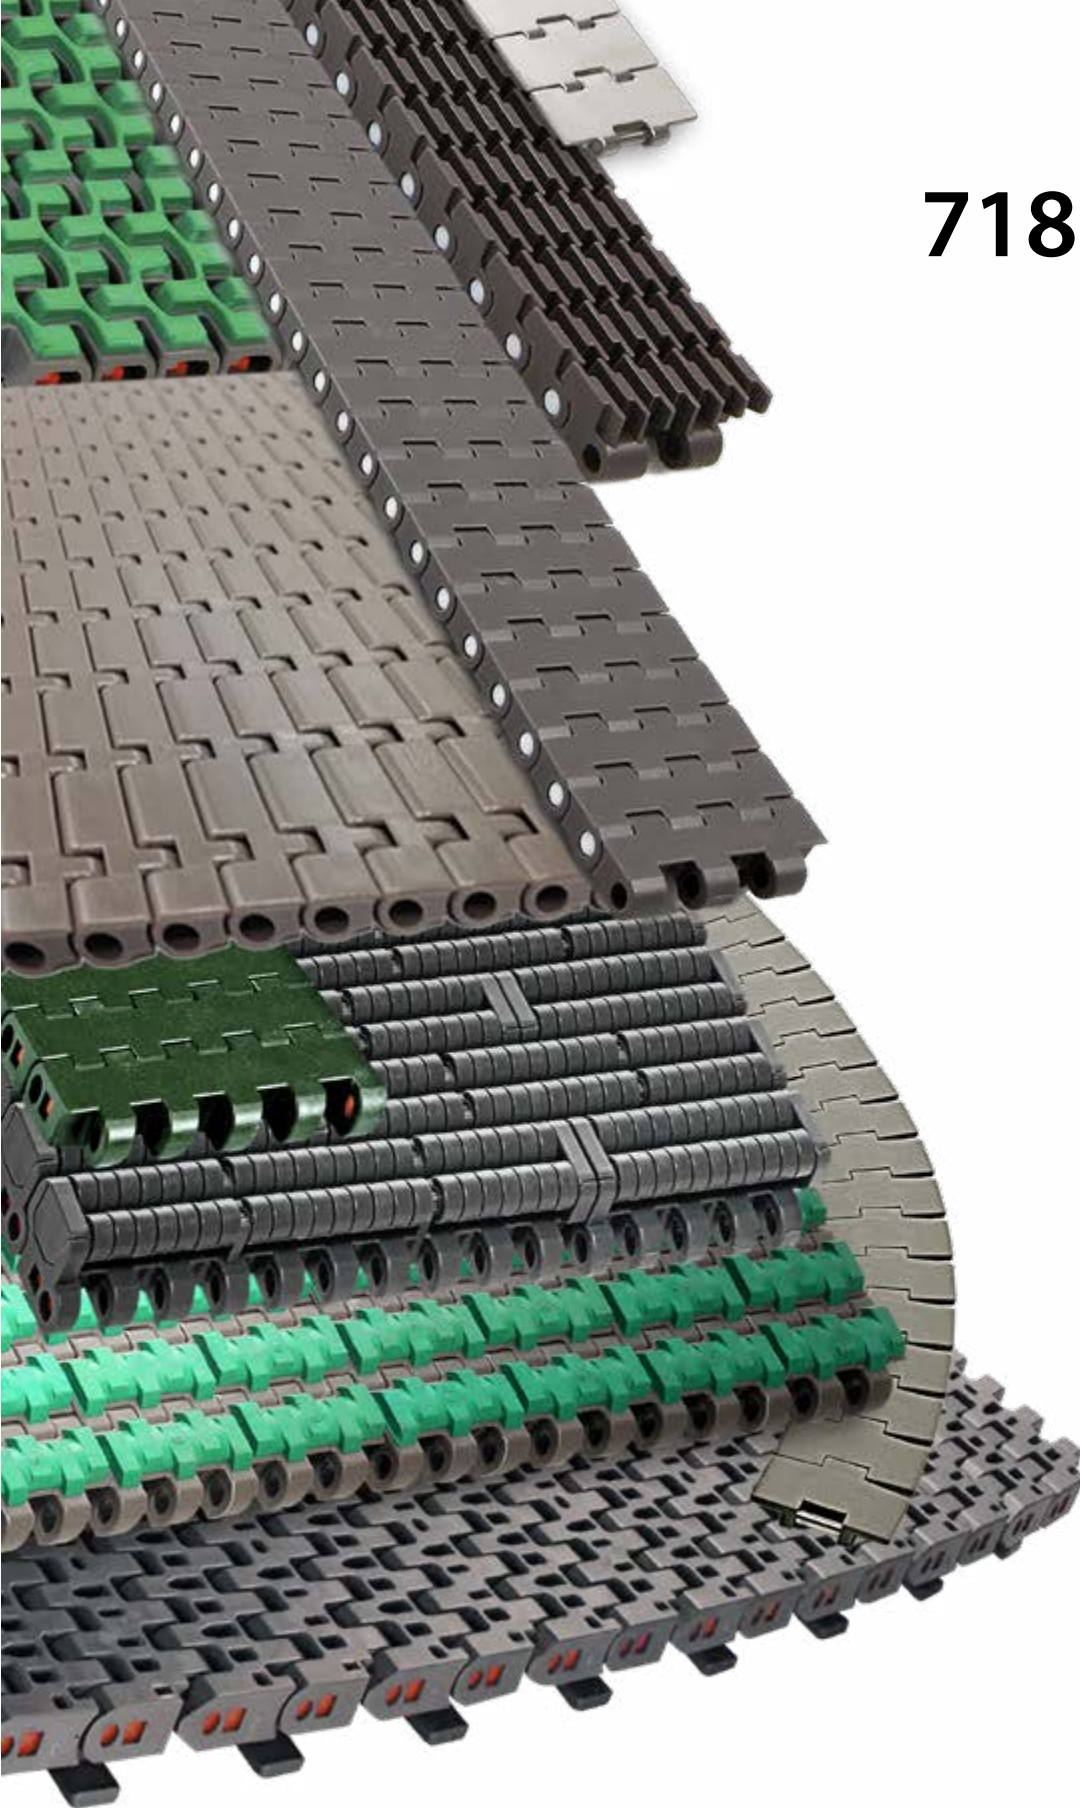

Urheberrecht Regina Catene Calibrate S.p.A. - 2018
Alle Darstellungen, Produkte Texte und Zeichnungen in diesem
Katalog und deren graphische Ausführung sind geistiges Eigentum
der Regina Catene Calibrate S.p.A. und dürfen daher ohne schriftliche Genehmigung
weder kopiert noch benutzt werden, gleich in welcher Form.
Der Inhalt dieses Kataloges dient der allgemeinen kommerziellen
Information und kann ohne vorherige Ankündigung durch Regina Catene Calibrate S.p.A.
geändert werden. Trotz eingehender Prüfung auf Vollständigkeit und
Richtigkeit können Fehler oder abweichungen in einigen Fällen auftreten.
Daher lehnt Regina Catene Calibrate S.p.A. jegliche Verantwortung für materielle oder
immaterielle Schäden durch fehlerhafte Informationen in diesem Katalog ab.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.:
CERT-00105-96-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
14 settembre 1993

Validità/Valid:
05 dicembre 2015 - 15 settembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.

Sede: Via Monza, 90 - 23870 Cernusco Lombardone (LC) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa certificazione è valida per
il seguente campo applicativo:

**Progettazione, produzione, assistenza pre
e post vendita di catene industriali
normalizzate e speciali, di catene per
applicazioni motociclistiche e motoristiche.
Produzione di trafilati e laminati in acciaio**

(Settore EA: 17 - 14)

This certificate is valid
for the following scope:

**Design, manufacture, pre and after-sale
servicing of standardized and special
industrial chains, chains for motorcycle
and engine applications. Manufacture of
drawn steel wire and flattened wire strips**

(EA Sector: 17 - 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 28 dicembre 2015



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 003 H
SGI N° 004 F

ENAG N° 009 P
PRG N° 003 B
PRG N° 004 C
SSI N° 002 G

Membero di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRG, PGI, SPI, GRI, LAM e LAT, di MLA UNI
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSN
e PRG e di MLA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAM, MIO, LAT e SPI

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative



Seit 1919

REGINA bietet Ihnen ein komplettes Programm an Scharnierbandketten, modularen Bändern, sowie Zubehör in einer Vielzahl von hochwertigen Kunststoffen und Stählen. Unsere Produkte sind die ideale Lösung für Anwendungen in der Getränke-, Verpackungsindustrie, Glasherstellung und vielen anderen Bereichen.

Wir investieren fortlaufend in die Entwicklung unserer Produkte und Produktionsstätten.

Es ist unser Anspruch, alle Artikel in unserem Verkaufsprogramm auch selbst zu fertigen.

Ein weltweites Netz eigener Niederlassungen gewährt technische Unterstützung und die lokale Produktverfügbarkeit.

Seit der Firmengründung im Jahre 1919 ist REGINA seit 4 Generationen in gleichem Familienbesitz.





PERFORMANCE IN MOTION

**915**


Einfachscharnier Reduzierter Spalt (1,6 mm)
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 28

**PHD 915**


Einfachscharnier Reduzierter Spalt (1,6 mm) gehärteter Bolzen Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 29

**2815**

Doppelscharnier
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 80 mm (3.150")

Seite 30

**PHD 9157**

57iger Scharnier gehärteter Bolzen Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 31

**803**

Minischarnier
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 22 mm (0.866")

Seite 32

KURVENGÄNGIGE STAHLKETTEN

FliteTop®

**881**


Schwalbenschwanz
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm) Dicke 3 mm (0.118") Scharnier 43 mm (1.693")

Seite 33

**981**

Schwalbenschwanz Reduzierter Spalt
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 43 mm (1.693")

Seite 34

**881T**


TAB
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 43 mm (1.693")

Seite 35

**981T**

TAB
Reduzierter Spalt
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 43 mm (1.693")

Seite 36

**981M**


Magnetkette Reduzierter Spalt
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 37

**PHD 981M**

Magnetkette Reduzierter Spalt Gehärteter Bolzen
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 37

**PHD 9857M**

Magnetkette
57iger Scharnier
Gehärteter Bolzen
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 38

**982T**

TAB
Enger Radius (200 mm)
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 43 mm (1.693")

Seite 39


GUMMIERTE STAHLKETTEN

FliteTop®

**PHD 915**


Geradlaufend
Einfachscharnier
Gehärteter Bolzen
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)

Seite 41

**PHD 2815**


Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 42

**PHD 9157**


Geradlaufend
Doppelscharnier
Gehärteter Bolzen
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)

Seite 43

**PHD 981T**

Kurvengängig TAB
Reduzierter Spalt
Gehärteter Bolzen Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 43 mm (1.693")

Seite 44

**PHD 981M**


Magnetkette Reduzierter Spalt
Gehärteter Bolzen Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 45

**PHD 9857M**


Magnetkette
57iger Scharnier
Gehärteter Bolzen
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 46




820
Einfachscharnier
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 41,6 mm (1.638")

Seite 49



828
Verstärktes Scharnier
Reduzierter Spalt
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 50




831
Einfachscharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 41,6 mm (1.638")

Seite 51



821
Doppelscharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 136,5 mm (5.374")


Seite 52



8257
57iger Scharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 53

KURVENGÄNGIGE KUNSTSTOFFKETTEN




880
Schwalbenschwanz
Tlg. 1 ½" (38,1 mm) Dicke
4 mm (0.157") Scharnier
43 mm (1.693")

Seite 54




880T
TAB
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 55




880M RG
Magnetkette
Reduzierter Spalt
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 42 mm (1.654")

Seite 56




879
Schwalbenschwanz
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 43 mm (1.693")

Seite 57



879T
TAB
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 58




882
Schwalbenschwanz
Verstärktes Scharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 61 mm (2.402")

Seite 59



882T
TAB
Verstärktes Scharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 60




882M
Magnetkette
57iger Scharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 61



878T
TAB
Verstärkte Platte Enger
Radius (200 mm)
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")


Seite 62



880TA
TAB
Vakuumkette
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 42,9 mm (1.689")


Seite 63

GUMMIERTE KUNSTSTOFFKETTEN




HFX 820
Geradlaufend
Ein fachscharnier
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4 mm (0.157")

Seite 65




HFX 821
Geradlaufend
Doppelscharnier
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")

Seite 66




HFX 8257
Geradlaufend
57iger Scharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)

Seite 67




HFX 880T
Kurvengängig
TAB
PTlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 42,9 mm

Seite 68



HFX 882T
Kurvengängig
TAB
Verstärktes Scharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)

Seite 69



HFX 882M
Magnetkette
Verstärktes Scharnier
Verstärkte Platte
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)

Seite 70




HFX 1873T

Seite 71


PLATTENBANDKETTEN

FliteTop®




1864
Geradlaufend
Stahlplatten
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 27 mm (1.063")

Seite 74




1874T / 1874TM
Kurvengängig
TAB
Stahlplatten
Spalt 8,2 mm
Spalt 5,7 mm (1874TM)
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 31,8 mm (1.252")

Seite 75



843
Geradlaufend
Kunststoffplatten
Tlg. ½" (12,7 mm)
Dicke 3.2 mm (0.126")
Scharnier 20,6 mm (0.811")

Seite 76




845
Geradlaufend
Kunststoffplatten beide
Laufrichtungen
Tlg. ½" (12,7 mm)
Dicke 3.2 mm (0.126")
Scharnier 20,6 mm (0.811")

Seite 77



RR 845
Geradlaufend
Kunststoffplatte
Beide Laufrichtungen
Raised rib
Tlg. ½" (12,7 mm)
Dicke 12,2 mm (0.480")
Scharnier 20,6 mm (0.811")

Seite 78



HF RR 845
Geradlaufend
Kunststoffplatten
gummiert
Raised rib
Tlg. ½" (12,7 mm)
Dicke 12,2 mm (0.480")
Scharnier 20,6 mm (0.811")

Seite 79



**Transfer-
kämme**
Für HF RR 845 Ketten

Seite 80




863
Geradlaufend
Kunststoffplatte
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 34,1 mm (1.343")

Seite 81




1843T
Kurvengängig
TAB
Kunststoffplatten
Tlg. ½" (12,7 mm)
Dicke 3.2 mm (0.126")
Scharnier 20 mm (0.787")

Seite 82



1873T
Kurvengängig
TAB
Kunststoffplatten
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 83



1863T
Kurvengängig
TAB
Kunststoffplatten
Reduzierter Spalt
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 84



1883
Spiralkette Kunststoffplatten
Integrierte Lager
Tlg. 1" (25,4 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 85



HFX 1883
Spiralkette
Gummiert Kunststoffplatten
Integrierte Lager
Tlg. 1" (25,4 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 86


GRIPPERKETTEN

FliteTop®




GV 1874T
Plattenband
Stahlplatten kurze Lippen
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 31,8 mm (1.252")

Seite 90




EV 1874T
Plattenband
Stahlplatten lange Lippen
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 3 mm (0.118")
Scharnier 31,8 mm (1.252")

Seite 91




GW 1873T
Plattenband, Kunststoff
kurze Lippen
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 92




EW 1873T
Plattenband, Kunststoff
lange Lippen
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 93



GD 1873T
Plattenband, Kunststoff
D-Profil
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 94



GU 1873T
Plattenband, Kunststoff
U-Profil
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 95




GD 1873T
Plattenband
Kunststoff
U-Profil
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 96



GC 1873T
Plattenband
Kunststoff "House"-Profil
Tlg. ¾" (19,05 mm)
Dicke 4 mm (0.157")
Scharnier 32,1 mm (1.264")

Seite 97




EW 1843T
Plattenband
Kunststoff
Lange Lippen
Tlg. ½" (12,7 mm)
Dicke 3,3 mm (0.130")
Scharnier 19,85 mm (0.781")

Seite 98




GW 878T
Scharnierband
Kunststoff
Kurze Lippen
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 99




EW 878T
Scharnierband
Kunststoff
Lange Lippen
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 100




GD 878T
Scharnierband,
Kunststoff
D-Profil
Tlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 101




GU 878T
Scharnierband
Kunststoff
U-Profil
PTlg. 1 ½" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 42,9 mm (1.689")

Seite 102


LBP 821

Geradlaufend 57iger
Scharnier
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 136,5 mm (5.374")

Seite 105

LBP 8257

Geradlaufend
57iger Scharnier
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 106


LBP 882T

Kurvengängig
TAB
Verstärktes Scharnier
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 107

LBP 882M

Magnetkette
57iger Scharnier
Tlg. 1 1/2" (38,1 mm)
Dicke 4,8 mm (0.189")
Scharnier 57 mm (2.244")

Seite 108
KARDANKETTEN
NEU

1700

Kurvengängig
Geschlossene Oberfläche
Tlg. 1.97" (50 mm)
Dicke 4 mm (0.157")

Seite 111

1710

Zero Gap
Tlg. 1.97" (50 mm)
Dicke 6 mm (0.236")

Seite 112


**Umlenk-
scheibe**

Für 1700 Ketten

Seite 113

1702

Kurvengängig
Tlg. 1.97" (50 mm)
Dicke 5 mm (0.197")

Seite 115

1701T


Kurvengängig
TAB
Tlg. 1.97" (50 mm)
Dicke 5 mm (0.197")

Seite 116
KETTENRÄDER

Seite 119



NEU

**8300**

Solid Top
Zollbreiten
Dicke 6,15 mm (0.242")

Kettenräder

8300 Serie

Seite 163


Seite 164

½" BÄNDER UND KETTEN

**600**


Solid top
Glatte Unterseite
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 169

**600G ATM**


Active Transfer Modul
Solid top
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 171

**610**


Solid top
Unterseite gerundet
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 172

**500**

Flush grid
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 174

**HF 510**

Gummirt
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 175



NEU

LBP 610


LBP Rollen
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 177

**300**

Solid Top
Zollbreiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 178

**300G ATM**


Active Transfer Modul
Solid top
Zollbreiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 179

**200**

Flush grid
Zollbreiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 180

**HF 200**

Gummirt
Zollbreiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 181



NEU

Nosebar

Für 1/2" Bänder mit
metrischen und
zollbreiten

Seite 182



NEU

611 / RR 611

Schmale Ketten
Solid top (611)
Raised Rib (RR 611)
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 184



NEU

Transfer-kämme

Für RR 611 Bänder


Seite 186

**Kettenräder**

Serie 611
Serie 600

Seite 187

1" LIGHT DUTY BÄNDER UND KETTEN

**1600**


Solid top
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 196

**1600G ATM**

Active Transfer Modul
Solid top
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 198

**1500**

Flush grid
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 199

**1500G ATM**

Active Transfer Modul
Flush grid
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 201



NEU


1600 & 1500 Mitnehmer

Seite 202

**RR 1500**

Raised rib
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 204

**Transfer-kämme**


Für RR 1500 Bänder

Seite 205

**HF 1600**

Gummirt
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 206

**HFS 1600**


Teilgummierung
Metrische Breiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 207

**RR 1600**

Fixbreiten
Raised rib
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 208

**Transfer-kämme**


Für RR 1600 Ketten

Seite 209

**1110**

Raised rib
Zollbreiten
Dicke 9,6 mm (0.378")

Seite 210

**Transfer-kämme**


Für 1110 Bänder

Seite 211

**Kettenräder**


Serie 1010

Seite 212




7300
Solid top
Zollbreiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 221



7300G ATM
Active Transfer Modul
Solid top
Zollbreiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 223



7200
Flush grid
Zollbreiten
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 224



Kettenräder
Serie 7300

Seite 226

1" HEAVY DUTY BÄNDER UND KETTEN




USPM
Solid top
Metrische Breiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 231




USPMG ATM
Active Transfer Modul
Solid top
Metrische Breiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 233



HF USPM
Gummirt
Metrische Breiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 234



HFS USPM
Teilgummirt
Metrische Breiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 235




LBP USPM
LBP Rollen
Metrische Breiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 236




LBP XSPM
LBP Rollen
Fingerschutz
Metrische Breiten
Dicke 11 mm (0.433")

Seite 237



USP
Solid top
Zollbreiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 238



USPG ATM
Active Transfer Modul
Solid top
Zollbreiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 240



Kettenräder
Serie USP


Seite 241

1" KURVENKETTEN




783T
TAB
Solid top
Für light duty Bänder
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 246



783M
Magnetkette
Solid top
Für light duty Bänder
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 247



782M
Magnetkette
Flush grid
Für light duty Bänder
Dicke 8,7 mm (0.343")

Seite 247



793T
TAB
Solid top
Für heavy duty Bänder
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 248



793M
Magnetkette
Solid top
Für heavy duty Bänder
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 249



793L
Low Pin Center
Solid Top
Für heavy duty Bänder
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 250



Kettenräder
Serie 782

Seite 251

1 1/4" HEAVY DUTY KURVENBAND

Matveyor®

**2556HTB**

TAB+Lager
Verstärkte Ausführung
Metrische Breiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 255

**2556HTB-SR**

TAB+Lager
Verstärkte Ausführung
Reduzierter Radius
Metrische Breiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 256

**Kettenräder**

Serie 2556

Seite 257

2" HEAVY DUTY RAISED RIB BÄNDER

Matveyor®

**3125**

Raised rib
Voller Produktsupport
Zollbreiten
Dicke 14,2 mm (0.580")

Seite 265

**Transfer -
kämme**

Für 3125 Band

Seite 266

**Kettenräder**

Serie 3000

Seite 268

1 1/2" HEAVY DUTY UCC KETTEN

ULTOP®

**UCC**

Solid top
Zollbreiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 272

**UCCG ATM**

Active Transfer Modul
Solid top
Zollbreiten
Dicke 12,7 mm (0.500")

Seite 273

**UCC 138**

3/4" Tlg.
Solid top
Zollbreiten
Dicke 15 mm (0.591")


Seite 274

**Kettenräder**

Serie UCC
Serie UCC138

Seite 275

KURVEN



Magnetkurven

Für FliteTop® und Matveyor® Ketten

Seite 280



TAB Kurven

Für FliteTop® Ketten und Matveyor® Kurvenbänder


Seite 320



Bevel Kurven

Für FliteTop® Ketten

Seite 325




Low Pin Center Kurven

Für Matveyor® Ketten

Seite 328

FÖRDERANLAGENZUBEHÖR



Modulare Transferplatten

Für FliteTop® Ketten und Matveyor® Bänder

Seite 331



NEU

Rücklaufrollen

Für FliteTop® Ketten, Matveyor® Bänder, ULTOP® Ketten

Seite 332



NEU

Bordscheiben

Für FliteTop® Ketten, Matveyor® Bänder, ULTOP® Ketten

Seite 334




NEU

Kettengleitschuh

Für FliteTop® LBP Ketten und Matveyor® LBP Bänder

Seite 334



Gleitleisten

Für FliteTop® Ketten, Matveyor® Bänder, ULTOP® Ketten

Seite 335



NEU

Geländerprofile

Seite 341

STAHLKETTEN, KUNSTSTOFFKETTEN, MODULARE BÄNDER UND GUMMIERUNGEN

	Typ	Art	Merkmale
STAHL	S	Kohlenstoffstahl	Vergüteter Kohlenstoffstahl. Durchgehärtet auf 43 HRC. Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit. Rostempfindlich
	SS - 4	Ferritischer Nirostahl	Kaltverfestigter ferritischer Nirostahl. Gute mechanische und Verschleißigenschaften sowie rostbeständig. Für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
	P	PRIMA Sonderstahl Ferritisch	Kaltverfestigter ferritischer Sonderstahl. Spezielle Cr-Ni Legierung mit hoher Festigkeit und niedrigem Verschleiß. Insbesondere für Hochgeschwindigkeitsanlagen geeignet (Drucklose).
	SS	Austenitischer Nirostahl	Kaltverfestigter austenitischer Cr-Ni Stahl. Garantiert die höchste Korrosionsbeständigkeit. Die homogene Struktur ermöglicht ein sehr gutes Verschleißverhalten.
AZETAL POM	WA <i>Weiß</i>	Weißes Azetal	DuPont™ Delrin® homopolymeres Azetal.
	UP <i>Dunkelbraun</i>	Ultra Performance Delrin® Homopolymer	DuPont™ Delrin® Ultra Performance Sonderazetal. Insbesondere für Anwendungen mit niedriger Reibung und Verschleiß .
	DK2™ <i>Dunkelgrün</i>	Sonder Delrin® Kevlar® verstärkt	Werkstoff der neuen Generation basierend auf Delrin® Azetal mit Kevlar® verstärkt. Neu-entwicklung von REGINA und DuPont™ mit dem niedrigsten Reibwert bei bestem Verschleißverhalten.. Dank der besonderen Eigenschaften von DK2™ kann der Einsatz von Bandschmiermitteln drastisch reduziert oder vermieden werden.
	AS <i>Schwarz</i>	Antistatisches Azetal	Elektrisch leitfähiges Azetal zur Vermeidung statischer Aufladung.
	NEU e-FAST™ <i>Yellow</i>	Ökologische Reibung Abating Sliding Thermoplast	Extrem trockenlaufendes Homopolymer-Acetalharz, das die REGINA-Feldexpertise kombiniert mit DuPont™ Hundertjährigem Acetalharzwissen. Heutige Standards für Hochleistungsabfüllung Linien erfordern eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit und hoher Produktivität, während sie reduziert oder eliminiert werden Schmierung. REGINA e-FAST™ Material ist dank seines einzigartigen Materials in der Lage, solche Standards zu übertreffen charakteristisch für einen wesentlich niedrigeren und konstanten Reibungskoeffizienten über die Zeit im trockenen oder Fast Trockenlaufbedingungen gegenüber anderen Kunststoffketten.
POLYAMID	AR <i>Schwarz</i>	Abriebfestes Polyamid	Besonders für Anwendungen in der Glasindustrie. Verstärktes Polyamid mit sehr niedrigem Verschleiß. Nur für Trockenlauf.
POLYPROPYLEN	P <i>Hellblau</i>	Verstärktes Polypropylen	Für FliteTop® Ketten Verstärktes Polypropylen für hohe Temperaturen und sehr gute chemische Beständigkeit.
	PP <i>Grau</i>	Sonderpolypropylen	Für Matveyor® Bänder Sonderpolypropylen für hohe Temperaturen und gute chemische Beständigkeit.
POLYESTER	ULF <i>Hellgrau</i>	Ultra Low Friction Polyester	Polyester mit guten mechanischen Eigenschaften und niedriger Reibung .

DuPont™ Delrin® und DuPont™ Kevlar® sind Markennamen der E.I. DuPont De Nemours and Associates.

GUMMI

Typ	Art	Merkmale
 NBR Schwarz	NBR Gummi	NBR Gummi mit einer Härte von 70 ShA, garantiert bei Niroketten einen optimalen Grip in Schrägförderern bei niedrigem Verschleiß und guter Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.
 TPE Grün	Thermoplastischer Gummi	Spezieller thermoplastischer Gummi mit einer Härte von 50 ShA bis zu 70 ShA garantiert einen optimalen Grip in Schrägförderern bei lang anhaltender Elastizität.
 TPE Grau		
 HS Grau	Hochtemperatur Thermoplastischer Gummi	Spezieller thermoplastischer Gummi für hohe Temperaturen mit einer Härte von 45 ShA bis 70 ShA. Für Rinser und Flaschenhalssterilisatoren.
 EPDM Schwarz	EPDM Gummi	Für Gripperketten EPDM Gummi mit einer Härte von 60 ShA gewährleistet exzellenten Grip und Beständigkeit bei hohen Temperaturen.

Grundketten (Rollenketten)

Typ	Art	Merkmale
 S	Kohlenstoffstahl	Durchgehärteter vergüteter Kohlenstoffstahl. Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit.
 SS	Nirostahl	Nirostahl für beste Rostbeständigkeit. Werksseitig für die Lebensmittelindustrie langzeitvorgeschiert (USDA H1 Freigabe)
 BS	Wartungsfrei Kohlenstoffstahl	Für Anwendungen ohne Schmierung. Wartungsfreie ENDURO Ketten benötigen keine regelmäßige Schmierung wie Standardketten. Die dickwandige Sinterbuchse ermöglicht eine lange Lebensdauer.
 S+NC	Kohlenstoffstahl vernickelt	Vergüteter Kohlenstoffstahl mit vernickelter Oberfläche für gute Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Festigkeit und niedrigem Verschleiß.

KETTENRÄDER UND UMLENKSCHEBEN

Typ	Art	Merkmale
POLYAMID	 Schwarz	Polyamid Für Kettenräder Gefrästes Polyamid mit hoher Festigkeit und Zähigkeit bei geringem Verschleiß.
	 Schwarz	Verstärktes Polyamid Für Kettenräder und Umlenkscheiben. Glasfaserverstärktes Polyamid gespritzt für hohe Festigkeit und geringen Verschleiß.
AZETAL POM	 Weiß	Weißes Azetal Für Kettenräder der Serie 3000 DuPont™ Delrin® Homopolymer Azetal

KURVEN UND MESSERKANTEN

Typ	Art	Merkmale
POLYETHYLEN	 Grün	UHMWPE Für Magnet- und Low Pin Centerline -Kurven. Ultrahochmolekulares Polyethylen (ca 7 Mill. g/Mol) mit niedrigem Verschleiß und Reibung.
	 Grau	Gefülltes UHMWPE Für Magnet-, TAB-, Schwalbenschwanz-, Low Pin Centerkurven und 1/2" Zoll Messerkanten. Ultrahochmolekulares Polyethylen (ca 7-9 Mill. g/Mol) mit Schmierstoff gefüllt für niedrige Reibung bei bestem Verschleißverhalten .
	 Schwarz	UHMWPE Für TAB- und Schwalbenschwanzkurven Ultrahoch molekulares Polyethylen mit guter Verschleißbeständigkeit.
POLYAMID	 Gelb	Ölgefülltes PA Für Magnet-, TAB-, Schwalbenschwanz- und Low Pin Centerkurven Spezielles ölgefülltes Polyamid mit sehr niedrigem Verschleiß und hohem PV Limit. Nur für Trockenlauf.


FÖRDERANLAGENZUBEHÖR

Typ	Art	Merkmale
AZETAL POM	DG Dunkelgrau	Azetal Für Kämme Niedriger Verschleiß und Reibung.
	HDPE Schwarz	High Density Polyethylen Für Rücklaufrollen, Geländer und Einlaufschuhe High density Polyethylen mit niedriger Reibung und Verschleiß.
POLYETHYLEN	HDPE Grau	
	HDPE Grün	
	UHMWPE Grün	UHMWPE Für Gleitleisten Ultrahochmolekulares Polyethylen mit niedriger Reibung und Verschleiß.
	UHMWPE Schwarz	
POLYPROPYLEN	PP Schwarz	Polypropylen Für Bordscheiben. Leichtgewichtiges Material mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.




DK² wurde mit entwickelt und ist seit 20 Jahren auf dem Markt. Es ist ein geschmiertes, mit Kevlar® verstärktes Acetalharz, das einen niedrigen Reibungskoeffizienten mit einer sehr hohen Verschleißfestigkeit kombiniert, was zu einer längeren Lebensdauer der Kette und zu niedrigeren Betriebskosten führt.

REIBUNG IM TROCKENLAUF*

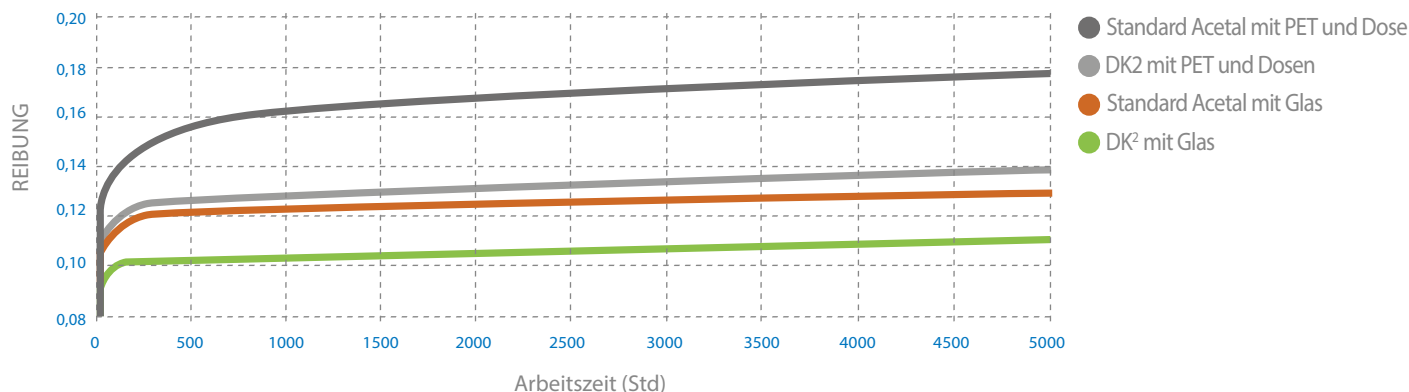

VERSCHLEISS IM TROCKENLAUF*

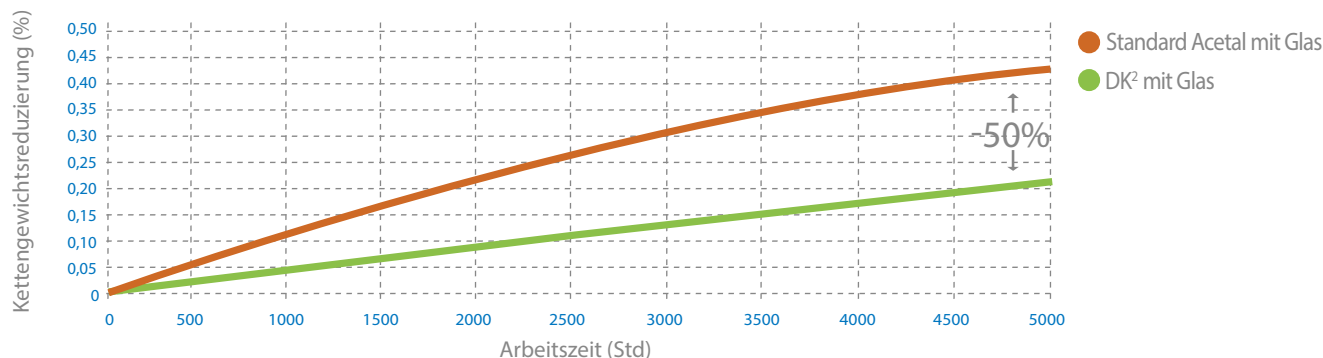

MERKMALE

- Hervorragend für PET-, Dosen- und Glasanwendungen
- Niedriger Reibungskoeffizient bei Trockenlaufbedingungen im Vergleich zu Standard-Acetalharz
- 30-50% überlegene Verschleißfestigkeit im Trockenlauf im Vergleich zu Standard-Acetalharz (abhängig vom Behältermaterial)

VORTEILE

- Erhebliche Reduzierung oder Beseitigung der Schmierung führt zu:
 - Weniger Schmierstoff "Aufbau"
 - Reduzierung der Motorleistungsaufnahme
 - Längere Mittenabstände
- Sehr deutliche Erhöhung der Kettenlebensdauer im Vergleich zu Standard-Acetalharzen
- Niedrigere Betriebs- und Wartungskosten gegenüber herkömmlichen Acetalharzen


*Reibungskoeffizient und Verschleißdaten, gemessen in tatsächlichen Feldtests

e-F.A.S.T.
ÖKOLOGISCHE REIBUN ABATING SLIDING THERMOPLAST


e-F.A.S.T. wurde mit  entwickelt und ist das ultimative trockenlaufende Acetalharz, das mit speziellen Schmiermitteln für PET-Abfüllanwendungen gemischt ist und im Vergleich zu anderen Kunststoffketten im Vergleich zu anderen Kunststoffketten einen deutlich niedrigeren und konstanten Reibungskoeffizienten sowie eine minimale Dehnung über die Zeit bietet.

**NEU FÜR
PET-
FLASCHEN**

REIBUNG IM TROCKENLAUF*

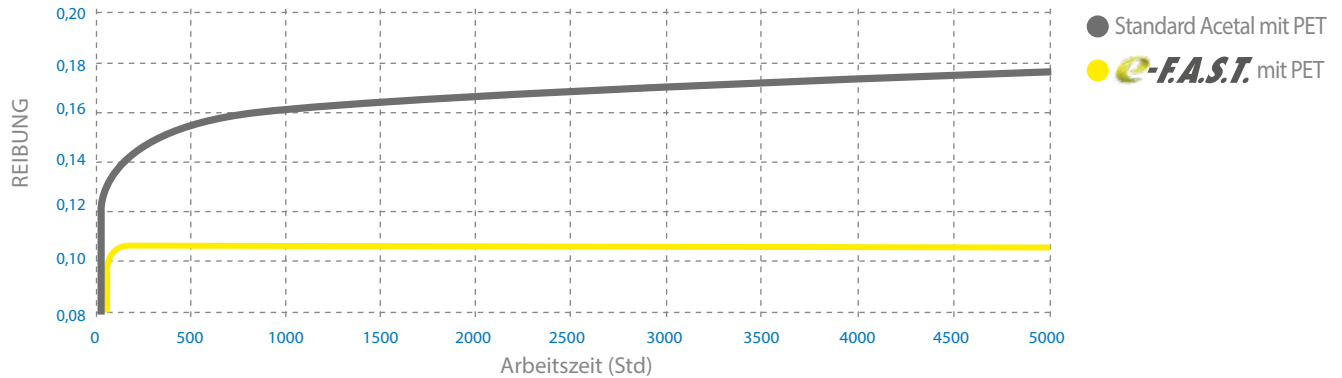

VERSCHLEISS IM TROCKENLAUF*

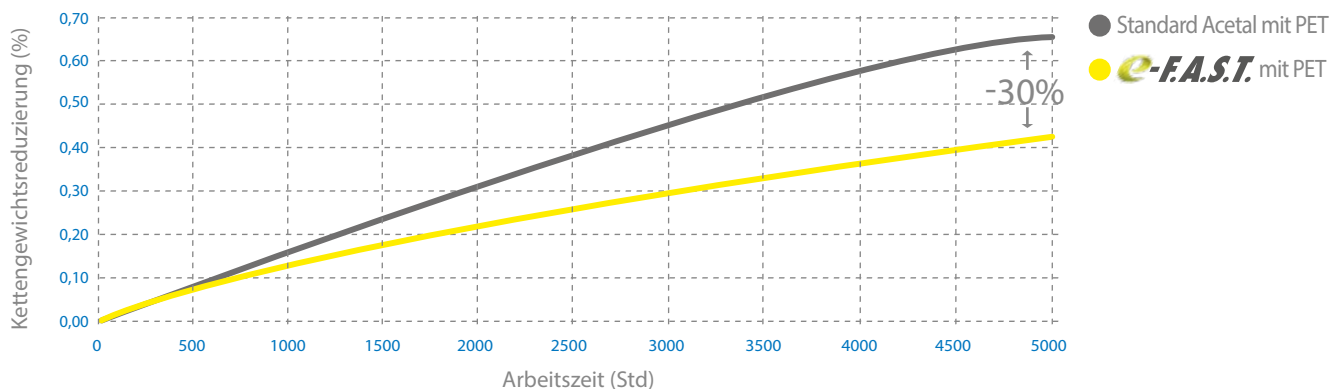

MERKMALE

- Niedrigster Reibungskoeffizient bei PET Trockenlaufanwendungen
- Dauerhafter und konstanter Reibungskoeffizient
- Vernachlässigbare Staubbildung bei Trockenlauf
- Helle Kettenfarbe

VORTEILE

- Beseitigung oder starke Reduzierung der Schmierung
- Reduzierter Kettenzug und erhöhte Energieeinsparung
- Lebensdauer der Kette erhöht
- Reduzierte Wartungskosten
- Aufgrund der hellen Farbe kann der Reinigungsbedarf der Förderer leicht erkannt werden

*Reibungskoeffizient und Verschleißdaten, gemessen in tatsächlichen Feldtests

Die von REGINA verwendeten Materialien können in den hier gelisteten Temperaturbereichen eingesetzt werden.

Tabelle "A"

	MATERIAL	VERWENDUNG	MIN. TEMPERATUR		MAX. TEMPERATUR			
					TROCKEN		NASS	
			°C	°F	°C	°F	°C	°F
STAHL	KOHLENSTOFFSTAHL 	KETTEN	-30	-22	+371	+700	-	-
	FERRITISCHER NIROSTAHL  	KETTEN	-40	-40	+427	+800	+427	+800
	AUSTENITISCHER NIROSTAHL 	KETTEN	-40	-40	+538	+1000	+538	+1000
PLASTIK	AZETAL      	KETTEN/ BÄNDER/ KETTENRÄDER / TRANSFER-KÄMME	-40	-40	+80	+176	+65	+149
	POLYPROPYLEN   	KETTEN/ BÄNDER/ FÖRDERANLAGENZUBEHÖR	0	32	+104	+220	+104	+220
	ABRIEBFESTES POLYAMID* 	KETTEN/ BÄNDER	-40	-40	+100	+212	-	-
	POLYESTER RESIN 	KETTEN/ BÄNDER	+4	+39	+80	+176	+65	+149
	POLYAMID  	KETTENRÄDER / UMLENSCHEIBE	-20	-4	+120	+248	+120	+248
	POLYETHYLEN        	KURVEN/ NOSEBAR / FÖRDERANLAGENZUBEHÖR	-40	-40	+80	+176	+80	+176
	POLYAMID* 	KURVEN	-40	-40	+100	+212	-	-

* Nur für Trockenlauf

Tabelle "B"

GUMMI	FARBE	MITTL- HÄRTE	MIN. TEMPERATUR		MAX. TEMPERATUR				NICH GEEIGNET FÜR	BESTÄNDIG
					TROCKEN		NASS			
			ShA	°C	°F	°C	°F	°C	°F	
NBR										
NBR	SCHWARZ	70	-10	+14	+110	+230	+80	+176	STARKE SÄUREN UND LAUGEN	ÖL
EPDM										
EPDM	SCHWARZ	60	-30	-22	+120	+248	+120	+248	ÖL	SCHWACHE SÄUREN
TERMOPLASTISCH										
TPE TPE	GRÜN/GRAU	50-70	-40	-40	+80	+176	+80	+176	ÖL	SCHWACHE SÄUREN
HOCHTEMPERATUR TERMOPLASTISCH										
HS	GRAU	45-70	-30	-22	+130	+266	+130	+266	ÖL	HOHE TEMPERATUREN

Es ist wichtig die richtigen Materialien für FliteTop®, Matveyor® und ULTOP® Ketten beim Kontakt mit Chemikalien auszuwählen..

Als Orientierung zeigt die Tabelle "C" die Möglichkeiten der verschiedenen Materialien unserer FliteTop®, Matveyor® und ULTOP® Ketten und Bänder. Für Chemikalien, die Sie nicht in Tabelle "C" finden, wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Tabelle "C"

CHEMISCHE SUBSTANZ	KOHLENSTOFFSTAHL	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	FERRITISCHER NIROSTAHL		AZETAL		POLYPROPYLEN		ABRIEBFESTES POLYAMID	POLYESTER
	S	SS	SS-4	P	AS	UP	P	PP	AR	ULF
					FAST					
ESSIGSÄURE 5%	-	*	-		-		*		+	*
AZETON	-	*	*		+		*		*	+
ALKOHOL	*	*	*		*		*		*	*
AMMONIAK KONZENTRIERT.	+	*	*		-		*		*	+
AMMONIAK VERDÜNNT.	+	*	*		*		*		*	*
ANILIN 3%	/	/	/		*		*		/	+
TERPENTINÖL	-	-	-		-		+		/	/
BIER	+	*	*		*		*		*	*
BENZIN	*	*	*		*		*		*	-
BENZOL	*	*	*		*		*		*	+
SALZLAKE	-	+	-		+		*		+	+
BUTTERSÄURE	*	*	*		-		*		-	/
TETRACHLORWASSERSTOFF	+	+	+		*		-		*	/
CHLORWASSER	-	+	+		-		*		-	-
SCHOKOLADE	+	*	*		-		+		-	+
ZITRONENSÄURE	-	*	+		+		*		+	+
FORMALDEHYD	*	*	*		*		*		*	*
AMEISENSÄURE 10%	-	-	-		-		*		-	+
FRUCHTSAFT	-	*	+		*		*		*	*
PETROLEUM	*	*	*		*		+		*	+
TRESTER	-	+	-		-		*		-	+
SALZSÄURE 2%	-	-	-		-		*		-	+
SALZSÄURE 37%	-	-	-		-		*		-	-
WASSERSTOFFPEROXID	-	*	+		-		*		-	+
JOD	-	-	-		-		-		-	-
MILCHSÄURE	-	*	+		*		*		+	*
MILCH	*	*	*		*		*		*	*
SENF	*	*	*		-		+		-	+
SALPETERSÄURE 5%	-	*	*		-		*		-	+
ÖL	*	*	*		*		-		-	*
PFLANZEN-UND MINERALÖL	*	*	*		*		*		*	*
PARAFFIN	*	*	*		*		*		*	*
PHOSPHORSÄURE %	-	*	+		-		*		-	-
MEERWASSER	-	+	-		+		*		-	*
WASSER & SEIFE	+	*	*		*		*		*	*
KOCHSALZ	-	+	-		*		*		*	*
NATRIUMHYDROXID 25%	-	*	*		-		*		/	-
NATRIUMHYPOCHLORID	-	+	-		-		*		*	+
SOFT DRINKS	+	*	*		*		*		*	*
LIKÖRE	*	*	*		*		*		*	*
SCHWEFELSÄURE 40%	-	-	-		-		*		-	+
TOLUOLE	/	/	/		+		+		/	+
TURPENTIN	*	*	*		/		*		/	*
GEMÜSESAFT	+	*	*		*		*		*	*
WASSER	-	*	*		*		*		*	*
WEIN	*	*	*		*		*		*	*
XYLOL	/	/	/		/		/		/	/

LEGENDE:

*=BESTÄNDIG

+ =BEDINGT

- =UNBESTÄNDIG

/ =KEINE DATEN VORHANDEN

Die in der Tabelle gezeigten Ergebnisse sind aus Labortests an unbelasteten Mustern und dienen daher nur als Anhaltspunkt. Im belasteten Zustand kann sich die chemische Beständigkeit durch Temperatur, Konzentration und Einwirkdauer verändern.

TRANSPORTGUT FliteTop® KETTEN			PRODUKT				
			STAHLKETTEN				
			Kohlen- stoffstahl s	Ferritisch SS-4 P	Austenitisch SS	Serie* PHD	Gummierung NBR
ANWENDUNGEN GETRÄNKE / LEBENSMITTEL	DOSEN (2-3 TEILIG)	Depalletisierer					
		Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Rinser / Klemmförderer					
		Maschineneinlauf					
		Verpackungsmaschinen					
		Transport verpackter Güter					
		Schrägförderer					
	PET FLASCHEN	Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Rinser / Klemmförderer					
		Maschineneinlauf					
		Verpackungsmaschinen					
		Transport verpackter Güter					
		Schrägförderer					
	GLASFLASCHEN*	Depalletisierer					
		Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Rinser / Klemmförderer					
		Maschineneinlauf					
		Verpackungsmaschinen					
		Transport verpackter Güter					
		Schrägförderer					
GLASINDUSTRIE	GLASFLASCHEN	Drucklose					
		Massentransport					
		Stautische					
		Palletisierer					
		Blasmaschinen					
SONDER ANWENDUNG	TEILETRANSPORT / MECHANISCHE FERTIGUNG	Transportlinien					
	CHEMIKALIEN, WASCHMITTEL, PHARMAZEUTISCHE UND KOSMETISCHE INDUSTRIE	Transportlinien					
	MOLKEREIEN	Transportlinien					

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung.

*Im Falle von Mehrwegglas, sprechen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Abteilung.

TRANSPORTGUT			PRODUKT								
			NANOPITCH (8mm)	LIGHT DUTY KLEINE TEILUNG (½")						LIGHT DUTY (TEILUNG 1")	
				8300	600 610 300	500 200	HF 510 HF 200	611 RR611	LBP610	1600	1500
ANWENDUNGEN GETRÄNKE / LEBENSMITTEL	DOSEN (2-3 TEILIG)	Depalletisierer									
		Drucklose									
		Massentransport									
		Stautische									
		Wärmer									
		Maschineneinlauf									
		Verpackungsmaschinen									
		Transport verpackter Güter									
	PET FLASCHEN	Drucklose									
		Massentransport									
		Stautische									
		Wärmer									
		Maschineneinlauf									
		Verpackungsmaschinen									
		Transport verpackter Güter									
	GLASFLASCHEN	Depalletisierer									
		Drucklose									
		Massentransport									
		Stautische									
		Pasteure									
		Maschineneinlauf									
		Verpackungsmaschinen									
		Transport verpackter Güter									
GLASINDUSTRIE	GLASFLASCHEN	Drucklose									
		Massentransport									
		Stautische									
		Palletisierer									
SONDER ANWENDUNG	PHARMAZIE WASCHMITTEL KOSMETIK BEHÄLTER	Transportlinien									
	BÄCKEREIEN	Transportlinien									
	PAPIER/ WELLPAPPE	Transportlinien									

PRODUKT[illegible]

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Abteilung.




PERFORMANCE IN MOTION





PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

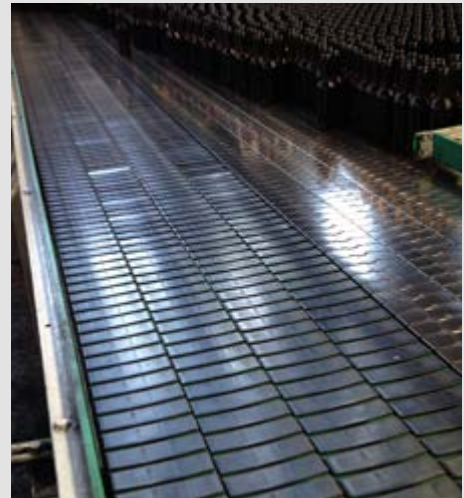



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Stahlketten

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

NIROKETTEN

Geeignet zum Handling von: Einweg- und Mehrwegglas, Kegs, Kästen.

INDUSTRIEN

Getränkeindustrie
Lebensmittelindustrie
Glasindustrie

ANWENDUNGEN

Abräumer
Flaschentransport
Stautische
Maschinenein- und- ausläufe
Gebindetransport



GEHÄRTETE STAHLKETTEN

Geeignet zum Handling von: Glas & Metall in abrasivem Umfeld.

INDUSTRIEN

Glasindustrie
Teiletransport
Mechanische Industrie


ANWENDUNGEN

Massentransport
Inliner
Stautische
Palettierer



MERKMALE

- Sehr eben und gute Oberflächenqualität.
- PRIMA Material (REGINA Cr-Ni Sonderlegierung) mit hoher Verschleißfestigkeit und guten Gleiteigenschaften. Besonders geeignet für Hochleistungsanlagen.
- Gehärtete Bolzen in der PHD Version gewährleisten eine lange Lebensdauer.

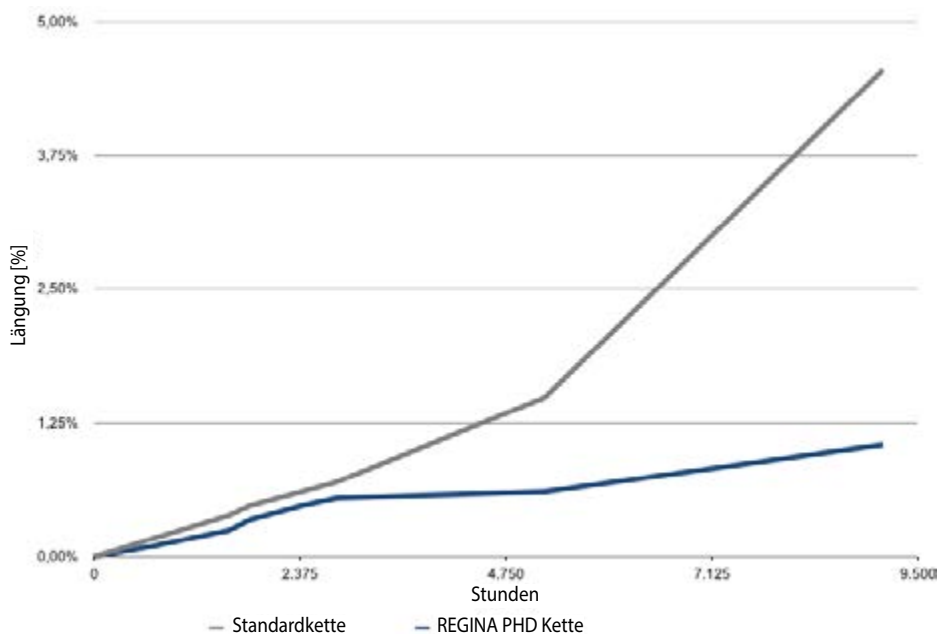

Einsatzbedingungen

Transportgut: Mehrweg
Glas Einsatzort: Auspacker
Schmutzige Umgebung
Bandschmierung
Förderlänge: 5 m
Geschwindigkeit: 21 m/1' (60.000 Fl/h)

EINFACHSCHARNIER

REDUZIERTER SPALT 1,6 mm



GEHÄRTETE BOLZEN (PHD 915 SERIE)

XPHD SONDERKETTE FÜR DRUCKLOSE

NEU

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

SCHARNIER 42 mm (1.654")

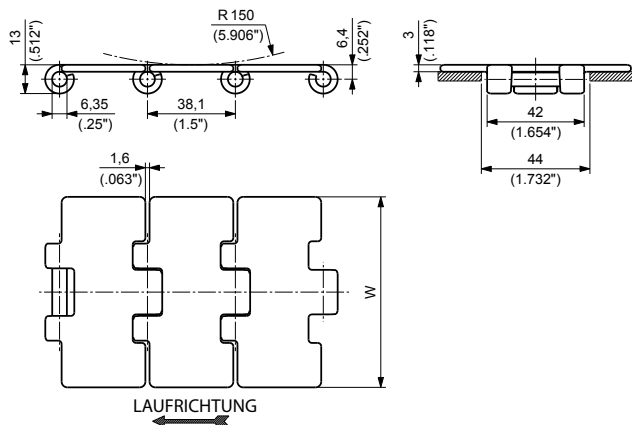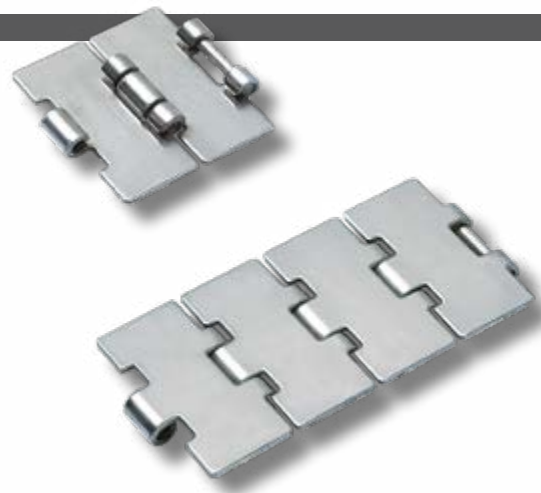

915



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 120÷127



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W	OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT		
Platte	Bolzen			mm	Zoll		N	lbs	kg/m	lbs/ft	
PRIMA P	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	P 915 K 2 ¼	P915KS/000	57,1	2.25	0,3	NEIN	8500	1,913	2,00	1.34
		P 915 K 2 ½	P915KR/000	63,5	2.50	0,3	NEIN	8500	1,913	2,14	1.44
		P 915 K 2 ⅝	P915KC/000	66,7	2.63	0,3	NEIN	8500	1,913	2,21	1.49
		P 915 K 3 ¼	P915KD/000	82,6	3.25	0,3	JA	8500	1,913	2,57	1.72
		P 915 K 3 ⅜	P915KRA/000	83,8	3.30	0,3	JA	8500	1,913	2,60	1.75
		P 915 K 3 ½	P915KE/000	88,9	3.50	0,3	NEIN	8500	1,913	2,71	1.82
		P 915 K 4	P915KF/000	101,6	4.00	0,3	NEIN	8500	1,913	2,99	2.00
		P 915 K 4 ½	P915KG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	8500	1,913	3,28	2.20
		P 915 K 6	P915KH/000	152,4	6.00	0,3	NEIN	8500	1,913	4,13	2.78
		P 915 K 7 ½	P915KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	8500	1,913	4,99	3.35



PHD 915

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	GEHÄRTETER NIROSTAHL	NEU XPHD 915 K 3 ¼	XPHD915KD/000	82,6	3.25	0,2	JA	8500	1,913	2,57	1.72
		NEU XPHD 915 K 83,8	XPHD915KRA/000	83,8	3.30	0,2	JA	8500	1,913	2,60	1.75
		PHD 915 K 4 ½	PHD915KG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	8500	1,913	3,28	2.20
		PHD 915 K 7 ½	PHD915KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	8500	1,913	4,99	3.35



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

EINFACHSCHARNIER
REDUZIERTER SPALT (1,6 mm)
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 42 mm (1.654")

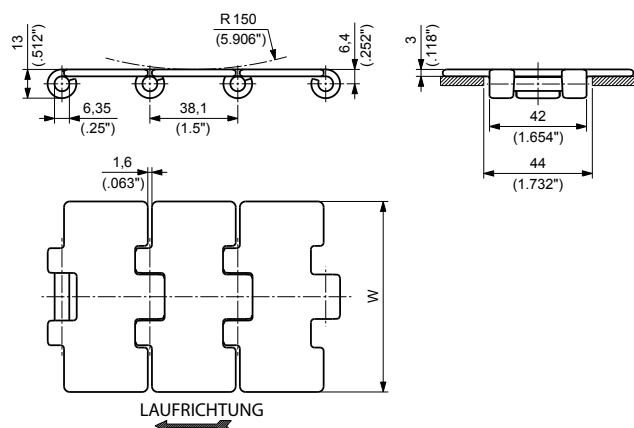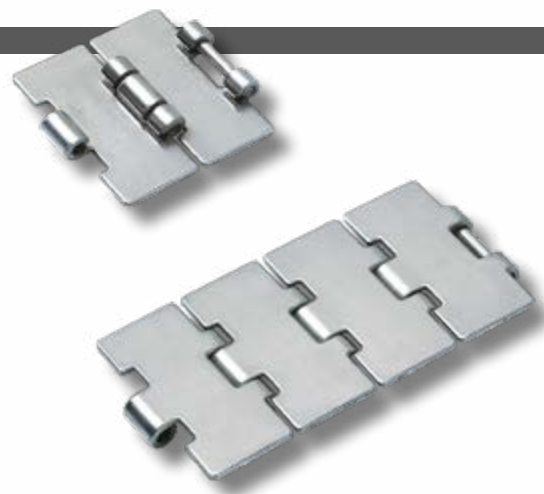

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 120÷127



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL S	GEHÄRTETER STAHL	S 915 K 3 ¼	S915KD/000	82,6	3.25	-	NEIN	12300	2,756	2,58	1.73
		S 915 K 4	S915KF/000	101,6	4.00	-	NEIN	12300	2,756	3,01	2.02
		S 915 K 4 ½	S915KG/000	114,3	4.50	-	NEIN	12300	2,756	3,30	2.22
		S 915 K 6	S915KH/000	152,4	6.00	-	NEIN	12300	2,756	4,15	2.79
		S 915 K 7 ½	S915KL/000	190,5	7.50	-	NEIN	12300	2,756	5,02	3.38
FERRITISCHER NIROSTAHL SS-4	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 915-4 K 3 ¼	SS915-4KD/000	82,6	3.25	0,3	NEIN	5800	1,304	2,52	1.69
		SS 915-4 K 83,8	SS915-4KRA/000	83,8	3.30	0,3	NEIN	5800	1,304	2,55	1.71
		SS 915-4 K 4 ½	SS915-4KG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	5800	1,304	3,21	2.16
		SS 915-4 K 7 ½	SS915-4KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	5800	1,304	4,96	3.33
		SS 915 K 3 ¼	SS915KD/000	82,6	3.25	0,3	NEIN	5600	1,259	2,57	1.72
AUSTENITISCHER NIROSTAHL SS	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 915 K 4	SS915KF/000	101,6	4.00	0,3	NEIN	5600	1,259	2,99	2.01
		SS 915 K 4 ½	SS915KG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	5600	1,259	3,28	2.20
		SS 915 K 6	SS915KH/000	152,4	6.00	0,3	NEIN	5600	1,259	4,13	2.78
		SS 915 K 7 ½	SS915KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	5600	1,259	4,99	3.35







Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

DOPPELSCHARNIER

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 80 mm (3.150")

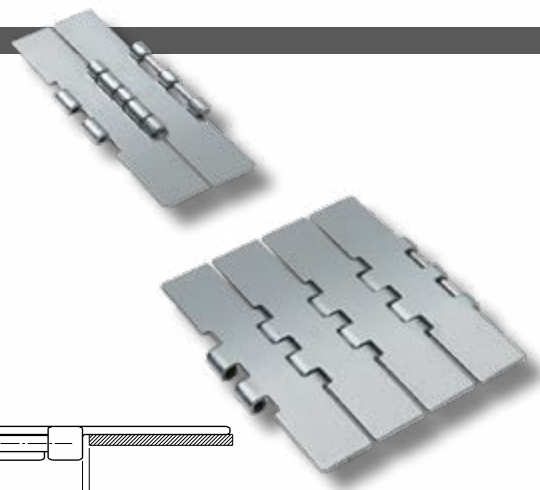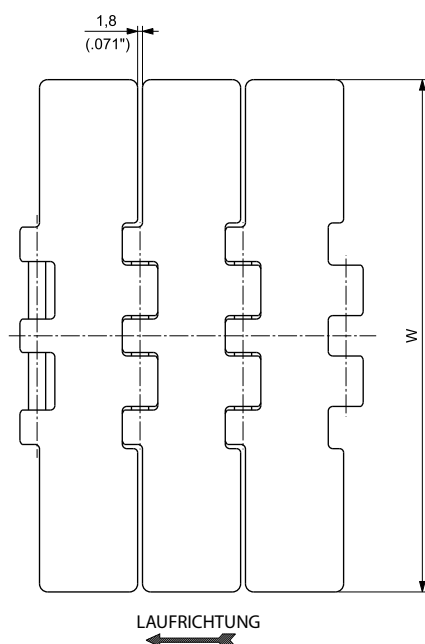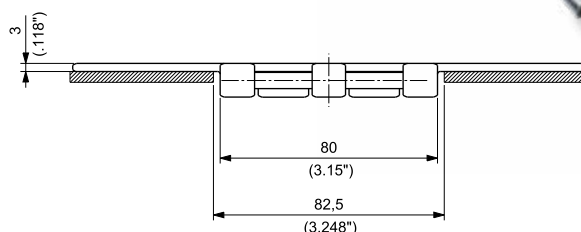

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 128÷131






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL	GEHÄRTETER STAHL	S 2815 K 7 ½	S2815KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	18000	4,046	5,56	3.73
S											
FERRITISCHER NIROSTAHL	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 2815-4 K 7 ½	SS28154KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	10300	2,315	5,58	3.75
SS-4											
AUSTENITISCHER NIROSTAHL	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 2815 K 7 ½	SS2815KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	10600	2,383	5,61	3.77
SS											
PRIMA											
P	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	P 2815 K 7 ½	P2815KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	15000	3,372	5,60	3.75



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
GEHÄRTETER BOLZEN
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

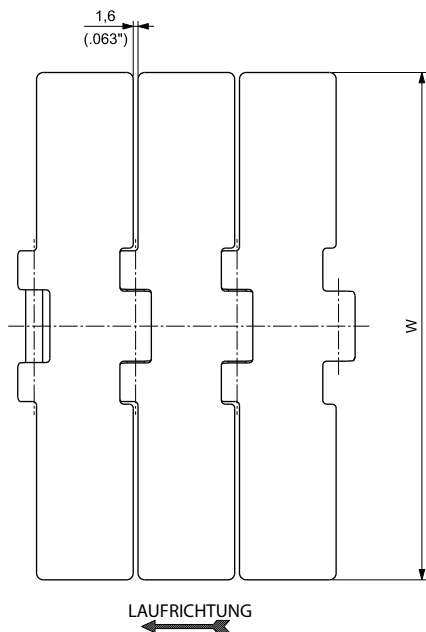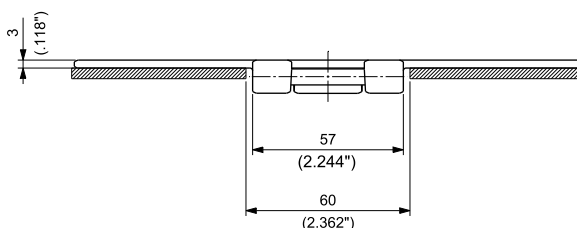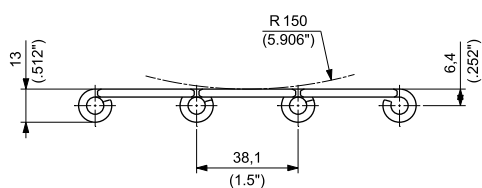

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 132÷133



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA											
P	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	PHD 9157 K 7 ½	PHD9157KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	10500	2,360	5,28	3.75




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MINISCHARNIER

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 22 mm (0.866")

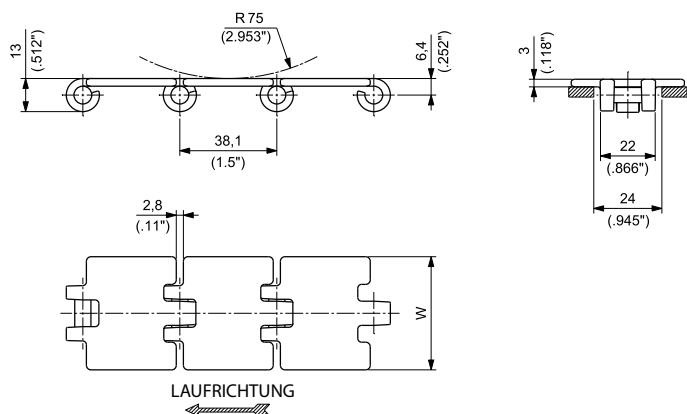

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 134÷136






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W	OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT		
Platte	Bolzen			mm	Zoll		N	lbs	kg/m	lbs/ft	
PRIMA	AUSTENITISCHER NIROBOLZEN	P 803 K 1 ¼	P803KPA/000	31,8	1.25	0,3	NEIN	4100	922	1,06	0.71
P		P 803 K 1 ¾	P803KFA/000	44,5	1.75	0,3	NEIN	4100	922	1,33	0.90



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

SCHWALBENSCHWANZ
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 43 mm (1.693")

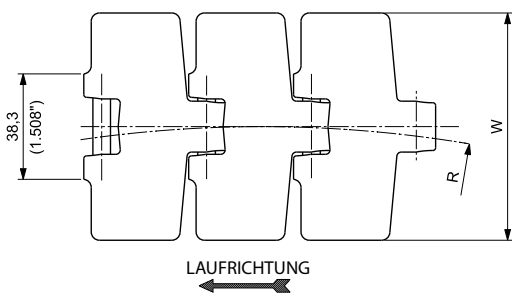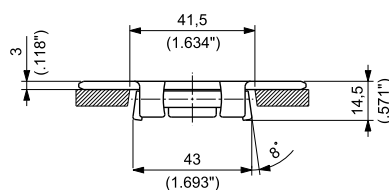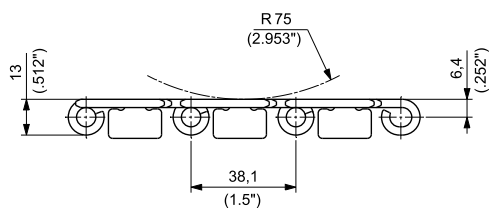

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 135÷140



Kurven
siehe S. 326






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			mm	R	N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL S	GEHÄRTETER STAHL	S 881 K 3 ¼	S881KD/000	82,6	3.25	-	NEIN	457,2	18	11600	2,608	2,74	1.84
		S 881 K 4 ½	S881KG/000	114,3	4.50	-	NEIN	609,6	24	11600	2,608	3,37	2.27
		S 881 K 7 ½	S881KL/000	190,5	7.50	-	NEIN	609,6	24	11600	2,608	3,78	3.21
AUSTENITISCHER NIROSTAHL SS	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 881 K 3 ¼	SS881KD/000	82,6	3.25	0,3	NEIN	457,2	18	5600	1,259	2,76	1.85
		SS 881 K 4 ½	SS881KG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	609,6	24	5600	1,259	3,40	2.29
		SS 881 K 7 ½	SS881KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	609,6	24	5600	1,259	4,82	3.24



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

SCHWALBENSCHWANZ
REDUZIERTER SPALT
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 43 mm (1.693")

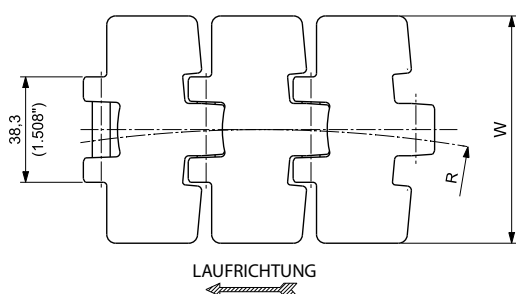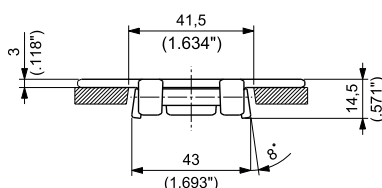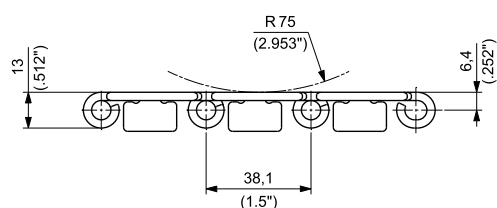

FliteTop



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 134÷139



Kurven
siehe S. 326



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS R		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			mm	R	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	P 981 K 3 ¼	P981KD/000	82,6	3.25	0,3	NEIN	457,2	18	8000	1,798	2,74	1.84
		P 981 K 83,8	P981KRA/000	83,8	3.30	0,3	NEIN	457,2	18	8000	1,798	2,77	1.86
		P 981 K 4 ½	P981KG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	609,6	24	8000	1,798	3,38	2.27
		P 981 K 7 ½	P981KL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	609,6	24	8000	1,798	4,82	3.24






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 43 mm (1.693")

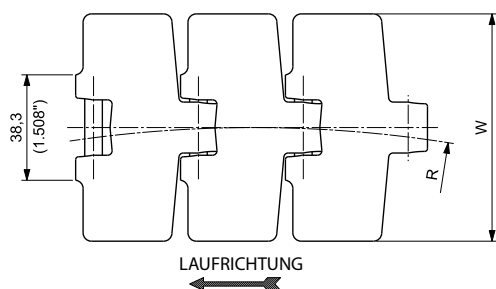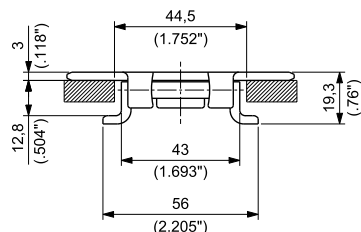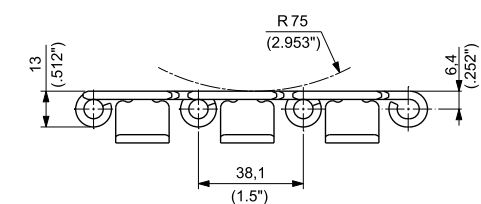

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 135÷140



Kurven
siehe S. 320




Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			mm	R Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL S	GEHÄRTETER STAHL	S 881T K 3 ¼	S881TKD/000	82,6	3.25	-	NEIN	457,2	18	11600	2,608	2,96	1.99
		S 881T K 4 ½	S881TKG/000	114,3	4.50	-	NEIN	609,6	24	11600	2,608	3,60	2.42
		S 881T K 7 ½	S881TKL/000	190,5	7.50	-	NEIN	609,6	24	11600	2,608	5,01	3.36
AUSTENITISCHER NIROSTAHL SS	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 881T K 3 ¼	SS881TKD/000	82,6	3.25	0,3	NEIN	457,2	18	5600	1,259	2,99	2.01
		SS 881T K 4 ½	SS881TKG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	609,6	24	5600	1,259	3,63	2.44
		SS 881T K 7 ½	SS881TKL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	609,6	24	5600	1,259	5,05	3.39



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
REDUZIERTER SPLAT
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 43 mm (1.693")

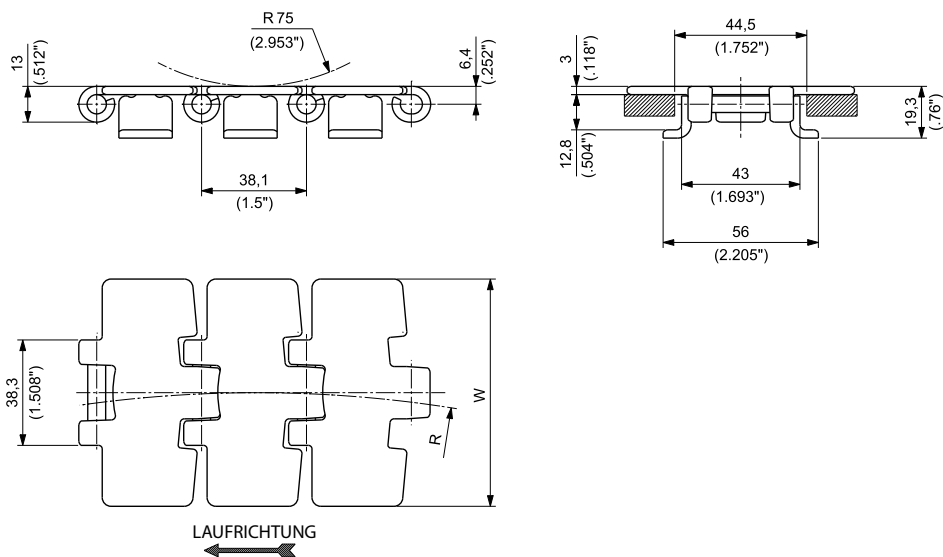

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 135÷140



Kurven
siehe S. 320




Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS			STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			mm	R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	P 981T K 3 ¼	P981TKD/000	82,6	3.25	0,3	NEIN	457,2	18		8000	1,798	2,97	2.00
		P 981T K 83,8	P981TKRA/000	83,8	3.30	0,3	NEIN	457,2	18		8000	1,798	2,99	2.01
		P 981T K 4 ½	P981TKG/000	114,3	4.50	0,3	NEIN	609,6	24		8000	1,798	3,61	2.43
		P 981T K 7 ½	P981TKL/000	190,5	7.50	0,3	NEIN	609,6	24		8000	1,798	5,05	3.40



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

**MAGNETISCH
REDUZIRTER SPLAT
GEHÄRTETER BOLZEN (PHD 981M SERIES)
XPHD SONDERKETTE FÜR DRUCKLOSE **NEU**
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 42 mm (1.654")**

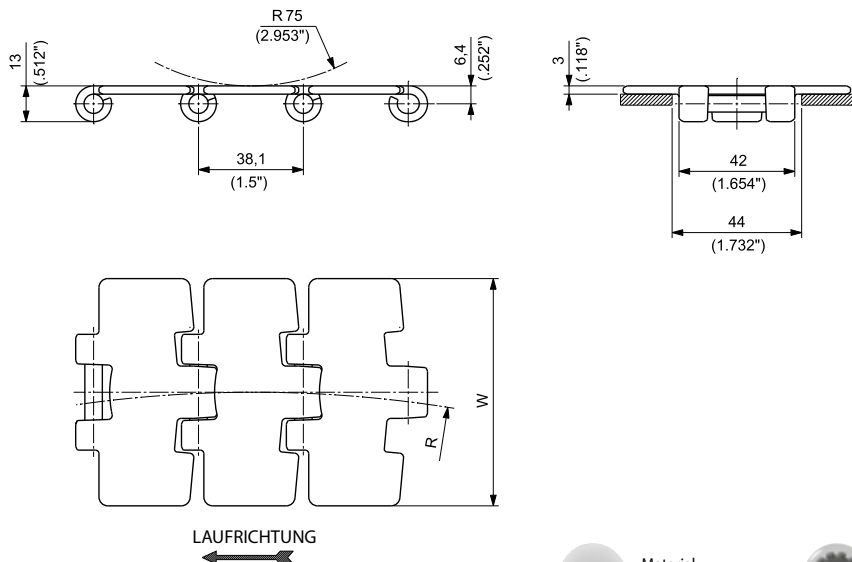

981M



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 120÷127



Kurven
siehe S. 280



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			W	Zoll			R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
FERRITISCHER NIROSTAHL SS-4	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 981M-4 K 3 ¼	SS981M4KD/000	82,6	3.25	0,3	JA	500	19.69	5400	1,214	2,43	1.63
		SS 981M-4 K 83,8	SS981M4KRA/000	83,8	3.30	0,3	JA	500	19.69	5400	1,214	2,45	1.63
		SS 981M-4 K 4 ½	SS981M4KG/000	114,3	4.50	0,3	JA	500	19.69	5400	1,214	3,05	2.05
		SS 981M-4 K 7 ½	SS981M4KL/000	190,5	7.50	0,3	JA	500	19.69	5400	1,214	4,43	2.98
PRIMA P	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	P 981M K 3 ¼	P981MKD/000	82,6	3.25	0,3	JA	500	19.69	8500	1,911	2,44	1.64
		P 981M K 83,8	P981MKRA/000	83,8	3.30	0,3	JA	500	19.69	8500	1,911	2,47	1.66
		P 981M K 4 ½	P981MKG/000	114,3	4.50	0,3	JA	500	19.69	8500	1,911	3,07	2.06
		P 981M K 7 ½	P981MKL/000	190,5	7.50	0,3	JA	500	19.69	8500	1,911	4,47	3.01





PHD 981M

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS R		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT		
Platte	Bolzen			mm	Zoll			mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
PRIMA P	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	NEU	XPHD 981M K 3 ¼	XPHD981MKD/000	82,6	3.25	0,2	JA	500	19.69	8500	1,911	2,44	1.64
		NEU	XPHD 981M K 83,8	XPHD981MKRA/000	83,8	3.30	0,2	JA	500	19.69	8500	1,911	2,47	1.66
			PHD 981M K 4 ½	PHD981MKG/000	114,3	4.50	0,3	JA	500	19.69	8500	1,911	3,07	2.06
			PHD 981M K 7 ½	PHD981MKL/000	190,5	7.50	0,3	JA	500	19.69	8500	1,911	4,47	3.01



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MAGNETISCH
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
GEHÄRTETER BOLZEN
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

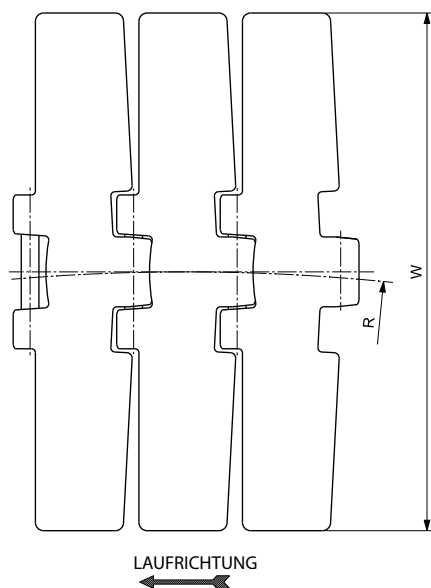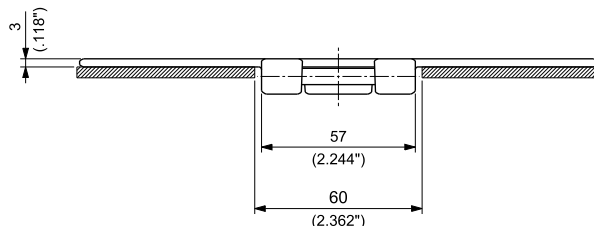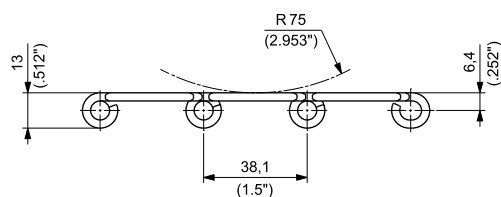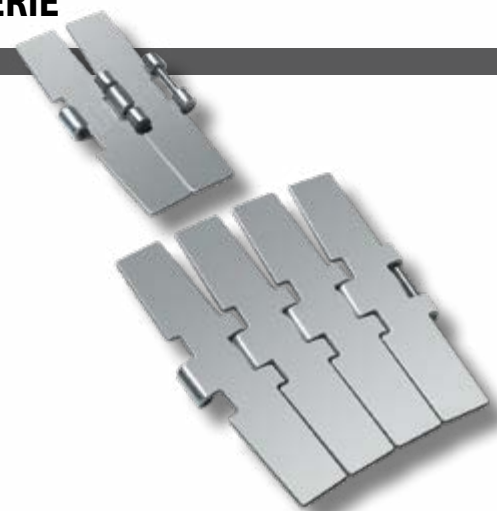

FliteTop



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 132÷133



Kurven
siehe S. 280






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS R		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	PHD 9857M K 7 ½	PHD9857MKL/000	190,5	7,50	0,3	JA	750	29,53	10500	2,360	4,97	3,75
P													



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
ENGER RADIUS
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 43 mm (1.693")

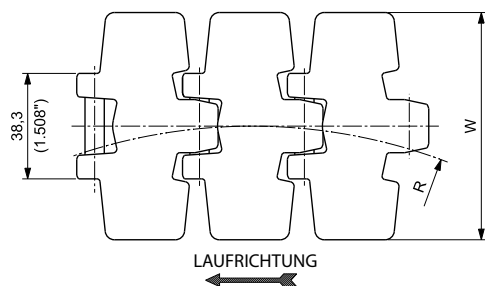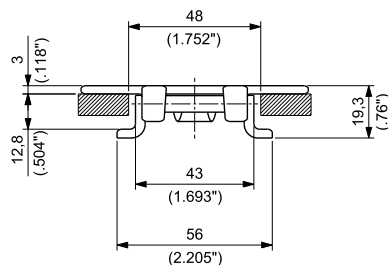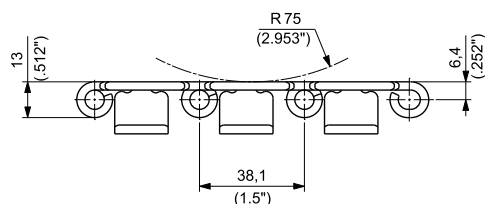

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 135÷140



Kurven
siehe S. 320



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		OBERFLÄCHE Ra	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN-RADIUS R		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll			mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
AUSTENITISCHER NIROSTAHL	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	SS 982T K 3 ¼	SS982TKD/000	82,6	3.25	0,3	NEIN	200	7.87	5000	1,125	3,00	2.02
SS													




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Gummierte Stahlketten

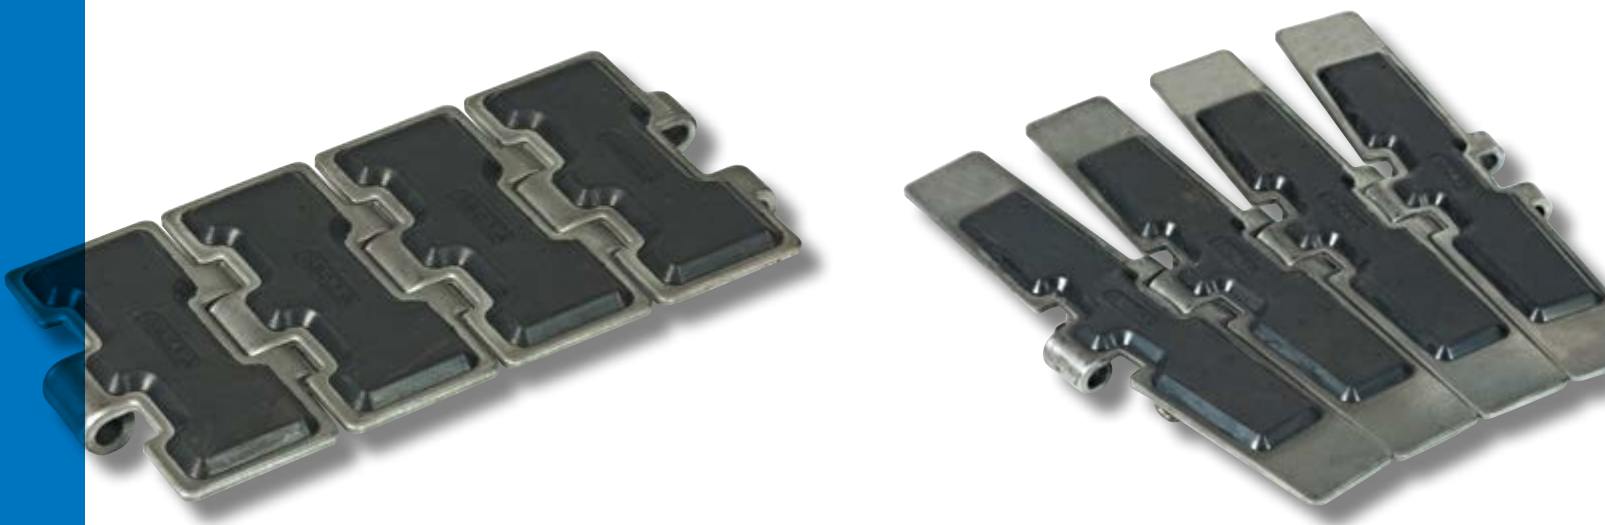

EINFACH SCHARNIER




SPALT 1,6 mm

GEHÄRTETER BOLZEN




TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 42 mm (1.654")

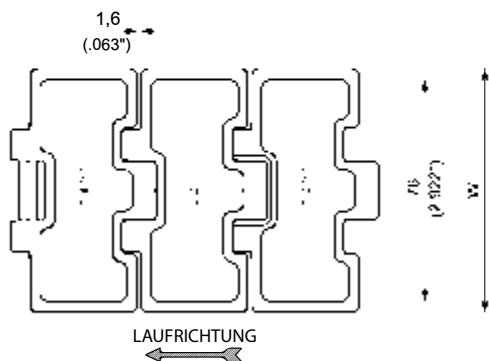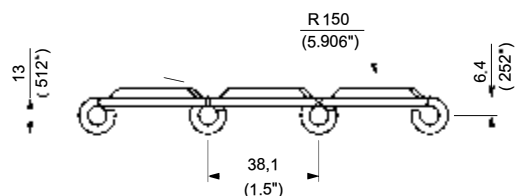

K 3 ¼ - K 4 ½

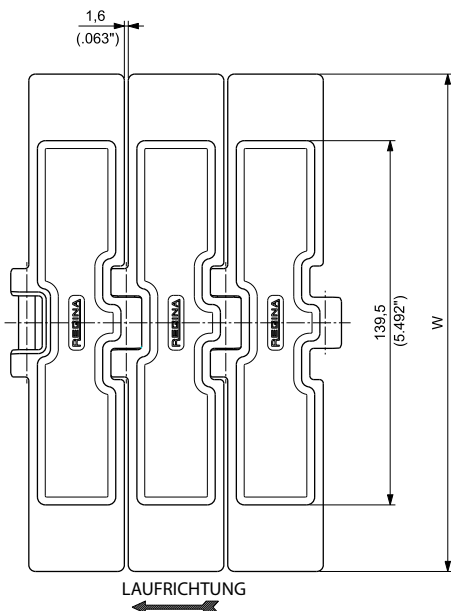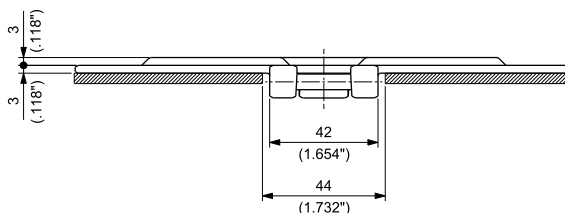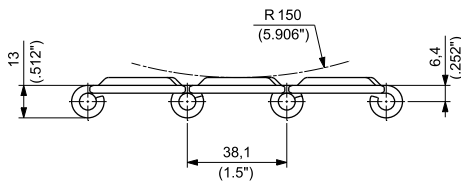

K 7 ½



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 120÷127





Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll		N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	NBR Härte: 70 ShA	PHDG 915 K 3 ¼	PHDG915KD/000	82,6	3.25	JA	8500	1,911	2,57	1.73
P			PHDG 915 K 4 ½	PHDG915KG/000	114,3	4.50	NEIN	8500	1,911	3,28	2.20
			PHDG 915 K 7 ½	PHDG915KL/000	190,5	7.50	NEIN	8500	1,911	4,99	3.35



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

DOPPLERSCHARNIER
GEHÄRTETER BOLZEN
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 80 mm (3.150")

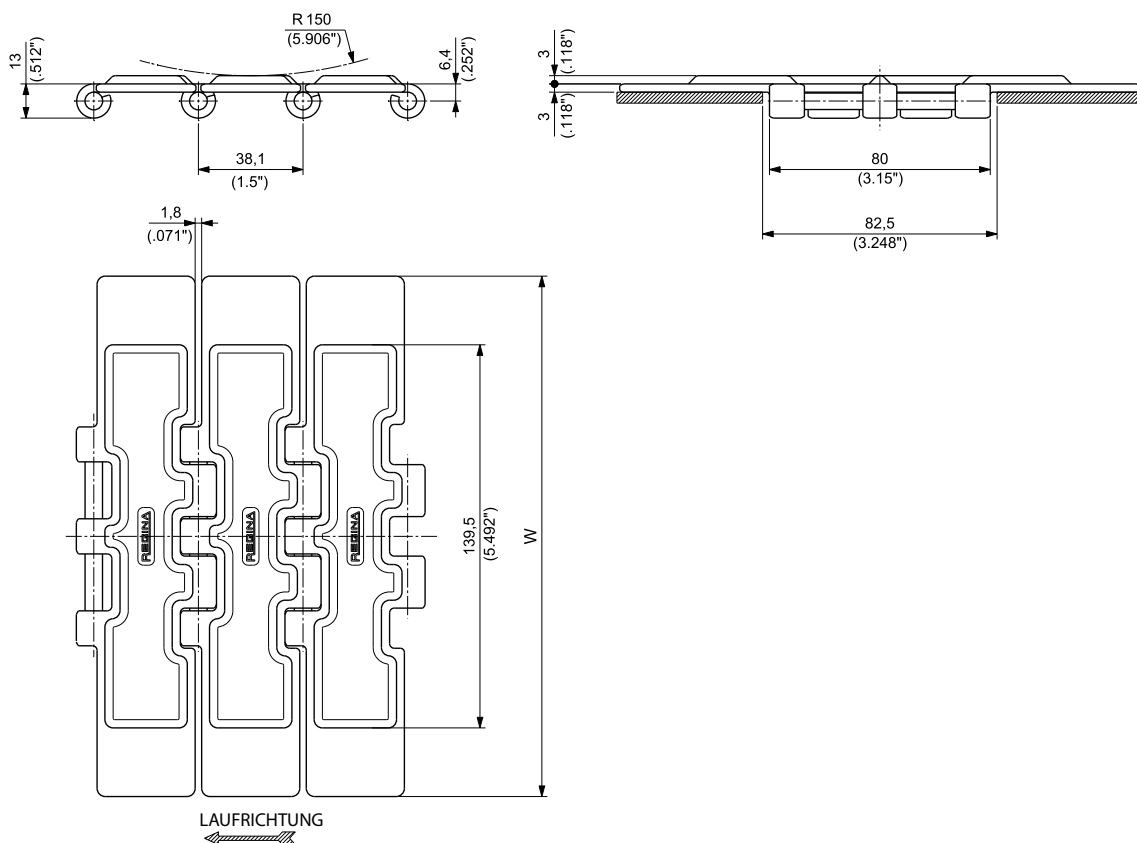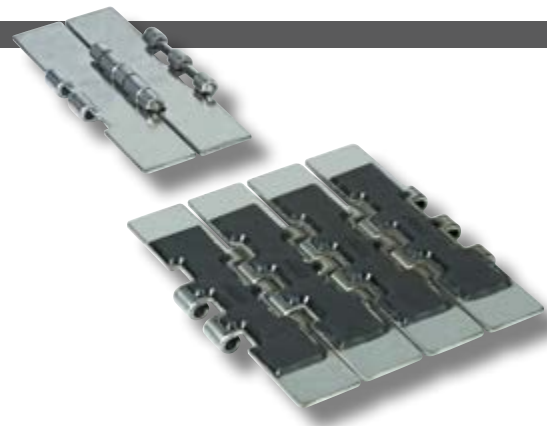

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 128÷131





Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT	
Platte	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll		N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA P	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	NBR Härte: 70 Sha	PHDG 2815 K 7 ½	PHDG2815KL/000	190,5	7.50	NEIN	15000	3,372	5,60	3.75



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
GEHÄRTETER BOLZEN
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

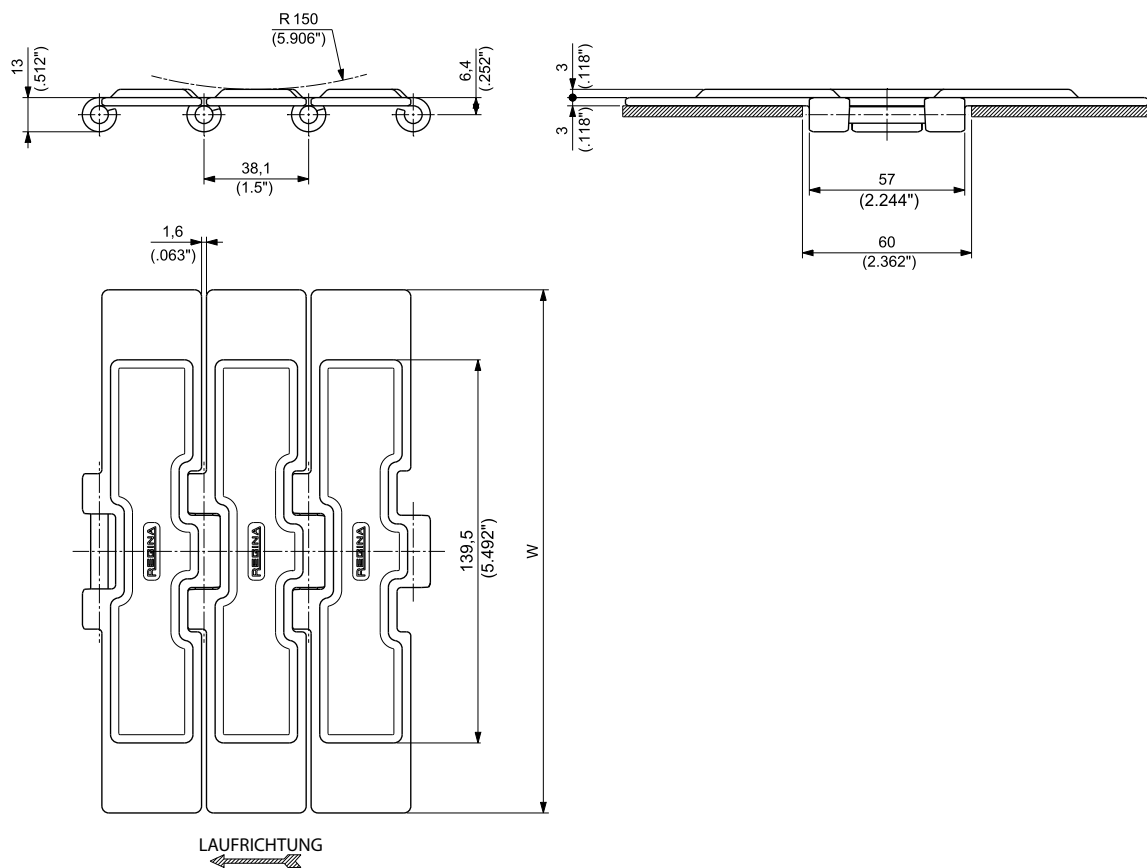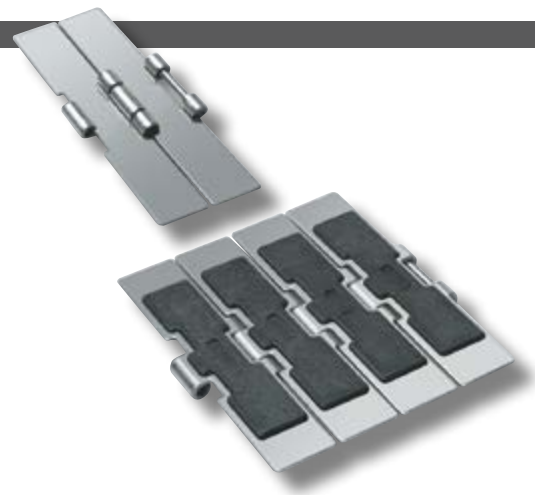

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 132+133







Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL Bolzen	Gummierung	BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W mm	Zoll	POLIERTE SCHARNIERE	STRECKGRENZE MITTEL N	lbs	GEWICHT kg/m	lbs/ft
PRIMA P	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	NBR Härte: 70 ShA	PHDG 9157 K 7 ½	PHDG9157KL/000	190,5	7.50	NEIN	10500	2,360	5,28	3.75






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
REDUZIERTER SPALT
GEHÄRTETER BOLZEN
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 43 mm (1.693")

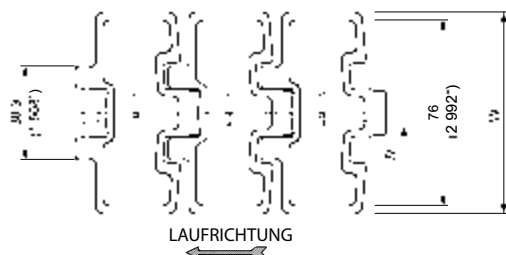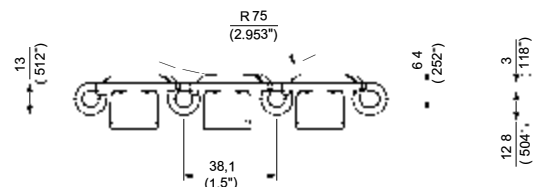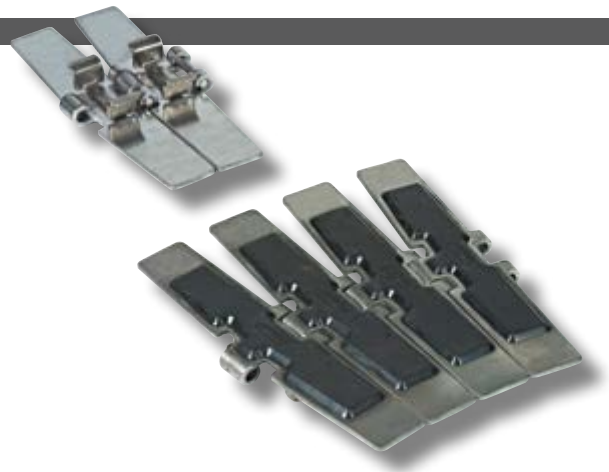

K ¾

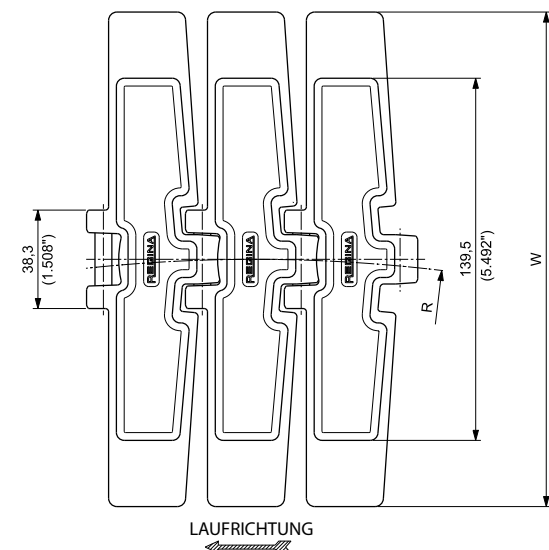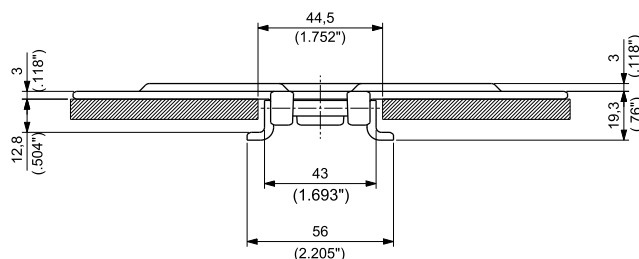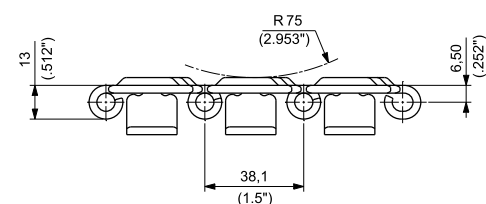

K 7 ½



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 135÷140



Kurven
siehe S. 320






Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL Bolzen	Gummierung	BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS R	STRECKGRENZE MITTEL	GEWICHT
					mm	Zoll	mm	N	lbs
PRIMA	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	NBR Härte: 70 ShA	PHDG 981T K ¾	PHDG981TKD/0000	82,6	3.25	NEIN	457,2	18
P			PHDG 981T K 7 ½	PHDG981TKL/000	190,5	7.50	NEIN	609,6	24
								8000	1,798
								2,97	2.00
								5,06	3.40





Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MAGNETISCH
REDUZIERTER SPALT
GEHÄRTETER BOLZEN
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 42 mm (1.654")

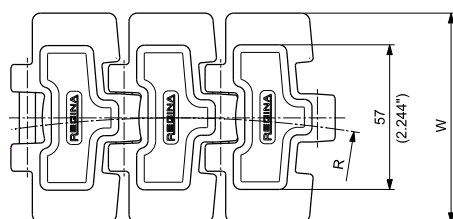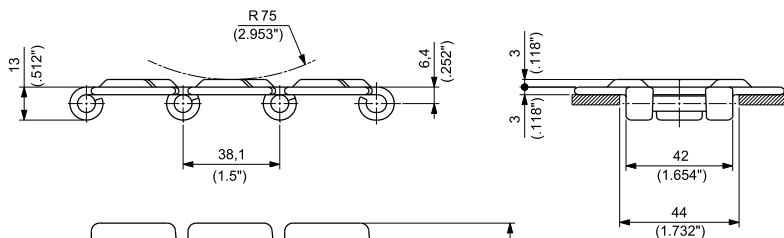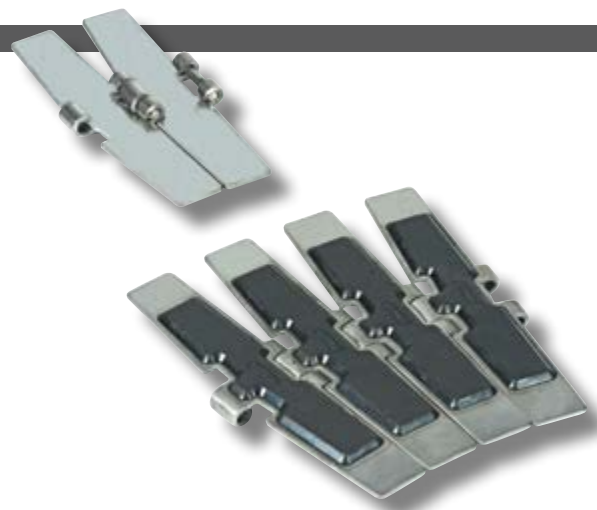

K 3 ¼

LAUFRICHTUNG

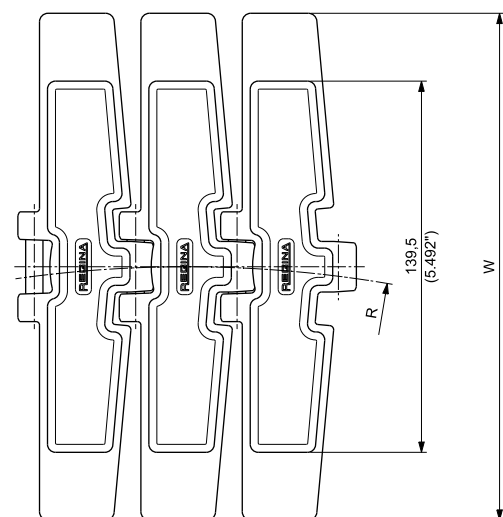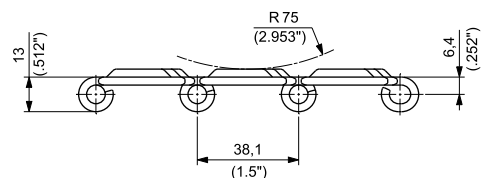

K 7 ½

LAUFRICHTUNG



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 120÷127



Kurven
siehe S. 280






Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL	BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W	POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN-RADIUS	STRECKGRENZE MITTEL	GEWICHT
	Bolzen	Gummierung		mm	Zoll	mm R	N lbs	kg/m lbs/ft
PRIMA	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	NBR Härte: 70 ShA	PHDG 981M K 3 ¼ PHDG981MKD/000	82,6	3.25	JA	500 19,69	8500 1,911
P			PHDG 981M K 7 ½ PHDG981MKL/000	190,5	7.50	JA	500 19,69	8500 1,911
								2,45 1.65
								4,47 3.01



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MAGNETISCH
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
GEHÄRTETER BOLZEN
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 3 mm (0.118")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

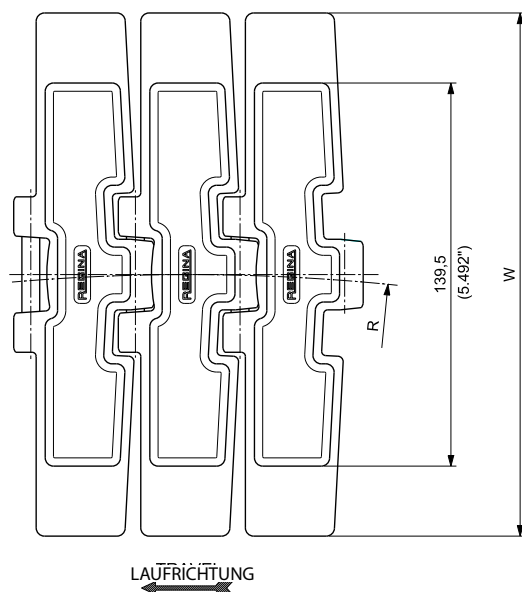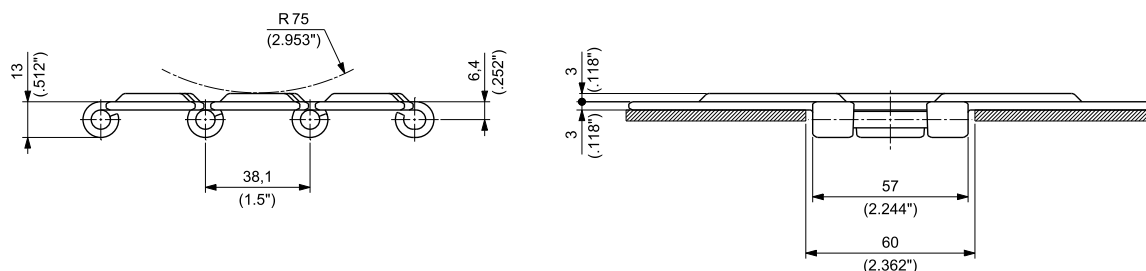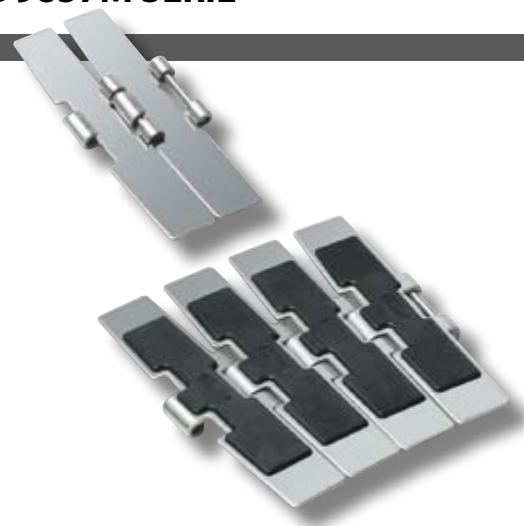

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 132+133



Kurven
siehe S. 280



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		POLIERTE SCHARNIERE	KURVEN- RADIUS R		STRECKGRENZE MITTEL		GEWICHT		
Platte	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll		mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
PRIMA	GEHÄRTETER NIROBOLZEN	NBR Härte: 70 Sha	PHDG 9857M K 7 ½	PHDG9857MKL/000	190,5	7.50	JA	750	29,53	10500	2,360	4,97	3.75
P													




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Kunststoffketten

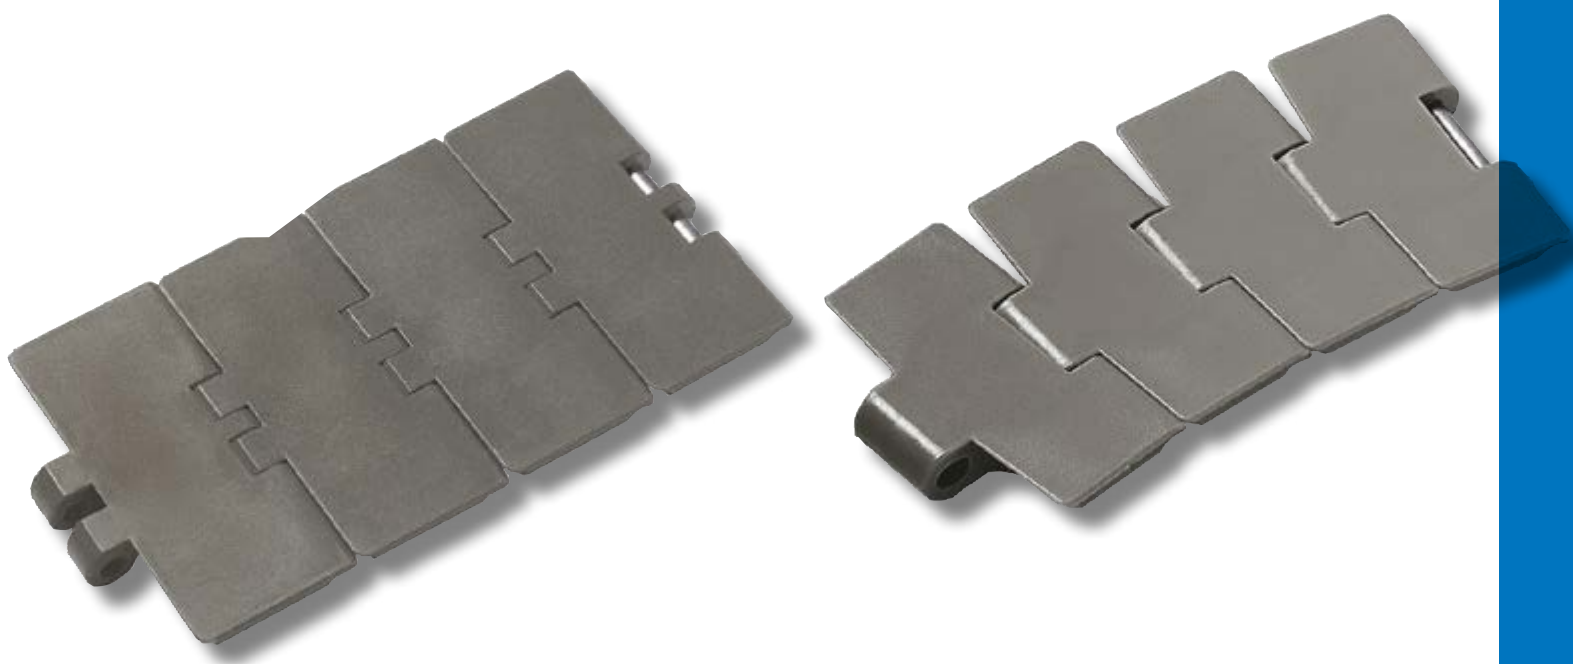

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

KUNSTSTOFFKETTEN

Geeignet für den Transport von PET-und Glasflaschen, Aluminium-und Stahldosen, verpackt oder einzeln.

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Dosenherstellung
Pharma
Papier
Glaserstellung
Verbrauchsgüter

ANWENDUNGEN

Abräumer
Drucklose
Einzel-und Massentransport
Stautische
Maschinenein-und -ausläufe
Gebindettransport



MERKMALE




- Beste Ebenheit durch kontrollierten Spritzprozess.
- Große Auswahl von Materialien für jeden Anwendungsfall.
- **DK²** Material, eine Entwicklung mit DuPont® mit Kevlar® Fasern im Gefüge, ist für die meisten Ketten lieferbar.
Dieser Werkstoff bietet niedrigste Reibung bei maximaler Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer und hohe Effizienz.
- Die austenitischen Nirobolzen (ausser Magnetkette) gewähren beste Korrosionsbeständigkeit.

EINFACHSCHARNIER

TEILKREIS 1 1/2" (38,1 mm)

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 41,6 mm (1.638")

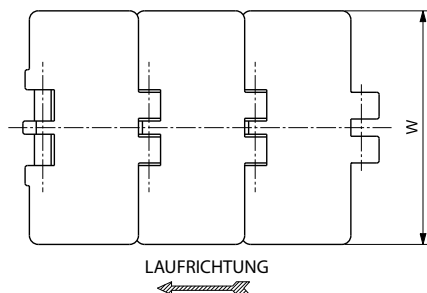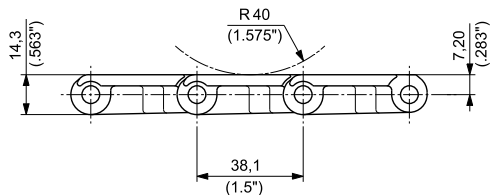

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 141÷144



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 820 K 3 1/4	UP820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,87	0.58
		UP 820 K 83,8	UP820KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	1600	360	0,88	0.59
		UP 820 K 4	UP820KF/000	101,6	4.00	4,0	0.16	1600	360	0,95	0.64
		UP 820 K 4 1/2	UP820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,03	0.69
		UP 820 K 6	UP820KH/000	152,4	6.00	4,0	0.16	1600	360	1,25	0.84
		UP 820 K 7 1/2	UP820KL/000	190,5	7.50	4,0	0.16	1600	360	1,35	0.90
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 820 K 3 1/4	D2K820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,85	0.57
		D2K 820 K 83,8	D2K820KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	1600	360	0,86	0.58
		D2K 820 K 4 1/2	D2K820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,00	0.67
		D2K 820 K 7 1/2	D2K820KL/000	190,5	7.50	4,0	0.16	1600	360	1,36	0.90
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	EF 820 K 3 1/4	EF820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,85	0.57
		EF 820 K 83,8	EF820KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	1600	360	0,86	0.58
		EF 820 K 4 1/2	EF820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,00	0.67
VERSCHEISSFESTES POLYAMID* AR	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	AR 820 K 3 1/4	AR820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	0,85	0.57
		AR 820 K 4 1/2	AR820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	0,98	0.66

*Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)




VERSTÄRKTES EINFACHSCHARNIER

REDUZIERTER SPALT

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 42 mm

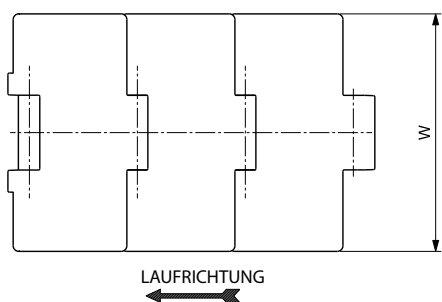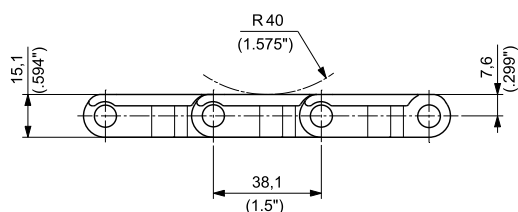

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147+148



Anwendungen
siehe S. 20




MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	NIROSTAHL	UP 828 K 3 ¼	UP828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	1,01	0.68
		UP 828 K 83,8	UP828KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	2000	450	1,02	0.69
		UP 828 K 4 ½	UP828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,18	0.79
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	NIROSTAHL	D2K 828 K 3 ¼	D2K828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	1,01	0.68
		D2K 828 K 83,8	D2K828KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	2000	450	1,02	0.69
		D2K 828 K 4 ½	D2K828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,18	0.79
NEU ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-F.A.S.T.	NIROSTAHL	EF 828 K 3 ¼	EF828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	1,01	0.68
		EF 828 K 83,8	EF828KRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	2000	450	1,02	0.69
		EF 828 K 4 ½	EF828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,18	0.79
VERSCHEISSFESTES POLYAMID* AR	NIROSTAHL	AR 828 K 3 ¼	AR828KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	2000	450	0,98	0.66
		AR 828 K 4 ½	AR828KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	2000	450	1,12	0.75

*Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

EINFACHSCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 41,6 mm (1.638")

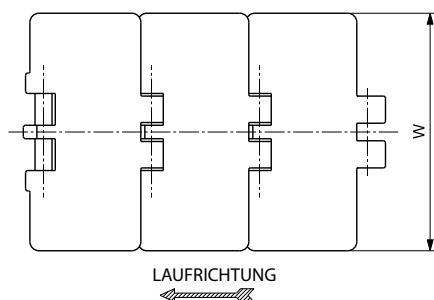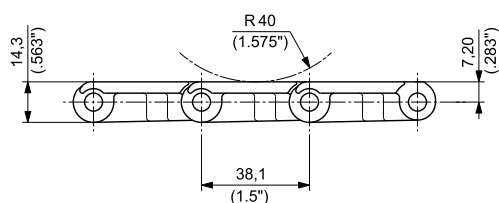

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 141+144





Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 831 K 3 ¼	UP831KD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	1600	360	0,90	0.60
		UP 831 K 83,8	UP831KRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	1600	360	0,91	0.61
		UP 831 K 4 ½	UP831KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	1600	360	1,09	0.73
		UP 831 K 7 ½	UP831KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	1600	360	1,51	1.01
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 831 K 3 ¼	D2K831KD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	1600	360	0,88	0.59
		D2K 831 K 83,8	D2K831KRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	1600	360	0,89	0.60
		D2K 831 K 4 ½	D2K831KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	1600	360	1,06	0.72
		D2K 831 K 7 ½	D2K831KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	1600	360	1,33	0.90



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

DOPPELSCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 136,5 mm (5.374")

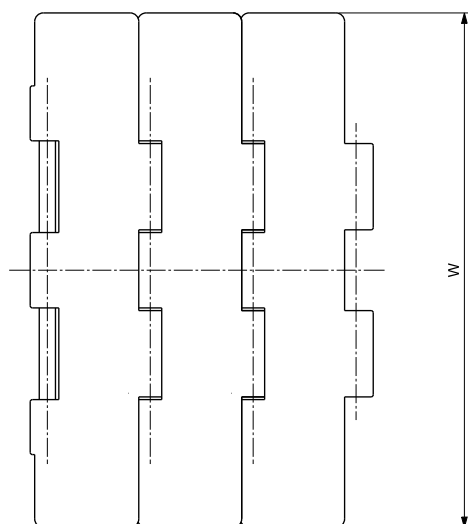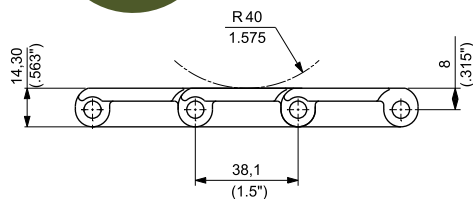

LAUFRICHTUNG




Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 145÷146






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 821 K 7 ½	UP821KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	2,48	1.67
		UP 821 K 10	UP821KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	2750	618	2,86	1.92
		UP 821 K 12	UP821KN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	2750	618	3,16	2.12
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 821 K 7 ½	D2K821KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	2,47	1.66



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

**HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 57 mm (2.244")**

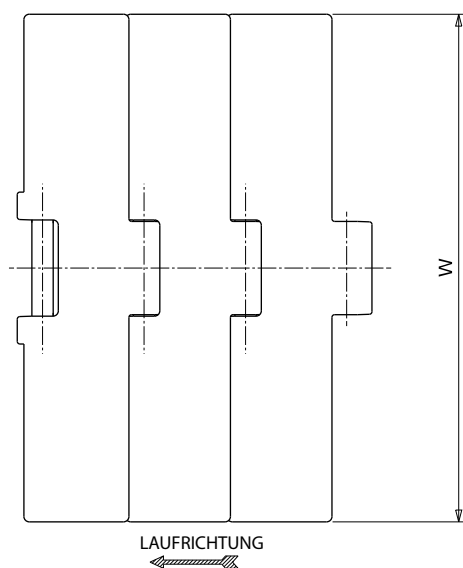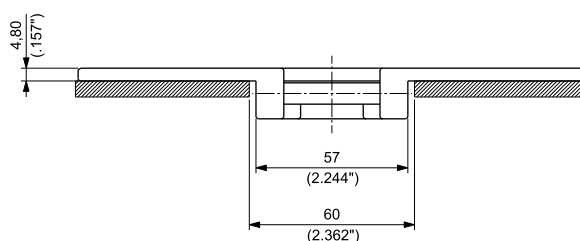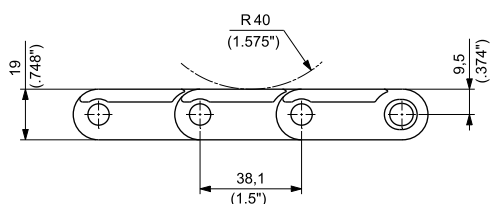

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷151






Anwendungen
siehe S. 20


MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 8257 K 7 ½	UP8257KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	3910	879	2,35	1.58
		UP 8257 K 10	UP8257KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	3910	879	2,74	1.84



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

SCHWALBENSCHWANZE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4 mm (0.157")
SCHARNIER 43 mm (1.693")

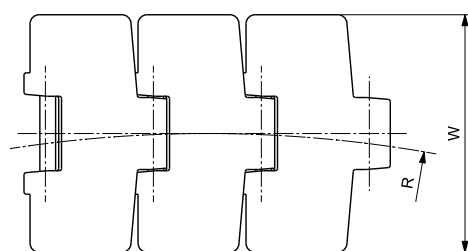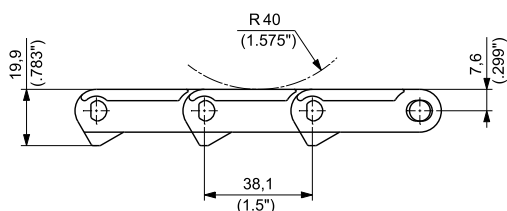

LAUFRICHTUNG




Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 325



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	R	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 880 K 3 ¼	UP880KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	0,90	0.61
		UP 880 K 4 ½	UP880KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1.06	0.71
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID® AR	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	AR 880 K 3 ¼	AR880KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	0,76	0.51
		AR 880 K 4 ½	AR880KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,04	0.70

*Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

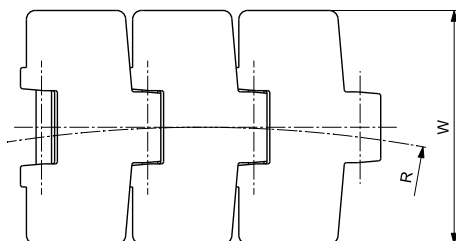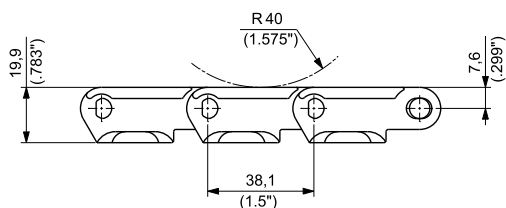

LAUFRICHTUNG



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 320



Anwendungen
siehe S. 20




MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN-RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 880T K 3 ¼	UP880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,05	0.71
		UP 880T K 83,8	UP880TKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,06	0.71
		UP 880T K 4 ½	UP880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,24	0.83
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT D2K	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 880T K 3 ¼	D2K880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,03	0.69
		D2K 880T K 83,8	D2K880TKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,04	0.70
		D2K 880T K 4 ½	D2K880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,22	0.82
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST	AUSTENITIC STAINLESS STEEL	EF 880T K 3 ¼	EF880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,03	0.69
		EF 880T K 83,8	EF880TKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	1,04	0.70
		EF 880T K 4 ½	EF880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,22	0.82
VERSCHEISSFESTES POLYAMID* AR	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	AR 880T K 3 ¼	AR880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18.00	2000	450	0,89	0.60
		AR 880T K 4 ½	AR880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,02	0.69

*Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MAGNETISCH
REDUZIERTER SPALT
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4 mm (0.157")
SCHARNIER 42 mm (1.654")

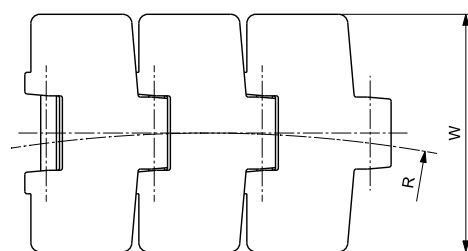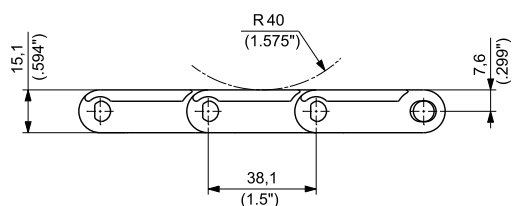

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 280






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN-RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	MAGNETISCHER NIROSTAHL	UP 880M RG K 3 ¼	UP880MRGKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,98	0.66
		UP 880M RG K 83,8	UP880MRGKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,99	0.67
		UP 880M RG K 4 ½	UP880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,12	0.75
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	MAGNETISCHER NIROSTAHL	D2K 880M RG K 3 ¼	D2K880MRGKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,97	0.65
		D2K 880M RG K 83,8	D2K880MRGKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,98	0.66
		D2K 880M RG K 4 ½	D2K880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,12	0.75
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST	MAGNETISCHER NIROSTAHL	EF 880M RG K 3 ¼	EF880MRGKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,97	0.65
		EF 880M RG K 83,8	EF880MRGKRA/000	83,8	3.30	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	0,98	0.66
		EF 880M RG K 4 ½	EF880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,12	0.75
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID* AR	MAGNETISCHER NIROSTAHL	AR 880M RG K 4 ½	AR880MRGKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2000	450	1,08	0.73



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

**SCHWALBENSCHWANZ
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.188")
SCHARNIER 43 mm (1.693")**

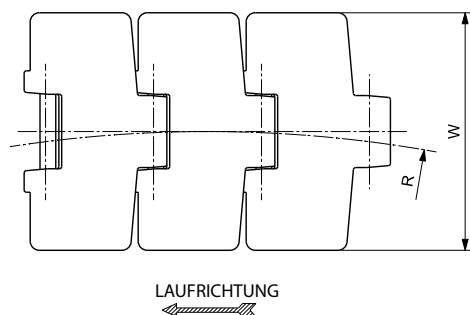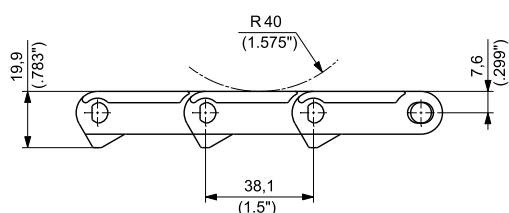

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 325






Anwendungen
siehe S. 20


MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® AUSTENITISCHER NIROSTAHL UP		UP 879 K 3 ¼	UP879KD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	0,96	0.65
		UP 879 K 4 ½	UP879KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	500,0	19.69	2000	450	1,11	0.75



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.188")
SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

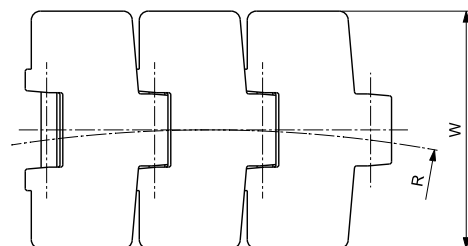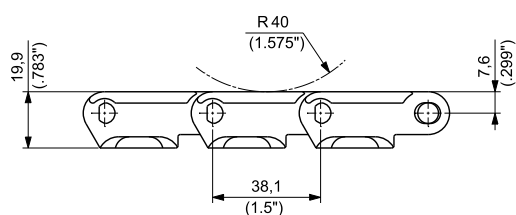

LAUFRICHTUNG




Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 320





Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 879T K 3 ¼	UP879TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,07	0.72
		UP 879T K 83,8	UP879TKRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,08	0.73
		UP 879T K 4 ½	UP879TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	500,0	19.69	2000	450	1,28	0.86
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DUPONT®	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 879T K 3 ¼	D2K879TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,04	0.70
		D2K 879T K 83,8	D2K879TKRA/000	83,8	3.30	4,8	0.19	457,2	18.00	2000	450	1,05	0.71
		D2K 879T K 4 ½	D2K879TKG/000	114,3	3.30	4,8	0.19	500,0	19.69	2000	450	1,24	0.83



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

SCHWALBENSCHWANZ
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 61 mm (2.402")

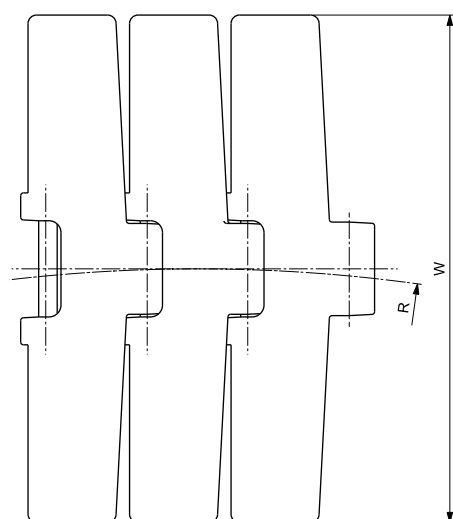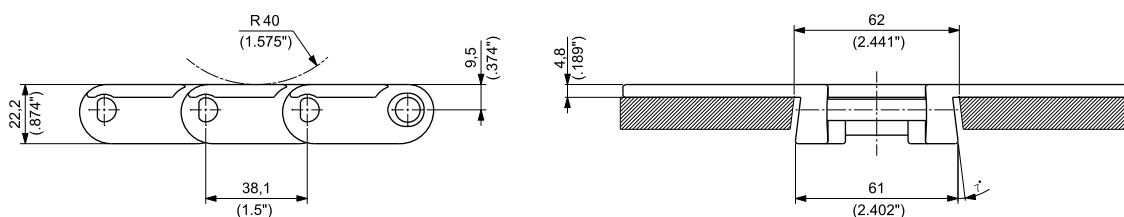

LAUFRICHTUNG




Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷151



Kurven
siehe S. 326






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN • AUSTENITISCHER NIROSTAHL UP		UP 882 K 4 ½	UP882KG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	1,92	1.29
		UP 882 K 7 ½	UP882KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,31	1.55
		UP 882 K 10	UP882KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,62	1.76
		UP 882 K 12	UP882KN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,85	1.91



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER VERSTÄRKTE PLATTE TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm) DICKE 4,8 mm (0.189") SCHARNIER 57 mm (2.244")

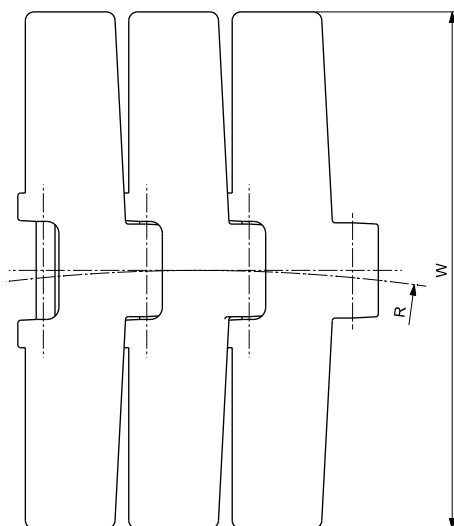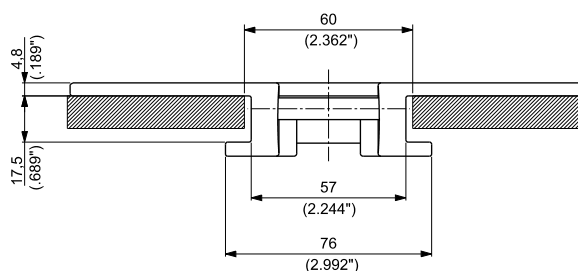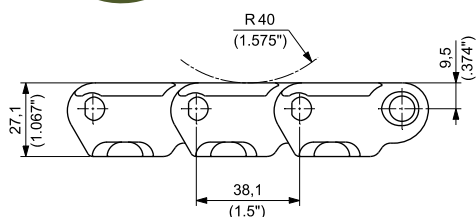

LAUFRICHTUNG



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷152



Kurven
siehe S. 321







Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT		
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	R Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	NEU UP 882T K 4 ½	UP882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,05	1.38	
		UP 882T K 6	UP882TKH/000	152,4	6.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,25	1.51	
		UP 882T K 7 ½	UP882TKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,45	1.64	
		UP 882T K 10	UP882TKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,75	1.85	
		UP 882T K 12	UP882TKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,99	2.01	
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	NEU D2K 882T K 4 ½	D2K882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,05	1.38	
		D2K 882T K 6	D2K882TKH/000	152,4	6.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,25	1.51	
		D2K 882T K 7 ½	D2K882TKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,45	1.64	
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-F.A.S.T.		AUSTENITISCHER NIROSTAHL	EF 882T K 4 ½	EF882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,05	1.38



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MAGNETISCH
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

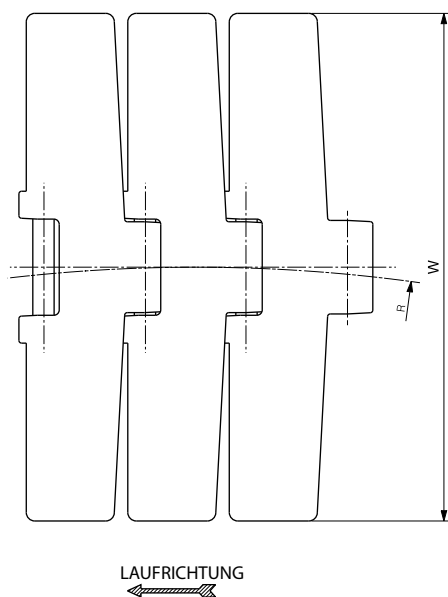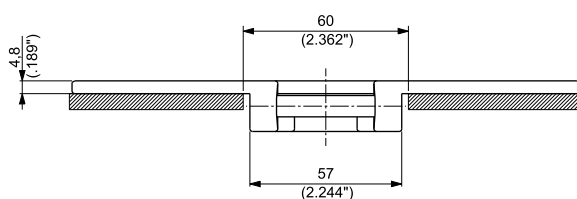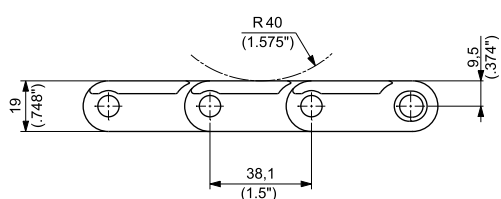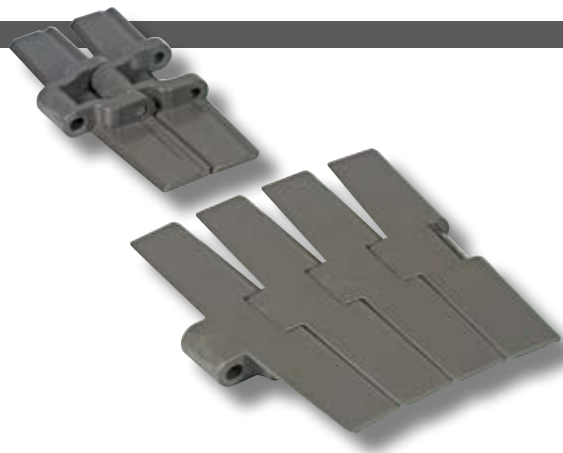

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷151



Kurven
siehe S. 278




Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	R	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	MAGNETISCHER NIROSTAHL	UP 882M K 7 ½	UP882MKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,21	1.48
		UP 882M K 10	UP882MKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,52	1.69
		UP 882M K 12	UP882MKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,76	1.85



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
ENGER RADIUS
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

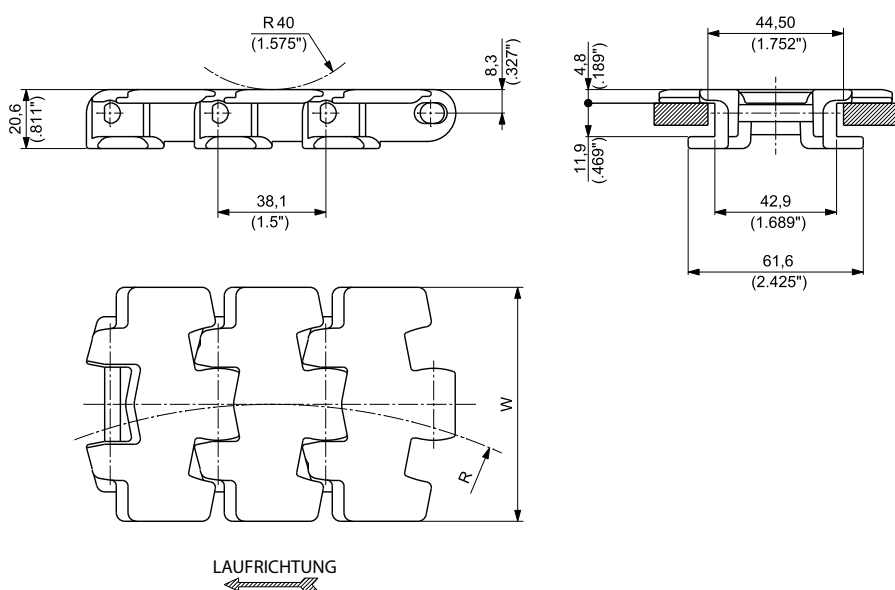

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 320



Anwendungen
siehe S. 20


MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	R Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 878T K 3 ¼	UP878TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	200	7.87	2000	450	1,08	0.73
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT D2K	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 878T K 3 ¼	D2K878TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	200	7.87	2000	450	1,06	0.71
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID* AR	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	AR 878T K 3 ¼	AR878TKD/000	82,6	3.25	4,8	0.19	200	7.87	2000	450	0,89	0.60

*Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
VAKUUMKETTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4 mm (0.157")
SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

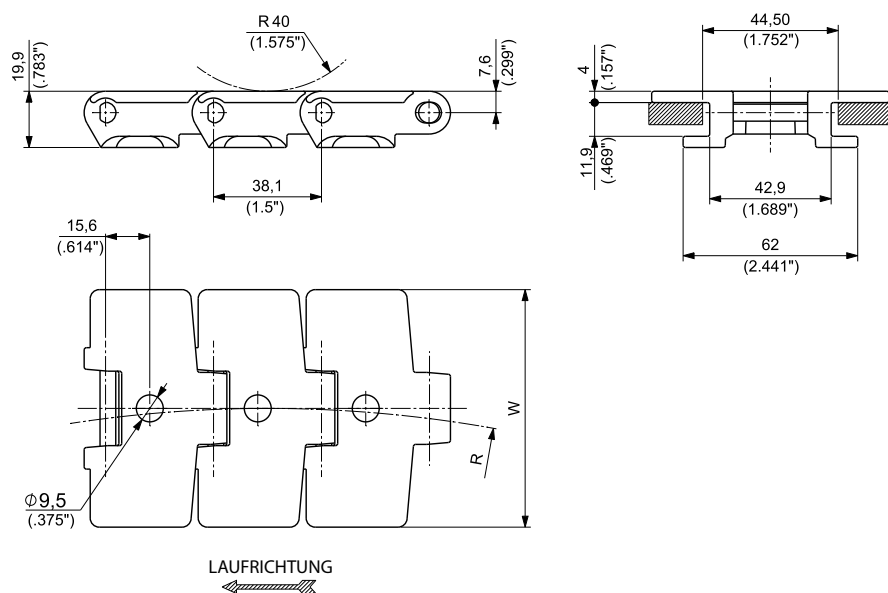

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 320



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 880TA K 3 ¼	UP880TAKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	457,2	18	2000	450	0,51	0.61




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Gummierte
Kunststoffketten




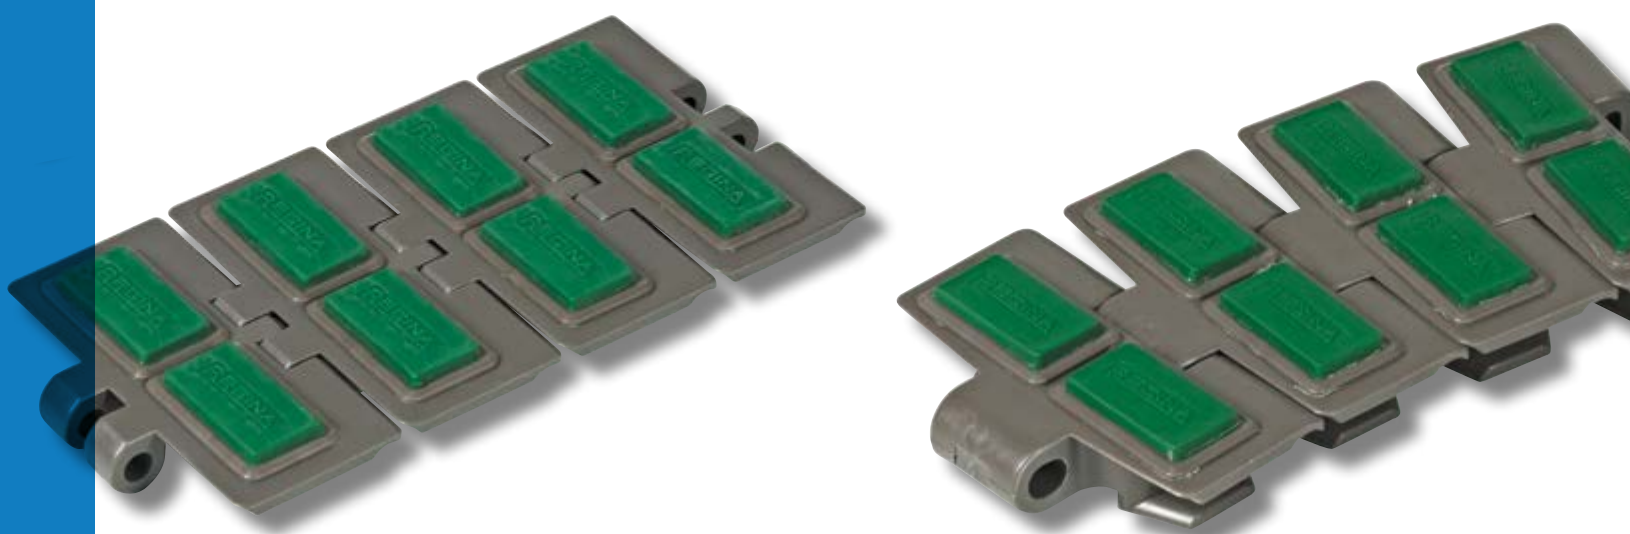


EINFACHSCHARNIER





TEILKREIS 1 1/2" (38,1 mm)

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 41,6 mm (1.638")

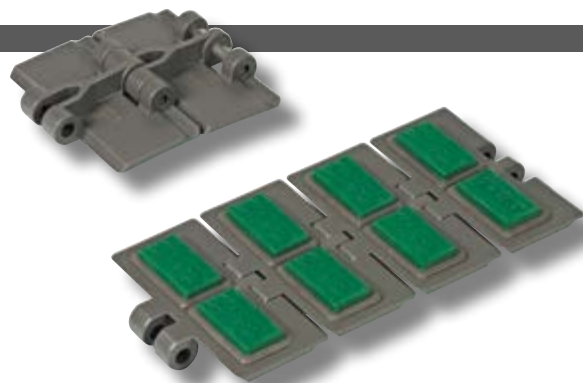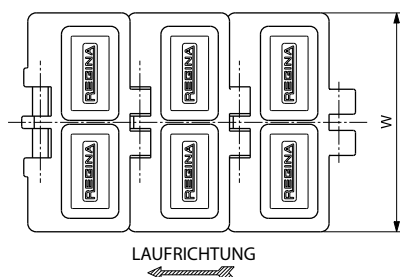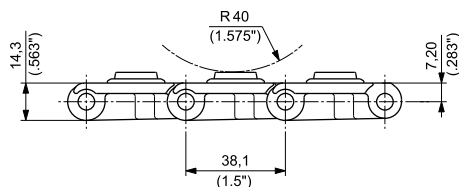

GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

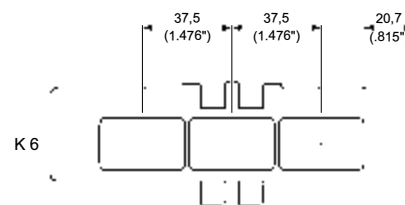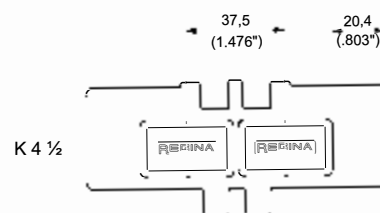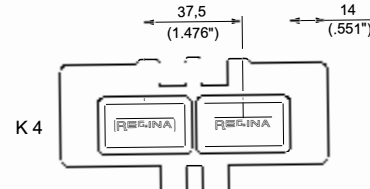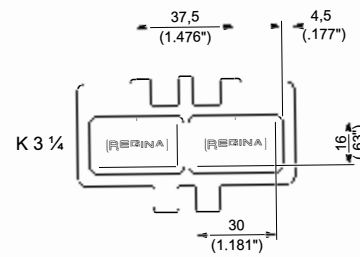

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 141÷144







Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 70 ShA	HFX 820 UP K 3 1/2	HFX820KD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	1600	360	1,00	0.67
			HFX 820 UP K 4	HFX820KF/000	101,6	4.00	4,0	0.16	1600	360	1,09	0.73
			HFX 820 UP K 4 1/2	HFX820KG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	1600	360	1,17	0.79
			HFX 820 UP K 6	HFX820KH/000	152,4	6.00	4,0	0.16	1600	360	1,45	0.97
			HFX 820 UP K 7 1/2	HFX820KL/000	190,5	7.50	4,0	0.16	1600	360	1,60	1.07




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

DOPPEL SCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 136,5 mm (5.374")

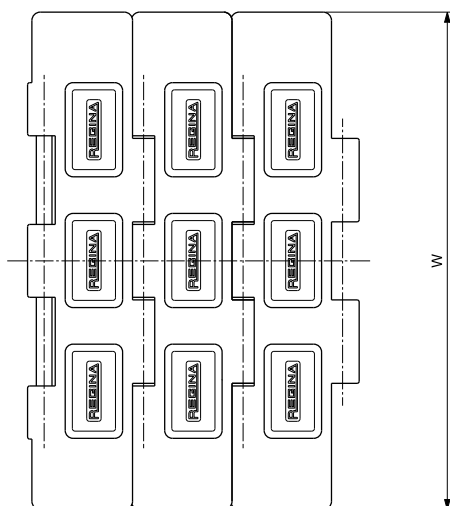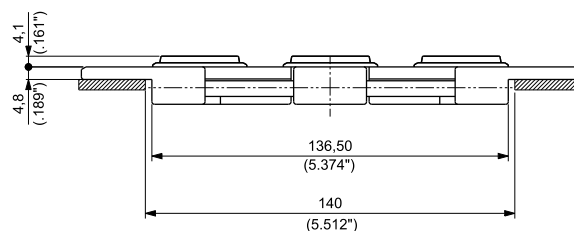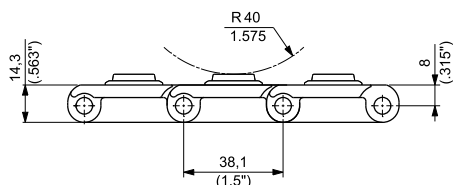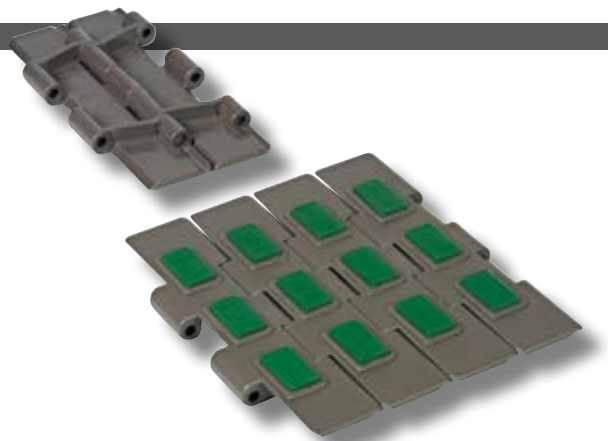

LAUFRICHTUNG
←

GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

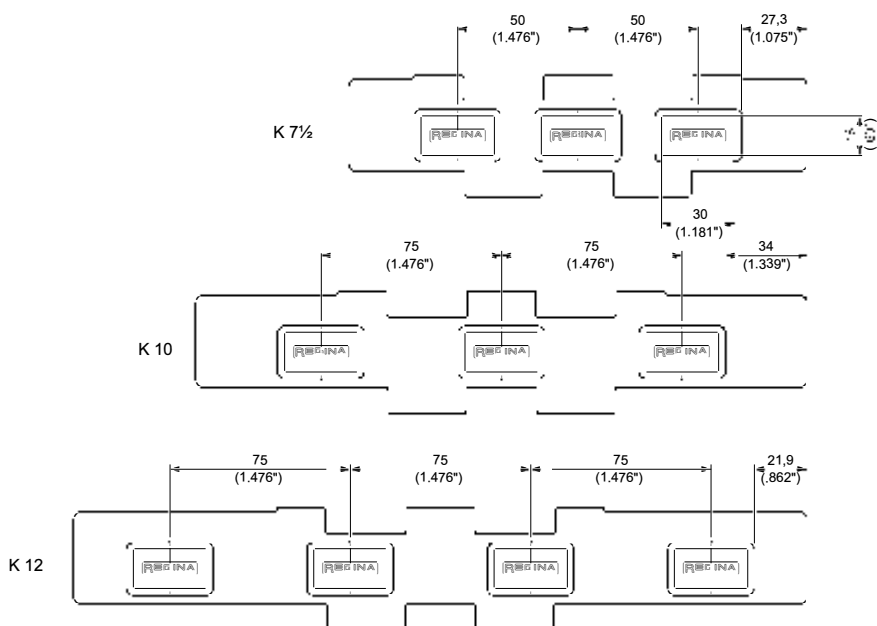

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 145÷146






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN [®] UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 70 ShA	HFX 821 UP K 7 ½	HFX821KL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	2,68	1.80
			HFX 821 UP K 10	HFX821KM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	2750	618	3,06	2.06
			HFX 821 UP K 12	HFX821KN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	2750	618	3,43	2.30




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER VERSTÄRKTE PLATTE TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm) DICKE 4,8 mm (0.189") SCHARNIER 57 mm (2.244")

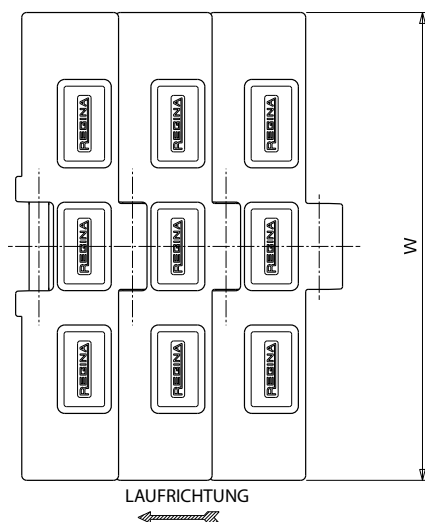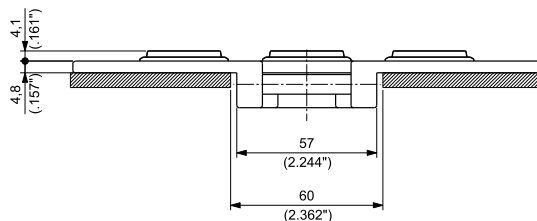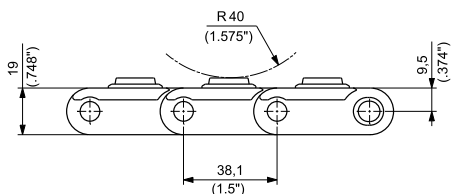

GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

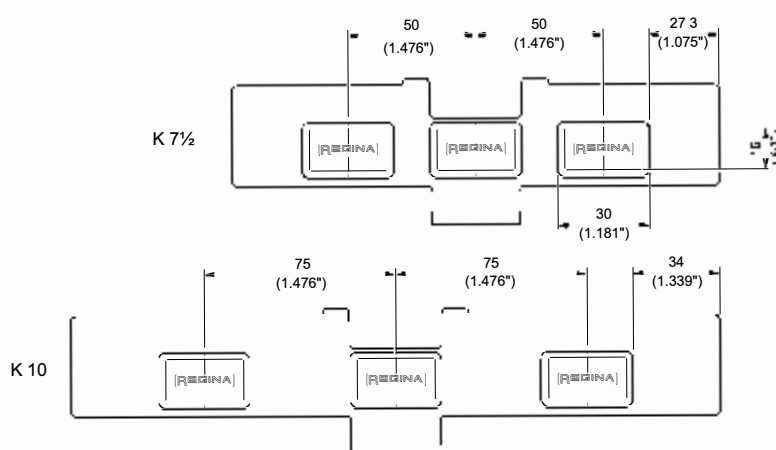

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷151



Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
UP	ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH	HFX 8257 UP K 7 ½	HFX8257UPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	3910	154	2,68	1.80
		TPE Härte: 70 ShA	HFX 8257 UP K 10	HFX8257UPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	3910	154	3,06	2.06






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 4 mm (0.157")


SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

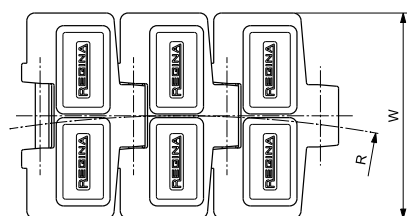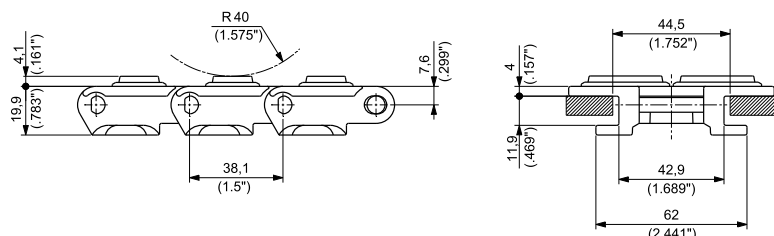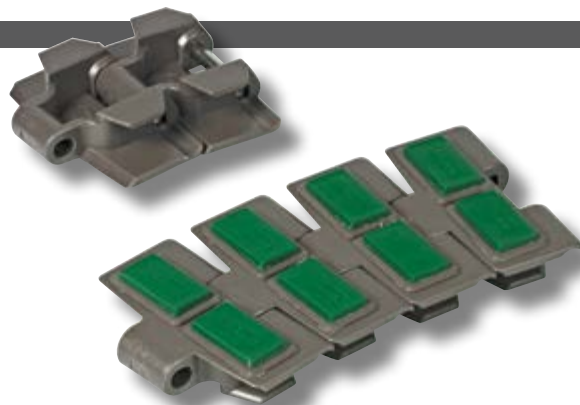

LAUFRICHTUNG



GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

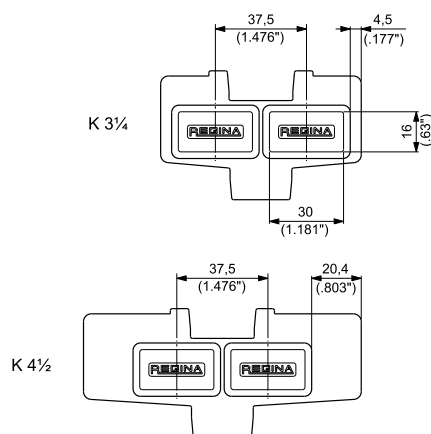

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Kurven
siehe S. 320





Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN-RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll	mm	Zoll	mm R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
UP	ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 70 Sha	HFX 880T UP K 3 ¼	HFX880TKD/000	82,6	3.25	4,0	0.16	500,0	19.69	2750	618	2,68	1.80
			HFX 880T UP K 4 ½	HFX880TKG/000	114,3	4.50	4,0	0.16	500,0	19.69	2750	618	3,06	2.06







Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

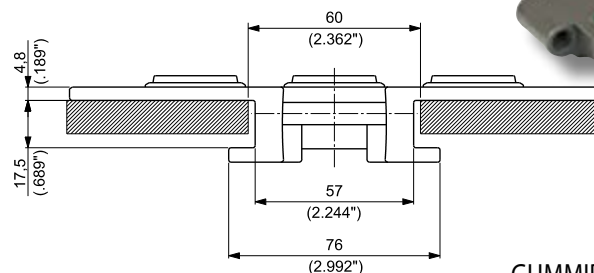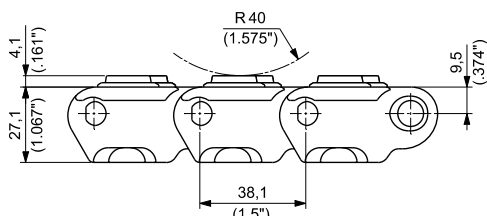

GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

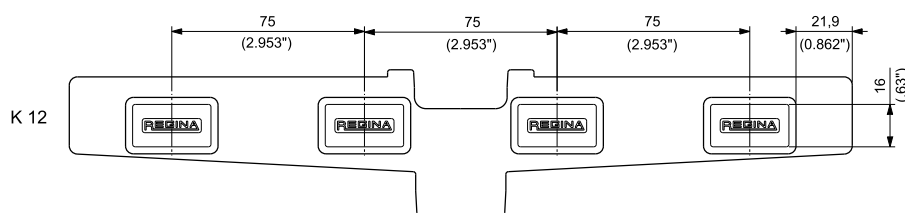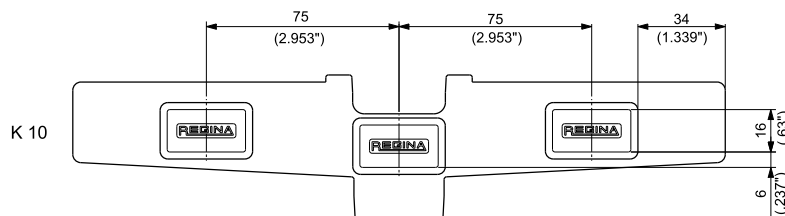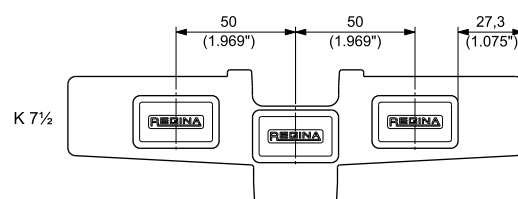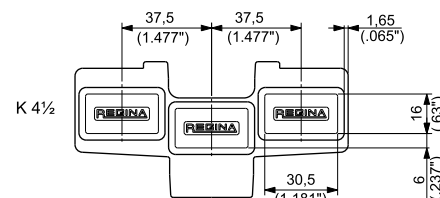

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷152



Kurven
siehe S. 321







Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN-RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 70 ShA	HFX 882T UP K 4 ½	HFX882TKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,25	1.51
			HFX 882T UP K 7 ½	HFX882TKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,64	1.78
			HFX 882T UP K 10	HFX882TKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,95	1.98
			HFX 882T UP K 12	HFX882TKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	3,25	2.18






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

**MAGNETISCH
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
VERSTÄRKTE PLATTE
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 57 mm (2.244")**

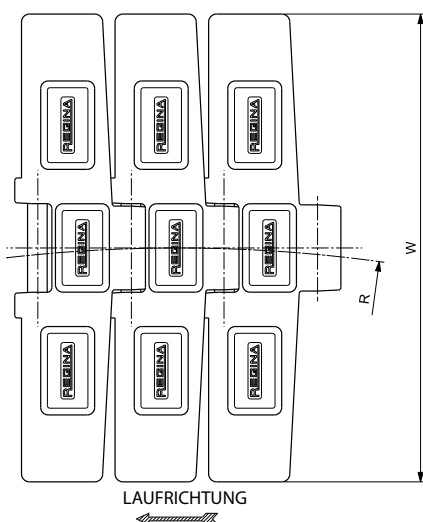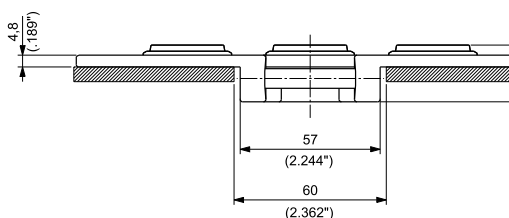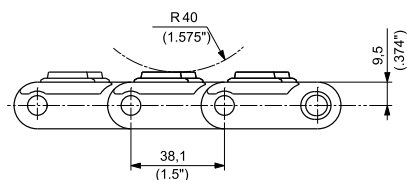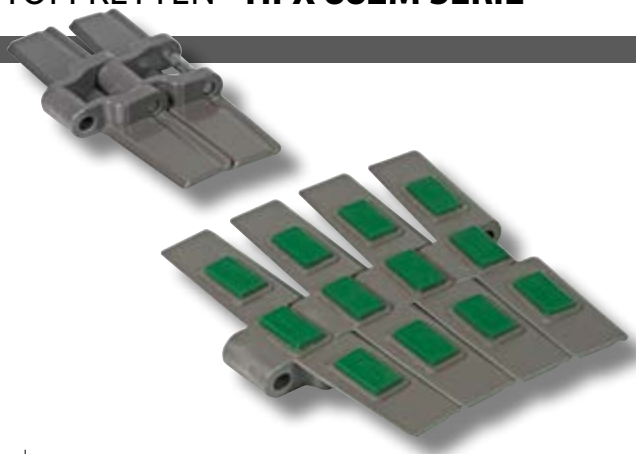

GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

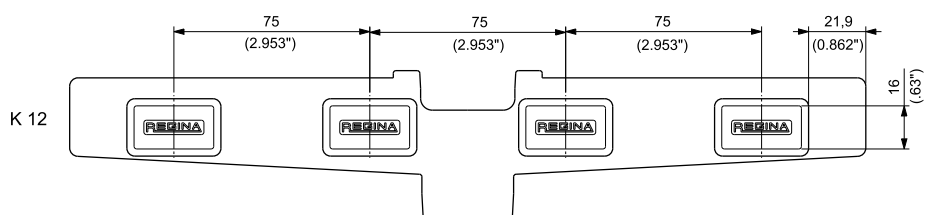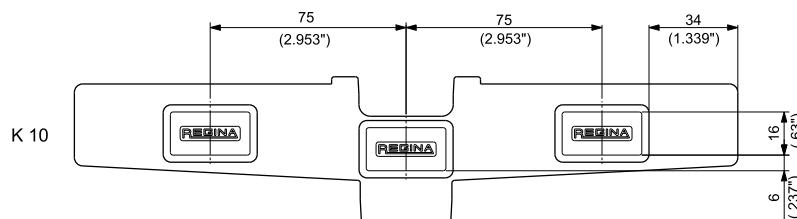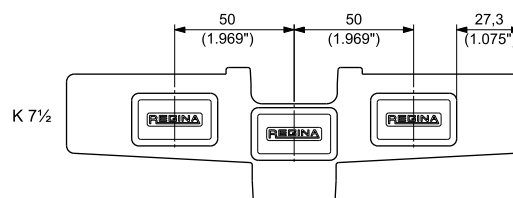

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷151



Kurven
siehe S. 280



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen	Gummierung			mm	Zoll	mm	Zoll	mm ^R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH	HFX 882M UP K 7 ½	HFX882MUPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,40	1.61
		TPE	HFX 882M UP K 10	HFX882MUPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	2,71	1.82
		Härte: 70 ShA	HFX 882M UP K 12	HFX882MUPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	3,02	2.03

ULTRA PERFORMANCE
HOMOPOLYMER DELRIN®
UP

AUSTENITISCHER
NIROSTAHL

THERMOPLASTISCH
TPE
Härte: 70 ShA





Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
KUNSTSTOFFPLATTEN
¾" ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)
BEIDE LAUFRICHTUNGEN
DICKE 4 mm (0.157")
SCHARNIER 32,1 mm (1.264")

GRUNDKETTE
 AUS
 EIGENFERTIGUNG
 REGINA
 ITALIAN



GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

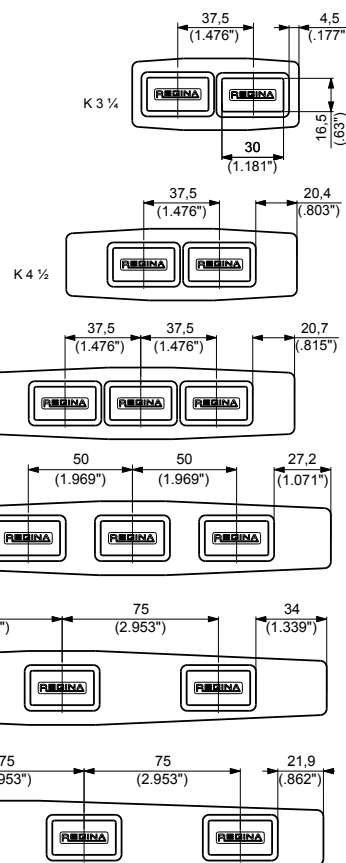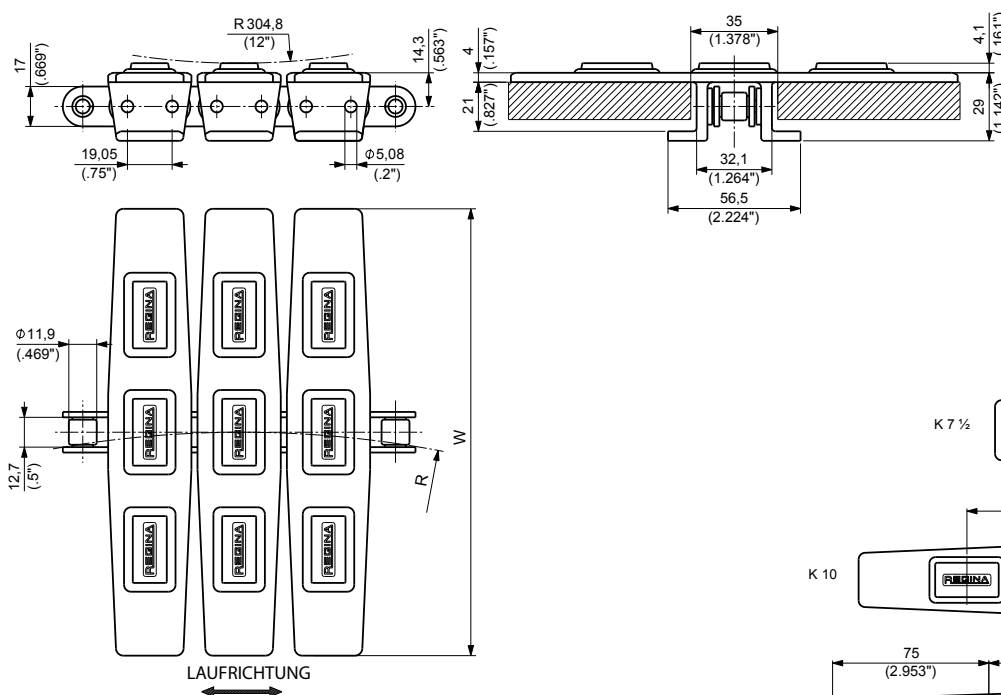

Material
 siehe S. 12



Kettenräder
 siehe S. 153



Kurven
 siehe S. 322



Anwendungen
 siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette	Gummierung				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	UP	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 70 ShA	HFX 1873T UP K 3 1/4	HFX1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1,013	2,42	1.63
			HFX 1873T UP K 4 1/2	HFX1873KG/000		114,3	4.50	355,6	14	4500	1,013	2,51	1.69
			HFX 1873T UP K 6	HFX1873KH/000		152,4	6.00	457,2	18	4500	1,013	2,74	1.84
			HFX 1873T UP K 7 1/2	HFX1873KL/000		190,5	7.50	457,2	18	4500	1,013	3,03	2.04
			HFX 1873T UP K 10	HFX1873KM/000		254,0	10.00	457,2	18	4500	1,013	3,16	2.12
			HFX 1873T UP K 12	HFX1873KN/000		304,8	12.00	609,6	24	4500	1,013	3,38	2.27
NIROSTAHL	UP	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 70 ShA	HFX 1873T UP SS K 3 1/4	HFX1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	788	2,41	1.62
			HFX 1873T UP SS K 4 1/2	HFX1873SKG/000		114,3	4.50	355,6	14	3500	788	2,46	1.65
			HFX 1873T UP SS K 6	HFX1873SKH/000		152,4	6.00	457,2	18	3500	788	2,72	1.83
			HFX 1873T UP SS K 7 1/2	HFX1873SKL/000		190,5	7.50	457,2	18	3500	788	3,01	2.02
			HFX 1873T UP SS K 10	HFX1873SKM/000		254,0	10.00	457,2	18	3500	788	3,14	2.11
			HFX 1873T UP SS K 12	HFX1873SKN/000		304,8	12.00	609,6	24	3500	788	3,36	2.26




Lieferlänge:
 Rollen von 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Plattenbandketten

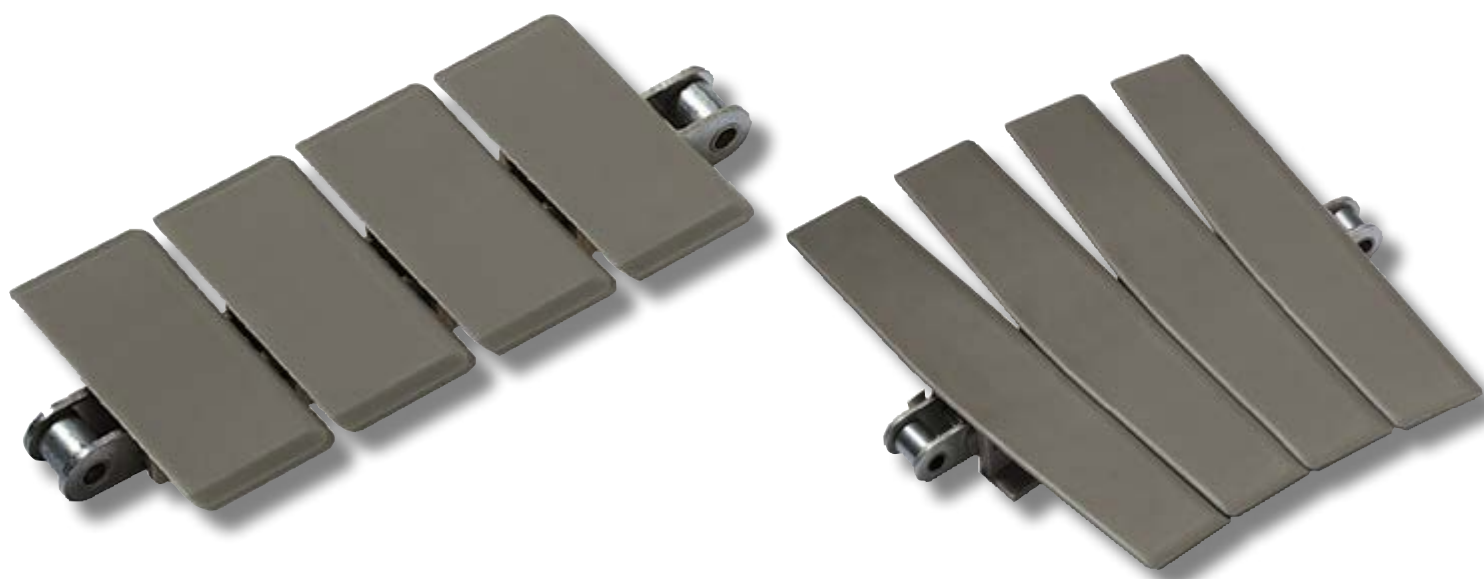

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

PLATTENBANDKETTEN


Für besonders lange Transportstrecken und das Eintakten von Produkten geeignet.

INDUSTRIEN

Getränke
Dosenherstellung
Papier
Glaserstellung
Teiletransport

ANWENDUNGEN

Lange Transportstrecken
Taktung in Maschinen

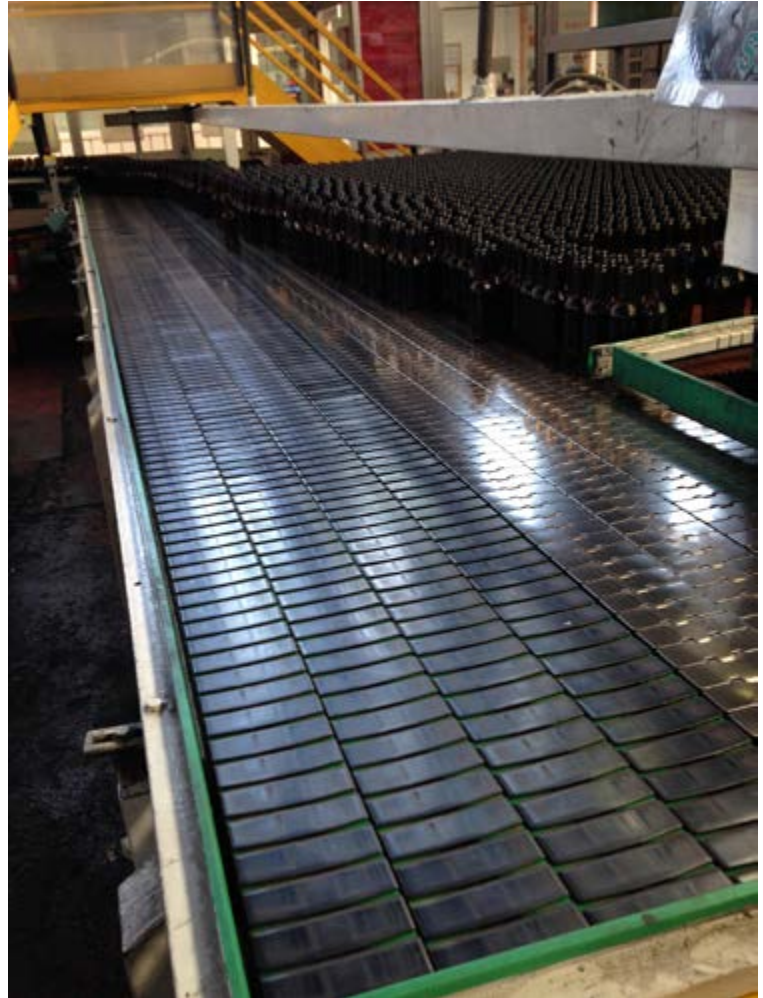

MERKMALE

- Mit ASA 40 und ASA 60 Rollenketten von REGINA Italien ausgerüstet.
- Niroketten mit lebensmittelechter Vorschmierung (USDA H1 approved) für lange Lebensdauer.
- Hochbelastbar bei hohen Geschwindigkeiten.
- Lange Achsabstände realisierbar.
- Einfacher Austausch der auf die Grundkette gesteckten Platten.

STAHLPLATTEN



3/4" GRUNDKETTE (ASA 60)

BEIDE LAUFRICHTUNGEN

DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 27 mm (1.063")

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

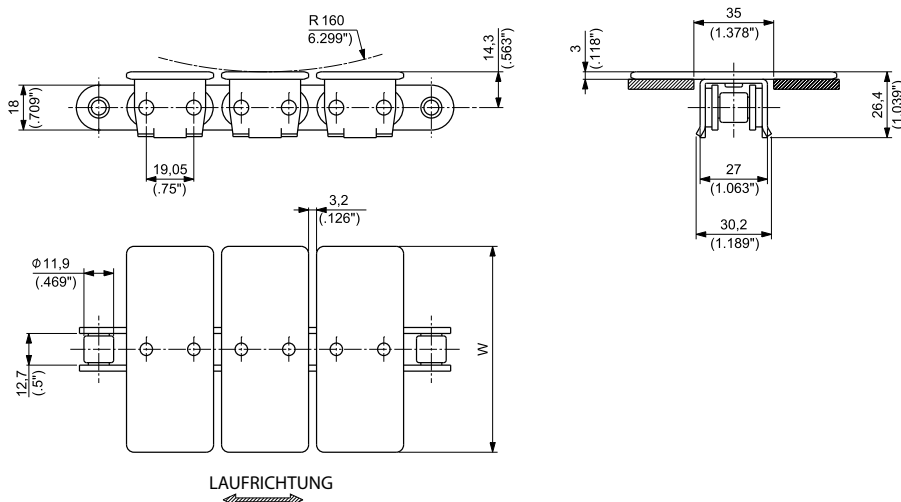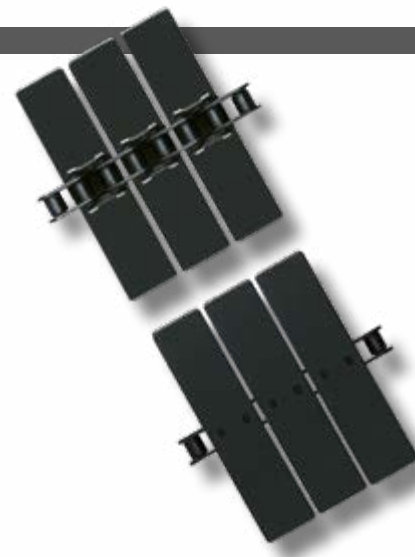

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL 	KOHLENSTOFF- STAHL 	1864 K 3 1/4	1864KD/000	18/0864	82,6	3.25	5500	1,236	4,00	2.69
		1864 K 4 1/2	1864KG/000		114,3	4.50	5500	1,236	4,73	3.18
		1864 K 6	1864KH/000		152,4	6.00	5500	1,236	5,60	3.76
		1864 K 7 1/2	1864KL/000		190,5	7.50	5500	1,236	6,16	4.14
NIROSTAHL 	NIROSTAHL 	SS 1864 K 3 1/4	1864SSKD/000	18/SS864AB	82,6	3.25	4500	1,012	3,94	2.65
		SS 1864 K 4 1/2	1864SSKG/000		114,3	4.50	4500	1,012	4,67	3.14
		SS 1864 K 6	1864SSKH/000		152,4	6.00	4500	1,012	5,33	3.58
		SS 1864 K 7 1/2	1864SSKL/000		190,5	7.50	4500	1,012	6,09	4.10



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB

STAHLPLATTEN

¾" GRUNDKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)

BEIDE LAUFRICHTUNGEN


DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 31,8 mm (1.252")

1874T: PLATTENSPALT 8,2 mm

1874TM: REDUZIERTER PLATTENSPALT 5,7 mm

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

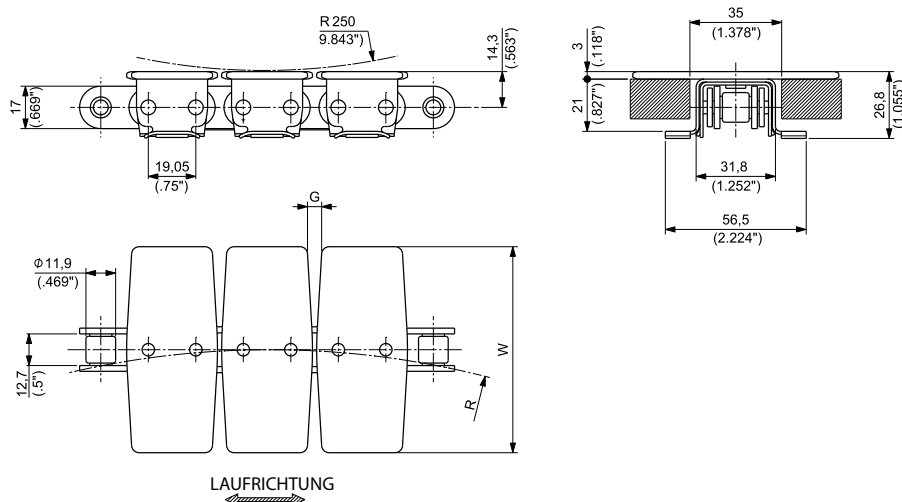

1874T



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		SPALT GERADE G		KURVENRADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL 	KOHLENSTOFF- STAHL 	1874T K 3 ¼	1874TKD/000	18/0873	82,6	3.25	8,2	0.323	381,0	15	4500	1,012	4,21	2.83
		1874T K 4 ½	1874TKG/000		114,3	4.50	8,2	0.323	381,0	15	4500	1,012	4,80	3.22
		1874T K 6	1874TKH/000		152,4	6.00	8,2	0.323	457,2	18	4500	1,012	5,59	3.75
		1874T K 7 ½	1874TKL/000		190,5	7.50	8,2	0.323	609,6	24	4500	1,012	6,31	4.24
NIROSTAHL 	NIROSTAHL 	SS 1874T K 3 ¼	1874TSSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	8,2	0.323	381,0	15	3500	787	4,13	2.78
		SS 1874T K 4 ½	1874TSSKG/000		114,3	4.50	8,2	0.323	381,0	15	3500	787	4,72	3.17
		SS 1874T K 6	1874TSSKH/000		152,4	6.00	8,2	0.323	457,2	18	3500	787	5,51	3.70
		SS 1874T K 7 ½	1874TSSKL/000		190,5	7.50	8,2	0.323	609,6	24	3500	787	6,22	4.18

1874TM

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		SPALT GERADE G		KURVENRADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL 	KOHLENSTOFF- STAHL 	1874TM K 4 ½	1874MLKG/000	18/0873	114,3	4.50	5,7	0.224	609,6	24	4500	1012	4,80	3.22



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



KUNSTSTOFFPLATTEN

½" GRUNDKETTE (ASA 40)

DICKE 3.2 mm (0.126")

SCHARNIER 20,6 mm (0.811")

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

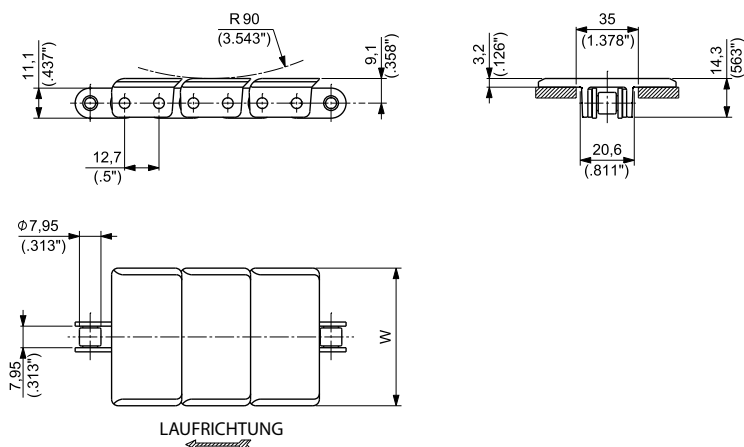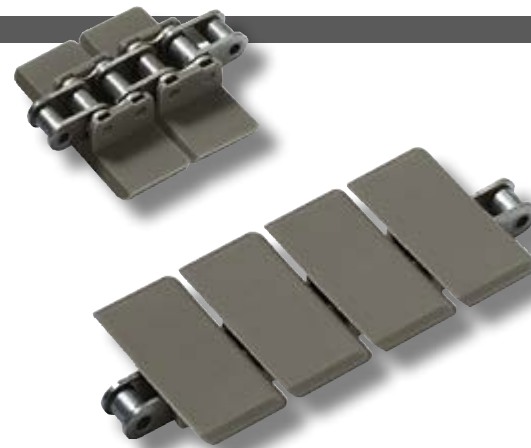

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 153



Anwendungen
siehe S. 20






MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	KOHLNSTOFF- STAHL	UP 843 K 1 ¾	UP843KA/000	18/0843	34,9	1.37	3500	787	0,65	0.43
		UP 843 K 2	UP843KB/000		50,8	2.00	3500	787	0,71	0.48
		UP 843 K 3 ¼	UP843KD/000		82,6	3.25	3500	787	0,84	0.57
UP	NIROSTAHL	UP 843 SS K 1 ¾	UP843SKA/000	18/SS843AB	34,9	1.37	2700	607	0,84	0.56
		UP 843 SS K 2	UP843SKB/000		50,8	2.00	2700	607	0,90	0.61
		UP 843 SS K 3 ¼	UP843SKD/000		82,6	3.25	2700	607	1,03	0.69




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN
½" GRUNDKETTE (ASA 40)
BEIDE LAUFRICHTUNGEN
DICKE 3.2 mm (0.126")
SCHARNIER 20,6 mm (0.811")

GRUNDKETTE
 AUS
 EIGENFERTIGUNG
 REGINA
 ITALIEN

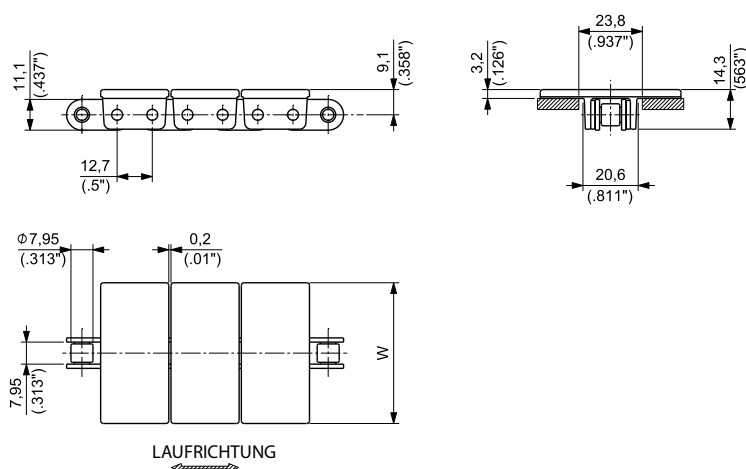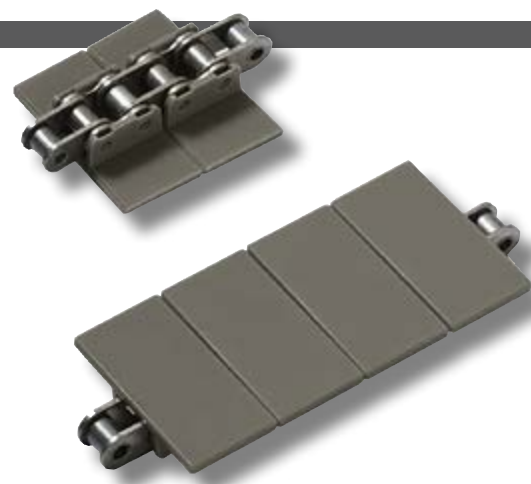

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	KOHLNSTOFF- STAHL	UP 845 K 1 ¾	UP845KA/000	18/0843	34,9	1.37	3500	787	0,66	0.44
		UP 845 K 40	UP845KP/000		40,0	1.57	3500	787	0,69	0.46
		UP 845 K 2	UP845KB/000		50,8	2.00	3500	787	0,73	0.49
UP	NIROSTAHL	UP 845 SS K 1 ¾	UP845SKA/000	18/SS843AB	34,9	1.37	2700	607	0,85	0.57
		UP 845 SS K 40	UP845SKP/000		40,0	1.57	2700	607	0,88	0.59
		UP 845 SS K 2	UP845SKB/000		50,8	2.00	2700	607	0,92	0.62





KUNSTSTOFFPLATTEN
½" GRUNDKETTE (ASA 40)
BEIDE LAUFRICHTUNGEN
RAISED RIB
DICKE 12,2 mm (0.480")
SCHARNIER 20,6 mm (0.811")

GRUNDKETTE
 AUS
 EIGENFERTIGUNG
 REGINA
 ITALIEN



TRANSFERKAMM

Der Kamm wird ohne Schrauben aber mit Langlochabdeckung geliefert. Pro Kamm benötigt man eine Schranbe, die unter der Art. Nr. 16300005 bestellt werden kann.

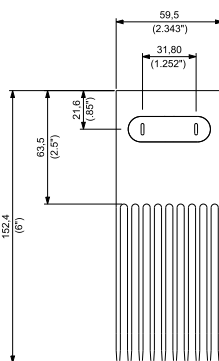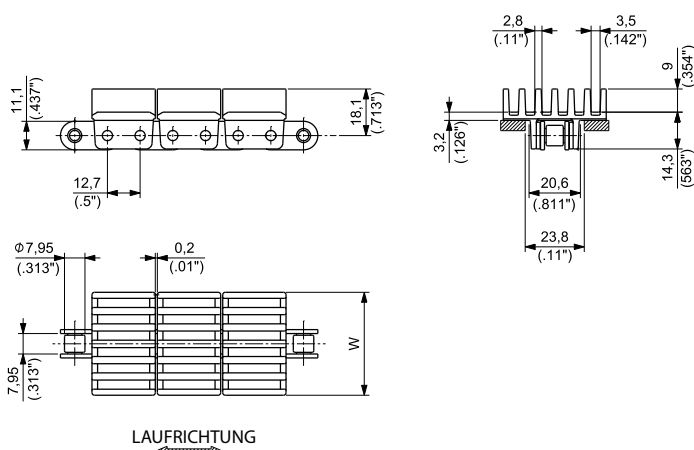

ARTIKELNUMMER: **16300005**
 (Niro)

ARTIKELNUMMER: **TC845-01**
 (Azetal)



Material
 siehe S. 12



Kettenräder
 siehe S. 153



Anwendungen
 siehe S. 20



MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBUNDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	CHEMISCH VERNICKELTER STAHL (NC)	RR 845 UP NC K 40	R845UPCKP/000	18/843-003	40,0	1.57	3500	787	0,94	0.63
UP		RR 845 UP NC K 53,6	R845UPCKZA/000		53,6	2.11	3500	787	1,02	0.69



Lieferlänge:
 Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN
1/2" GRUNDKETTE (ASA 40)
BEIDE LAUFRICHTUNGEN
GUMMIERTE RIPPEN
DICKE 12,6 mm (0.496")
SCHARNIER 20,6 mm (0.811")

GRUNDKETTE
 AUS
 EIGENFERTIGUNG
 REGINA
 ITALIEN

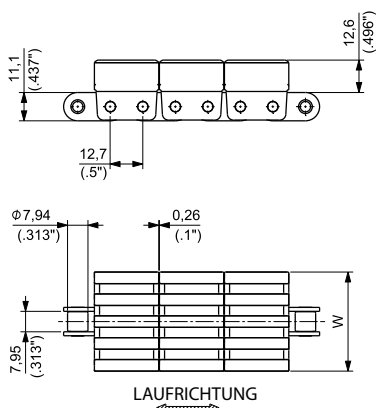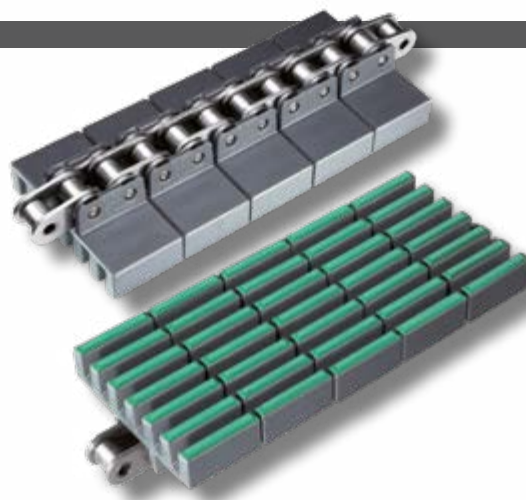

Material
 siehe S. 12



Kämme
 siehe S. 80



Kettenräder
 siehe S. 153



Anwendungen
 siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Grundkette	Gummierung				mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
SONDER POLIPROPYLEN PP	CHEMISCH VERNICKELTER STAHL (NC)	THERMOPLASTISCH	HF RR 845 PP NC K 38,5	HFR845PPCKMB/000	18/843-003	38,5	1.57	3500	787	0,97	0.65
		TPE Härte: 50 Sha	HF RR 845 PP NC K 55,5	HFR845PPCKCC/000		55,5	2.11	3500	787	1,09	0.73



Lieferlänge:
 Rollen von 3,048 m (10 feet)

TRANSFERKAMM

Der Kamm wird ohne Schrauben aber mit Langlochabdeckung geliefert. Pro Kamm benötigt man eine Schraube, die unter der Art. Nr. 16300020 bestellt werden kann.




MATERIAL

KÄMME: **DG** AZETAL

SCHRAUBEN*: **SS** NIROSTAHL


*Schrauben müssen separat bestellt werden.

KAMM FÜR K 55,5 KETTE

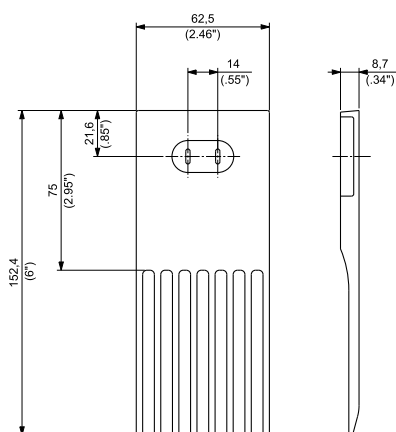


ARTIKELNUMMER **TC1600-01**

KAMM FÜR K 38,5 KETTE

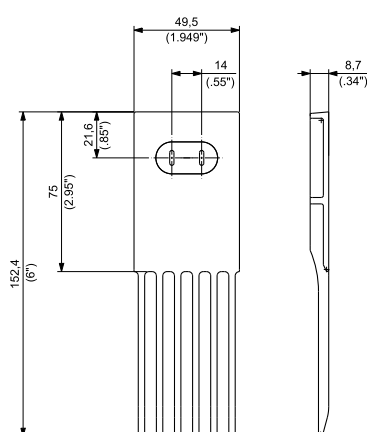

ARTIKELNUMMER **TC1600-03**



ARTIKELNUMMER **16300020**





KUNSTSTOFFPLATTEN

¾" GRUNDKETTE (ASA 60)

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 34,1 mm (1.343")

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

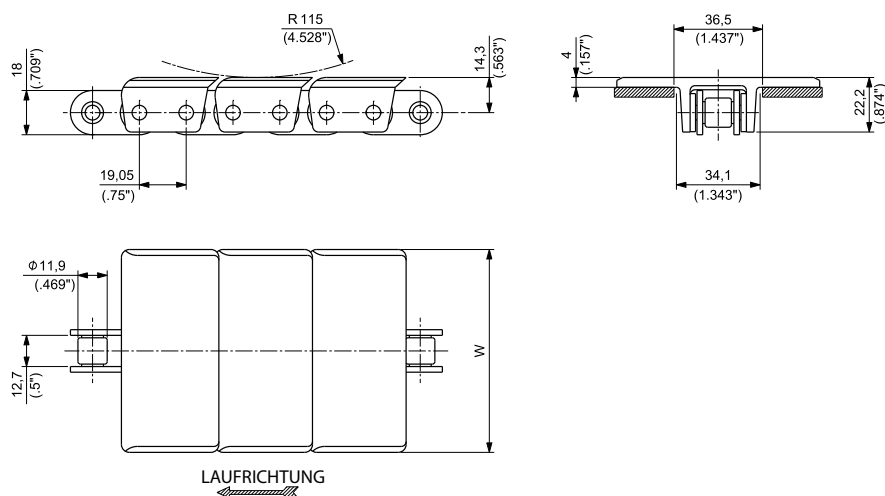


MATERIAL	BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
				mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	Grundkette	UP 863 K 3 ¼	UP863KD/000	82,6	3.25	5000	1124	2,21	1.48
	KOHLENSTOFF- STAHL 	UP 863 K 4 ½	UP863KG/000	114,3	4.50	5000	1124	2,38	1.60
		UP 863 K 6	UP863KH/000	152,4	6.00	5000	1124	2,58	1.73
		UP 863 K 7 ½	UP863KL/000	190,5	7.50	5000	1124	2,78	1.87
	NIROSTAHL 	UP 863 SS K 3 ¼	UP863SKD/000	82,6	3.25	4000	899	2,16	1.45
		UP 863 SS K 4 ½	UP863SKG/000	114,3	4.50	4000	899	2,33	1.57
		UP 863 SS K 6	UP863SKH/000	152,4	6.00	4000	899	2,53	1.70
		UP 863 SS K 7 ½	UP863SKL/000	190,5	7.50	4000	899	2,73	1.84


 Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
KUNSTSTOFFPLATTEN
½" GRUNDKETTE (ASA 40 SEITENBOGEN)
DICKE 3.2 mm (0.126")
SCHARNIER 20 mm (0.787")

**GRUNDKETTE
 AUS
 EIGENFERTIGUNG
 REGINA
 ITALIEN**

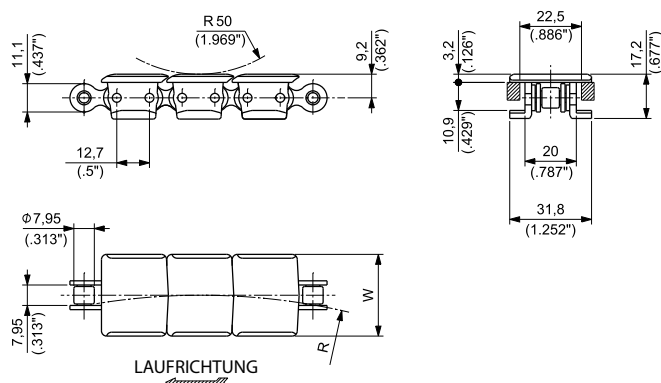

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 153



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLENSTOFF- STAHL 	UP 1843T K 1 ¼	UP1843KPA/000	18/1843	31,8	1.25	254	10	2600	584	0,80	0.54
	NIROSTAHL 	UP 1843T SS K 1 ¼	UP1843SKPA/000	18/SS1843	31,8	1.25	254	10	2000	450	0,82	0.55
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID* AR	KOHLENSTOFF- STAHL 	AR 1843T K 1 ¼	AR1843KPA/000	18/1843	31,8	1.25	254	10	2600	584	0,80	0.54




*Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
KUNSTSTOFFPLATTEN
¾" GRUNDKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)
BEIDE LAUFRICHTUNGEN
DICKE 4 mm (0.157")
SCHARNIER 32,1 mm (1.264")

GRUNDKETTE
 AUS
 EIGENFERTIGUNG
 REGINA
 ITALIEN

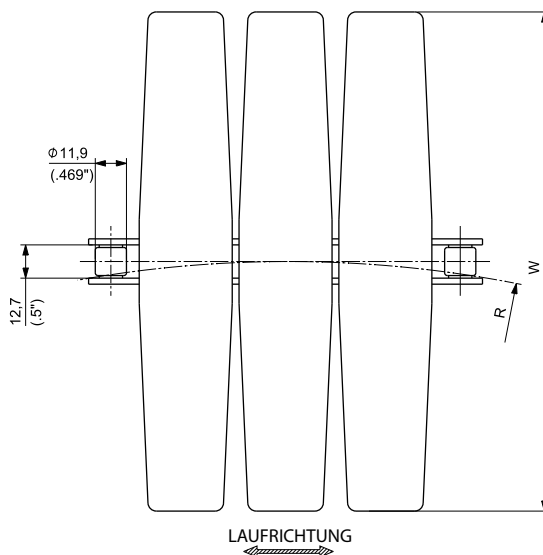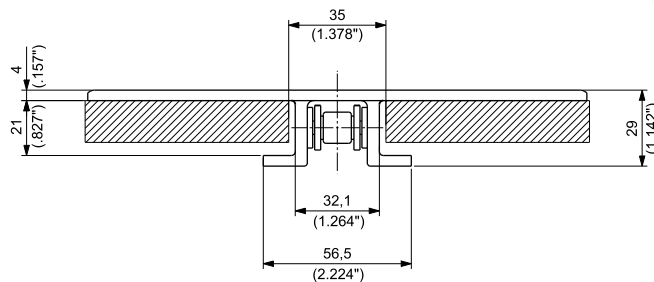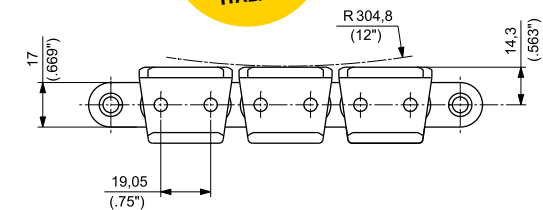

Material
 siehe S. 12



Kettenräder
 siehe S. 154



Kurven
 siehe S. 322



Anwendungen
 siehe S. 20




MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	UP	UP 1873T K 3 ¼	UP1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1,012	2,31	1.55
		UP 1873T K 4 ½	UP1873KG/000		114,3	4.50	355,6	14	4500	1,012	2,39	1.60
		UP 1873T K 6	UP1873KH/000		152,4	6.00	457,2	18	4500	1,012	2,57	1.73
		UP 1873T K 7 ½	UP1873KL/000		190,5	7.50	457,2	18	4500	1,012	2,86	1.92
		UP 1873T K 10	UP1873KM/000		254,0	10.00	457,2	18	4500	1,012	2,99	2.01
		UP 1873T K 12	UP1873KN/000		304,8	12.00	609,6	24	4500	1,012	3,15	2.12
NIROSTAHL	SS	UP 1873T SS K 3 ¼	UP1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	2,25	1.51
		UP 1873T SS K 4 ½	UP1873SKG/000		114,3	4.50	355,6	14	3500	787	2,33	1.57
		UP 1873T SS K 6	UP1873SKH/000		152,4	6.00	457,2	18	3500	787	2,52	1.69
		UP 1873T SS K 7 ½	UP1873SKL/000		190,5	7.50	457,2	18	3500	787	2,80	1.88
		UP 1873T SS K 10	UP1873SKM/000		254,0	10.00	457,2	18	3500	787	2,94	1.97
		UP 1873T SS K 12	UP1873SKN/000		304,8	12.00	609,6	24	3500	787	3,09	2.08



Lieferlänge:
 Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
KUNSTSTOFFPLATTEN
¾" GRUNDKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)
REDUZIERTER SPALT
DICKE 4 mm (0.157")
SCHARNIER 32,1 mm (1.264")

**GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN**

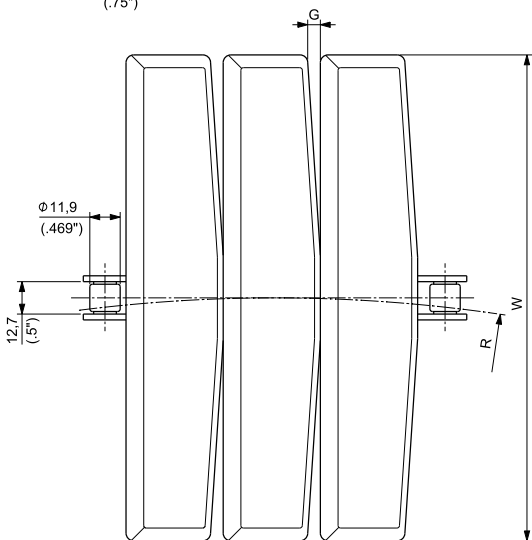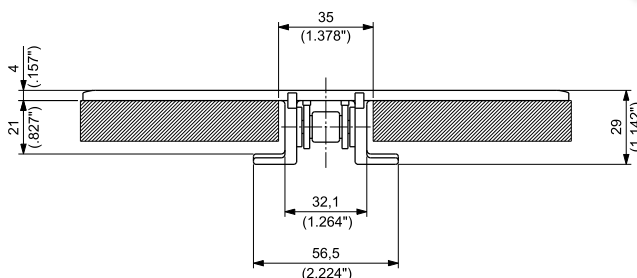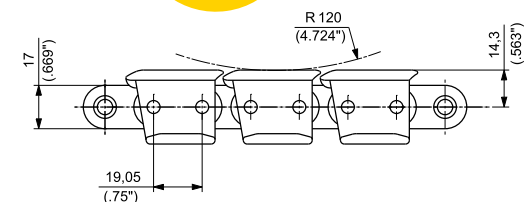

Spaltmaße Serie 1863T und 1873T

1863T						
KETTEN BREITE	KURVEN RADIUS R		KURVEN GAP G		SPALT (GERADE) G	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
3 ¼	400,0	15.75	3,2	0.126	0	0
4 ½	457,2	18	5,8	0.228	1,3	0.051
7 ½	609,6	24	8,6	0.339	2,7	0.106
12	609,6	24	15,6	0.614	6,2	0.244

KETTEN BREITE	KURVEN RADIUS R		KURVEN GAP G		SPALT (GERADE) G	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
3 ¼	355,6	14	10,5	0.413	5,2	0.205
4 ½	355,6	14	13,5	0.531	6,7	0.264
7 ½	457,2	18	17,5	0.689	8,7	0.343
12	609,6	24	21,0	0.827	10,5	0.413



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	mm ^R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		UP 1863T K 2 ¼	UP1863KS/000	18/0873	57,1	2.25	457,2	18.00	4500	1,012	2,04	1.37
		UP 1863T K 3 ¼	UP1863KD/000		82,6	3.25	457,2	18.00	4500	1,012	2,17	1.46
		UP 1863T K 4 ½	UP1863KG/000		114,3	4.50	457,2	18.00	4500	1,012	2,32	1.56
		UP 1863T K 7 ½	UP1863KL/000		190,5	7.50	609,6	24.00	4500	1,012	2,68	1.80
		UP 1863T K 12	UP1863KN/000		304,8	12.00	609,6	24.00	4500	1,012	3,16	2.13
		UP 1863T K 16	UP1863KJ/000		406,4	16.00	750,0	29.53	4500	1,012	3,53	2.37
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID* AR		AR 1863T K 3 ¼	AR1863KD/000		82,6	3.25	400,0	15.75	4500	1,012	2,12	1.42
		AR 1863T K 4 ½	AR1863KG/000		114,3	4.50	457,2	18.00	4500	1,012	2,24	1.50
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		UP 1863T SS K 2 ¼	UP1863SKS/000	18/SS873AB	57,1	2.25	457,2	18.00	3500	787	1,99	1.34
		UP 1863T SS K 3 ¼	UP1863SKD/000		82,6	3.25	457,2	18.00	3500	787	2,11	1.42
		UP 1863T SS K 4 ½	UP1863SKG/000		114,3	4.50	457,2	18.00	3500	787	2,27	1.52
		UP 1863T SS K 7 ½	UP1863SKL/000		190,5	7.50	609,6	24.00	3500	787	2,63	1.76
		UP 1863T SS K 12	UP1863SKN/000		304,8	12.00	609,6	24.00	3500	787	3,11	2.09
		UP 1863T SS K 16	UP1863SKJ/000		406,4	16.00	750,0	29.53	3500	787	3,47	2.33

*Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3.048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN




1" GRUNDKETTE (ASA 80 SEITENBOGEN) MIT INTEGRIERTEN LAGERN

DICKE 4,8 mm (0.189")

SCHARNIER 41,3 mm (1.626")

NEU

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

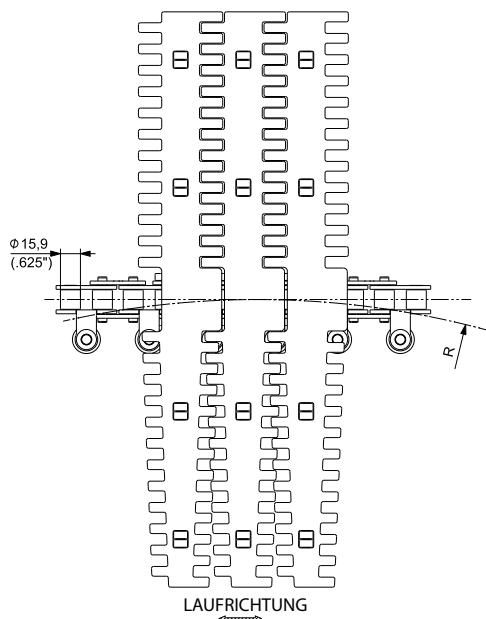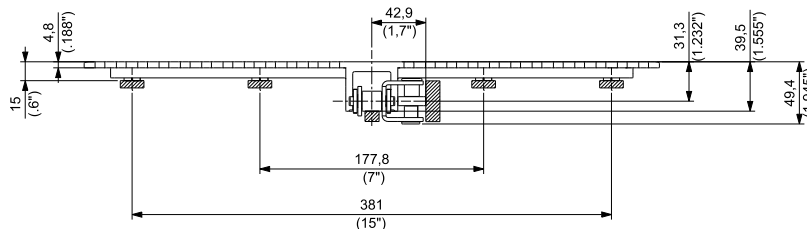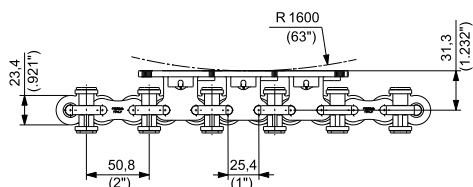

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 155



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLENSTOFF- STAHL 	UP 1883 K 18	UP1883KZB/000	18/80SB-007	457,2	18	650	25.59	6.500	1,461	7,30	4.91



Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 feet)

GUMMIERTE KUNSTSTOFFPLATTEN



1" GRUNDKETTE (ASA 80 SEITENBOGEN) MIT INTEGRIERTEN LAGERN

DICKE 4,8 mm (0.189")


SCHARNIER 41,3 mm (1.626")

NEU



GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

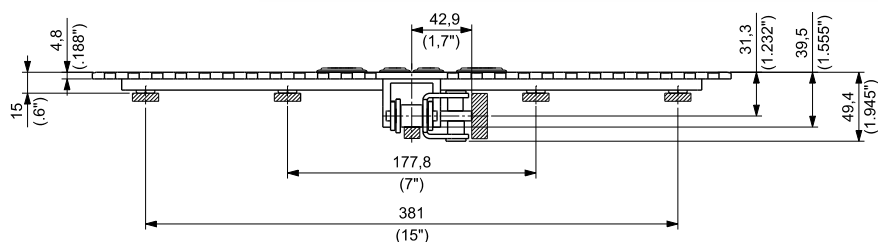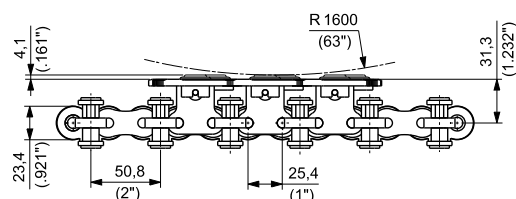

4- GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

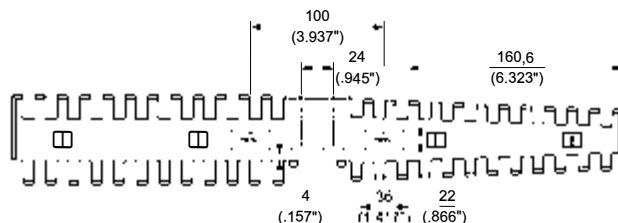

8- GUMMIPLATTEN-ANORDNUNG

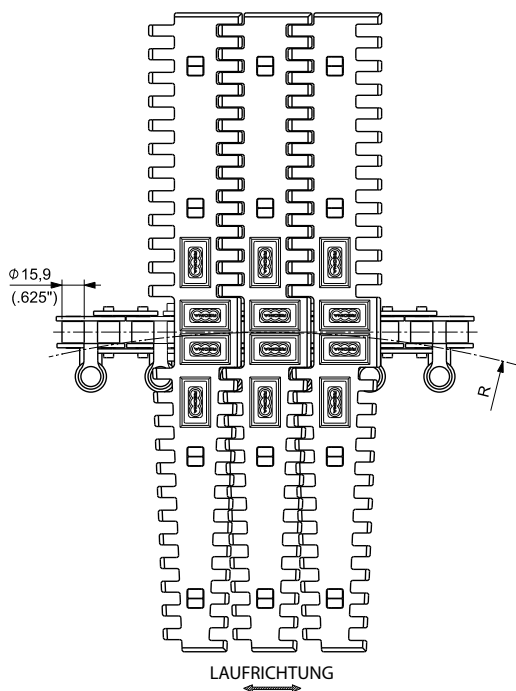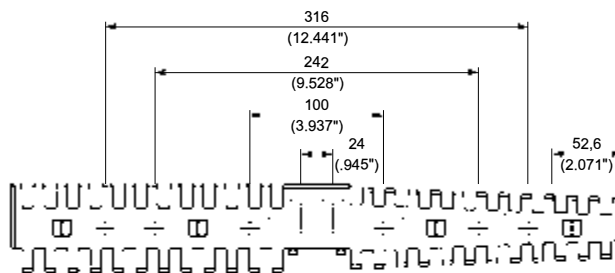

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 155



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLENSTOFF- STAHL 	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 70 Sha	HFX 1883 UP K 18 (4-Rubber pad version)	HFX1883UPKZB/000	18/80SB-007	457,2	18	650	25.59	6500	1,461	7,54	5.08
			HFX 1883 UP K 18 (8-Rubber pad version)	HFX1883UPKZB/001	18/80SB-007	457,2	18	650	25.59	6500	1,461	7,75	5.22



Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Gripperketten



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

GRIPPERKETTEN

Geeignet für den Auf- und Abwärtstransport von Flaschen, Dosen und anderen Gütern.

INDUSTRIEN

Getränke
Glasherstellung
Dosenherstellung
Lebensmittel


ANWENDUNGEN

Elevatoren
Abwärtsförderer
Übersetzer
Rinser



MERKMALE

- Mit ASA 40 und ASA 60 Rollenketten von REGINA Italien ausgerüstet:
 - Niroketten mit lebensmittelechter Vorschmierung (USDA H1) für lange Lebensdauer.
 - Wartungsfreie ENDURO Ketten brauchen keine regelmäßige Schmierung.
- Eine Vielzahl unterschiedlicher Gummiprofile bieten die ideale Wahl für jede Anwendung.
- Betriebssicherheit durch gerändelte Nirobolzen zur Gummifixierung.

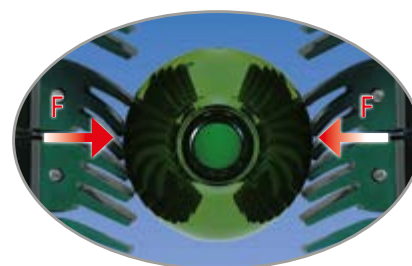

Mit wartungsfreien ENDURO Ketten lieferbar.



- Dickwandige Sinterbuchsen mit lebensmittelechtem Öl USDA H1 imprägniert
- Oberflächenbehandelte Bolzen
- Galvanisch behandelte Laschen und Rollen zum Schutz vor Rost



VORTEILE


- BEDEUTEND HÖHERE STANDZEIT GEGENÜBER STANDARDKETTEN IN UNGESCHMIERTEM ZUSTAND
- KEINE PERIODISCHE SCHMIERUNG NÖTIG
- KEINE KONTAMINATION DURCH ÖL
- ROSTBESTÄNDIG IN WENIG AGRESSIVER UMGEBUNG
- SPART SCHMIERUNG UND WARTUNGSKOSTEN



Verschleißtest - 16B-1 Kette mit Sinterbuchse.

Regina Catene Calibrate S.p.A. - Laboratory

13/07/2011

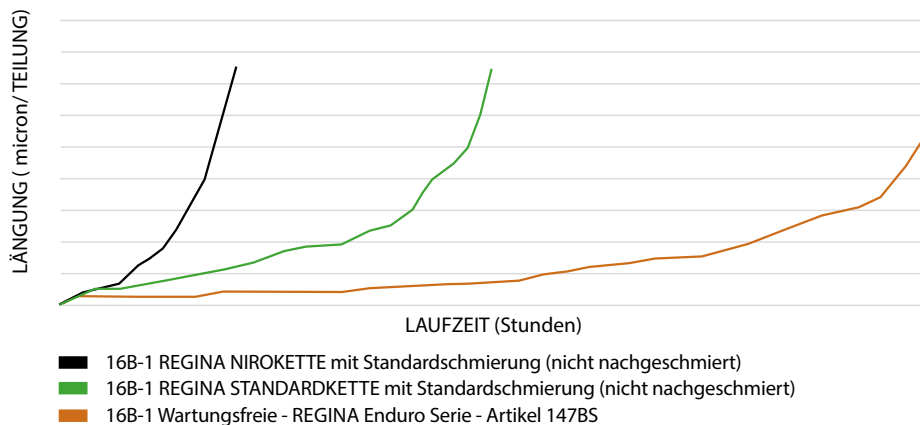

TESTBEDINGUNGEN

Drehzahl: 234
Kettenräder: z1=15 z2=15
Kettenzug: 3'432 N (350kg)
Geschwindigkeit: 1,50 m/s
Keine Schmierung

TAB STAHLPLATTEN


3/4 " ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)

KURZE GUMMILIPPEN

DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 31,8 mm (1.252")

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

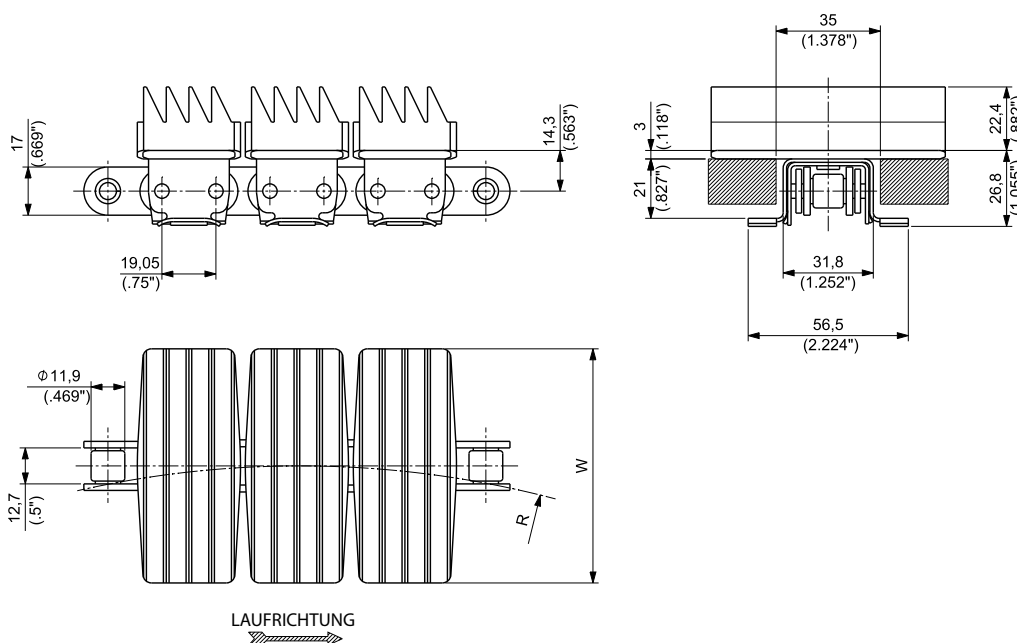

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL 	KOHLENSTOFF- STAHL 	EPDM  Härte: 60 ShA	GV 1874T K 3 1/4	GV1874KD/010	18/0873	82,6	3.25	381	15	4500	1,012	5,65	3.79
			GV 1874T K 4 1/2	GV1874KG/010		114,3	4.50	381	15	4500	1,012	6,71	4.51
NIROSTAHL 	NIROSTAHL 	EPDM  Härte: 60 ShA	GV 1874T SS K 3 1/4	GV1874SKD/010	18/SS873AB	82,6	3.25	381	15	3500	787	5,57	3.74
			GV 1874T SS K 4 1/2	GV1874SKG/010		114,3	4.50	381	15	3500	787	6,63	4.46



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB STAHLPLATTEN


3/4" ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)

LANGE GUMMILIPPEN

DICKE 3 mm (0.118")

SCHARNIER 31,8 mm (1.252")

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

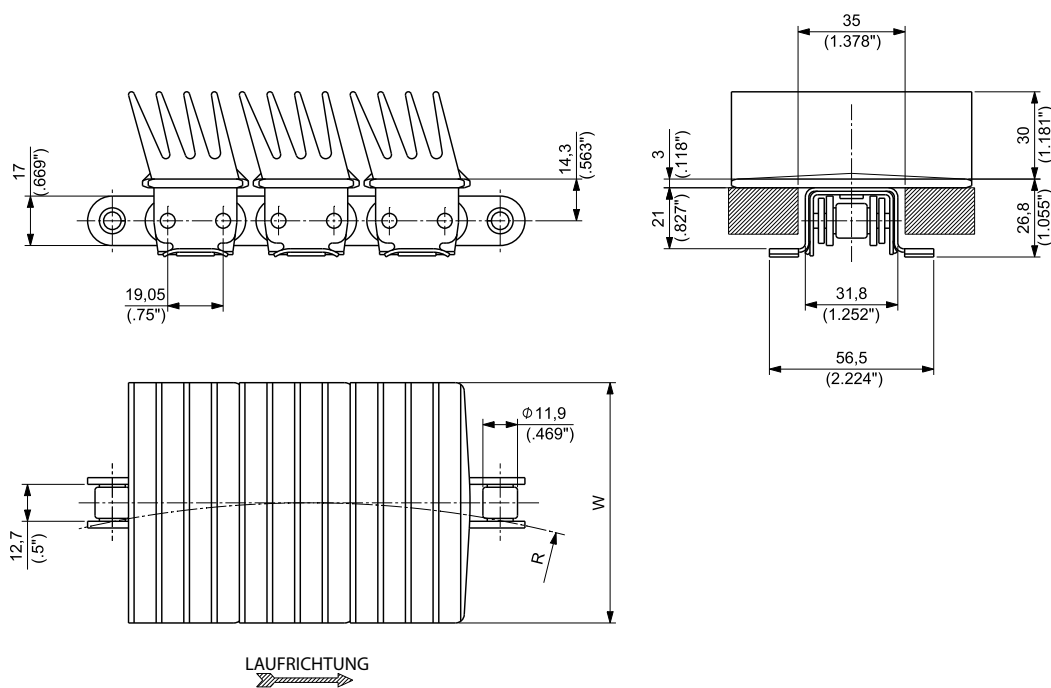

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
KOHLENSTOFF- STAHL 	KOHLENSTOFF- STAHL 	EPDM  Härte: 60 ShA	EV 1874T K 3 1/4	EV1874KD/010	18/0873	82,6	3.25	381	15	4500	1,012	5,67	3.81
NIROSTAHL 	NIROSTAHL 	EPDM  Härte: 60 ShA	EV 1874T SS K 3 1/4	EV1874SKD/010	18/SS873AB	82,6	3.25	381	15	3500	787	5,60	3.76



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



KUNSTSTOFFPLATTEN

3/4" ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)

KURZE GUMMILIPPEN

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 32,1 mm (1.264")

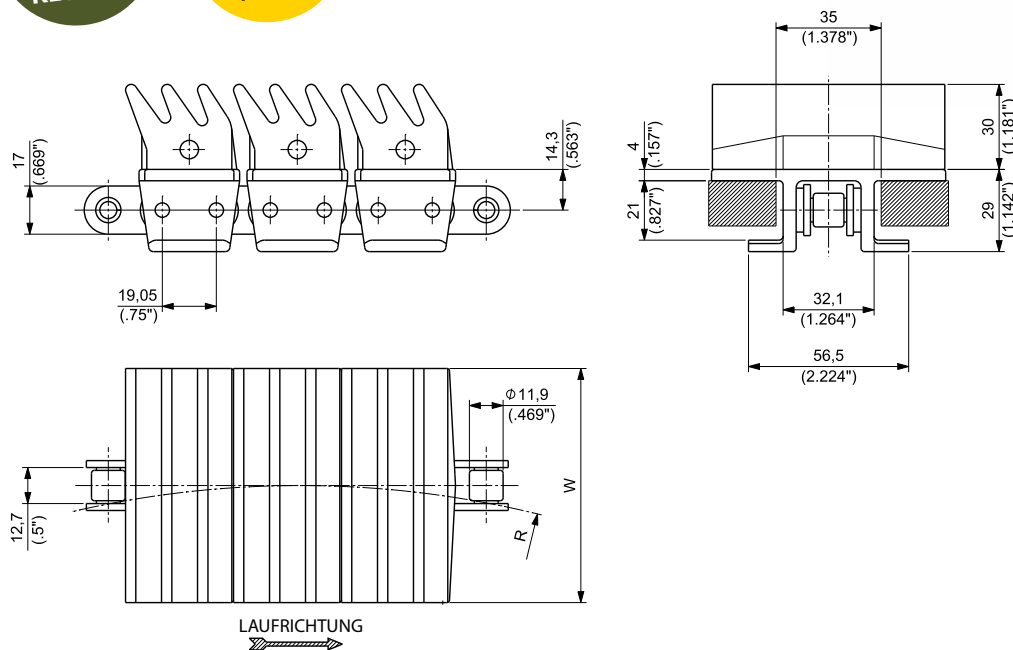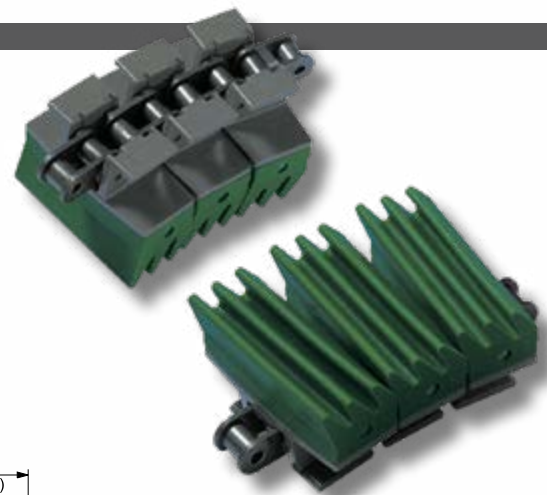

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLENSTOFF-STAHL		GW 1873T UP K 3 1/4	GW1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,54	3.05
	NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GW 1873T UP SS K 3 1/4	GW1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,49	3.02
	WARTUNGSFREI KOHLENSTOFFSTAHL		GW 1873T UP BS K 3 1/4	GW1873UPBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,28	2.87
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2™	KOHLENSTOFF-STAHL		GW 1873T D2K K 3 1/4	GW1873D2KKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,54	3.05
	NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GW 1873T D2K SS K 3 1/4	GW1873D2KSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,49	3.02
	WARTUNGSFREI KOHLENSTOFFSTAHL		GW 1873T D2K BS K 3 1/4	GW1873D2KBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,28	2.87



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



KUNSTSTOFFPLATTEN

¾" ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)

LANGE GUMMILIPPEN

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 32,1 mm (1.264")

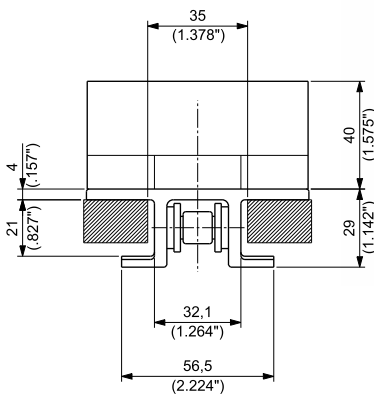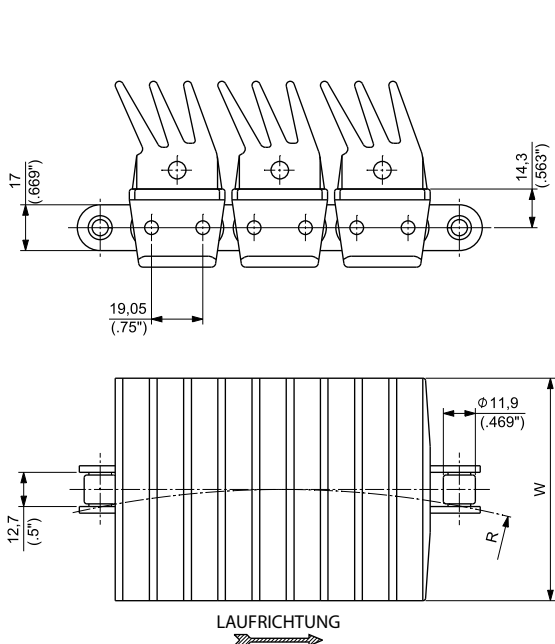

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG		ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT		
Platte	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLENSTOFF- STAHL 		EW 1873T UP K 3 ¼	EW1873KD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14.00	4500	1012	4,68	3.14	
			EW 1873T UP K 4 ½	EW1873UPKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	4500	1012	5,72	3.84	
	NIROSTAHL 	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	EW 1873T UP SS K 3 ¼	EW1873SKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,62	3.11	
			EW 1873T UP SS K 4 ½	EW1873UPSKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	5,67	3.81	
	WARTUNGSFREI KOHLENSTOFFSTAHL 		EW 1873T UP BS K 3 ¼	EW1873UPBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,38	2.95	
			EW 1873T UP BS K 4 ½	EW1873UPBKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	5,32	3.57	
	NIROSTAHL 	HOCHTEMPERATUR THERMOPLASTISCH HS Härte: 45 ShA	EW 1873T UP HS SS K 3 ¼	EW1873HSSKD/003	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,62	3.11	
	SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	KOHLENSTOFF- STAHL 		EW 1873T D2K K 3 ¼	EW1873D2KKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14.00	4500	1012	4,68	3.14
				EW 1873T D2K K 4 ½	EW1873D2KKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	4500	1012	5,72	3.84
		NIROSTAHL 	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	EW 1873T D2K SS K 3 ¼	EW1873D2KSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,62	3.11
				EW 1873T D2K SS K 4 ½	EW1873D2KSKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	5,67	3.81
WARTUNGSFREI KOHLENSTOFFSTAHL 			EW 1873T D2K BS K 3 ¼	EW1873D2KBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,38	2.95	
			EW 1873T D2K BS K 4 ½	EW1873D2KBKG/000		114,3	4.50	355,6	14.00	3500	787	5,32	3.57	
NIROSTAHL 		HOCHTEMPERATUR THERMOPLASTISCH HS Härte: 45 ShA	EW 1873T D2K HS SS K 3 ¼	EW1873HSSKD/002	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14.00	3500	787	4,62	3.11	



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



KUNSTSTOFFPLATTEN

3/4" ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)

HOHLPROFIL

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 32,1 mm (1.264")

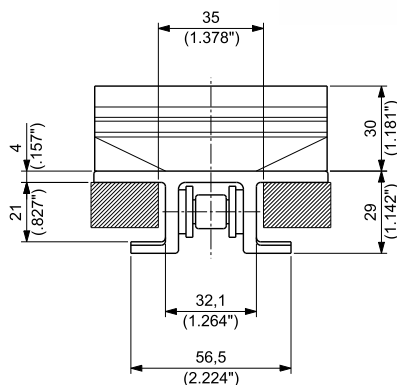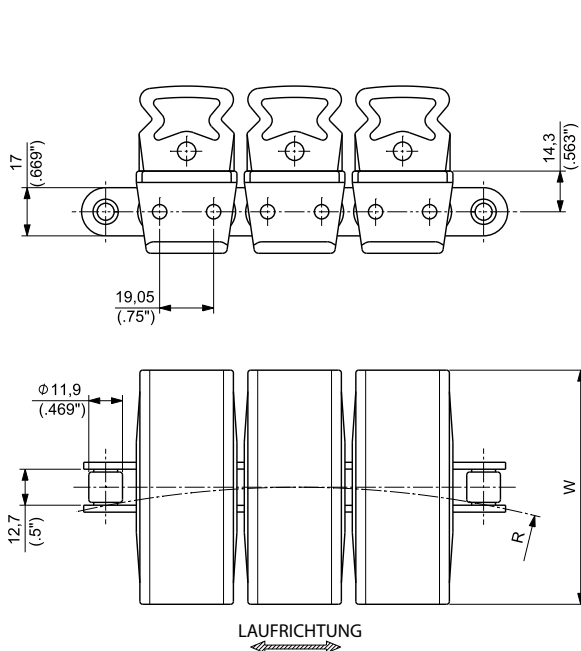

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN-RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette	Gummi			mm	Zoll	mm ^R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLENSTOFF-STAH 	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GD 1873T UP K 3 ¼	GD1873UPKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,29 2.88
	NIROSTAHL 		GD 1873T UP SS K 3 ¼	GD1873UPSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,24 2.85
	WARTUNGSFREI KOHLENSTOFFSTAH 		GD 1873T UP BS K 3 ¼	GD1873UPBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,07 2.73
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT 	KOHLENSTOFF-STAH 	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GD 1873T D2K K 3 ¼	GD1873D2KKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,29 2.88
	NIROSTAHL 		GD 1873T D2K SS K 3 ¼	GD1873D2KSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,24 2.85
	WARTUNGSFREI KOHLENSTOFFSTAH 		GD 1873T D2K BS K 3 ¼	GD1873D2KBKD/000	18/873BS	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,07 2.73



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



KUNSTSTOFFPLATTEN

¾ " ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)

2-LIPPENPROFIL

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 32,1 mm (1.264")

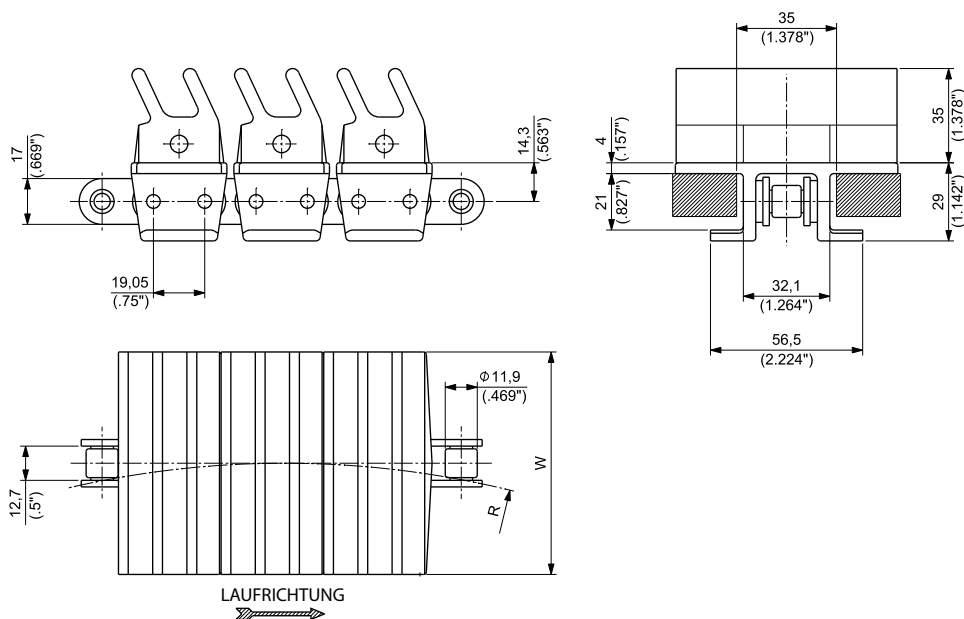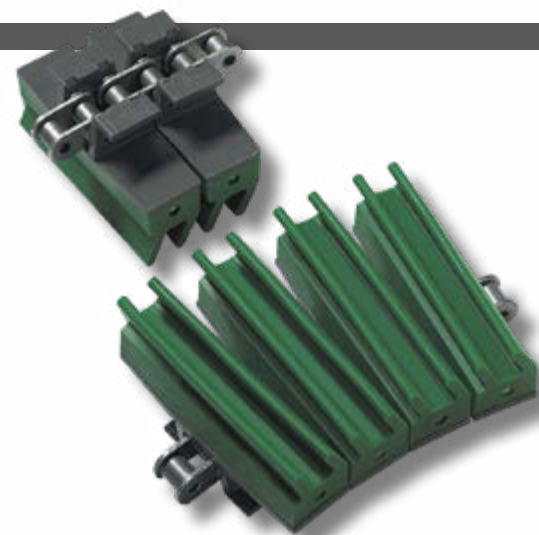

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL			BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm ^R	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLSTOFF- STAHL 	THERMOPLASTISCH	GU 1873T UP K 3 ¼	GU1873UPKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,41	2.96
	TPE	GU 1873T UP K 4 ½	GU1873UPKG/000	114,3		4.50	355,6	14	4500	1012	5,35	3.59	
	NIROSTAHL 	Härte: 50 ShA	GU 1873T UP SS K 3 ¼	GU1873UPSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,35	2.93
		GU 1873T UP SS K 4 ½	GU1873UPSKG/000	114,3		4.50	355,6	14	3500	787	5,29	3.56	
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2™	KOHLSTOFF- STAHL 	THERMOPLASTISCH	GU 1873T D2K K 3 ¼	GU1873D2KKD/000	18/0873	82,6	3.25	355,6	14	4500	1012	4,41	2.96
	TPE	GU 1873T D2K K 4 ½	GU1873D2KKG/000	114,3		4.50	355,6	14	4500	1012	5,35	3.59	
	NIROSTAHL 	Härte: 50 ShA	GU 1873T D2K SS K 3 ¼	GU1873D2KSKD/000	18/SS873AB	82,6	3.25	355,6	14	3500	787	4,35	2.93
		GU 1873T D2K SS K 4 ½	GU1873D2KSKG/000	114,3		4.50	355,6	14	3500	787	5,29	3.56	



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN

3/4" ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)



HOHLPROFIL

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 32,1 mm (1.264")



NEU

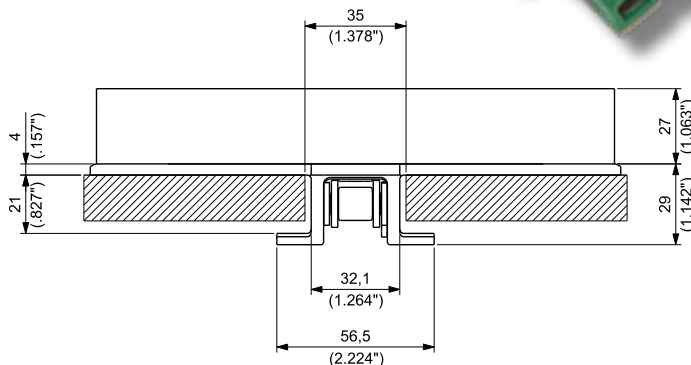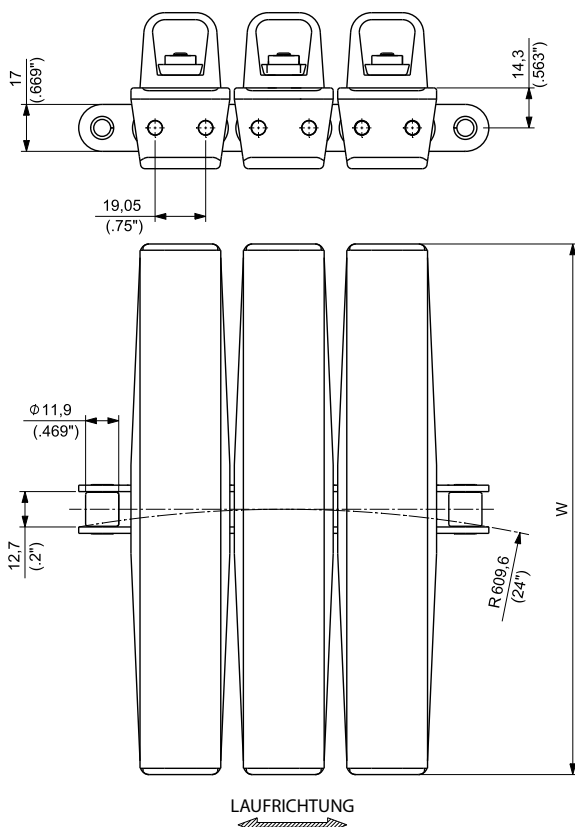

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL	BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W mm	Zoll	KURVEN- RADIUS R mm	Zoll	NUTZLAST (25°C/77°F) N	lbs	GEWICHT kg/m	lbs/ft
	Grundkette	Gummi										
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	THERMOPLASTISCH											
	TPE	GD 1873T UP SS K 7 1/2	GD1873UPSKL/000	18/SS873AB	190,5	7.50	609,6	24	3500	787	4,90	3.29
	Härte: 50 ShA											
	NIROSTAHL											
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	SS											
	HOCHTEMPERATUR THERMOPLASTISCH											
	HS	GD 1873T UP H SS K 7 1/2	GD1873UPHSKL/000	18/SS873AB	190,5	7.50	609,6	24	3500	787	5,26	3.53
	Härte: 45 ShA											
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	THERMOPLASTISCH											
	TPE	GD 1873T D2K SS K 7 1/2	GD1873D2KSKL/000	18/SS873AB	190,5	7.50	609,6	24	3500	787	4,90	3.29
	Härte: 50 ShA											
	NIROSTAHL											
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	SS											
	HOCHTEMPERATUR THERMOPLASTISCH											
	HS	GD 1873T D2K H SS K 7 1/2	GD1873D2KHSKL/000	18/SS873AB	190,5	7.50	609,6	24	3500	787	5,26	3.53
	Härte: 45 ShA											



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN

¾ " ROLLENKETTE (ASA 60 SEITENBOGEN)



"HOUSE"-PROFIL

DICKE 4 mm (0.157")

SCHARNIER 32,1 mm (1.264")



NEU

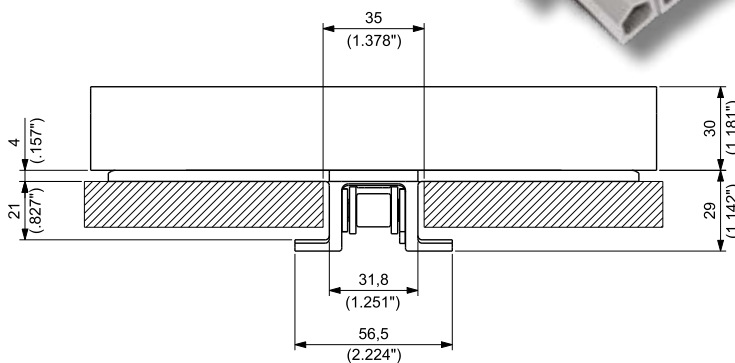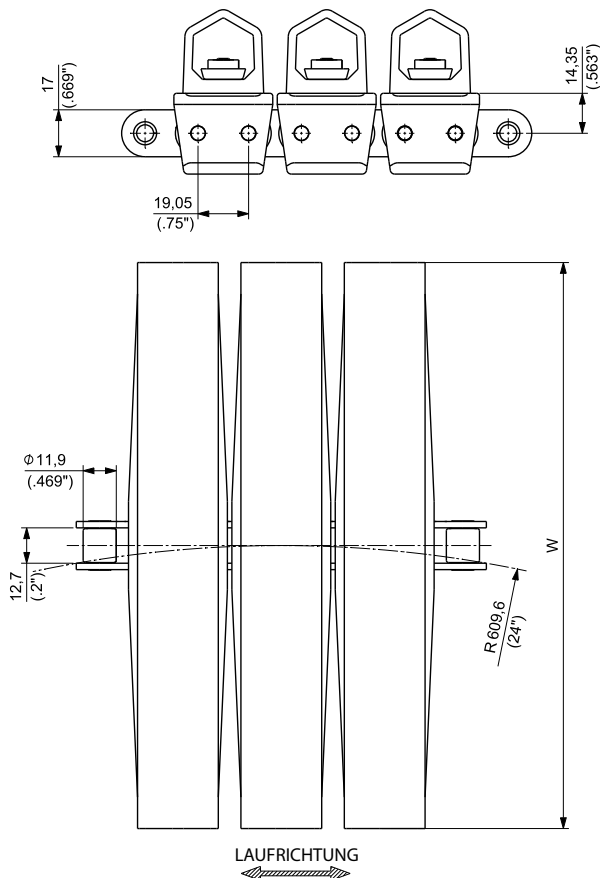

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG		ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W	KURVEN- RADIUS R	NUTZLAST (25°C/77°F)	GEWICHT				
Platte	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	NIROSTAHL SS	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GC 1873T UP SS K 8	GC1873UPSKV/000	18/SS873AB	203,2	8	609,6	24	3500	787	4,90	3.29
		HEAT STABILIZED THERMOPLASTIC HS Härte: 70 ShA	GC 1873T UP H SS K 8	GC1873UPHSKV/000	18/SS873AB	203,2	8	609,6	24	3500	787	5,26	3.53
		THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GC 1873T D2K SS K 8	GC1873D2KSKV/000	18/SS873AB	203,2	8	609,6	24	3500	787	4,90	3.29
		HEAT STABILIZED THERMOPLASTIC HS Härte: 70 ShA	GC 1873T D2K H SS K 8	GC1873D2KHSKV/000	18/SS873AB	203,2	8	609,6	24	3500	787	5,26	3.53



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN



½" ROLLENKETTE (ASA 40 SEITENBOGEN)

LANGE GUMMILIPPEN

DICKE 3,3 mm (0.130")

SCHARNIER 19,85 mm (0.781")

GRUNDKETTE
AUS
EIGENFERTIGUNG
REGINA
ITALIEN

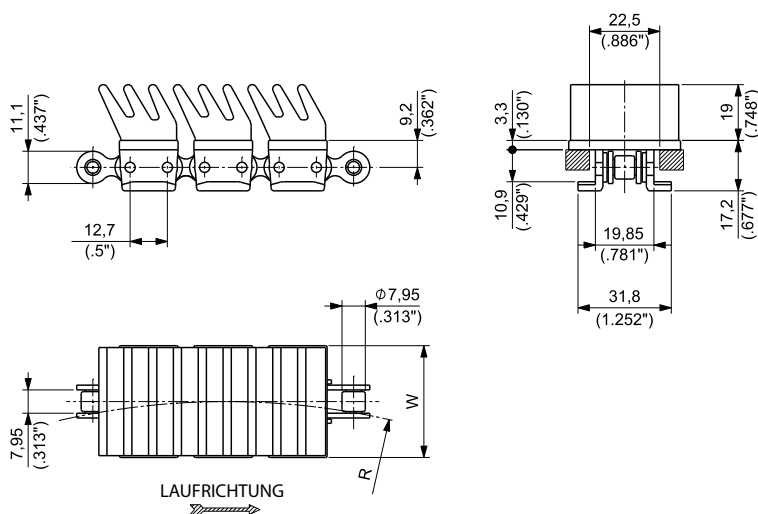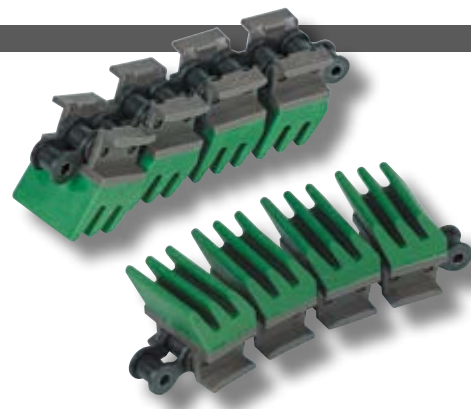

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 153



Kurves
siehe S. 323





Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	VERBINDUNGSGLIED TEILENUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Grundkette	Gummi				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	KOHLSTOFF- STAHL 	THERMOPLASTISCH TPE	EW 1843T UP K 1 ½	EW1843UPKW/000	18/1843	38,1	1.5	254	10	2600	584	1,28	0.86
	NIROSTAHL 	Härte: 50 ShA	EW 1843T UP SS K 1 ½	EW1843UPSKW/000	18/SS1843	38,1	1.5	254	10	2000	450	1,29	0.87



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN
KURZE GUMMILIPPEN
ENGER RADIUS
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

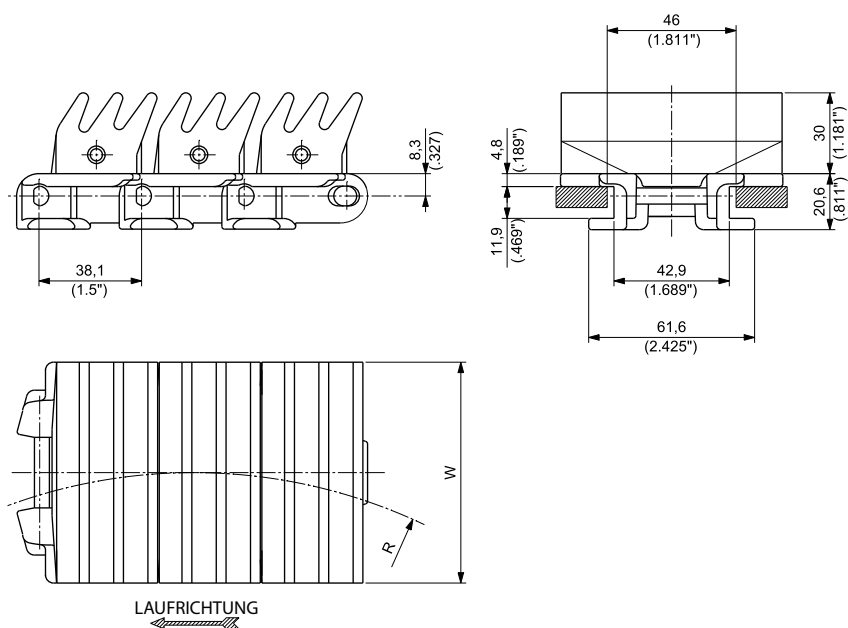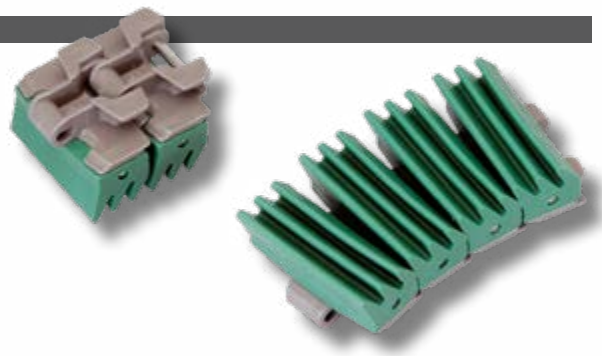

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149





Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT		
Platte	Grundkette	Gummi		mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®		THERMOPLASTISCH TPE	GW 878T UP K 3 ¼	GW878UPKD/000	82,6	3.25	250	9.84	2000	450	3,38	2.27
AUSTENITISCHER NIROSTAHL		Härte: 50 Sha										
UP												



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN
LANGE GUMMILIPPEN
ENGER RADIUS
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

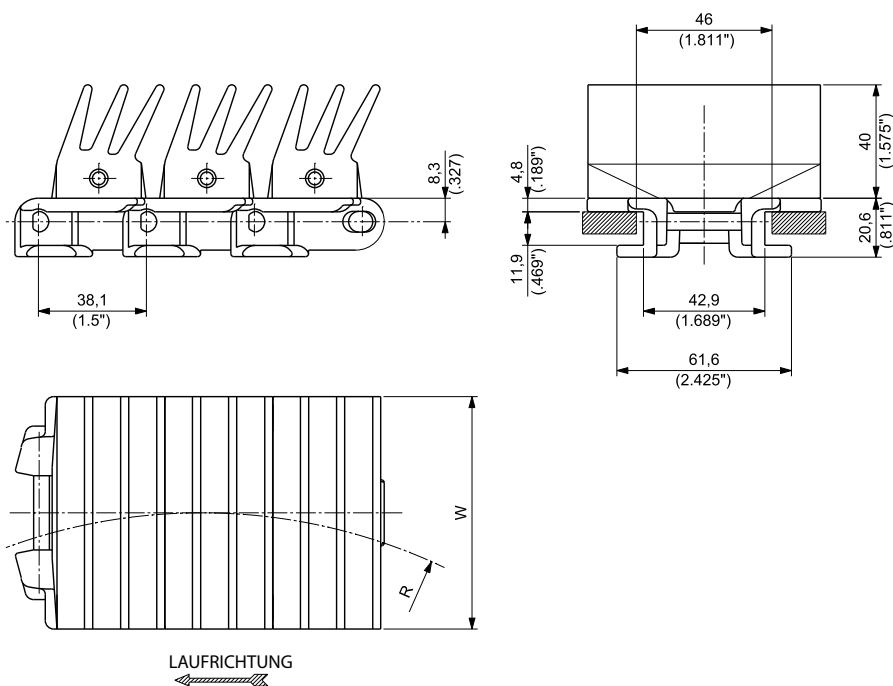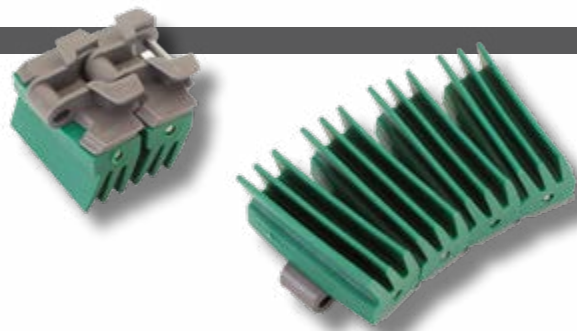

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149





Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R	NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Grundkette	Gummi			mm	Zoll		N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	EW 878T UP K 3 ¼	EW878UPKD/000	82,6	3.25	250	9.84	2000	450	3,38 2.15



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

KUNSTSTOFFPLATTEN
HOHLPROFIL
ENGER RADIUS
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

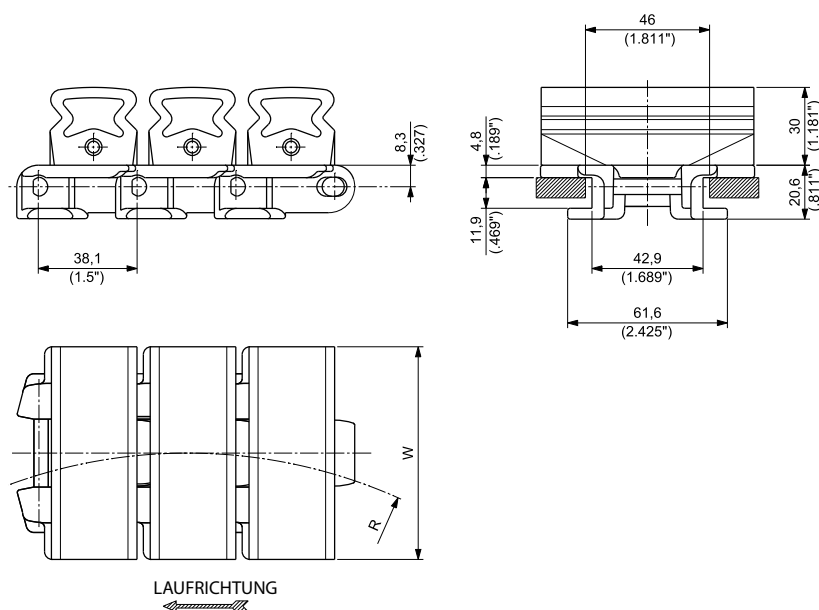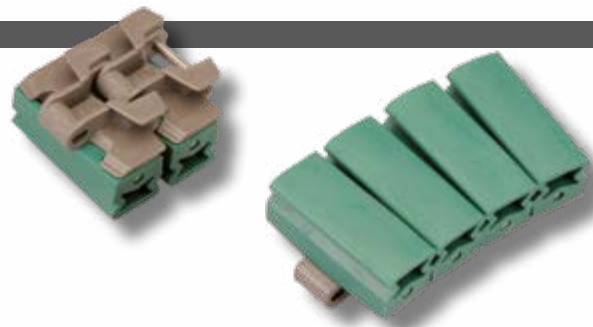

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT			
Platte	Grundkette	Gummi		mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft		
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GD 878T UP K 3 ¼	GD878UPKD/000	82,6	3.25	250	9.84	2000	450	3,38	2.10



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



TAB KUNSTSTOFFPLATTEN

2-LIPPENPROFIL

REDUZIERTER KURVEN RADIUS

DICKE 4,8 mm (0.189")

SCHARNIER 42,9 mm (1.689")

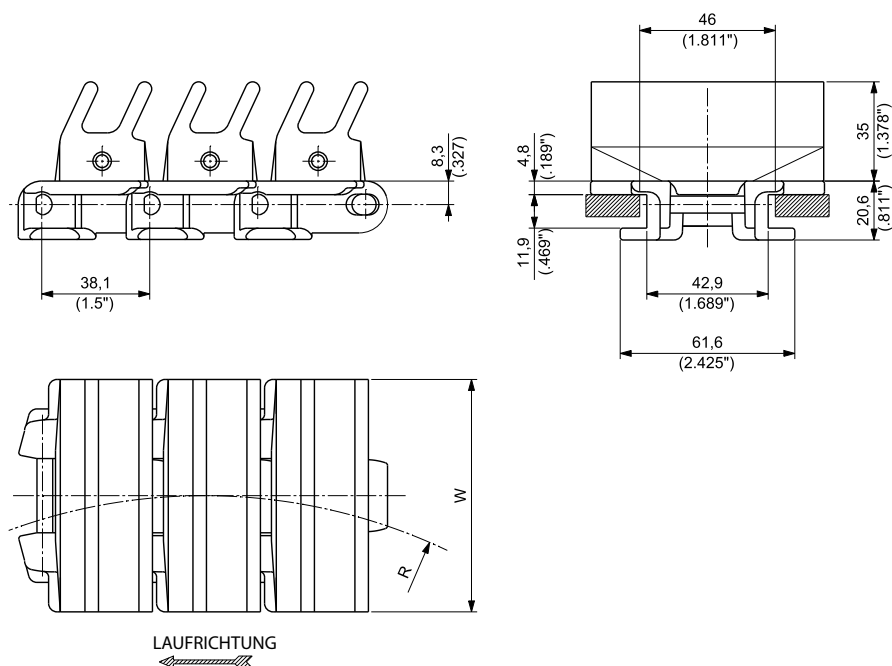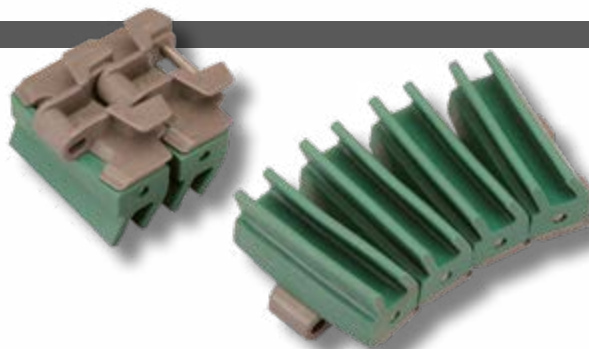

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 147÷149



Anwendungen
siehe S. 20

Platte	MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
	Grundkette	Gummi			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	GU 878T UP K 3 ¼	GU878UPKD/000	82,6	3.25	250	9.84	2000	450	3,38	2.18



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

**LBP Ketten
(Low Back-Line Pressure)**



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

LBP KETTEN

Geeignet für den Transport verpackter Güter, wie Kartonagen und Schrumpfpackungen

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Logistik

ANWENDUNGEN

Transport verpackter Güter in Stautrecken



MERKMALE

- Günstiges Verhältnis von Rollenaussen - zu - innendurchmesser für bestes Laufverhalten.
- Rollen aus Sonderkunststoff für niedrige Reibung und reduzierten Staudruck.
- Bei grösseren Breiten gibt es eine zusätzliche Abstützung der Achsen zur Verbesserung der Ebenheit.
- Die modularen Röllchentransferplatten gewährleisten einen eleganten Übergang (siehe S. 331).






DOPPELSCHARNIER

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 4,8 mm (0.189")

SCHARNIER 136,5 mm (5.374")

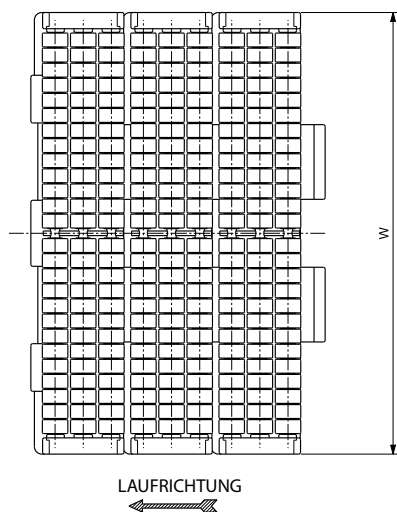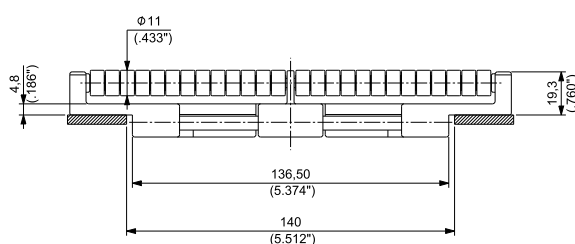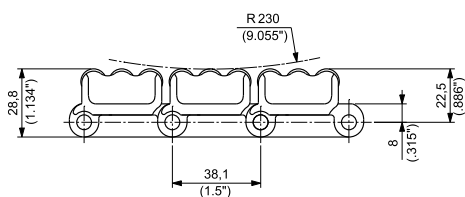

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 145÷146



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	LBP 821 UP K 7 ½	LBP821UPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	2750	618	5,63	3.78
		LBP 821 UP K 10	LBP821UPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	2750	618	7,07	4.75
		LBP 821 UP K 12	LBP821UPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	2750	618	8,22	5.53






Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 feet)

HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER

TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)

DICKE 4,8 mm (0.189")

SCHARNIER 57 mm (2.244")

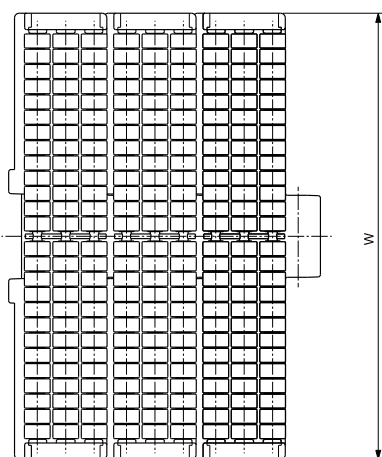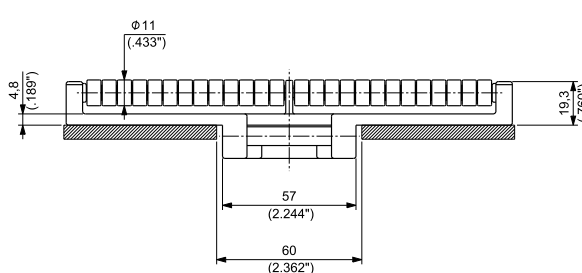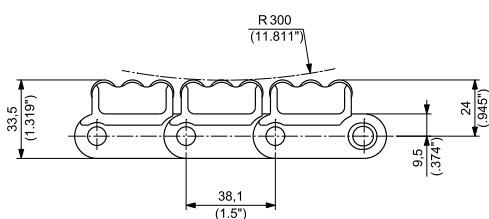

LAUFRICHTUNG



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷151






Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	LBP 8257 UP K 7 ½	LBP8257UPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	3910	879	5,47	3.68
		LBP 8257 UP K 10	LBP8257UPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	3910	879	6,93	4.66
		LBP 8257 UP K 12	LBP8257UPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	3910	879	8,09	5.44



Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 feet)

TAB
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

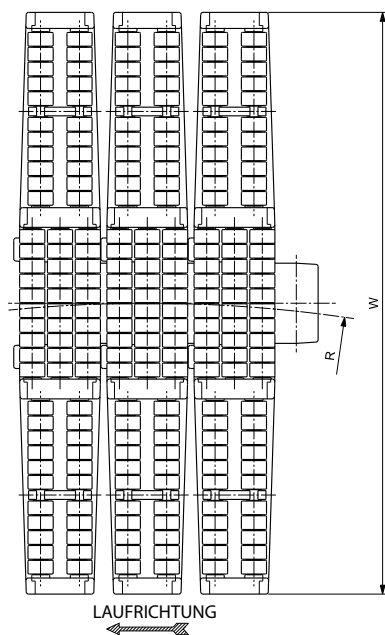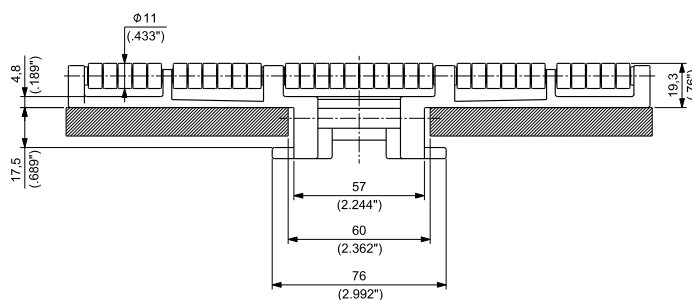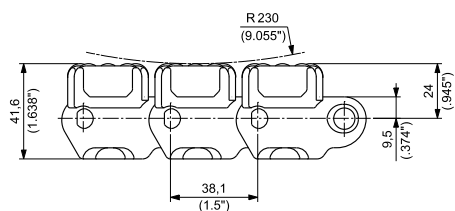

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷152



Kurven
siehe S. 321




Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	LBP 882T UP K 3 ¾	LBP882TUPKEA/000	95,3	3.75	4,8	0.19	667,0	26.26	3910	879	3,51	2.36
		LBP 882T UP K 4 ½	LBP882TUPKG/000	114,3	4.50	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	3,95	2.65
		LBP 882T UP K 7 ½	LBP882TUPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	5,10	3.43
		LBP 882T UP K 10	LBP882TUPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	6,38	4.29
		LBP 882T UP K 12	LBP882TUPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24.00	3910	879	6,95	4.67



Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 feet)

MAGNETISCH
HEAVY DUTY EINFACHSCHARNIER
TEILKREIS 1 ½" (38,1 mm)
DICKE 4,8 mm (0.189")
SCHARNIER 57 mm (2.244")

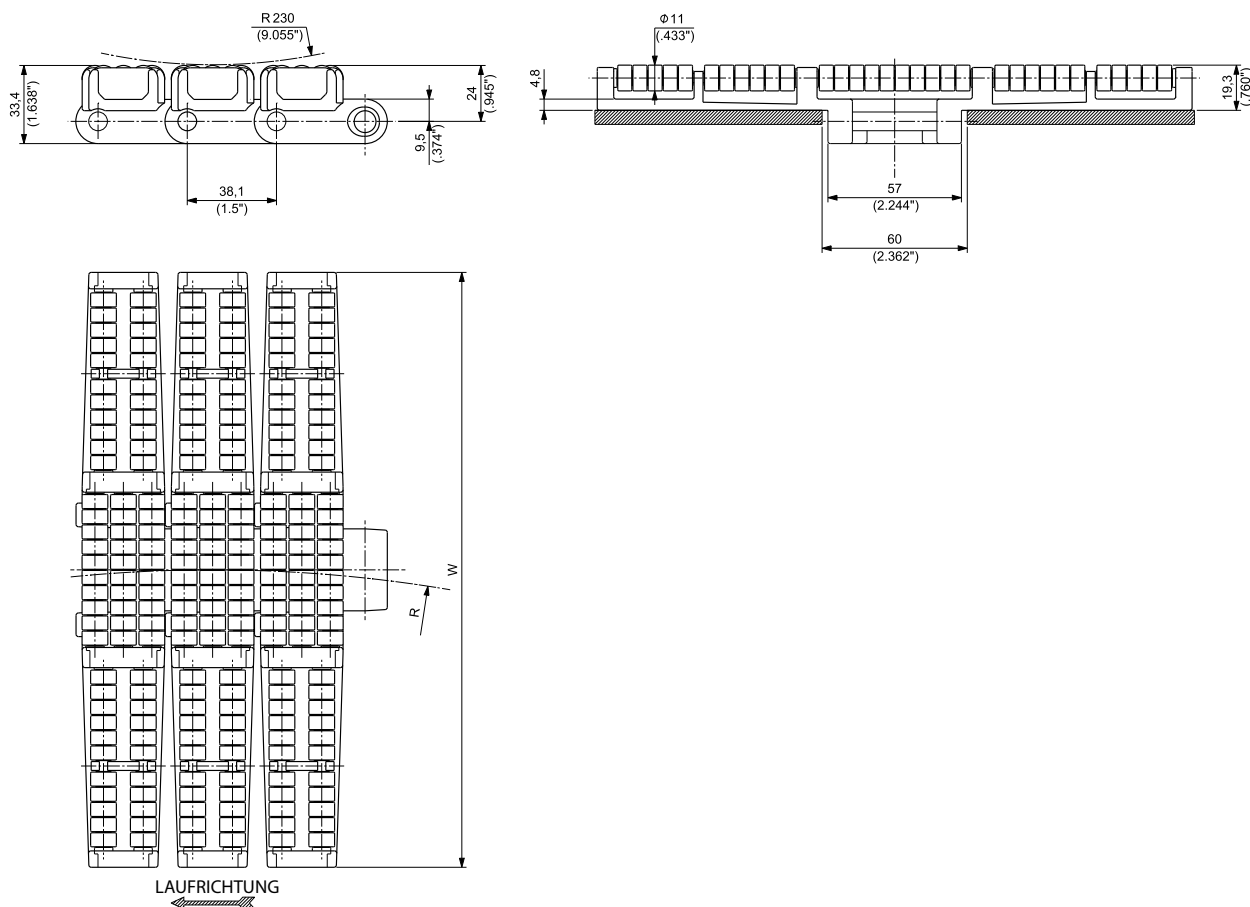

FliteTop



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 150÷151



Kurven
siehe S. 278



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	MAGNETISCH NIROSTAHL	LBP 882M UP K 7 ½	LBP882MUPKL/000	190,5	7.50	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	4,85	3.26
		LBP 882M UP K 10	LBP882MUPKM/000	254,0	10.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	5,91	3.97
		LBP 882M UP K 12	LBP882MUPKN/000	304,8	12.00	4,8	0.19	609,6	24	3910	879	6,70	4.50



Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 feet)



PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Kardanische Ketten



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

KARDANKETTEN

Geeignet für den Transport loser Wachskartonverpackungen (Milch, Fruchtsaft) mit langen Transportstrecken und vielen Kurven.

INDUSTRIEN

Getränke

Lebensmittel

Molkereien

ANWENDUNGEN

Insbesondere einspuriger Transport



MERKMALE





- Die Umlenkscheiben der Serie 1700 und 1710 reduzieren drastisch die Reibung und ermöglichen längere Achsabstände mit nur einem Antrieb. (siehe S. 113).
- Für die Serie 1702 und 1701T gibt es Platten mit Mitnehmer (siehe S. 117).
Diese Platten können im beliebigen Abstand in die Kette montiert werden, um so die Produktmitnahme zu optimieren.
- Die engen Umlenkungen ermöglichen sehr kompakte Konstruktionen auf engstem Raum.



GUTER PRODUKTSUPPORT

TEILKREIS 50 mm (1.969")

DICKE 4 mm (0.157")

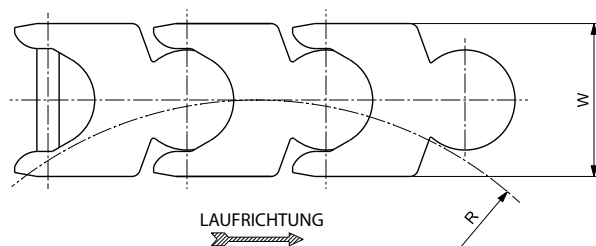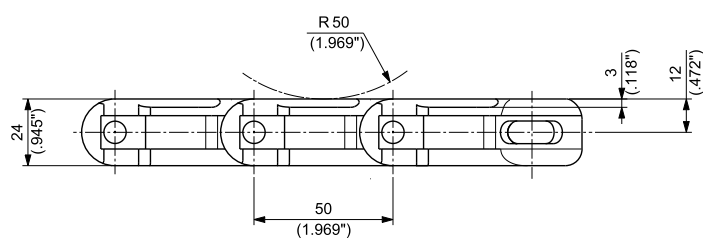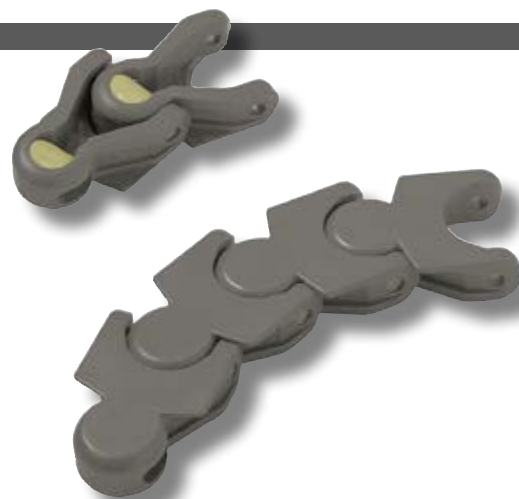

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 154+157



Umlenkscheiben
siehe S. 113



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
WEISSES AZETAL 	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	C 1700	C1700/000	55	2.17	140	5.51	3000	674	1,34	0.90
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® 	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	A 1700	A1700/000	55	2.17	140	5.51	3300	742	1,33	0.89
SONDERL DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT 	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 1700A	D2K1700A/000	55	2.17	140	5.51	3000	674	1,33	0.89






Lieferlänge:
Rollen von 3,000 m (9.842 feet)

ZERO GAP

TEILKREIS 50 mm (1.969")

DICKE 6 mm (0.236")

NEU

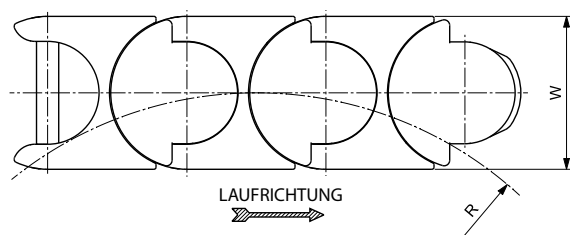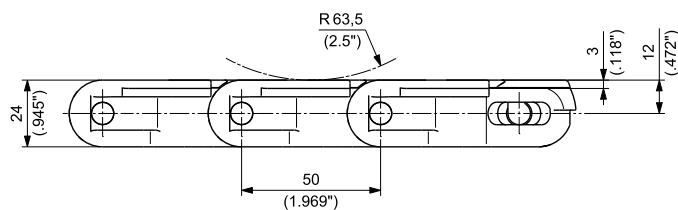

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 156+157



Umlenkscheiben
siehe S. 113



Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
WEISSES AZETAL WA	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	1710	1710A/000	55	2.17	125	4.92	2700	607	1,53	1.03
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 1710	UP1710A/000	55	2.17	125	4.92	2700	607	1,46	0.98



Lieferlänge:
Rollen von 3,000 m (9.842 feet)

UMLENSSCHEIBEN


Um lenkscheiben der Serie 1700 und 1710 reduzieren die Reibung und ermöglichen mehr Umlenkscheiben bei langen Achsabständen in Anwendungen wie:
Staustrcken, manuellen oder automatischen Inspektionsstrcken und Produktzufhrungen.

MATERIAL


SCHEIBE: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID




GESCHLOSSENE VERSION: ARTIKEL NUMMER **CMT091700A00**

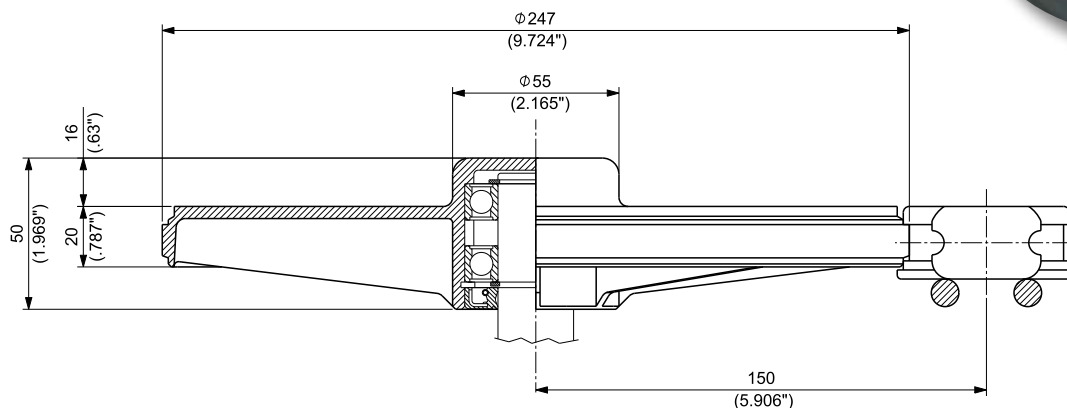

OFFEN VERSION: Artikelnummer **CMT091700C00**

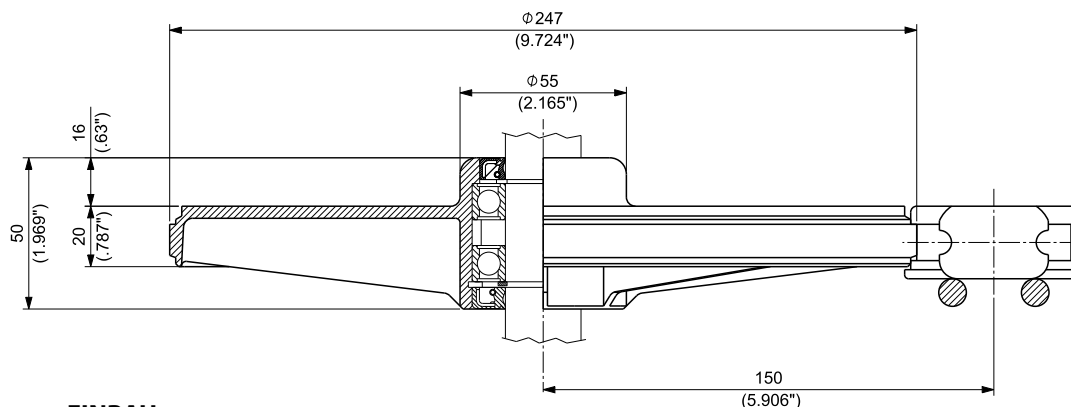

EINBAU

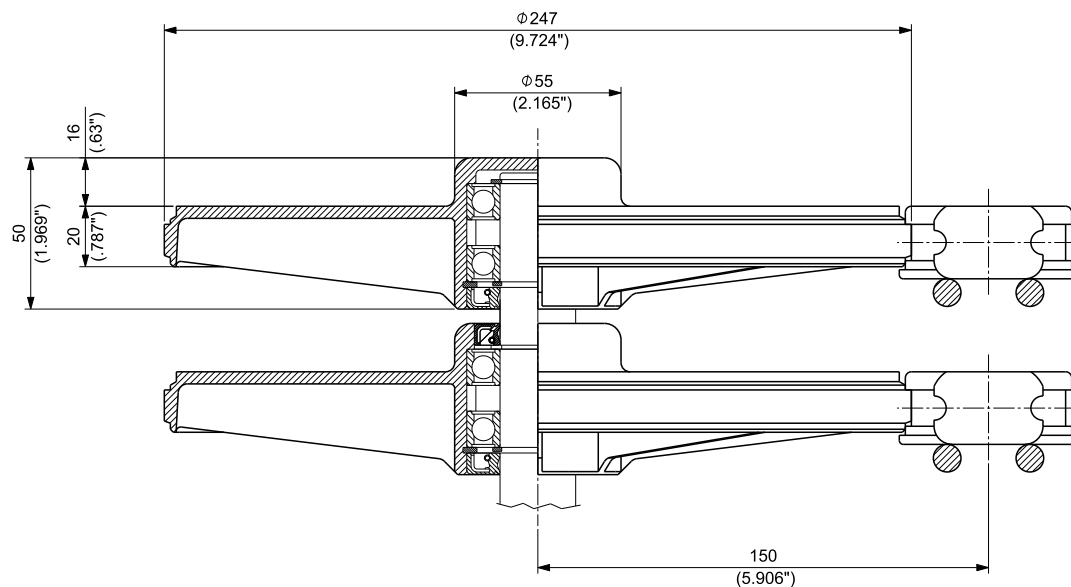

OBERTEIL



UNTERTEIL

UMLENKSCHEBEN



ABMESSUNGEN WELLE UND UMLENKSCHEIBE:

KOMPONENTEN:

GESCHLOSSEN

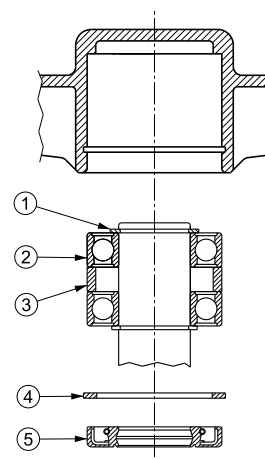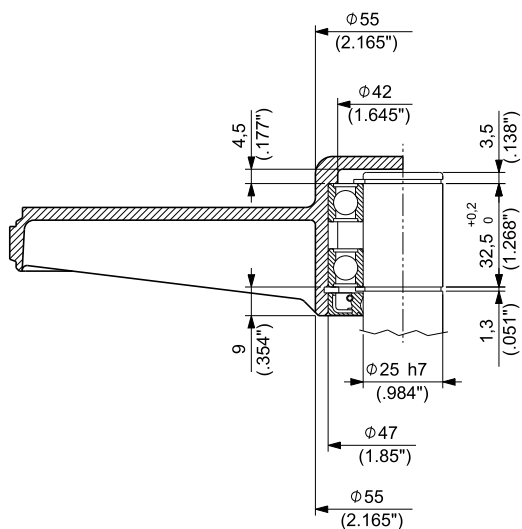

OFFEN


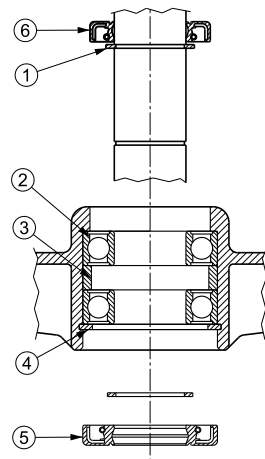
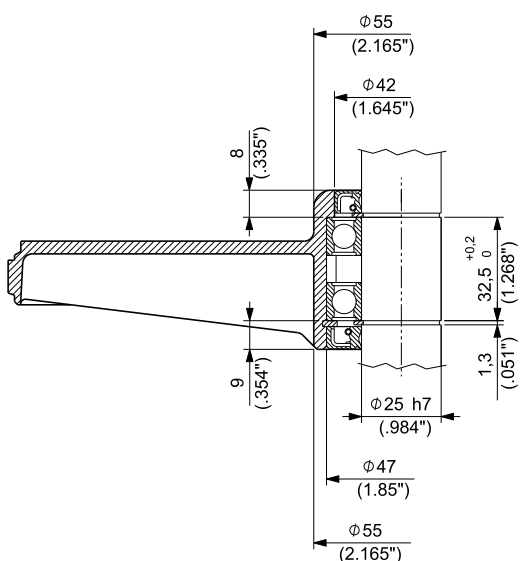


Die Umlenkscheiben werden mit den folgenden Zubehörteilen geliefert:

- 1 - Äusserer Sprengring, Ø 25 UNI 7435-25;
- 2 - Einreihiges Radiallager mit Dichtung, 6005-2RS1 (25x47x12);
- 3 - Distanzring;
- 4 - Innerer Sprengring Ø 47 UNI 7437-47;
- 5 - Kappe mit Staubdichtung, DPSM 25477 DIN 3760 (25x47x7);
- 6 - Kappe mit Staubdichtung, DPSM 25477 DIN 3760 (25x47x7),
nur für offene Version (CMT091700C00).

TEILUNG 50 mm (1.969")

DICKE 5,0 mm (0.197")

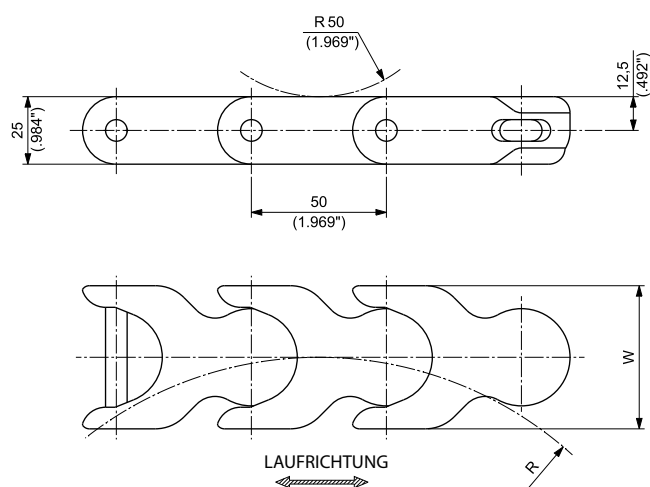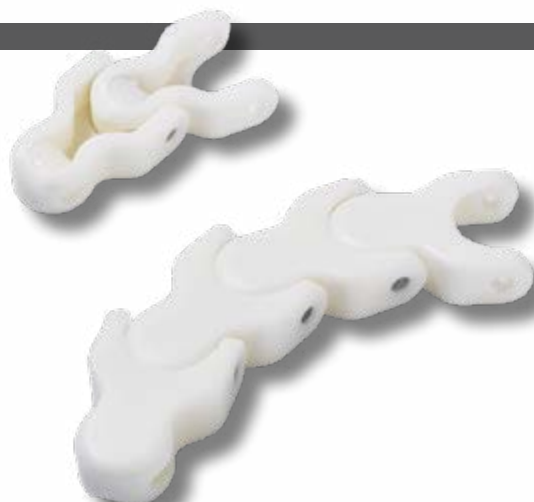

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 156÷157







Anwendungen
siehe S. 20

MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
WEISSES AZETAL WA	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	1702A	1702A/000	53	2.09	140	5.51	3300	742	1,44	0.97



Lieferlänge:
Rollen von 3,000 m (9.842 feet)

TAB
TEILUNG 50 mm (1.969")
DICKE 5,0 mm (0.197")

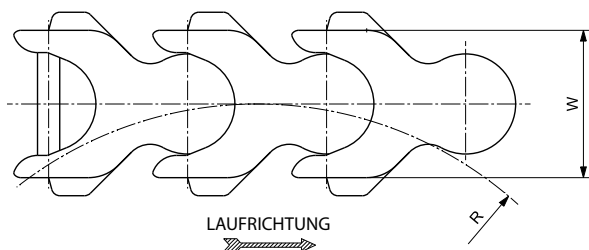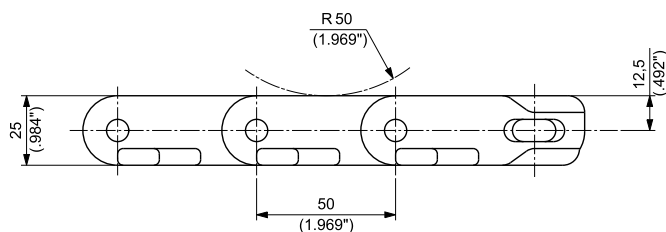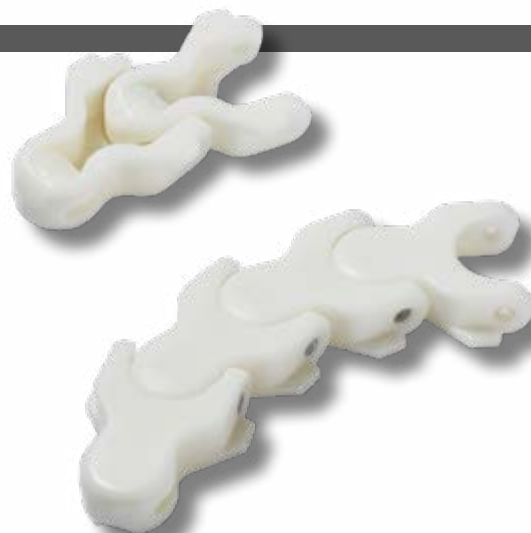

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 156÷157



Kurven
siehe S. 322



Anwendungen
siehe S. 20


MATERIAL		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		KURVEN- RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	inch	N		kg/m	lbs/ft
WEISSER AZETAL WA	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	1701TA	1701TA/000	53	2.09	140	5.51	3300	647	1,48	0.99
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UP 1701TA	UP1701TA/000	53	2.09	140	5.51	3000	647	1,42	0.95
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 1701TA	D2K1701TA/000	53	2.09	140	5.51	3000	647	1,40	0.94




Lieferlänge:
Rollen von 3,000 m (9.842 feet)

1702 UND 1701T SERIE MIT MITNEHMER

Auf Anfrage liefert REGINA lose Platten mit Bohrungen zur Aufnahme von ebenfalls verfügbaren Mitnehmern, die individuell in die Ketten 1702 und 1701T eingebaut werden können.

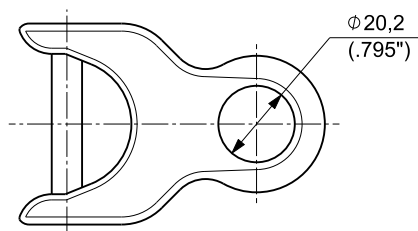

ARTIKELNUMMER: **136/1702**

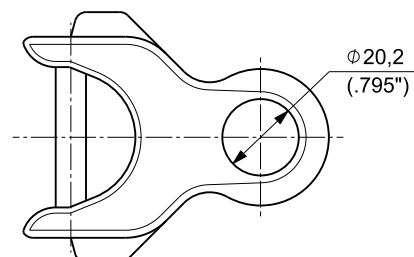


ARTIKELNUMMER: **136/1701T**

Es sind zwei verschiedene Mitnehmer lieferbar:

TYP "S" MITNEHMER

Für Produktstau geeignet.

Der abgerundete Kopf dieses Mitnehmers erlaubt einen gewissen Produktstau.

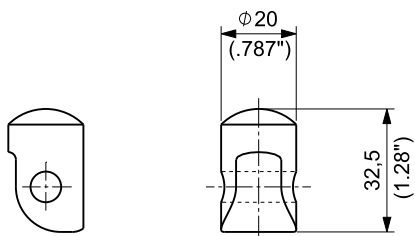


ARTIKELNUMMER: **232/1700**

TYP "L" MITNEHMER


Kein Produktstau möglich.

Die Höhe dieses Mitnehmer läßt keinen Produktstau zu.

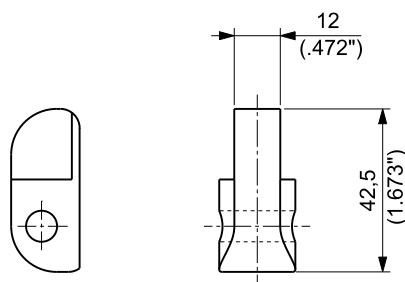

ARTIKELNUMMER: **233/1700**

Beispiel einer 1702 Kette mit Mitnehmer:

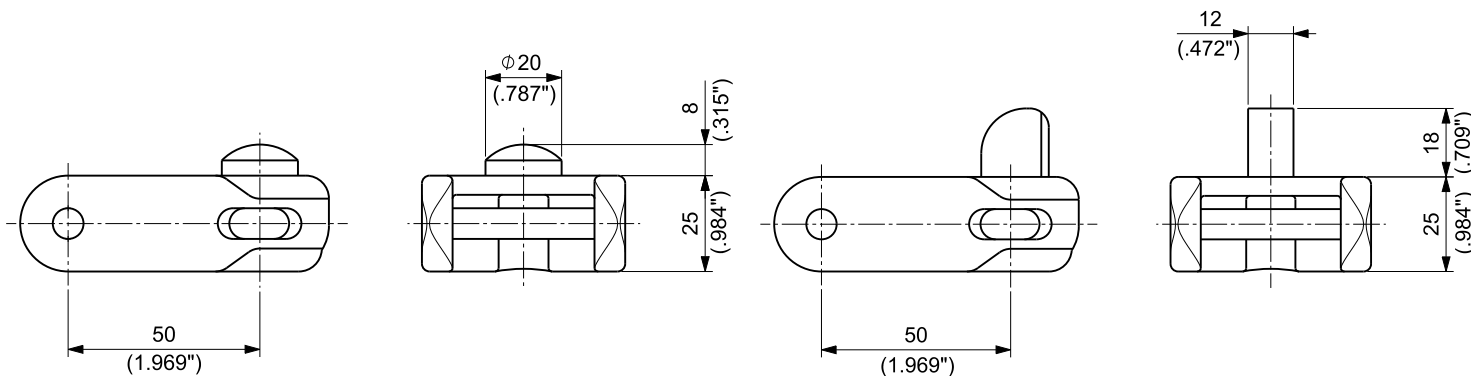




PERFORMANCE IN MOTION

FliteTop[®]

Kettenräder für Ketten

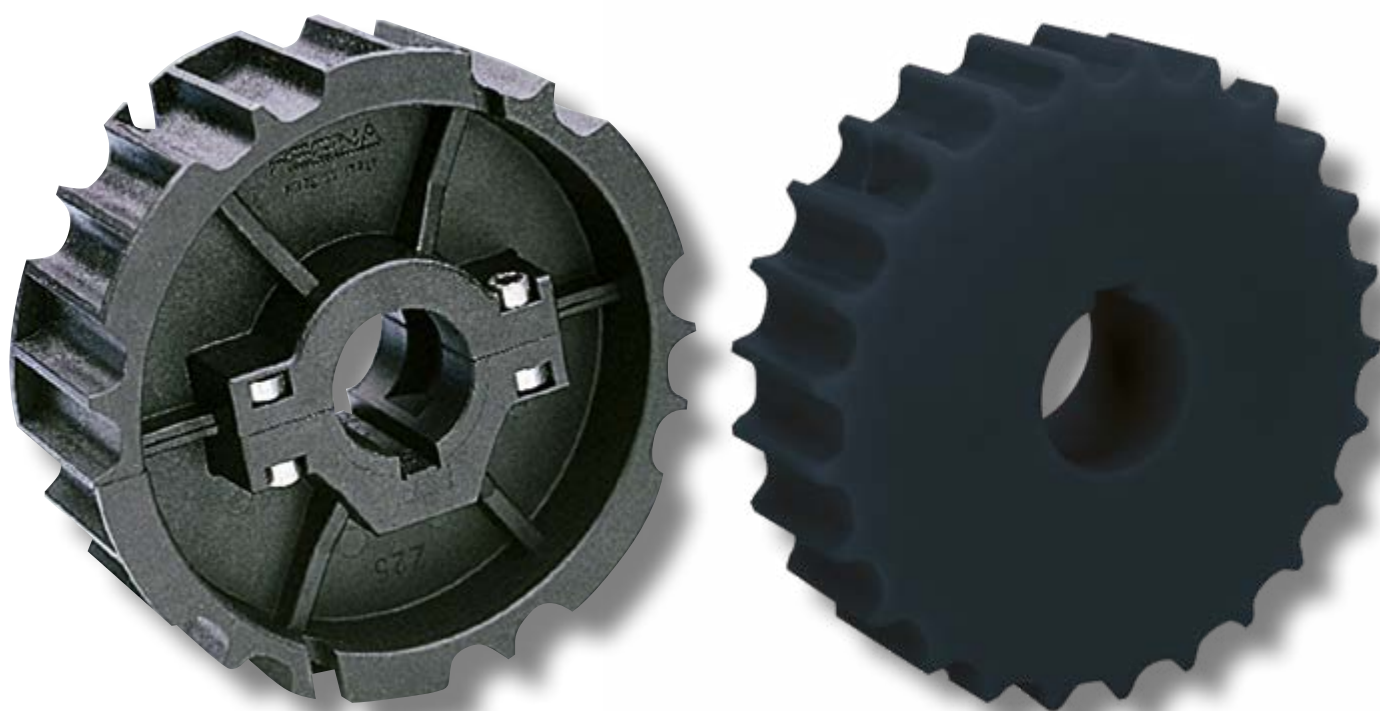

ÜBERSICHT KETTENRÄDER

815 Serie	Seite	120÷123
250 Serie	Seite	124÷127
2815 Serie	Seite	128÷131
9157 Serie	Seite	132÷133
803 Serie	Seite	134
881 Serie	Seite	135÷140
820 Serie	Seite	141÷144
821 Serie	Seite	145÷146
880 Serie	Seite	147÷149
882 Serie	Seite	150÷152
A40 Serie	Seite	153
A60 Serie	Seite	154
A80 Serie	Seite	155
1700 Serie	Seite	156÷157

ÜBERSICHT KETTEN

KETTENRÄDER

915, PHD 915, PHDG 915, 981M, PHD 981M, PHDG 981M Serie	Seite	120
2815, PHDG 2815 Serie	Seite	128
PHD 9157, PHDG 9157, PHD 9857M, PHDG 9857M Serie	Seite	132
803 Serie	Seite	134
881, 881T, 981, 981T, 982T, PHDG 981T Serie	Seite	135
820, 831, HFX 820 Serie	Seite	143
821, HFX 821, LBP 821 Serie	Seite	145
828, 880, 879, 880T, 879T, 880M RG, 878T, 880TA, HFX 880T, EW 878T, GW 878T, GD 878T, GU 878T Serie	Seite	149
8257, 882, 882T, 882M, HFX 8257, HFX 882T, HFX 882M, LBP 8257, LBP 882T, LBP 882M Serie	Seite	150
843, 845, RR 845, HF RR 845, 1843T, EW 1843T Serie	Seite	153
1864, 1874T, 863, 1863T, 1873T, HFX 1873T, GV 1874, EV 1874T, GW 1873T, EW 1873T, GD 1873T, GU 1873T, GC 1873T Serie	Seite	154
1883, HFX 1883 Serie	Seite	155
1700, 1710, 1702, 1701T Serie	Seite	156

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M


MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PGF	VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B+NC	MESSING VERNICKELT



Z19 & Z21 KETTENRÄDER

(Z23 & Z25 siehe nächste Seite)

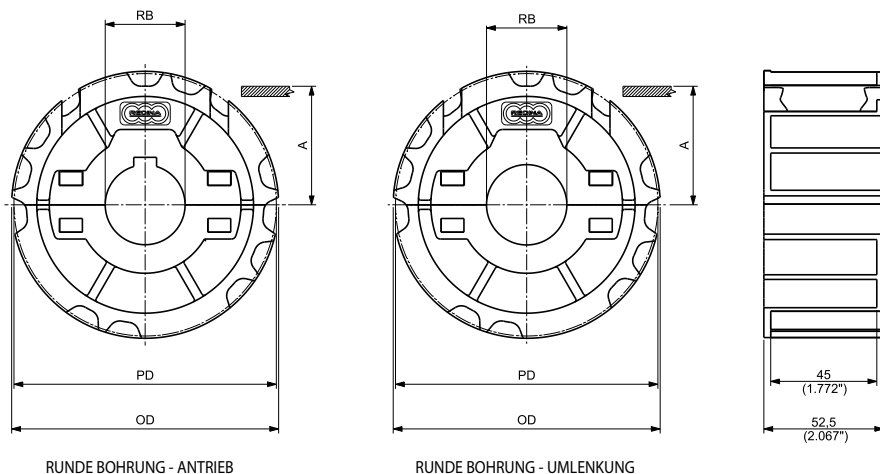

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRTZT

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-		KOPFKREIS-		POSITION		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	DURCHMESSER PD		DURCHMESSER OD		GLEITLEISTE A		mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll						
NEU 19	117,34	4.620	117,00	4.110	62,07	2.444	25		CMT028151901	CMT038151901	0,40	0.88
							30		CMT028151902	CMT038151902	0,39	0.86
							35		CMT028151903	CMT038151903	0,38	0.84
							40		CMT028151904	CMT038151904	0,37	0.82
							45		CMT028151905	CMT038151905	0,36	0.79
							1		CMT028151906	CMT038151906	0,40	0.88
							1 ¼		CMT028151908	CMT038151908	0,39	0.86
							1 ⅜		CMT028151911	CMT038151911	0,39	0.86
							1 7/16		CMT028151909	CMT038151909	0,38	0.84
							1 ½		CMT028151910	CMT038151910	0,37	0.82
21	129,30	5.091	130,00	5.118	68,05	2.679	25		CMT028152101	CMT038152101	0,52	1.15
							30		CMT028152102	CMT038152102	0,51	1.12
							35		CMT028152103	CMT038152103	0,50	1.10
							40		CMT028152104	CMT038152104	0,48	1.06
							45		CMT028152105	CMT038152105	0,47	1.04
							1		CMT028152106	CMT038152106	0,52	1.15
							1 ¼		CMT028152108	CMT038152108	0,51	1.12
							1 ⅜		CMT028152111	CMT038152111	0,50	1.10
							1 7/16		CMT028152109	CMT038152109	0,49	1.08
							1 ½		CMT028152110	CMT038152110	0,49	1.08

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B+NC** MESSING VERNICKELT



Z23 & Z25 KETTENRÄDER

(Z19 & Z21 siehe nächste Seite)

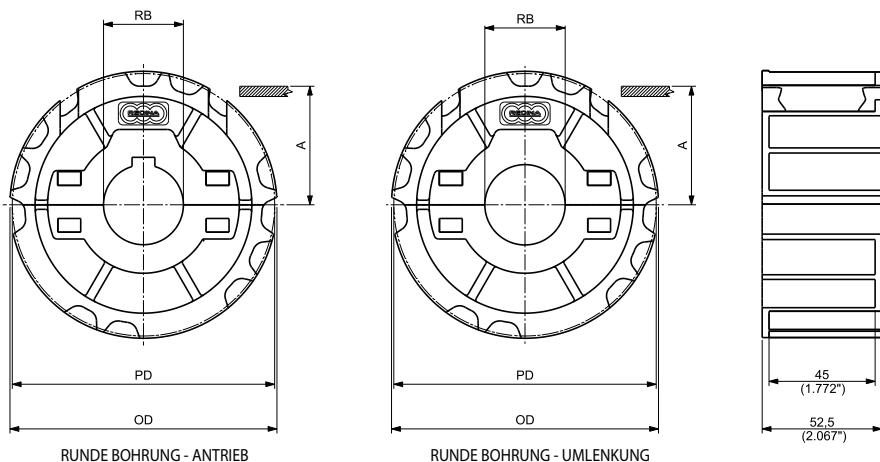

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
23	141,20	5.559	141,90	5.587	74,00	2.913	25		CMT028152301	CMT038152301	0,57	1.26
							30		CMT028152302	CMT038152302	0,56	1.23
							35		CMT028152303	CMT038152303	0,55	1.21
							40		CMT028152304	CMT038152304	0,53	1.17
							45		CMT028152305	CMT038152305	0,52	1.15
							1		CMT028152306	CMT038152306	0,57	1.26
							1 1/4		CMT028152308	CMT038152308	0,56	1.23
							1 3/8		CMT028152311	CMT038152311	0,55	1.21
							1 7/16		CMT028152309	CMT038152309	0,54	1.19
							1 1/2		CMT028152310	CMT038152310	0,54	1.19
25	165,21	6.504	166,40	6.551	86,20	3.394	25		CMT028152501	CMT038152501	0,62	1.37
							30		CMT028152502	CMT038152502	0,61	1.34
							35		CMT028152503	CMT038152503	0,60	1.32
							40		CMT028152504	CMT038152504	0,59	1.30
							45		CMT028152505	CMT038152505	0,57	1.26
							1		CMT028152506	CMT038152506	0,62	1.37
							1 1/4		CMT028152508	CMT038152508	0,61	1.34
							1 3/8		CMT028152511	CMT038152511	0,60	1.32
							1 7/16		CMT028152509	CMT038152509	0,60	1.32
							1 1/2		CMT028152510	CMT038152510	0,59	1.30

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PA	POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B	MESSING

Z17, Z19 & Z21 KETTENRÄDER

(Z23, Z25 & Z27 siehe nächste Seite)

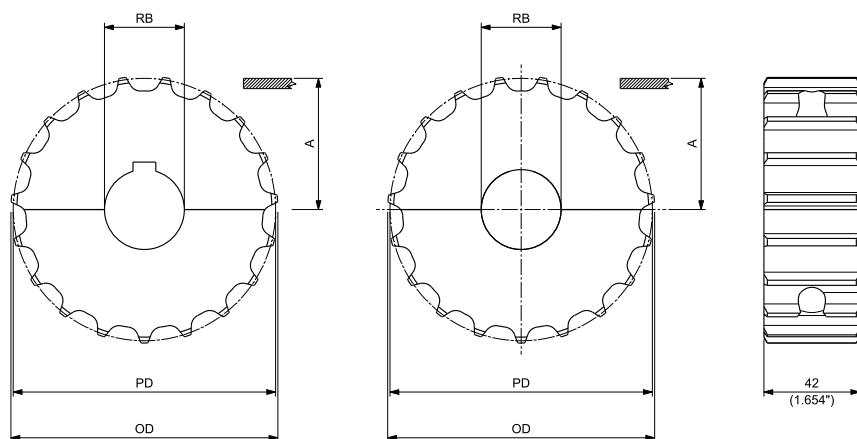

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
17	105,47	4.152	104,40	4.110	56,34	2.218	25		CMAS028151725	CMAS038151725	0,36	0.80
							30		CMAS028151730	CMAS038151730	0,35	0.78
							35		CMAS028151735	CMAS038151735	0,34	0.75
							40		CMAS028151740	CMAS038151740	0,33	0.72
							1		CMAS0281517254	CMAS0381517254	0,36	0.80
							1 ¼		CMAS0281517317	CMAS0381517317	0,35	0.78
							1 ⅜		CMAS0281517349	CMAS0381517349	0,35	0.78
							1 7/16		CMAS0281517365	CMAS0381517365	0,34	0.75
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,27	2.452	1 ½		CMAS0281517381	CMAS0381517381	0,33	0.73
							25		CMAS028151925	CMAS038151925	0,45	1.00
							30		CMAS028151930	CMAS038151930	0,44	0.97
							35		CMAS028151935	CMAS038151935	0,43	0.95
							40		CMAS028151940	CMAS038151940	0,42	0.92
							1		CMAS0281519254	CMAS0381519254	0,45	1.00
							1 ¼		CMAS0281519317	CMAS0381519317	0,45	1.00
							1 ⅜		CMAS0281519349	CMAS0381519349	0,44	0.97
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,23	2.686	1 7/16		CMAS0281519365	CMAS0381519365	0,43	0.94
							1 ½		CMAS0281519381	CMAS0381519381	0,42	0.92
							25		CMAS028152125	CMAS038152125	0,54	1.20
							30		CMAS028152130	CMAS038152130	0,57	1.26
							35		CMAS028152135	CMAS038152135	0,53	1.17
							40		CMAS028152140	CMAS038152140	0,52	1.14
							1		CMAS0281521254	CMAS0381521254	0,55	1.22
							1 ¼		CMAS0281521317	CMAS0381521317	0,55	1.22
							1 ⅜		CMAS0281521349	CMAS0381521349	0,54	1.20
							1 7/16		CMAS0281521365	CMAS0381521365	0,53	1.17
							1 ½		CMAS0281521381	CMAS0381521381	0,52	1.15

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 981M / PHD 981M
- PHDG 981M

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PA	POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B	MESSING



Z23, Z25 & Z27 KETTENRÄDER (Z17T, Z19 & Z21 siehe nächste Seite)

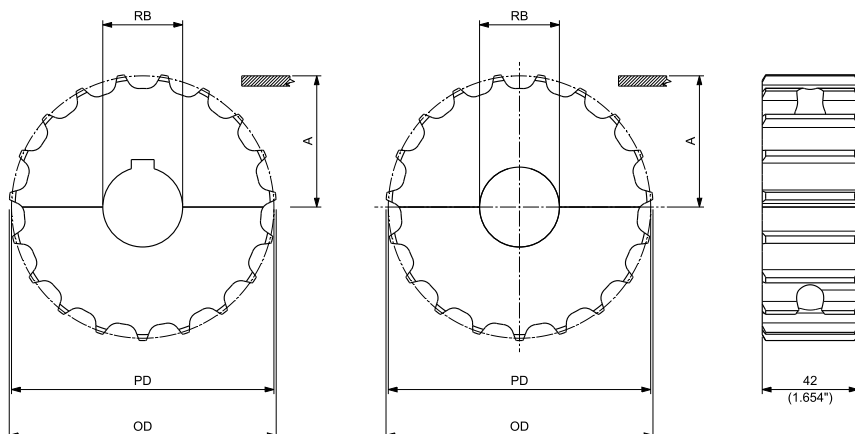

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-		KOPFKREIS-		POSITION		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	DURCHMESSER PD	Zoll	DURCHMESSER OD	Zoll	GLEITLEISTE A	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,21	2.922	25		CMAS028152325	CMAS038152325	0,66	1.46
							30		CMAS028152330	CMAS038152330	0,65	1.44
							35		CMAS028152335	CMAS038152335	0,64	1.41
							40		CMAS028152340	CMAS038152340	0,63	1.38
							1		CMAS0281523254	CMAS0381523254	0,66	1.46
							1 1/4		CMAS0281523317	CMAS0381523317	0,66	1.46
							1 3/8		CMAS0281523349	CMAS0381523349	0,65	1.44
							1 7/16		CMAS0281523365	CMAS0381523365	0,64	1.41
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,20	3.157	1 1/2		CMAS0281523381	CMAS0381523381	0,63	1.39
							25		CMAS028152525	CMAS038152525	0,82	1.80
							30		CMAS028152530	CMAS038152530	0,81	1.77
							35		CMAS028152535	CMAS038152535	0,79	1.75
							40		CMAS028152540	CMAS038152540	0,78	1.71
							1		CMAS0281525254	CMAS0381525254	0,82	1.80
							1 1/4		CMAS0281525317	CMAS0381525317	0,82	1.80
							1 3/8		CMAS0281525349	CMAS0381525349	0,81	1.77
27	165,21	6.504	166,40	6.551	86,20	3.394	1 7/16		CMAS0281525365	CMAS0381525365	0,79	1.75
							1 1/2		CMAS0281525381	CMAS0381525381	0,78	1.73
							25		CMAS028152725	CMAS038152725	1,01	2.22
							30		CMAS028152730	CMAS038152730	1,00	2.20
							35		CMAS028152735	CMAS038152735	0,98	2.17
							40		CMAS028152740	CMAS038152740	0,97	2.14
							1		CMAS0281527254	CMAS0381527254	1,00	2.20
							1 1/4		CMAS0281527317	CMAS0381527317	0,98	2.16
							1 3/8		CMAS0281527349	CMAS0381527349	0,98	2.16
							1 7/16		CMAS0281527365	CMAS0381527365	0,97	2.14
							1 1/2		CMAS0281527381	CMAS0381527381	0,97	2.14

*Verfügbare Durchmesser.


** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881
- 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820
- HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG
- 879

MATERIAL

ROLLEN: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

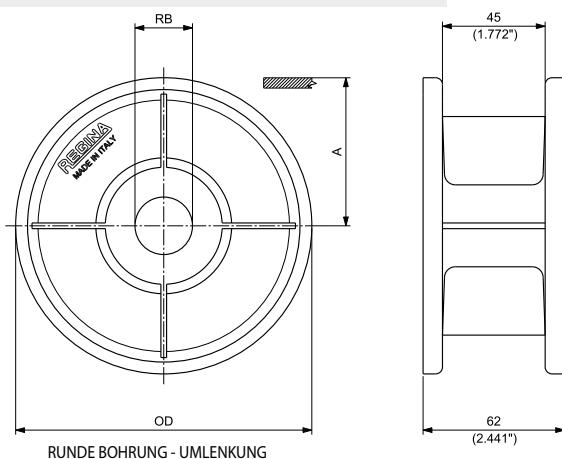

EINTEILIGE UMLENKROLLEN, GESPRITZT

ZÄHNEZAHL	AUSSENDURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMT032502101	0,22	0.48
					30		CMT032502102	0,22	0.49
					35		CMT032502103	0,22	0.49
					40		CMT032502104	0,20	0.44
					1		CMT032502106	0,22	0.49
					1 ¼		CMT032502108	0,21	0.47
					1 ⅜		CMT032502111	0,21	0.47
					1 ⅞		CMT032502109	0,20	0.44
					1 ½		CMT032502110	0,22	0.49
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMT032502301	0,25	0.54
					30		CMT032502302	0,25	0.55
					35		CMT032502303	0,24	0.53
					40		CMT032502304	0,24	0.54
					1		CMT032502306	0,24	0.54
					1 ¼		CMT032502308	0,24	0.53
					1 ⅜		CMT032502311	0,24	0.53
					1 ⅞		CMT032502309	0,24	0.53
					1 ½		CMT032502310	0,25	0.55
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMT032502501	0,30	0.65
					30		CMT032502502	0,30	0.66
					35		CMT032502503	0,29	0.64
					40		CMT032502504	0,28	0.62
					1		CMT032502506	0,30	0.65
					1 ¼		CMT032502508	0,29	0.64
					1 ⅜		CMT032502511	0,29	0.64
					1 ⅞		CMT032502509	0,29	0.64
					1 ½		CMT032502510	0,28	0.61

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881
- 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820
- HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **S+ZN** VERZINKTER STAHL

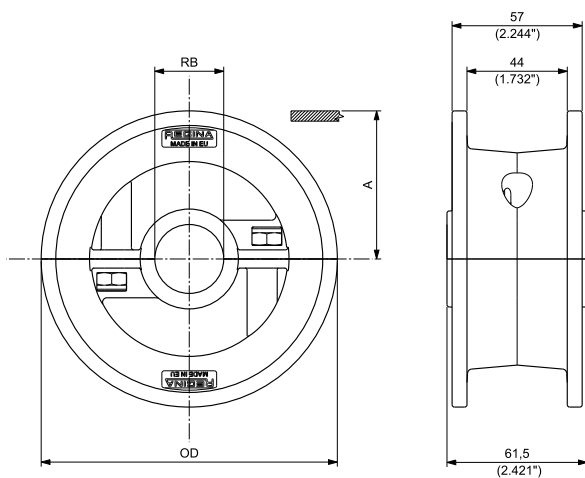

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

GETEILTE UMLENKROLLEN, GESPRITZT

ZÄHNEZAHL	AUSSENDURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMTS048152125	0,33	0,72
					30		CMTS048152130	0,33	0,73
					35		CMTS048152135	0,31	0,68
					40		CMTS048152140	0,34	0,76
					45		CMTS048152145	0,31	0,69
					1		CMTS0481521254	0,33	0,72
					1 ¼		CMTS0481521317	0,32	0,71
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMTS048152325	0,36	0,80
					30		CMTS048152330	0,37	0,81
					35		CMTS048152335	0,35	0,76
					40		CMTS048152340	0,38	0,84
					45		CMTS048152345	0,35	0,77
					1		CMTS0481523254	0,36	0,80
					1 ¼		CMTS0481523317	0,36	0,79
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMTS048152525	0,40	0,89
					30		CMTS048152530	0,41	0,90
					35		CMTS048152535	0,39	0,85
					40		CMTS048152540	0,42	0,92
					45		CMTS048152545	0,39	0,86
					1		CMTS0481525254	0,40	0,89
					1 ¼		CMTS0481525317	0,40	0,88

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881
- 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820
- HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG
- 879

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING



Z17 & Z19 KETTENRÄDER

(Z21, Z23 & Z25 siehe nächste Seite)

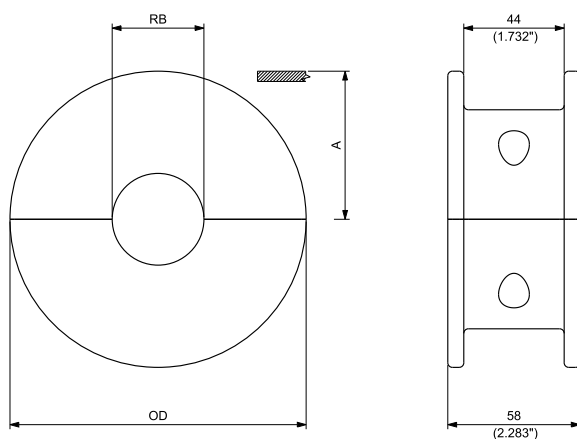

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	AUSSENDURCHMESSER		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
17	106,50	4.193	53,25	2.096	25		CMAS048151725	0,34	0.76
					30		CMAS048151730	0,33	0.73
					35		CMAS048151735	0,31	0.69
					40		CMAS048151740	0,29	0.65
					1		CMAS0481517254	0,34	0.76
					1 ¼		CMAS0481517317	0,32	0.71
					1 ⅜		CMAS0481517349	0,32	0.71
					1 ⅞		CMAS0481517365	0,31	0.69
19	118,00	4.646	59,00	2.323	1 ½		CMAS0481517381	0,30	0.66
					25		CMAS048151925	0,45	1.00
					30		CMAS048151930	0,44	0.97
					35		CMAS048151935	0,42	0.93
					40		CMAS048151940	0,40	0.89
					1		CMAS0481519254	0,45	1.00
					1 ¼		CMAS0481519317	0,42	0.92
					1 ⅜		CMAS0481519349	0,42	0.92
					1 ⅞		CMAS0481519365	0,40	0.89
					1 ½		CMAS0481519381	0,38	0.84


*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 915 / PHD 915
- PHDG 915
- 881 / 981 / 981M / PHD 981M
- PHDG 981M
- 820 / HFX 820
- 831
- 828
- 880 / 880M RG
- 879

Z21, Z23 & Z25 KETTENRÄDER

(Z17T & Z19 siehe nächste Seite)

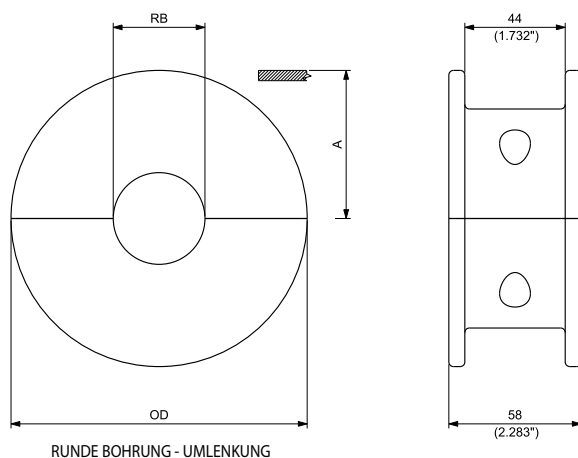

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	AUSSENDURCH- MESSER		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS048152125	0,58	1.27
					30		CMAS048152130	0,56	1.24
					35		CMAS048152135	0,54	1.20
					40		CMAS048152140	0,52	1.15
					1		CMAS0481521254	0,58	1.27
					1 ¼		CMAS0481521317	0,56	1.24
					1 ⅞		CMAS0481521365	0,54	1.20
					1 ½		CMAS0481521381	0,53	1.17
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS048152325	0,72	1.58
					30		CMAS048152330	0,70	1.55
					35		CMAS048152335	0,69	1.51
					40		CMAS048152340	0,67	1.47
					1		CMAS0481523254	0,72	1.58
					1 ¼		CMAS0481523317	0,70	1.55
					1 ⅞		CMAS0481523365	0,69	1.51
					1 ½		CMAS0481523381	0,67	1.49
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS048152525	0,87	1.92
					30		CMAS048152530	0,85	1.88
					35		CMAS048152535	0,84	1.85
					40		CMAS048152540	0,82	1.80
					1		CMAS0481525254	0,87	1.91
					1 ¼		CMAS0481525317	0,85	1.88
					1 ⅞		CMAS0481525365	0,84	1.85
					1 ½		CMAS0481525381	0,83	1.82

*Verfügbare Durchmesser.



FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 2815
- PHDG 2815

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN: **B+NC** MESSING VERNICKELT

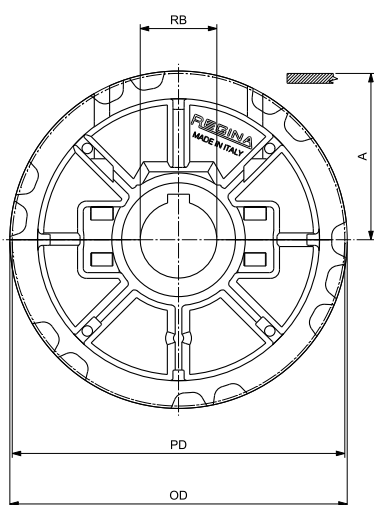

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

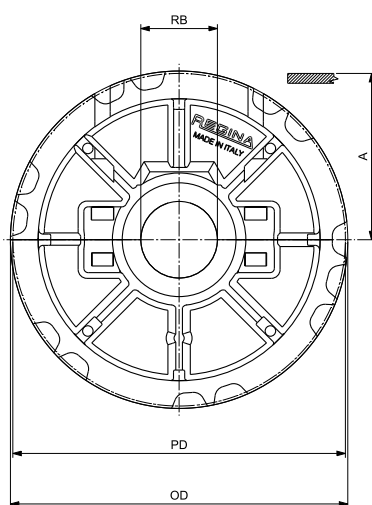

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

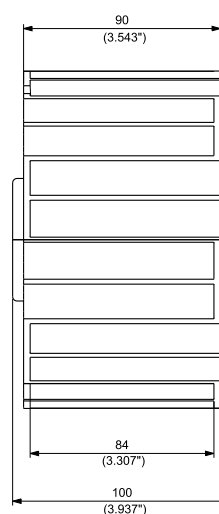

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRTZT

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	30		CMT022802502	CMT032802502	1,05	2.30
							35		CMT022802503	CMT032802503	1,03	2.27
							40		CMT022802504	CMT032802504	1,01	2.22
							45		CMT022802505	CMT032802505	0,98	2.16
								1 ¼	CMT022802508	CMT032802508	1,04	2.29
								1 ⅜	CMT022802511	CMT032802511	1,03	2.27
								1 ⅞	CMT022802509	CMT032802509	1,02	2.25
								1 ½	CMT022802510	CMT032802510	1,01	2.24

*Verfügbare Durchmesser.



** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 2815
- PHDG 2815
- 821
- HFX 821
- LBP 821

1Z9, Z21 & Z23 KETTENRÄDER
(Z25, Z27 & Z29 siehe nächste Seite)


MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PA POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	B MESSING

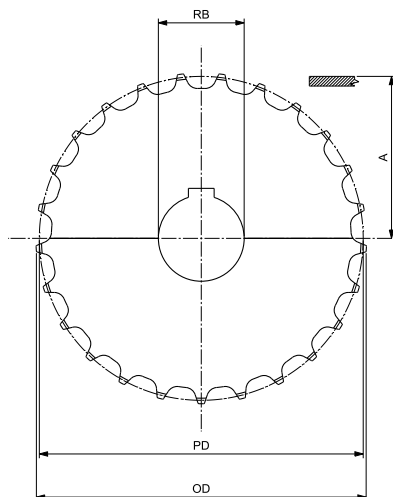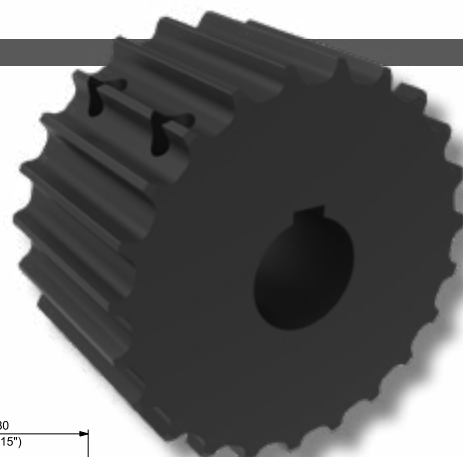

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

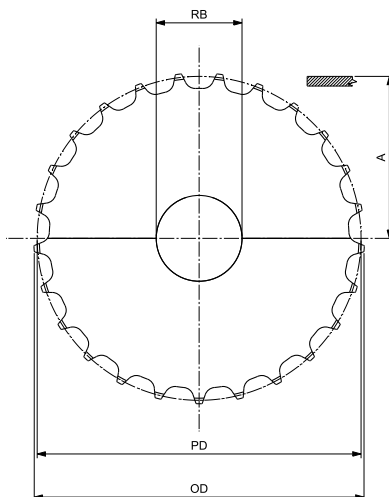

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

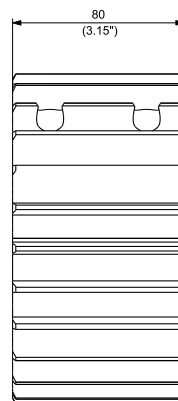

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,27	2.452	25		CMAS0228151925	CMAS0328151925	0,87	1.92
							30		CMAS0228151930	CMAS0328151930	0,85	1.88
							35		CMAS0228151935	CMAS0328151935	0,83	1.83
							40		CMAS0228151940	CMAS0328151940	0,80	1.77
							1		CMAS02281519254	CMAS03281519254	0,87	1.92
							1 1/4		CMAS02281519317	CMAS03281519317	0,87	1.92
							1 3/8		CMAS02281519349	CMAS03281519349	0,85	1.88
							1 7/6		CMAS02281519365	CMAS03281519365	0,82	1.81
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,23	2.686	1 1/2		CMAS02281519381	CMAS03281519381	0,74	1.64
							25		CMAS0228152125	CMAS0328152125	1,07	2.36
							30		CMAS0228152130	CMAS0328152130	1,04	2.29
							35		CMAS0228152135	CMAS0328152135	1,01	2.23
							40		CMAS0228152140	CMAS0328152140	0,99	2.17
							1		CMAS02281521254	CMAS03281521254	1,06	2.33
							1 1/4		CMAS02281521317	CMAS03281521317	1,06	2.33
							1 3/8		CMAS02281521349	CMAS03281521349	1,04	2.29
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,21	2.922	1 7/6		CMAS02281521365	CMAS03281521365	0,99	2.17
							1 1/2		CMAS02281521381	CMAS03281521381	1,00	2.20
							25		CMAS0228152325	CMAS0328152325	1,27	2.81
							30		CMAS0228152330	CMAS0328152330	1,25	2.76
							35		CMAS0228152335	CMAS0328152335	1,23	2.71
							40		CMAS0228152340	CMAS0328152340	1,17	2.58
							1		CMAS02281523254	CMAS03281523254	1,27	2.80
							1 1/4		CMAS02281523317	CMAS03281523317	1,27	2.80
							1 3/8		CMAS02281523349	CMAS03281523349	1,25	2.76
							1 7/6		CMAS02281523365	CMAS03281523365	1,23	2.71
							1 1/2		CMAS02281523381	CMAS03281523381	1,21	2.68

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 2815
- PHDG 2815
- 821
- HFX 821
- LBP 821

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PA	POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B	MESSING

25T, 27T & 29T KETTENRÄDER

(Z9, Z21 & Z23 siehe nächste Seite)

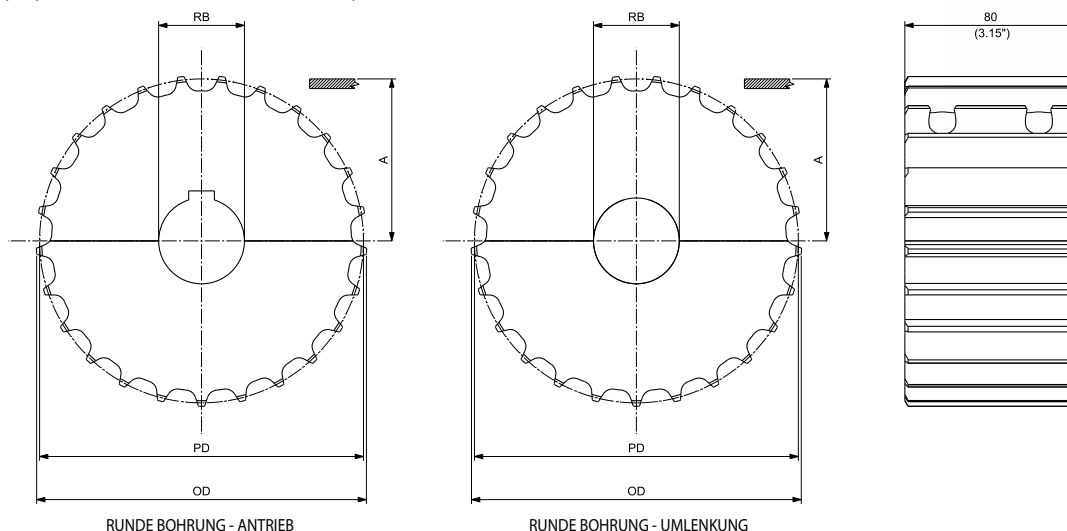

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,20	3.157	25		CMAS0228152525	CMAS0328152525	1,56	3.45
							30		CMAS0228152530	CMAS0328152530	1,54	3.41
							35		CMAS0228152535	CMAS0328152535	1,52	3.36
							40		CMAS0228152540	CMAS0328152540	1,49	3.29
							1		CMAS02281525254	CMAS03281525254	1,56	3.45
							1 ¼		CMAS02281525317	CMAS03281525317	1,54	3.41
							1 ⅜		CMAS02281525349	CMAS03281525349	1,54	3.41
							1 ⅞		CMAS02281525365	CMAS03281525365	1,52	3.36
							1 ½		CMAS02281525381	CMAS03281525381	1,50	3.32
27	165,21	6.504	166,40	6.551	86,21	3.394	25		CMAS0228152725	CMAS0328152725	1,82	4.00
							30		CMAS0228152730	CMAS0328152730	1,80	3.96
							35		CMAS0228152735	CMAS0328152735	1,77	3.91
							40		CMAS0228152740	CMAS0328152740	1,75	3.85
							1		CMAS02281527254	CMAS03281527254	1,81	4.00
							1 ¼		CMAS02281527317	CMAS03281527317	1,81	4.00
							1 ⅜		CMAS02281527349	CMAS03281527349	1,80	3.96
							1 ⅞		CMAS02281527365	CMAS03281527365	1,77	3.91
							1 ½		CMAS02281527381	CMAS03281527381	1,76	3.48
29	177,23	6.978	178,7	7.035	92,02	3.623	25		CMAS0228152925	CMAS0328152925	2,21	4.87
							30		CMAS0228152930	CMAS0328152930	2,19	4.83
							35		CMAS0228152935	CMAS0328152935	2,17	4.78
							40		CMAS0228152940	CMAS0328152940	2,14	4.72
							1		CMAS02281529254	CMAS03281529254	2,20	4.85
							1 ¼		CMAS02281529317	CMAS03281529317	2,19	4.83
							1 ⅜		CMAS02281529349	CMAS03281529349	2,17	4.78
							1 ⅞		CMAS02281529365	CMAS03281529365	2,14	4.72
							1 ½		CMAS02281529381	CMAS03281529381	2,12	4.67

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:



- 2815
- PHDG 2815

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

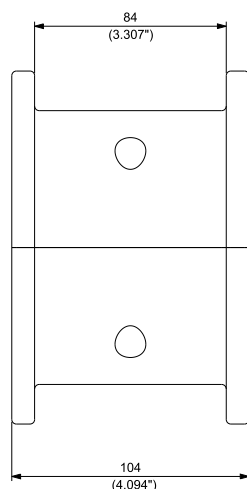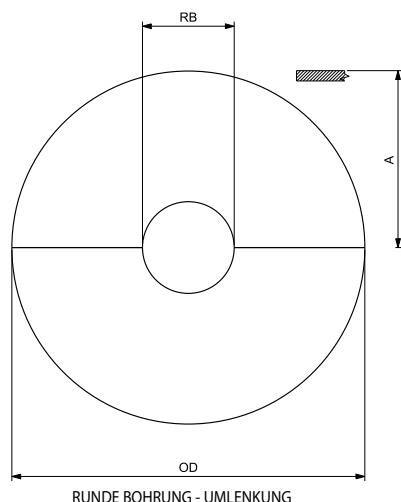

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	AUSSENDURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
19	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS0428151925	0,76	1.67
					30		CMAS0428151930	0,73	1.61
					35		CMAS0428151935	0,70	1.55
					40		CMAS0428151940	0,67	1.47
					1		CMAS04281519254	0,76	1.67
					1 ¼		CMAS04281519317	0,73	1.61
					1 ⅜		CMAS04281519349	0,70	1.55
					1 ½		CMAS04281519381	0,63	1.39
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS0428152125	0,97	2.14
					30		CMAS0428152130	0,94	2.08
					35		CMAS0428152135	0,91	2.02
					40		CMAS0428152140	0,88	1.94
					1		CMAS04281521254	0,97	2.14
					1 ¼		CMAS04281521317	0,94	2.08
					1 ⅜		CMAS04281521349	0,91	2.02
					1 ½		CMAS04281521381	0,89	1.97
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS0428152325	1,22	2.69
					30		CMAS0428152330	1,20	2.64
					35		CMAS0428152335	1,16	2.57
					40		CMAS0428152340	1,13	2.49
					1		CMAS04281523254	1,22	2.69
					1 ¼		CMAS04281523317	1,20	2.64
					1 ⅜		CMAS04281523349	1,16	2.57
					1 ½		CMAS04281523381	1,14	2.52
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS0428152525	1,49	3.29
					30		CMAS0428152530	1,46	3.23
					35		CMAS0428152535	1,43	3.16
					40		CMAS0428152540	1,40	3.08
					1		CMAS04281525254	1,49	3.28
					1 ¼		CMAS04281525317	1,46	3.23
					1 ⅜		CMAS04281525349	1,43	3.16
					1 ½		CMAS04281525381	1,41	3.12

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- PHD 9157
- PHDG 9157
- PHD 9857M
- PHDG 9857M

MATERIALIEN


KETTENRÄDER:	PA	POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B	MESSING

Z19, Z21 & Z23 KETTENRÄDER


(Z25 & Z27 siehe nächste Seite)

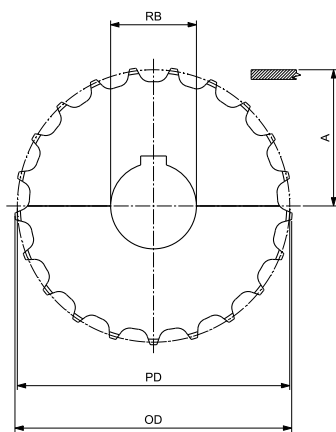

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

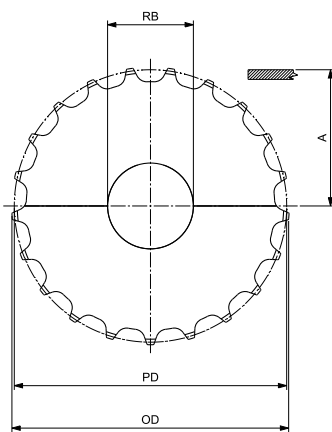

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG



**GETEILTE
UMLENKROLLEN
VOLLMATERIAL**
Siehe S. 139

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,07	2.444	25		CMAS0291571925	CMAS0391571925	0,68	1.50
							30		CMAS0291571930	CMAS0391571930	0,66	1.46
							35		CMAS0291571935	CMAS0391571935	0,64	1.41
							40		CMAS0291571940	CMAS0391571940	0,63	1.39
								1	CMAS02915719254	CMAS03915719254	0,68	1.50
								1 ¼	CMAS02915719317	CMAS03915719317	0,67	1.48
								1 ⅜	CMAS02915719349	CMAS03915719349	0,66	1.46
								1 ⅞	CMAS02915719365	CMAS03915719365	0,64	1.41
								1 ½	CMAS02915719381	CMAS03915719381	0,62	1.37
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,03	2.678	25		CMAS0291572125	CMAS0391572125	0,74	1.64
							30		CMAS0291572130	CMAS0391572130	0,73	1.60
							35		CMAS0291572135	CMAS0391572135	0,71	1.57
							40		CMAS0291572140	CMAS0391572140	0,69	1.53
								1	CMAS02915721254	CMAS03915721254	0,74	1.63
								1 ¼	CMAS02915721317	CMAS03915721381	0,73	1.60
								1 ⅜	CMAS02915721349	CMAS03915721349	0,73	1.60
								1 ⅞	CMAS02915721365	CMAS03915721365	0,71	1.57
								1 ½	CMAS02915721381	CMAS03915721381	0,70	1.54
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,01	2.914	25		CMAS0291572325	CMAS0391572325	0,99	2.18
							30		CMAS0291572330	CMAS0391572330	0,98	2.16
							35		CMAS0291572335	CMAS0391572335	0,96	2.12
							40		CMAS0291572340	CMAS0391572340	0,94	2.07
								1	CMAS02915723254	CMAS03915723254	0,99	2.18
								1 ¼	CMAS02915723317	CMAS03915723317	0,99	2.18
								1 ⅜	CMAS02915723349	CMAS03915723349	0,98	2.16
								1 ⅞	CMAS02915723365	CMAS03915723365	0,96	2.12
								1 ½	CMAS02915723381	CMAS03915723381	0,94	2.07

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- PHD 9157
- PHDG 9157
- PHD 9857M
- PHDG 9857M

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING



Z25 & Z27 KETTENRÄDER

(Z19, Z21 & Z23 siehe nächste Seite)

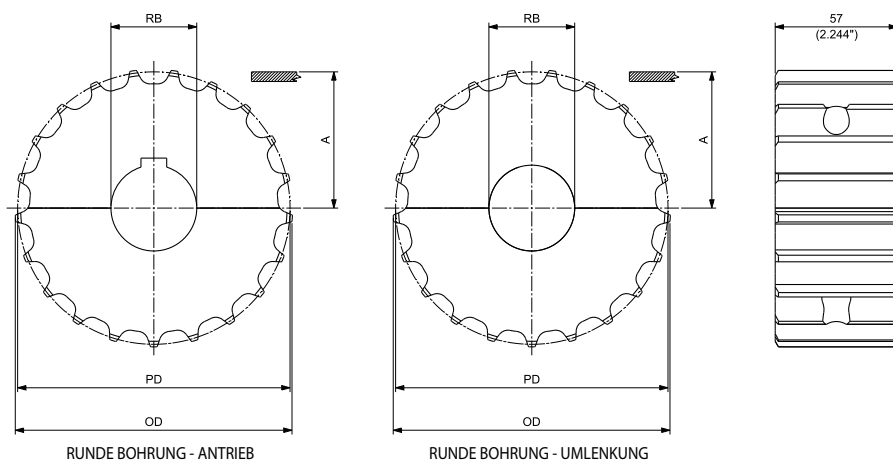

**GETEILTE
UMLENKROLLEN
VOLLMATERIAL**
Siehe S. 139

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMAS0291572525	CMAS0391572525	1,09	2.40
							30		CMAS0291572530	CMAS0391572530	1,07	2.37
							35		CMAS0291572535	CMAS0391572535	1,06	2.33
							40		CMAS0291572540	CMAS0391572540	1,04	2.29
							1		CMAS02915725254	CMAS03915725254	1,09	2.40
							1 1/4		CMAS02915725317	CMAS03915725317	1,09	2.40
							1 3/8		CMAS02915725349	CMAS03915725349	1,07	2.37
							1 7/16		CMAS02915725365	CMAS03915725365	1,06	2.33
							1 1/2		CMAS02915725381	CMAS03915725381	1,05	2.31
							25		CMAS0291572725	CMAS0391572725	1,27	2.80
27	165,21	6.504	166,40	6.551	86,01	3.386	30		CMAS0291572730	CMAS0391572730	1,26	2.77
							35		CMAS0291572735	CMAS0391572735	1,24	2.74
							40		CMAS0291572740	CMAS0391572740	1,22	2.69
							1		CMAS02915727254	CMAS03915727254	1,27	2.80
							1 1/4		CMAS02915727317	CMAS03915727317	1,27	2.80
							1 3/8		CMAS02915727349	CMAS03915727349	1,26	2.77
							1 7/16		CMAS02915727365	CMAS03915727365	1,24	2.74
							1 1/2		CMAS02915727381	CMAS03915727381	1,23	2.71

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


• 803

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

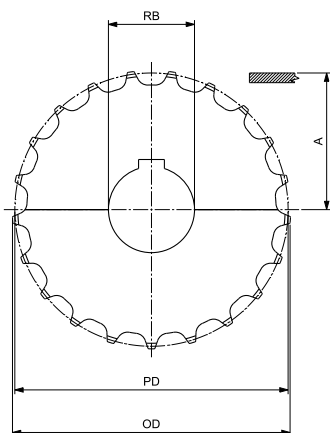

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

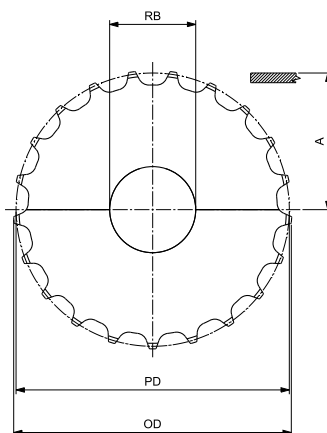

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



**GESPRITZTE
KETTENRÄDER**
Siehe S. 135

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
17	105,47	4.152	104,40	4.110	55,94	2.202	25		CMAS028031725	CMAS038031725	0,21	0.47
							30		CMAS028031730	CMAS038031730	0,20	0.45
							35		CMAS028031735	CMAS038031735	0,20	0.43
							40		CMAS028031740	CMAS038031740	0,20	0.45
							1		CMAS0280317254	CMAS0380317254	0,21	0.46
							1¼		CMAS0280317317	CMAS0380317317	0,20	0.44
							1 ½		CMAS0280317381	CMAS0380317381	0,19	0.42
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,87	2.475	25		CMAS028031925	CMAS038031925	0,26	0.57
							30		CMAS028031930	CMAS038031930	0,25	0.56
							35		CMAS028031935	CMAS038031935	0,25	0.54
							40		CMAS028031940	CMAS038031940	0,24	0.52
							1		CMAS0280319254	CMAS0380319254	0,26	0.57
							1¼		CMAS0280319317	CMAS0380319317	0,24	0.54
							1 ½		CMAS0280319381	CMAS0380319381	0,22	0.49
21	129,26	5.089	129,40	5.094	67,83	2.670	25		CMAS028032125	CMAS038032125	0,31	0.68
							30		CMAS028032130	CMAS038032130	0,30	0.67
							35		CMAS028032135	CMAS038032135	0,30	0.65
							40		CMAS028032140	CMAS038032140	0,29	0.63
							1		CMAS0280321254	CMAS0380321254	0,31	0.68
							1¼		CMAS0280321317	CMAS0380321317	0,29	0.64
							1 ½		CMAS0280321381	CMAS0380321381	0,27	0.59
23	141,22	5.560	141,90	5.587	73,81	2.906	25		CMAS028032325	CMAS038032325	0,37	0.80
							30		CMAS028032330	CMAS038032330	0,36	0.79
							35		CMAS028032335	CMAS038032335	0,35	0.78
							40		CMAS028032340	CMAS038032340	0,35	0.78
							1		CMAS0280323254	CMAS0380323254	0,36	0.80
							1¼		CMAS0280323317	CMAS0380323317	0,35	0.77
							1 ½		CMAS0280323381	CMAS0380323381	0,33	0.72
25	153,19	6.031	154,20	6.071	79,80	3.142	25		CMAS028032525	CMAS038032525	0,45	1.00
							30		CMAS028032530	CMAS038032530	0,45	0.99
							35		CMAS028032535	CMAS038032535	0,44	0.97
							40		CMAS028032540	CMAS038032540	0,43	0.96
							1		CMAS0280325254	CMAS0380325254	0,45	1.00
							1¼		CMAS0280325317	CMAS0380325317	0,44	0.96
							1 ½		CMAS0280325381	CMAS0380325381	0,38	0.84

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T
- 803

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PGF	VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B+NC	MESSING VERNICKELT



Z19 & Z21 KETTENRÄDER (Z23T & Z25 siehe nächste Seite)

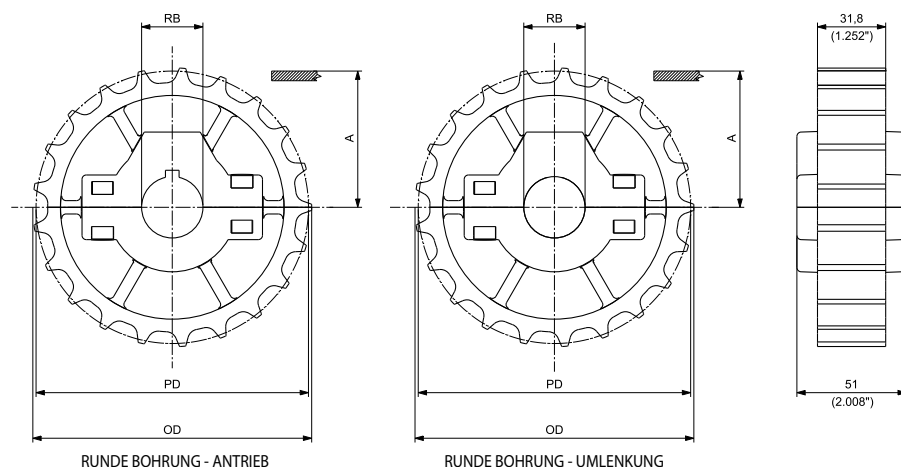

**GESPRITZTE, GETEILTE
UMLENKROLLEN**
881/981
Siehe S. 125



**GESPRITZTE, EINTEILIGE
UMLENKROLLEN**
881/981
Siehe S. 124

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZahl	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,07	2.444	25		CMT028811901	CMT038811901	0,33	0.73
							30		CMT028811902	CMT038811902	0,32	0.71
							35		CMT028811903	CMT038811903	0,31	0.68
							40		CMT028811904	CMT038811904	0,30	0.66
							45		CMT028811905	CMT038811905	0,29	0.64
								1	CMT028811906	CMT038811906	0,33	0.73
								1 1/4	CMT028811908	CMT038811908	0,32	0.71
								1 3/8	CMT028811911	CMT038811911	0,32	0.71
								1 7/16	CMT028811909	CMT038811909	0,31	0.68
								1 1/2	CMT028811910	CMT038811910	0,31	0.68
21	129,30	5.091	130,00	5.118	68,05	2.679	25		CMT028812101	CMT038812101	0,43	0.95
							30		CMT028812102	CMT038812102	0,42	0.93
							35		CMT028812103	CMT038812103	0,41	0.91
							40		CMT028812104	CMT038812104	0,40	0.88
							45		CMT028812105	CMT038812105	0,39	0.85
								1	CMT028812106	CMT038812106	0,43	0.95
								1 1/4	CMT028812108	CMT038812108	0,42	0.92
								1 3/8	CMT028812111	CMT038812111	0,42	0.92
								1 7/16	CMT028812109	CMT038812109	0,41	0.90
								1 1/2	CMT028812110	CMT038812110	0,40	0.89

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T
- 803

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PGF	VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B+NC	MESSING VERNICKELT



Z23 & Z25 KETTENRÄDER (Z19 & Z21 siehe nächste Seite)

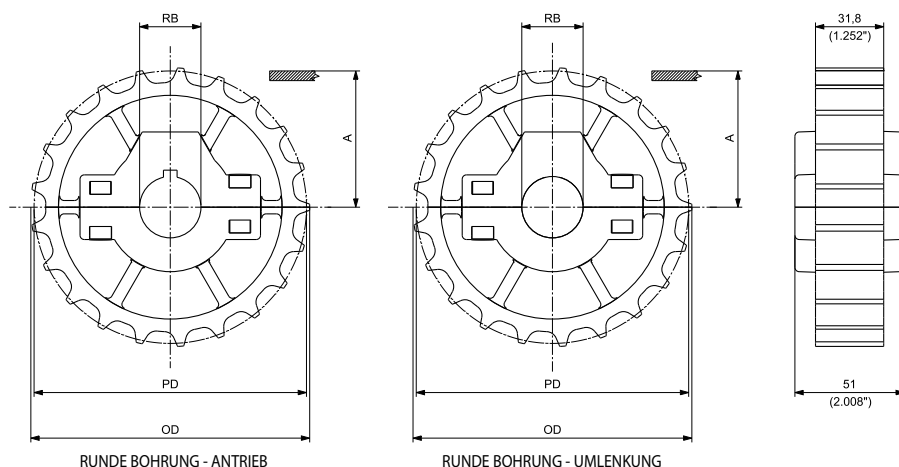

**GESPRITZTE, GETEILTE
UMLENKROLLEN
881/981**
Siehe S. 125



**GESPRITZTE, EINTEILIGE
UMLENKROLLEN
881/981**
Siehe S. 124

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
23	141,20	5.559	141,90	5.587	74,00	2.913	25		CMT028812301	CMT038812301	0,47	1.04
							30		CMT028812302	CMT038812302	0,46	1.02
							35		CMT028812303	CMT038812303	0,45	1.00
							40		CMT028812304	CMT038812304	0,44	0.97
							45		CMT028812305	CMT038812305	0,43	0.94
							1		CMT028812306	CMT038812306	0,47	1.04
							1 ¼		CMT028812308	CMT038812308	0,46	1.01
							1 ⅜		CMT028812311	CMT038812311	0,46	1.01
							1 ⅞		CMT028812309	CMT038812309	0,45	0.99
							1 ½		CMT028812310	CMT038812310	0,44	0.98
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMT028812501	CMT038812501	0,51	1.13
							30		CMT028812502	CMT038812502	0,50	1.11
							35		CMT028812503	CMT038812503	0,49	1.09
							40		CMT028812504	CMT038812504	0,48	1.06
							45		CMT028812505	CMT038812505	0,47	1.03
							1		CMT028812506	CMT038812506	0,51	1.13
							1 ¼		CMT028812508	CMT038812508	0,50	1.10
							1 ⅜		CMT028812511	CMT038812511	0,50	1.10
							1 ⅞		CMT028812509	CMT038812509	0,49	1.08
							1 ½		CMT028812510	CMT038812510	0,48	1.07

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

Z17, Z19 & Z21 KETTENRÄDER

(Z23, Z25 & Z27 siehe nächste Seite)

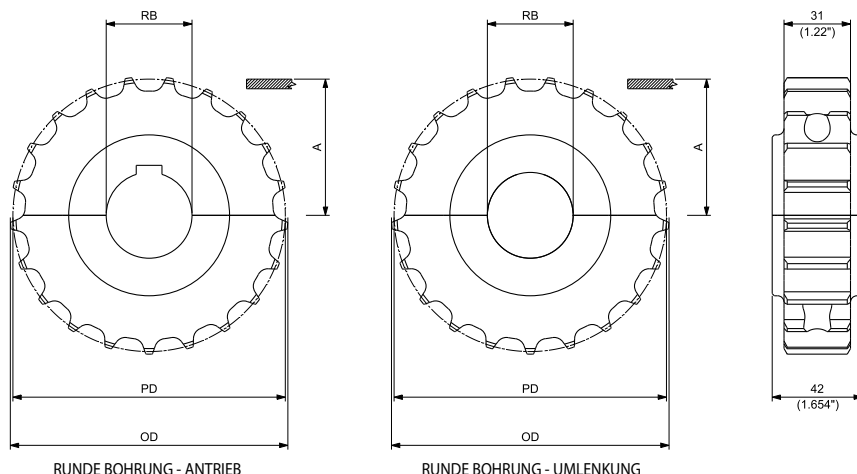

GETEILTE UMLENKROLLEN AUS VOLLMATERIAL

881/981

Siehe S. 126

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS- DURCHMESSER		KOPFKREIS- DURCHMESSER		POSITION GLEITLEISTE		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG		GEWICHT	
	PD		OD		A				ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**				
17	105,47	4.152	104,40	4.110	56,14	2.210	25		CMAS028811725	CMAS038811725	0,31	0.68
							30		CMAS028811730	CMAS038811730	0,30	0.66
							35		CMAS028811735	CMAS038811735	0,29	0.63
							40		CMAS028811740	CMAS038811740	0,27	0.60
							1		CMAS0288117254	CMAS0388117254	0,31	0.68
							1 1/4		CMAS0288117317	CMAS0388117317	0,29	0.65
							1 3/8		CMAS0288117349	CMAS0388117349	0,29	0.65
							1 7/16		CMAS0288117365	CMAS0388117365	0,28	0.61
							1 1/2		CMAS0288117381	CMAS0388117381	0,28	0.61
							25		CMAS028811925	CMAS038811925	0,39	0.86
19	117,34	4.620	117,00	4.606	62,07	2.444	30		CMAS028811930	CMAS038811930	0,38	0.84
							35		CMAS028811935	CMAS038811935	0,37	0.81
							40		CMAS028811940	CMAS038811940	0,35	0.78
							1		CMAS0288119254	CMAS0388119254	0,39	0.86
							1 1/4		CMAS0288119317	CMAS0388119317	0,38	0.84
							1 3/8		CMAS0288119349	CMAS0388119349	0,37	0.81
							1 7/16		CMAS0288119365	CMAS0388119365	0,36	0.80
							1 1/2		CMAS0288119381	CMAS0388119381	0,32	0.71
							25		CMAS028812125	CMAS038812125	0,47	1.03
							30		CMAS028812130	CMAS038812130	0,46	1.01
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,03	2.678	35		CMAS028812135	CMAS038812135	0,45	0.98
							40		CMAS028812140	CMAS038812140	0,43	0.95
							1		CMAS0288121254	CMAS0388121254	0,47	1.03
							1 1/4		CMAS0288121317	CMAS0388121317	0,47	1.03
							1 3/8		CMAS0288121349	CMAS0388121349	0,46	1.01
							1 7/16		CMAS0288121365	CMAS0388121365	0,45	0.98
							1 1/2		CMAS0288121381	CMAS0388121381	0,44	0.96

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 881 / 881T
- 981 / 981T
- PHDG 981T
- 982T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PA	POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B	MESSING

23T, 25T & 27T KETTENRÄDER

(for 17T, 19T & 21T siehe nächste Seite)

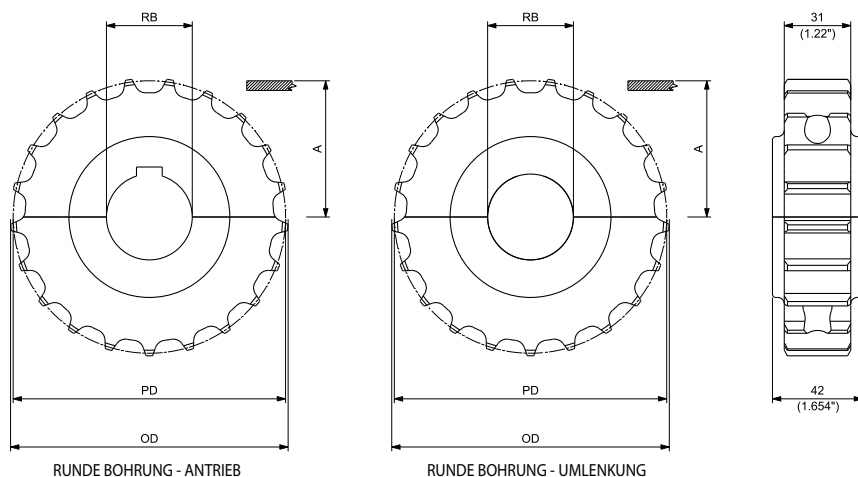

**GETEILTE UMLENKROLLEN
AUS VOLLMATERIAL**

881/981

Siehe S. 126

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZahl	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
23	141,22	5.560	141,90	5.587	74,01	2.914	25		CMAS028812325	CMAS038812325	0,56	1.23
							30		CMAS028812330	CMAS038812330	0,55	1.21
							35		CMAS028812335	CMAS038812335	0,54	1.18
							40		CMAS028812340	CMAS038812340	0,52	1.15
							1		CMAS0288123254	CMAS0388123254	0,56	1.23
							1 ¼		CMAS0288123317	CMAS0388123317	0,56	1.23
							1 ⅜		CMAS0288123349	CMAS0388123349	0,55	1.21
							1⅞		CMAS0288123365	CMAS0388123365	0,54	1.18
							1 ½		CMAS0288123381	CMAS0388123381	0,53	1.16
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMAS028812525	CMAS038812525	0,69	1.52
							30		CMAS028812530	CMAS038812530	0,68	1.50
							35		CMAS028812535	CMAS038812535	0,67	1.47
							40		CMAS028812540	CMAS038812540	0,65	1.44
							1		CMAS0288125254	CMAS0388125254	0,69	1.52
							1 ¼		CMAS0288125317	CMAS0388125317	0,69	1.52
							1 ⅜		CMAS0288125349	CMAS0388125349	0,68	1.50
							1⅞		CMAS0288125365	CMAS0388125365	0,67	1.47
							1 ½		CMAS0288125381	CMAS0388125381	0,66	1.46
27	165,21	6.504	166,40	6.551	86,01	3.386	25		CMAS028812725	CMAS038812725	0,83	1.84
							30		CMAS028812730	CMAS038812730	0,82	1.81
							35		CMAS028812735	CMAS038812735	0,81	1.79
							40		CMAS028812740	CMAS038812740	0,80	1.75
							1		CMAS0288127254	CMAS0388127254	0,83	1.83
							1 ¼		CMAS0288127317	CMAS0388127317	0,83	1.83
							1 ⅜		CMAS0288127349	CMAS0388127349	0,82	1.81
							1⅞		CMAS0288127365	CMAS0388127365	0,81	1.79
							1 ½		CMAS0288127381	CMAS0388127381	0,80	1.76

*Verfügbare Durchmesser.


** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- PHD 9157
- PHDG 9157
- 881T
- 981T
- PHDG 981T
- PHD 9857M
- PHDG 9857M
- 982T

Z17, Z19 & Z21 UMLENKROLLEN

(Z23 & Z25 siehe nächste Seite)

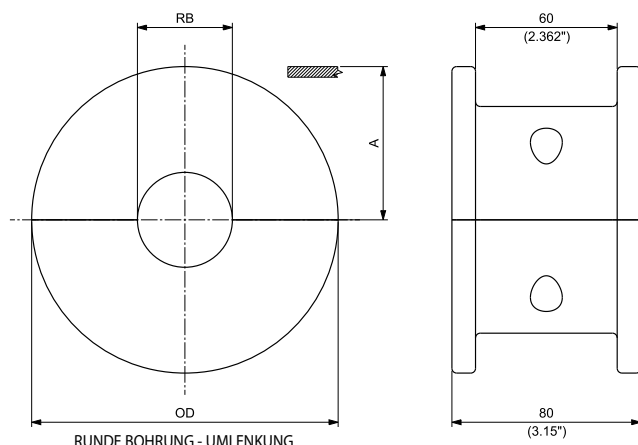

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	AUSSENDURCH- MESSER		POSITION GLEITLEISTE		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
17	106,50	4.193	53,25	2.096	25		CMAS04881T1725	0,44	0.97
					25		CMAS04881T1730	0,42	0.93
					35		CMAS04881T1735	0,39	0.86
					40		CMAS04881T1740	0,37	0.82
					1		CMAS04881T17254	0,44	0.97
					1 ¼		CMAS04881T17317	0,42	0.93
					1 ⅜		CMAS04881T17349	0,42	0.93
					1 ⅞		CMAS04881T17365	0,39	0.86
					1 ½		CMAS04881T17381	0,38	0.84
19	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS04881T1925	0,58	1.28
					30		CMAS04881T1930	0,56	1.23
					35		CMAS04881T1935	0,54	1.19
					40		CMAS04881T1940	0,51	1.12
					1		CMAS04881T19254	0,58	1.28
					1 ¼		CMAS04881T19317	0,58	1.28
					1 ⅜		CMAS04881T19349	0,56	1.23
					1 ⅞		CMAS04881T19365	0,54	1.19
					1 ½		CMAS04881T19381	0,54	1.19
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS04881T2125	0,79	1.73
					30		CMAS04881T2130	0,77	1.69
					35		CMAS04881T2135	0,74	1.64
					40		CMAS04881T2140	0,72	1.58
					1		CMAS04881T21254	0,78	1.73
					1 ¼		CMAS04881T21317	0,78	1.73
					1 ⅜		CMAS04881T21349	0,77	1.69
					1 ⅞		CMAS04881T21365	0,74	1.64
					1 ½		CMAS04881T21381	0,73	1.60

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- PHD 9157
- PHDG 9157
- 881T
- 981T
- PHDG 981T
- PHD 9857M
- PHDG 9857M
- 982T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING



Z23 & Z25 UMLENKROLLEN

(Z17, Z19 & Z21 siehe nächste Seite)

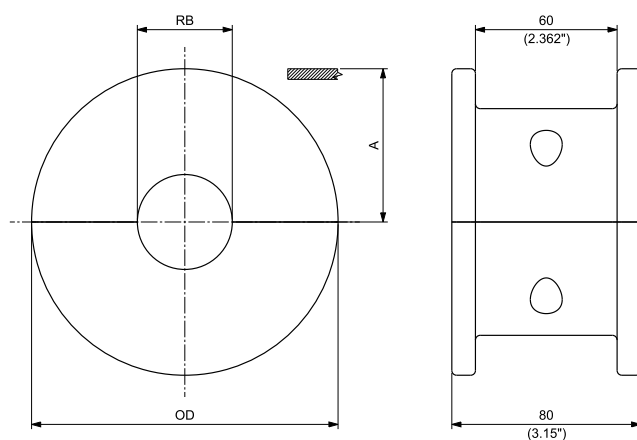

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	AUSSENDURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS04881T2325	0,98	2.17
					30		CMAS04881T2330	0,96	2.13
					35		CMAS04881T2335	0,94	2.07
					40		CMAS04881T2340	0,91	2.01
					1		CMAS04881T23254	0,98	2.17
					1 ¼		CMAS04881T23317	0,98	2.17
					1 ⅜		CMAS04881T23349	0,96	2.13
					1 ⅞		CMAS04881T23365	0,94	2.07
					1 ½		CMAS04881T23381	0,92	2.04
					25		CMAS04881T2525	1,19	2.63
25	154,70	6.091	77,35	3.045	30		CMAS04881T2530	1,17	2.58
					35		CMAS04881T2535	1,15	2.53
					40		CMAS04881T2540	1,12	2.47
					1		CMAS04881T25254	1,19	2.62
					1 ¼		CMAS04881T25317	1,19	2.62
					1 ⅜		CMAS04881T25349	1,17	2.58
					1 ⅞		CMAS04881T25365	1,15	2.53
					1 ½		CMAS04881T25381	1,13	2.50

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 820
- HFX 820
- 831


MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PGF	VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B+NC	MESSING VERNICKELT



Z19 & Z21 KETTENRÄDER

(Z23 & Z25 siehe nächste Seite)

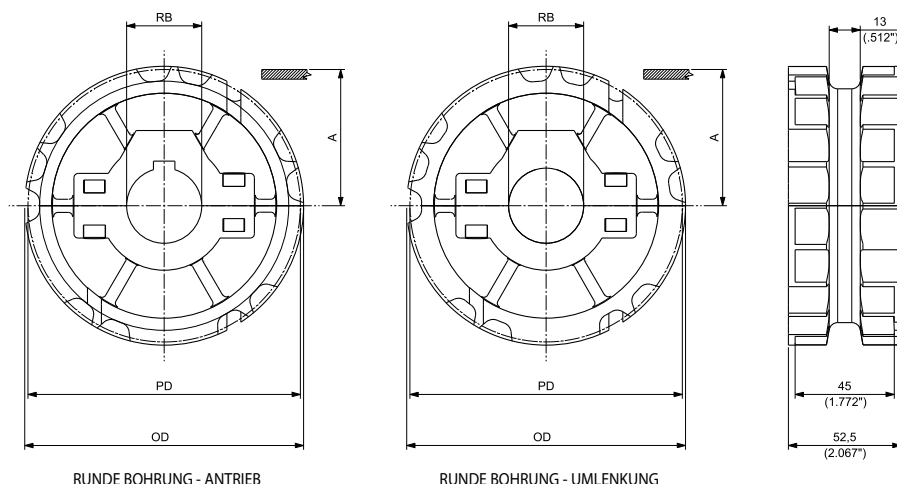

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG



GESPRITZTE, GETEILTE UMLENKROLLEN

881/981
Siehe S. 125



GESPRITZTE, EINTEILIGE UMLENKROLLEN

881/981
Siehe S. 124

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZahl	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
19	117,34	4.620	117,00	4.606	61,67	2.428	25		CMT028201901	CMT038201901	0,36	0.79
							30		CMT028201902	CMT038201902	0,35	0.77
							35		CMT028201903	CMT038201903	0,34	0.75
							40		CMT028201904	CMT038201904	0,33	0.73
							45		CMT028201905	CMT038201905	0,22	0.49
							1		CMT028201906	CMT038201906	0,36	0.79
							1 ¼		CMT028201908	CMT038201908	0,35	0.77
							1 ⅜		CMT028201911	CMT038201911	0,35	0.77
							1 ⅞		CMT028201909	CMT038201909	0,34	0.75
							1 ½		CMT028201910	CMT038201910	0,33	0.73
21	129,30	5.091	130,00	5.118	68,05	2.710	25		CMT028202101	CMT038202101	0,48	1.05
							30		CMT028202102	CMT038202102	0,47	1.03
							35		CMT028202103	CMT038202103	0,46	1.01
							40		CMT028202104	CMT038202104	0,45	0.98
							45		CMT028202105	CMT038202105	0,43	0.95
							1		CMT028202106	CMT038202106	0,48	1.05
							1 ¼		CMT028202108	CMT038202108	0,46	1.02
							1 ⅜		CMT028202111	CMT038202111	0,46	1.02
							1 ⅞		CMT028202109	CMT038202109	0,45	1.00
							1 ½		CMT028202110	CMT038202110	0,45	0.99

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 820
- HFX 820
- 831

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PGF	VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B+NC	MESSING VERNICKELT



Z23 & Z25 KETTENRÄDER (Z19 & Z21 siehe nächste Seite)

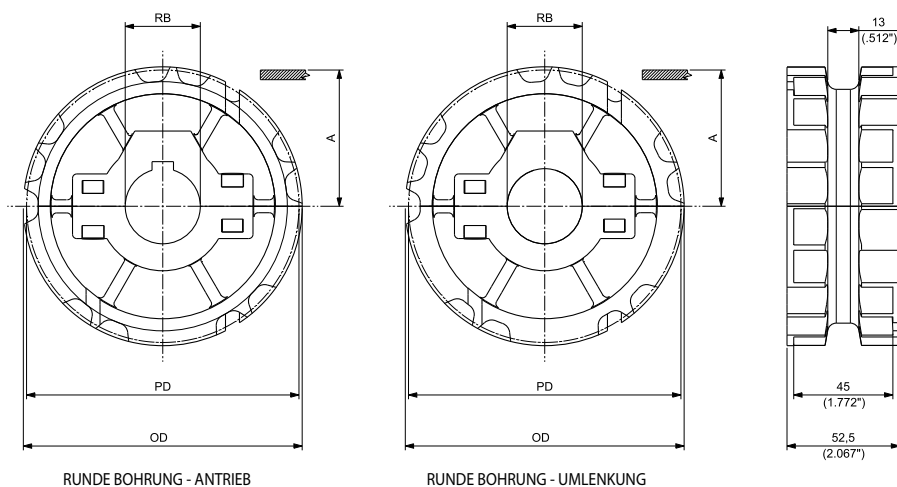

**GESPRITZTE, GETEILTE
UMLENKROLLEN**
881/981
Siehe S. 125



**GESPRITZTE, EINTEILIGE
UMLENKROLLEN**
881/981
Siehe S. 124

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
23	141,20	5.559	141,90	5.587	74,00	2.913	25		CMT028202301	CMT038202301	0,52	1.15
							30		CMT028202302	CMT038202302	0,51	1.13
							35		CMT028202303	CMT038202303	0,50	1.11
							40		CMT028202304	CMT038202304	0,49	1.08
							45		CMT028202305	CMT038202305	0,48	1.05
							1		CMT028202306	CMT038202306	0,52	1.15
							1 ¼		CMT028202308	CMT038202308	0,51	1.13
							1 ⅜		CMT028202311	CMT038202311	0,51	1.13
							1 ⅞		CMT028202309	CMT038202309	0,50	1.10
							1 ½		CMT028202310	CMT038202310	0,50	1.09
25	153,20	6.031	154,20	6.071	80,00	3.150	25		CMT028202501	CMT038202501	0,57	1.26
							30		CMT028202502	CMT038202502	0,56	1.24
							35		CMT028202503	CMT038202503	0,55	1.22
							40		CMT028202504	CMT038202504	0,54	1.19
							45		CMT028202505	CMT038202505	0,53	1.16
							1		CMT028202506	CMT038202506	0,57	1.26
							1 ¼		CMT028202508	CMT038202508	0,56	1.23
							1 ⅜		CMT028202511	CMT038202511	0,56	1.23
							1 ⅞		CMT028202509	CMT038202509	0,55	1.21
							1 ½		CMT028202510	CMT038202510	0,55	1.20

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 820
- HFX 820
- 831

Z17, Z19 & Z21 KETTENRÄDER

(Z23, Z25 & Z27 siehe nächste Seite)

MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PA POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	B MESSING

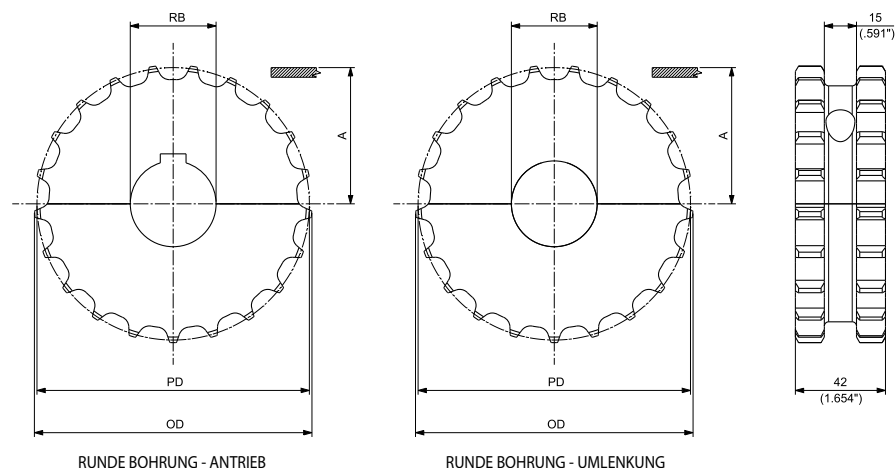

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG



GETEILTE UMLENKROLLEN AUS VOLLMATERIAL

881/981

Siehe S. 126

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
17	105,47	4.152	104,40	4.110	55,94	2.202	25		CMAS028201725	CMAS038201725	0,34	0.75
							30		CMAS028201730	CMAS038201730	0,34	0.73
							35		CMAS028201735	CMAS038201735	0,32	0.70
							40		CMAS028201740	CMAS038201740	0,30	0.67
							1		CMAS0282017254	CMAS0382017254	0,34	0.75
							1 1/4		CMAS0282017317	CMAS0382017317	0,33	0.72
							1 3/8		CMAS0282017349	CMAS0382017349	0,33	0.72
							1 7/16		CMAS0282017365	CMAS0382017365	0,32	0.70
19	117,34	4.620	117,00	4.606	61,87	2.436	1 1/2		CMAS0282017381	CMAS0382017381	0,31	0.68
							25		CMAS028201925	CMAS038201925	0,43	0.94
							30		CMAS028201930	CMAS038201930	0,42	0.92
							35		CMAS028201935	CMAS038201935	0,40	0.89
							40		CMAS028201940	CMAS038201940	0,39	0.86
							1		CMAS0282019254	CMAS0382019254	0,43	0.94
							1 1/4		CMAS0282019317	CMAS0382019317	0,43	0.94
							1 3/8		CMAS0282019349	CMAS0382019349	0,42	0.92
21	129,26	5.089	129,40	5.094	68,83	2.710	1 7/16		CMAS0282019365	CMAS0382019365	0,40	0.88
							1 1/2		CMAS0282019381	CMAS0382019381	0,36	0.79
							25		CMAS028202125	CMAS038202125	0,53	1.16
							30		CMAS028202130	CMAS038202130	0,52	1.14
							35		CMAS028202135	CMAS038202135	0,51	1.11
							40		CMAS028202140	CMAS038202140	0,49	1.08
							1		CMAS0282021254	CMAS0382021254	0,53	1.16
							1 1/4		CMAS0282021317	CMAS0382021317	0,53	1.16
							1 3/8		CMAS0282021349	CMAS0382021349	0,52	1.14
							1 7/16		CMAS0282021365	CMAS0382021365	0,51	1.11
							1 1/2		CMAS0282021381	CMAS0382021381	0,50	1.10

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 820
- HFX 820
- 831

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN: **B** MESSING

Z23, Z25 & Z27 KETTENRÄDER


(Z17T, Z19 & Z21 siehe nächste Seite)

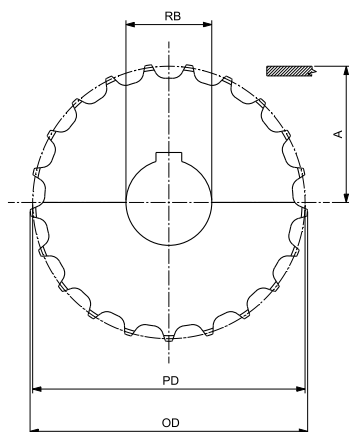

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

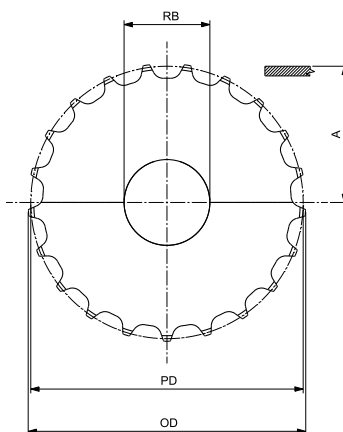

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG



GETEILTE UMLENKROLLEN AUS VOLLMATERIAL

881/981

Siehe S. 126

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
23	141,22	5.560	141,90	5.587	73,81	2.906	25		CMAS028202325	CMAS038202325	0,63	1.39
							30		CMAS028202330	CMAS038202330	0,62	1.37
							35		CMAS028202335	CMAS038202335	0,61	1.34
							40		CMAS028202340	CMAS038202340	0,59	1.31
							1		CMAS0282023254	CMAS0382023254	0,63	1.39
							1 1/4		CMAS0282023317	CMAS0382023317	0,63	1.39
							1 3/8		CMAS0282023349	CMAS0382023349	0,62	1.37
							1 7/16		CMAS0282023365	CMAS0382023365	0,61	1.34
25	153,20	6.031	154,20	6.071	79,80	3.142	1 1/2		CMAS0282023381	CMAS0382023381	0,60	1.32
							25		CMAS028202525	CMAS038202525	0,78	1.72
							30		CMAS028202530	CMAS038202530	0,77	1.69
							35		CMAS028202535	CMAS038202535	0,76	1.67
							40		CMAS028202540	CMAS038202540	0,74	1.63
							1		CMAS0282025254	CMAS0382025254	0,78	1.71
							1 1/4		CMAS0282025317	CMAS0382025317	0,78	1.71
							1 3/8		CMAS0282025349	CMAS0382025349	0,77	1.69
27	165,21	6.504	166,40	6.551	85,81	3.378	1 7/16		CMAS0282025365	CMAS0382025365	0,76	1.67
							1 1/2		CMAS0282025381	CMAS0382025381	0,75	1.65
							25		CMAS028202725	CMAS038202725	0,92	2.02
							30		CMAS028202730	CMAS038202730	0,91	2.03
							35		CMAS028202735	CMAS038202735	0,90	1.97
							40		CMAS028202740	CMAS038202740	0,88	1.94
							1		CMAS0282027254	CMAS0382027254	0,92	2.03
							1 1/4		CMAS0282027317	CMAS0382027317	0,92	2.03
							1 3/8		CMAS0282027349	CMAS0382027349	0,91	2.03
							1 7/16		CMAS0282027365	CMAS0382027365	0,90	1.97
							1 1/2		CMAS0282027381	CMAS0382027381	0,88	1.94

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 821
- HFX 821
- LBP 821

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN: **B+NC** MESSING VERNICKELT

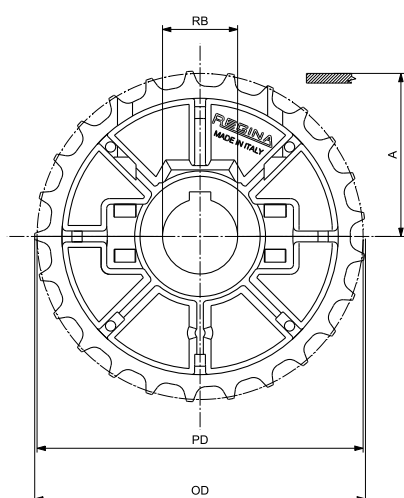

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

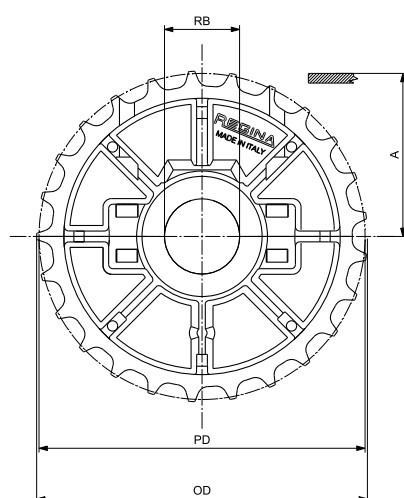

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

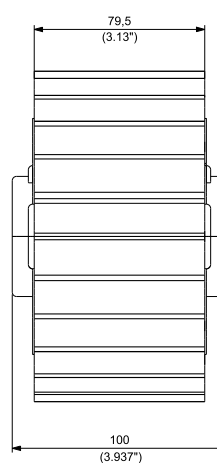

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZahl	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
25	153,20	6.031	154,20	6.071	79,8	3.142	30		CMT028212502	CMT038212502	0,98	2.17
							35		CMT028212503	CMT038212503	0,97	2.13
							40		CMT028212504	CMT038212504	0,94	2.08
							45		CMT028212505	CMT038212505	0,91	2.02
							1 ¼		CMT028212508	CMT038212508	0,98	2.16
							1 ⅜		CMT028212511	CMT038212511	0,97	2.13
							1 7/16		CMT028212509	CMT038212509	0,96	2.11
							1 ½		CMT028212510	CMT038212510	0,95	2.10

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 821
- HFX 821
- LBP 821

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

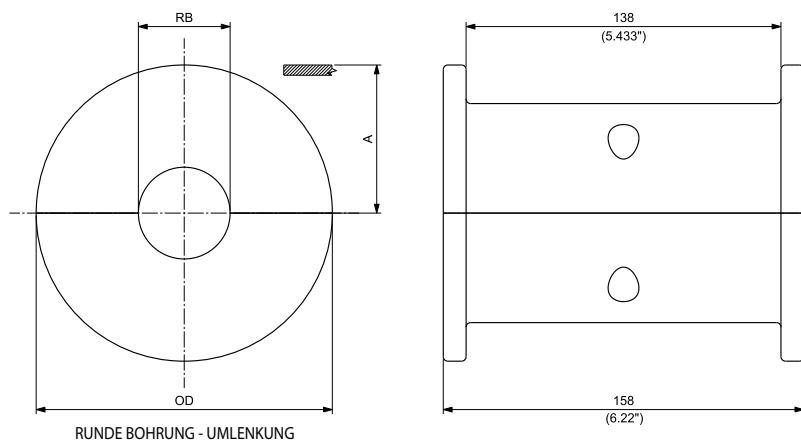

**VOLLE GETEILTE
KETTENRÄDER**
Siehe S. 128

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	KOPFKREIS- DURCHMESSER		POSITION GLEITLEISTE		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
19	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS048211925	1,07	2,36
					30		CMAS048211930	1,03	2,27
					35		CMAS048211935	0,98	2,17
					40		CMAS048211940	0,93	2,05
					1		CMAS0482119254	1,07	2,35
					1 1/4		CMAS0482119317	1,03	2,27
					1 3/8		CMAS0482119349	0,98	2,17
					1 7/16		CMAS0482119365	0,97	2,13
					1 1/2		CMAS0482119381	0,88	1,93
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS048212125	1,39	3.05
					30		CMAS048212130	1,35	2.97
					35		CMAS048212135	1,30	2.87
					40		CMAS048212140	1,25	2.75
					1		CMAS0482121254	1,38	3.05
					1 1/4		CMAS0482121317	1,38	3.05
					1 3/8		CMAS0482121349	1,35	2.97
					1 7/16		CMAS0482121365	1,30	2.87
					1 1/2		CMAS0482121381	1,27	2.79
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS048212325	1,75	3.87
					30		CMAS048212330	1,72	3.78
					35		CMAS048212335	1,67	3.68
					40		CMAS048212340	1,62	3.56
					1		CMAS0482123254	1,75	3.86
					1 1/4		CMAS0482123317	1,75	3.86
					1 3/8		CMAS0482123349	1,72	3.78
					1 7/16		CMAS0482123365	1,67	3.68
					1 1/2		CMAS0482123381	1,64	3.61
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS048212525	2,16	4.75
					30		CMAS048212530	2,12	4.67
					35		CMAS048212535	2,07	4.56
					40		CMAS048212540	2,02	4.45
					1		CMAS0482125254	2,15	4.75
					1 1/4		CMAS0482125317	2,15	4.75
					1 3/8		CMAS0482125349	2,12	4.67
					1 7/16		CMAS0482125365	2,07	4.56
					1 1/2		CMAS0482125381	2,04	4.49

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:




- 828
- 880 / 880T / 880TA / 880M RG
- HFX 880T
- 879 / 879T
- 878T
- EW 878T / GW 878T
- GD 878T / GU 878T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B+NC** MESSING VERNICKELT

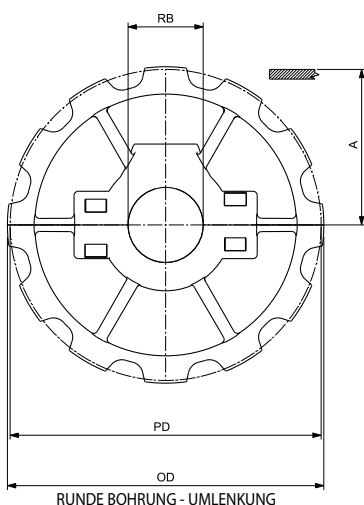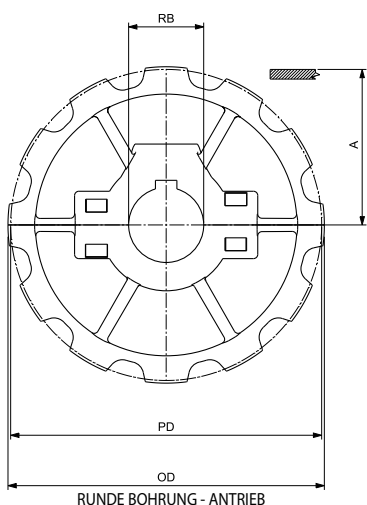

**GESPRITZTE, GETEILTE
UMLENKROLLEN**
881/981
Siehe S. 125



**GESPRITZTE, EINTEILIGE
UMLENKROLLEN**
881/981
Siehe S. 124

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZahl	TEILKREIS- DURCHMESSER PD		KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
10	123,29	4.854	124,50	4.902	65,25	2.569	25		CMT028801001	CMT038801001	0,31	0.68
							30		CMT028801002	CMT038801002	0,30	0.66
							35		CMT028801003	CMT038801003	0,29	0.64
							40		CMT028801004	CMT038801004	0,28	0.62
							1		CMT028801006	CMT038801006	0,31	0.67
							1 ¼		CMT028801008	CMT038801008	0,30	0.65
							1 ⅜		CMT028801011	CMT038801011	0,30	0.65
							1 ⅞		CMT028801009	CMT038801009	0,29	0.64
							1 ½		CMT028801010	CMT038801010	0,29	0.64
							25		CMT028801201	CMT038801201	0,42	0.93
12	147,21	5.796	147,30	5.799	77,21	3.040	30		CMT028801202	CMT038801202	0,41	0.91
							35		CMT028801203	CMT038801203	0,40	0.88
							40		CMT028801204	CMT038801204	0,39	0.86
							45		CMT028801205	CMT038801205	0,37	0.82
							1		CMT028801206	CMT038801206	0,41	0.91
							1 ¼		CMT028801208	CMT038801208	0,41	0.90
							1 ⅜		CMT028801211	CMT038801211	0,40	0.88
							1 ⅞		CMT028801209	CMT038801209	0,40	0.88
							1 ½		CMT028801210	CMT038801210	0,39	0.87

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:



- 828
- 880 / 880T / 880TA / 880M RG
- HFX 880T
- 879 / 879T
- 878T
- EW 878T / GW 878T
- GD 878T / GU 878T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

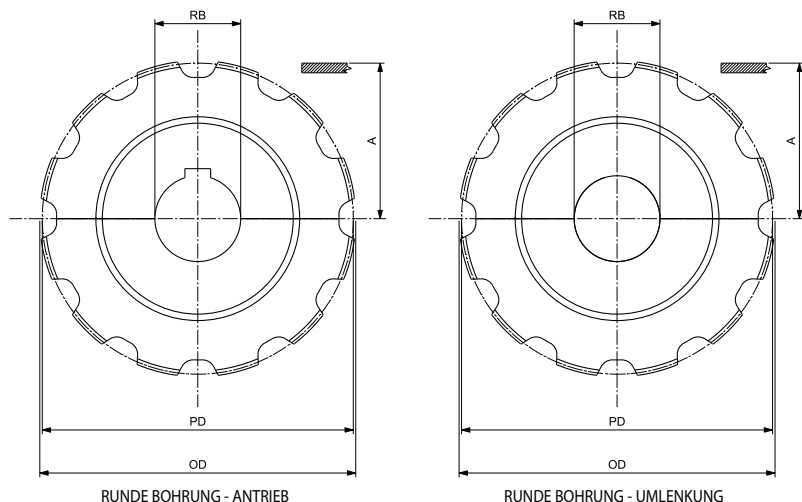

**GESPRITZTE, GETEILTE
UMLENKROLLEN
880/880M RG / 879**

Siehe S. 126

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER		KOPFKREIS-DURCHMESSER		POSITION GLEITLEISTE		HD		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
9	111,40	4.386	109,80	4.323	59,30	2.335	75	2.95	25		CMAS028800925	CMAS038800925	0,30	0.66
									30		CMAS028800930	CMAS038800930	0,29	0.64
									35		CMAS028800935	CMAS038800935	0,28	0.61
									40		CMAS028800940	CMAS038800940	0,26	0.58
									1		CMAS0288009254	CMAS0388009254	0,30	0.66
									1 ¼		CMAS0288009317	CMAS0388009317	0,29	0.64
									1 ½		CMAS0288009381	CMAS0388009381	0,28	0.61
10	123,29	4.854	124,50	4.902	65,55	2.581	85	3.35	25		CMAS028801025	CMAS038801025	0,38	0.83
									30		CMAS028801030	CMAS038801030	0,37	0.81
									35		CMAS028801035	CMAS038801035	0,35	0.78
									40		CMAS028801040	CMAS038801040	0,34	0.75
									1		CMAS0288010254	CMAS0388010254	0,38	0.83
									1 ¼		CMAS0288010317	CMAS0388010317	0,37	0.81
									1 ½		CMAS0288010381	CMAS0388010381	0,35	0.76
11	135,24	5.324	134,90	5.311	71,22	2.804	90	3.54	25		CMAS028801125	CMAS038801125	0,43	0.95
									30		CMAS028801130	CMAS038801130	0,42	0.93
									35		CMAS028801135	CMAS038801135	0,41	0.90
									40		CMAS028801140	CMAS038801140	0,40	0.87
									1		CMAS0288011254	CMAS0388011254	0,43	0.95
									1 ¼		CMAS0288011317	CMAS0388011317	0,41	0.90
									1 ½		CMAS0288011381	CMAS0388011381	0,40	0.88
12	147,21	5.796	147,30	5.799	77,21	3.040	95	3.74	25		CMAS028801225	CMAS038801225	0,53	1.17
									30		CMAS028801230	CMAS038801230	0,52	1.14
									35		CMAS028801235	CMAS038801235	0,51	1.12
									40		CMAS028801240	CMAS038801240	0,49	1.09
									1		CMAS0288012254	CMAS0388012254	0,53	1.17
									1 ¼		CMAS0288012317	CMAS0388012317	0,51	1.12
									1 ½		CMAS0288012381	CMAS0388012381	0,50	1.10

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 880T / HF 880T / 880TA
- 879T
- 878T
- EW 878T / GW 878T / GU 878T / GD 878T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

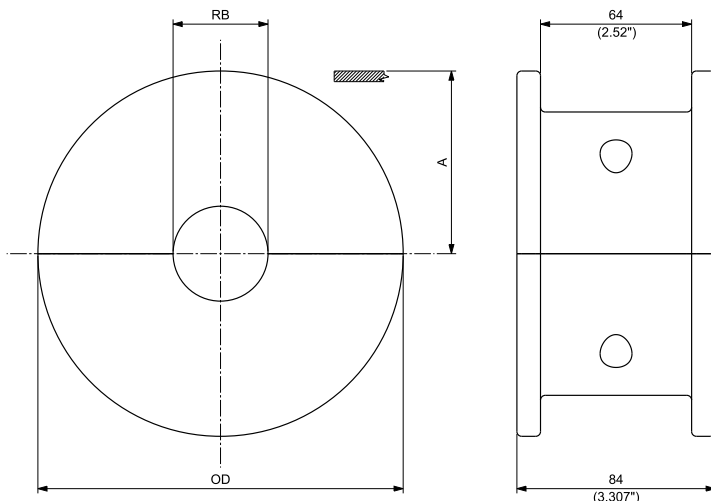

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	KOPFKREIS-DURCHMESSER		POSITION GLEITLEISTE		BOHRUNG*	ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	OD		A			RUNDE BOHRUNG			
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	UMLENKUNG	Kg	lbs
9	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS04880T0925	0,64	1.41
					30		CMAS04880T0930	0,62	1.36
					35		CMAS04880T0935	0,59	1.31
					40		CMAS04880T0940	0,57	1.25
					1		CMAS04880T09254	0,64	1.41
					1 ¼		CMAS04880T09317	0,62	1.36
					1 ½		CMAS04880T09381	0,59	1.31
10	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS04880T1025	0,82	1.80
					30		CMAS04880T1030	0,80	1.75
					35		CMAS04880T1035	0,77	1.70
					40		CMAS04880T1040	0,74	1.64
					1		CMAS04880T10254	0,82	1.80
					1 ¼		CMAS04880T10317	0,77	1.70
					1 ½		CMAS04880T10381	0,75	1.66
11	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS04880T1125	1,02	2.25
					30		CMAS04880T1130	1,00	2.20
					35		CMAS04880T1135	0,98	2.15
					40		CMAS04880T1140	0,95	2.09
					1		CMAS04880T11254	1,02	2.25
					1 ¼		CMAS04880T11317	0,98	2.15
					1 ½		CMAS04880T11381	0,96	2.11
12	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS04880T1225	1,24	2.74
					30		CMAS04880T1230	1,22	2.69
					35		CMAS04880T1235	1,20	2.64
					40		CMAS04880T1240	1,17	2.57
					1		CMAS04880T12254	1,24	2.73
					1 ¼		CMAS04880T12317	1,20	2.64
					1 ½		CMAS04880T12381	1,18	2.60

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 8257
- HFX 8257
- LBP 8257
- 882 / 882T / 882M
- HFX 882T / HFX 882M
- LBP 882T / LBP 882M

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B+NC** MESSING VERNICKELT

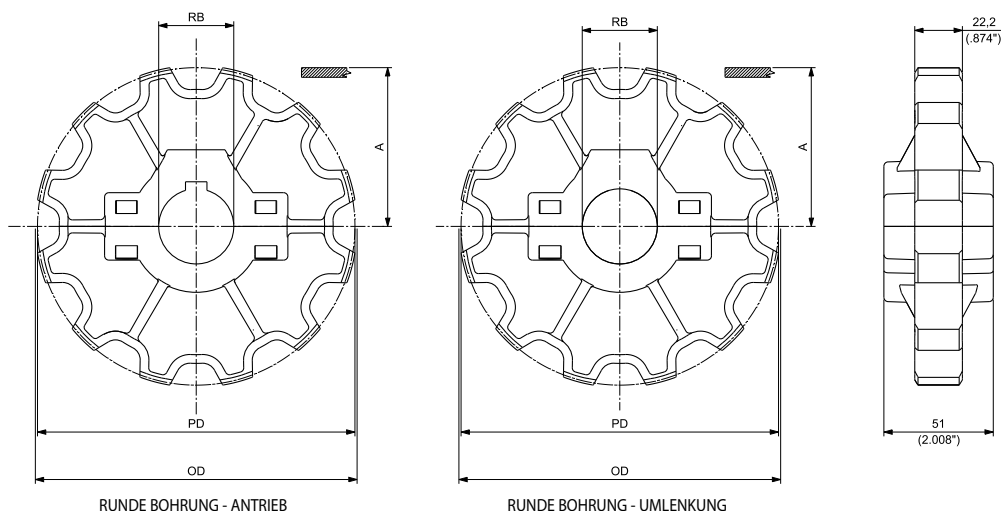

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
10	123,29	4.854	124,50	4.902	66,35	2.612	25		CMT028821001	CMT038821001	0,30	0.65
							30		CMT028821002	CMT038821002	0,29	0.64
							35		CMT028821003	CMT038821003	0,28	0.62
							40		CMT028821004	CMT038821004	0,27	0.60
							1		CMT028821006	CMT038821006	0,30	0.65
							1 ¼		CMT028821008	CMT038821008	0,30	0.65
							1 ⅜		CMT028821011	CMT038821011	0,29	0.64
							1 ⅞		CMT028821009	CMT038821009	0,28	0.62
							1 ½		CMT028821010	CMT038821010	0,27	0.60
							25		CMT028821201	CMT038821201	0,40	0.88
12	147,21	5.796	150,00	5.906	78,31	3.083	30		CMT028821202	CMT038821202	0,39	0.86
							35		CMT028821203	CMT038821203	0,38	0.83
							40		CMT028821204	CMT038821204	0,37	0.81
							45		CMT028821205	CMT038821205	0,35	0.78
							1		CMT028821206	CMT038821206	0,39	0.86
							1 ¼		CMT028821208	CMT038821208	0,39	0.85
							1 ⅜		CMT028821211	CMT038821211	0,38	0.83
							1 ⅞		CMT028821209	CMT038821209	0,37	0.81
							1 ½		CMT028821210	CMT038821210	0,35	0.78


*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 8257
- HFX 8257
- LBP 8257
- 882 / 882T / 882M
- HFX 882T / HFX 882M
- LBP 882T / LBP 882M

MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PA POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	B MESSING

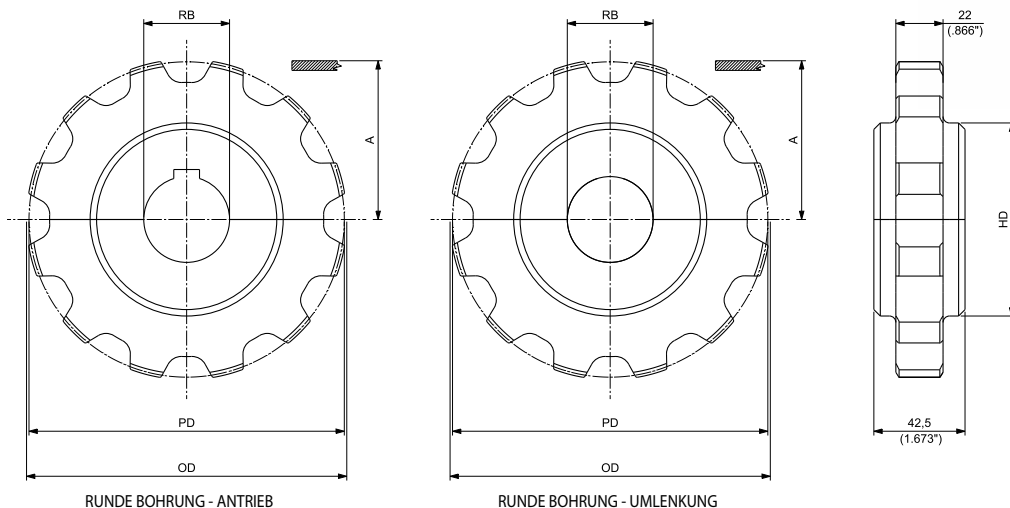

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZahl	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		HD		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
9	111,40	4.386	109,80	4.323	60,40	2.378	60	2.36	25		CMAS028820925	CMAS038820925	0,28	0.62
									30		CMAS028820930	CMAS038820930	0,27	0.60
									35		CMAS028820935	CMAS038820935	0,26	0.57
									40		CMAS028820940	CMAS038820940	0,25	0.54
									1		CMAS0288209254	CMAS0388209254	0,28	0.62
									1 ¼		CMAS0288209317	CMAS0388209317	0,27	0.59
									1 ½		CMAS0288209381	CMAS0388209381	0,25	0.55
10	123,29	4.878	122,40	4.819	66,65	2.624	75	2.95	25		CMAS028821025	CMAS038821025	0,37	0.82
									30		CMAS028821030	CMAS038821030	0,36	0.80
									35		CMAS028821035	CMAS038821035	0,35	0.77
									40		CMAS028821040	CMAS038821040	0,34	0.74
									1		CMAS0288210254	CMAS0388210254	0,37	0.82
									1 ¼		CMAS0288210317	CMAS0388210317	0,35	0.76
									1 ½		CMAS0288210381	CMAS0388210381	0,30	0.67
11	135,24	5.324	134,90	5.311	72,32	2.874	85	3.35	25		CMAS028821125	CMAS038821125	0,45	1.00
									30		CMAS028821130	CMAS038821130	0,44	0.98
									35		CMAS028821135	CMAS038821135	0,43	0.95
									40		CMAS028821140	CMAS038821140	0,42	0.92
									1		CMAS0288211254	CMAS0388211254	0,45	1.00
									1 ¼		CMAS0288211317	CMAS0388211317	0,43	0.95
									1 ½		CMAS0288211381	CMAS0388211381	0,42	0.93
12	147,21	5.796	147,30	5.799	78,31	3.083	90	3.54	25		CMAS028821225	CMAS038821225	0,56	1.24
									30		CMAS028821230	CMAS038821230	0,55	1.21
									35		CMAS028821235	CMAS038821235	0,54	1.18
									40		CMAS028821240	CMAS038801240	0,52	1.15
									1		CMAS0288212254	CMAS0388212254	0,56	1.23
									1 ¼		CMAS0288212317	CMAS0388212317	0,54	1.18
									1 ½		CMAS0288212381	CMAS0388212381	0,53	1.17

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 882T
- HFX 882T
- LBP 882T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

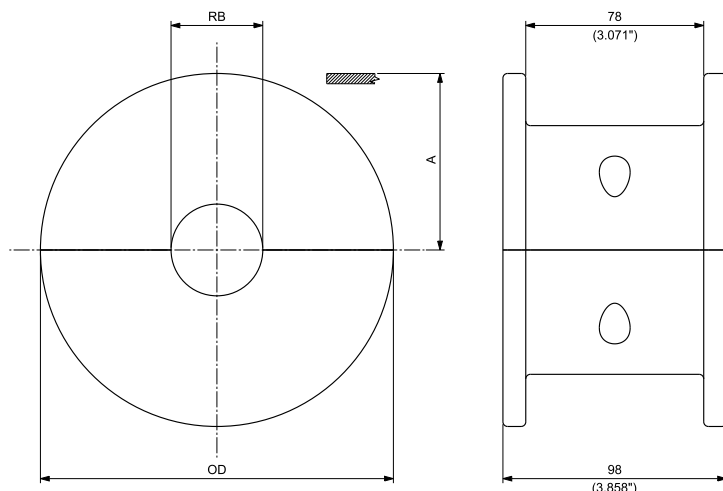

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

GETEILTE UMLENKROLLEN VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	KOPFKREIS- DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
9	118,00	4.646	59,00	2.323	25		CMAS04882T0925	0,59	1.30
					30		CMAS04882T0930	0,57	1.25
					35		CMAS04882T0935	0,54	1.18
					40		CMAS04882T0940	0,50	1.11
					1		CMAS04882T09254	0,59	1.30
					1 ¼		CMAS04882T09317	0,56	1.23
					1 ½		CMAS04882T09381	0,52	1.14
10	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMAS04882T1025	0,79	1.74
					30		CMAS04882T1030	0,76	1.67
					35		CMAS04882T1045	0,73	1.60
					40		CMAS04882T1040	0,69	1.53
					1		CMAS04882T10254	0,78	1.72
					1 ¼		CMAS04882T10317	0,72	1.58
					1 ½		CMAS04882T10381	0,62	1.37
11	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMAS04882T1125	0,98	2.17
					30		CMAS04882T1130	0,96	2.12
					35		CMAS04882T1135	0,93	2.05
					40		CMAS04882T1140	0,90	1.98
					1		CMAS04882T11254	0,98	2.17
					1 ¼		CMAS04882T11317	0,93	2.05
					1 ½		CMAS04882T11381	0,91	2.01
12	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMAS04882T1225	1,24	2.74
					30		CMAS04882T1230	1,22	2.69
					35		CMAS04882T1235	1,19	2.62
					40		CMAS04882T1240	1,16	2.55
					1		CMAS04882T12254	1,24	2.74
					1 ¼		CMAS04882T12317	1,19	2.62
					1 ½		CMAS04882T12381	1,17	2.58


*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 843
- 845
- RR 845
- HF RR 845
- 1843T
- EW 1843T

MATERIAL

KETTENRÄDER: **S** KOHLENSTOFFSTAHL

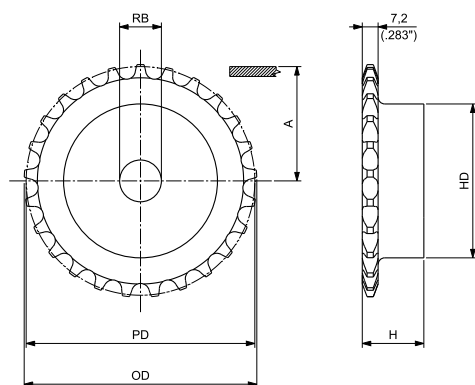

UNGETEILTE VOLLE KETTENRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER		KOPFKREIS-DURCHMESSER		POSITION GLEITLEISTE		HD		H		BOHRUNG**		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB	GEWICHT	
	PD		OD		A									Kg	lbs
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll			
13*	50,06	1.971	57,40	2.260	30,93	1.218	37	1.46	28	1.10	10	0.39	CMA028431300	0,28	0.62
15*	61,09	2.405	65,50	2.579	36,45	1.435	45	1.76	28	1.10	10	0.39	CMA028431500	0,41	0.90
17*	69,11	2.721	73,60	2.898	40,46	1.593	52	2.05	28	1.10	10	0.39	CMA028431700	0,54	1.19
19	77,16	3.038	81,70	3.217	44,48	1.751	60	2.36	28	1.10	12	0.47	CMA028431900	0,70	1.54
21	85,22	3.355	89,70	3.531	48,51	1.910	68	2.68	28	1.10	12	0.47	CMA028432100	0,89	1.96
23	93,27	3.672	98,20	3.866	52,54	2.068	70	2.76	28	1.10	12	0.47	CMA028432300	0,98	2.16
25	101,33	3.989	105,80	4.165	56,57	2.227	70	2.76	28	1.10	12	0.47	CMA028432500	1,06	2.34
27	109,40	4.307	114,00	4.488	60,60	2.386	70	2.76	30	1.18	15	0.59	CMA028432700	1,17	2.58
29	117,46	4.624	122,00	4.803	64,63	2.544	80	3.15	30	1.18	15	0.59	CMA028432900	1,47	3.24
31	125,54	4.943	130,20	5.126	68,67	2.704	90	3.54	30	1.18	16	0.63	CMA028433100	1,79	3.95
33	130,66	5.144	138,40	5.449	71,23	2.804	90	3.54	30	1.18	16	0.63	CMA028433300	1,88	4.14

*Nicht für 1843T und EW 1843T Serie geeignet.


**Verfügbare Durchmesser (Vorbohrung).

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1864 / 1874T
- 863
- 1863T
- 1873T
- HFX 1873T
- GV 1874T / EV 1874T
- GW 1873T / EW 1873T /
- GD 1873T / GU 1873T
- GC 1873T

MATERIAL

KETTENRÄDER: **S** KOHLENSTOFFSTAHL

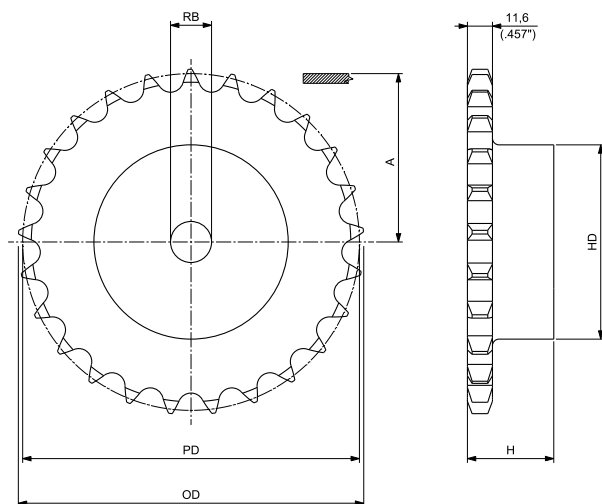

UNGETEILTE VOLLE KETTENRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		HD		H		BOHRUNG**		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
15*	91,63	3.607	99,80	3.929	56,22	2.213	70	2.76	35	1.38	14	0.55	CMA028631500	1,26	2.78
17*	103,67	4.081	111,50	4.390	62,24	2.450	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA028631700	1,67	3.68
19	115,75	4.557	124,20	4.890	68,28	2.688	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA028631900	1,82	4.01
21	127,82	5.032	136,00	5.354	74,31	2.926	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA028632100	2,48	5.47
23	139,90	5.508	149,00	5.866	80,35	3.163	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA028632300	2,71	5.97
25	152,00	5.984	160,00	6.299	86,40	3.402	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA028632500	2,91	6.42
27	164,09	6.460	172,30	6.783	92,45	3.640	95	3.74	40	1.57	20	0.79	CMA028632700	3,39	7.47
29	176,19	6.937	184,10	7.248	98,50	3.878	95	3.74	40	1.57	20	0.79	CMA028632900	3,68	8.11
31	188,31	7.414	196,30	7.728	104,56	4.116	100	3.94	40	1.57	25	0.98	CMA028633100	4,18	9.22

*Nicht für 1863T, 1873T, 1864, 1874T, HFX 1873T, EV 1874T, GD 1874T, GW 1873T, EW 1873T, GD 1873T, GU 1873T und GC 1873T Serie geeignet.


**Verfügbare Durchmesser (Vorbohrung).

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 1883
- HFX 1883

MATERIAL


KETTENRÄDER: **S** KOHLENSTOFFSTAHL

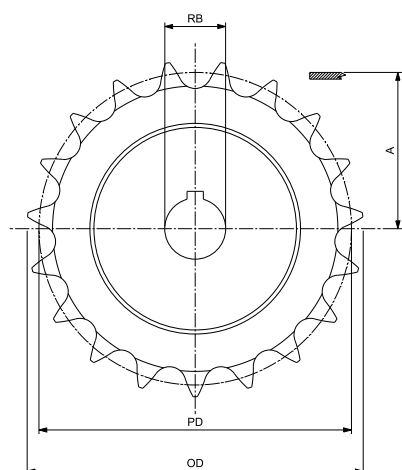

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

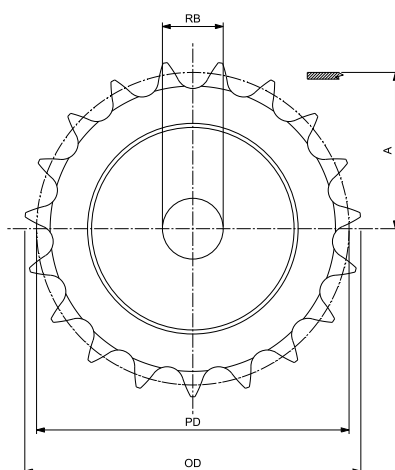

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

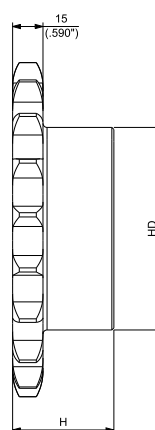

UNGETEILTE VOLLE KETTENRÄDER

ZÄHNEZahl	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		HD		H		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
19	154,14	6.609	166,00	6.535	93,97	3.678	100	3.937	45	1.772	40	1 ½	CMA0218831904	CMA0318831904	3,70	8.16
													CMA0218831910	CMA0318831910	3,70	8.16

*Verfügbare Durchmesser.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1700
- 1710
- 1702
- 1701T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING




Z8 & Z10 KETTENRÄDER


(Z2T & Z13 siehe nächste Seite)

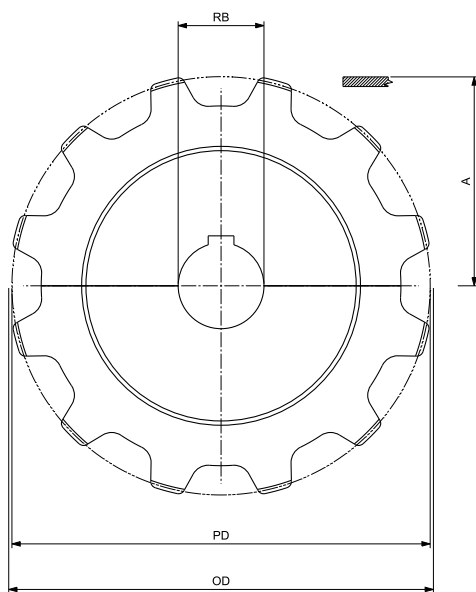

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

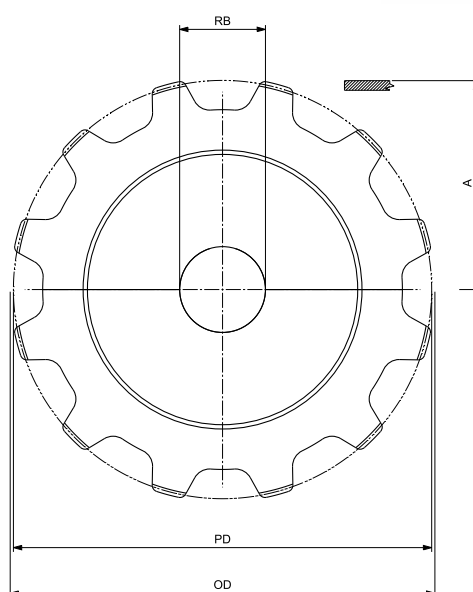

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

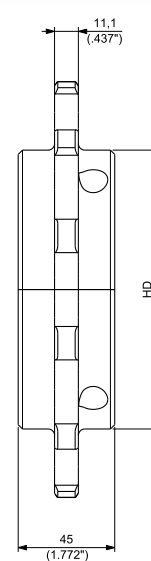

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS-DURCHMESSER		KOPFKREIS-DURCHMESSER		POSITION GLEITLEISTE		HD		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	PD		OD		A						ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**				
8	130,66	5.144	132,30	5.209	53,33	2.100	80	3.15	25		CMAS0217000825	CMAS0317000825	0,34	0.75
									30		CMAS0217000830	CMAS0317000830	0,33	0.73
									35		CMAS0217000835	CMAS0317000835	0,32	0.70
									40		CMAS0217000840	CMAS0317000840	0,30	0.66
									1		CMAS02170008254	CMAS03170008254	0,34	0.75
									1 ¼		CMAS02170008317	CMAS03170008317	0,33	0.73
									1 ⅜		CMAS02170008349	CMAS03170008349	0,32	0.70
									1 ⅞		CMAS02170008365	CMAS03170008365	0,31	0.68
10	161,80	6.370	165,20	6.504	68,90	2.713	110	4.33	1 ½		CMAS02170008381	CMAS03170008381	0,30	0.66
									25		CMAS0217001025	CMAS0317001025	0,60	1.32
									30		CMAS0217001030	CMAS0317001030	0,59	1.30
									35		CMAS0217001035	CMAS0317001035	0,57	1.27
									40		CMAS0217001040	CMAS0317001040	0,56	1.23
									1		CMAS02170010254	CMAS03170010254	0,61	1.34
									1 ¼		CMAS02170010317	CMAS03170010317	0,60	1.32
									1 ⅜		CMAS02170010349	CMAS03170010349	0,59	1.30
									1 ⅞		CMAS02170010365	CMAS03170010365	0,57	1.27
									1 ½		CMAS02170010381	CMAS03170010381	0,56	1.23

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1700
- 1710
- 1702
- 1701T

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING




Z12 & Z13 KETTENRÄDER


(Z8 & Z10 ieh nächste Seite)

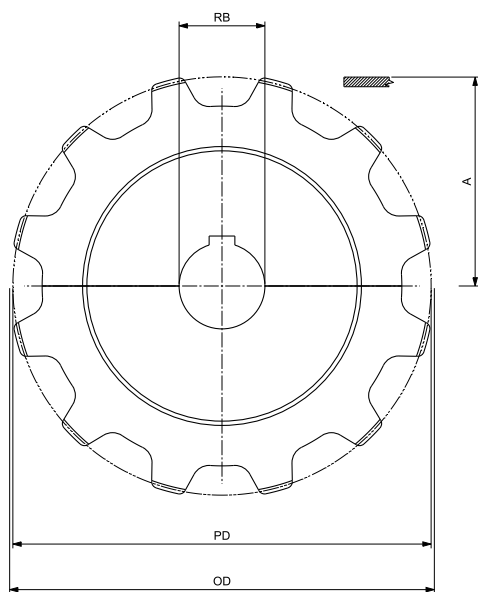

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

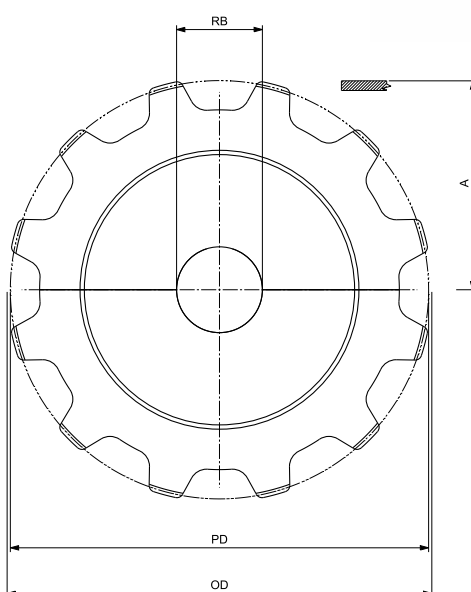

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

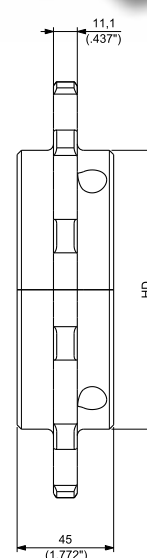

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER


ZÄHNEZahl	TEILKREIS-DURCHMESSER PD		KOPFKREIS-DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		HD		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
12	193,19	7.606	198,00	7.795	84,60	3.331	130	5.12	25		CMAS0217001225	CMAS0317001225	0,84	1.85
									30		CMAS0217001230	CMAS0317001230	0,83	1.83
									35		CMAS0217001235	CMAS0317001235	0,82	1.80
									40		CMAS0217001240	CMAS0317001240	0,80	1.77
									1		CMAS02170012254	CMAS03170012254	0,84	1.85
									1 ¼		CMAS02170012317	CMAS03170012317	0,84	1.85
									1 ⅜		CMAS02170012349	CMAS03170012349	0,83	1.83
									1 ⅞		CMAS02170012365	CMAS03170012365	0,82	1.80
									1 ½		CMAS02170012381	CMAS03170012381	0,81	1.78
									25		CMAS0217001325	CMAS0317001325	0,84	1.85
13	208,93	8.226	214,20	8.433	92,47	3.641	150	5.91	30		CMAS0217001330	CMAS0317001330	0,83	1.83
									35		CMAS0217001335	CMAS0317001335	0,82	1.80
									40		CMAS0217001340	CMAS0317001340	0,80	1.77
									1		CMAS02170013254	CMAS03170013254	0,84	1.85
									1 ¼		CMAS02170013317	CMAS03170013317	0,84	1.85
									1 ⅜		CMAS02170013349	CMAS03170013349	0,83	1.83
									1 ⅞		CMAS02170013365	CMAS03170013365	0,82	1.80
									1 ½		CMAS02170013381	CMAS03170013381	0,81	1.78
									25		CMAS0217001325	CMAS0317001325	0,84	1.85
									30		CMAS0217001330	CMAS0317001330	0,83	1.83

*Verfügbare Durchmesser.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.



PERFORMANCE IN MOTION

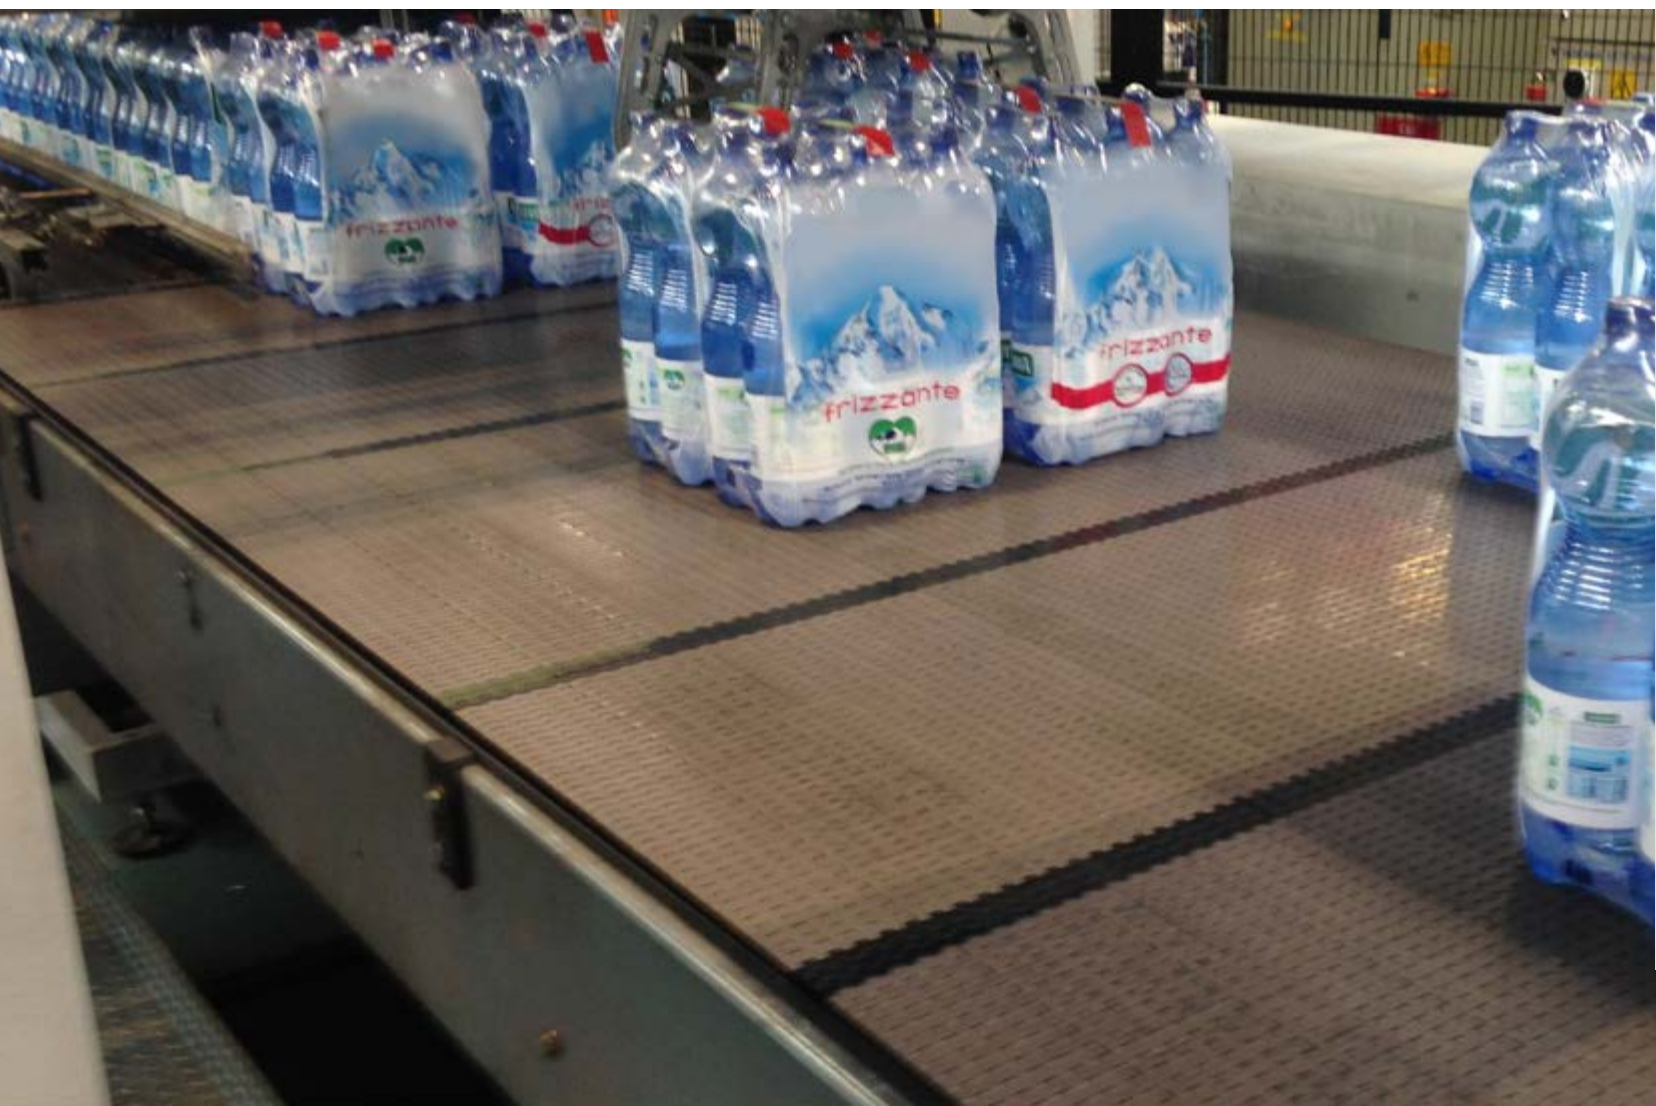



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor®






PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

8mm Nanopitch Band

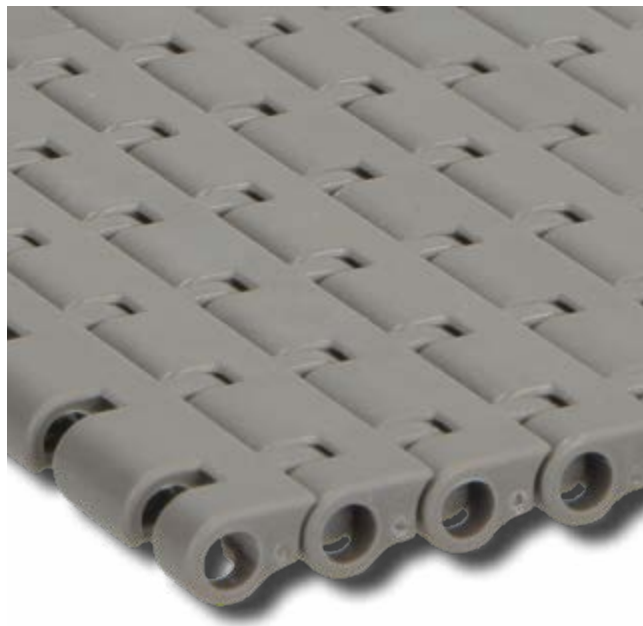

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für den Transport sensibler instabiler Güter in Messerübergängen.

INDUSTRIEN


Getränke
Lebensmittel
Dosenherstellung
Pharma
Papier
Verbrauchsgüter

ANWENDUNGEN

Ein-/Auslauf Verpackungsmaschinen
Transport in Verpackungsmaschinen
Dynamische Alternative zum stumpfen Überschub
zwischen zwei modularen Bändern mit grösserer
Teilung

MERKMALE

- Extrem kurze Teilung von 8 mm (0.315"), ohne Polygoneffekt auf Kettenrad oder Umlenkung, wodurch sich eine maximale Produktstabilität ergibt.
- Bolzenlose Konstruktion zum einfachen Öffnen und Schliessen des Bandes.
- Höchste Mechanische Belastbarkeit aller auf dem Markt befindlichen Bänder mit 8 mm Teilung und Bolzenverbindung.

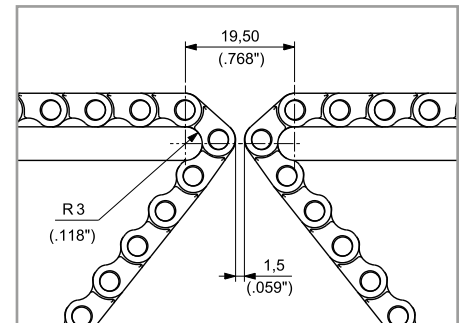

MONTAGEANLEITUNG



- 1) Beide zu verbindenden Mattenkettenden auf der Unterlage zusammenlegen.



NOTWENDIGES MATERIAL
- Bolzen $\varnothing$ 6 mm, Länge L = Mattenkettenbreite + 40 mm

- 2) Die runden Nocken in die entsprechenden Scharniere der beiden Mattenkettenden einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass die Scharnieraugen nun genau über den zugehörigen Nocken liegen.



- 3) Den Montagebolzen so unter die Verbindungsstelle legen, dass dieser über die Mattenkettenseite symmetrisch hinausragt.



- 4) Von der Mattenkettenseite aus das Scharnier zusammendrücken bis alle Nocken in die Scharnieraugen eingerastet sind. Den Montagebolzen herausziehen und die Beweglichkeit des verbundenen Scharniers prüfen. Danach ist der Vorgang beendet.


DEMONTAGEANLEITUNG



- 1) Den Bolzen unter die zu demontierende Mattenkette legen.



NOTWENDIGES MATERIAL
- Bolzen $\varnothing$ 6 mm, Länge L = Mattenkettbreite + 40 mm
- Schlitzschraubenzieher:

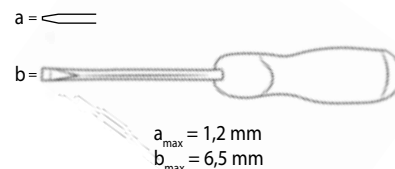

- 2) Die Spitze des Schraubenziehers in den Spalt der zu demontierenden Scharniere stecken.

ANMERKUNG: der Schraubenzieher soll die o.g. Größe haben.



- 3) Mit einer leichten Drehung des Schraubenziehers öffnet sich das Scharnier.



- 4) Von einer Seite beginnend so die Kette auf gesamter Breite öffnen. Danach ist der Vorgang abgeschlossen.

6,15 mm (0.242") DICKE SOLID TOP



NEU

Ideal für Transporteure mit Messerübergängen für sensible instabile Güter.

Insbesondere geeignet für folgende Anwendungen:

- Als dynamische Alternative zum stumpfen Überschub zwischen zwei modularen Bändern mit grösserer Teilung.
- Transport in Verpackungsmaschinen.
- Sonstige Anwendungen mit instabilem Fördergut.

- **Bandbreite:** 76,2 mm (3") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 8000 N/m (548 lbs/ft) für **UP** und **DK²** Material
6500 N/m (445 lbs/ft) für **AR** Material
- **Bandgewicht:** 5,36 kg/m² (1.10 lbs/ft²) für **UP** und **DK²** Material
5,14 kg/m² (1.05 lbs/ft²) für **AR** Material

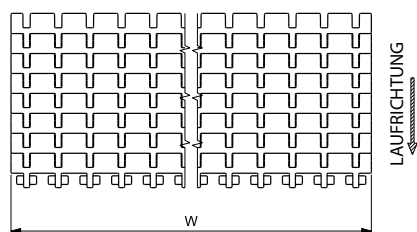

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 164÷165



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALEN		
		Module		
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	DK² SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT	AR VERSCHLEISSFESTES POLYAMID*
mm	Zoll	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
76,2	3	8300UP003	8300D2K003	8300AR003
152,4	6	8300UP006	8300D2K006	8300AR006
228,6	9	8300UP009	8300D2K009	8300AR009
304,8	12	8300UP012	8300D2K012	8300AR012
381,0	15	8300UP015	8300D2K015	8300AR015
457,2	18	8300UP018	8300D2K018	8300AR018
533,4	21	8300UP021	8300D2K021	8300AR021
609,6	24	8300UP024	8300D2K024	8300AR024
685,8	27	8300UP027	8300D2K027	8300AR027
762,0	30	8300UP030	8300D2K030	8300AR030
838,2	33	8300UP033	8300D2K033	8300AR033
914,4	36	8300UP036	8300D2K036	8300AR036
990,6	39	8300UP039	8300D2K039	8300AR039

Breiten grösser als 990,6 mm (39") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 42" Band ergibt sich ein Artikel für (=39+3"). Die Artikelnummer für UP-Material ist "8300UP042".

*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.




Lieferlänge:
Nach Kundenwunsch.

FÜR FOLGENDE KETTE GEEIGNET:

• 8300

MATERIAL

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

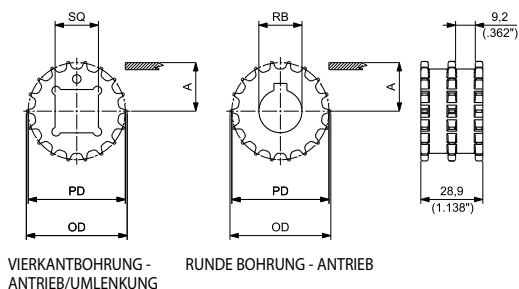

ANTRIEBSRÄDER AUS VOLLMATERIAL

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS DURCHMESSER PD		KOPFKREIS DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	RUNDE BOHRUNG RB ANTRIEB	Kg	lbs
18	46,07	1.814	47,00	1.850	20,04	0.789	20		MPBAQ83001820	MPBAT83001820	0,03	0.07
							25			MPBAT83001825	0,03	0.07
							3/4		MPBAQ830018190	MPBAT830018190	0,03	0.07
							1			MPBAT830018254	0,03	0.07
							20			MPBAT83002420	0,07	0.15
24	61,29	2.413	62,30	2.450	27,65	1.088	25		MPBAQ83002425	MPBAT83002425	0,06	0.13
							30			MPBAT83002430	0,05	0.11
							1		MPBAQ830024254	MPBAT830024254	0,06	0.13
							1 1/4			MPBAT830024317	0,05	0.11



*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube. Metrische Bohrungen werden ohne Stellschraube geliefert.

FÜR FOLGENDE KETTE GEEIGNET:
• 8300

MATERIALIEN

KETTENRÄDER:	PA	POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS	NIROSTAHL
MUTTERN:	B	MESSING

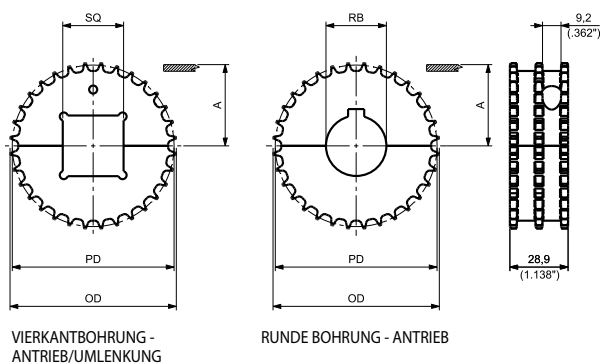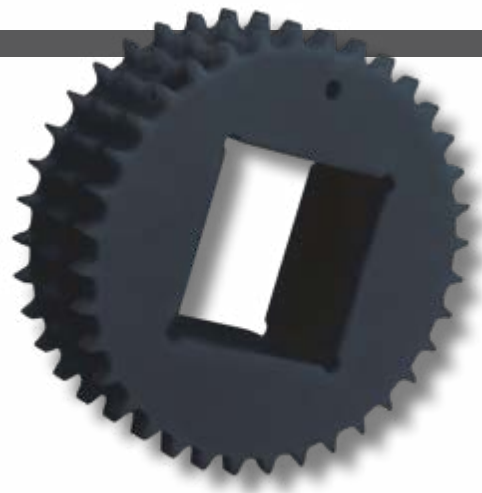

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNEZAHL	TEILKREIS		KOPFKREIS		POSITION		BOHRUNG*		ARTIKEL		GEWICHT	
	DURCHMESSER	PD	DURCHMESSER	OD	GLEITLEISTE	A			VIERKANTBOHRUNG	RUNDE BOHRUNG*		
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	SQ	RB	Kg	lbs
32	81,59	3.212	82,60	3.252	37,80	1.488	25			MPBAST83003225	0,14	0.31
							30		MPBASQ83003230	MPBAST83003230	0,13	0.29
							35			MPBAST83003235	0,13	0.29
							40		MPBASQ83003240	MPBAST83003240	0,12	0.26
							1			MPBAST830032254	0,14	0.31
							1¼			MPBAST830032317	0,13	0.29
							1½		MPBASQ830032381	MPBAST830032381	0,12	0.26
36	91,79	3.614	92,70	3.650	42,99	1.692	25			MPBAST83003625	0,20	0.44
							30		MPBASQ83003630	MPBAST83003630	0,19	0.42
							35			MPBAST83003635	0,18	0.40
							40		MPBASQ83003640	MPBAST83003640	0,17	0.37
							1			MPBAST830036254	0,20	0.44
							1¼			MPBAST830036317	0,19	0.42
							1½		MPBASQ830036381	MPBAST830036381	0,18	0.40


*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.
** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube. Metrische Bohrungen werden ohne Stellschraube geliefert.



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor®

1/2" Bänder und Ketten

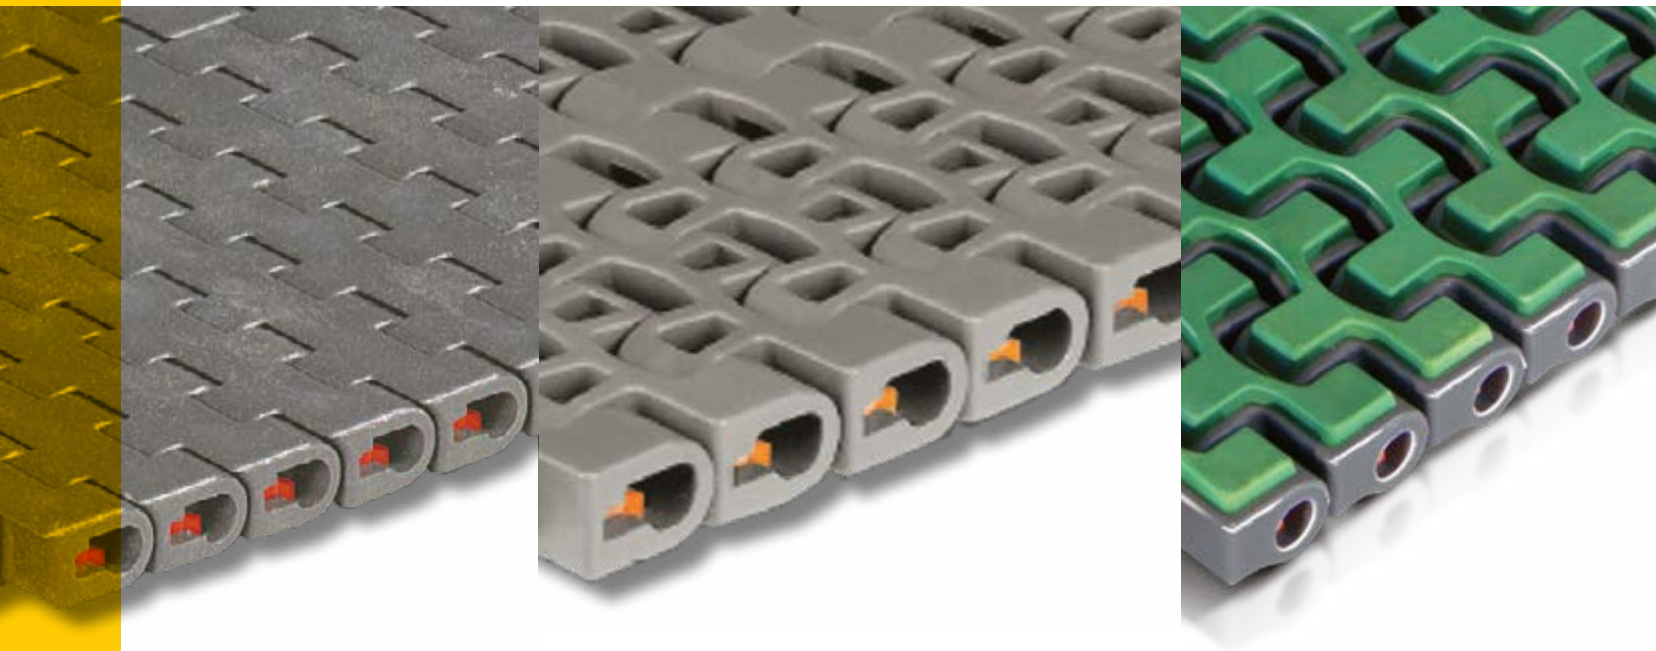

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN


Geeignet für den Transport kleiner und instabiler Güter mit Messerkanten.

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Dosenherstellung
Pharma
Papier
Verbrauchsgüter

ANWENDUNGEN

Abräumer
Massentransport
Stautische
Einlauf Verpackungsmaschinen
Gebindetransport
Transport in Verpackungsmaschinen (schmale Ketten)

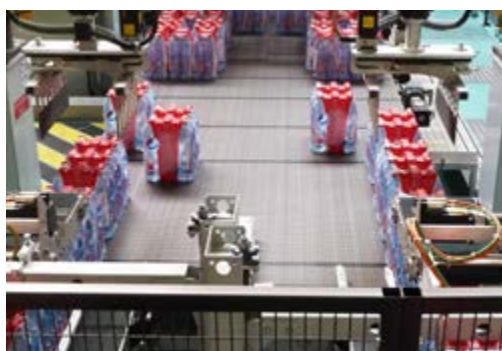

KLEINTEILIGE (1/2") BÄNDER

REGINA hat das umfangreichste Programm an 1/2" Bändern, alle mit 8,7 mm Dicke und folgenden technischen und geometrischen Merkmalen:

- Oberfläche: solid, gummiert und flush grid.
- Unterseite: glatt (nur metrische Ausführung) oder gerundet.
- Breite: metrisch (85 mm Abstufung) oder Zoll (3" Abstufung).
- Führung: die Bänder sind mit und ohne Führungsnocken lieferbar.

Das komplette Programm REGINA 1/2" Bänder mit den Hauptmerkmalen finden Sie in dieser Tabelle:

SERIE	OBERFLÄCHE	UNTERSEITE	BREITE STANDARD	FÜHRUNG		MATERIAL MODULE	GUMMIERUNG
				Ohne	Mit		
610	Solid	Runel	Metrisch	Lieferbar	Lieferbar	NEU e-FAST. DK² UP PP	
600	Solid	Glatt	Metrisch	Lieferbar	Lieferbar	e-FAST. DK² UP PP	
300	Solid	Runel	Zoll	Lieferbar	Nicht Lieferbar	e-FAST. DK² UP PP	
500	Flush Grid	Glatt	Metrisch	Lieferbar	Lieferbar	UP PP	
200	Flush Grid	Runel	Zoll	Lieferbar	Nicht Lieferbar	UP PP	
HF 510	Gummiert	Runel	Metrisch	Lieferbar	Lieferbar	PP ULF	TPE
HF 200	Gummiert	Runel	Zoll	Lieferbar	Nicht Lieferbar	PP ULF	TPE
LBP 610	Rollen	Runel	Metrisch	Lieferbar	Lieferbar	UP	


MERKMALE

Als Ergänzung zu den 1/2" Bändern bietet REGINA ein Programm an Messerkanten und ein Kettenrad mit 8 Zähnen. Mit folgenden Merkmalen:

- Bester Produkttransfer von einem Transporteur zum nächsten
- Die enge Umschlingung des Bandes erlaubt minimale Übergänge.


MESSERKANTE

Die Ausführung 1 und 2 zeigen den kleinsten empfohlenen Übergang für die jeweiligen Bänder (mit Profil oder 8Z Kettenrad).

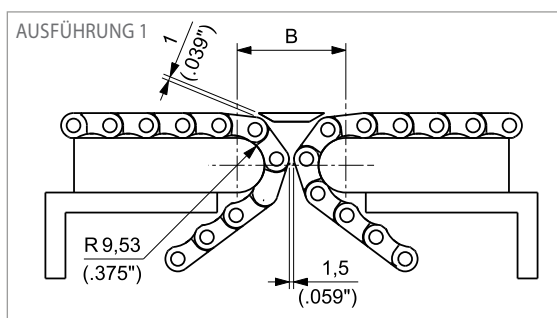

Der minimale Polygoneffekt ist 1 mm (0.039").

BAND SERIE	MINDESTABSTAND B	
	mm	Zoll
610, 300, 200	37,95	1.494
600, 500	40,76	1.604
HF 510, HF 200	41,95	1.652
LBP 610	57,37	2.258

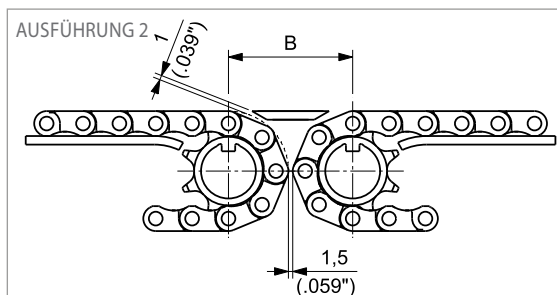

Der minimale Polygoneffekt ist 1 mm (0.039").



BAND SERIE	MINDESTABSTAND B	
	mm	Zoll
610, 300, 200	43,39	1.708
HF 510, HF 200	47,39	1.866
LBP 610	63,46	2.498

BANDAUSWAHL

Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl eines REGINA 1/2" Bandes ist die Kontur der Bandunterseite (siehe Ausführung 3).

- Die abgerundete Bandunterseite reduziert dramatisch den Polygoneffekt an der Messerkante
 - Die Reduktion beträgt 89%, von 1,4 mm für die glatte Unterseite auf 0,15 für die gerundete
- Die glatte Unterseite garantiert eine grössere Auflagefläche
 - Die Reduktion ergibt eine niedrigere Flächenpressung gegenüber der runden Unterseite

AUSFÜHRUNG 3 - VERGLEICH ZWISCHEN REGINA SOLID TOP 1/2" BAND MIT GLATTER UND RUNDER UNTERSEITE

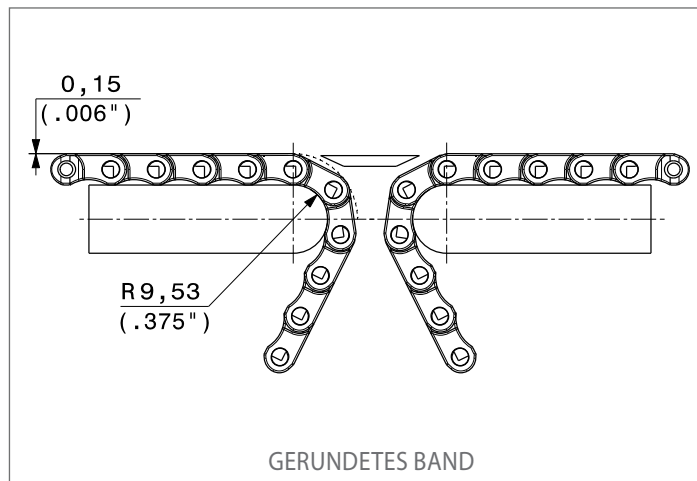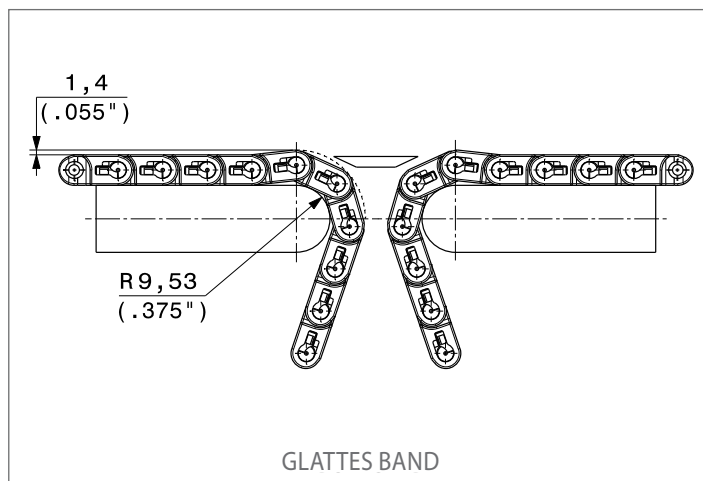


Daraus ergibt sich:

- Die gerundete Unterseite ergibt bessere Produktstabilität in Messerkanten.
- Die glatte Unterseite minimiert den Bandverschleiß.


8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Dieses Band bietet eine sehr geschlossene Oberfläche für bestes Produkthandling. Insbesondere für den Einsatz mit Messerkante geeignet.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **UP** und **DK²** Material
10000 N/m (685 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 9,55 kg/m² (1.95 lbs/ft²) für **UP** und **DK²** Material
6,46 kg/m² (1.32 lbs/ft²) für **PP** Material

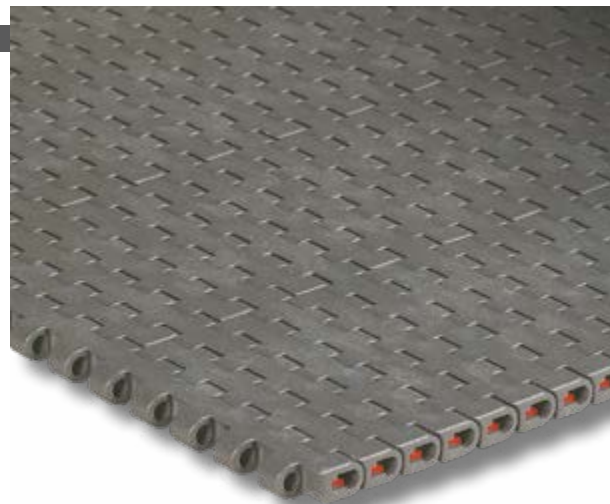

VERSION OHNE FÜHRUNG

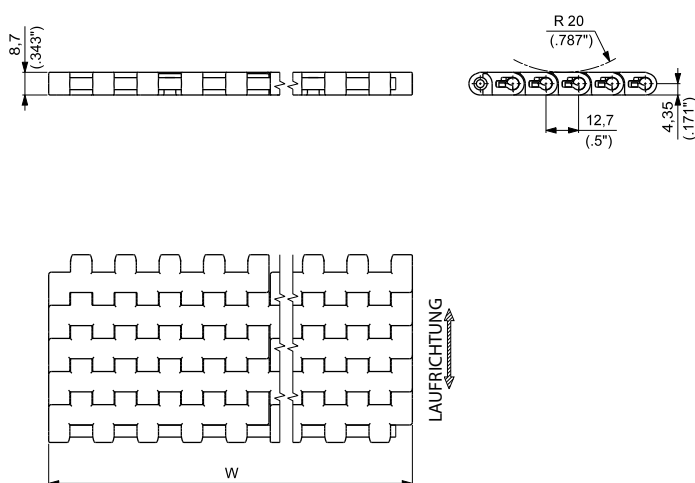

VERSION MIT FÜHRUNG

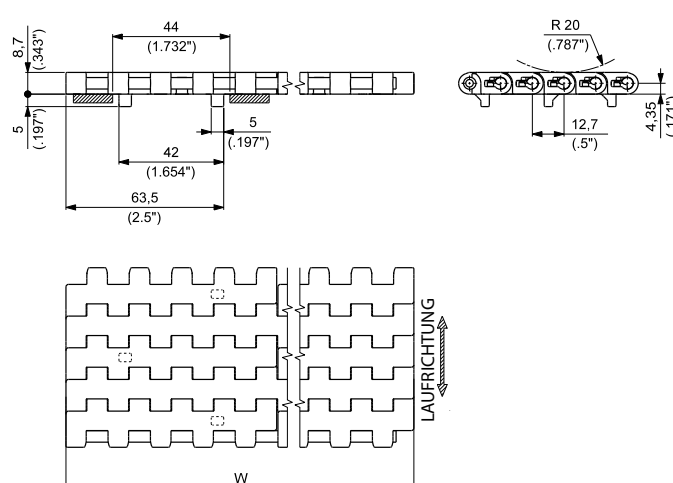

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189-193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN							
		Module						Bolzen	
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®		DK ² SONDER DELRIN ® MIT KEVLAR ® VERSTÄRKT		PP SONDER- POLYPROPYLEN*			
		Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer			
		mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG
85	3.35	600AUP0085	600AGUP0085	600AD2K0085	600AGD2K0085	600APP0085	600AGPP0085	PBT	
170	6.69	600BUP0170	600BG1UP0170	600BD2K0170	600BG1D2K0170	600BPP0170	600BG1PP0170	POLYPROPYLEN (PBT auf Anfrage)	
255	10.04	600BUP0255	600BG1UP0255	600BD2K0255	600BG1D2K0255	600BPP0255	600BG1PP0255		
340	13.39	600BUP0340	600BG1UP0340	600BD2K0340	600BG1D2K0340	600BPP0340	600BG1PP0340		
425	16.73	600BUP0425	600BG1UP0425	600BD2K0425	600BG1D2K0425	600BPP0425	600BG1PP0425		
510	20.08	600BUP0510	600BG1UP0510	600BD2K0510	600BG1D2K0510	600BPP0510	600BG1PP0510		
595	23.43	600BUP0595	600BG1UP0595	600BD2K0595	600BG1D2K0595	600BPP0595	600BG1PP0595		
680	26.77	600BUP0680	600BG1UP0680	600BD2K0680	600BG1D2K0680	600BPP0680	600BG1PP0680		
765	30.12	600BUP0765	600BG1UP0765	600BD2K0765	600BG1D2K0765	600BPP0765	600BG1PP0765		
850	33.46	600BUP0850	600BG1UP0850	600BD2K0850	600BG1D2K0850	600BPP0850	600BG1PP0850		
935	36.81	600BUP0935	600BG1UP0935	600BD2K0935	600BG1D2K0935	600BPP0935	600BG1PP0935		
1020	40.16	600BUP1020	600BG1UP1020	600BD2K1020	600BG1D2K1020	600BPP1020	600BG1PP1020		

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.
Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "600BUP1105".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.




Lieferlänge:
Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von 3,048 m (10 ft) geliefert.
Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.


8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Dieses Band bietet eine sehr geschlossene Oberfläche für bestes Produkthandling.
Insbesondere für den Einsatz mit Messerkante geeignet.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **e-FAST** Material
- **Bandgewicht:** 9,55 kg/m² (1.95 lbs/ft²) für **e-FAST** Material

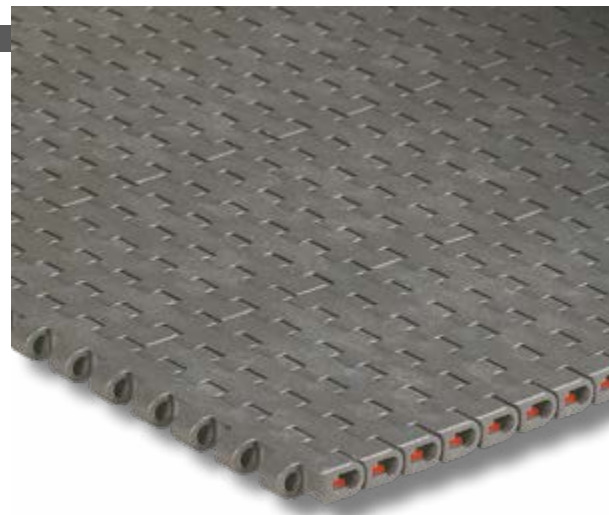

VERSION OHNE FÜHRUNG

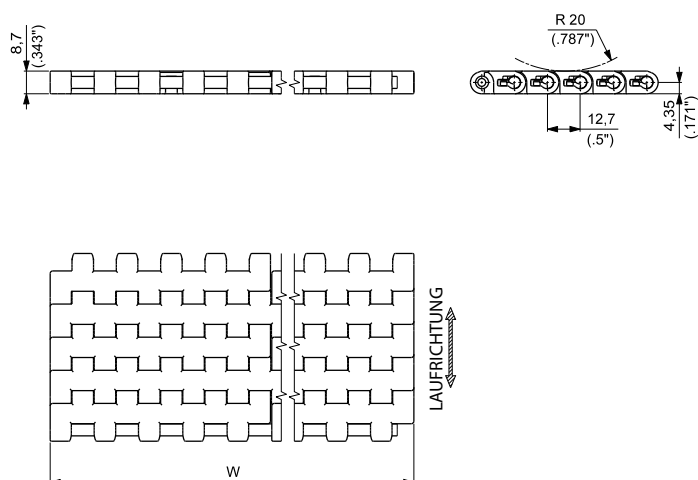

VERSION MIT FÜHRUNG

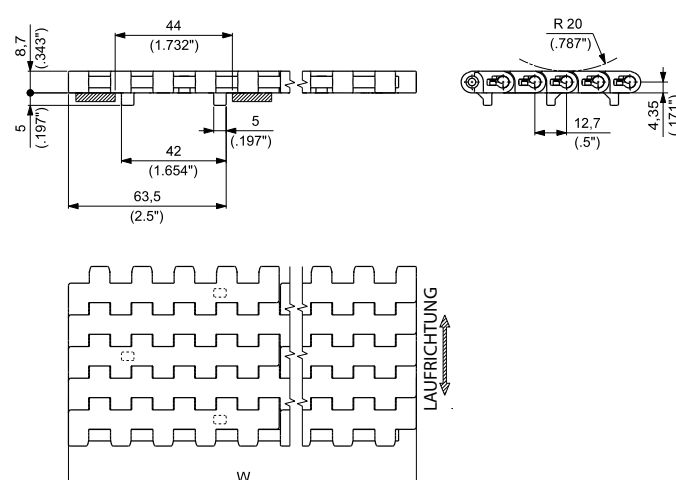

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189+193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN	
		NEU e-FAST. ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN	Bolzen
		ARTIKELNUMMER	
mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG
85	3.35	600AEF0085	600AGEF0085
170	6.69	600AEF0170	600AG1EF0170
255	10.04	600AEF0255	600AG1EF0255
340	13.39	600AEF0340	600AG1EF0340
425	16.73	600AEF0425	600AG1EF0425
510	20.08	600AEF0510	600AG1EF0510
595	23.43	600AEF0595	600AG1EF0595
680	26.77	600AEF0680	600AG1EF0680
765	30.12	600AEF0765	600AG1EF0765
850	33.46	600AEF0850	600AG1EF0850
935	36.81	600AEF0935	600AG1EF0935
1020	40.16	600AEF1020	600AG1EF1020

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "600AEF1105".

*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.









Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von
3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.

AKTIVER TRANSFER 8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Der aktive Transfer ermöglicht einen Eckübergang ohne Totblech.
Als linke und rechte Version lieferbar.



600G ATM - Linke Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® 	POLYPROPYLEN	600BGATM UP 0085 SX	600BGATMUP085S	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64
		600BGATM D2K 0085 SX	600BGATMD2K085S	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64

600G ATM - Rechte Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® 	POLYPROPYLEN	600BGATM UP 0085 DX	600BGATMUP085D	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64
		600BGATM D2K 0085 DX	600BGATMD2K085D	110	4.33	8,7	0.343	1190	268	0,96	0.64



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 189÷193



Anwendungen
siehe S. 22



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)


8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Das Band hat eine komplett geschlossene Oberfläche für beste Produktstabilität.
Die runde Unterseite gepaart mit der 1/2" Teilung ergibt einen minimalen Polygoneffekt bei Messerkanten.




- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **UP** und **DK2** Material
10000 N/m (685 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 9,55 kg/m² (1.96 lbs/ft²) für **UP** und **DK2** Material
6,46 kg/m² (1.32 lbs/ft²) für **PP** Material

VERSION OHNE FÜHRUNG

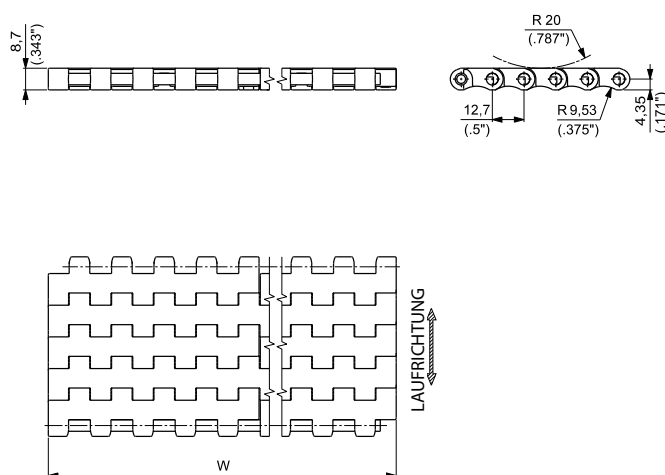

VERSION MIT FÜHRUNG

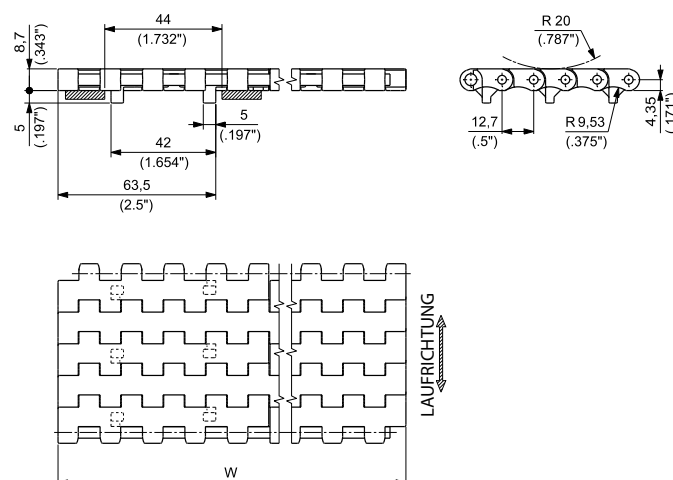

Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189+193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN								Bolzen
		Module								
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®		DK2 SONDER DELRIN ® MIT KEVLAR ® VERSTÄRKT		PP SONDER- POLYPROPYLEN*				
		Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer				
		OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG			
mm	Zoll									
85	3.35	610AUP0085	610AGUP0085	610AD2K0085	610AGD2K0085	610APP0085	610AGPP0085	PBT		
170	6.69	610BUP0170	610BG1UP0170	610BD2K0170	610BG1D2K0170	610BPP0170	610BG1PP0170	POLYPROPYLEN (PBT auf Anfrage)		
255	10.04	610BUP0255	610BG1UP0255	610BD2K0255	610BG1D2K0255	610BPP0255	610BG1PP0255			
340	13.39	610BUP0340	610BG1UP0340	610BD2K0340	610BG1D2K0340	610BPP0340	610BG1PP0340			
425	16.73	610BUP0425	610BG1UP0425	610BD2K0425	610BG1D2K0425	610BPP0425	610BG1PP0425			
510	20.08	610BUP0510	610BG1UP0510	610BD2K0510	610BG1D2K0510	610BPP0510	610BG1PP0510			
595	23.43	610BUP0595	610BG1UP0595	610BD2K0595	610BG1D2K0595	610BPP0595	610BG1PP0595			
680	26.77	610BUP0680	610BG1UP0680	610BD2K0680	610BG1D2K0680	610BPP0680	610BG1PP0680			
765	30.12	610BUP0765	610BG1UP0765	610BD2K0765	610BG1D2K0765	610BPP0765	610BG1PP0765			
850	33.46	610BUP0850	610BG1UP0850	610BD2K0850	610BG1D2K0850	610BPP0850	610BG1PP0850			
935	36.81	610BUP0935	610BG1UP0935	610BD2K0935	610BG1D2K0935	610BPP0935	610BG1PP0935			
1020	40.16	610BUP1020	610BG1UP1020	610BD2K1020	610BG1D2K1020	610BPP1020	610BG1PP1020			

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen
Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "610BUP1105".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.




Lieferlänge:
Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von
3,048 m (10 ft) geliefert.
Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.


8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Das Band hat eine komplett geschlossene Oberfläche für beste Produktstabilität. Die runde Unterseite gepaart mit der 1/2" Teilung ergibt einen minimalen Polygoneffekt bei Messerkanten.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **e-FAST** Material
- **Bandgewicht:** 7,06 kg/m² (1.45 lbs/ft²) für **e-FAST** Material

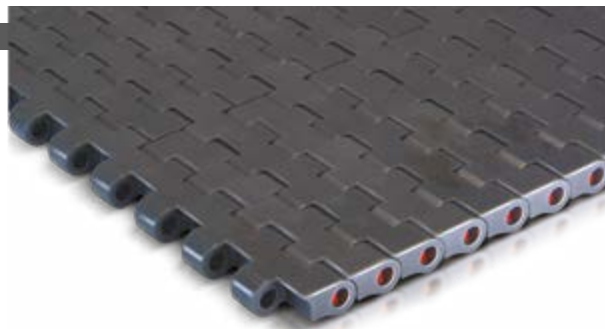

VERSION OHNE FÜHRUNG

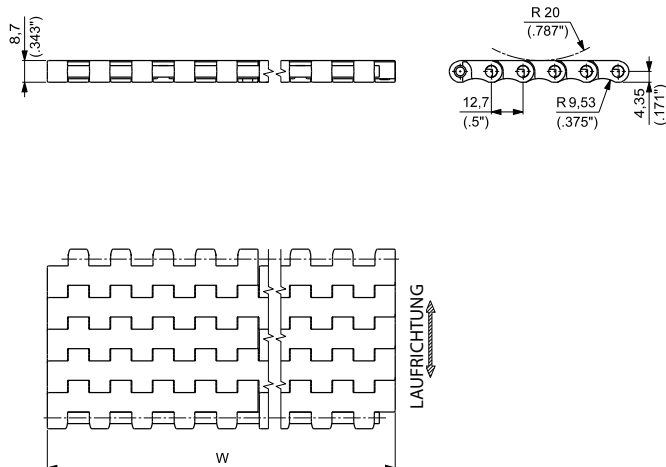

VERSION MIT FÜHRUNG

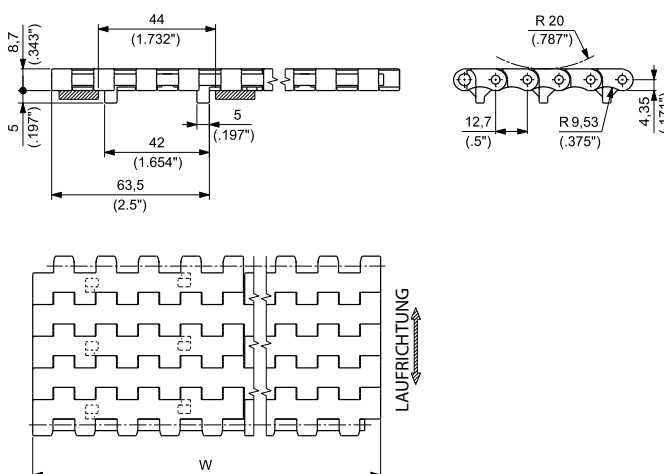

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189+193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN		Bolzen
		NEU  ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN		
		PART NUMBER		
		OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	
mm	Zoll			PBT
85	3.35	610AEF0085	610AGEF0085	
170	6.69	610AEF0170	610AG1EF0170	
255	10.04	610AEF0255	610AG1EF0255	
340	13.39	610AEF0340	610AG1EF0340	
425	16.73	610AEF0425	610AG1EF0425	
510	20.08	610AEF0510	610AG1EF0510	
595	23.43	610AEF0595	610AG1EF0595	
680	26.77	610AEF0680	610AG1EF0680	
765	30.12	610AEF0765	610AG1EF0765	
850	33.46	610AEF0850	610AG1EF0850	
935	36.81	610AEF0935	610AG1EF0935	
1020	40.16	610AEF1020	610AG1EF1020	

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar. Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen. Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "610AEF1105".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.



Lieferlänge:
Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von 3,048 m (10 ft) geliefert.
Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.


8,7 mm (0.343") DICKE FLUSH GRID

Exzellente Kombination aus Produktstabilität und Durchlässigkeit (21%).
Optimaler Wasserabfluß bei stabilem Transport.
Insbesondere für Messerkanten geeignet.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **UP** Material
10000 N/m (685 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 7,06 kg/m² (1.45 lbs/ft²) für **UP** Material
4,76 kg/m² (0.97 lbs/ft²) für **PP** Material



VERSION OHNE FÜHRUNG

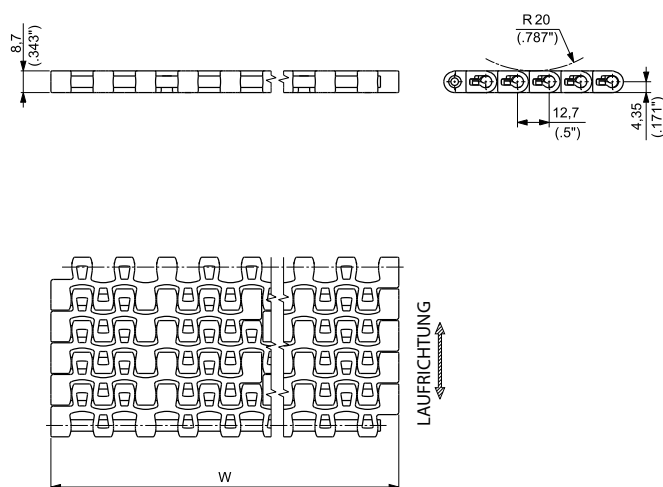

VERSION MIT FÜHRUNG

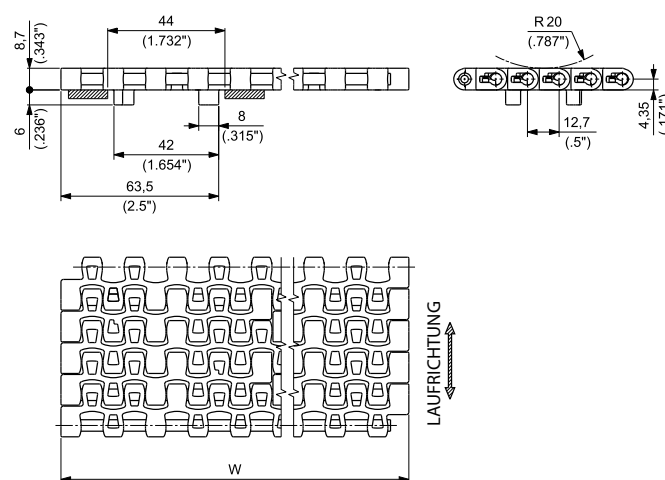

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189+193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN					
		Module				Bolzen	
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®		PP SONDER- POLYPROPYLEN*			
		Artikelnummer		Artikelnummer			
		OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG		
mm	Zoll						
85	3.35	500AUP0085	500AGUP0085	500APP0085	500AGPP0085	PBT	
170	6.69	500BUP0170	500BG1UP0170	500BPP0170	500BG1PP0170	POLYPROPYLEN (PBT auf Anfrage)	
255	10.04	500BUP0255	500BG1UP0255	500BPP0255	500BG1PP0255		
340	13.39	500BUP0340	500BG1UP0340	500BPP0340	500BG1PP0340		
425	16.73	500BUP0425	500BG1UP0425	500BPP0425	500BG1PP0425		
510	20.08	500BUP0510	500BG1UP0510	500BPP0510	500BG1PP0510		
595	23.43	500BUP0595	500BG1UP0595	500BPP0595	500BG1PP0595		
680	26.77	500BUP0680	500BG1UP0680	500BPP0680	500BG1PP0680		
765	30.12	500BUP0765	500BG1UP0765	500BPP0765	500BG1PP0765		
850	33.46	500BUP0850	500BG1UP0850	500BPP0850	500BG1PP0850		
935	36.81	500BUP0935	500BG1UP0935	500BPP0935	500BG1PP0935		
1020	40.16	500BUP1020	500BG1UP1020	500BPP1020	500BG1PP1020		

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen
Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "500BUP1105".


*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.



Lieferlänge:


8,7 mm (0.343") DICKE GUMMIERT

Dieses Band wurde für den Transport von Gebinden in Verpackungsanlagen entwickelt. Es ist die optimale Lösung für Stoppbänder und Zuführungen. Die gummierte Oberfläche ist vollflächig optimiert.

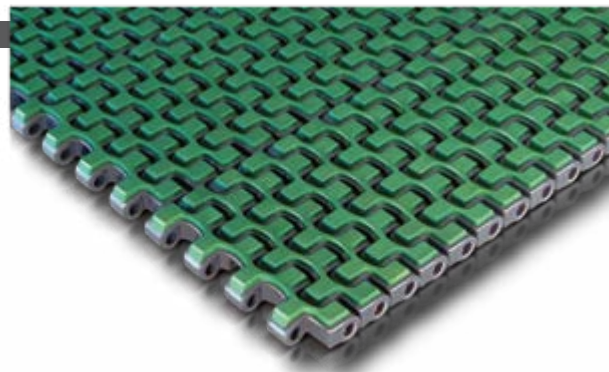


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **ULF** Material
- **Bandgewicht:** 9,14 kg/m² (1.87 lbs/ft²) für **ULF** Material

VERSION OHNE FÜHRUNG

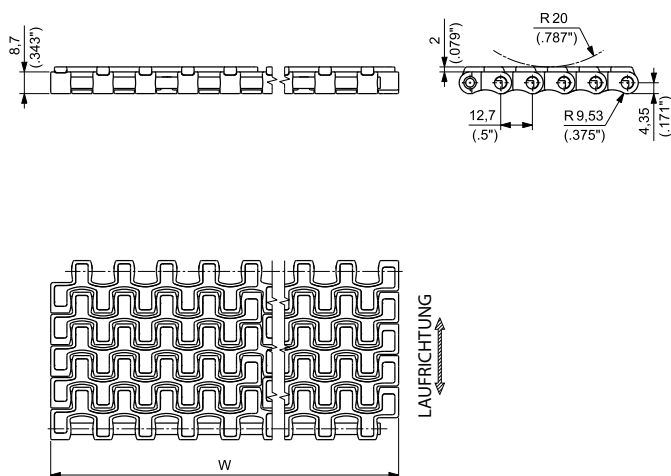

VERSION MIT FÜHRUNG

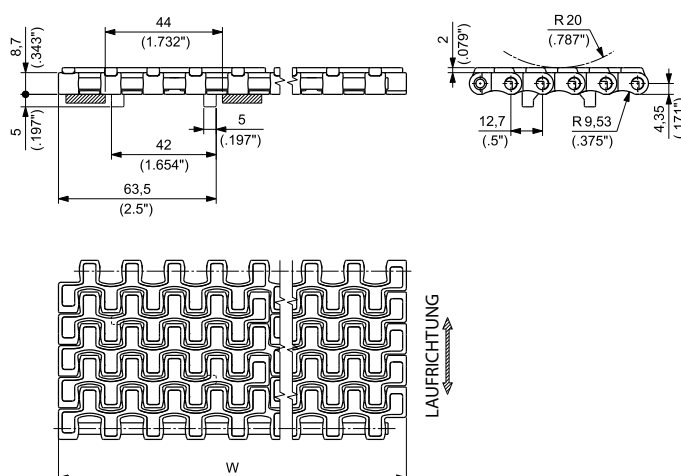

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189÷193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN				
		Module		Gummierung	Bolzen	
		ULF	ULTRA LOW FRICTION POLYESTER			
		Artikelnummer				
mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 55 ShA	POM	
85	3.35	HF510ULF0085	HF510G1ULF0085			
170	6.69	HF510ULF0170	HF510G1ULF0170			
255	10.04	HF510ULF0255	HF510G1ULF0255			
340	13.39	HF510ULF0340	HF510G1ULF0340			
425	16.73	HF510ULF0425	HF510G1ULF0425			
510	20.08	HF510ULF0510	HF510G1ULF0510			
595	23.43	HF510ULF0595	HF510G1ULF0595			
680	26.77	HF510ULF0680	HF510G1ULF0680			
765	30.12	HF510ULF0765	HF510G1ULF0765			
850	33.46	HF510ULF0850	HF510G1ULF0850			
935	36.81	HF510ULF0935	HF510G1ULF0935			
1020	40.16	HF510ULF1020	HF510G1ULF1020			


Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar. Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen. Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "HF510ULF1105". Für HF510 aus PP-Material sehen Sie nächste Seite.



Lieferlänge:
Breiten ≤ 170 mm (6.63") werden in Rollen von 3,048 m (10 ft) geliefert.
Breiten ≥ 255 mm (10.04") und ≤ 425 mm (16.73") werden in Rollen von 1,524 m (5 ft) geliefert.
Breiten ≥ 510 mm (20.08") werden nach Kundenwunsch geliefert.


8,7 mm (0.343") DICKE GUMMIERT

Dieses Band wurde für den Transport von Gebinden in Verpackungsanlagen entwickelt. Es ist die optimale Lösung für Stoppbänder und Zuführungen. Die gummierte Oberfläche ist vollflächig optimiert.

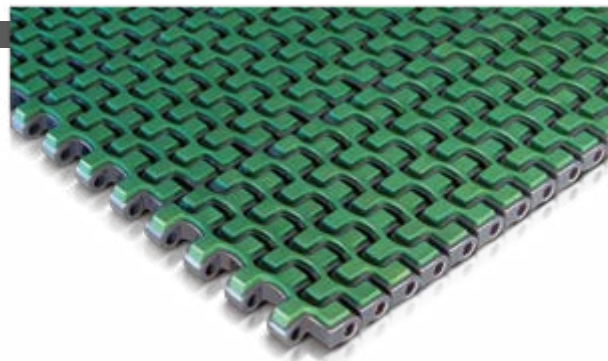


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 10000 N/m (685 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 7,47 kg/m² (1.53 lbs/ft²) für **PP** Material

VERSION OHNE FÜHRUNG

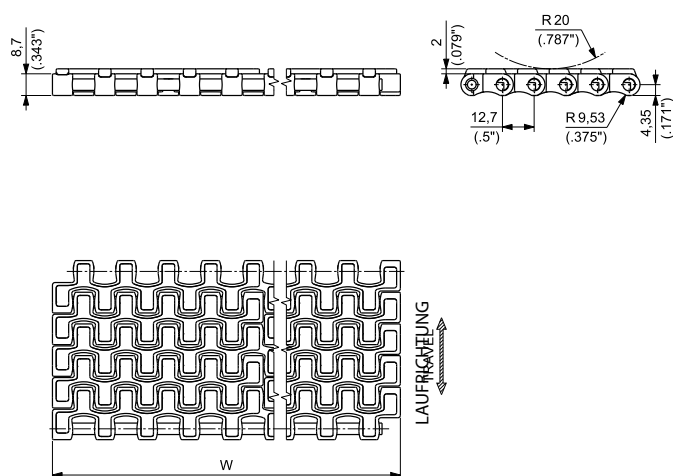

VERSION MIT FÜHRUNG

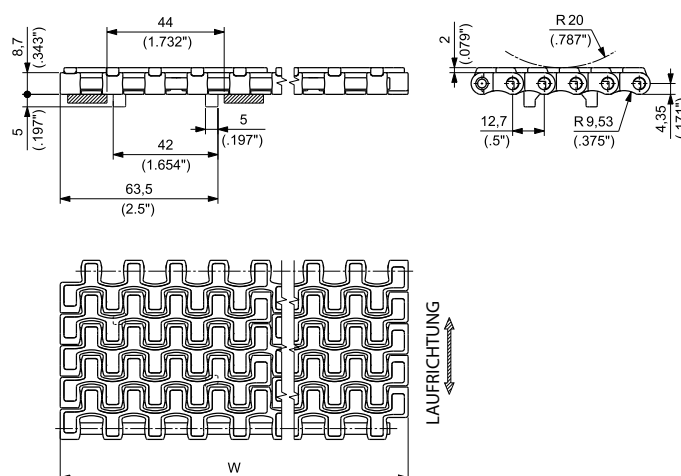

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189÷193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W						Gummierung	Bolzen
		PP		SONDER- POLYPROPYLEN*			
		Artikelnummer					
mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG		MIT FÜHRUNG		THERMOPLASTISCH TPE Härte: 50 ShA	PBT
85	3.35	HF510APP0085		HF510AGPP0085			
170	6.69	HF510APP0170		HF510AG1PP0170			
255	10.04	HF510APP0255		HF510AG1PP0255			
340	13.39	HF510APP0340		HF510AG1PP0340			
425	16.73	HF510APP0425		HF510AG1PP0425			
510	20.08	HF510APP0510		HF510AG1PP0510			
595	23.43	HF510APP0595		HF510AG1PP0595			
680	26.77	HF510APP0680		HF510AG1PP0680			
765	30.12	HF510APP0765		HF510AG1PP0765			
850	33.46	HF510APP0850		HF510AG1PP0850			
935	36.81	HF510APP0935		HF510AG1PP0935			
1020	40.16	HF510APP1020		HF510AG1PP1020			

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.
Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für PP-Material ist "HF510APP1105".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.
Für HF510 aus ULF-Material sehen Sie Vorseite.



Lieferlänge:
Breiten ≤ 170 mm (6.63") werden in Rollen von 3,048 m (10 ft) geliefert.
Breiten ≥ 255 mm (10.04") und ≤ 425 mm (16.73") werden in Rollen von 1,524 m (5 ft) geliefert.
Breiten ≥ 510 mm (20.08") werden nach Kundenwunsch geliefert.

8,7 mm (0.343") DICKE LBP ROLLEN

NEU

Für Staustrecken mit Messerkanten.

Die runde Unterseite gepaart mit der 1/2" Teilung ergibt einen minimalen Polygoneffekt bei Messerkanten.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung

- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 27000 N/m (1,850 lbs/ft)


- **Bandgewicht:** 18,3 kg/m² (3.75 lbs/ft²)



VERSION OHNE FÜHRUNG

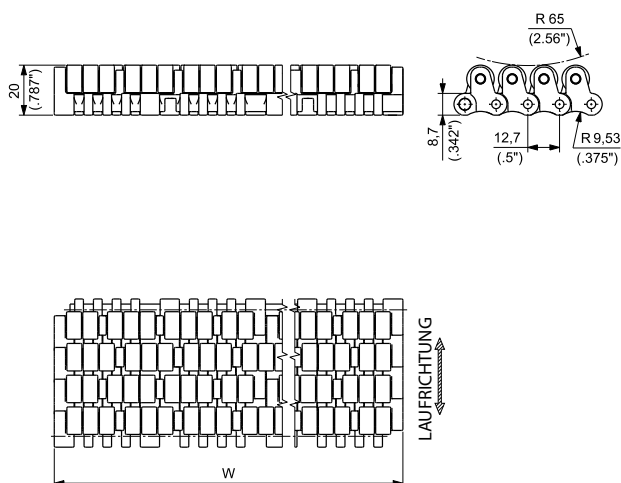

VERSION MIT FÜHRUNG

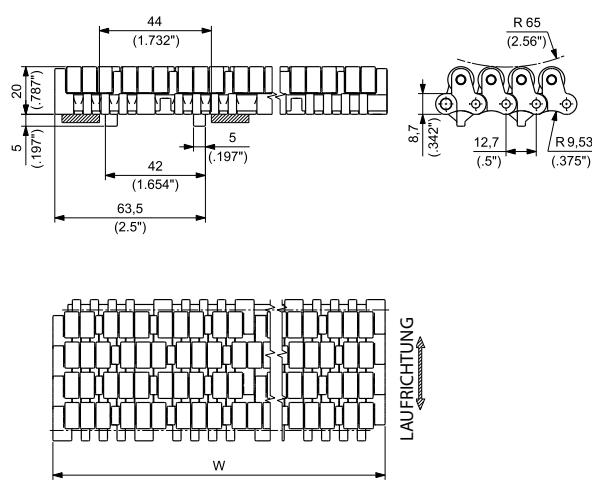

Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189÷193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN		
		Module und Rollen		Bolzen
		UP	ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®	
		Artikelnummer		
		OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	
mm	Zoll			
85	3.35	LBP610AUP0085	LBP610AGUP0085	PBT
170	6.69	LBP610AUP0170	LBP610AG1UP0170	
255	10.04	LBP610AUP0255	LBP610AG1UP0255	
340	13.39	LBP610AUP0340	LBP610AG1UP0340	
425	16.73	LBP610AUP0425	LBP610AG1UP0425	
510	20.08	LBP610AUP0510	LBP610AG1UP0510	
595	23.43	LBP610AUP0595	LBP610AG1UP0595	
680	26.77	LBP610AUP0680	LBP610AG1UP0680	
765	30.12	LBP610AUP0765	LBP610AG1UP0765	
850	33.46	LBP610AUP0850	LBP610AG1UP0850	
935	36.81	LBP610AUP0935	LBP610AG1UP0935	
1020	40.16	LBP610AUP1020	LBP610AG1UP1020	

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "LBP610AUP1105".



Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von 1,524 m (5 ft) geliefert.



Breiten ≥ 765 mm (30.12") und ≤ 935 mm (36.81") werden in Rollen von 1,016 m (3.33 ft) geliefert.

Breiten ≥ 1020 mm (40.16") werden nach Kundenwunsch geliefert.

8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Das Band hat eine komplett geschlossene Oberfläche für beste Produktstabilität.
Die runde Unterseite gepaart mit der 1/2" Teilung ergibt einen minimalen Polygoneffekt bei Messerkanten.

- **Bandbreite:** 114,3 mm (4 1/2"), 76,2 mm (3") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material
10000 N/m (685 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 9,52 kg/m² (1.95 lbs/ft²) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material
6,55 kg/m² (1.34 lbs/ft²) für **PP** Material

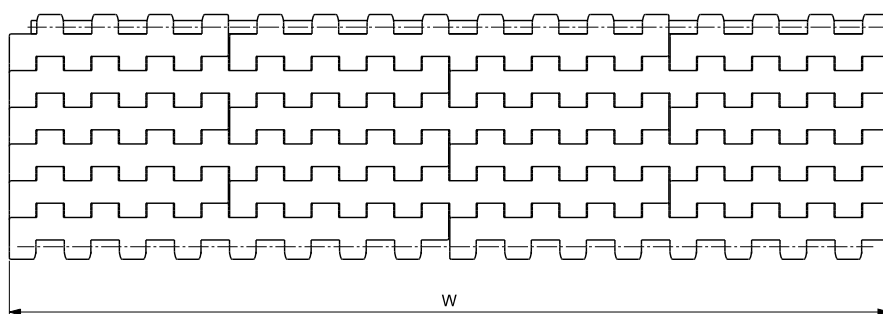

Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189+193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALS				Bolzen
		Module				
		UP	DK ²	PP	e-FAST. NEU	
		ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT	SONDER- POLYPROPYLEN*	ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN	
mm	Zoll	ARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	
114,3	4.5	300AUPKG/000	300AD2KKG/000	300APPKG/000	300AEFGK/000	PBT
76,2	3	300BUP003	300BD2K003	300BPP003	300AEF003	PBT für e-F.A.S.T. Material POLYPROPYLEN für alle andere Materialien (PBT auf Anfrage für alle andere Materialien)
152,4	6	300BUP006	300BD2K006	300BPP006	300AEF006	
228,6	9	300BUP009	300BD2K009	300BPP009	300AEF009	
304,8	12	300BUP012	300BD2K012	300BPP012	300AEF012	
381,0	15	300BUP015	300BD2K015	300BPP015	300AEF015	
457,2	18	300BUP018	300BD2K018	300BPP018	300AEF018	
533,4	21	300BUP021	300BD2K021	300BPP021	300AEF021	
609,6	24	300BUP024	300BD2K024	300BPP024	300AEF024	
685,8	27	300BUP027	300BD2K027	300BPP027	300AEF027	
762,0	30	300BUP030	300BD2K030	300BPP030	300AEF030	
838,2	33	300BUP033	300BD2K033	300BPP033	300AEF033	
914,4	36	300BUP036	300BD2K036	300BPP036	300AEF036	
990,6	39	300BUP039	300BD2K039	300BPP039	300AEF039	







Breiten grösser als 990,6 mm (39") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 42" Band ergibt sich ein Artikel für (=39+3"). Die Artikelnummer für UP-Material ist "300BUP042".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.



Lieferlänge:
114,3 mm (4.5") breite Bänder werden in Rollen von 3,048 m (10ft) geliefert.
Andere Breiten werden nach Kundenwunsch geliefert.

AKTIVER TRANSFER 8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Der aktive Transfer ermöglicht einen Eckübergang ohne Totblech.
Als linke und rechte Version lieferbar.

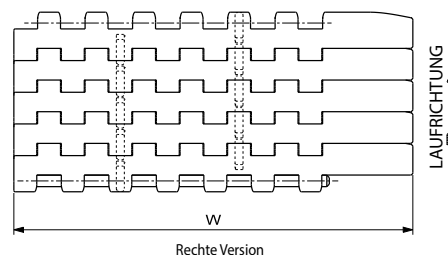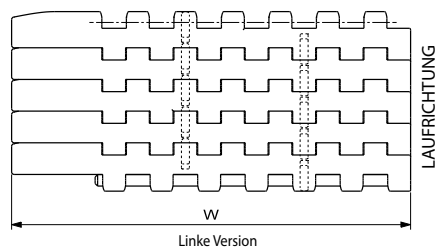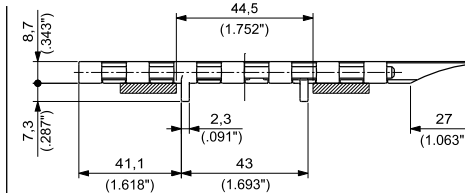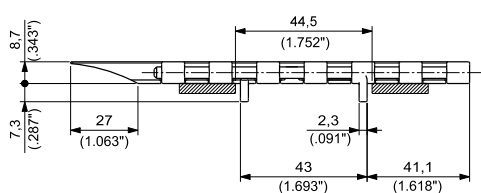

300G ATM - Linke Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		300AGATM UP 450 SX	300AGATMUP450LH	160	6.30	8,7	0.343	1190	268	1,42	0.95
	PBT										
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2		300AGATM D2K 450 SX	300AGATMD2K450LH	160	6.30	8,7	0.343	1190	268	1,42	0.95

300G ATM - Rechte Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		300AGATM UP 450 DX	300AGATMUP450RH	160	6.30	8,7	0.343	1190	268	1,42	0.95
	PBT										
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2		300AGATM D2K 450 DX	300AGATMD2K450RH	160	6.30	8,7	0.343	1190	268	1,42	0.95



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 189÷193



Anwendungen
siehe S. 22






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

8,7 mm (0.343") DICKE FLUSH GRID

Exzellente Kombination aus Produktstabilität und Durchlässigkeit für Luft und Wasser.



- **Bandbreite:** 76,2 mm (3") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **UP** Material
10000 N/m (685 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 7,60 kg/m² (1.56 lbs/ft²) für **UP** Material
5,44 kg/m² (1.11 lbs/ft²) für **PP** Material

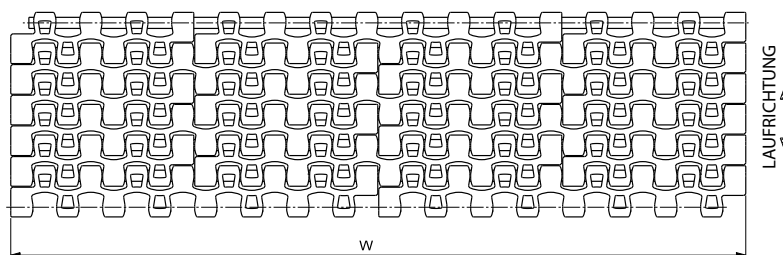

Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189+193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W	MATERIALIEN		
	Module		Bolzen
	UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	PP SONDER- POLYPROPYLEN*	
	Artikelnummer	Artikelnummer	
76,2 3	200BUP003	200BPP003	POLYPROPYLEN (PBT auf Anfrage)
152,4 6	200BUP006	200BPP006	
228,6 9	200BUP009	200BPP009	
304,8 12	200BUP012	200BPP012	
381,0 15	200BUP015	200BPP015	
457,2 18	200BUP018	200BPP018	
533,4 21	200BUP021	200BPP021	
609,6 24	200BUP024	200BPP024	
685,8 27	200BUP027	200BPP027	
762,0 30	200BUP030	200BPP030	
838,2 33	200BUP033	200BPP033	
914,4 36	200BUP036	200BPP036	
990,6 39	200BUP039	200BPP039	


Breiten grösser als 990,6 mm (39") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 42" Band ergibt sich ein Artikel für (=39+3"). Die Artikelnummer für UP-Material ist "200BUP042".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.





Lieferlänge:
Nach Kundenwunsch.

8,7 mm (0.343") DICKE GUMMIERT

Dieses Band wurde für den Transport von Gebinden in Verpackungsanlagen entwickelt. Es ist die optimale Lösung für Stoppbänder und Zuführungen. Die gummierte Oberfläche ist vollflächig optimiert.

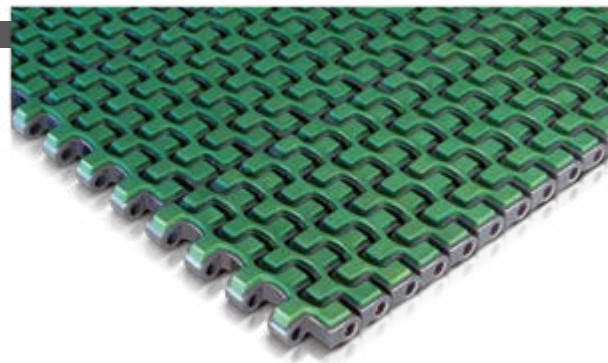

- **Bandbreite:** 76,2 mm (3") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 14000 N/m (960 lbs/ft) für **ULF** Material
10000 N/m (685 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 8,86 kg/m² (1.81 lbs/ft²) für **ULF** Material
7,32 kg/m² (1.50 lbs/ft²) für **PP** Material

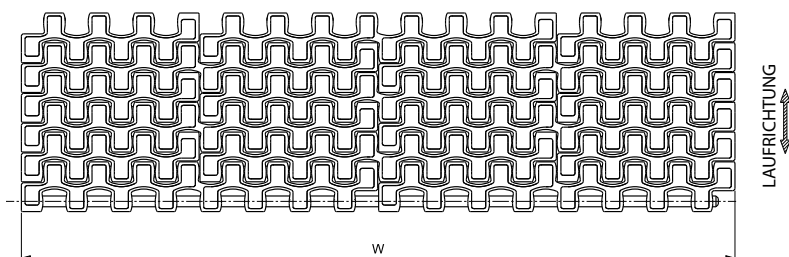

Material
siehe S. 12



Messerkante
siehe S. 182



Kettenräder
siehe S. 189+193



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W	MATERIALIEN			
	Module		Gummierung	Bolzen
	ULF ULTRA LOW FRICTION POLYESTER	PP SONDER-POLYPROPYLEN*		
	Artikelnummer	Artikelnummer		
76,2 3	HF200ULF003	HF200APP003	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 55 ShA für ULF Material 50 ShA für PP Material	POM für ULF Material PBT für PP Material
152,4 6	HF200ULF006	HF200APP006		
228,6 9	HF200ULF009	HF200APP009		
304,8 12	HF200ULF012	HF200APP012		
381,0 15	HF200ULF015	HF200APP015		
457,2 18	HF200ULF018	HF200APP018		
533,4 21	HF200ULF021	HF200APP021		
609,6 24	HF200ULF024	HF200APP024		
685,8 27	HF200ULF027	HF200APP027		
762,0 30	HF200ULF030	HF200APP030		
838,2 33	HF200ULF033	HF200APP033		
914,4 36	HF200ULF036	HF200APP036		
990,6 39	HF200ULF039	HF200APP039		

Breiten grösser als 990,6 mm (39") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 42" Band ergibt sich ein Artikel für (=39+3"). Die Artikelnummer für ULF-Material ist "HF200ULF042".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.




Lieferlänge:
Nach Kundenwunsch.

FESTES MESSERKANTEN PROFIL

Das volle Messerkantenmodul hat den optimalen Radius für ein 1/2" Band.
In Verbindung mit dem selbstschmierenden UHMWPE Material ergibt sich eine niedrige Reibung und Bandverschleiß. Das Modul wird mit M8 Schrauben befestigt (nicht im Lieferumfang).


NEU

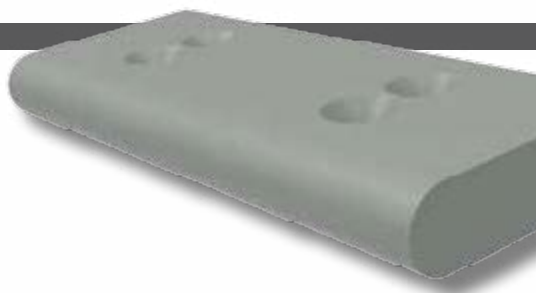



MATERIAL

Modul: **SUPREME-L** Selbstschmierendes UHMWPE

BREITE W: 3", 85 mm





BREITE W: 6", 170 mm

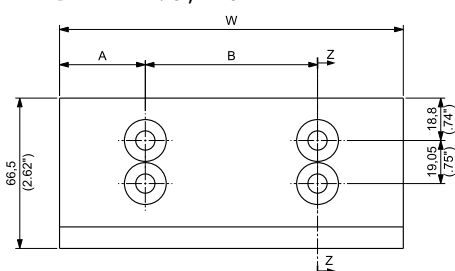



Schnitt Z-Z

BREITE W: 9", 255 mm

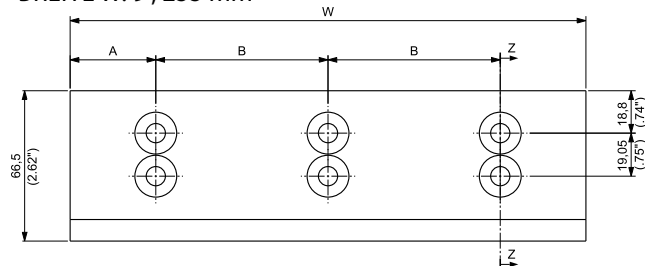



Schnitt Z-Z

BREITE W: 12", 340 mm

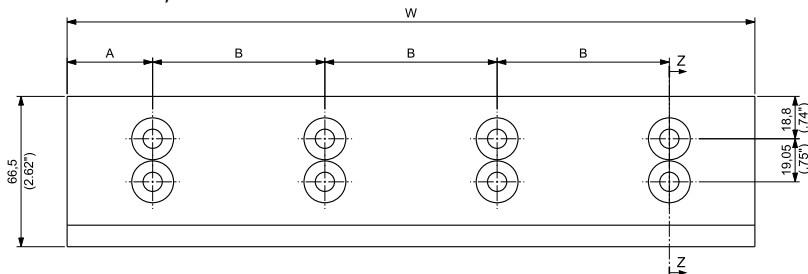

Schnitt Z-Z

BREITE W: 15"

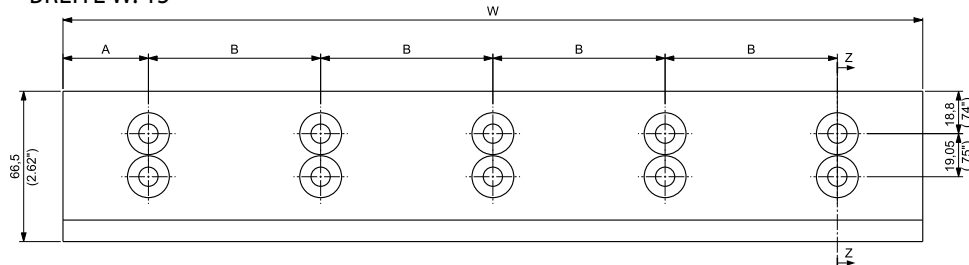

Schnitt Z-Z



Material
siehe S. 12


ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		A		B		GEWICHT		FÜR BÄNDER SERIE
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	kg	lbs	
CC000206	85,0	3.35	42,5	1.67	-	-	0,10	0.22	610 / 600
CC000207	170,0	6.69	42,5	1.67	85,0	3.35	0,19	0.42	LBP 610
CC000208	255,0	10.04	42,5	1.67	85,0	3.35	0,29	0.63	500
CC000209	340,0	13.39	42,5	1.67	85,0	3.35	0,38	0.84	HF 510
CC000201	76,2	3.00	38,1	1.50	-	-	0,09	0.19	
CC000202	152,4	6.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,17	0.37	300
CC000203	228,6	9.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,26	0.56	200
CC000204	304,8	12.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,34	0.75	HF 200
CC000205	381,0	15.00	38,1	1.50	76,2	3.00	0,43	0.94	

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

611 und RR 611 werden in der automatischen Formatierung in Verpackungsmaschinen eingesetzt. In diesem Bereich sorgen die Ketten im Zusammenspiel mit synchronisierten Mitnehmern zum Aufbau des jeweiligen Gebindes.

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Dosenherstellung
Pharma
Papier
Verbrauchsgüter

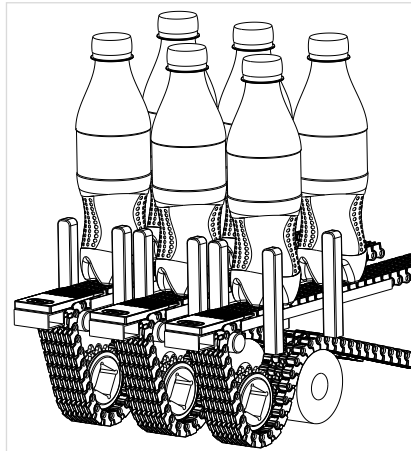

MERKMALE

- Die 1/2" Teilung gepaart mit der runden Unterseite minimiert den Polygoneffekt auf 0,15 mm bei einer 3/4" Messerkante.
- Die spezielle "Z" Rippenstruktur (RR611) gewährleistet beste Produktstabilität insbesondere für PET Flaschen.
- Eine einfache Verbindung der Module bietet hohe Betriebssicherheit.
- Die grosse Palette an verschiedenen Breiten von 29 mm bis 76,2 mm ermöglicht den Transport aller Behälter.



8,7 mm (0.343") DICKE
SOLID TOP





Die 1/2" Teilung gepaart mit der runden Unterseite minimiert den Polygoneffekt auf 0,15 mm bei einer 3/4" Messerkante.

NEU



VERSION OHNE FÜHRUNG

VERSION MIT FÜHRUNG

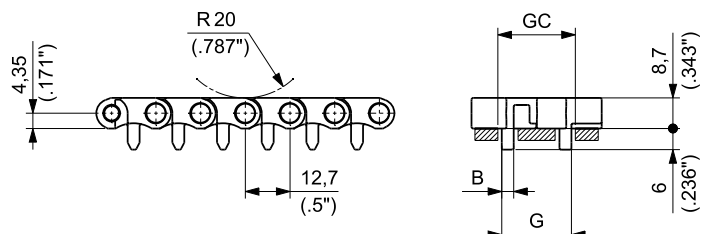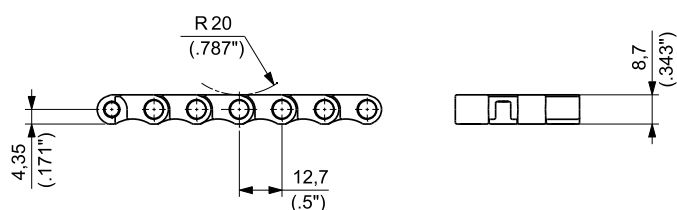

LAUFRICHTUNG

LAUFRICHTUNG



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 187+193



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		VERSION	BEZEICHNUNG	ARTIKEL	BREITE W		FÜHRUNGS- BREITE GC		SCHARNIER- BREITE G		DICKE FÜHRUNG B		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen				mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® PBT UP	OHNE FÜHRUNG		611A UP K 34	611AUPKAA/000	34	1.34	-	-	-	-	-	-	570	128	0,32	0.22
			611A UP K 37	611AUPKAD/000	37	1.46	-	-	-	-	-	-	570	128	0,35	0.24
			611A UP K 51	611AUPKB/000	51	2.01	-	-	-	-	-	-	570	128	0,49	0.33
			611A UP K 76	611AUPKDA/000	76	2.99	-	-	-	-	-	-	1.067	240	0,75	0.50
	MIT FÜHRUNG		611AG UP K 29	611AGUPKWB/000	29	1.14	21,8	0.86	19,8	0.79	3,40	0.134	570	128	0,29	0.19
			611AG UP K 34	611AGUPKAA/000	34	1.34	21,8	0.86	19,8	0.79	3,40	0.630	570	128	0,34	0.23
			611AG UP K 37	611AGUPKAD/000	37	1.46	21,8	0.86	19,8	0.79	3,40	0.630	570	128	0,37	0.25
			611AG UP K 51	611AGUPKB/000	51	2.01	37,8	1.49	35,8	1.41	5,00	0.926	570	128	0,52	0.35
			611AG UP K 76	611AGUPKDA/000	76	2.99	45,0	1.78	43,0	1.69	5,25	0.207	1.067	240	0,77	0.52



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)


8,7 mm (0.343") DICKE RAISED RIB

Die spezielle "Z" Rippenstruktur gewährleistet beste Produktstabilität, insbesondere für PET Flaschen.


NEU



VERSION OHNE FÜHRUNG

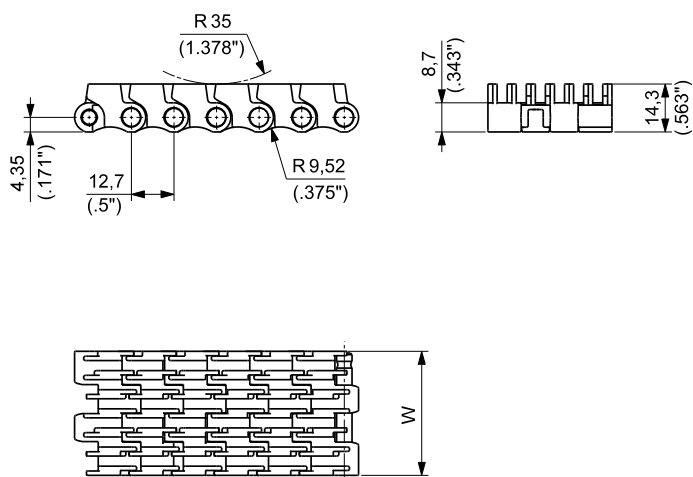

VERSION MIT FÜHRUNG

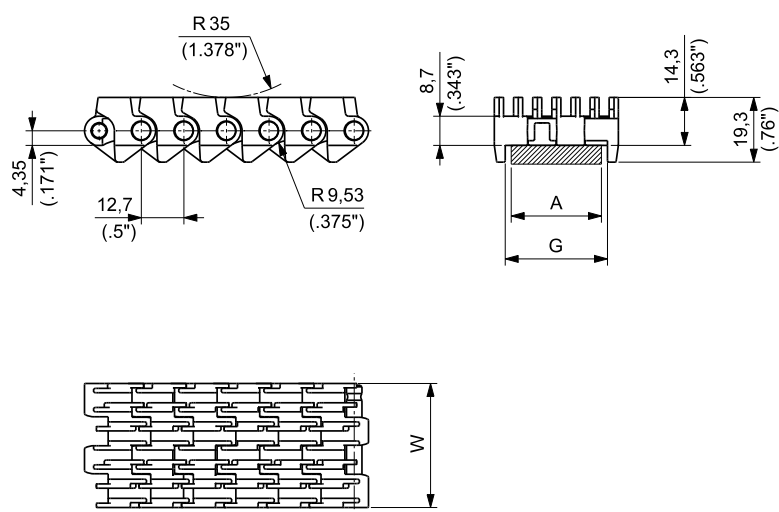

Material
siehe S. 12



Kämme
siehe S. 186



Kettenräder
siehe S. 189÷193



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		VERSION	BEZEICHNUNG	ARTIKEL	BREITE W		SCHARNIER-BREITE G		GUIDE TRACK A		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen				mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	OHNE FÜHRUNG	RR611A UP K 29	RR611AUPKWB/000	29	1.14	-	-	-	-	570	128	0,37	0.25
			RR611A UP K 37	RR611AUPKAD/000	37	1.46	-	-	-	-	570	128	0,47	0.32
			RR611A UP K 46	RR611AUPKNA/000	46	1.81	-	-	-	-	570	128	0,57	0.38
			RR611A UP K 55	RR611AUPKCB/000	55	2.17	-	-	-	-	570	128	0,69	0.46
			RR611A UP K 76	RR611AUPKDA/000	76	2.99	-	-	-	-	1067	240	0,75	0.50
		MIT FÜHRUNG	RR611AG UP K 37	RR611AGUPKAD/000	37	1.46	30,5	1.20	30	1.18	570	128	0,50	0.34



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TRANSFER KÄMME

Die Kämmen werden ohne Schrauben aber mit Langlochabdeckung geliefert.
Man benötigt eine M5 Inbusschraube mit Senkkopf (nicht im Lieferumfang).


MATERIAL

KAMM: **UP** ULTRA PERFORMANCE
HOMOPOLYMER DELRIN®

NEU




KAMM FÜR K 29 KETTE

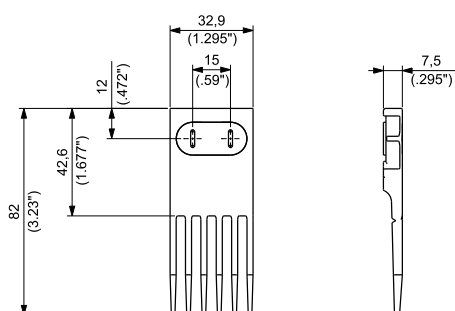


Artikelnummer **TC611-01**

KAMM FÜR K 37 KETTE

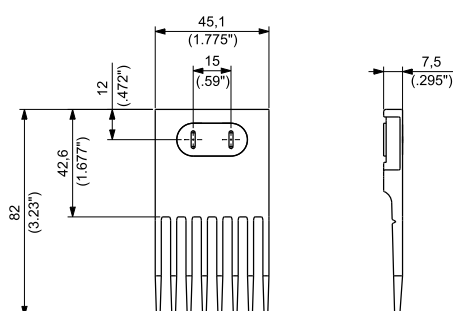


Artikelnummer **TC611-03**

KAMM FÜR K 46 KETTE

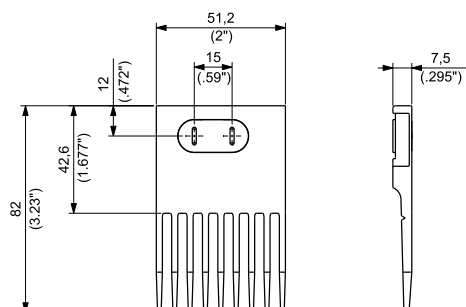


Artikelnummer **TC611-04**

KAMM FÜR K 55 KETTE

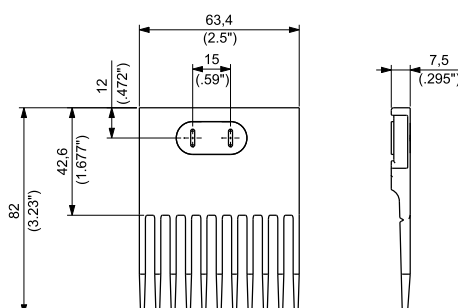

Artikelnummer **TC611-06**

KAMM FÜR K 76 KETTE

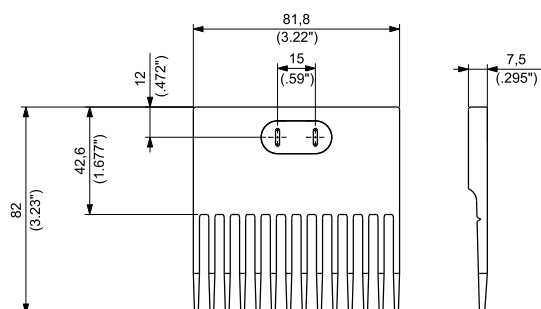

Artikelnummer **TC611-07**

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- **611 MIT FÜHRUNG**
(NUR BREITEN 29 mm, 34 mm, 37 mm)

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN*: **ZN** VERZINKTER STAHL

*Nur für geteilte Räder.



Z16 KETTENRAD

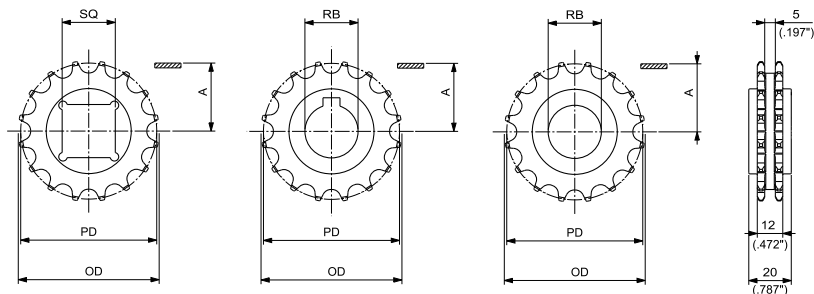


VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLenkUNG

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG

Z28 KETTENRAD

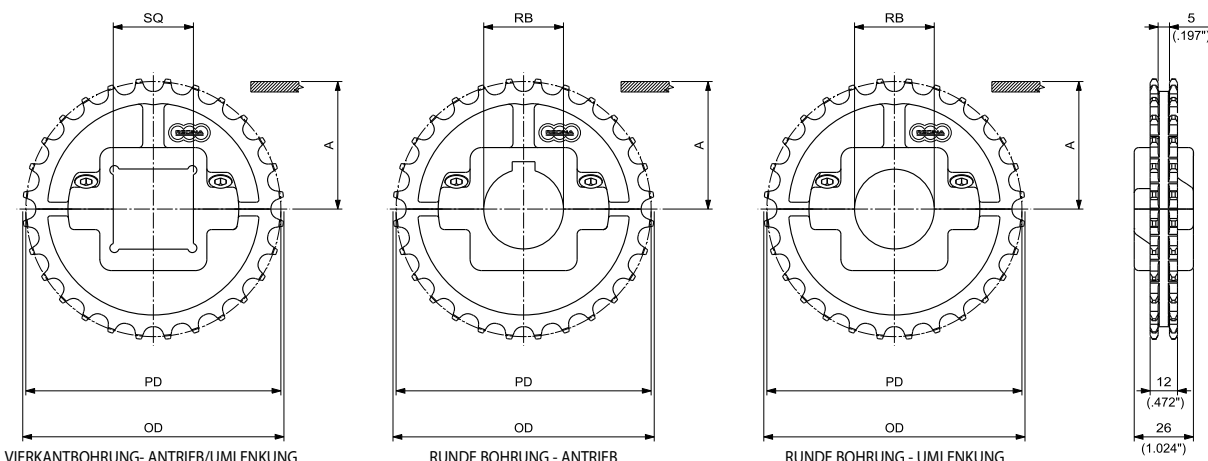

VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLenkUNG

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG

EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT		
									VIERKANTBOHRUNG SQ				RUNDE BOHRUNG RB
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	ANTRIEB/UMLenkUNG	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
16	65,10	2.563	66,30	2.610	28,20	1.110	20			MPBT6111620	MPBF6111620	0,05	0.11
							25		MPBQ6111625	MPBT6111625	MPBF6111625	0,04	0.09
							30			MPBT6111630	MPBF6111630	0,04	0.09
							1			MPBT61116254	MPBF61116254	0,04	0.09
							1¼			MPBT61116317	MPBF61116317	0,03	0.07

GETEILTE ANTRIEBS-UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT		
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB			
									ANTRIEB/UMLENKUNG	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
28	113,43	4.466	114,70	4.516	52,40	2.063	25			MPBST6112825	MPBSF6112825	0,15	0.33
							30			MPBST6112830	MPBSF6112830	0,15	0.33
							35			MPBST6112835	MPBSF6112835	0,14	0.31
							40		MPBSQ6112840	MPBST6112840	MPBSF6112840	0,13	0.29
							1			MPBST61128254	MPBSF61128254	0,15	0.33
							1¼			MPBST61128317	MPBSF61128317	0,14	0.31
							1½		MPBSQ61128381	MPBST61128381	MPBSF61128381	0,14	0.31

*Verfügbare Durchmesser


** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 611 MIT FÜHRUNG
(NUR BREITEN 29 mm, 34 mm, 37 mm)

MATERIAL


KETTENRAD: **PA** POLYAMID

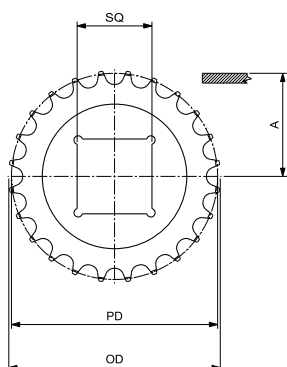


VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLENKUNG

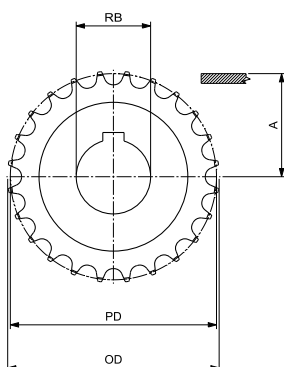

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

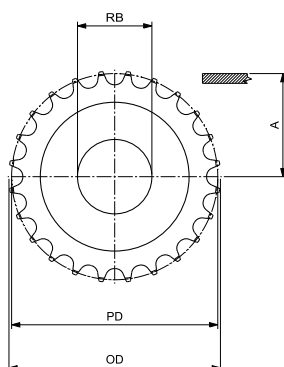

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG



EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB/UMLENKUNG	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
24	97,30	3.831	99,50	3.917	44,30	1.744	25			MPBAT6112425	MPBAF6112425	0,10	0.22
							30			MPBAT6112430	MPBAF6112430	0,09	0.20
							35			MPBAT6112435	MPBAF6112435	0,09	0.20
							40		MPBAQ6112440	MPBAT6112440	MPBAF6112440	0,08	0.18
							1			MPBAT61124254	MPBAF61124254	0,10	0.22
							1¼			MPBAT61124317	MPBAF61124317	0,10	0.22
							1½		MPBAQ61124381	MPBAT61124381	MPBAF61124381	0,09	0.20

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 510
- 300
- 200 / HF 200
- 611 OHNE FÜHRUNG
(ALLE BREITEN)
- 611 MIT FÜHRUNG
(NUR BREITEN 51 mm, 76 mm)
- RR 611 (ALLE BREITEN)

MATERIAL

KETTENRAD: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID



Z16 KETTENRAD

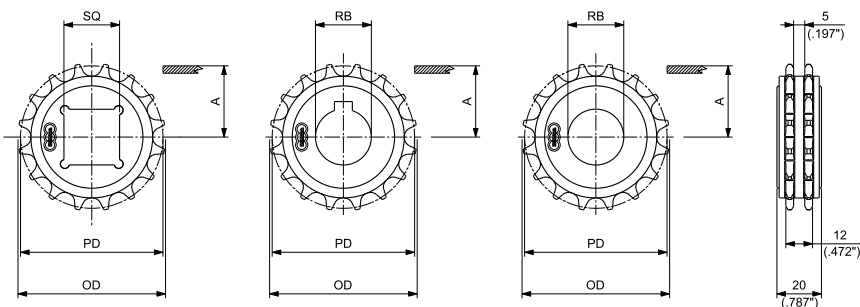


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG

Z28 KETTENRAD

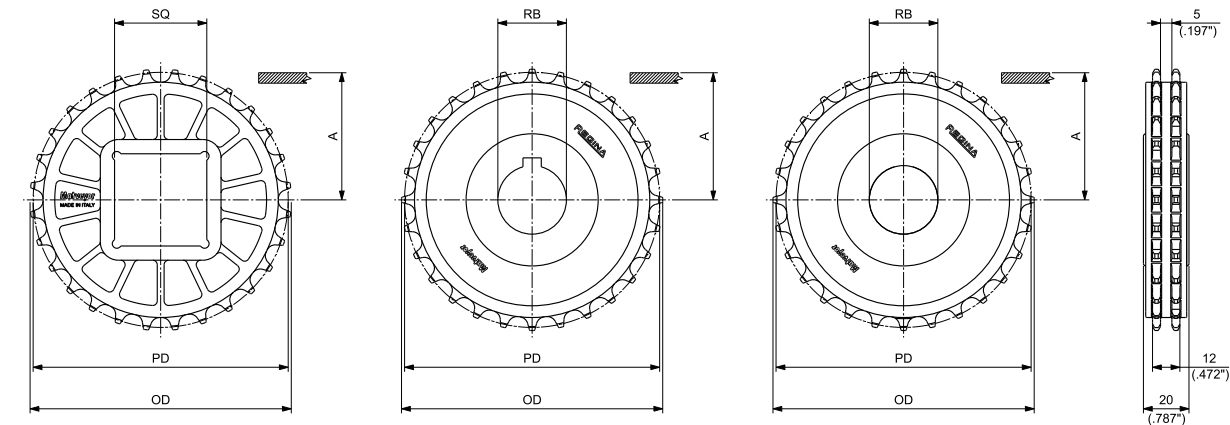

VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG

EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER			GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB		Kg	lbs
16	65,10	2.563	66,30	2.610	28,20	1.110	20			ANTRIEB	UMLenkUNG	0,06	0.13
							25		MPBQ6001625	MPBT6001625	MPBF6001625	0,05	0.12
							30			MPBT6001630	MPBF6001630	0,05	0.10
							1			MPBT60016254	MPBF60016254	0,05	0.12
							1¼			MPBT60016317	MPBF60016317	0,04	0.10
28	113,43	4.466	114,70	4.516	52,40	2.063	25			MPBT6002825	MPBF6002825	0,15	0.32
							30			MPBT6002830	MPBF6002830	0,14	0.31
							35			MPBT6002835	MPBF6002835	0,13	0.29
							40		MPBQ6002840	MPBT6002840	MPBF6002840	0,12	0.27
							60		MPBQ6002860			0,10	0.23
							1			MPBT60028254	MPBF60028254	0,15	0.32
							1¼			MPBT60028317	MPBF60028317	0,14	0.30
							1½		MPBQ60028381	MPBT60028381	MPBF60028381	0,13	0.28

*Verfügbare Durchmesser

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 510
- 300
- 200 / HF 200
- 611 OHNE FÜHRUNG
(ALLE BREITEN)
- 611 MIT FÜHRUNG
(NUR BREITEN 51 mm, 76 mm)
- RR 611 (ALLE BREITEN)

MATERIAL

KETTENRAD: **PA** POLYAMID




Z8 KETTENRAD



ACHTUNG: KANN NICHT FÜR SERIE 600 UND 500 VERWENDET WERDEN

Z14 - Z19 KETTENRAD

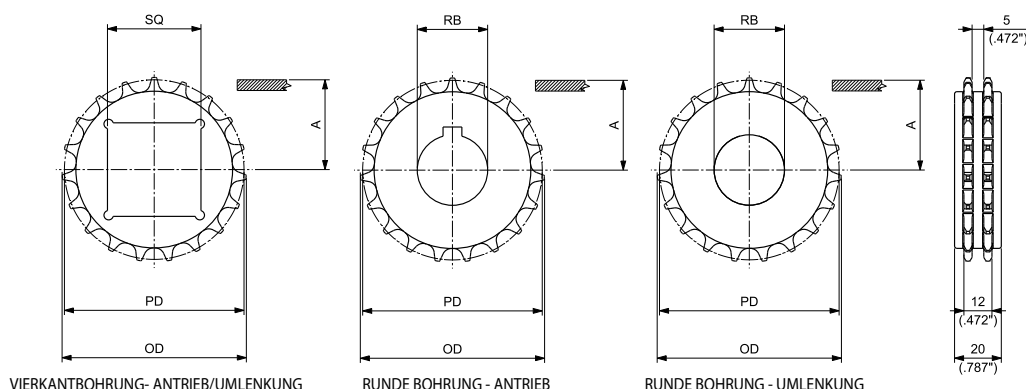

VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG

EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**		ANTRIEB/UMLenkUNG	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg
8 ⁽¹⁾	33,19	1.307	34,20	1.364	12,25	0.482	20			MPBAT6000820	MPBAF6000820	0,01	0,01
							3/4			MPBAT60008190	MPBAF60008190	0,01	0,01
14	57,07	2.274	59,00	2.323	24,18	0.952	25		MPBAQ6001425	MPBAT6001425	MPBAF6001425	0,03	0.06
							1			MPBAT60014254	MPBAF60014254	0,03	0.06
19	77,15	3.037	78,80	3.102	34,20	1.346	25			MPBAT6001925	MPBAF6001920	0,07	0.16
							30			MPBAT6001930	MPBAF6001930	0,07	0.15
							35			MPBAT6001935	MPBAF6001935	0,06	0.13
							40		MPBAQ6001940	MPBAT6001940	MPBAF6001940	0,05	0.12
							1			MPBAT60019254	MPBAF60019254	0,07	0.16
							1 1/4			MPBAT60019317	MPBAF60019317	0,07	0.14
							1 1/2		MPBAQ60019381			0,05	0.11

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

⁽¹⁾ Funktioniert nicht mit Serie 500 und 600.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 510
- 300
- 200 / HF 200
- 611 OHNE FÜHRUNG
(ALLE BREITEN)
- 611 MIT FÜHRUNG
(NUR BREITEN 51 mm, 76 mm)
- RR 611 (ALLE BREITEN)

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN*: **ZN** VERZINKTER STAHL

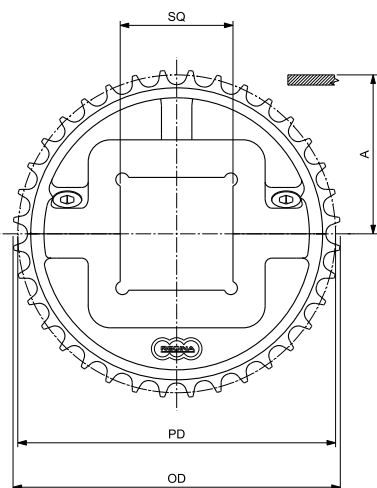


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

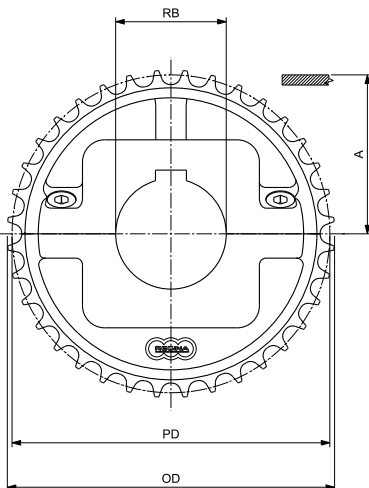

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

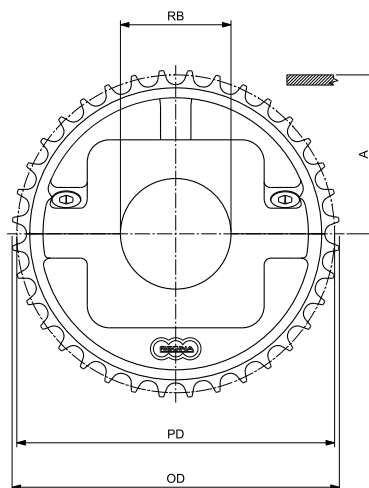

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



ACHTUNG: BEI Z28 IST DIE NABENBREITE 26 mm (1.024")

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER			GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	RUNDE BOHRUNG RB ANTRIEB	RUNDE BOHRUNG RB UMLenkUNG	Kg	lbs
28	113,43	4.466	114,69	4.515	52,40	2.063	25			MPBST6002825	MPBSF6002825	0,16	0.35
							30			MPBST6002830	MPBSF6002830	0,16	0.34
							35			MPBST6002835	MPBSF6002835	0,15	0.33
							40		MPBSQ6002840	MPBST6002840	MPBSF6002840	0,14	0.32
							1			MPBST60028254	MPBSF60028254	0,16	0.35
							1¼			MPBST60028317	MPBSF60028317	0,15	0.34
36	145,69	5.736	148,00	5.827	68,50	2.697	1½		MPBSQ60028381	MPBST60028381	MPBSF60028381	0,15	0.32
							30			MPBST6003630	MPBSF6003630	0,38	0.83
							35			MPBST6003635	MPBSF6003635	0,37	0.82
							40		MPBSQ6003640	MPBST6003640	MPBSF6003640	0,36	0.80
							45			MPBST6003645	MPBSF6003645	0,35	0.78
							50		MPBSQ6003650	MPBST6003650	MPBSF6003650	0,34	0.75
							1			MPBST60036254	MPBSF60036254	0,38	0.85
							1¾			MPBST60036301	MPBSF60036301	0,38	0.83
							1¼			MPBST60036317	MPBSF60036317	0,38	0.83
							1¾			MPBST60036365	MPBSF60036365	0,37	0.81
38	153,8	6.055	156,00	6.142	72,55	2.856	1½		MPBSQ60036381	MPBST60036381	MPBSF60036381	0,37	0.81
							30			MPBST6003830	MPBSF6003830	0,39	0.86
							35			MPBST6003835	MPBSF6003835	0,38	0.84
							40		MPBSQ6003840	MPBST6003840	MPBSF6003840	0,37	0.83
							45			MPBST6003845	MPBSF6003845	0,36	0.80
							50		MPBSQ6003850	MPBST6003850	MPBSF6003850	0,35	0.78
							1			MPBST60038254	MPBSF60038254	0,40	0.87
							1¾			MPBST60038301	MPBSF60038301	0,39	0.86
							1¼			MPBST60038317	MPBSF60038317	0,39	0.86
							1¾			MPBST60038365	MPBSF60038365	0,38	0.84
							1½		MPBSQ60038381	MPBST60038381	MPBSF60038381	0,38	0.84

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:





- 600 / 610 / LBP 610
- 500 / HF 510
- 300
- 200 / HF 200
- 611 OHNE FÜHRUNG
(ALLE BREITEN)
- 611 MIT FÜHRUNG
(NUR BREITEN 51 mm, 76 mm)
- RR 611 (ALLE BREITEN)

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

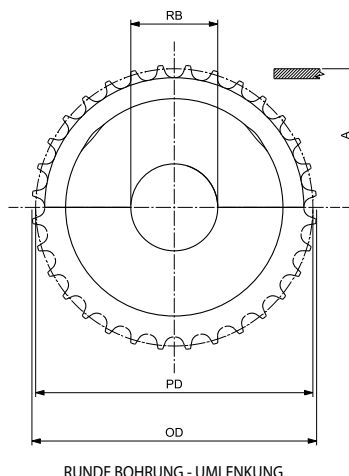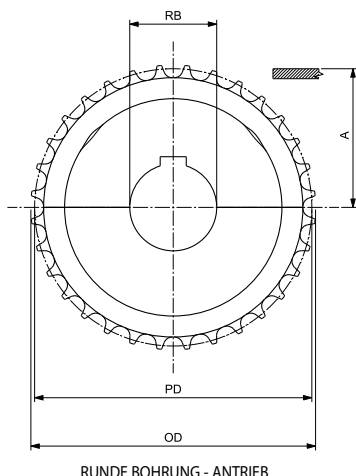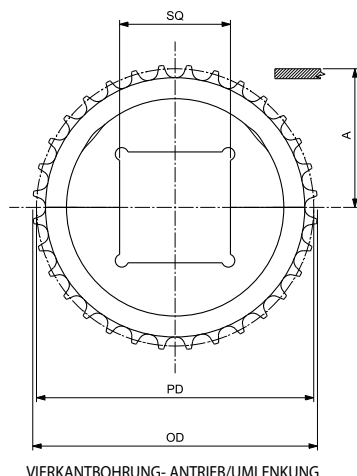

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	RUNDE BOHRUNG RB ANTRIEB UMLenkUNG	Kg	lbs
32	129,57	5.101	131,00	5.157	60,44	2.379	25		MPBAST6003225	MPBASF6003225	0,41	0.90
							30		MPBAST6003230	MPBASF6003230	0,40	0.88
							35		MPBAST6003235	MPBASF6003235	0,39	0.85
							40	MPBASQ6003240	MPBAST6003240	MPBASF6003240	0,38	0.83
							45		MPBAST6003245	MPBASF6003245	0,36	0.80
							50	MPBASQ6003250	MPBAST6003250	MPBASF6003250	0,35	0.77
							1		MPBAST60032254	MPBASF60032254	0,41	0.90
							1 3/16		MPBAST60032301	MPBASF60032301	0,40	0.88
							1 1/4		MPBAST60032317	MPBASF60032317	0,39	0.87
							1 7/16		MPBAST60032365	MPBASF60032365	0,38	0.85
							1 1/2		MPBAST60032381	MPBASF60032381	0,38	0.84

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 500 / 600 / 610 / LBP 610 / HF 510
300 / 200 / HF 200
- 1500 / 1600 / RR 1500 /
HF 1600 / HFS 1600
- 7300 / 7200
- USPM / USP / HF USPM /
HFS USPM / LBP USPM / LBP XSPM
- 782M / 783M / 793M

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN*: **ZN** VERZINKTER STAHL

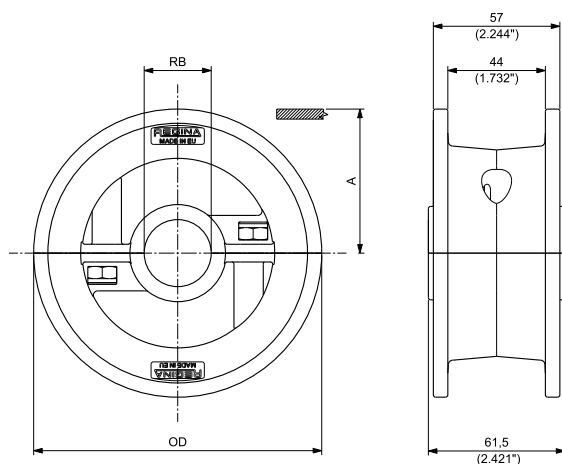

EINTEILIGE, GESPRITZTE UMLENKROLLEN

Siehe S. 124



VOLLE GETEILTE KETTENRÄDER

Siehe S. 126

GETEILTE UMLENKROLLEN, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB UMLENKUNG	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
21	129,80	5.110	64,90	2.555	25		CMTS048152125	0,33	0,72
					30		CMTS048152130	0,33	0,73
					35		CMTS048152135	0,31	0,68
					40		CMTS048152140	0,34	0,76
					45		CMTS048152145	0,31	0,69
					1		CMTS0481521254	0,33	0,72
					1 1/4		CMTS0481521317	0,33	0,71
23	142,30	5.602	71,15	2.801	25		CMTS048152325	0,36	0,80
					30		CMTS048152330	0,37	0,81
					35		CMTS048152335	0,35	0,76
					40		CMTS048152340	0,38	0,84
					45		CMTS048152345	0,35	0,77
					1		CMTS0481523254	0,36	0,80
					1 1/4		CMTS0481523317	0,36	0,79
25	154,70	6.091	77,35	3.045	25		CMTS048152525	0,40	0,89
					30		CMTS048152530	0,41	0,90
					35		CMTS048152535	0,39	0,85
					40		CMTS048152540	0,42	0,92
					45		CMTS048152545	0,39	0,86
					1		CMTS0481525254	0,40	0,89
					1 1/4		CMTS0481525317	0,40	0,88


*Verfügbare Durchmesser



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor®

1" Light Duty Bänder und Ketten

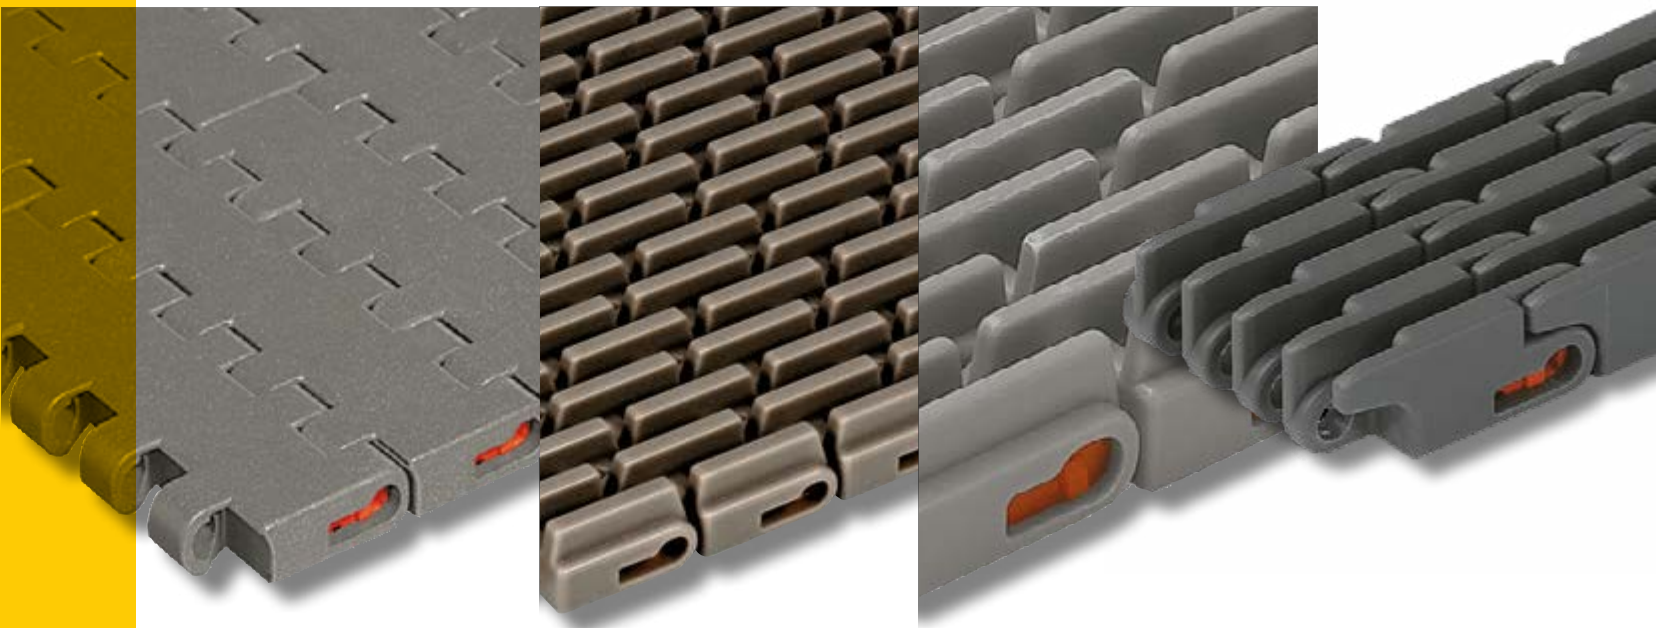

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN


Geeignet für den Transport loser und verpackter Güter, wie Plastik-oder Glasflaschen und Stahl-oder Aluminiumdosen in leichten Anwendungen.

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Dosenherstellung
Pharma
Papier
Verbrauchsgüter

ANWENDUNGEN

Abräumer
Drucklose
Einzel-und Massentransport
Stautische
Einlauf Verpackungsmaschinen
Palettierer

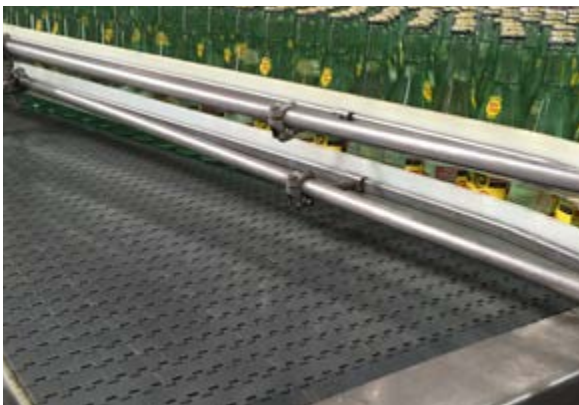


MERKMALE

- Der im Modul integrierte Verschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage.
- Abgerundete Kanten und ein enger Spalt sorgen für einen optimalen Produkttransfer.
- Die optimierte Unterseite bietet eine grosse Gleitfläche und hohe Quersteifigkeit:
 - Geringe Flächenpressung zwischen Band und Gleitleiste
 - Weniger Verschleiß
 - Beste Ebenheit
- Die gummierten Bänder (HF 1600 series) sind vollflächig für maximalen Grip ausgebildet.
- Solid top und flush grid Bänder können mit den 782 und 783 Kurvenketten in Magnet-oder TAB-Ausführung mit besten Produkttransfer kombiniert werden.
- Für die Formatierung in Verpackungsmaschinen steht eine breite Auswahl von schmalen Ketten mit Rippen (RR 1600) zur Verfügung.



8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Die sehr eben Oberseite und die niedrige Reibung ermöglichen einfache seitliche Übergänge.
Sehr geschlossene Oberfläche ohne Spalt selbst am Kettenrad.
Insbesondere für Glasbehälter und kleinformatige instabile Güter geeignet.
(z.B. für Einwegpetflaschen).

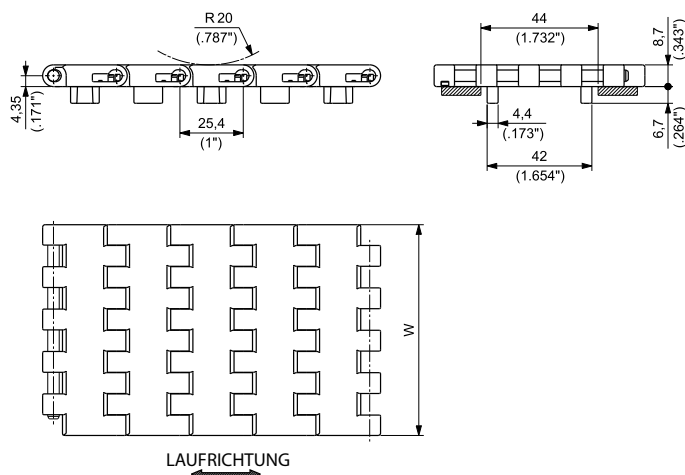

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212÷218



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		1600AG UP K 83,8	1600AGUPKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,75	0.50
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	1600AG D2K K 83,8	1600AGD2KKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,75	0.50
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-F.A.S.T.		1600AG EF K 83,8	1600AGEFKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	1850	416	0,75	0.50



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)


8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Dieses Band hat eine sehr ebene Oberfläche für optimales Produkthandling. Insbesondere für Glasbehälter und kleinformatige instabile Güter geeignet. (z.B. für Einwegpetflaschen).


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 21600 N/m (1,480 lbs/ft) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material
- **Bandgewicht:** 7,66 kg/m² (1.57 lbs/ft²) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material



VERSION OHNE FÜHRUNG

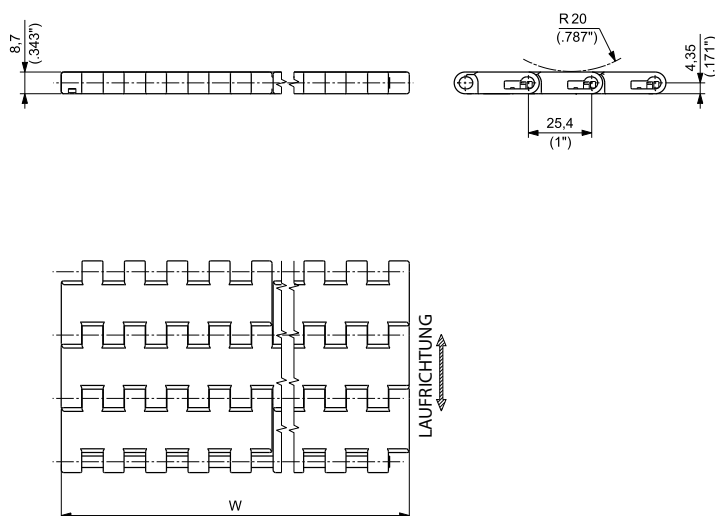

VERSION MIT FÜHRUNG

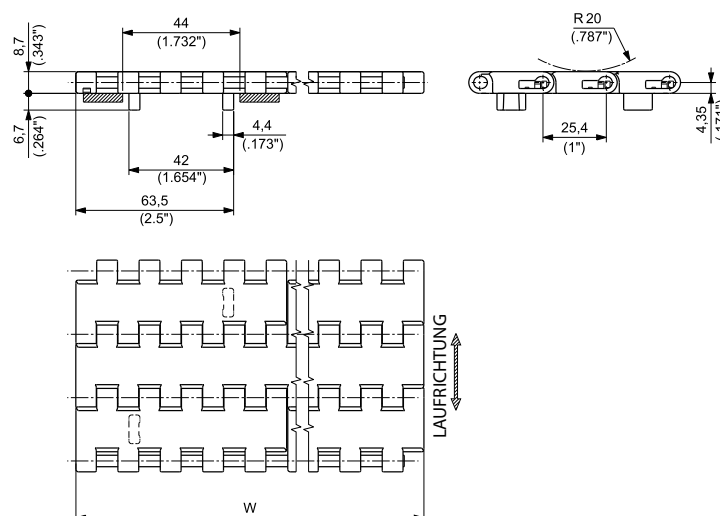

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212÷218



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN							
		Module						Pin	
		UP		DK ²		e-FAST			
		ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®		SONDER DELRIN ® MIT KEVLAR ® VERSTÄRKT		ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN			
		ARTIKELNUMMER		ARTIKELNUMMER		ARTIKELNUMMER			
mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	PBT für e-F.A.S.T. Material POLYPROPYLEN für alle andere Materialien (PBT auf Anfrage für alle andere Materialien)	
85	3.35	1600AUP0085	1600AGUP0085	1600AD2K0085	1600AGD2K0085	1600AEF0085	1600AGEF0085		
170	6.69	1600BUP0170	1600BG1UP0170	1600BD2K0170	1600BG1D2K0170	1600AEF0170	1600AG1EF0170		
255	10.04	1600BUP0255	1600BG1UP0255	1600BD2K0255	1600BG1D2K0255	1600AEF0255	1600AG1EF0255		
340	13.39	1600BUP0340	1600BG1UP0340	1600BD2K0340	1600BG1D2K0340	1600AEF0340	1600AG1EF0340		
425	16.73	1600BUP0425	1600BG1UP0425	1600BD2K0425	1600BG1D2K0425	1600AEF0425	1600AG1EF0425		
510	20.08	1600BUP0510	1600BG1UP0510	1600BD2K0510	1600BG1D2K0510	1600AEF0510	1600AG1EF0510		
595	23.43	1600BUP0595	1600BG1UP0595	1600BD2K0595	1600BG1D2K0595	1600AEF0595	1600AG1EF0595		
680	26.77	1600BUP0680	1600BG1UP0680	1600BD2K0680	1600BG1D2K0680	1600AEF0680	1600AG1EF0680		
765	30.12	1600BUP0765	1600BG1UP0765	1600BD2K0765	1600BG1D2K0765	1600AEF0765	1600AG1EF0765		
850	33.46	1600BUP0850	1600BG1UP0850	1600BD2K0850	1600BG1D2K0850	1600AEF0850	1600AG1EF0850		
935	36.81	1600BUP0935	1600BG1UP0935	1600BD2K0935	1600BG1D2K0935	1600AEF0935	1600AG1EF0935		
1020	40.16	1600BUP1020	1600BG1UP1020	1600BD2K1020	1600BG1D2K1020	1600AEF1020	1600AG1EF1020		

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "1600BUP1105".



Lieferlänge:




Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von

3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.

8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Das 1600G ATM kann in Verbindung mit dem Modulband 1600 verwendet werden.
Der aktive Transfer 1600G ATM ermöglicht den 90° Überschub ohne Totblech.
Die spezielle Kontur des Moduls erlaubt den automatischen Transfer von einem Transporteur auf den anderen. Linke und rechte Version lieferbar.

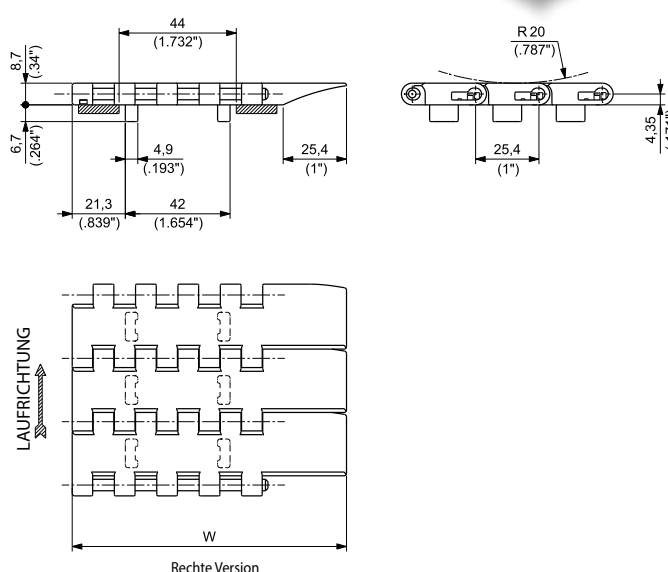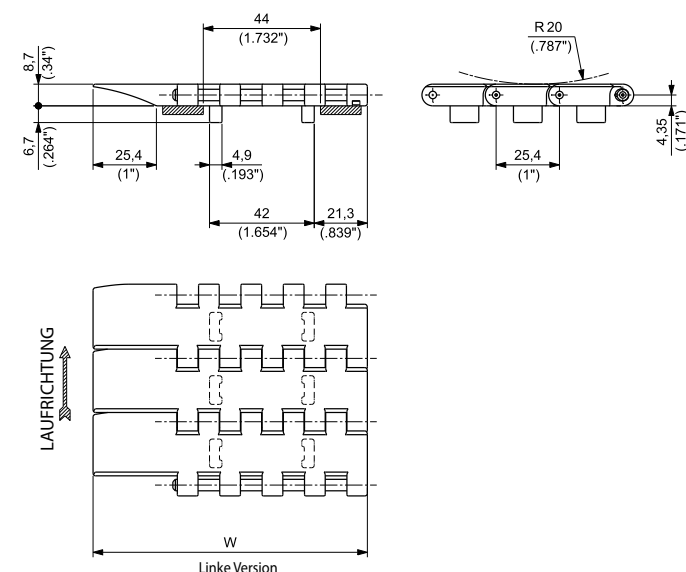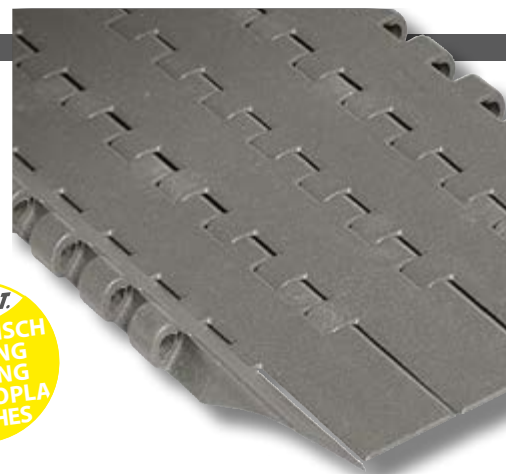

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212÷218



Anwendungen
siehe S. 22

1600G ATM - Linke Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		1600BGATM UP 0085 SX	1600BGATMUP085S	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	POLYPROPYLEN	1600AGTM D2K 0085 SX	1600AGTMD2K085S	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN E-FAST		1600AGATM EF 0085 SX	1600AGATMEF085S	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57

1600G ATM - Right Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		1600BGATM UP 0085 DX	1600BGATMUP085D	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
		1600BGATM UP 0170 DX	1600BGATMUP170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	1,51	1.01
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	POLYPROPYLEN	1600BGATM D2K 0085 DX	1600BGATMD2K085D	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
		1600BGATM D2K 0170 DX	1600BGATMD2K170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	1,51	1.01
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN E-FAST		1600AGATM EF 0085 DX	1600AGATMEF085D	110	4.33	8,7	0.343	1840	414	0,85	0.57
		1600AGATM EF 0170 DX	1600AGATMEF170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	1,51	1.01



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)


8,7 mm (0.343") DICKE FLUSH GRID

Dieses Band hat eine ideale Kombination aus ebener Förderfläche und Perforierung zur Vermeidung von Produktrückständen und Abrieb auf der Oberfläche. Es eignet sich insbesondere für den Transport von Aluminiumdosen.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 21600 N/m (1,480 lbs/ft) für **UP** und **DK2** Material
13200 N/m (904 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 6,58 kg/m² (1.58 lbs/ft²) für **UP** und **DK2** Material
4,43 kg/m² (1.35 lbs/ft²) für **PP** Material



VERSION OHNE FÜHRUNG

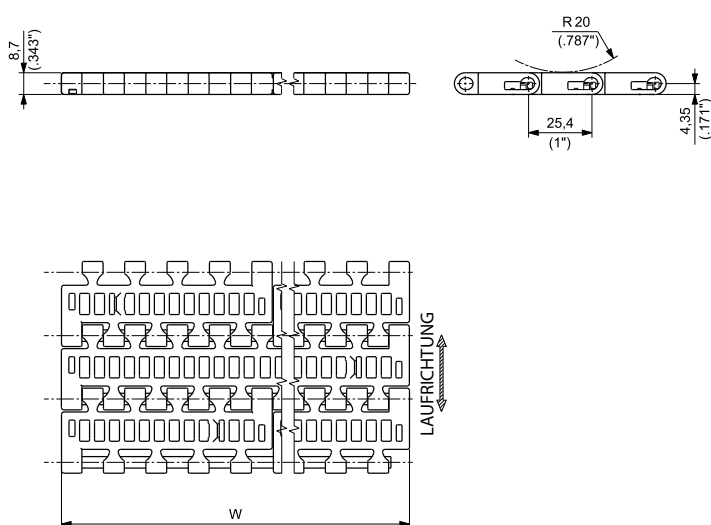

VERSION MIT FÜHRUNG

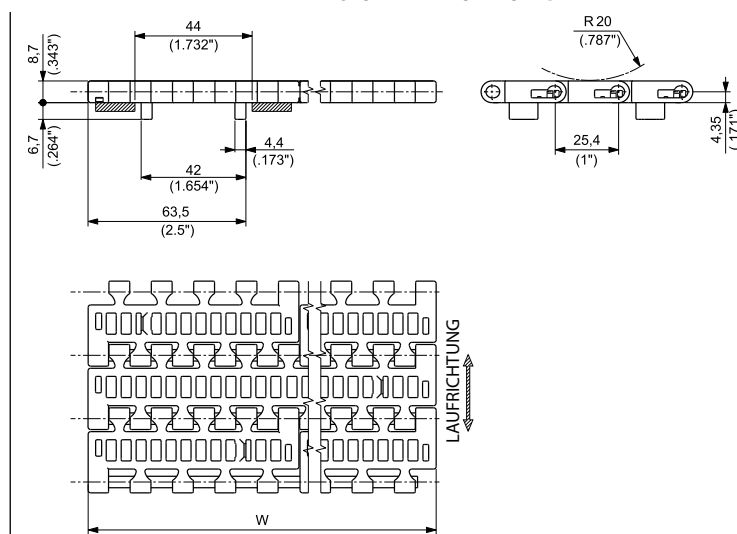

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212+218



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN								Bolzen
		Module								
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®		DK2 ² SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT		PP SONDER- POLYPROPYLEN*		NEU		
		Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer				
		OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG			
mm	Zoll									
85	3.35	1500AUP0085	1500AGUP0085	1500AD2K0085	1500AGD2K0085	1500APP0085	1500AGPP0085		PBT	
170	6.69	1500BUP0170	1500BG1UP0170	1500BD2K0170	1500BG1D2K0170	1500BPP0170	1500BG1PP0170		POLYPROPYLEN (PBT auf Anfrage)	
255	10.04	1500BUP0255	1500BG1UP0255	1500BD2K0255	1500BG1D2K0255	1500BPP0255	1500BG1PP0255			
340	13.39	1500BUP0340	1500BG1UP0340	1500BD2K0340	1500BG1D2K0340	1500BPP0340	1500BG1PP0340			
425	16.73	1500BUP0425	1500BG1UP0425	1500BD2K0425	1500BG1D2K0425	1500BPP0425	1500BG1PP0425			
510	20.08	1500BUP0510	1500BG1UP0510	1500BD2K0510	1500BG1D2K0510	1500BPP0510	1500BG1PP0510			
595	23.43	1500BUP0595	1500BG1UP0595	1500BD2K0595	1500BG1D2K0595	1500BPP0595	1500BG1PP0595			
680	26.77	1500BUP0680	1500BG1UP0680	1500BD2K0680	1500BG1D2K0680	1500BPP0680	1500BG1PP0680			
765	30.12	1500BUP0765	1500BG1UP0765	1500BD2K0765	1500BG1D2K0765	1500BPP0765	1500BG1PP0765			
850	33.46	1500BUP0850	1500BG1UP0850	1500BD2K0850	1500BG1D2K0850	1500BPP0850	1500BG1PP0850			
935	36.81	1500BUP0935	1500BG1UP0935	1500BD2K0935	1500BG1D2K0935	1500BPP0935	1500BG1PP0935			
1020	40.16	1500BUP1020	1500BG1UP1020	1500BD2K1020	1500BG1D2K1020	1500BPP1020	1500BG1PP1020			

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "1500BUP1105".



Lieferlänge:

Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von

3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.


8,7 mm (0.343") DICKE FLUSH GRID

Dieses Band hat eine ideale Kombination aus ebener Förderfläche und Perforierung zur Vermeidung von Produktrückständen und Abrieb auf der Oberfläche. Es eignet sich insbesondere für den Transport von Aluminiumdosen.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 21600 N/m (1,480 lbs/ft) für **e-F.A.S.T.** Material
- **Bandgewicht:** 6,58 kg/m² (1.58 lbs/ft²) für **e-F.A.S.T.** Material



VERSION OHNE FÜHRUNG

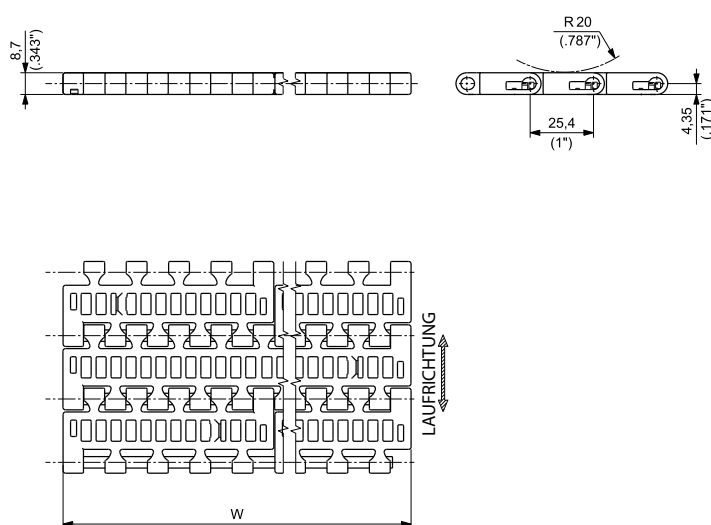

VERSION MIT FÜHRUNG

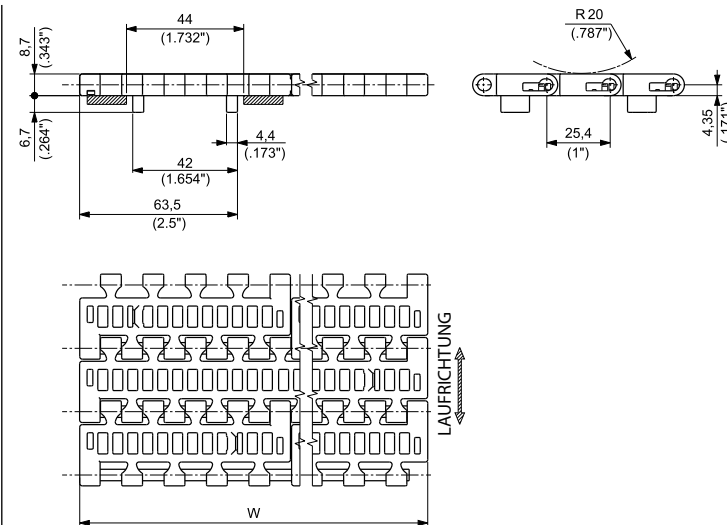

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212+218



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN	
		Module	Bolzen
		NEU e-F.A.S.T. ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN	
		ARTIKELNUMMER	
mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG
85	3.35	1500AEF0085	1500AGEF0085
170	6.69	1500AEF0170	1500AG1EF0170
255	10.04	1500AEF0255	1500AG1EF0255
340	13.39	1500AEF0340	1500AG1EF0340
425	16.73	1500AEF0425	1500AG1EF0425
510	20.08	1500AEF0510	1500AG1EF0510
595	23.43	1500AEF0595	1500AG1EF0595
680	26.77	1500AEF0680	1500AG1EF0680
765	30.12	1500AEF0765	1500AG1EF0765
850	33.46	1500AEF0850	1500AG1EF0850
935	36.81	1500AEF0935	1500AG1EF0935
1020	40.16	1500AEF1020	1500AG1EF1020

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "1500AEF1105".



Lieferlänge:




Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von

3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.

AKTIVER TRANSFER 8,7 mm (0.343") DICKE FLUSH GRID

Das 1500G ATM kann in Verbindung mit dem Modulband 1500 verwendet werden.
Der aktive Transfer für 1500G ATM ermöglicht den 90° Überschub ohne Totblech.
Die spezielle Kontur des Moduls erlaubt den automatischen Transfer von einem Transporteur auf den anderen.
Das System eignet sich insbesondere für Aluminiumdosen.

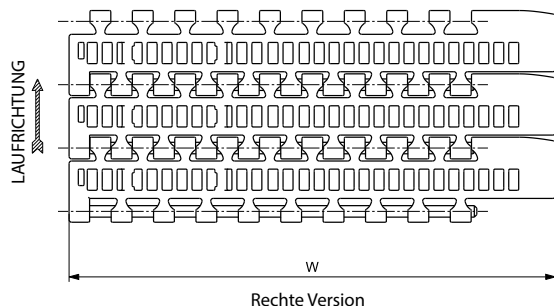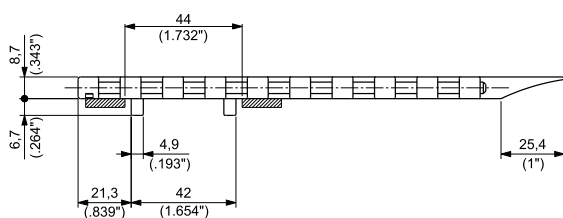

1500G ATM - Rechte Version



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212-218



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		1500BGATM UP 0170 DX	1500BGATMUP170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	0,85	0.57
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	POLYPROPYLEN	1500BGATM D2K 0170 DX	1500BGATMD2K170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	0,85	0.57
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-F.A.S.T.		1500AGATM EF 0170 DX	1500AGATMEF170D	195	7.68	8,7	0.343	3670	825	0,85	0.57





Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

1600 UND 1500 SERIE FÜR SCHRÄGFÖRDERER


NEU

Für die Serie 1600 und 1500 liefern wir auch Mitnehmer.
Die integrierten Mitnehmer ermöglichen die Aufwärts und Abwärtsförderung.
Die gespritzten Mitnehmer werden fest in das Band verbaut.

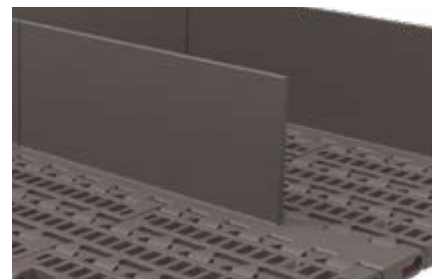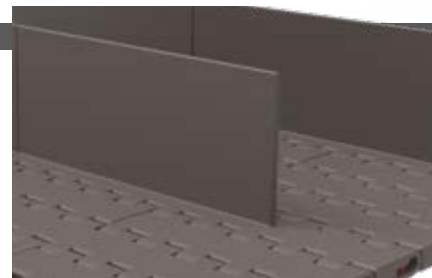


Die Mitnehmer sind in Standardhöhen von 1" (25,4 mm), 2" (50,8 mm) oder 3" (76,2 mm) lieferbar.
Es gibt die volle Modulbreite (siehe Darstellung 1), oder mit 45 mm (1.772") Ausklinkung (siehe Darstellung 2).

DARSTELLUNG 1

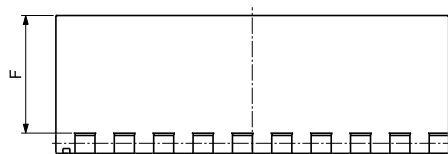


DARSTELLUNG 2

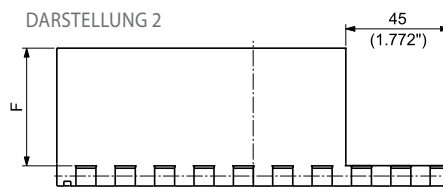

Die Position der Mitnehmer in dem 1600 oder 1500 Band kann der Anwendung entsprechend unter Berücksichtigung folgender Parameter gewählt werden:

1) Teilung Mitnehmer (K): Abstand von 2 Mitnehmerreihen (siehe Darstellung 3).

DARSTELLUNG 3

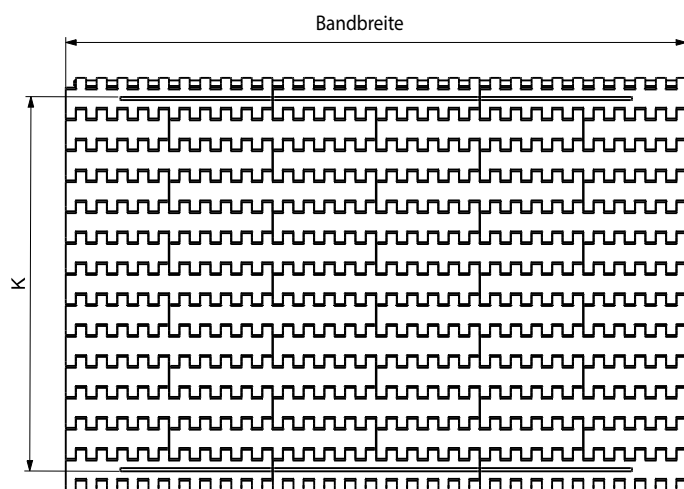

2) Ausklinkung (siehe Beispiel unten): die Ausklinkung (N) ist der Abstand zwischen Bandrand und Mitnehmerkante.

Die Ausklinkung dient der Abstützung des Bandes im Rücktrum.

Lieferbare Ausführungen (N):

- Ohne Ausklinkung
- 45 mm (1.772")


3) Lücken zwischen Mitnehmern (siehe Beispiele unten): die Lücke zwischen den Mitnehmern dient der Abstützung breiter Bänder im Rücktrum. Der Abstand (D) ist das Maß vom Bandrand bis zur ersten Lücke.

4) Lieferbare Ausführungen mit Lücke:

- N. 1 eine Lücke in der Mitte
- N. 2 zwei symmetrische Lücken
- N. 3 drei symmetrische Lücken

Breite der Lücke (G):

- 45 mm (1.772")

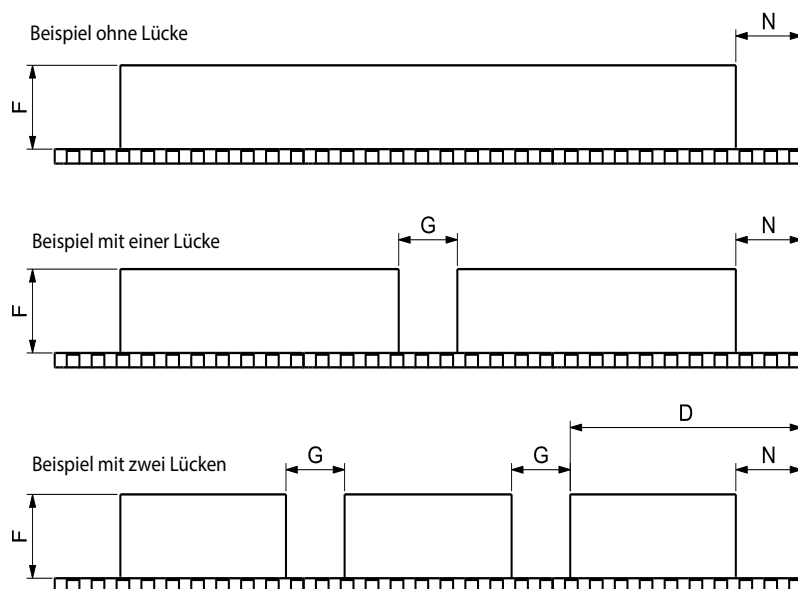

BESTELLBEISPIEL



Benutzen Sie diese Checkliste zur Bestimmung des richtigen Bandes. Ergänzen Sie die Kästchen und geben sie diese an den REGINA Verkauf.

Serie	☐	1600 (Solid top surface)
	☐	1500 (Flush grid surface)
Material	☐	Ultra Performance Homopolymer Delrin® UP (dunkelbraun)
	☐	Polypropylen PP (grau, for 1500 series only)
Bandbreite (W)		(in Abstufungen von 85 mm)
Mitnehmerhöhe (F)	☐	1" (25,4 mm)
	☐	2" (50,8 mm)
	☐	3" (76,2 mm)
		(Sondermaß kleiner 3" auf Anfrage)
Mitnehmerabstand (K)		(Mitnehmer jede...te Teilung)
Ausklinkung (N)	☐	Keine Ausklinkung
	☐	45 mm (1.771") Ausklinkung
		(Sondermaß auf Anfrage)
Anordnung von Lücken	☐	Ohne Lücke
	☐	Eine Lücke in der Mitte
	☐	2 symmetrische Lücken
	☐	3 symmetrische Lücken
Lückenbreite (G)	☐	45 mm (1.771")
		(Sondermaß auf Anfrage)
Lückenabstand (D)		

8,7 mm (0.343") DICKE RAISED RIB

Dank der breiten Rippen und speziell abgestimmten Kämme mit Klickverbindung bietet dieses Band einen optimierten Produkttransfer. Besonders für den Einlauf von Verpackungsmaschinen geeignet.

- **Bandbreite:** 170 mm (6.69") oder breiter in 85 mm (3.34") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 21600 N/m (1,480 lbs/ft)
- **Bandgewicht:** 9,62 kg/m² (1.97 lbs/ft²)

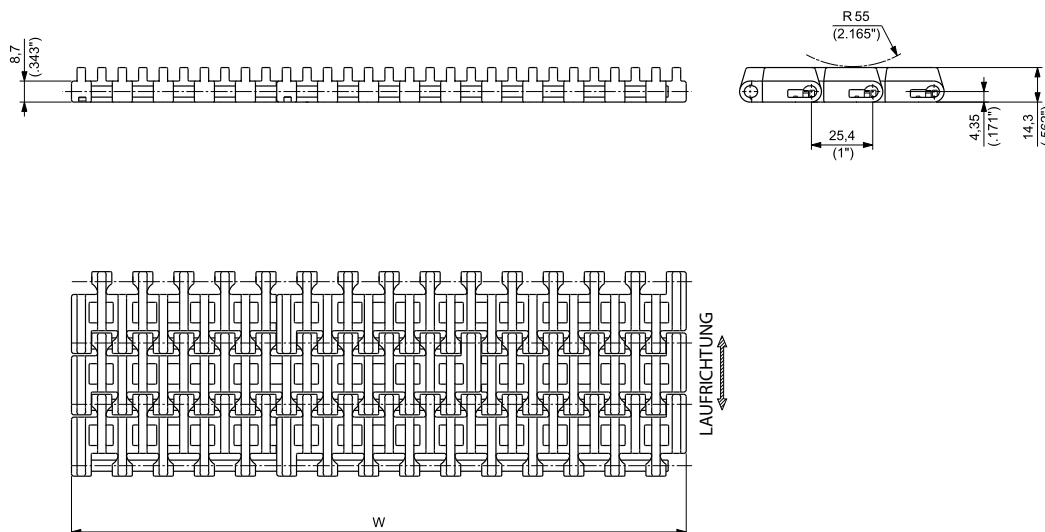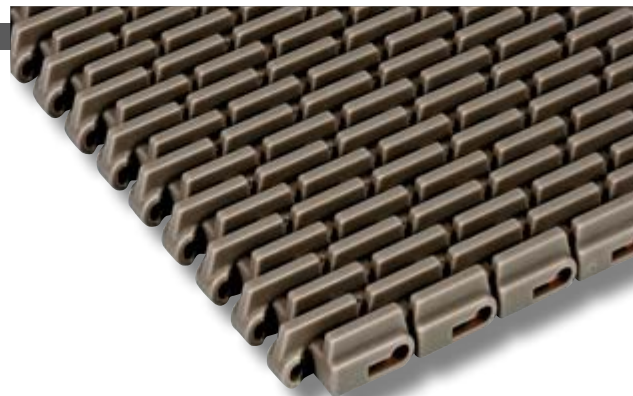

Material
siehe S. 12



Kämme
siehe S. 205



Kettenräder
siehe S. 212÷218



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN	
		Module	Bolzen
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	
mm	Zoll	Artikelnummer	
170	6.69	RR1500BUP0170	POLYPROPYLEN
255	10.04	RR1500BUP0255	
340	13.39	RR1500BUP0340	
425	16.73	RR1500BUP0425	
510	20.08	RR1500BUP0510	
595	23.43	RR1500BUP0595	
680	26.77	RR1500BUP0680	
765	30.12	RR1500BUP0765	
850	33.46	RR1500BUP0850	
935	36.81	RR1500BUP0935	
1020	40.16	RR1500BUP1020	

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "RR1500BUP1105".



Lieferlänge:

Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von

3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.



TRANSFERKÄMME

Der Kamm wird ohne Verwendung von Schrauben auf das Niroprofil geklickt.

MATERIALIEN



KAMM: **DG** AZETAL

PROFIL: **SS** NIROSTAHL

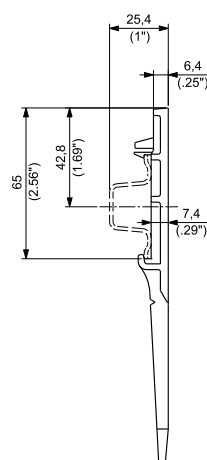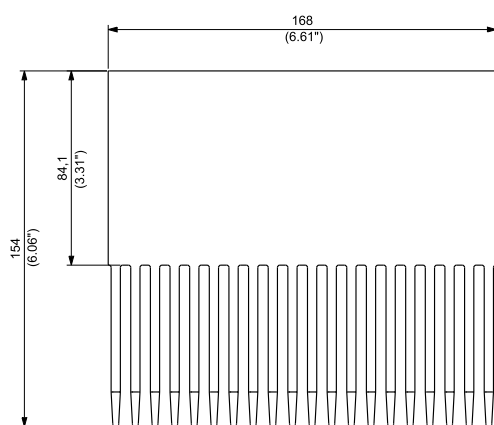

Artikelnummer **TC1500-01**


OMEGA PROFILE

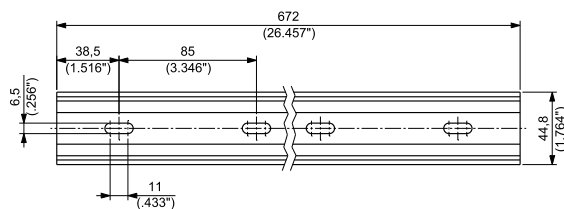

Artikelnummer **PRT-RR1500-0672**


8,7 mm (0.343") DICKE VOLL GUMMIERT

Dieses Band wurde für den Transport von Gebinden in Schrägförderern und zum Eintakten von Produkten entwickelt.
Die gummierte Oberfläche ist vollflächig optimiert.

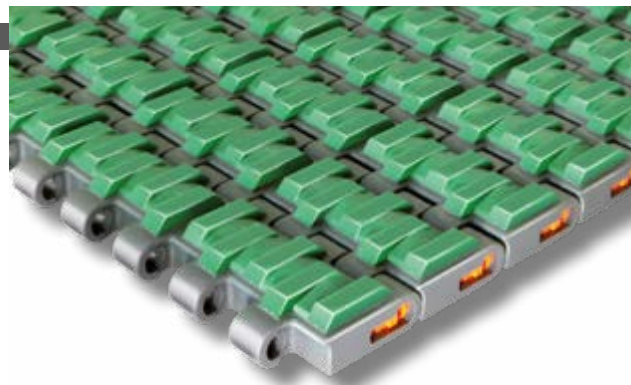


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 21600 N/m (1,480 lbs/ft) für **ULF** Material
13200 N/m (904 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 9,05 kg/m² (1.85 lbs/ft²) für **ULF** Material
6,84 kg/m² (1.40 lbs/ft²) für **PP** Material

VERSION OHNE FÜHRUNG

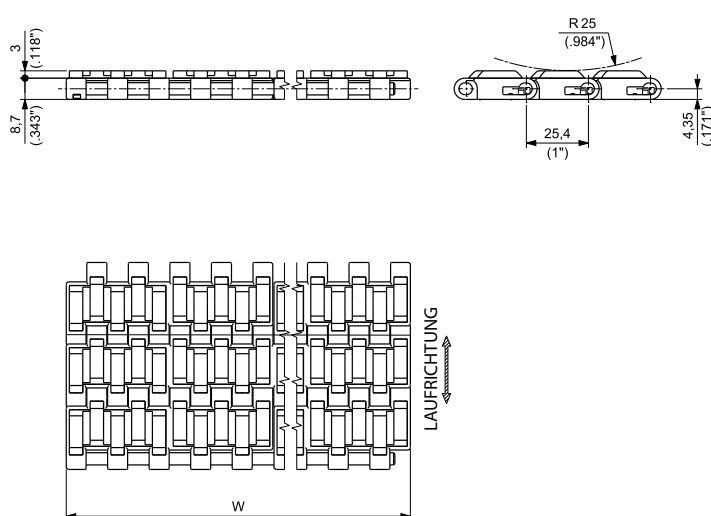

VERSION MIT FÜHRUNG

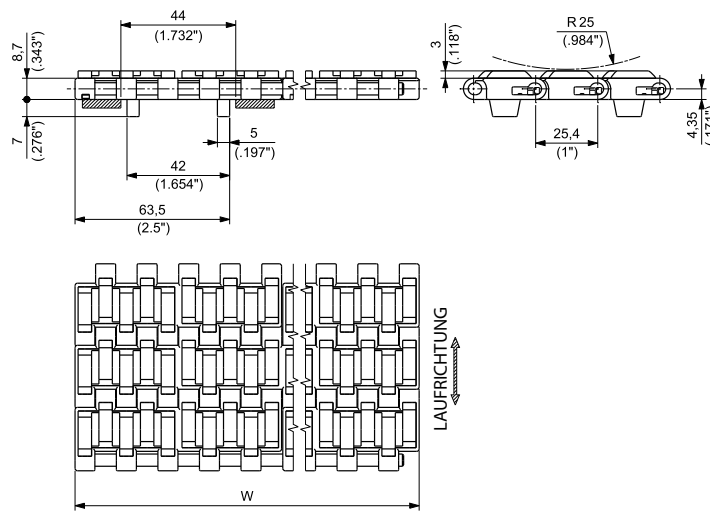

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212+218



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN						Gummierung	Bolzen
		Module							
		ULF ULTRA LOW FRICTION POLYESTER		PP SONDER-POLYPROPYLEN*					
		Artikelnummer		Artikelnummer					
		OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG				
mm	Zoll								
85	3.35	HF1600ULF0085	HF1600GULF0085	HF1600APP0085	HF1600AGPP0085	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 55 ShA für ULF Material 50 ShA für PP Material	POM für ULF Material PBT für PP Material		
170	6.69	HF1600ULF0170	HF1600G1ULF0170	HF1600APP0170	HF1600AG1PP0170				
255	10.04	HF1600ULF0255	HF1600G1ULF0255	HF1600APP0255	HF1600AG1PP0255				
340	13.39	HF1600ULF0340	HF1600G1ULF0340	HF1600APP0340	HF1600AG1PP0340				
425	16.73	HF1600ULF0425	HF1600G1ULF0425	HF1600APP0425	HF1600AG1PP0425				
510	20.08	HF1600ULF0510	HF1600G1ULF0510	HF1600APP0510	HF1600AG1PP0510				
595	23.43	HF1600ULF0595	HF1600G1ULF0595	HF1600APP0595	HF1600AG1PP0595				
680	26.77	HF1600ULF0680	HF1600G1ULF0680	HF1600APP0680	HF1600AG1PP0680				
756	30.12	HF1600ULF0765	HF1600G1ULF0765	HF1600APP0765	HF1600AG1PP0765				
850	33.46	HF1600ULF0850	HF1600G1ULF0850	HF1600APP0850	HF1600AG1PP0850				
935	36.81	HF1600ULF0935	HF1600G1ULF0935	HF1600APP0935	HF1600AG1PP0935				
1020	40.16	HF1600ULF1020	HF1600G1ULF1020	HF1600APP1020	HF1600AG1PP1020				

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für ULF-Material ist "HF1600ULF1105".



Lieferlänge:

Breiten ≤ 425 mm (16.73") werden in Rollen von


1,524 m (5 ft) geliefert.

Breiten ≥ 510 mm (20.08") werden nach Kundenwunsch geliefert.


8,7 mm (0.343") DICKE TEILGUMMIERT

Dieses Band wurde für den Transport von Gebinden in Schrägförderern und zum Eintakten von Produkten entwickelt.
Die gummierte Oberfläche ist vollflächig optimiert.


- **Bandbreite:** 255 mm (10.04") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 21600 N/m (1,480 lbs/ft) für **ULF** Material
13200 N/m (904 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 8,91 kg/m² (1.82 lbs/ft²) für **ULF** Material
6,71 kg/m² (1.37 lbs/ft²) für **PP** Material

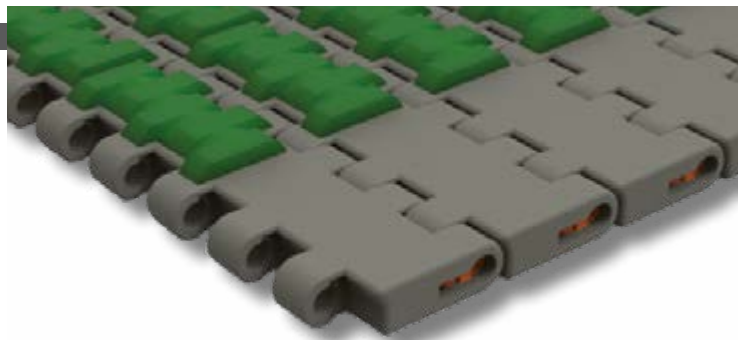

VERSION OHNE FÜHRUNG

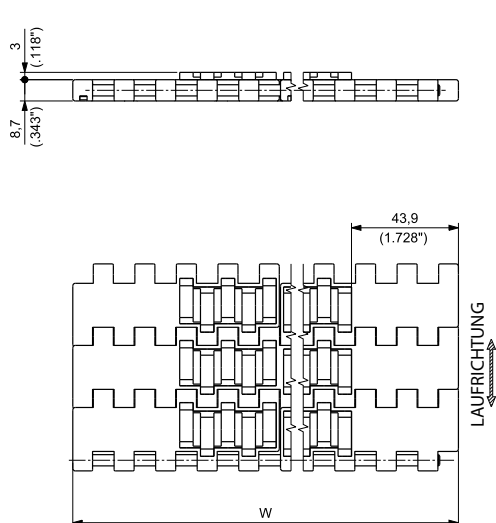

VERSION MIT FÜHRUNG

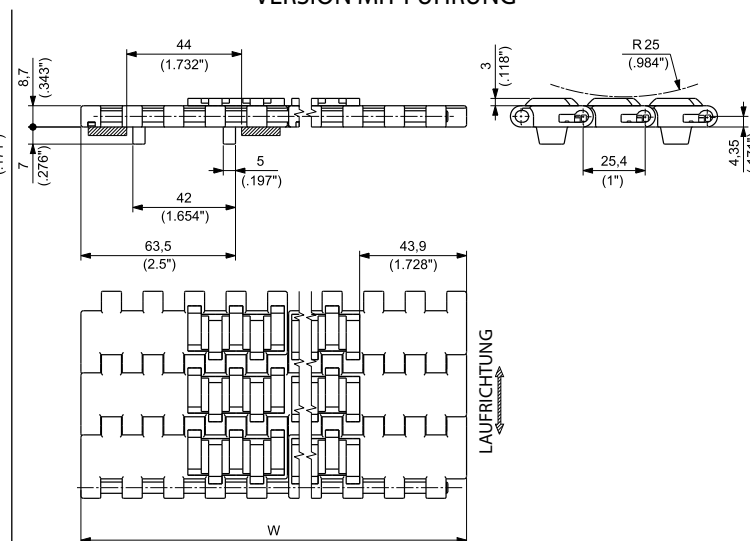

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 212+218



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN						Gummierung	Bolzen		
		Module									
		ULF ULTRA LOW FRICTION POLYESTER		PP SONDER-POLYPROPYLEN*							
		Artikelnummer		Artikelnummer							
mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG		MIT FÜHRUNG		OHNE FÜHRUNG		MIT FÜHRUNG		THERMOPLASTISCH TPE Härte: 55 ShA für ULF Material 50 ShA für PP Material	POM für ULF Material PBT für PP Material
255	10.04	HFS1600ULF0255	HFS1600G1ULF0255	HFS1600APP0255	HFS1600AG1PP0255						
340	13.39	HFS1600ULF0340	HFS1600G1ULF0340	HFS1600APP0340	HFS1600AG1PP0340						
425	16.73	HFS1600ULF0425	HFS1600G1ULF0425	HFS1600APP0425	HFS1600AG1PP0425						
510	20.08	HFS1600ULF0510	HFS1600G1ULF0510	HFS1600APP0510	HFS1600AG1PP0510						
595	23.43	HFS1600ULF0595	HFS1600G1ULF0595	HFS1600APP0595	HFS1600AG1PP0595						
680	26.77	HFS1600ULF0680	HFS1600G1ULF0680	HFS1600APP0680	HFS1600AG1PP0680						
765	30.12	HFS1600ULF0765	HFS1600G1ULF0765	HFS1600APP0765	HFS1600AG1PP0765						
850	33.46	HFS1600ULF0850	HFS1600G1ULF0850	HFS1600APP0850	HFS1600AG1PP0850						
935	36.81	HFS1600ULF0935	HFS1600G1ULF0935	HFS1600APP0935	HFS1600AG1PP0935						
1020	40.16	HFS1600ULF1020	HFS1600G1ULF1020	HFS1600APP1020	HFS1600AG1PP1020						


Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.
Die Artikelnummer finden sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.
Beispiel: für ein 1105 mm breites Band (=1020+85 mm) ohne Führung. Die Artikelnummer für ULF-Material ist "HFS1600ULF1105".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.



Lieferlänge:
Breiten ≤ 425 mm (16.73") werden in Rollen von 1,524 m (5 ft) geliefert.
Breiten ≥ 510 mm (20.08") werden nach Kundenwunsch geliefert.

8,7 mm (0.343") DICKE RAISED RIB

Dank des idealen Verhältnisses zwischen Rippenbreite und Rippenabstand eignet sich dieses Band für besonders instabile Güter, wie Einweg PET und Dosen. Gute mechanische Festigkeit bei optimaler Durchlässigkeit.

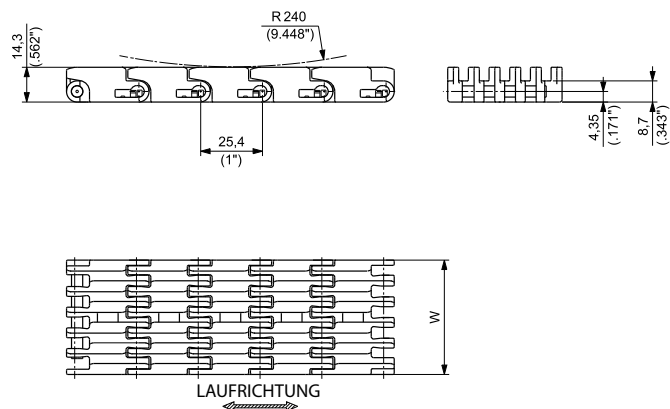

Material
siehe S. 12



Kämme
siehe S. 209



Kettenräder
siehe S. 212÷218



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	RR1600A UP K 30	R1600AUPKMA/000	30,0	1.18	8,7	0.343	700	48	0,39	0.26
		RR1600A UP K 38,5	R1600AUPKMB/000	38,5	1.52	8,7	0.343	950	65	0,49	0.33
		RR1600A UP K 47	R1600AUPKMB/000	47,0	1.85	8,7	0.343	1150	79	0,60	0.40
		RR1600A UP K 58	R1600AUPKPB/000	58,0	2.28	8,7	0.343	1400	96	0,75	0.50
SONDER POLYPROPYLEN* PP	PBT	RR1600A PP K 30	R1600APPKMA/000	30,0	1.18	8,7	0.343	700	48	0,26	0.17
		RR1600A PP K 38,5	R1600APPKMB/000	38,5	1.52	8,7	0.343	950	65	0,33	0.22
		RR1600A PP K 47	R1600APPKMB/000	47,0	1.85	8,7	0.343	1150	79	0,40	0.27
		RR1600A PP K 58	R1600APPKPB/000	58,0	2.28	8,7	0.343	1400	96	0,49	0.33

* Tatsächliche Breite ist größer als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TRANSFERKÄMME

Die Kämmen werden ohne Schrauben aber mit Langlochabdeckung geliefert.
Man benötigt eine Schraube pro Kamm.
Bestellnummer der Schraube ist P/N 16300020.




MATERIALIEN

KAMM: **DG** AZETAL

SCHRAUBE*: **SS** NIROSTAHL


*Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang des Kamms.

KAMM FÜR K 58 KETTE

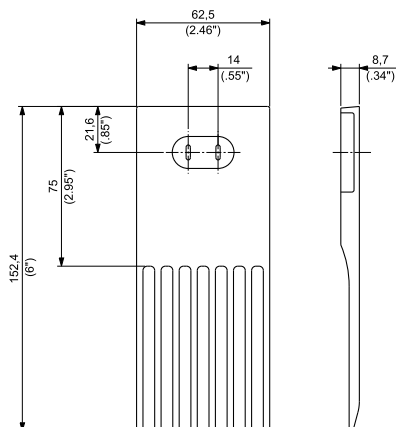


Artikelnummer **TC1600-01**


KAMM FÜR K 47 KETTE

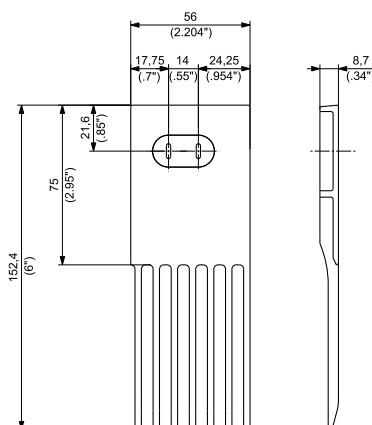

Artikelnummer **TC1600-02**




KAMM FÜR K 38,5 KETTE

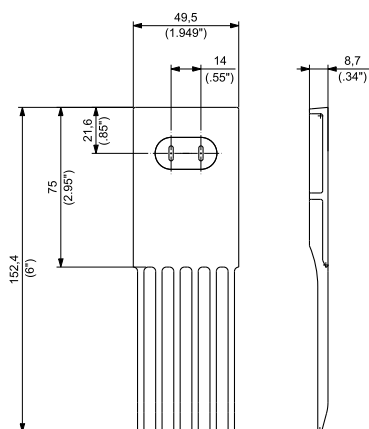

Artikelnummer **TC1600-03**

KAMM FÜR K 30 KETTE

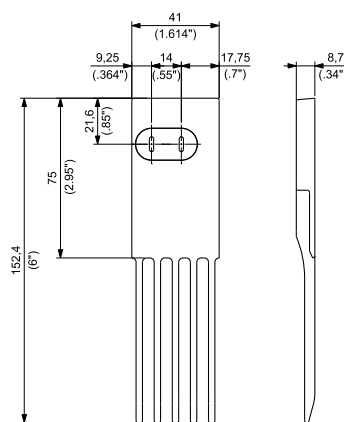




Artikelnummer **TC1600-04**

Artikelnummer **16300020**

9,6 mm (0.378") DICKE RAISED RIB

Dieses Band ermöglicht die Verwendung von Transferkämmen und ist durchlässig für Wasser. Besonders geeignet für den Einlauf von Verpackungsmaschinen.

- **Bandbreite:** 152,4 mm (6") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 21580 N/m (1,480 lbs/ft) für **UP** Material
10920 N/m (748 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 9,27 kg/m² (1.90 lbs/ft²) für **UP** Material
6,16 kg/m² (1.26 lbs/ft²) für **PP** Material

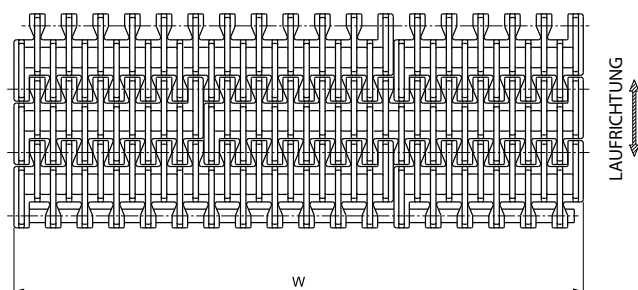

Material
siehe S. 12



Kämme
siehe S. 211



Kettenräder
siehe S. 212+218



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN				
		Module		Bolzen		
		UP	ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®		PP	SONDER POLYPROPYLEN*
		Artikelnummer			Artikelnummer	
mm	Zoll					
152,4	6	1110UP006		POLYPROPYLEN		
228,6	9	1110UP009				
304,8	12	1110UP012				
381,0	15	1110UP015				
457,2	18	1110UP018				
533,4	21	1110UP021				
609,6	24	1110UP024				
685,8	27	1110UP027				
762,0	30	1110UP030				
838,2	33	1110UP033				
914,4	36	1110UP036				
990,6	39	1110UP039				
1066,8	42	1110UP042				
1143,0	45	1110UP045				
1219,2	48	1110UP048				
1295,4	51	1110UP051				
1371,6	54	1110UP054				
1447,8	57	1110UP057				
1524,0	60	1110UP060				

Breiten grösser als 990,6 mm (39") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 42" Band ergibt sich ein Artikel für (=39+3"). Die Artikelnummer für UP-Material ist "1100UP063".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.



Lieferlänge:
Nach Kundenwunsch.

TRANSFERKÄMME

Die Kämmen werden ohne Schrauben aber mit Langlochabdeckung geliefert.
Man benötigt eine Schraube pro Kamm.
Bestellnummer der Schraube ist P/N 16300020.


Achtung: Die Befestigungsschrauben der Kämmen für die Bänder der Serie 1110 und 3125 sind unterschiedlich.

MATERIALIEN


KAMM: **DG** AZETAL

SCHRAUBE*: **SS** NIROSTAHL


*Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang des Kamms

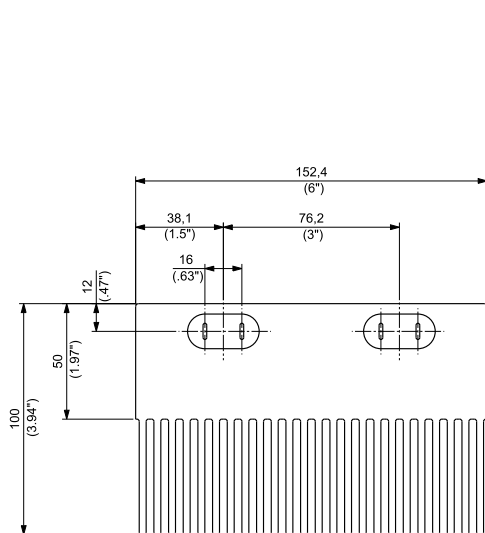

Artikelnummer **TC1110-01**

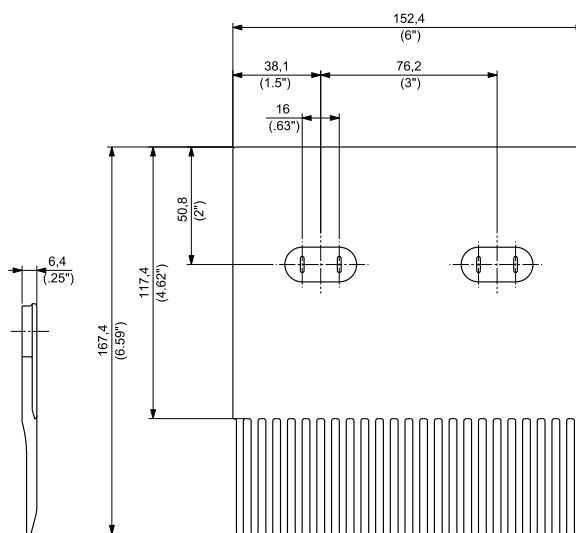

Artikelnummer **TC1110-02**

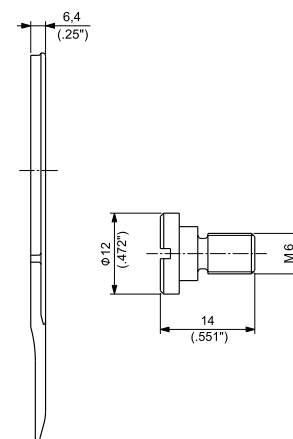

Artikelnummer **16300020**

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1500
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110


MATERIAL

KETTENRAD: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID



Z8 & Z12 KETTENRÄDER

(Z13, Z18, Z19 & Z21 siehe nächste Seiten)

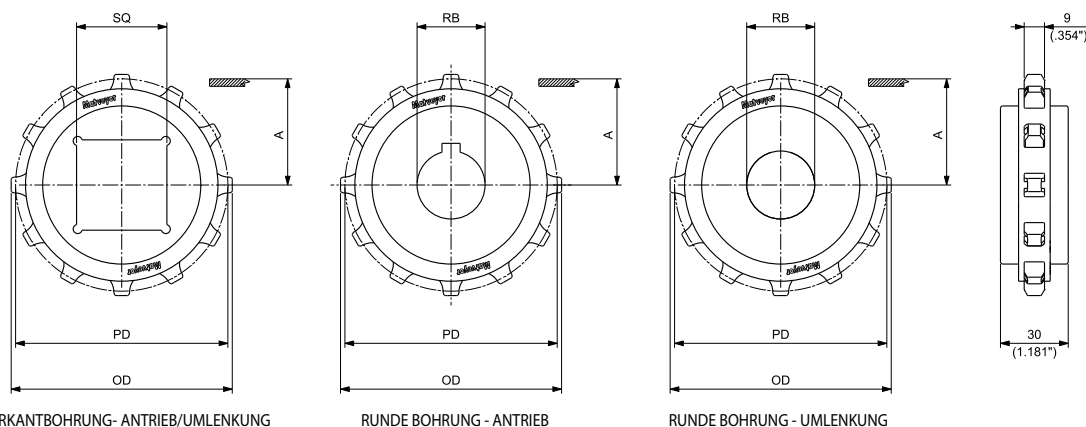

ACHTUNG: DAS Z8 KETTENRAD HAT EINE NABENBREITE VON 25 mm (0.984")

EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
8	66,37	2.613	64,50	2.539	28,80	1.134	20			MPBT10100820	MPBF10100820	0,05	0.11
							25			MPBT10100825	MPBF10100825	0,04	0.10
							30			MPBT10100830	MPBF10100830	0,04	0.08
							1¼			MPBT101008254	MPBF101008254	0,04	0.10
							1½			MPBT101008317	MPBF101008317	0,03	0.07
12	98,14	3.864	97,90	3.854	44,70	1.760	30			MPBT10101230	MPBF10101230	0,14	0.30
							35			MPBT10101235	MPBF10101235	0,13	0.28
							40		MPBQ10101240	MPBT10101240	MPBF10101240	0,12	0.27
							1¾			MPBT101012301	MPBF101012301	0,14	0.30
							1⅞			MPBT101012365	MPBF101012365	0,12	0.27
							1½			MPBT101012381	MPBF101012381	0,12	0.26

*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1500
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110


MATERIAL

KETTENRAD: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID




Z13 & Z18 KETTENRÄDER


(Z19 & Z21 siehe nächste Seite, Z8 & Z12 vorherige Seite)

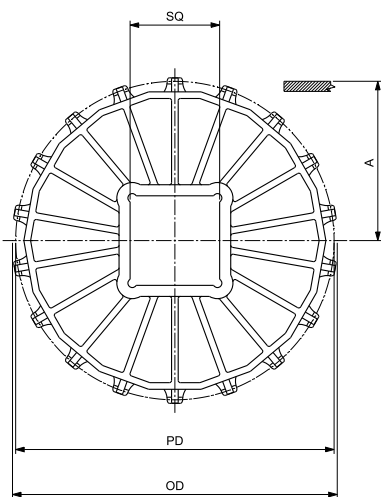


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

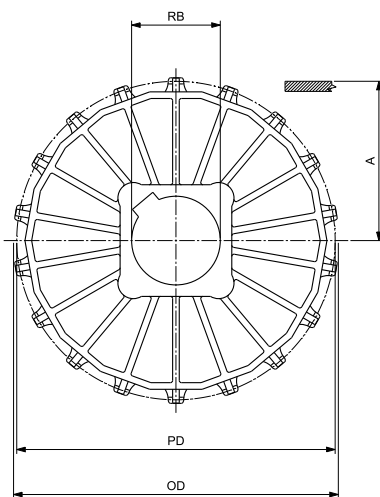

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

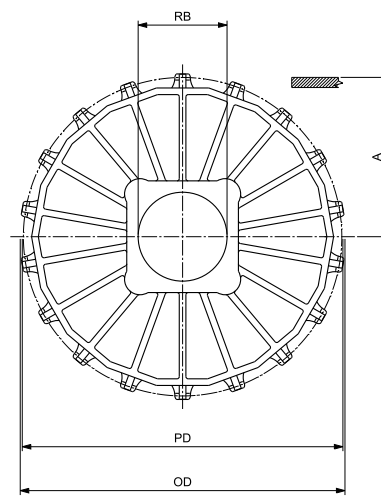

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE-ZAHL	TEILKREIS DURCH-MESSER PD		KOPFKREIS DURCH-MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB	Kg	lbs
13	106,14	4.179	106,20	4.181	48,70	1.917	30		MPBT10101330	MPBF10101330	0,17	0.38
							35		MPBT10101335	MPBF10101335	0,15	0.33
							40		MPBQ10101340	MPBF10101340	0,16	0.36
							1 3/16		MPBT101013301	MPBF101013301	0,17	0.38
							1 7/16		MPBT101013365	MPBF101013365	0,16	0.35
							1 1/2		MPBQ10101381	MPBT101013381	0,15	0.34
18	146,27	5.759	147,20	5.795	68,80	2.709	30		MPBT10101830	MPBF10101830	0,19	0.41
							35		MPBT10101835	MPBF10101835	0,21	0.47
							40		MPBQ10101840	MPBT10101840	0,20	0.44
							60		MPBQ10101860		0,16	0.36
							1 3/16		MPBT101018301		0,21	0.46
							1 7/16		MPBT101018365	MPBF101018365	0,20	0.43
							1 1/2		MPBT101018381	MPBF101018381	0,19	0.42

*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1500
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110


MATERIAL

KETTENRAD: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID




Z19 & Z21 KETTENRÄDER


(Z8, Z12, Z13 & Z18 siehe vorherige Seiten)

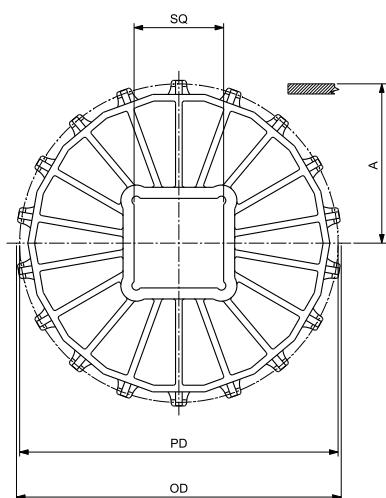


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

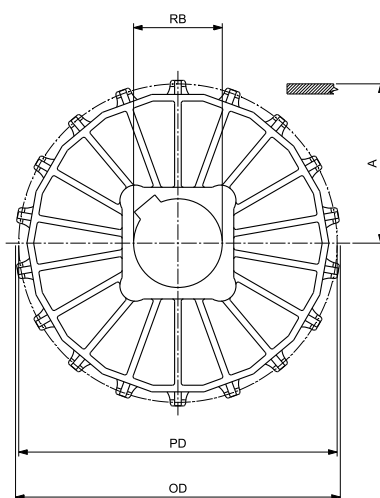

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

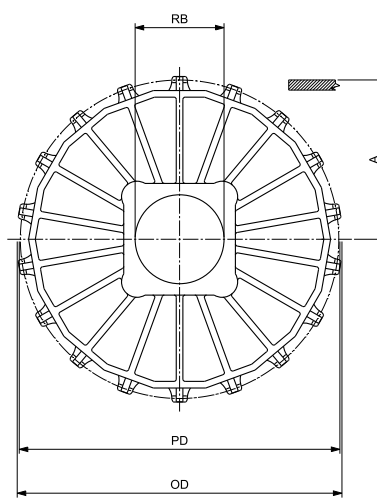

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT		
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB	Kg	lbs	
									ANTRIEB/UMLENKUNG	ANTRIEB	UMLENKUNG		
19	154,32	6.076	155,30	6.114	72,80	2.866	30		MPBT10101930	MPBF10101930	0,18	0.41	
							35		MPBT10101935	MPBF10101935	0,17	0.38	
							40	MPBQ10101940	MPBT10101940	MPBF10101940	0,16	0.35	
							50		MPBT10101950	MPBF10101950	0,19	0.42	
							60	MPBQ10101960	MPBT10101960	MPBF10101960	0,15	0.34	
							65	MPBQ10101965			0,17	0.37	
							1		MPBT101019254	MPBF101019254	0,19	0.43	
							1⅜		MPBT101019301	MPBF101019301	0,18	0.41	
							1⅞		MPBT101019365	MPBF101019365	0,17	0.37	
							1½	MPBQ101019381	MPBT101019381	MPBF101019381	0,17	0.36	
							2½	MPBQ101019635			0,17	0.37	
21	170,42	6.709	171,60	6.756	80,90	3.185	30		MPBT10102130	MPBF10102130	0,27	0.59	
							35		MPBT10102135	MPBF10102135	0,26	0.57	
							40	MPBQ10102140	MPBT10102140	MPBF10102140	0,25	0.54	
							50		MPBT10102150	MPBF10102150	0,29	0.64	
							60	MPBQ10102160			0,22	0.49	
							1⅜		MPBT101021301	MPBF101021301	0,27	0.59	
							1⅞		MPBT101021365	MPBF101021365	0,25	0.56	
							1½	MPBQ101021381	MPBT101021381	MPBF101021381	0,25	0.55	



*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1500
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

MATERIAL

KETTENRAD: **PA** POLYAMID

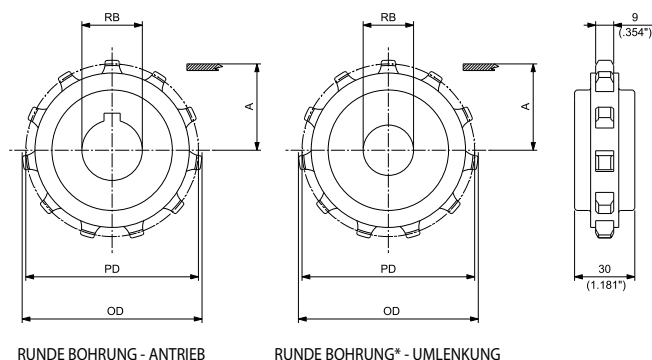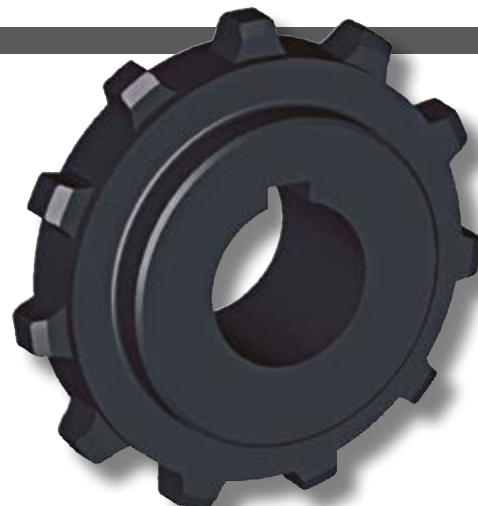

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG* - UMLENKUNG

VOLLE, EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNE-ZAHL	TEILKREIS DURCH-MESSER PD		KOPFKREIS DURCH-MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
10	82,20	3.236	81,30	3.201	36,70	1.445	25		MPBAT10101025	MPBAF10101025	0,09	0.19
							30		MPBAT10101030	MPBAF10101030	0,08	0.18
							1		MPBAT101010254	MPBAF101010254	0,09	0.19
							1¼		MPBAT101010317	MPBAF101010317	0,08	0.17
							1½		MPBAT101010381	MPBAF101010381	0,07	0.14
11	90,16	3.550	89,60	3.528	40,70	1.602	25		MPBAT10101125	MPBAF10101125	0,11	0.25
							30		MPBAT10101130	MPBAF10101130	0,11	0.23
							1		MPBAT101011254	MPBAF101011254	0,11	0.25
							1¼		MPBAT101011317	MPBAF101011317	0,10	0.23
							1½		MPBAT101011381	MPBAF101011381	0,09	0.20

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1500
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN: **S+NC** VERZINKTER STAHL




Z16 & Z18 KETTENRÄDER (Z19 & Z20 siehe nächste Seite)

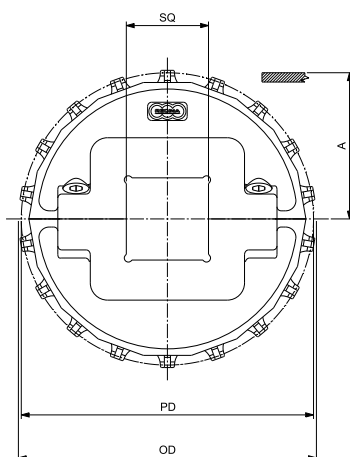


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

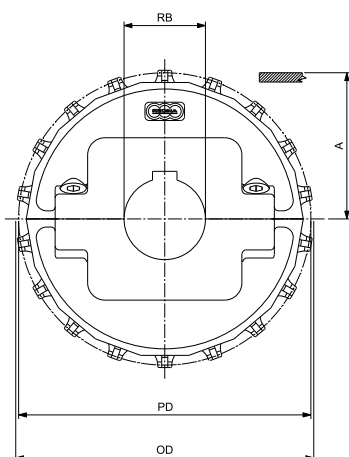

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

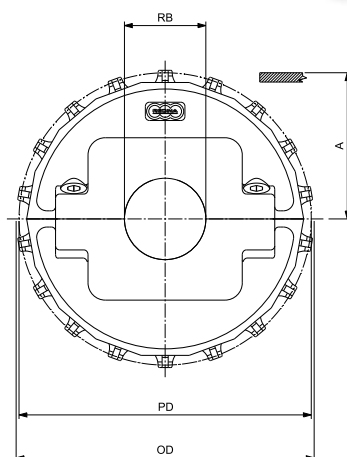

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG* mm Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll			RUNDE BOHRUNG RB			
									ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
16	130,20	5.126	130,10	5.122	60,70	2.390	30		MPBST10101630	MPBSF10101630	0,27	0.59
							35		MPBST10101635	MPBSF10101635	0,26	0.58
							40	MPBSQ10101640	MPBST10101640	MPBSF10101640	0,25	0.56
							45		MPBST10101645	MPBSF10101645	0,25	0.54
							50	MPBSQ10101650	MPBST10101650	MPBSF10101650	0,24	0.52
							60	MPBSQ10101660			0,19	0.42
							1		MPBST101016254	MPBSF101016254	0,27	0.61
							1⅜		MPBST101016301	MPBSF101016301	0,27	0.59
							1¼		MPBST101016317	MPBSF101016317	0,27	0.59
							1⅞		MPBST101016365	MPBSF101016365	0,26	0.57
		1½	MPBSQ101016381	MPBST101016381	MPBSF101016381	0,26	0.57					
18	146,27	5.759	146,50	5.768	68,80	2.709	30		MPBST10101830	MPBSF10101830	0,32	0.71
							35		MPBST10101835	MPBSF10101835	0,32	0.70
							40	MPBSQ10101840	MPBST10101840	MPBSF10101840	0,31	0.68
							45		MPBST10101845	MPBSF10101845	0,30	0.66
							50	MPBSQ10101850	MPBST10101850	MPBSF10101850	0,29	0.64
							60	MPBSQ10101860	MPBST10101860	MPBSF10101860	0,27	0.59
							1		MPBST101018254	MPBSF101018254	0,33	0.72
							1⅜		MPBST101018301	MPBSF101018301	0,32	0.71
							1¼		MPBST101018317	MPBSF101018317	0,32	0.71
							1⅞		MPBST101018365	MPBSF101018365	0,31	0.69
							1½	MPBSQ101018381	MPBST101018381	MPBSF101018381	0,31	0.69
							2		MPBST101018508	MPBSF101018508	0,29	0.63

*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 1500
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PGF VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	S+NC VERZINKTER STAHL



Z19 & Z20 KETTENRÄDER (Z16 & Z18 siehe vorherige Seiten)

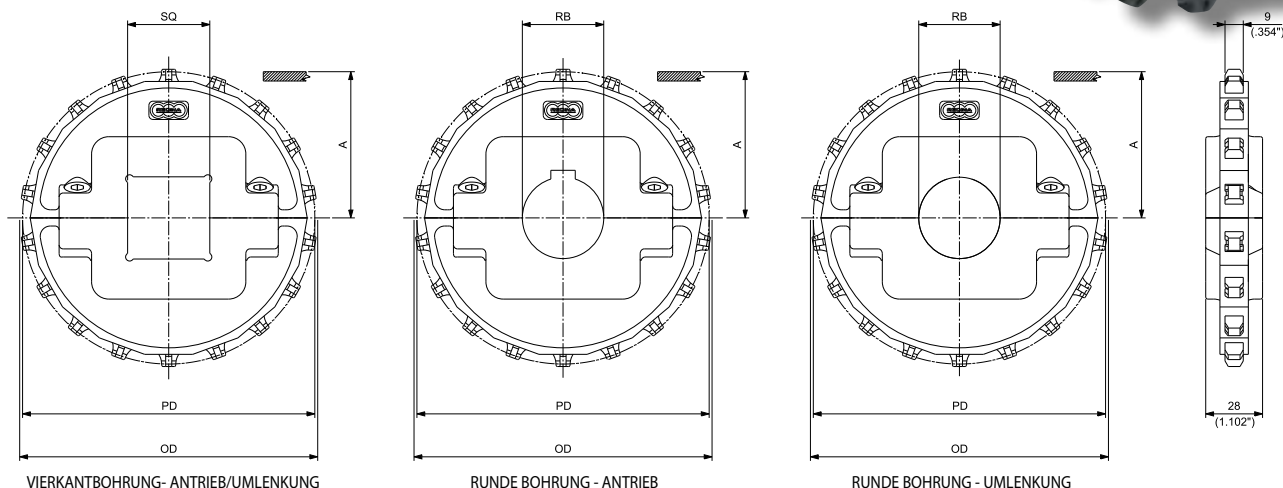

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER			GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	RUNDE BOHRUNG RB ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
19	154,32	6.076	154,60	6.087	72,80	2.866	30			MPBST10101930	MPBSF10101930	0,33	0.72
							35			MPBST10101935	MPBSF10101935	0,32	0.71
							40		MPBSQ10101940	MPBST10101940	MPBSF10101940	0,31	0.69
							45			MPBST10101945	MPBSF10101945	0,30	0.67
							50		MPBSQ10101950	MPBST10101950	MPBSF10101950	0,30	0.65
							60		MPBSQ10101960	MPBST10101960	MPBSF10101960	0,27	0.61
							1			MPBST101019254	MPBSF101019254	0,35	0.77
							1 3/16			MPBST101019301	MPBSF101019301	0,33	0.72
							1 1/4			MPBST101019317	MPBSF101019317	0,32	0.71
							1 7/16			MPBST101019365	MPBSF101019365	0,32	0.70
							1 1/2		MPBSQ101019381	MPBST101019381	MPBSF101019381	0,32	0.70
							2			MPBST101019508	MPBSF101019508	0,28	0.62
20	162,37	6.393	162,80	6.409	76,80	3.024	2 1/2		MPBSQ101019635			0,25	0.54
							30			MPBST10102030	MPBSF10102030	0,35	0.78
							35			MPBST10102035	MPBSF10102035	0,35	0.77
							40		MPBSQ10102040	MPBST10102040	MPBSF10102040	0,34	0.75
							50			MPBST10102050	MPBSF10102050	0,32	0.71
							60		MPBSQ10102060	MPBST10102060	MPBSF10102060	0,30	0.66
							65		MPBSQ10102065			0,26	0.58
							1			MPBST101020254	MPBSF101020254	0,36	0.79
							1 3/16			MPBST101020301	MPBSF101020301	0,35	0.78
							1 1/4			MPBST101020317	MPBSF101020317	0,35	0.78
							1 7/16			MPBST101020365	MPBSF101020365	0,35	0.76
							1 1/2		MPBSQ101020381	MPBST101020381	MPBSF101020381	0,34	0.76
							2			MPBST101020508	MPBSF101020508	0,32	0.71
							2 1/2		MPBSQ101020635			0,27	0.59

*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 1500
- 1600
- HF 1600
- HFS 1600
- RR 1500
- RR 1600
- 1110

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING

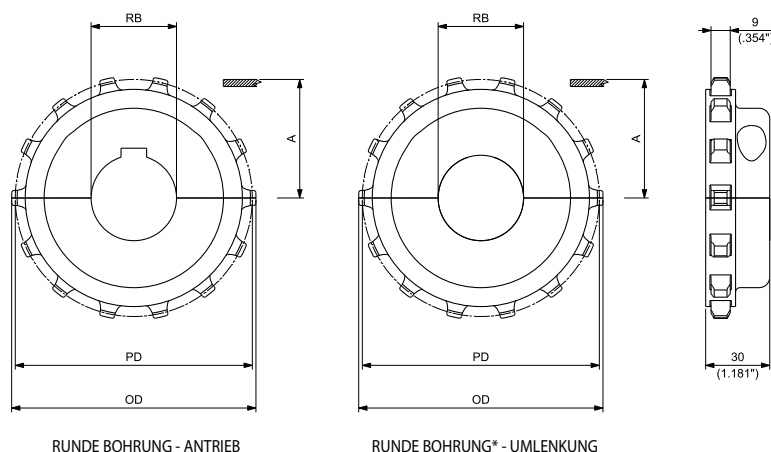

EINTEILIGE, GESPRITZTE UMLENKROLLEN

Siehe S. 124



GESPRITZTE, GETEILTE UMLENKROLLEN

Siehe S. 193



VOLLE GETEILTE KETTENRÄDER

Siehe S. 125

VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKEL NUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
14	114,15	4.494	114,40	4.504	52,70	2.075	25		MPBAST10101425	MPBASF10101425	0,26	0.57
							30		MPBAST10101430	MPBASF10101430	0,25	0.55
							35		MPBAST10101435	MPBASF10101435	0,24	0.53
							40		MPBAST10101440	MPBASF10101440	0,23	0.51
							1		MPBAST101014254	MPBASF101014254	0,26	0.56
							1 3/16		MPBAST101014301	MPBASF101014301	0,25	0.55
							1 1/4		MPBAST101014317	MPBASF101014317	0,25	0.54
							1 7/16		MPBAST101014365	MPBASF101014365	0,24	0.52
							1 1/2		MPBAST101014381	MPBASF101014381	0,23	0.52

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

$\frac{3}{4}$ " Medium Duty Bänder und Ketten



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für den Transport loser und verpackter Güter, wie Plastik oder Glasflaschen und Stahl- oder Aluminiumdosen in anspruchsvollen Anwendungen,

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Dosenherstellung
Pharma
Papier
Verbrauchsgüter

ANWENDUNGEN

Abräumer
Drucklose
Einzel- und Massentransport
Stautische
Einlauf Verpackungsmaschinen
Kastentransport
Pallettierer


MERKMALE

- Glatte und geschlossene Oberfläche mit Verschluss an der Bandunterseite.



- Grosse Gleitfläche an der Unterseite für minimalen Verschleiß.

- Der leicht zugängliche Verschluss ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von unten oder von der Seite.



RAND




UNTERSEITE


- Die Bänder können mit den 782 und 783 Kurvenketten in Magnet- oder TAB Ausführung für besten Produkttransfer kombiniert werden.

8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP


Die sehr ebene Oberseite und die niedrige Reibung ermöglichen seitliche Überschiebe.
Sehr geschlossene Oberfläche ohne Spalt selbst am Kettenrad.
Insbesondere für Glasbehälter und kleinformatige, instabile Güter geeignet.
(z.B. für Einwegpetflaschen).

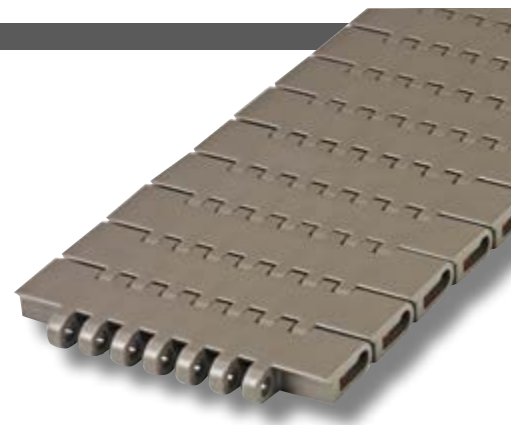

VERSION OHNE FÜHRUNG

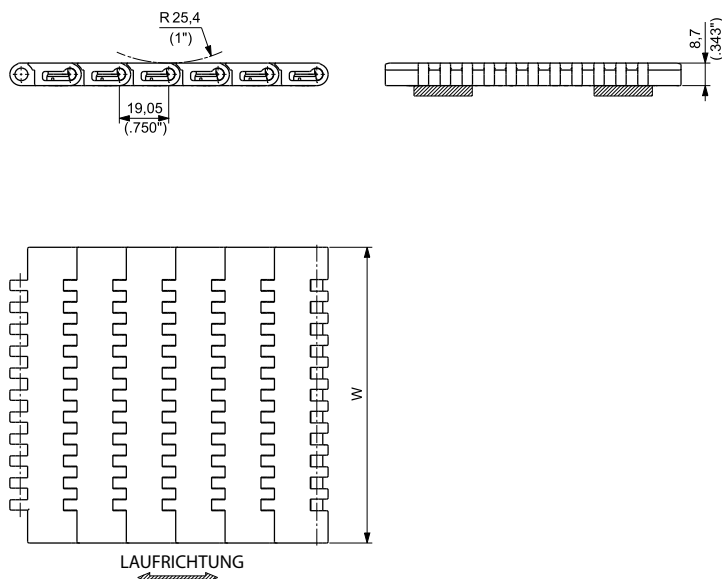

VERSION MIT FÜHRUNG

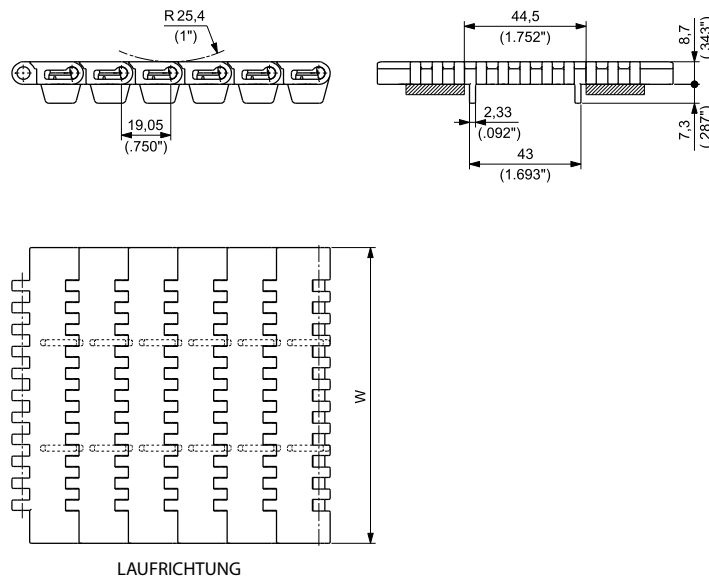

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 226÷228



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		VERSION	BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	OHNE FÜHRUNG	7300 UP 325	7300UPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	158	0,84	0.57
			7300 UP 450	7300UPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	225	1,15	0.77
			7300 UP 600	7300UPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	299	1,51	1.01
			7300 UP 750	7300UPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	373	1,87	1.26
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	OHNE FÜHRUNG	7300 D2K 325	7300D2KKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	158	0,84	0.57
			7300 D2K 450	7300D2KKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	225	1,15	0.77
			7300 D2K 600	7300D2KKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	299	1,51	1.01
			7300 D2K 750	7300D2KKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	373	1,87	1.26
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	MIT FÜHRUNG	7300G UP 325	7300GUPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	158	0,84	0.57
			7300G UP 450	7300GUPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	225	1,15	0.77
			7300G UP 600	7300GUPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	299	1,51	1.01
			7300G UP 750	7300GUPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	373	1,87	1.26
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	MIT FÜHRUNG	7300G D2K 325	7300GD2KKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	158	0,84	0.57
			7300G D2K 450	7300GD2KKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	225	1,15	0.77
			7300G D2K 600	7300GD2KKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	299	1,51	1.01
			7300G D2K 750	7300GD2KKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	373	1,87	1.26






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

Dieses Band hat eine sehr ebene Oberfläche für optimales Produkthandling. Insbesondere für Glasbehälter und kleinformige, instabile Güter geeignet. (z.B. für einwegpetflaschen).

- **Bandbreite:** 228,6 mm (9") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 30000 N/m (2,056 lbs/ft) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material
- **Bandgewicht:** 9,36 kg/m² (1.92 lbs/ft²) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material

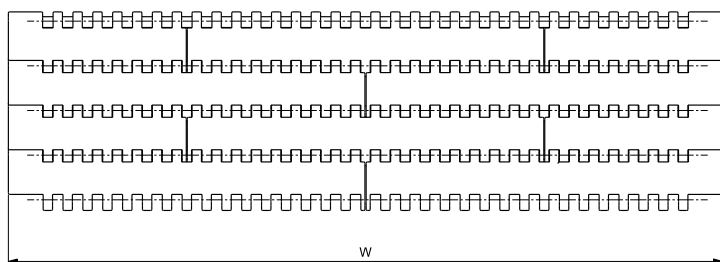

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 226÷228



Anwendungen
siehe S. 22


BREITE W		MATERIALIEN			Bolzen
		Module		NEU	
mm	Zoll	UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN®	DK² SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT	e-FAST ECOLOGICAL FRICTION ABATING THERMOPLASTIC	PBT
		ARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	
228,6	9	7300UP009	7300D2K009	7300EF009	PBT
304,8	12	7300UP012	7300D2K012	7300EF012	
381,0	15	7300UP015	7300D2K015	7300EF015	
457,2	18	7300UP018	7300D2K018	7300EF018	
533,4	21	7300UP021	7300D2K021	7300EF021	
609,6	24	7300UP024	7300D2K024	7300EF024	
685,8	27	7300UP027	7300D2K027	7300EF027	
762,0	30	7300UP030	7300D2K030	7300EF030	
838,2	33	7300UP033	7300D2K033	7300EF033	
914,4	36	7300UP036	7300D2K036	7300EF036	
990,6	39	7300UP039	7300D2K039	7300EF039	
1066,8	42	7300UP042	7300D2K042	7300EF042	
1143,0	45	7300UP045	7300D2K045	7300EF045	
1219,2	48	7300UP048	7300D2K048	7300EF048	
1295,4	51	7300UP051	7300D2K051	7300EF051	
1371,6	54	7300UP054	7300D2K054	7300EF054	
1447,8	57	7300UP057	7300D2K057	7300EF057	
1524,0	60	7300UP060	7300D2K060	7300EF060	

Breiten grösser als 990,6 mm (39") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 42" Band ergibt sich ein Artikel für (=39+3"). Die Artikelnummer für UP-Material ist "7300UP063".




Lieferlänge:
Nach kundenwunsch.


AKTIVER TRANSFER 8,7 mm (0.343") DICKE SOLID TOP

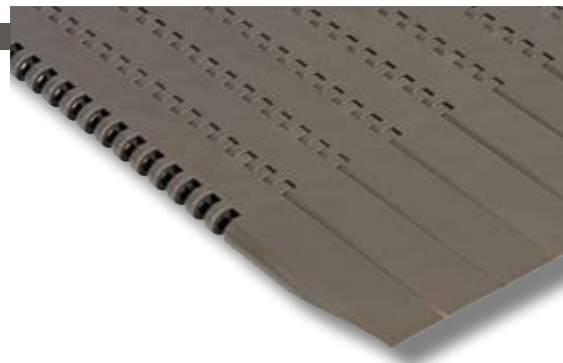

Das 7300G ATM kann in Verbindung mit dem Modulband 7300 verwendet werden.
Der aktive Transfer 7300G ATM ermöglicht den 90° Überschub ohne Totblech.
Die spezielle Kontur des Moduls erlaubt den automatischen Transfer von einem Transporteur auf den anderen.
Linke und rechte Version lieferbar.

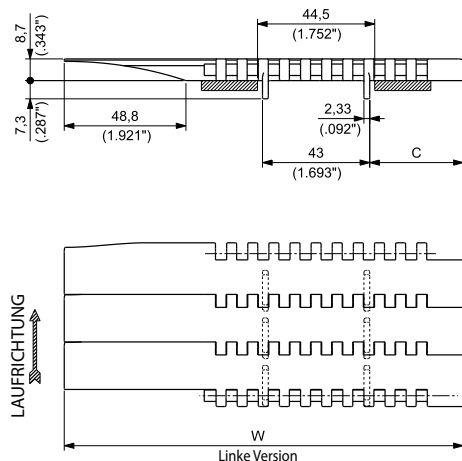

K 4 1/2": C= 37,5 mm (1.477")
K 7 1/2": C= 71,5 mm (2.815")

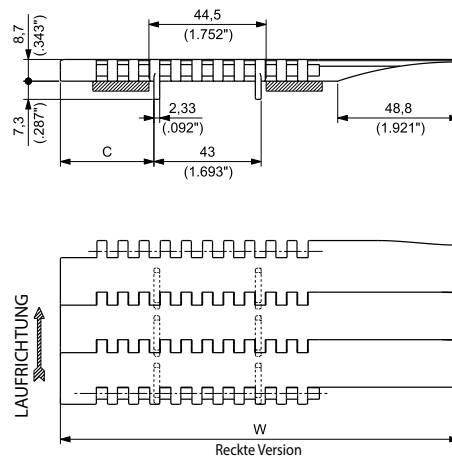

K 4 1/2": C= 37,5 mm (1.477")
K 7 1/2": C= 71,5 mm (2.815")

7300G ATM - Linke Version



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 226÷228



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT		
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	7300GATM UP 450 SX	7300GATMUP450LH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86	
		7300GATM UP 750 SX	7300GATMUP750LH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34	
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2		7300GATM D2K 450 SX	7300GATMD2K450LH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86	
		7300GATM D2K 750 SX	7300GATMD2K750LH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34	
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST		7300GATM EF 450 SX	7300GATMEF450LH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86	
		7300GATM EF 750 SX	7300GATMEF750LH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34	

7300G ATM - Rechte Version


MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT		
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft	
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	7300GATM UP 450 DX	7300GATMUP450RH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86	
		7300GATM UP 750 DX	7300GATMUP750RH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34	
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2		7300GATM D2K 450 DX	7300GATMD2K450RH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86	
		7300GATM D2K 750 DX	7300GATMD2K750RH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34	
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST		7300GATM EF 450 DX	7300GATMEF450RH	160,0	6.30	8,7	0.343	3290	740	1,28	0.86	
		7300GATM EF 750 DX	7300GATMEF750RH	236,2	9.30	8,7	0.343	4370	982	1,99	1.34	




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

8,7 mm (0.343") DICKE FLUSH GRID


Dieses Band hat eine ideale Kombination aus ebener Förderfläche und Perforierung zur Vermeidung von Produktrückständen und Abrieb auf der Oberfläche. Es eignet sich insbesondere für den Transport von Aluminiumdosen.

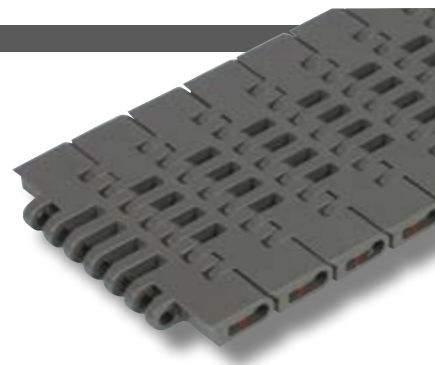

VERSION OHNE FÜHRUNG

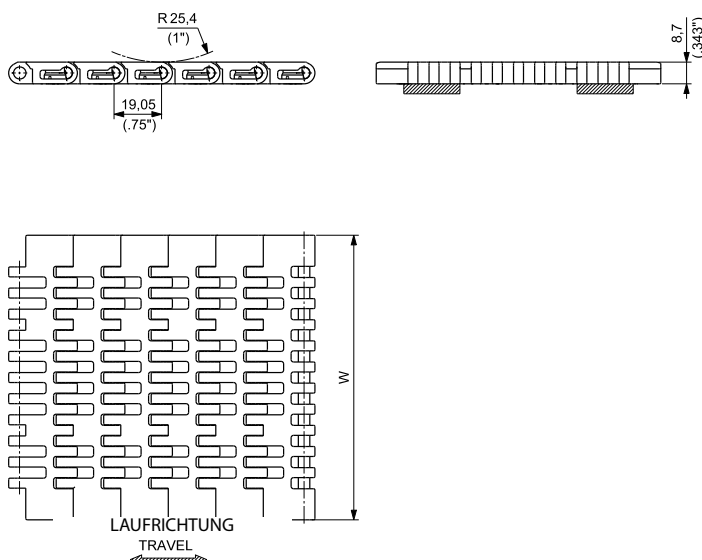

VERSION MIT FÜHRUNG

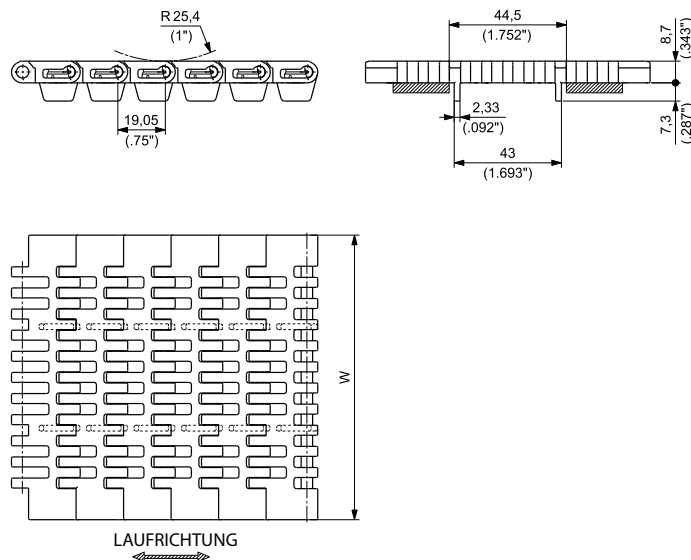

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 226÷228



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		VERSION	BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	OHNE FÜHRUNG	7200 UP 325	7200UPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200 UP 450	7200UPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200 UP 600	7200UPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200 UP 750	7200UPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2™ NEU			7200 D2K 325	7200D2KKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200 D2K 450	7200D2KKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200 D2K 600	7200D2KKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200 D2K 750	7200D2KKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST.			7200 EF 325	7200EFKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200 EF 450	7200EFKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200 EF 600	7200EFKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200 EF 750	7200EFKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	MIT FÜHRUNG	7200G UP 325	7200GUPKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200G UP 450	7200GUPKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200G UP 600	7200GUPKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200G UP 750	7200GUPKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2™ NEU			7200G D2K 325	7200GD2KKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200G D2K 450	7200GD2KKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200G D2K 600	7200GD2KKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200G D2K 750	7200GD2KKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST.			7200G EF 325	7200GEFKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	2300	517	0,80	0.54
			7200G EF 450	7200GEFKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	3290	740	1,08	0.72
			7200G EF 600	7200GEFKH/000	152,4	6.00	8,7	0.343	4370	982	1,41	0.95
			7200G EF 750	7200GEFKL/000	190,5	7.50	8,7	0.343	5450	1225	1,74	1.17






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

8,7 mm (0.343") DICKE FLUSH GRID

Dieses Band hat eine ideale Kombination aus ebener Förderfläche und Perforierung zur Vermeidung von Produktrückständen und Abrieb auf der Oberfläche. Es eignet sich insbesondere für den Transport von Aluminiumdosen.

- **Bandbreite:** 228,6 mm (9") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 30000 N/m (2,056 lbs/ft) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material
- **Bandgewicht:** 8,46 kg/m² (1.73 lbs/ft²) für **UP**, **DK²** und **e-FAST** Material

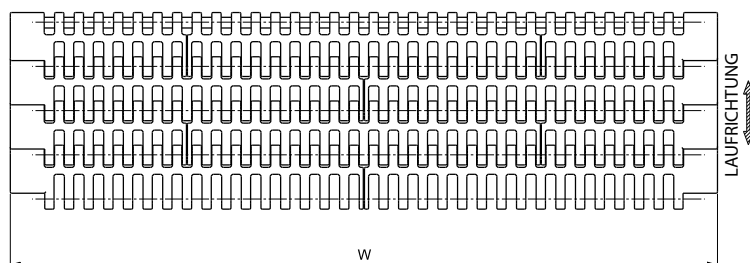

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 226÷228



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN			Bolzen
		Module			
		 ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®	 SONDER DELRIN ® IT KEVLAR ® VERSTÄRKT	 ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN	
mm	Zoll	ARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER		
228,6	9	7200UP009	7200D2K009	7200EF009	PBT
304,8	12	7200UP012	7200D2K012	7200EF012	
381,0	15	7200UP015	7200D2K015	7200EF015	
457,2	18	7200UP018	7200D2K018	7200EF018	
533,4	21	7200UP021	7200D2K021	7200EF021	
609,6	24	7200UP024	7200D2K024	7200EF024	
685,8	27	7200UP027	7200D2K027	7200EF027	
762,0	30	7200UP030	7200D2K030	7200EF030	
838,2	33	7200UP033	7200D2K033	7200EF033	
914,4	36	7200UP036	7200D2K036	7200EF036	
990,6	39	7200UP039	7200D2K039	7200EF039	
1066,8	42	7200UP042	7200D2K042	7200EF042	
1143,0	45	7200UP045	7200D2K045	7200EF045	
1219,2	48	7200UP048	7200D2K048	7200EF048	
1295,4	51	7200UP051	7200D2K051	7200EF051	
1371,6	54	7200UP054	7200D2K054	7200EF054	
1447,8	57	7200UP057	7200D2K057	7200EF057	
1524,0	60	7200UP060	7200D2K060	7200EF060	

Breiten grösser als 990,6 mm (39") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 42" Band ergibt sich ein Artikel für (=39+3"). Die Artikelnummer für UP-Material ist "7200UP063".



Lieferlänge:
Nach kundenwunsch.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 7200
- 7300

MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PGF VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	S+ZN VERZINKTER STAHL




Z24 & Z25 KETTENRÄDER


(Z27 siehe nächste Seite)

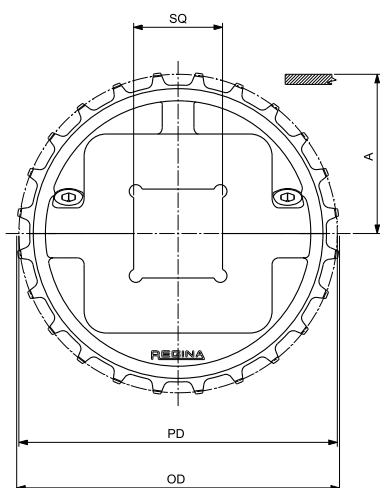


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

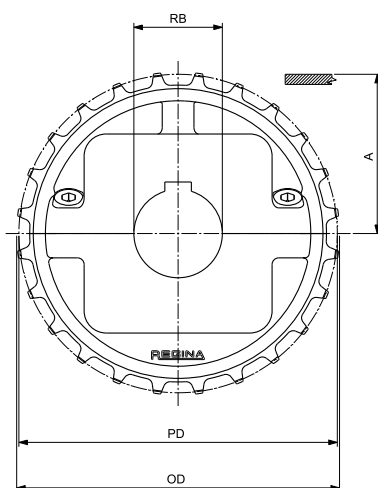

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

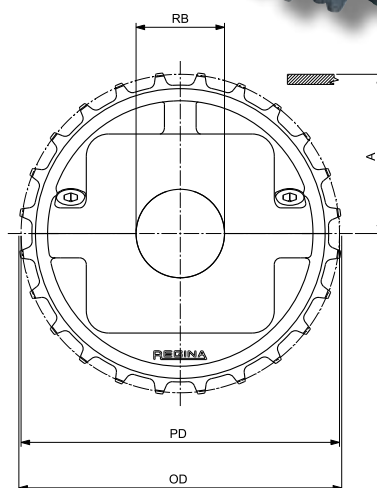

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB	Kg	lbs
									ANTRIEB/UMLENKUNG	ANTRIEB		
24	145,95	5.746	146,00	5.748	68,60	2.701	30		MPBST73002430	MPBSF73002430	0,41	0.91
							35		MPBST73002435	MPBSF73002435	0,41	0.90
							40	MPBSQ73002440	MPBST73002440	MPBSF73002440	0,40	0.88
							45		MPBST73002445	MPBSF73002445	0,39	0.86
							50	MPBSQ73002450	MPBST73002450	MPBSF73002450	0,38	0.83
							60		MPBST73002460	MPBSF73002460	0,35	0.78
							1	MPBSQ730024254	MPBST730024254	MPBSF730024254	0,42	0.93
							1⅜		MPBST730024301	MPBSF730024301	0,41	0.91
							1¼		MPBST730024317	MPBSF730024317	0,41	0.91
							1⅞		MPBST730024365	MPBSF730024365	0,40	0.89
							1½	MPBSQ730024381	MPBST730024381	MPBSF730024381	0,40	0.88
							2	MPBSQ730024508	MPBST730024508	MPBSF730024508	0,38	0.83
							2 ½	MPBSQ730024635	MPBST730024635	MPBSF730024635	0,34	0.76
							25	152,99	6.023	152,00	5.984	71,70
35		MPBST73002535	MPBSF73002535	0,42	0.93							
40	MPBSQ73002540	MPBST73002540	MPBSF73002540	0,41	0.91							
45		MPBST73002545	MPBSF73002545	0,40	0.89							
50	MPBSQ73002550	MPBST73002550	MPBSF73002550	0,39	0.86							
60		MPBST73002560	MPBSF73002560	0,37	0.81							
1	MPBSQ730025254	MPBST730025254	MPBSF730025254	0,43	0.96							
1⅜		MPBST730025301	MPBSF730025301	0,43	0.94							
1¼		MPBST730025317	MPBSF730025317	0,43	0.94							
1⅞		MPBST730025365	MPBSF730025365	0,42	0.92							
1½	MPBSQ730025381	MPBST730025381	MPBSF730025381	0,42	0.92							
2	MPBSQ730025508	MPBST730025508	MPBSF730025508	0,39	0.86							
2½	MPBSQ730025635	MPBST730025635	MPBSF730025635	0,36	0.79							

*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 7200
- 7300

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **S+ZN** VERZINKTER STAHL




Z27 KETTENRÄDER


(Z24 & Z25 siehe vorherige Seite)

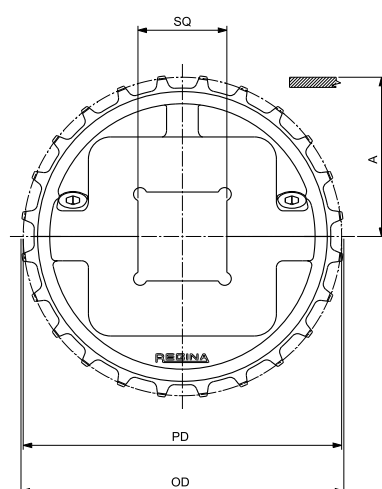


VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLenkUNG

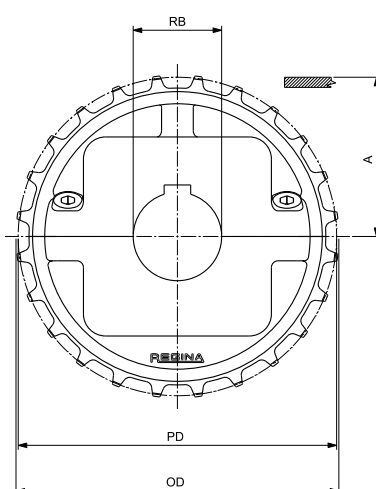

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

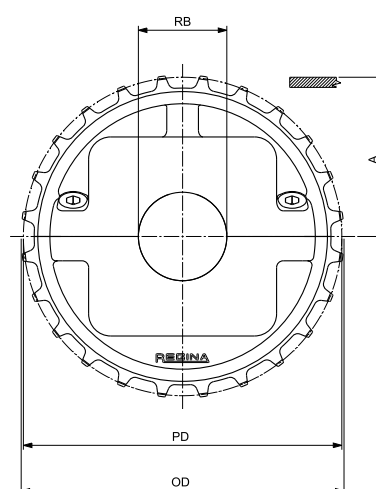

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



EINTEILIGE, GESPRITZTE UMLenkKROLLEN
Siehe S. 124



GESPRITZTE, GETEILTE UMLenkKROLLEN
Siehe S. 193



VOLLE GETEILTE KETTENRÄDER
Siehe S. 126

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE-ZAHL	TEILKREIS DURCH-MESSER PD		KOPFKREIS DURCH-MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER			GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB		Kg	lbs
27	164,09	6.460	164,20	6.465	77,70	3.059	30			ANTRIEB	UMLenkUNG	0,46	1.01
							35			MPBST73002735	MPBSF73002735	0,45	0.99
							40		MPBSQ73002740	MPBST73002740	MPBSF73002740	0,44	0.97
							45			MPBST73002745	MPBSF73002745	0,43	0.95
							50		MPBSQ73002750	MPBST73002750	MPBSF73002750	0,42	0.93
							60			MPBST73002760	MPBSF73002760	0,40	0.87
							1		MPBSQ730027254	MPBST730027254	MPBSF730027254	0,46	1.02
							1 3/16			MPBST730027301	MPBSF730027301	0,46	1.01
							1 1/4			MPBST730027317	MPBSF730027317	0,46	1.01
							1 7/16			MPBST730027365	MPBSF730027365	0,45	0.99
							1 1/2		MPBSQ730027381	MPBST730027381	MPBSF730027381	0,45	0.98
							2		MPBSQ730027508	MPBST730027508	MPBSF730027508	0,42	0.93
							2 1/2		MPBSQ730027635	MPBST730027635	MPBSF730027635	0,39	0.85

*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 7200
- 7300

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN: **B** MESSING

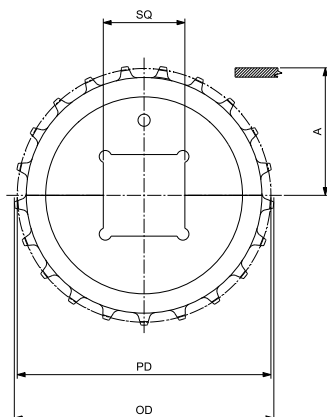


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

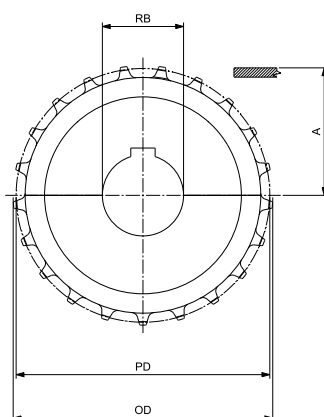

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

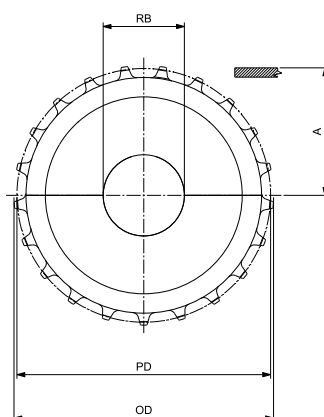

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB/UMLenkUNG	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
17	103,67	4.081	103,60	4.079	47,50	1.870	25			MPBAST73001725	MPBASF73001725	0,25	0.54
							30			MPBAST73001730	MPBASF73001730	0,24	0.52
							35			MPBAST73001735	MPBASF73001735	0,23	0.50
							40		MPBASQ73001740	MPBAST73001740	MPBASF73001740	0,21	0.47
							1		MPBASQ730017254	MPBAST730017254	MPBASF730017254	0,25	0.54
							1 $\frac{3}{16}$			MPBAST730017301	MPBASF730017301	0,24	0.52
							1 $\frac{1}{4}$			MPBAST730017317	MPBASF730017317	0,23	0.52
							1 $\frac{3}{8}$			MPBAST730017349	MPBASF730017349	0,23	0.50
							1 $\frac{7}{16}$			MPBAST730017365	MPBASF730017365	0,22	0.49
							1 $\frac{1}{2}$		MPBSQ101017381	MPBAST730017381	MPBASF730017381	0,22	0.48
21	127,82	5.032	127,90	5.035	59,60	2.346	25			MPBAST73002125	MPBASF73002125	0,42	0.92
							30			MPBAST73002130	MPBASF73002130	0,41	0.90
							35			MPBAST73002135	MPBASF73002135	0,40	0.88
							40		MPBASQ73002140	MPBAST73002140	MPBASF73002140	0,39	0.85
							45			MPBAST73002145	MPBASF73002145	0,37	0.82
							50		MPBASQ73002150	MPBAST73002150	MPBASF73002150	0,35	0.78
							60			MPBAST73002160	MPBASF73002160	0,32	0.69
							1		MPBASQ730021254	MPBAST730021254	MPBASF730021254	0,42	0.92
							1 $\frac{3}{16}$			MPBAST730021301	MPBASF730021301	0,41	0.90
							1 $\frac{1}{4}$			MPBAST730021317	MPBASF730021317	0,41	0.90
							1 $\frac{3}{8}$			MPBAST730021349	MPBASF730021349	0,40	0.88
							1 $\frac{7}{16}$			MPBAST730021365	MPBASF730021365	0,39	0.87
							1 $\frac{1}{2}$		MPBASQ730021381	MPBAST730021381	MPBASF730021381	0,39	0.86
							2		MPBASQ730021508	MPBAST730021508	MPBASF730021508	0,35	0.77

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

1" Heavy Duty Bänder und Ketten



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für den Transport loser und verpackter Güter, wie Plastik oder Glasflaschen sowie Dosen in schweren Anwendungen.

INDUSTRIEN

Getränke

Glas

Papier

ANWENDUNGEN

Abräumer

Drucklose

Einzel- und massentransport

Stautische

Kastentransport

Pallettierer



MERKMALE

- Starkes Modul mit hoher Festigkeit für besonders anspruchsvolle Anwendungsfälle.
- Der für Übergänge wichtige Bereich der Modulkanten ist sehr eben und gleichmäßig.
- Große Auflagefläche mit starken Kanten für:
 - Geringen Verschleiß durch reduzierte Flächenpressung
 - Hohe Betriebssicherheit bei Glasbruch
- Die Bänder können mit den 793 Kurvenketten in Magnet oder TAB-Ausführung für besten Produkttransfer kombiniert werden.
- Die ebenfalls verfügbare LBP Version (LBP USPM und LBP XSPM series) zeichnet sich durch eine niedrige Rollreibung für lange Achsabstände und schonendem Produkthandling aus.
- Die gummierten Bänder (HF USPM series) sind vollflächig für maximalen Grip ausgelegt.




12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP

Die sehr ebene Oberseite und die niedrige Reibung ermöglichen einfache seitliche Übergänge.

Sehr geschlossene Oberfläche ohne Spalt selbst am Kettenrad.

Insbesondere für Glasbehälter und kleinformatige instabile Güter geeignet.

(z.B. für Einwegpetflaschen).

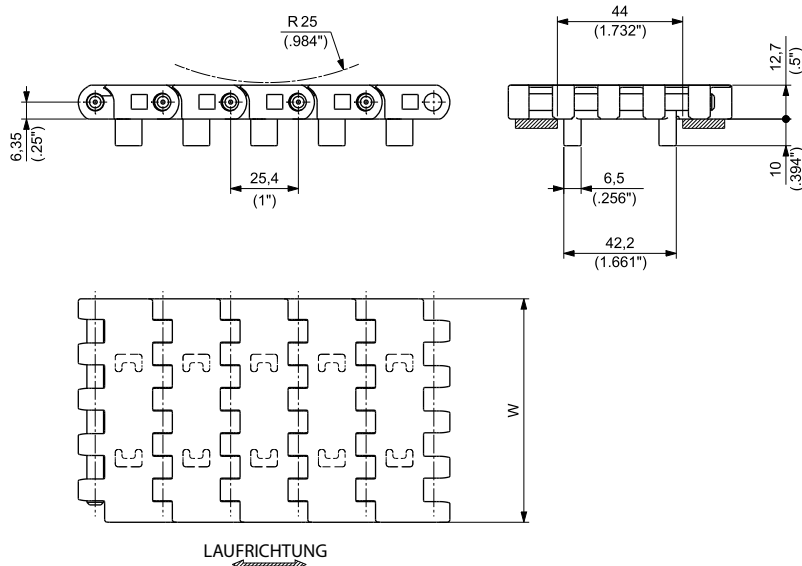

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241÷243



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		USPMG UP K 83,8	USPMGUPKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	2975	670	1,24	0.68
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	USPMG D2K K 83,8	USPMGD2KRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	2975	670	1,24	0.68
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID* AR		USPMG AR K 83,8	USPMGARKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	2975	670	1,19	0.80

*Tatsächliche Breite ist grösser als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP

Die sehr ebene Oberseite und die niedrige Reibung ermöglichen einfache seitliche Übergänge.


Sehr geschlossene Oberfläche ohne Spalt selbst am Kettenrad.

Insbesondere für Glasbehälter und kleinformige instabile Güter geeignet.
(z.B. für Einwegpetflaschen).


- **Bandbreite:** 85 mm (3.34") oder breiter in 85 mm (3.34") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 35000 N/m (2400 lbs/ft) für **UP**, **DK2** und **AR** Material
- **Bandgewicht:** 14,11 kg/m² (2.89 lbs/ft²) für **UP** und **DK2** Material
13,59 kg/m² (2.78 lbs/ft²) für **AR** Material



VERSION OHNE FÜHRUNG

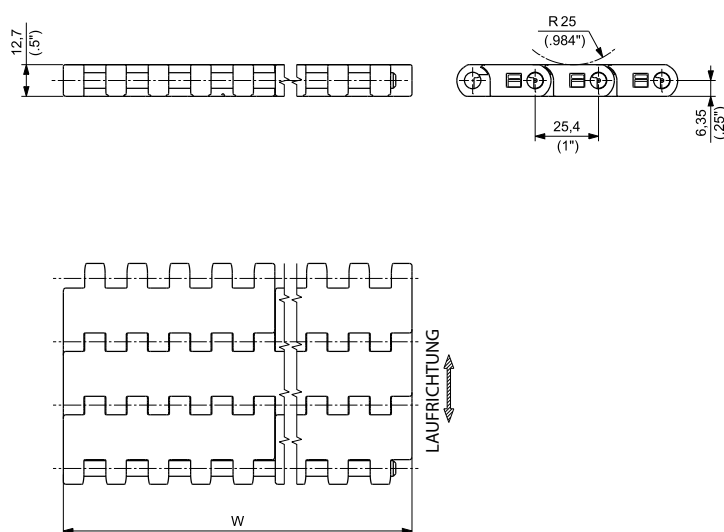

VERSION MIT FÜHRUNG

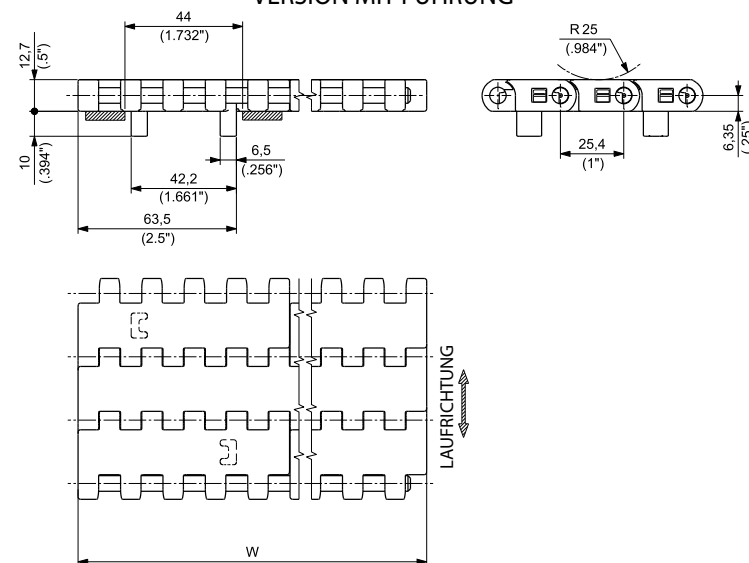

ACHTUNG: Dieses Band ist auch mit Führungen an den Seiten lieferbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Regina Verkauf.



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241÷243



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN							Bolzen
		Module							
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®	DK2 SONDER DELRIN ® MIT KEVLAR ® VERSTÄRKT	AR VERSCHLEISSFESTES POLYAMID*					
		Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer			
mm	Zoll	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	PBT	
85	3.34	USPMUP0085	USPMGUP0085	USPMD2K0085	USPMGD2K0085	USPMAR0085	USPMGAR0085		
170	6.69	USPMUP0170	USPMG1UP0170	USPMD2K0170	USPMG1D2K0170	USPMAR0170	USPMG1AR0170		
255	10.04	USPMUP0255	USPMG1UP0255	USPMD2K0255	USPMG1D2K0255	USPMAR0255	USPMG1AR0255		
340	13.39	USPMUP0340	USPMG1UP0340	USPMD2K0340	USPMG1D2K0340	USPMAR0340	USPMG1AR0340		
425	16.73	USPMUP0425	USPMG1UP0425	USPMD2K0425	USPMG1D2K0425	USPMAR0425	USPMG1AR0425		
510	20.08	USPMUP0510	USPMG1UP0510	USPMD2K0510	USPMG1D2K0510	USPMAR0510	USPMG1AR0510		
595	23.43	USPMUP0595	USPMG1UP0595	USPMD2K0595	USPMG1D2K0595	USPMAR0595	USPMG1AR0595		
680	26.77	USPMUP0680	USPMG1UP0680	USPMD2K0680	USPMG1D2K0680	USPMAR0680	USPMG1AR0680		
765	30.12	USPMUP0765	USPMG1UP0765	USPMD2K0765	USPMG1D2K0765	USPMAR0765	USPMG1AR0765		
850	33.46	USPMUP0850	USPMG1UP0850	USPMD2K0850	USPMG1D2K0850	USPMAR0850	USPMG1AR0850		
935	36.81	USPMUP0935	USPMG1UP0935	USPMD2K0935	USPMG1D2K0935	USPMAR0935	USPMG1AR0935		
1020	40.16	USPMUP1020	USPMG1UP1020	USPMD2K1020	USPMG1D2K1020	USPMAR1020	USPMG1AR1020		

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "USPMUP1105".



Lieferlänge:







Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von

3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.

AKTIVER TRANSFER 12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP

Für die Verwendung mit USP Bändern.
Der aktive Transfer USPMG ATM ermöglicht den 90° Überschub ohne Totblech. Die spezielle Kontur des Moduls erlaubt den automatischen Transfer von einem Transporteur auf den anderen.
Linke und rechte Version lieferbar.

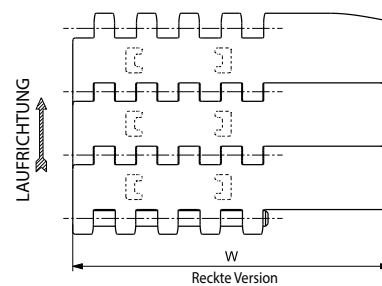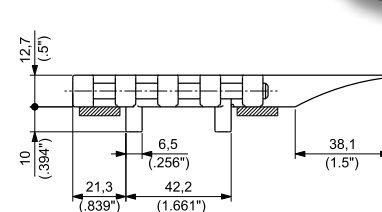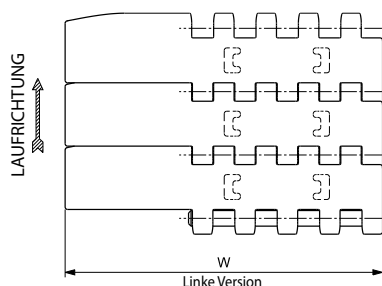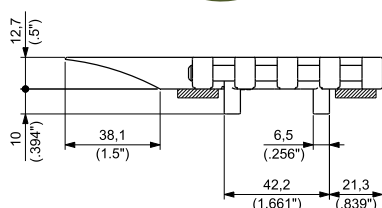

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241÷243



Anwendungen
siehe S. 22

USPMG ATM - Linke Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		USPMGATM UP 0085 SX	USPMGATMUP085S	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	USPMGATM D2K 0085 SX	USPMGATMD2K085S	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID® AR		USPMGATM AR 0085 SX	USPMGATMAR085S	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,50	1.01

USPMG ATM - Rechte Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		USPMGATM UP 0085 DX	USPMGATMUP085D	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	USPMGATM D2K 0085 DX	USPMGATMD2K085D	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,55	1.04
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID® AR		USPMGATM AR 0085 DX	USPMGATMAR085D	127,5	5.02	12,7	0.5	2975	669	1,50	1.01

*Tatsächliche Breite ist grösser als Nennmaß.




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)


12,7 mm (0.5") DICKE TEILGUMMIERT

HF USPM Bänder sind die ideale Lösung für robuste Auf- und Abwärtsförderer sowie Stop- und Beschleunigungsstrecken.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 35000 N/m (2,400 lbs/ft) für **ULF** Material
18100 N/m (1,240 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 14,84 kg/m² (3.04 lbs/ft²) für **ULF** Material
10,38 kg/m² (2.13 lbs/ft²) für **PP** Material

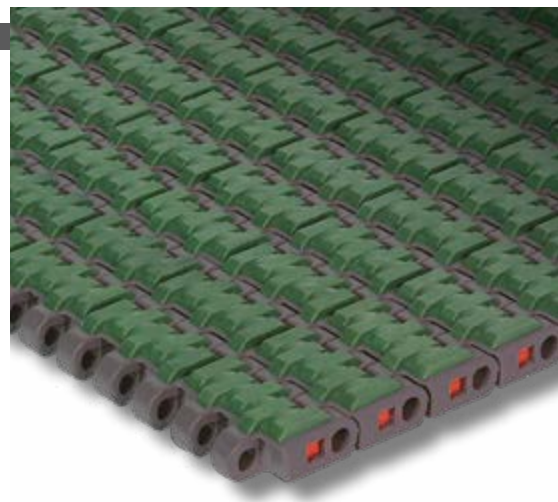

VERSION OHNE FÜHRUNG

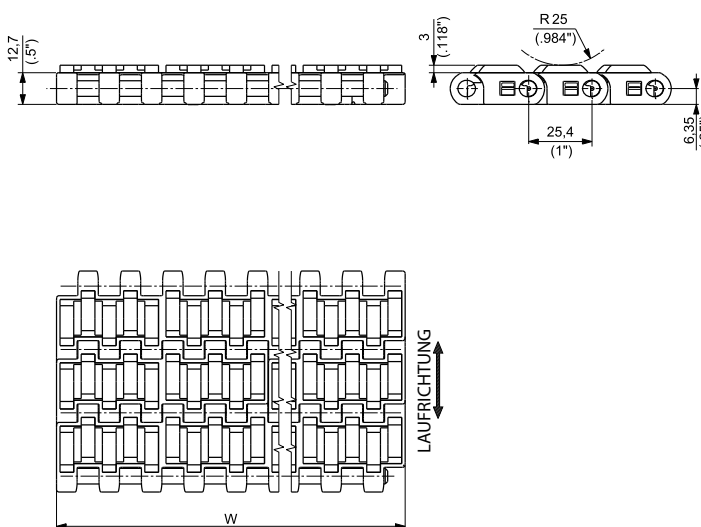

VERSION MIT FÜHRUNG

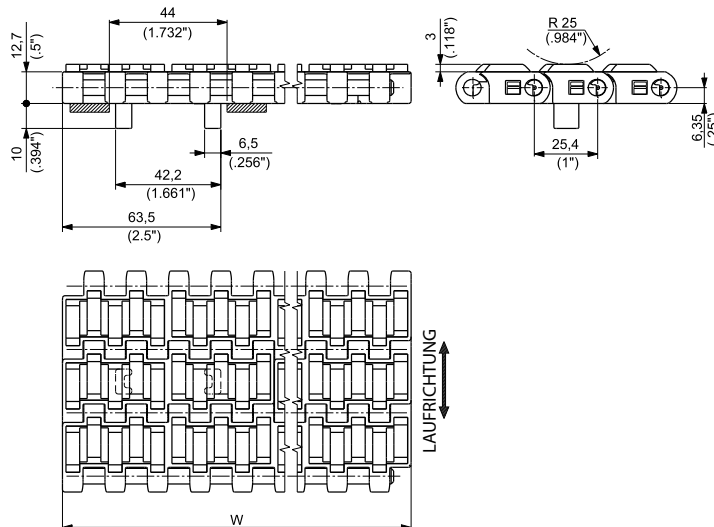

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241+243



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN						Gummierung	Bolzen
		Module							
		ULF ULTRA LOW FRICTION POLYESTER		PP SONDER-POLIPROPYLEN*					
		Artikelnummer		Artikelnummer					
mm	Zolle	OHNE FÜHRUNG		MIT FÜHRUNG		OHNE FÜHRUNG		MIT FÜHRUNG	
85	3.35	HFUMULF0085	HFUMGULF0085	HFUMPP0085	HFUMGPP0085	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 55 ShA für ULF Material 50 ShA für PP Material		POM für ULF Material PBT für PP Material	
170	6.69	HFUMULF0170	HFUMG1ULF0170	HFUMPP0170	HFUMG1PP0170				
255	10.04	HFUMULF0255	HFUMG1ULF0255	HFUMPP0255	HFUMG1PP0255				
340	13.39	HFUMULF0340	HFUMG1ULF0340	HFUMPP0340	HFUMG1PP0340				
425	16.73	HFUMULF0425	HFUMG1ULF0425	HFUMPP0425	HFUMG1PP0425				
510	20.08	HFUMULF0510	HFUMG1ULF0510	HFUMPP0510	HFUMG1PP0510				
595	23.43	HFUMULF0595	HFUMG1ULF0595	HFUMPP0595	HFUMG1PP0595				
680	26.77	HFUMULF0680	HFUMG1ULF0680	HFUMPP0680	HFUMG1PP0680				
765	30.12	HFUMULF0765	HFUMG1ULF0765	HFUMPP0765	HFUMG1PP0765				
850	33.46	HFUMULF0850	HFUMG1ULF0850	HFUMPP0850	HFUMG1PP0850				
935	36,81	HFUMULF0935	HFUMG1ULF0935	HFUMPP0935	HFUMG1PP0935				
1020	40,16	HFUMULF1020	HFUMG1ULF1020	HFUMPP1020	HFUMG1PP1020				

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für ULF-Material ist "HFUMULF1105".

*Tatsächliche breite ist grösser als das Nennmaß.



Lieferlänge:

Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von


3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.


12,7 mm (0.5") DICKE TEILGUMMIERT

HF USPM Bänder sind die ideale Lösung für robuste Auf-und Abwärtsförderer sowie Stop-und Beschleunigungsstrecken.


- **Bandbreite:** 255 mm (10.04") oder breiter in 85 mm (10.04") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 35000 N/m (2,400 lbs/ft) für **ULF** material
18100 N/m (1,240 lbs/ft) für **PP** Material
- **Bandgewicht:** 14,71 kg/m² (3.01 lbs/ft²) für **ULF** Material
10,38 kg/m² (2.13 lbs/ft²) für **PP** Material

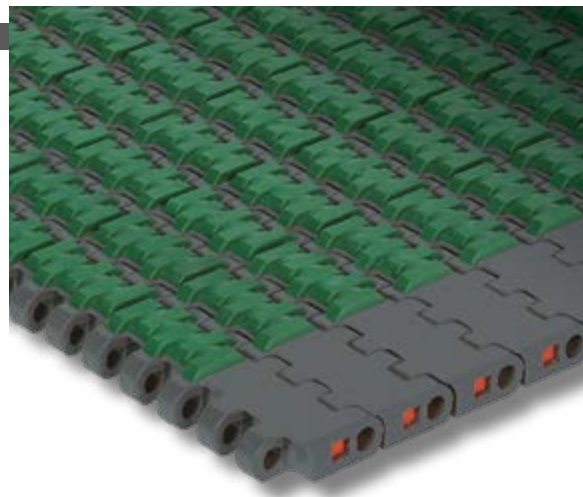

VERSION OHNE FÜHRUNG

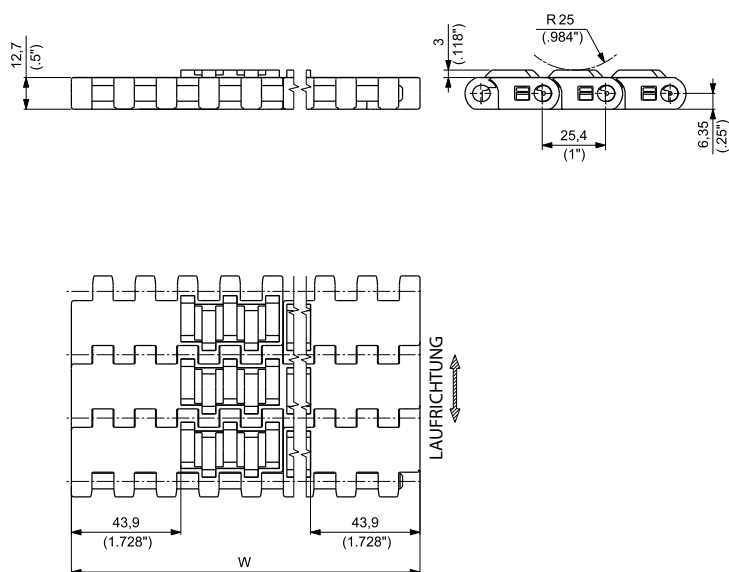

VERSION MIT FÜHRUNG

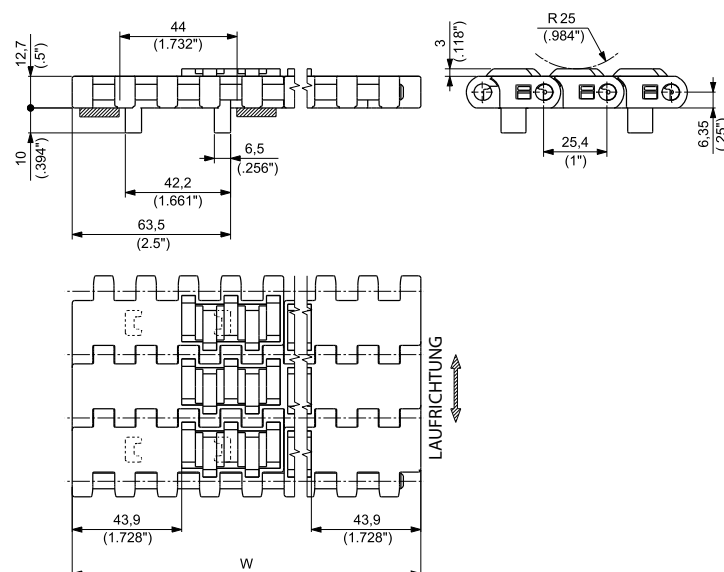

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241÷243



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN						Gummierung	Bolzen
		Module							
		ULF ULTRA LOW FRICTION POLYESTER		PP SONDER POLIPROPYLEN*					
		Artikelnummer		Artikelnummer					
mm	Zolle	OHNE FÜHRUNG		MIT FÜHRUNG		OHNE FÜHRUNG		MIT FÜHRUNG	
255	10.04	HFSUMULF0255	HFSUMG1ULF0255	HFSUMPP0255	HFSUMG1PP0255	THERMOPLASTISCH TPE Härte: 55 ShA für ULF Material 50 ShA für PP Material		POM für ULF Material PBT für PP Material	
340	13.39	HFSUMULF0340	HFSUMG1ULF0340	HFSUMPP0340	HFSUMG1PP0340				
425	16.73	HFSUMULF0425	HFSUMG1ULF0425	HFSUMPP0425	HFSUMG1PP0425				
510	20.08	HFSUMULF0510	HFSUMG1ULF0510	HFSUMPP0510	HFSUMG1PP0510				
595	23.43	HFSUMULF0595	HFSUMG1ULF0595	HFSUMPP0595	HFSUMG1PP0595				
680	26.77	HFSUMULF0680	HFSUMG1ULF0680	HFSUMPP0680	HFSUMG1PP0680				
765	30.12	HFSUMULF0765	HFSUMG1ULF0765	HFSUMPP0765	HFSUMG1PP0765				
850	33.46	HFSUMULF0850	HFSUMG1ULF0850	HFSUMPP0850	HFSUMG1PP0850				
935	36.81	HFSUMULF0935	HFSUMG1ULF0935	HFSUMPP0935	HFSUMG1PP0935				
1020	40.16	HFSUMULF1020	HFSUMG1ULF1020	HFSUMPP1020	HFSUMG1PP1020				

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für ULF-Material ist "HFSUMUFL1105".

*Tatsächliche breite ist grösser als das nennmaß.



Lieferlänge:

Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von 3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden nach Kundenwunsch geliefert.


12,7 mm (0.5") DICKE LBP ROLLEN

Geeignet für Anwendungen mit langen Staustrecken.


- **Bandbreites:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 35000 N/m (2400 lbs/ft)
- **Bandgewicht:** 31,11 kg/m² (6.37 lbs/ft²)



VERSION OHNE FÜHRUNG

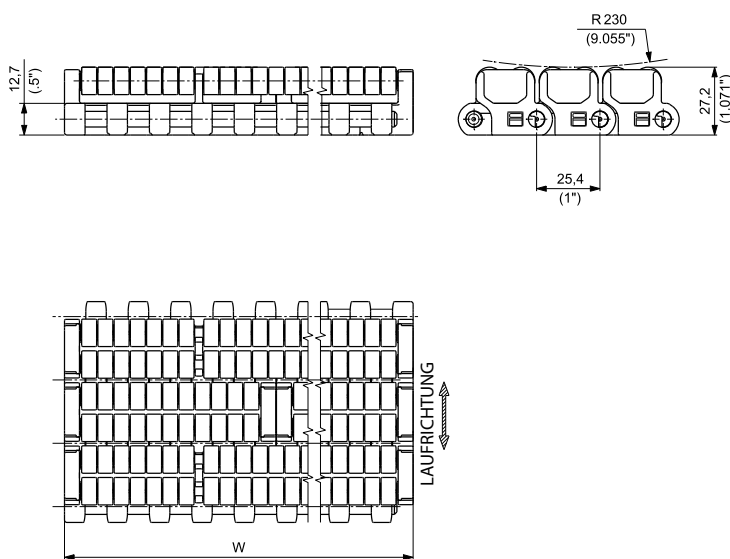

VERSION MIT FÜHRUNG

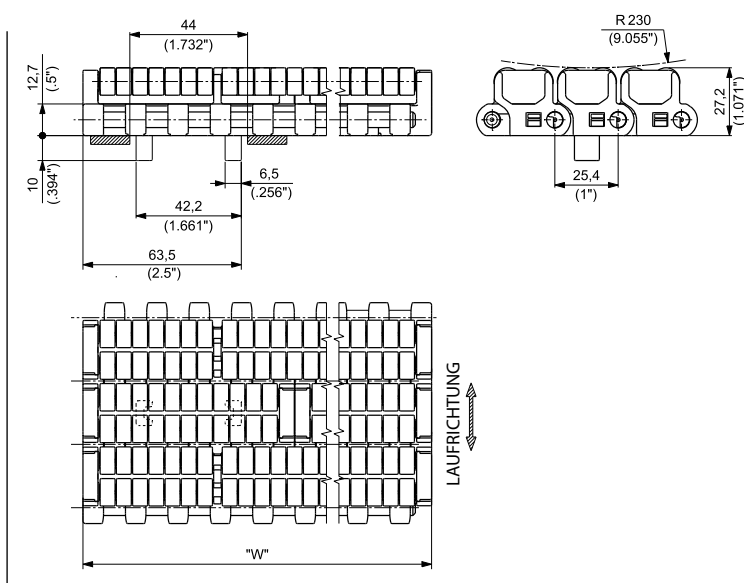

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241+243



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN		Bolzen
		Modul und Rollen		
		UP	ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®	
		Artikelnummer		
		OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG	
mm	Zoll			
85	3.35	LBPUSPMUP0085	LBPUSPMGUP0085	PBT
170	6.69	LBPUSPMUP0170	LBPUSPMG1UP0170	
255	10.04	LBPUSPMUP0255	LBPUSPMG1UP0255	
340	13.39	LBPUSPMUP0340	LBPUSPMG1UP0340	
425	16.73	LBPUSPMUP0425	LBPUSPMG1UP0425	
510	20.08	LBPUSPMUP0510	LBPUSPMG1UP0510	
595	23.43	LBPUSPMUP0595	LBPUSPMG1UP0595	
680	26.77	LBPUSPMUP0680	LBPUSPMG1UP0680	
765	30.12	LBPUSPMUP0765	LBPUSPMG1UP0765	
850	33.46	LBPUSPMUP0850	LBPUSPMG1UP0850	
935	36.81	LBPUSPMUP0935	LBPUSPMG1UP0935	
1020	40.16	LBPUSPMUP1020	LBPUSPMG1UP1020	

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "LBPUSPMUP1105".



Lieferlänge:

Breiten ≤ 680 mm (26.77") werden in Rollen von 3,048 m (10 ft) geliefert.

Breiten ≥ 765 mm (30.12") werden in Rollen von 1,016 m (3.33 ft) geliefert.

Breiten ≥ 1020 mm (40.16") werden nach Kundenwunsch geliefert.

11 mm (0.433") DICKE LBP ROLLEN FINGERSCHUTZ


NEU

Entwickelt für Staustrecken als Kombination aus hoher Leistung, Arbeitsschutz und niedrigem Energieverbrauch.. Die LBP-Rollen sorgen für einen reduzierten Staudruck und senken gleichzeitig die Antriebsleistung.


- **Bandbreite:** 85 mm (3.346") oder breiter in 85 mm (3.346") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 34000 N/m (2,330 lbs/ft)
- **Bandgewicht:** 19,40 kg/m² (3.97 lbs/ft²)



VERSION OHNE FÜHRUNG

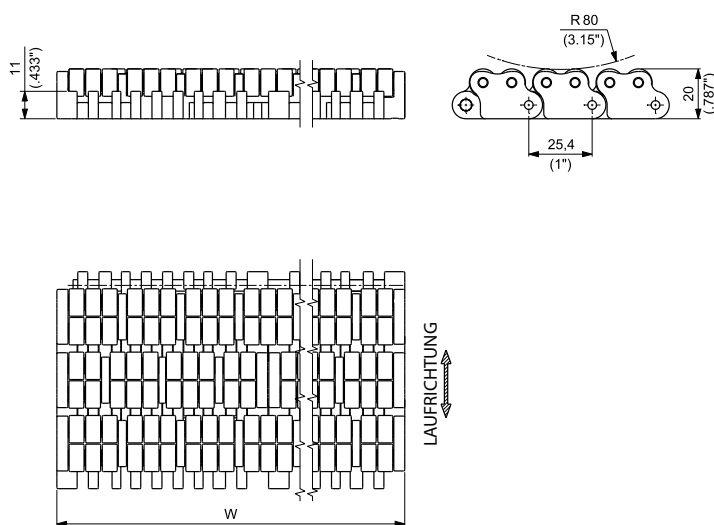

VERSION MIT FÜHRUNG

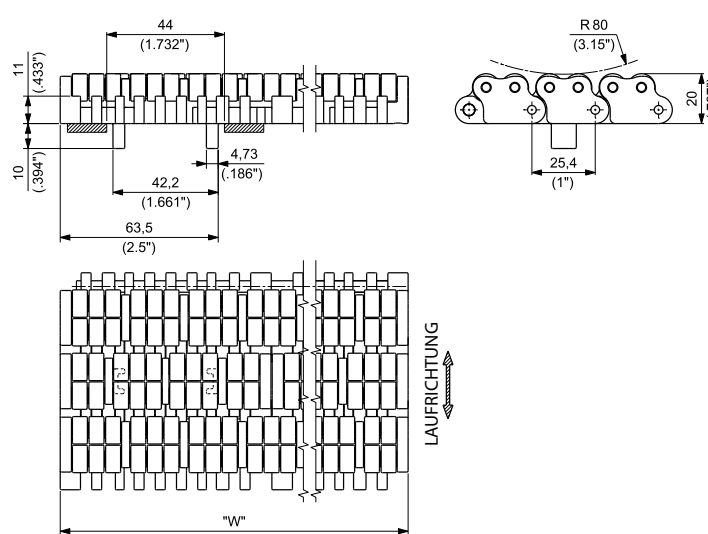

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241+243



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIAL	
		Module und Rollen	Bolzen
		UP ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®	
		Artikelnummer	
mm	Zolle	OHNE FÜHRUNG	MIT FÜHRUNG
85	3.35	LBPXSPMUP0085	LBPXSPMGUP0085
170	6.69	LBPXSPMUP0170	LBPXSPMG1UP0170
255	10.04	LBPXSPMUP0255	LBPXSPMG1UP0255
340	13.39	LBPXSPMUP0340	LBPXSPMG1UP0340
425	16.73	LBPXSPMUP0425	LBPXSPMG1UP0425
510	20.08	LBPXSPMUP0510	LBPXSPMG1UP0510
595	23.43	LBPXSPMUP0595	LBPXSPMG1UP0595
680	26.77	LBPXSPMUP0680	LBPXSPMG1UP0680
765	30.12	LBPXSPMUP0765	LBPXSPMG1UP0765
850	33.46	LBPXSPMUP0850	LBPXSPMG1UP0850
935	36.81	LBPXSPMUP0935	LBPXSPMG1UP0935
1020	40.16	LBPXSPMUP1020	LBPXSPMG1UP1020

Breiten grösser als 1020 mm (40.16") sind in Abstufungen von 85 mm (3.35") lieferbar.

Die Artikelnummer finden Sie, in dem sie die letzten drei Stellen der Artikelnummer mit der Breite in mm belegen.

Beispiel: für ein 1105 mm Band ergibt sich ein Artikel für (=1020+85 mm). Die Artikelnummer für UP-Material ist "LBPXSPMUP1105".



Lieferlänge:

Breiten ≤ 425 mm (16.73") werden in rollen von 1,524 m (5 ft) geliefert.

Breiten ≥ 510 mm (20.09") und ≤ 935 (36.81") werden in rollen von 1,016 m (3.33 ft) geliefert.


Breiten ≥ 1020 mm (40.16") werden nach Kundenwunsch geliefert.

12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP


Sehr geschlossene Oberfläche ohne Spalt selbst am Kettenrad.
Insbesondere für Glasbehälter geeignet.



VERSION OHNE FÜHRUNG

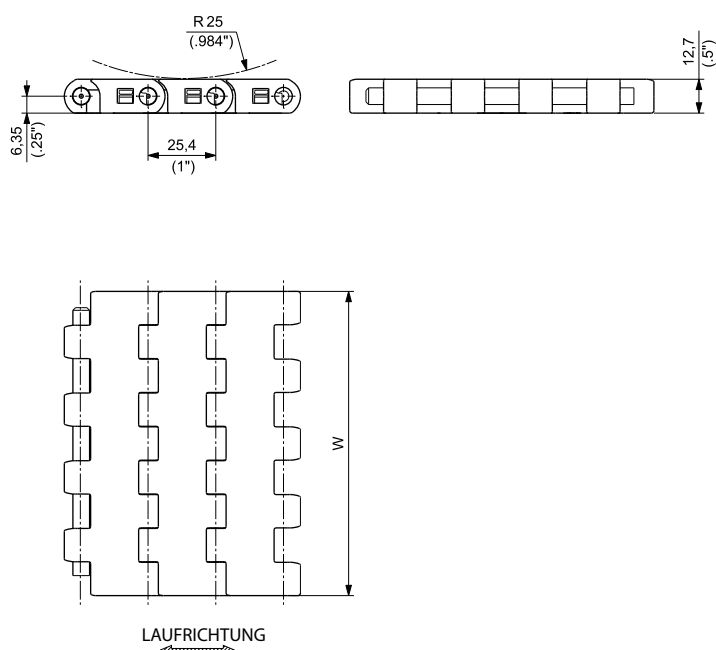

VERSION MIT FÜHRUNG

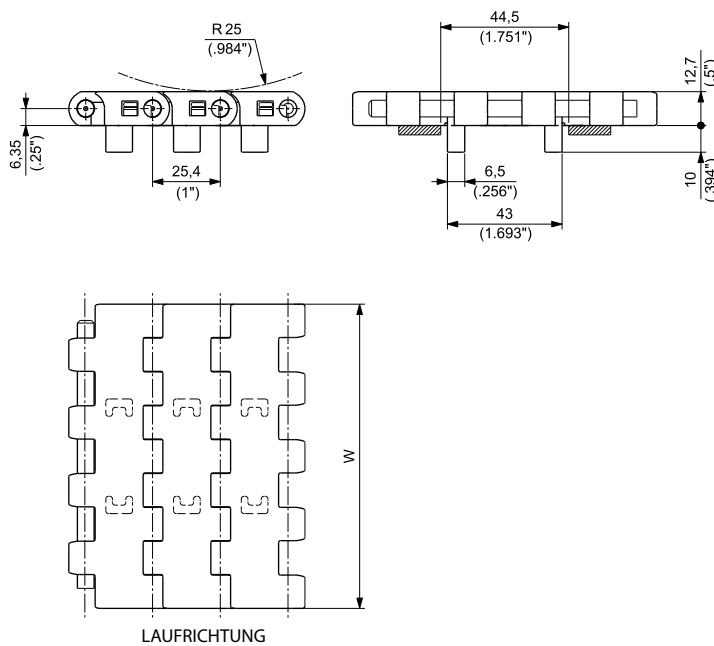

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241÷243



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		VERSION	BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen				mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	OHNE FÜHRUNG	USP UP 325	USPUPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	171	1,27	0.86
			USP UP 450	USPUPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	235	1,73	1.16
			USP UP 750	USPUPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	391	2,83	1.90
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2™			USP D2K 325	USPD2KKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	171	1,27	0.86
USP D2K 450			USPD2KKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	235	1,73	1.16	
USP D2K 750			USPD2KKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	391	2,83	1.90	
VERSCHEISSFESTES POLYAMID® AR			USP AR 325	USPARKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	171	1,23	0.82
USP AR 450			USPARKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	235	1,67	1.12	
USP AR 750			USPARKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	391	2,73	1.83	
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	MIT FÜHRUNG	USPG UP 325	USPGUPKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	171	1,27	0.86
			USPG UP 450	USPGUPKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	235	1,73	1.16
			USPG UP 750	USPGUPKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	391	2,83	1.90
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2™			USPG D2K 325	USPGD2KKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	171	1,27	0.86
USPG D2K 450			USPGD2KKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	235	1,73	1.16	
USPG D2K 750			USPGD2KKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	391	2,83	1.90	
VERSCHEISSFESTES POLYAMID® AR			USPG AR 325	USPGARKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	2500	171	1,23	0.82
USPG AR 450			USPGARKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	3430	235	1,67	1.12	
USPG AR 750			USPGARKL/000	190,5	7.50	12,7	0.50	5710	391	2,73	1.83	

*Tatsächliche Breite ist grösser als Nennmaß.






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP

Sehr geschlossene Oberfläche ohne Spalt selbst am Kettenrad.
Insbesondere für Glasbehälter geeignet.

- **Bandbreite:** 154,2 mm (6") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 30000 N/m (2400 lbs/ft) für **UP**, **DK2** und **AR**
- **Bandgewicht:** 13,93 kg/m² (2.85 lbs/ft²) für **UP** und **DK2** Material
13,40 kg/m² (2.74 lbs/ft²) für **AR** Material

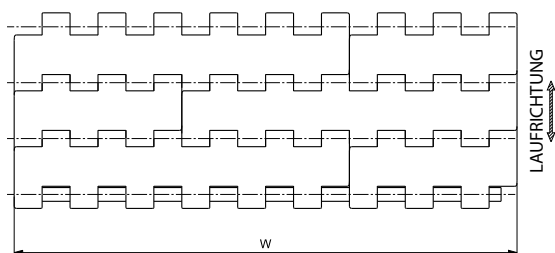

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241÷243



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN			Bolzen			
		Module						
		UP	ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN ®	DK2™		SONDER DELRIN ® MIT KEVLAR ® VERSTÄRKT	AR	VERSCHLEISSFESTES POLYAMID*
			Artikelnummer	Artikelnummer		Artikelnummer		
mm	Zoll							
152,20	6.0	USPUP006	USPD2K006	USPAR006	PBT			
228,60	9.0	USPUP009	USPD2K009	USPAR009				
304,80	12.0	USPUP012	USPD2K012	USPAR012				
381,00	15.0	USPUP015	USPD2K015	USPAR015				
457,20	18.0	USPUP018	USPD2K018	USPAR018				
533,40	21.0	USPUP021	USPD2K021	USPAR021				
609,60	24.0	USPUP024	USPD2K024	USPAR024				
685,80	27.0	USPUP027	USPD2K027	USPAR027				
762,00	30.0	USPUP030	USPD2K030	USPAR030				
838,20	33.0	USPUP033	USPD2K033	USPAR033				
914,40	36.0	USPUP036	USPD2K036	USPAR036				
996,60	39.0	USPUP039	USPD2K039	USPAR039				
1066,80	42.0	USPUP042	USPD2K042	USPAR042				
1143,00	45.0	USPUP045	USPD2K045	USPAR045				
1219,20	48.0	USPUP048	USPD2K048	USPAR048				
1295,40	51.0	USPUP051	USPD2K051	USPAR051				
1371,60	54.0	USPUP054	USPD2K054	USPAR054				
1447,80	57.0	USPUP057	USPD2K057	USPAR057				
1524,00	60.0	USPUP060	USPD2K060	USPAR060				




Breiten grösser als 1524 mm (60") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten 3 Stellen mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 63" breites Band (=60+3 Zolles). Die Artikelnummer für UP-Material ist "USPUP063".
Auf Anfrage können auch Bänder in 25,4 mm (1") geliefert werden.
z.B.: 48+1=49 Zolle. Die Artikelnummer für UP-Material ist "USPUP049".
*Tatsächliche Breite ist grösser als das Nennmaß.






Lieferlänge:
Nach kundenwunsch.

AKTIVER TRANSFER 12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP

Für die Verwendung mit USP Bändern.
Der aktive Transfer USPG ATM ermöglicht den 90° Überschub ohne Totblech. Die spezielle Kontur des Moduls erlaubt den automatischen Transfer von einem Transporteur auf den anderen.
Linke und rechte Version lieferbar.

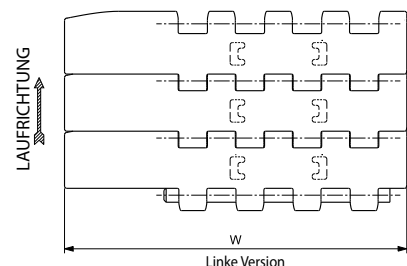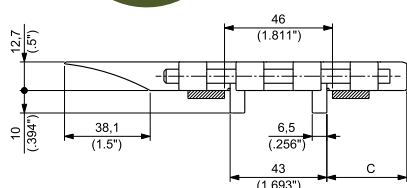

K 4½": C= 35,5 mm (1.398")
K 7½": C= 73,6 mm (2.898")

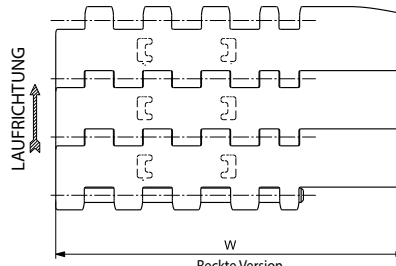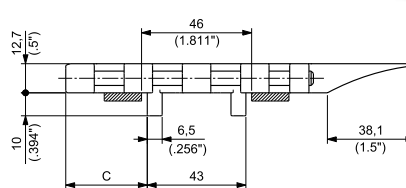

K 4½": C= 35,5 mm (1.398")
K 7½": C= 73,6 mm (2.898")



Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 241÷243



Anwendungen
siehe S. 22

USPG ATM - Linke Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		USPGATM UP 450 SX	USPGATMUP450S	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM UP 750 SX	USPGATMUP750S	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	USPGATM D2K 450 SX	USPGATMD2K450S	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM D2K 750 SX	USPGATMD2K750S	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
VERSCHEISSFESTES POLYAMID* AR		USPGATM AR 450 SX	USPGATMAR450S	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.27
		USPGATM AR 750 SX	USPGATMAR750S	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	1.97

USPG ATM - Rechte Version

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		USPGATM UP 450 DX	USPGATMUP450D	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM UP 750 DX	USPGATMUP750D	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
SONDER DELRIN® MIT KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	PBT	USPGATM D2K 450 DX	USPGATMD2K450D	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.32
		USPGATM D2K 750 DX	USPGATMD2K750D	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	2.05
VERSCHEISSFESTES POLYAMID* AR		USPGATM AR 450 DX	USPGATMAR450D	152,4	6.0	12,7	0.5	3480	782	1,97	1.27
		USPGATM AR 750 DX	USPGATMAR750D	228,6	9.0	12,7	0.5	5715	1.285	3,06	1.97

*Tatsächliche Breite ist grösser als Nennmaß.




Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- USPM
- USP
- LBP USPM / LBP XSPM
- HF USPM / HFS USPM

MATERIAL

KETTENRAD: **PA** POLYAMID

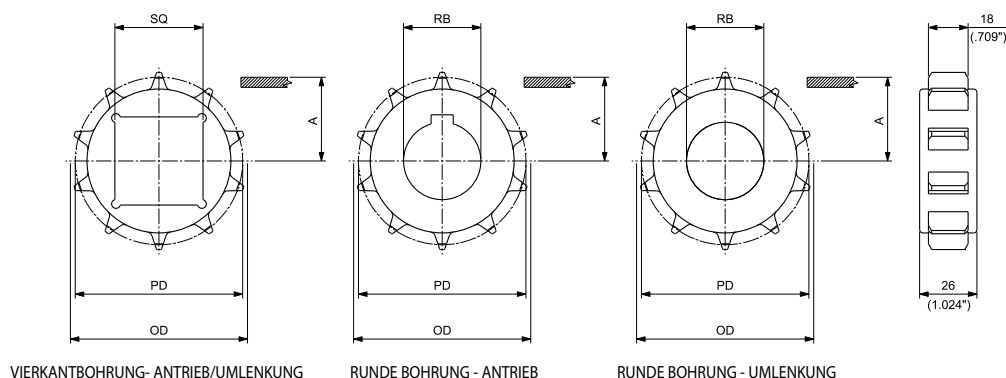

VOLLE, EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLENKRÄDER

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB/UMLENKUNG	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
8	66,37	2.613	63,80	2.512	26,80	1.055	20			MPBATUSP0820	MPBAFUSP0820	0,05	0.11
							25			MPBATUSP0825	MPBAFUSP0825	0,05	0.10
							30			MPBATUSP0830	MPBAFUSP0830	0,04	0.09
							1			MPBATUSP08254	MPBAFUSP08254	0,05	0.10
							1 1/16			MPBATUSP08301	MPBAFUSP08301	0,04	0.09
							1 1/4			MPBATUSP08317	MPBAFUSP08317	0,04	0.08
10	82,19	3.236	80,40	3.165	34,70	1.366	30		MPBAQUSP1030	MPBATUSP1030	MPBAFUSP1030	0,09	0.19
							35			MPBATUSP1035	MPBAFUSP1035	0,08	0.17
							40		MPBAQUSP1040	MPBATUSP1040	MPBAFUSP1040	0,07	0.15
							1			MPBATUSP10254	MPBAFUSP10254	0,09	0.20
							1 1/16			MPBATUSP10301	MPBAFUSP10301	0,09	0.19
							1 1/4			MPBATUSP10317	MPBAFUSP10317	0,08	0.18

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- USPM
- USP
- LBP USPM / LBP XSPM
- HF USPM / HFS USPM

Z12, Z13, Z14, Z15 & Z16 KETTENRÄDER

(Z18 & Z21 siehe nächste Seite)

MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PGF VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	S+ZN VERZINKTER STAHL

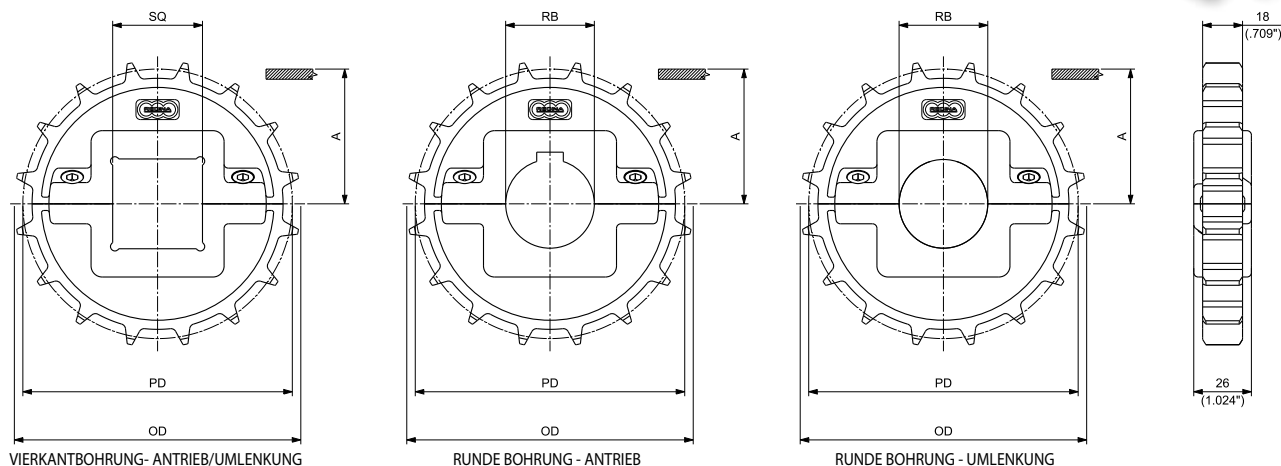

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRIKT

ZÄHNE-ZAHL	TEILKREIS DURCH-MESSER PD		KOPFKREIS DURCH-MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	RUNDE BOHRUNG RB ANTRIEB UMLenkUNG	Kg	lbs
NEU 12	98,14	3.864	97,00	3.819	42,70	1.681	30		MPBSTUSP1230	MPBSFUSP1230	0,12	0,27
							35		MPBSTUSP1235	MPBSFUSP1235	0,12	0,26
							40		MPBSTUSP1240	MPBSFUSP1240	0,11	0,25
							1		MPBSTUSP12254	MPBSFUSP12254	0,13	0,28
							1¼		MPBSTUSP12317	MPBSFUSP12317	0,12	0,27
							1½	MPBSQUSP13381			0,11	0,24
NEU 13	106,14	4.179	105,50	4.154	46,70	1.839	30		MPBSTUSP1330	MPBSFUSP1330	0,12	0,26
							35		MPBSTUSP1335	MPBSFUSP1335	0,11	0,25
							40		MPBSTUSP1340	MPBSFUSP1340	0,11	0,24
							1		MPBSTUSP13254	MPBSFUSP13254	0,12	0,27
							1¼		MPBSTUSP13317	MPBSFUSP13317	0,12	0,26
							1½	MPBSQUSP13381			0,11	0,24
NEU 14	114,15	4.494	113,15	4.455	50,70	1.996	30		MPBSTUSP1430	MPBSFUSP1430	0,15	0,33
							35		MPBSTUSP1435	MPBSFUSP1435	0,14	0,32
							40	MPBSQUSP1440	MPBSTUSP1440	MPBSFUSP1440	0,14	0,30
							1		MPBSTUSP14254	MPBSFUSP14254	0,15	0,34
							1¼		MPBSTUSP14317	MPBSFUSP14317	0,15	0,32
							1½	MPBSQUSP14381	MPBSTUSP14381	MPBSFUSP14381	0,14	0,31
NEU 15	122,17	4.810	121,50	4.783	54,70	2.154	35		MPBSTUSP1535	MPBSFUSP1535	0,18	0,40
							40	MPBSQUSP1540	MPBSTUSP1540	MPBSFUSP1540	0,18	0,39
							1		MPBSTUSP15254	MPBSFUSP15254	0,19	0,42
							1⅓		MPBSTUSP15301	MPBSFUSP15301	0,19	0,41
							1¼		MPBSTUSP15317	MPBSFUSP15317	0,19	0,41
							1⅕		MPBSTUSP15365	MPBSFUSP15365	0,18	0,40
							1½	MPBSQUSP15381	MPBSTUSP15381	MPBSFUSP15381	0,18	0,40
NEW 16	130,19	5.126	129,20	5.087	58,80	2.315	30		MPBSTUSP1630	MPBSFUSP1630	0,20	0,44
							35		MPBSTUSP1635	MPBSFUSP1635	0,20	0,43
							40	MPBSQUSP1640	MPBSTUSP1640	MPBSFUSP1640	0,19	0,42
							45		MPBSTUSP1645	MPBSFUSP1645	0,18	0,40
							50		MPBSTUSP1650	MPBSFUSP1650	0,17	0,38
							1		MPBSTUSP16254	MPBSFUSP16254	0,20	0,45
							1⅓		MPBSTUSP16301	MPBSFUSP16301	0,20	0,44
							1¼		MPBSTUSP16317	MPBSFUSP16317	0,20	0,44
							1⅕		MPBSTUSP16365	MPBSFUSP16365	0,19	0,43
							1½	MPBSQUSP16381	MPBSTUSP16381	MPBSFUSP16381	0,19	0,42

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- USPM
- USP
- LBP USPM / LBP XSPM
- HF USPM / HFS USPM

MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PGF VERSTÄRKTES POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	S+ZN VERZINKTER STAHL



Z18 & Z21 KETTENRÄDER

(Z12, Z13, Z14, Z15 & Z16 siehe vorherige Seite)

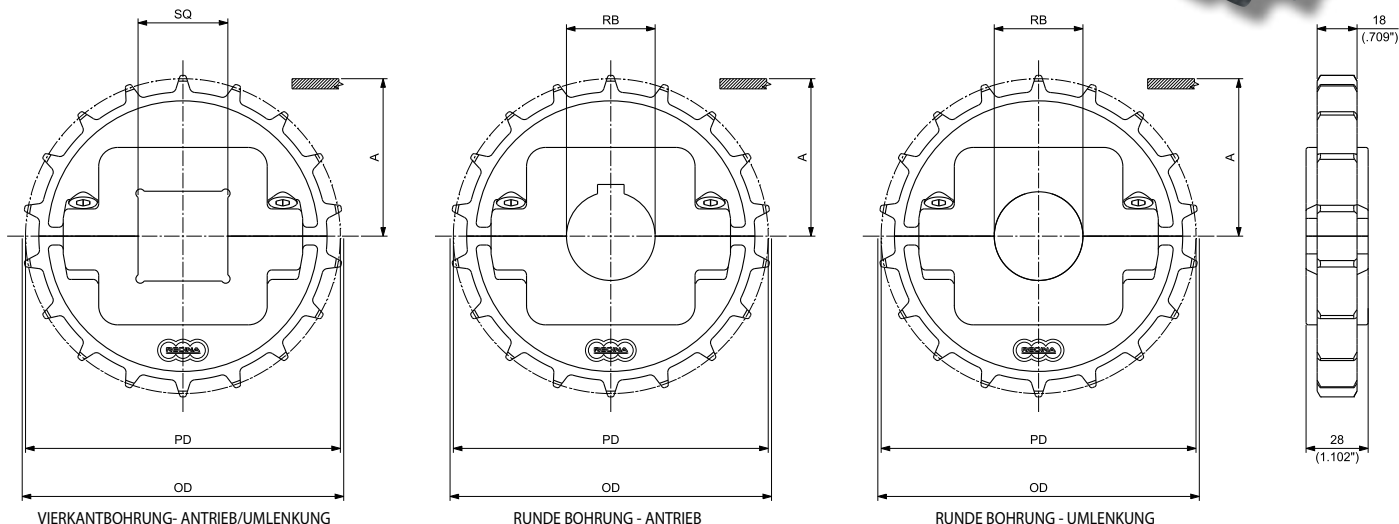

**EINTEILIGE,
GESPRITZTE
UMLenkKROLLEN**
Siehe S. 124



**GESPRITZTE,
GETEILTE
UMLenkKROLLEN**
Siehe S. 193



**VOLLE GETEILTE
KETTENRÄDER**
Siehe S. 126

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKROLLEN, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**		ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
18	146,27	5.759	145,00	5.709	66,79	2.629	30			MPBSTUSP1830	MPBSFUSP1830	0,33	0.73
							35			MPBSTUSP1835	MPBSFUSP1835	0,32	0.71
							40		MPBSQUSP1840	MPBSTUSP1840	MPBSFUSP1840	0,32	0.70
							45			MPBSTUSP1845	MPBSFUSP1845	0,31	0.68
							50		MPBSQUSP1850	MPBSTUSP1850	MPBSFUSP1850	0,30	0.66
							60		MPBSQUSP1860	MPBSTUSP1860	MPBSFUSP1860	0,28	0.61
							65		MPBSQUSP1865			0,24	0.52
							1			MPBSTUSP18254	MPBSFUSP18254	0,34	0.74
							1 3/16			MPBSTUSP18301	MPBSFUSP18301	0,33	0.73
							1 1/4			MPBSTUSP18317	MPBSFUSP18317	0,33	0.72
							1 7/16			MPBSTUSP18365	MPBSFUSP18365	0,32	0.71
							1 1/2		MPBSQUSP18381	MPBSTUSP18381	MPBSFUSP18381	0,32	0.70
							2			MPBSTUSP18508	MPBSFUSP18508	0,30	0.65
21	170,42	6.709	170,00	6.693	78,84	3.104	30			MPBSTUSP2130	MPBSFUSP2130	0,40	0.88
							35			MPBSTUSP2135	MPBSFUSP2135	0,39	0.86
							40		MPBSQUSP2140	MPBSTUSP2140	MPBSFUSP2140	0,38	0.85
							45			MPBSTUSP2145	MPBSFUSP2145	0,38	0.83
							50		MPBSQUSP2150	MPBSTUSP2150	MPBSFUSP2150	0,37	0.81
							60		MPBSQUSP2160	MPBSTUSP2160	MPBSFUSP2160	0,34	0.76
							65		MPBSQUSP2165			0,31	0.67
							1			MPBSTUSP21254	MPBSFUSP21254	0,40	0.89
							1 3/16			MPBSTUSP21301	MPBSFUSP21301	0,40	0.88
							1 1/4			MPBSTUSP21317	MPBSFUSP21317	0,40	0.88
							1 7/16			MPBSTUSP21365	MPBSFUSP21365	0,39	0.86
							1 1/2		MPBSQUSP21381	MPBSTUSP21381	MPBSFUSP21381	0,39	0.85
							2			MPBSTUSP21508	MPBSFUSP21508	0,36	0.80

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

1" Kurvenketten



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für den Transport loser Güter wie Glas-oder Plastikflaschen sowie Aluminium-und Stahldosen in folgenden Anwendungen.

INDUSTRIEN

Getränke
Dosenherstellung
Verbrauchsgüter


ANWENDUNGEN

Einzel-und Massentransport
Drucklose



MERKMALE

- 783 und 782 Ketten können Seite an Seite mit 600, 610, 500, 300, 200, 1500, 1600, 7200, 7300 eingesetzt werden. Die gleiche Dicke von 8,7 mm ermöglicht den Parallellauf bei gleichem Unterbau des Transporteurs.
- Die Tab-Kette 783T läuft in den gleichen Kurven wie die Fitetop Kunststoffketten 880T, 879T und Flitetop Stahlketten 881T und 981T.

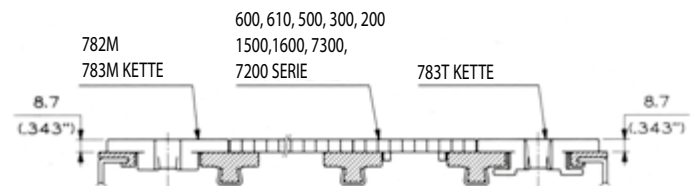

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für den Transport loser Güter wie Glas-oder Plastikflaschen sowie Aluminium-und Stahldosen in folgenden Anwendungen.

INDUSTRIEN

Getränke
Glas
Verbrauchsgüter


ANWENDUNGEN

Einzel-und Massentransport
Drucklose




MERKMALE

- 793 Series Ketten können Seite an Seite mit USP, USPM, UCC eingesetzt werden. Die gleiche Dicke von 12,7 mm ermöglicht den Parallellauf bei gleichem Unterbau des Transporteurs.
- Die Tab-Kette 793T läuft in den gleichen Kurven wie die Fitetop Kunststoffketten 880T, 879T Flitetop Stahlketten 881T und 981T.

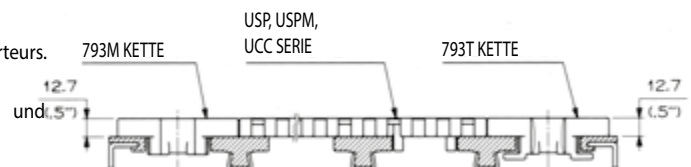

TAB
8,7 mm (0.343") DICKE
SOLID TOP
LIGHT DUTY

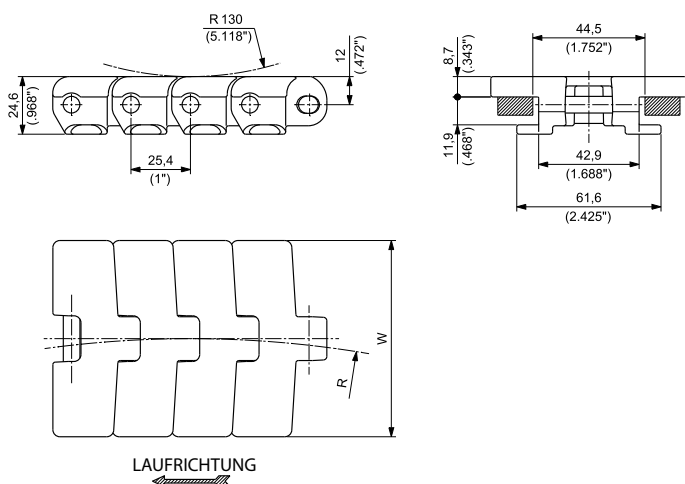

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 251



Kurven
siehe S. 320



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Inch	mm	inch	mm	inch	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		UP 783T K 3 ¼	UP783TKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,76	1.19
		UP 783T K 83,8	UP783TKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,78	1.19
		UP 783T K 4 ½	UP783TKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	609,6	24	1700	382	2,04	1.37
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 783T K 3 ¼	D2K783TKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,76	1.19
		D2K 783T K 83,8	D2K783TKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,78	1.19
		D2K 783T K 4 ½	D2K783TKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	609,6	24	1700	382	2,04	1.37
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST		EF 783T K 3 ¼	EF783TKD/000	82,6	3.25	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,76	1.19
		EF 783T K 83,8	EF783TKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	457,2	18	1700	382	1,78	1.19
		EF 783T K 4 ½	EF783TKG/000	114,3	4.50	8,7	0.343	609,6	24	1700	382	2,04	1.37



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MAGNETISCH


8,7 mm (0.343") DICKE

SOLID TOP (783M) UND FLUSH GRID (782M)





LIGHT DUTY



783M - SOLID TOP

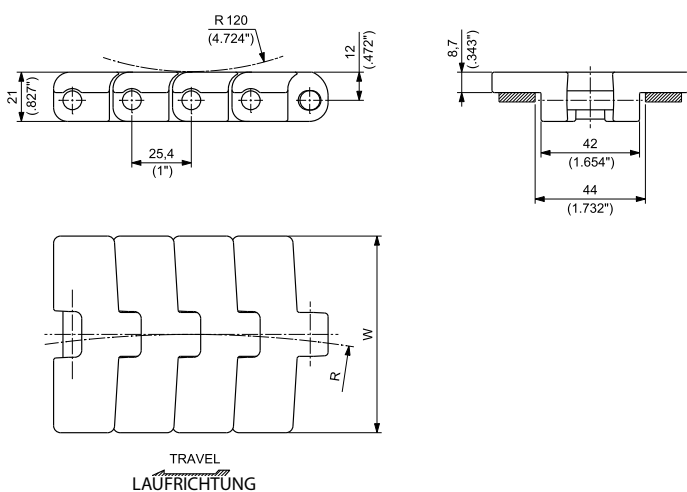

782M - FLUSH GRID


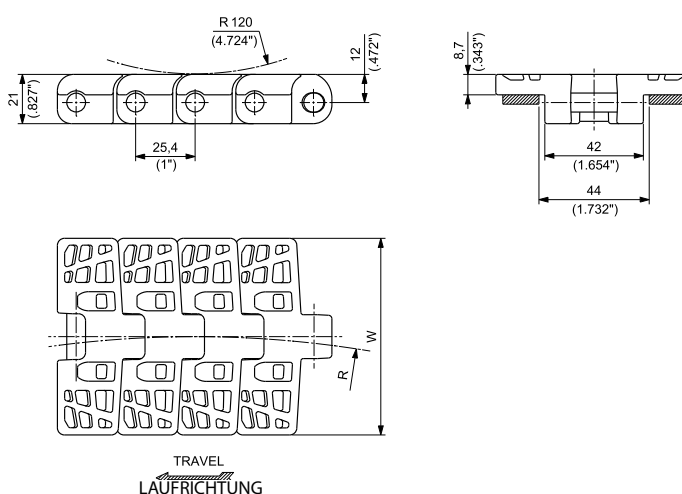


MATERIAL	AUSFÜHR- UNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		KURVEN RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Plate	Pin			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		UP 783M K 83,8	UP783MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,82	1.22
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	SOLID TOP	D2K 783M K 83,8	D2K783MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,82	1.22
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST		EF 783M K 83,8	EF783MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,82	1.22
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	MAGNETISCHER NIROSTAHL	UP 782M K 83,8	UP782MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,71	1.15
SPECIAL DELRIN® REINFORCED WITH KEVLAR® DK2	FLUSH GRID	D2K 782M K 83,8	D2K782MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,71	1.15
ÖKOLOGISCHE REIBUNG THERMOPLAST ABSCHWÄCHEN e-FAST		EF 782M K 83,8	EF782MKRA/000	83,8	3.30	8,7	0.343	500	19.69	1700	382	1,71	1.15



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

TAB
12,7 mm (0.5") DICKE
SOLID TOP
HEAVY DUTY

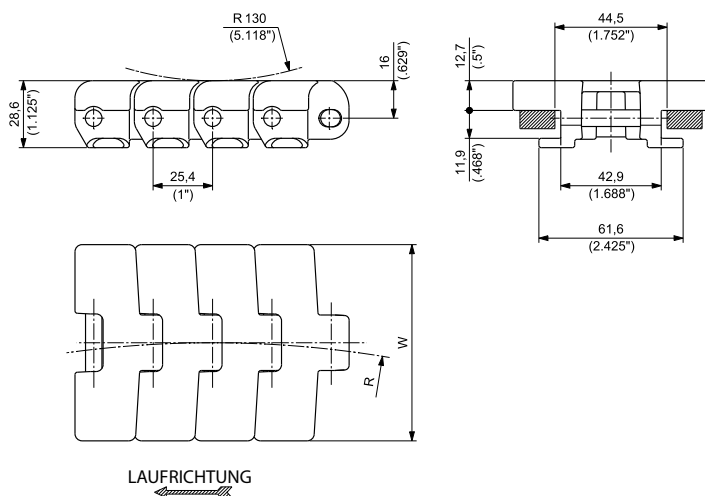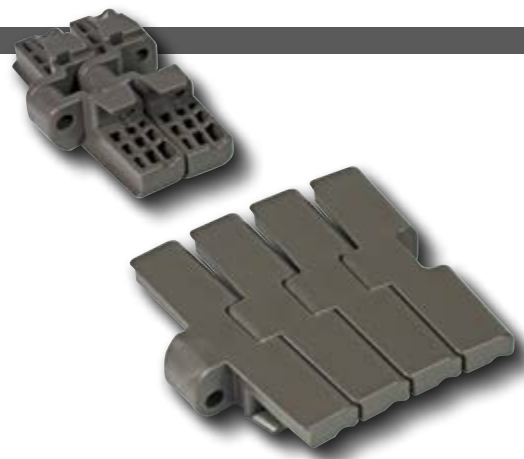

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 251



Kurven
siehe S. 320



Anwendungen
siehe S. 22


MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	Artikelnummer	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		UP 793T K 3 ¼	UP793TKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,09	1.41
		UP 793T K 83,8	UP793TKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,11	1.42
		UP 793T K 4 ½	UP793TKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,48	1.67
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 793T K 3 ¼	D2K793TKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,09	1.41
		D2K 793T K 83,8	D2K793TKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,11	1.42
		D2K 793T K 4 ½	D2K793TKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,48	1.67
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID® AR		AR 793T K 3 ¼	AR793TKD/000	82,6	3.25	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,02	1.36
		AR 793T K 83,8	AR793TKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	457,2	18	2200	495	2,04	1.37
		AR 793T K 4 ½	AR793TKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,40	1.61

*Tatsächliche Breite ist grösser als Nennmaß.



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

MAGNETISCH
12,7 mm (0.5") DICKE
SOLID TOP
HEAVY DUTY

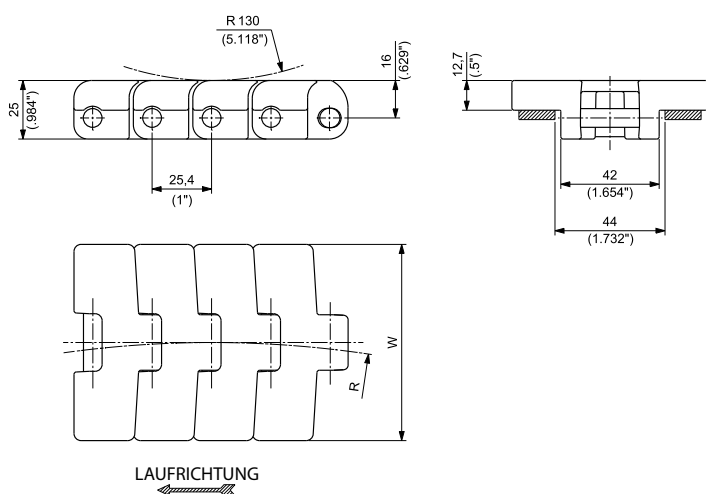

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 251



Kurven
siehe S. 280



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	Artikelnummer	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		UP 793M K 83,8	UP793MKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,10	1.41
		UP 793M K 4 ½	UP793MKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,46	1.65
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	MAGNETISCHER NIROSTAHL	D2K 793M K 83,8	D2K793MKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,10	1.41
		D2K 793M K 4 ½	D2K793MKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,46	1.65
VERSCHLEISSFESTES POLYAMID* AR		AR 793M K 83,8	AR793MKRA/000	83,8	3.30	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,04	1.37
		AR 793M K 4 ½	AR793MKG/000	114,3	4.50	12,7	0.50	500	19.685	2200	495	2,38	1.60

*Tatsächliche Breite ist grösser als Nennmaß.






Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

LOW PIN CENTER
12,7 mm (0.5") DICKE
SOLID TOP
HEAVY DUTY

Die speziellen Low Pin Center Ketten liegen anders als konventionelle TAB-oder Schwalbenschwanzketten in der Kurve immer flach auf. Dies verhindert in mehrspurigen Förderern das Kippen der Produkte. Und dies alles ohne die Zusatzkosten einer Magnetkurve.
Für die einfache Reinigung können die Ketten überall aus der Kurve genommen werden.

NEU

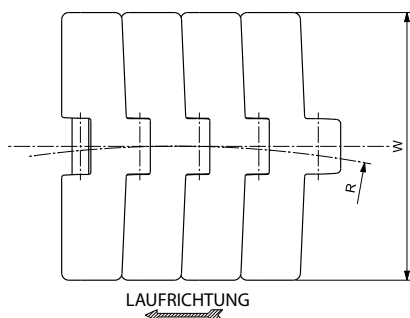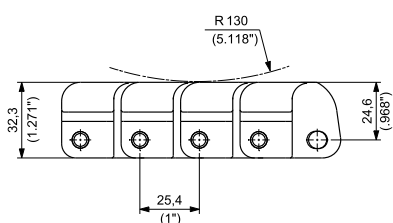

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 251



Kurven
siehe S. 328



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	Artikelnummer	BREITE W		PLATTEN-DICKE		KURVEN RADIUS R		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP		UP 793L K 4 ½	UP793LKG/000	114,3	4.5	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,55	1.71
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	D2K 793L K 4 ½	D2K793LKG/000	114,3	4.5	12,7	0.50	609,6	24	2200	495	2,55	1.71



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 782M
- 783M
- 783T
- 793M
- 793T
- 793L

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN: **S+ZN** VERZINKTER STAHL

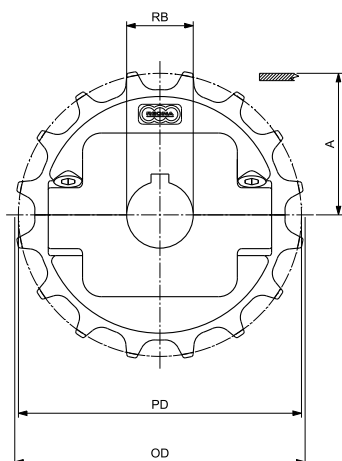

VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLenkUNG

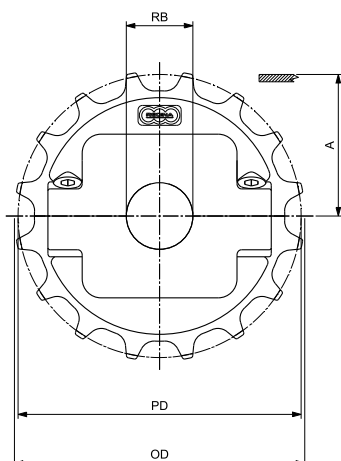

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB



EINTEILIGE, GESPRITZTE UMLenkROLLEN

Siehe S. 124



GESPRITZTE, GETEILTE UMLenkROLLEN

Siehe S. 1893



VOLLE GETEILTE KETTENRÄDER

Siehe S. 126

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE-ZAHL	TEILKREIS DURCH-MESSER PD		KOPFKREIS DURCH-MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
16	130,20	5.126	131,30	5.169	68,40	2.693	25		CMT027821601	CMT037821601	0,26	0.58
							30		CMT027821602	CMT037821602	0,26	0.57
							35		CMT027821603	CMT037821603	0,25	0.56
							40		CMT027821604	CMT037821604	0,24	0.54
							45		CMT027821605	CMT037821605	0,24	0.52
							50		CMT027821613	CMT037821613	0,23	0.50
							1		CMT027821606	CMT037821606	0,26	0.58
							1 3/16		CMT027821607	CMT037821607	0,26	0.57
							1 1/4		CMT027821608	CMT037821608	0,26	0.57
							1 3/8		CMT027821611	CMT037821611	0,25	0.56
							1 7/16		CMT027821609	CMT037821609	0,25	0.55
							1 1/2		CMT027821610	CMT037821610	0,25	0.55
							25		CMT027821801	CMT037821801	0,29	0.63
							30		CMT027821802	CMT037821802	0,28	0.62
							35		CMT027821803	CMT037821803	0,28	0.61
18	146,27	5.759	147,60	5.811	76,50	3.012	40		CMT027821804	CMT037821804	0,27	0.59
							45		CMT027821805	CMT037821805	0,26	0.58
							50		CMT027821813	CMT037821813	0,25	0.56
							1		CMT027821806	CMT037821806	0,29	0.63
							1 3/16		CMT027821807	CMT037821807	0,28	0.62
							1 1/4		CMT027821808	CMT037821808	0,28	0.62
							1 3/8		CMT027821811	CMT037821811	0,28	0.61
							1 7/16		CMT027821809	CMT037821809	0,27	0.60
							1 1/2		CMT027821810	CMT037821810	0,27	0.60
							25		CMT027821901	CMT037821901	0,32	0.71
							30		CMT027821902	CMT037821902	0,31	0.69
							35		CMT027821903	CMT037821903	0,31	0.68
							40		CMT027821904	CMT037821904	0,30	0.66
							45		CMT027821905	CMT037821905	0,29	0.65
							50		CMT027821913	CMT037821913	0,28	0.63
19	154,32	6.076	156,30	6.154	80,50	3.169	1		CMT027821906	CMT037821906	0,32	0.70
							1 3/16		CMT027821907	CMT037821907	0,31	0.69
							1 1/4		CMT027821908	CMT037821908	0,31	0.69
							1 3/8		CMT027821911	CMT037821911	0,31	0.68
							1 7/16		CMT027821909	CMT037821909	0,31	0.68
							1 1/2		CMT027821910	CMT037821910	0,30	0.67
							25		CMT027821901	CMT037821901	0,32	0.71
							30		CMT027821902	CMT037821902	0,31	0.69

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

1 1/4" Heavy Duty Kurvenband



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Die REGINA Kurvenbänder sind für Anwendungen in der Verpackungsindustrie mit hohen Gebindegewichten und Geschwindigkeiten entwickelt, insbesondere für PET Multipacks, Kartons und Dosen in Schrumpfverpackungen.


INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Pharma
Papier
Verbrauchsgüter



MÖGLICHE KONFIGURATIONEN


L-FÖRMIG



ANWENDUNGSBEISPIEL 1

- Brandbreite W: 850 mm
- Gerades Stück L: 1200 mm
- Kurvenradius: 1600 mm
- Geschwindigkeit: 30 m/min
- Belastung: 32 Schrumpfpäckungen 3x2 1.5L PET zweispurig
- Gesamtgewicht auf dem Band: 290 kg


U-FÖRMIG



ANWENDUNGSBEISPIEL 2

- Brandbreite W: 850 mm
- Gerades Stück L: 1200 mm
- Kurvenradius: 1600 mm
- Geschwindigkeit: 30 m/min
- Belastung: N°45 Schrumpfpäckungen 3x2 1.SL PET zweispurig
- Gesamtgewicht auf dem Band: 400 kg

C-FÖRMIG

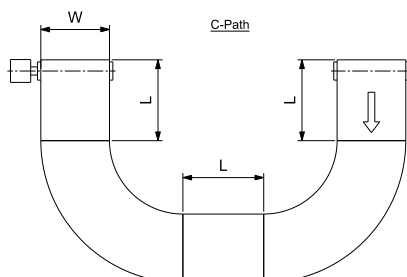

ANWENDUNGSBEISPIEL 3

- Brandbreite W: 850 mm
- Gerades Stück L: 1200 mm
- Kurvenradius: 1600 mm
- Geschwindigkeit: 30 m/min
- Belastung: N°55 Schrumpfpäckungen 3x2 1L PET zweispurig
- Gesamtgewicht auf dem Band: 330 kg
- N° 1 Nur ein Antrieb

MERMALE

- Band mit Radiallager.
- Das Führungssystem übernimmt die beiden Funktionen des Schutzes gegen Herausspringen in der Kurve und das Abfangen der Kurvenstützkräfte getrennt.



- Aussenmodule mit verstärkten Scharnieren und großem Querschnitt.




- Ausführung mit kleinstem Radius (SR):
-Verstärktes Innenmodul
-Verhältnis zwischen Kurveninnenradius und Bandbreite(1.2).



- Verwechslungsfreie Gestaltung des Aussengliedes.



- Führungssystem paßt in Transporteure mit 44 mm Führungsbreite.

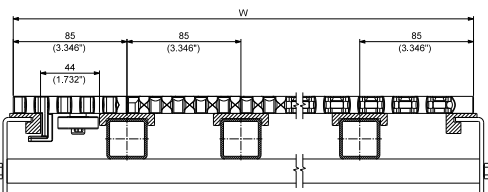

VORTEILE

- Drastische Reibungsreduzierung in der Kurve.
- Keine Überhitzung der Kurve
-Drastische Verschleiß-und Lärminderung
-Ruhiger Lauf
- Keine Sondermaterialien für Kurve erforderlich (UHMWPE reicht aus)
-Kostensparnis

- Hohe Belastbarkeit für die anspruchvollsten Layouts:
-180° Kurve
-2x90° Kurven

- Hohe Steifigkeit.
- Mehr Kurven auf engstem Raum.

- Keine Verwechslung bei der Montage.

- Standardisierte Fördererkonstruktion.

TAB+LAGER



12,7 mm (0.5") DICKE

VERSTÄRKTES AUSSENMODUL

STANDARD KURVENRADIUS

Für traditionelle links, rechts oder "U" Konfigurationen.
Verhältnis zwischen Kurveninnenradius und Breite = 1.8.
Führungssystem mit **einseitigem TAB+ Nirolager (wasserdicht)**.

- **Bandbreite:** von 255 mm (10.04") bis 850 mm (33.46") in 85 mm (3.35") Abstufung

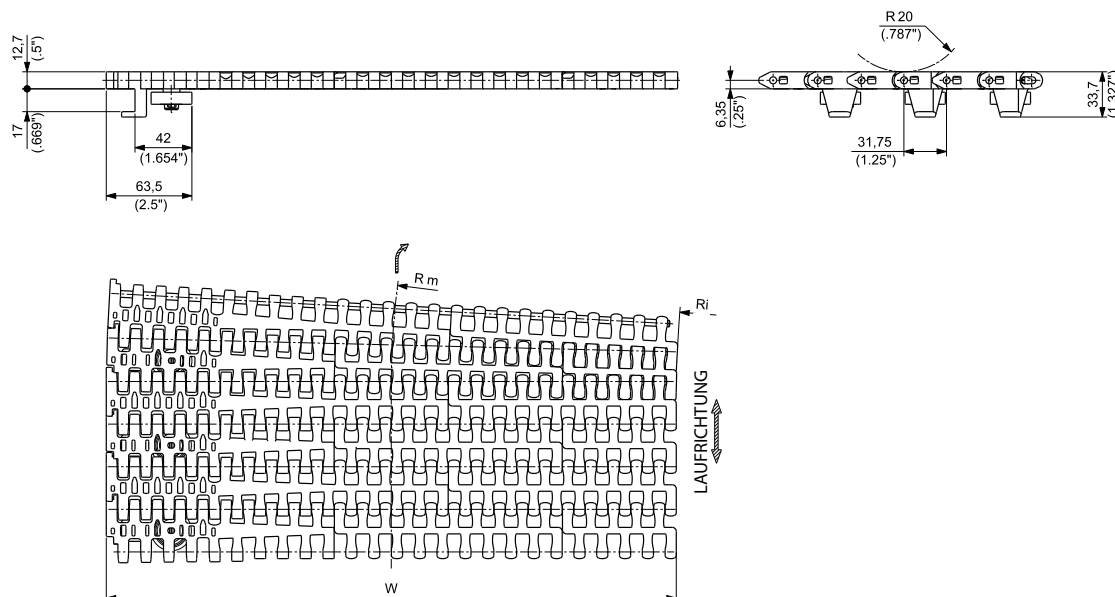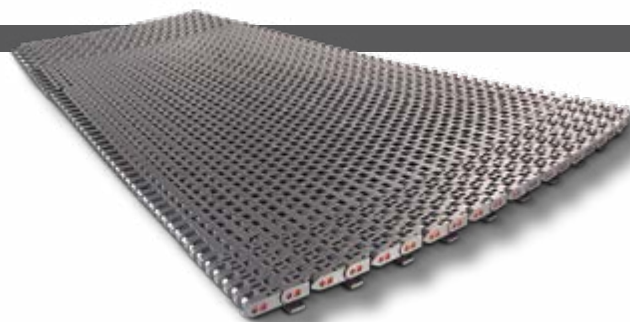

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 257÷258



Kurven
siehe S. 324



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		Artikelnummer	BREITE W		KURVENRADIUS				GEWICHT	
Module	Bolzen		mm	Zoll	INNEN Ri	MITTE Rm			kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	2556HTB-UP0255	255	10.04	472,5	18.60	600	23.62	3,24	2.18
		2556HTB-UP0340	340	13.39	630,0	24.80	800	31.50	3,97	2.67
		2556HTB-UP0425	425	16.73	787,3	31.00	1000	39.37	4,70	3.16
		2556HTB-UP0510	510	20.08	945,0	37.21	1200	47.24	5,43	3.65
		2556HTB-UP0595	595	23.43	1102,5	43.41	1400	55.12	6,16	4.14
		2556HTB-UP0680	680	26.77	1260,0	49.61	1600	62.99	6,90	4.64
		2556HTB-UP0765	765	30.12	1417,5	55.81	1800	70.87	7,63	5.13
		2556HTB-UP0850	850	33.46	1575,0	62.01	2000	78.74	8,36	5.62



Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 ft)

TAB+LAGER





12,7 mm (0.5") DICKE

ERSTÄRKTES AUSSENMODUL

STANDARD KURVENRADIUS

Für traditionelle links, rechts oder "U" Konfigurationen.
Verhältnis zwischen Kurveninnenradius und Breite = 1.2.
Erlaubt mehr Kurven auf engstem Raum.
Für **schwere** Anwendungen mit hoher Last und Geschwindigkeit.
Führungssystem mit **einseitigem TAB+ Nirolager (wasserdicht)**.

- **Bandbreite:** von 340 mm (13.39") to 850 mm (33.46") in 85 mm (3.35") Abstufung

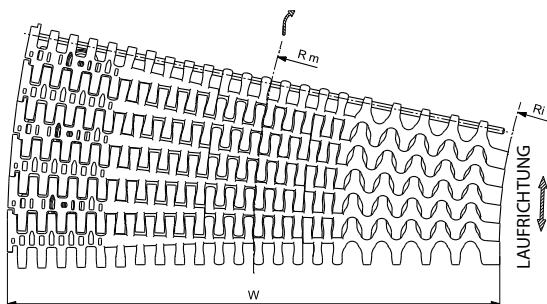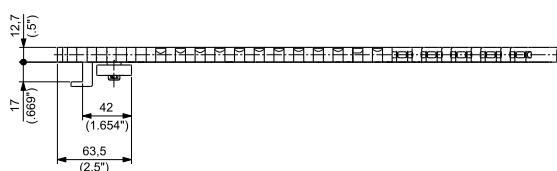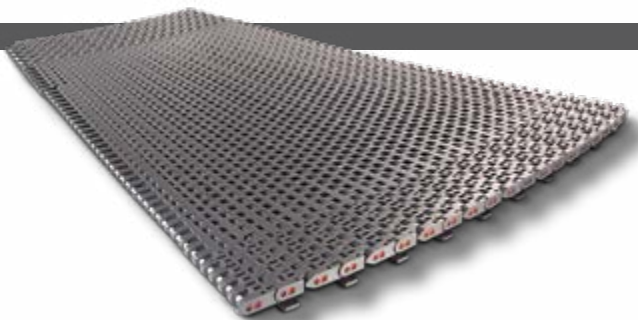

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 257+261



Kurven
siehe S. 324



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		Artikelnummer		BREITE W		KURVENRADIUS		GEWICHT	
Module	Bolzen			mm	Zoll	INNEN Ri	MITTE Rm	kg/m	lbs/ft
ULTRA PERFORMANCE HOMOPOLYMER DELRIN® UP	PBT	2556HTB-SRUP0340		340	13.39	330,0	12.99	3,91	2.63
		2556HTB-SRUP0425		425	16.73	387,5	15.26	4,70	3.16
		2556HTB-SRUP0510		510	20.08	545,0	21.46	5,43	3.65
		2556HTB-SRUP0595		595	23.43	702,5	27.66	6,17	4.15
		2556HTB-SRUP0680		680	26.77	860,0	33.86	6,90	4.64
		2556HTB-SRUP0765		765	30.12	1017,5	40.06	7,63	5.13
		2556HTB-SRUP0850		850	33.46	1175,5	46.26	8,36	5.62




Lieferlänge:
Rollen von 1,524 m (5 ft)

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 2556HTB
- 2556HTB-SR

MATERIAL


KETTENRAD: **PA** POLYAMID

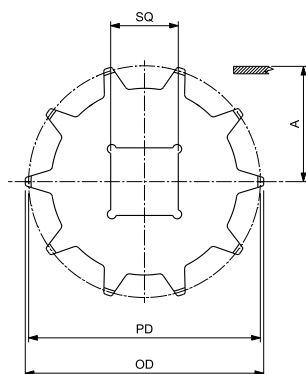


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

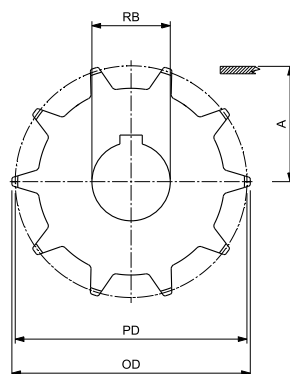

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

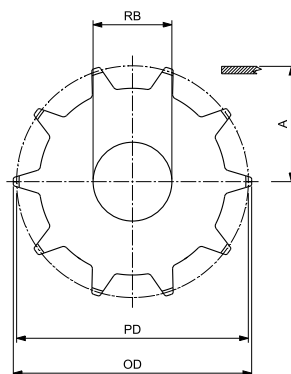

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



ZWEIREIHIGE, ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER AUS VOLLMATERIAL

ZÄHNE-ZAHL	TEILKREIS DURCH-MESSER PD		KOPFKREIS DURCH-MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG**		ARTIKELNUMMER			GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll***	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB		Kg	lbs
8*	82,97	3.267	86,50	3.406	35,14	1.383	30			ANTRIEB	UMLenkUNG		
							35			MPBAT255508D30	MPBAF255508D30	0,08	0.17
										MPBAT255508D35	MPBAF255508D35	0,07	0.16
							1			MPBAT255508D254	MPBAF255508D254	0,08	0.19
							1¼			MPBAT255508D317	MPBAF255508D317	0,08	0.17
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30			MPBAT255510D30	MPBAF255510D30	0,15	0.32
							35			MPBAT255510D35	MPBAF255510D35	0,14	0.31
							40		MPBAQ255510D40	MPBAT255510D40	MPBAF255510D40	0,13	0.29
							1			MPBAT255510D254	MPBAF255510D254	0,16	0.34
							1¼			MPBAT255510D317	MPBAF255510D317	0,15	0.32
							1½		MPBAQ255510D381	MPBAT255510D381	MPBAF255510D381	0,14	0.30

*Bei einigen Wellendurchmesser muß darauf geachtet werden, dass der TAB frei bleibt. Mehr Informationen erhalten Sie von der REGINA Anwendungstechnik.

**Verfügbare Durchmesser.

*** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 2556HTB
- 2556HTB-SR

MATERIALIEN


KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL


MUTTERN: **B** MESSING

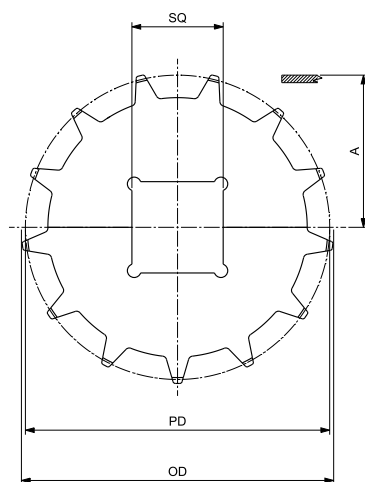


VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLenkUNG

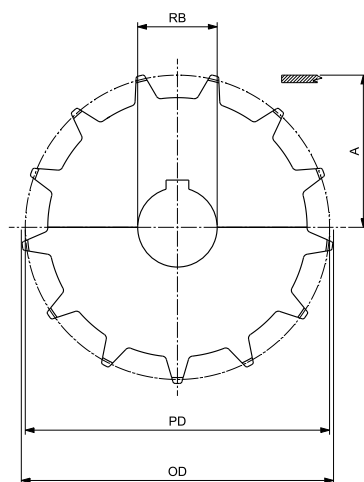

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

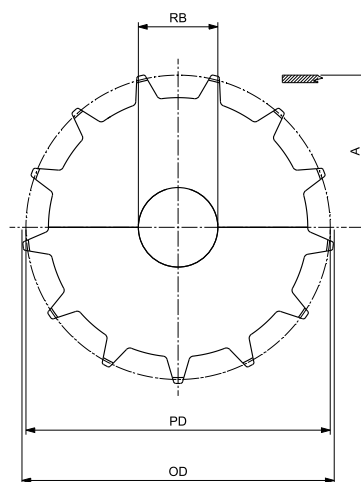

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



ZWEIREIHIGE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkRÄDER AUS VOLLMATERIAL

ZÄHNE-ZAHL	TEILKREIS DURCHMESSER PD		KOPFKREIS DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB/UMLenkUNG	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30			MPBAST255510D30	MPBASQ255510D30	0,18	0.40
							35			MPBAST255510D35	MPBASQ255510D35	0,17	0.37
							40		MPBASQ255510D40	MPBAST255510D40	MPBASQ255510D40	0,16	0.35
							1			MPBAST255510D254	MPBASQ255510D254	0,19	0.42
							1¼			MPBAST255510D317	MPBASQ255510D317	0,18	0.40
							1½		MPBASQ255510D381	MPBAST255510D381	MPBASQ255510D381	0,17	0.37
13	132,67	5.223	137,50	5.413	59,99	2.362	30			MPBAST255513D30	MPBASQ255513D30	0,30	0.66
							35			MPBAST255513D35	MPBASQ255513D35	0,29	0.64
							40		MPBASQ255513D40	MPBAST255513D40	MPBASQ255513D40	0,28	0.62
							1			MPBAST255513D254	MPBASQ255513D254	0,30	0.67
							1¼			MPBAST255513D317	MPBASQ255513D317	0,30	0.65
							1½		MPBASQ255513D381	MPBAST255513D381	MPBASQ255513D381	0,29	0.63
15	152,71	6.012	158,00	6.220	70,01	2.756	30			MPBAST255515D30	MPBASQ255515D30	0,41	0.91
							35			MPBAST255515D35	MPBASQ255515D35	0,41	0.89
							40		MPBASQ255515D40	MPBAST255515D40	MPBASQ255515D40	0,40	0.88
							1			MPBAST255515D254	MPBASQ255515D254	0,42	0.92
							1¼			MPBAST255515D317	MPBASQ255515D317	0,41	0.91
							1½		MPBASQ255515D381	MPBAST255515D381	MPBASQ255515D381	0,40	0.88
16	162,75	6.407	168,00	6.614	75,03	2.954	30			MPBAST255516D30	MPBASQ255516D30	0,48	1.05
							35			MPBAST255516D35	MPBASQ255516D35	0,47	1.04
							40		MPBASQ255516D40	MPBAST255516D40	MPBASQ255516D40	0,46	1.02
							1			MPBAST255516D254	MPBASQ255516D254	0,48	1.07
							1¼			MPBAST255516D317	MPBASQ255516D317	0,48	1.05
							1½		MPBASQ255516D381	MPBAST255516D381	MPBASQ255516D381	0,47	1.03

*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.



FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 2556HTB-SR

MATERIAL

KETTENRAD: **PA** POLYAMID

Dieses Kettenrad wird nur für das 2556HTB-SR Band verwendet.
Unabhängig von der Bandbreite wird ein Antriebs- und Umlenkrad benötigt.
Für die richtige Position des Rades sprechen Sie bitte mit der REGINA Anwendungstechnik.

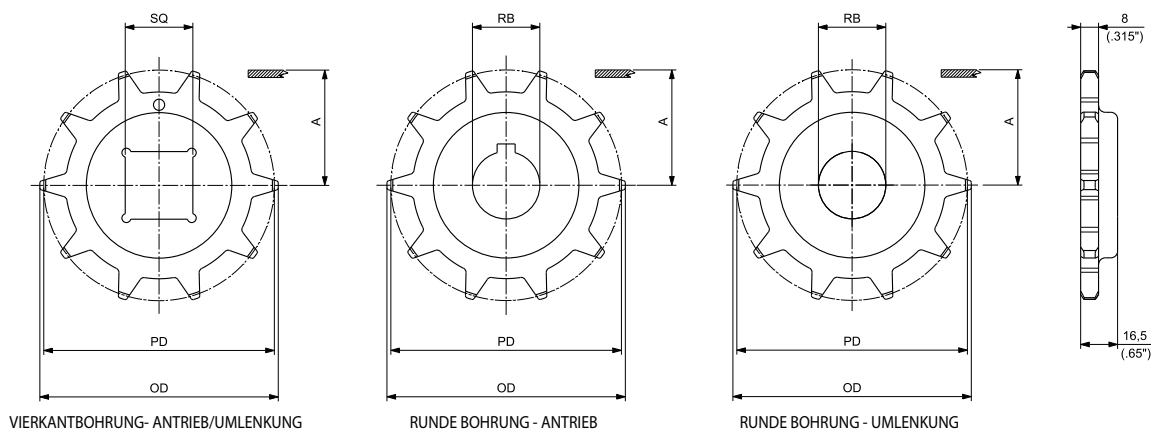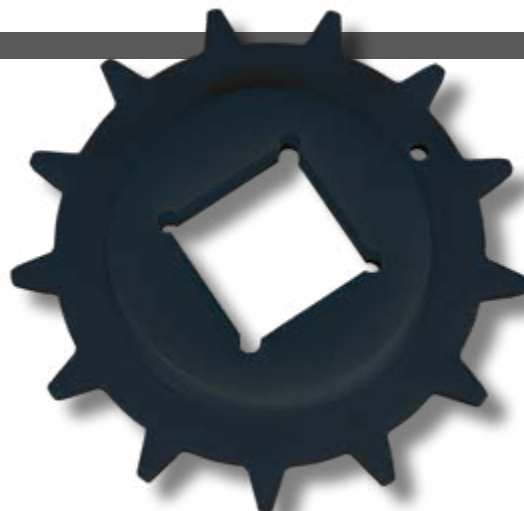

VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLNKUNG

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLNKUNG

VOLLE, EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLNKRÄDER

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG**		ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll***	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB	Kg	lbs
8*	82,97	3.267	86,50	3.406	35,14	1.383	35		ANTRIEB/UMLNKUNG	ANTRIEB	UMLNKUNG	
							40			MPBAT25550830	MPBAF25550830	0,04 0.09
										MPBAT25550835	MPBAF25550835	0,03 0.08
							1			MPBAT255508254	MPBAF255508254	0,04 0.10
							1¼			MPBAT255508317	MPBAF255508317	0,04 0.08
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30			MPBAT25551030	MPBAF25551030	0,08 0.17
							35			MPBAT25551035	MPBAF25551035	0,07 0.16
							40		MPBAQ25551040	MPBAT25551040	MPBAF25551040	0,06 0.14
							1			MPBAT255510254	MPBAF255510254	0,08 0.18
							1¼			MPBAT255510317	MPBAF255510317	0,07 0.16
							1½		MPBAQ255510381	MPBAT255510381	MPBAF255510381	0,07 0.15

*Bei einigen Wellendurchmesser muß darauf geachtet werden, dass der TAB frei bleibt. Mehr Informationen erhalten Sie von der REGINA Anwendungstechnik.

**Verfügbare Durchmesser.

*** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

• 2556HTB-SR



MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PA** POLYAMID


SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **B** MESSING


Dieses Kettenrad wird nur für das 2556HTB-SR Band verwendet.
Unabhängig von der Bandbreite wird ein Antriebs- und Umlenkrad benötigt.
Für die richtige Position des Rades sprechen Sie bitte mit der REGINA Anwendungstechnik.

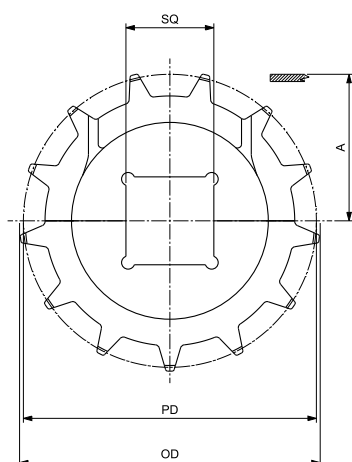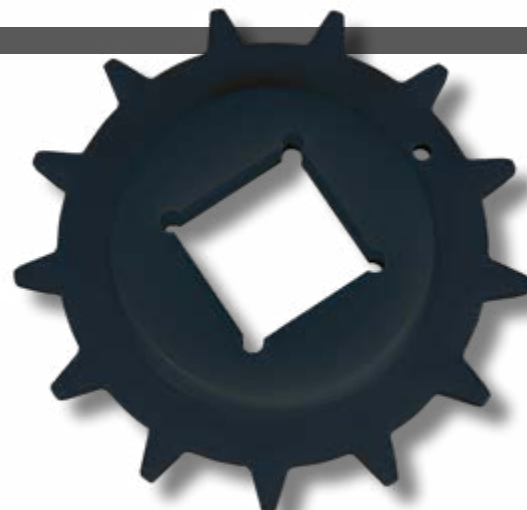


VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLenkUNG

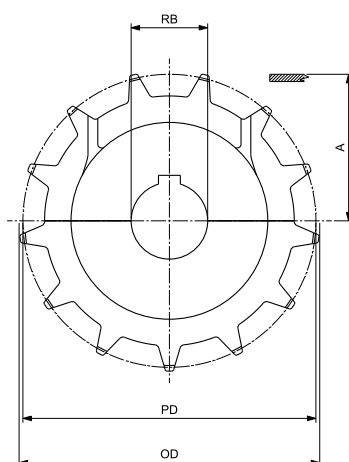

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

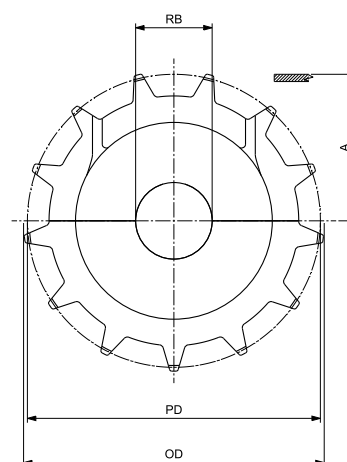

RUNDE BOHRUNG - UMLenkUNG



VOLLE, GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkRÄDER

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		VIERKANTBOHRUNG SQ	ARTIKELNUMMER		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**		ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
10	102,75	4.045	106,50	4.193	45,03	1.773	30			MPBAST25551030	MPBASF25551030	0,11	0.24
							35			MPBAST25551035	MPBASF25551035	0,10	0.22
							1			MPBAST255510254	MPBASF255510254	0,12	0.26
							1¼			MPBAST255510317	MPBASF255510317	0,11	0.24
13	132,67	5.223	137,50	5.413	59,99	2.362	30			MPBAST25551330	MPBASF25551330	0,20	0.43
							35			MPBAST25551335	MPBASF25551335	0,19	0.42
							40		MPBASQ25551340	MPBAST25551340	MPBASF25551340	0,18	0.40
							1			MPBAST255513254	MPBASF255513254	0,20	0.44
							1¼			MPBAST255513317	MPBASF255513317	0,19	0.43
							1½		MPBASQ255513381	MPBAST255513381	MPBASF255513381	0,19	0.41
15	152,71	6.012	158,00	6.220	70,01	2.756	30			MPBAST25551530	MPBASF25551530	0,26	0.58
							35			MPBAST25551535	MPBASF25551535	0,26	0.57
							40		MPBASQ25551540	MPBAST25551540	MPBASF25551540	0,25	0.56
							1			MPBAST255515254	MPBASF255515254	0,27	0.59
							1¼			MPBAST255515317	MPBASF255515317	0,26	0.58
							1½		MPBASQ255515381	MPBAST255515381	MPBASF255515381	0,25	0.56
16	162,75	6.407	168,00	6.614	75,03	2.954	30			MPBAST25551630	MPBASF25551630	0,29	0.63
							35			MPBAST25551635	MPBASF25551635	0,28	0.62
							40		MPBASQ25551640	MPBAST25551640	MPBASF25551640	0,27	0.60
							1			MPBAST255516254	MPBASF255516254	0,29	0.64
							1¼			MPBAST255516317	MPBASF255516317	0,28	0.63
							1½		MPBASQ255516381	MPBAST255516381	MPBASF255516381	0,28	0.61


*Verfügbare Durchmesser

** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET: • 2556HTB-SR

MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	PA POLYAMID
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	B MESSING

Dieses Stützrad wird nur für das 2556HTB-SR Band zur Abstützung des Innenmoduls verwendet. Unabhängig von der Bandbreite werden zwei Räder (für Antrieb und Umlenkung) benötigt. Für die richtige Position des Rades sprechen Sie bitte mit der REGINA Anwendungstechnik.

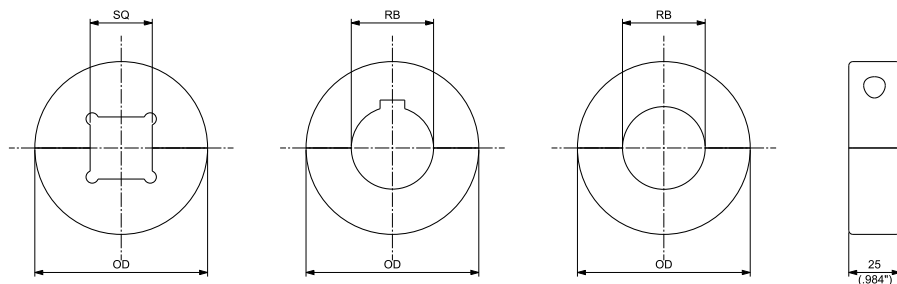

VIERKANTBOHRUNG - ANTRIEB/UMLENKUNG

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB

RUNDE BOHRUNG - UMLENKUNG

STÜTZRAD AUS VOLLMATERIAL

ZÄHNE- ZAHL	AUSSEN- DURCH- MESSER OD		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER			GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	VIERKANTBOHRUNG SQ	RUNDE BOHRUNG RB			
					ANTRIEB/UMLENKUNG	ANTRIEB	UMLENKUNG	Kg	lbs
8	63	2.480	30			CC255001	CC255029	0,08	0.18
			35			CC255002	CC255030	0,07	0.16
			1			CC255003	CC255031	0,09	0.19
			1¼			CC255004	CC255032	0,08	0.17
10	84	3.307	30			CC255005	CC255033	0,16	0.35
			35			CC255006	CC255034	0,15	0.34
			40	CC255057	CC255007	CC255035	0,14	0.32	
			1		CC255008	CC255036	0,17	0.37	
			1¼		CC255009	CC255037	0,16	0.35	
13	115	4.528	30			CC255011	CC255039	0,30	0.66
			35			CC255012	CC255040	0,29	0.64
			40	CC255059	CC255013	CC255041	0,28	0.62	
			1		CC255014	CC255042	0,30	0.67	
			1¼		CC255015	CC255043	0,30	0.65	
			1½	CC255060	CC255016	CC255044	0,29	0.63	
15	135	5.315	30			CC255017	CC255045	0,41	0.91
			35			CC255018	CC255046	0,41	0.89
			40	CC255061	CC255019	CC255047	0,40	0.88	
			1		CC255020	CC255048	0,42	0.92	
			1¼		CC255021	CC255049	0,41	0.91	
			1½	CC255062	CC255022	CC255050	0,40	0.88	
16	145	5.709	30			CC255023	CC255051	0,48	1.05
			35			CC255024	CC255052	0,47	1.03
			40	CC255063	CC255025	CC255053	0,46	1.01	
			1		CC255026	CC255054	0,48	1.06	
			1¼		CC255027	CC255055	0,47	1.04	
			1½	CC255064	CC255028	CC255056	0,46	1.02	

*Verfügbare Durchmesser.



PERFORMANCE IN MOTION

Matveyor[®]

2" Heavy Duty Raised Rib Bänder



INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für den Transport loser Güter, wie Glas- und Plastikflaschen sowie Dosen in schweren Anwendungen.

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Behälterherstellung

ANWENDUNGEN


Pasteure
Wärmer
Kühler
Stautische

MERKMALE

- Das ideale Verhältnis von Rippendicke und -abstand macht den Transport instabiler Güter wie PET-Flaschen möglich.
- Optimales Verhältnis von Durchlässigkeit zu Belastbarkeit sorgt für hohen Wasserdurchlaß und lange Achsabstände bei hohen Produktgewichten.




- Integrierte Verschlüsse für Produktsupport über komplette Breite des Bandes.
- Aus Sicherheitsgründen haben die Verschlüsse eine Kontrastfarbe.

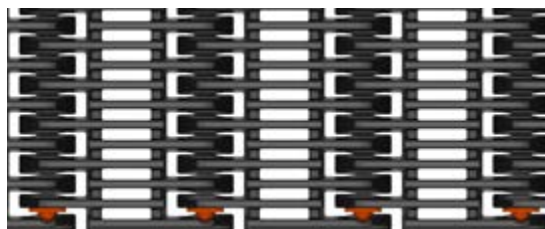


BANDMONTAGE




1) Die Enden des Bandes mit dem Bolzen verbinden.

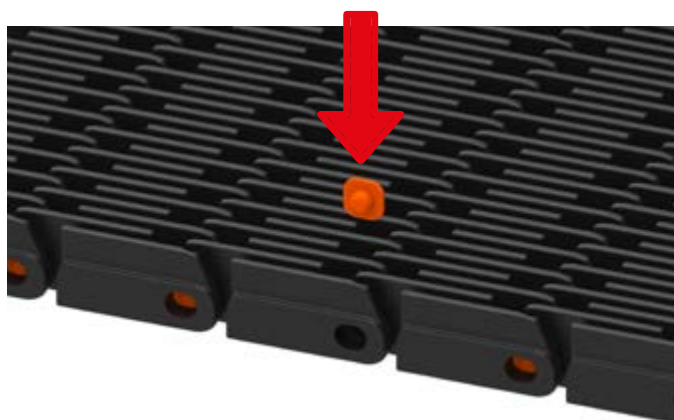

2) Den Verschluss an der gezeigten Stelle einfügen und mit einem Schraubenzieher festdrücken.

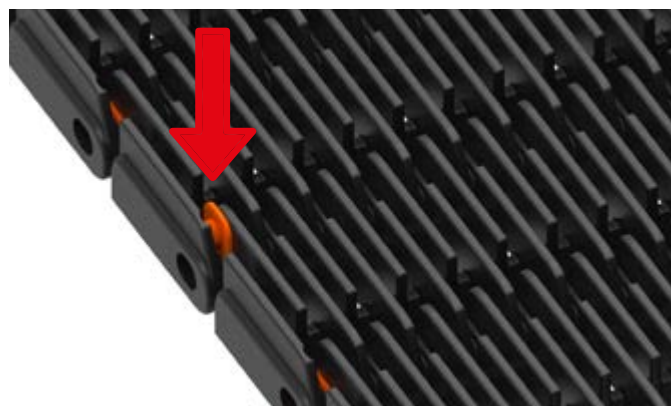


BAND DEMONTAGE

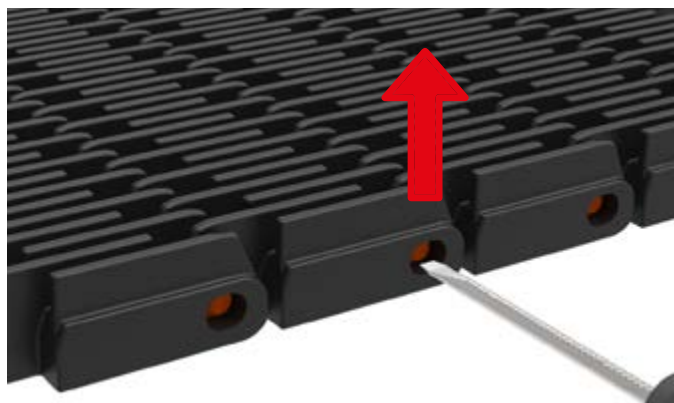

1) Einen Schraubenzieher seitlich einschieben und den Verschluss anheben.

2) Verfahren Sie genau so auf der anderen BandSeite und drücken dann den Bolzen heraus.

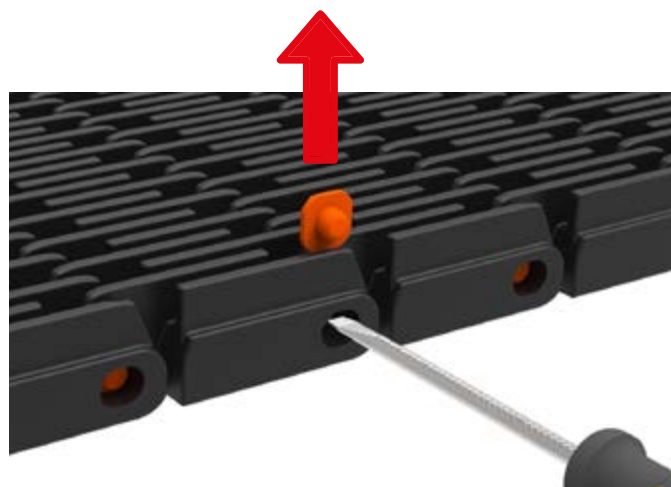

14,2 mm (0.580") DICKE

RAISED RIB


PRODUKT SUPPORT ÜBER DIE VOLLE BREITE DES BANDES

Das 3125 Band ist ideal für Pasteure mit instabilem Fördergut wie PET Flaschen.
Die geschlossene Rippenstruktur gibt den Behältern optimalen Stand in Förderrichtung und seitlichen Verschluss.

NEU



- **Bandbreite:** 304,8 mm (12") oder breiter in 76,2 mm (3") Abstufung
- **Nutzlast (bei 25°C/77°F):** 24670 N/m (1690 lbs/ft)
- **Bandgewicht:** 10,76 kg/m² (2.20 lbs/ft²)

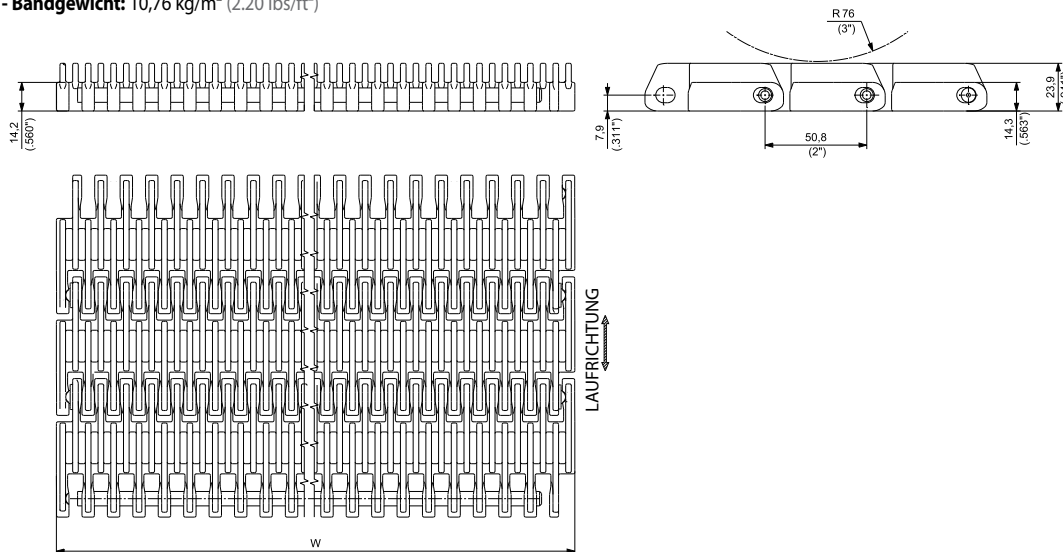

Material
siehe S. 12



Kämme
siehe S. 266÷267



Kettenräder
siehe S. 268÷269



Anwendungen
siehe S. 22

BREITE W		MATERIALIEN	
		Module	Bolzen
		PP SONDER-POLYPROPYLEN	
mm	Zoll	Artikelnummer	
304,8	12	3125PP012	POLYPROPYLEN
381,0	15	3125PP015	
457,2	18	3125PP018	
533,4	21	3125PP021	
609,6	24	3125PP024	
685,8	27	3125PP027	
762,0	30	3125PP030	
838,2	33	3125PP033	
914,4	36	3125PP036	
990,6	39	3125PP039	
1066,8	42	3125PP042	
1143,0	45	3125PP045	
1219,2	48	3125PP048	
1295,4	51	3125PP051	
1371,6	54	3125PP054	
1447,8	57	3125PP057	
1524,0	60	3125PP060	

Breiten grösser als 1524 mm (60") sind in Abstufungen von 76,2 mm (3") lieferbar.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie die letzten 3 Stellen mit der Breite in Zoll belegen.
Beispiel: für ein 63" breites Band (=60+3 Zolle) ist die Artikelnummer "3125PP063".
Auf Anfrage können auch Bänder in 1.5" (38,1 mm) Abstufung ab 12" (304,8 mm) Breite geliefert werden.
Die Artikelnummer finden Sie, in dem Sie der gewünschten Breite ein "M" anfügen.
Beispiel: 45+1.5=46,5 Zoll Breite, Artikelnummer PN "3125PP046M".



Lieferlänge:
Nach Kundenwunsch.

TRANSFERKÄMME

Die Kämmen werden ohne Schrauben aber mit Langlochabdeckung geliefert.

Man benötigt eine Schraube pro Kamm.

Bestellnummer der Schraube ist P/N 16300005.

Achtung: Die Befestigungsschrauben der Kämmen für die Bänder der Serie 1110 und 3125 sind unterschiedlich.

MATERIALIEN


KAMM: **DG** AZETAL

SCHRAUBE*: **SS** NIROSTAHL

*Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang der Kämmen.




KAMM MIT LANGEN ZINKEN

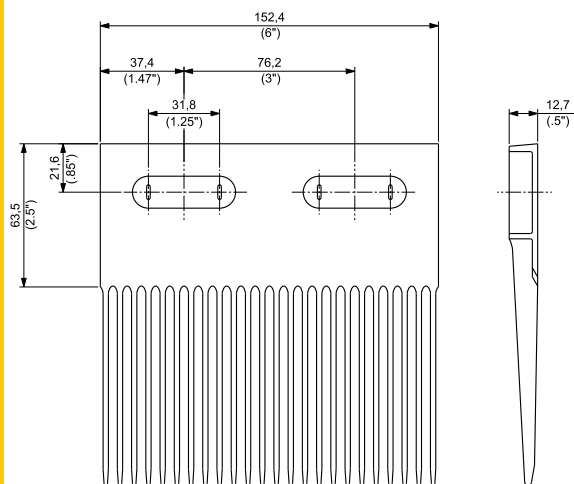


Artikelnummer **TC3000-01**

KAMM MIT LANGEN ZINKEN

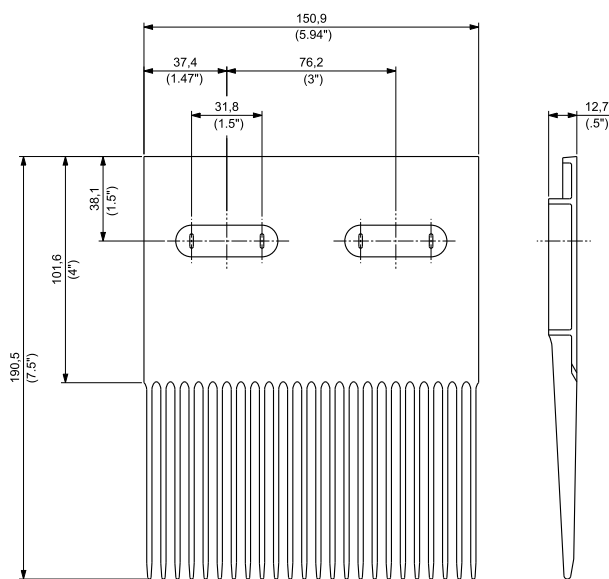


Artikelnummer **TC3000-02**

KAMM MIT KURZEN ZINKEN

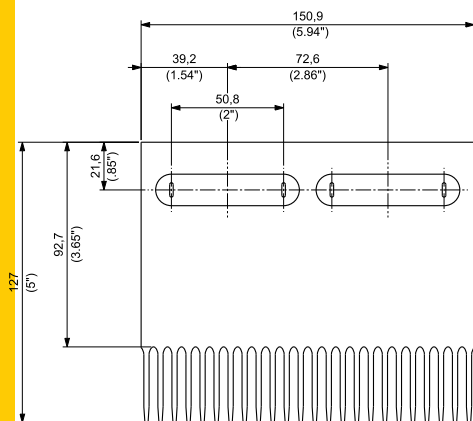


Artikelnummer **TC3000-03**

KAMM MIT KURZEN ZINKEN

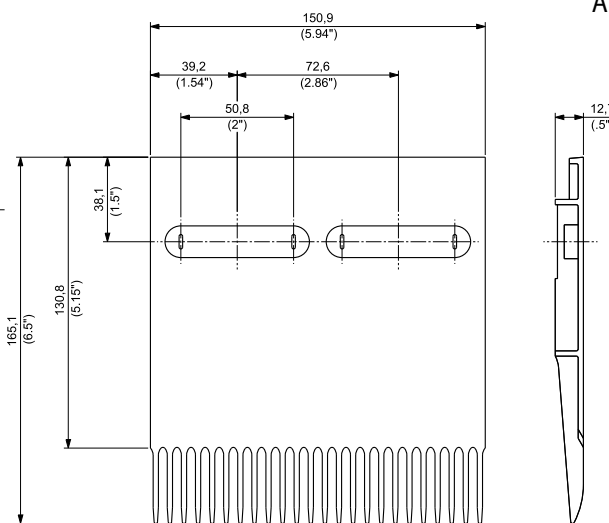

Artikelnummer **TC3000-04**



Artikelnummer **16300005**


TRANSFERKÄMME

Die Kämmen werden komplett mit Abdeckungen, Buchsen und Inbusschrauben $\frac{1}{4}" \times \frac{5}{8}"$ UNI-ISO 7380 geliefert.

MATERIALIEN

KAMM: **DG** AZETAL

SCHRAUBE*: **SS** NIROSTAHL

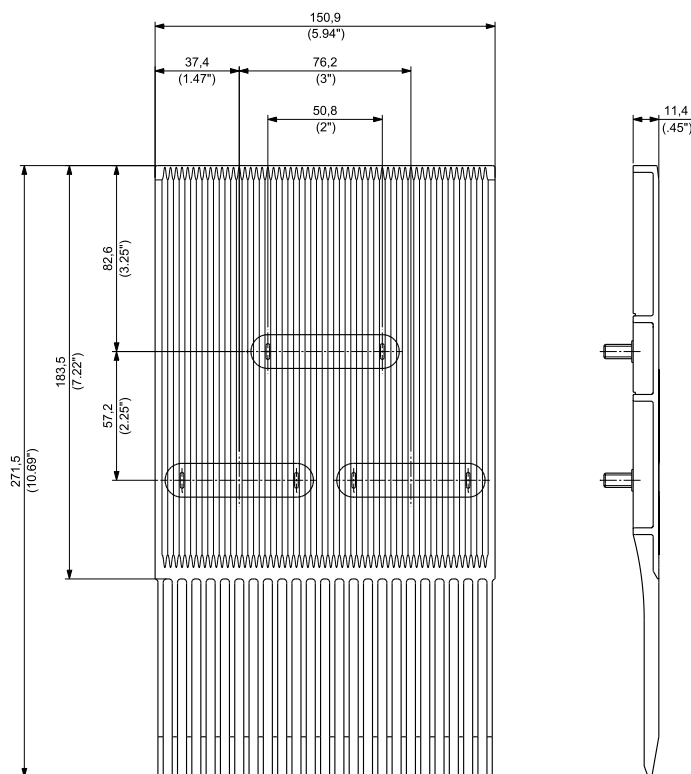


Artikelnummer **TC3000-05**

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


• 3125

MATERIAL


KETTENRÄDER: **WA** AZETAL

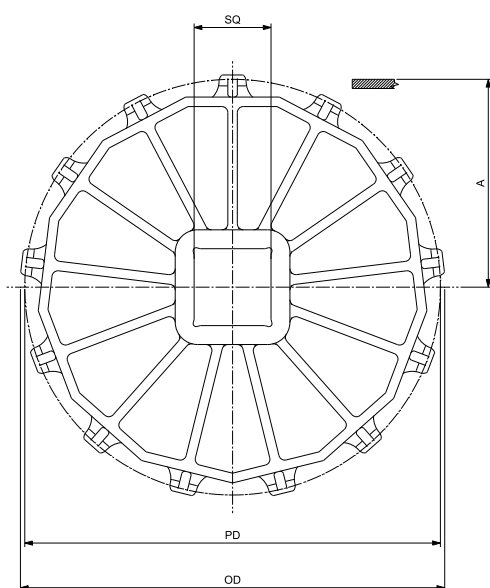

VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLenkUNG

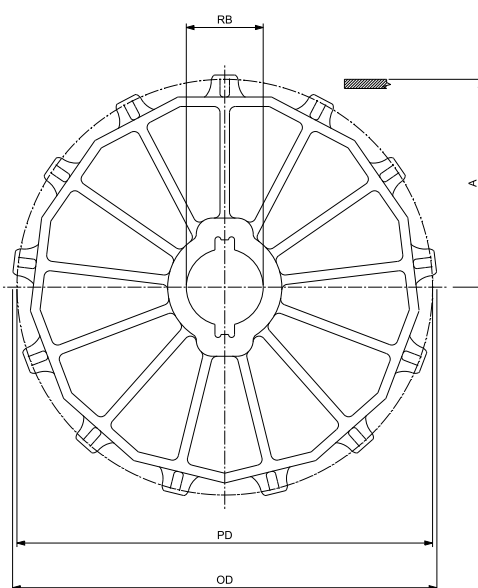

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB




EINTEILIGE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		NABEN BREITE H		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	RUNDE BOHRUNG RB ANTRIEB	mm	Zoll	Kg	lbs
10	164,39	6.472	162,60	6.402	74,30	2.925	40		19200026	19200028	22,20	0.874	0,20	0.44
							50			19200036	22,20	0.874	0,21	0.46
							60		19200024		47,60	1.874	0,29	0.64
							65		19200027		47,60	1.874	0,25	0.55
							1½		19200016	19200009	22,20	0.874	0,19	0.43
							2		19200017	19200010	22,20	0.874	0,23	0.51
							2½		19200018		47,60	1.874	0,27	0.59
									19200025		22,20	0.874	0,33	0.74
13	212,27	8.357	212,30	8.358	98,20	3.866	60		19200037		47,60	1.874	0,44	0.97
							65			19200033	22,20	0.874	0,32	0.71
							65		19200030	19200053	47,60	1.874	0,39	0.86
							90		19200031	19200045	47,60	1.874	0,41	0.91
							1½		19200019	19200001	47,60	1.874	0,34	0.75
							2½			19200011	22,20	0.874	0,41	0.90
							2½		19200020		47,60	1.874	0,45	0.99
							3½		19200021	19200046	22,20	0.874	0,43	0.94
16	260,40	10.252	261,60	10.299	112,30	4.421	65		19200034		47,60	1.874	0,50	1.11
							90		19200035	19200054	47,60	1.874	0,54	1.19
							120		19200038		47,60	1.874	0,52	1.15
							2½		19200014	19200050	47,60	1.874	0,52	1.15
							3½		19200015	19200051	47,60	1.874	0,54	1.19


*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:
• 3125


MATERIALIEN	
KETTENRÄDER:	WA AZETAL
SCHRAUBEN:	SS NIROSTAHL
MUTTERN:	SS NIROSTAHL

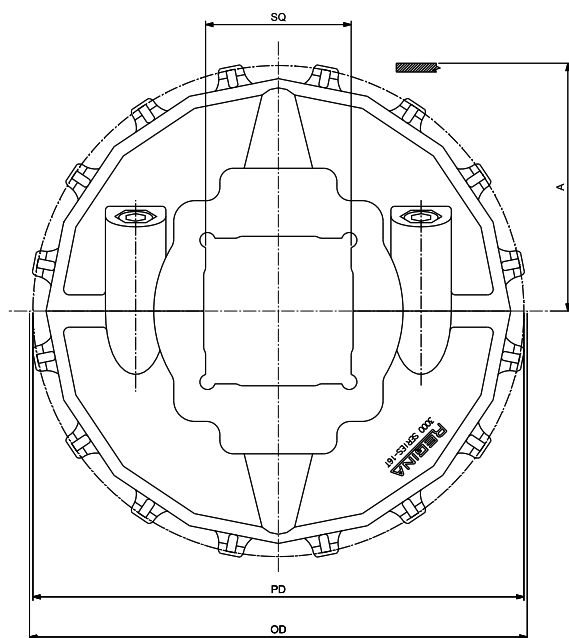

VIERKANTBOHRUNG- ANTRIEB/UMLenkUNG

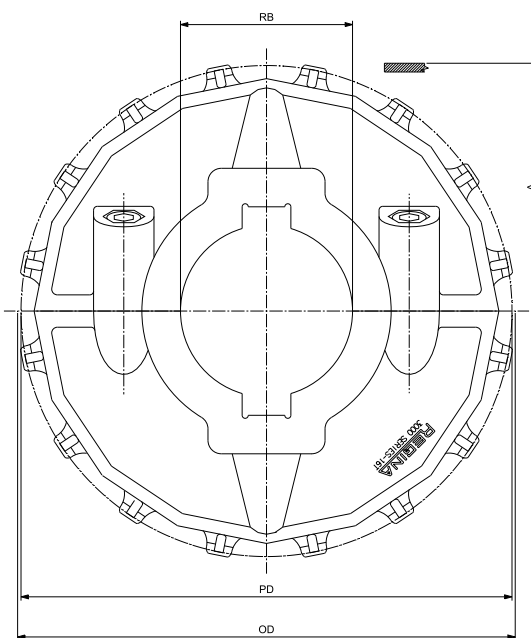

RUNDE BOHRUNG - ANTRIEB



GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER		NABEN BREITE H		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	VIERKANTBOHRUNG SQ ANTRIEB/UMLenkUNG	RUNDE BOHRUNG RB ANTRIEB	mm	Zoll	Kg	lbs
16	260,40	10.252	261,40	10.291	112,30	4.421	65		19200111W	19200109W	54,00	2.126	1,85	4.08
							90		19200114W	19200112W	54,00	2.126	1,56	3.44
							2½		19200105W	19200103W	54,00	2.126	1,86	4.10
							3½		19200108W	19200106W	54,00	2.126	1,57	3.45


*Bei runden Bohrungen ist der Durchmesser angegeben. Bei Vierkantbohrungen ist die Kantenlänge angegeben.



PERFORMANCE IN MOTION

ULTOP[®]

1½" Heavy Duty UCC Ketten

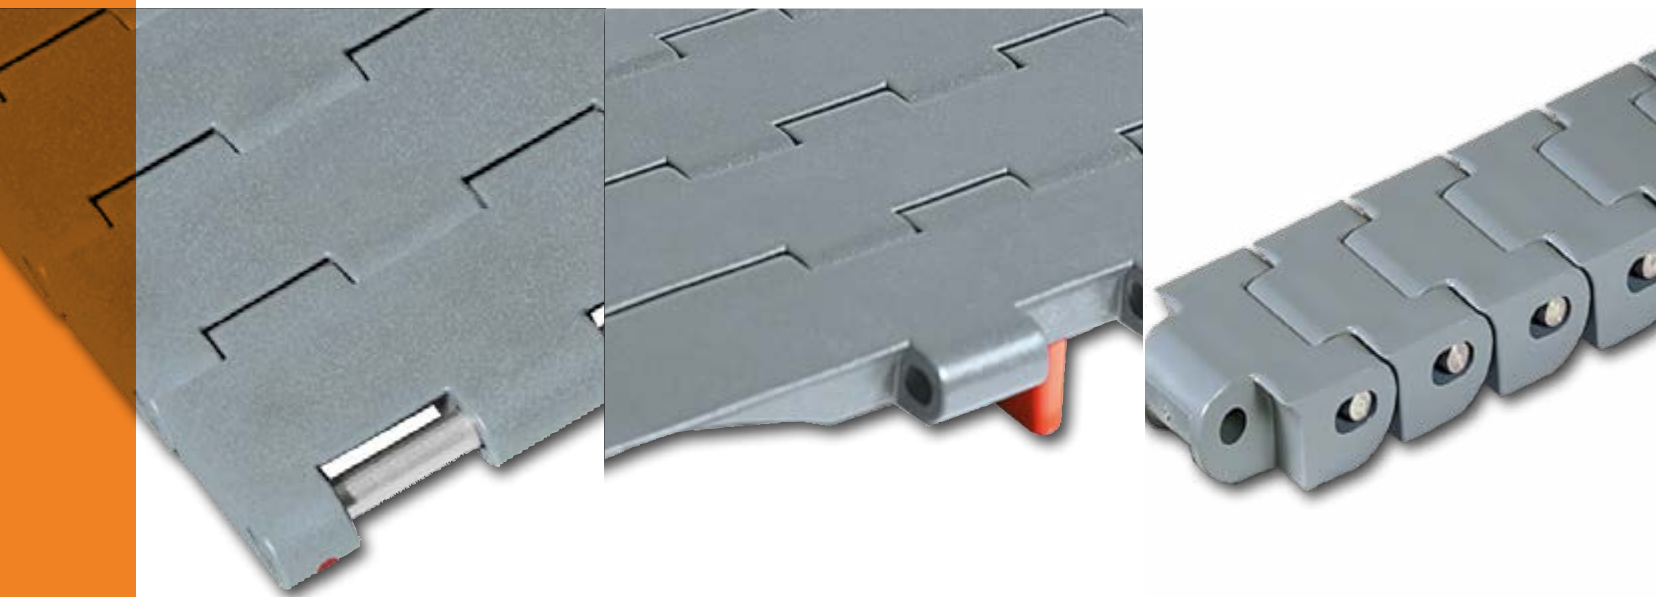

INDUSTRIEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für den Transport loser und verpackter Güter, wie Plastik- oder Glasflaschen sowie Dosen in schweren Anwendungen.

INDUSTRIEN

Getränke
Lebensmittel
Glas
Verbrauchsgüter

ANWENDUNGEN

Abräumer
Drucklose
Einzel- und Massentransport
Kastentransport



MERKMALE

- Sehr geschlossene Oberfläche mit stark abgerundeten Kanten und nahezu ohne Spalt selbst am Kettenrad. Dies ermöglicht einen optimalen seitlichen Überschub auch bei unterschiedlich verschlissenen Ketten.



- Die Ketten haben Nirobolzen für höchste mechanische Festigkeit





- Die Verschlusskappen (Snapsert™) sind für die einfache Montage und Demontage von beiden Seiten zugänglich.



12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP

Nirobolzen für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.
Große Auswahl an Standardbreiten. Sehr geschlossene Oberfläche auch in der Umlenkung.
Insbesondere für den Transport von Glasflaschen geeignet.

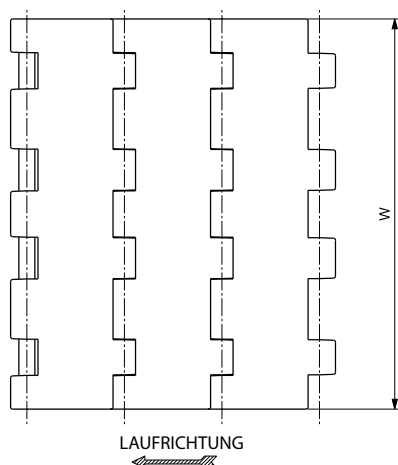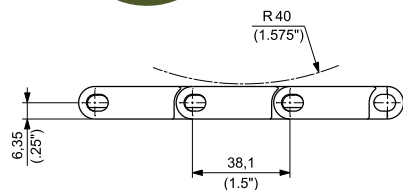

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 275



Anwendungen
siehe S. 22





MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA LOW FRICTION POLYESTER ULF		UCC 325 SS	66100111	82,6	3.25	12,7	0.5	2505	172	1,26	0.85
		UCC 450 SS	66100141	114,3	4.50	12,7	0.5	3469	238	1,74	1.17
		UCC 600 SS	66100161	152,4	6.00	12,7	0.5	4625	317	2,32	1.56
		UCC 750 SS	66100151	190,5	7.50	12,7	0.5	5781	396	2,93	1.97
		UCC 1200 SS	66100191	304,8	12.00	12,7	0.5	9270	635	4,64	3.12
		UCC 1500 SS	66100181	381,0	15.00	12,7	0.5	11590	794	5,81	3.90
		UCC 1800 SS	66100221	457,2	18.00	12,7	0.5	13900	952	6,97	4.69
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UCC 2400 SS	66100231	609,6	24.00	12,7	0.5	18540	1270	9,27	6.23
		D2K UCC 325 SS	D2K66100111	82,6	3.25	12,7	0.5	2505	172	1,33	0.89
		D2K UCC 450 SS	D2K66100141	114,3	4.50	12,7	0.5	3469	238	1,83	1.23
		D2K UCC 600 SS	D2K66100161	152,4	6.00	12,7	0.5	4625	317	2,43	1.64
		D2K UCC 750 SS	D2K66100151	190,5	7.50	12,7	0.5	5781	396	3,07	2.06
		D2K UCC 1200 SS	D2K66100191	304,8	12.00	12,7	0.5	9270	635	4,88	3.28
		D2K UCC 1500 SS	D2K66100181	381,0	15.00	12,7	0.5	11590	794	6,10	4.10
		D2K UCC 1800 SS	D2K66100221	457,2	18.00	12,7	0.5	13900	952	7,32	4.92
		D2K UCC 2400 SS	D2K66100231	609,6	24.00	12,7	0.5	18540	1270	9,73	6.54



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

AKTIVER TRANSFER 12,7 mm (0.5") DICKE SOLID TOP

Der aktive Transfer UCCG ATM ermöglicht den 90° Überschub ohne Totblech.
Die spezielle Kontur des Moduls erlaubt den automatischen Transfer von einem Transporteur auf den anderen.

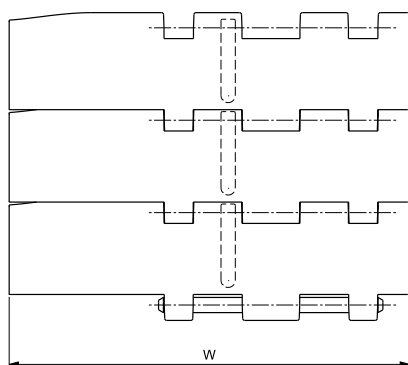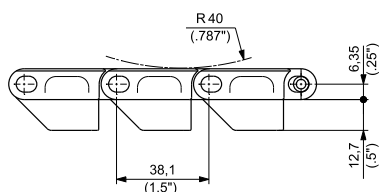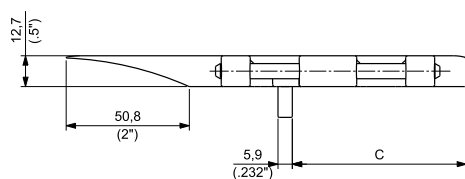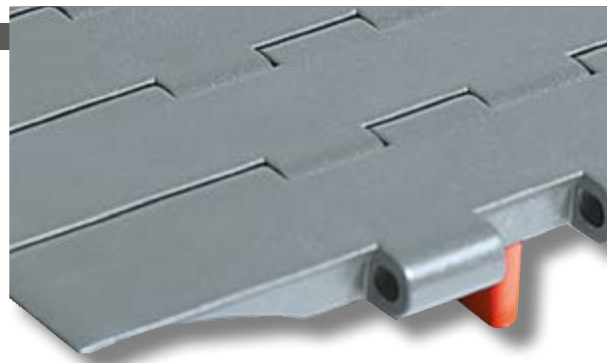

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 275



Anwendungen
siehe S. 22


MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	BREITE W		PLATTEN- DICKE		POSITION FÜHRUNG		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	mm ^C	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA LOW FRICTION POLYESTER ULF	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UCCGATM 450 SS	66100331	165,1	6.50	12,7	0.5	71,4	2.81	3469	780	2,11	1.41
		UCCGATM 750 SS	66100341	241,3	9.50	12,7	0.5	139,5	5.49	5781	1.300	3,26	2.19
SONDER DELRIN® KEVLAR® VERSTÄRKT DK2²		UCCGATM D2K 450 SS	D2K66100331	165,1	6.50	12,7	0.5	71,4	2.81	3469	780	2,22	1.49
		UCCGATM D2K 750 SS	D2K66100341	241,3	9.50	12,7	0.5	139,5	5.49	5781	780	3,43	2.31



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

15 mm (0.591") DICKE SOLID TOP

Optimaler Produktsupport. Kein Risiko von losen Platten (wie bei Plattenbandketten möglich).
Kein Spalt selbst beim Einlauf ins Kettenrad.
Insbesondere für Verpackungsmaschinen geeignet.

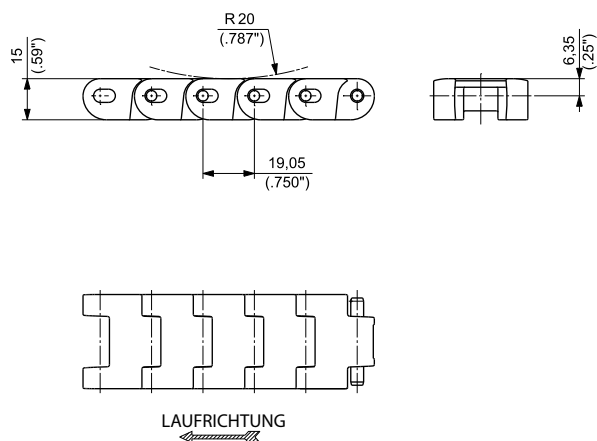

Material
siehe S. 12



Kettenräder
siehe S. 276



Anwendungen
siehe S. 22

MATERIALIEN		BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	BREITE W		PLATTEN-DICKE		NUTZLAST (25°C/77°F)		GEWICHT	
Platte	Bolzen			mm	Zoll	mm	Zoll	N	lbs	kg/m	lbs/ft
ULTRA LOW FRICTION POLYESTER ULF	AUSTENITISCHER NIROSTAHL	UCC 138 SS	66100321	34,92	1.37	15	0.591	1225	84	0,68	0.46



Lieferlänge:
Rollen von 3,048 m (10 feet)

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


• UCC

MATERIALIEN

KETTENRÄDER: **PGF** VERSTÄRKTES POLYAMID

SCHRAUBEN: **SS** NIROSTAHL

MUTTERN: **S+ZN** VERZINKTER STAHL

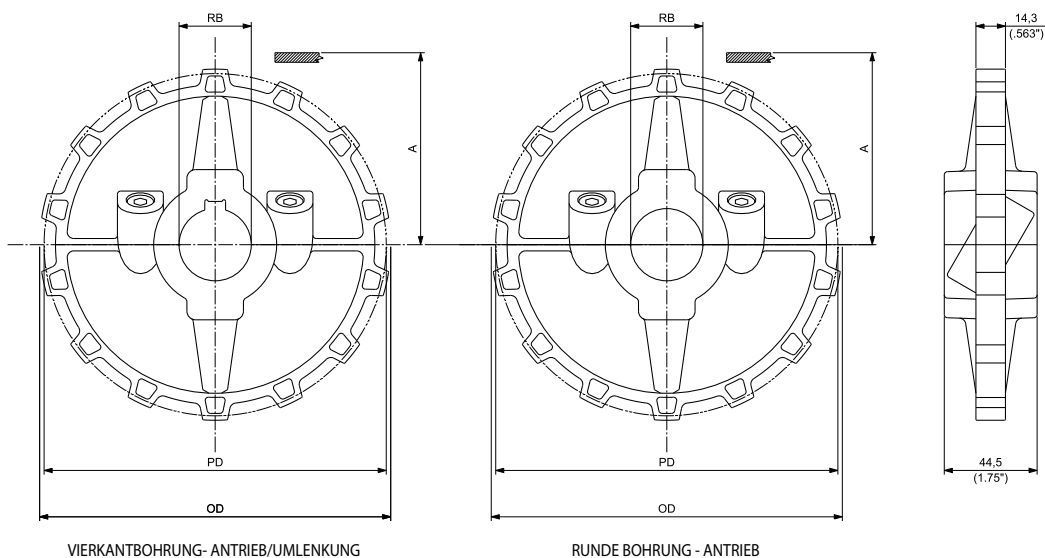

GETEILTE ANTRIEBS- UND UMLenkKRÄDER, GESPRITZT

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCH- MESSER PD		KOPFKREIS DURCH- MESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB		GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll**	ANTRIEB	UMLenkUNG	Kg	lbs
12	147,21	5.796	146,80	5.780	67,30	2.650	30		UCCST1230	UCCSF1230	0,36	0.80
							35		UCCST1235	UCCSF1235	0,35	0.77
							40		UCCST1240	UCCSF1240	0,34	0.75
							1		UCCST12254	UCCSF12254	0,37	0.82
							1 3/16		UCCST12301	UCCSF12301	0,36	0.79
							1 1/4		UCCST12317	UCCSF12317	0,36	0.79
							1 3/8		UCCST12349	UCCSF12349	0,34	0.76
							1 7/16		UCCST12365	UCCSF12365	0,35	0.76
							1 1/2		UCCST12381	UCCSF12381	0,34	0.76
14	171,22	6.741	170,20	6.701	79,30	3.122	30		UCCST1430	UCCSF1430	0,44	0.97
							35		UCCST1435	UCCSF1435	0,43	0.95
							40		UCCST1440	UCCSF1440	0,42	0.92
							1		UCCST14254	UCCSF14254	0,44	0.98
							1 3/16		UCCST14301	UCCSF14301	0,44	0.96
							1 1/4		UCCST14317	UCCSF14317	0,46	1.01
							1 3/8		UCCST14349	UCCSF14349	0,43	0.94
							1 7/16		UCCST14365	UCCSF14365	0,43	0.94
							1 1/2		UCCST14381	UCCSF14381	0,43	0.94

*Verfügbare Durchmesser


** Räder mit Zollbohrungen haben eine Stellschraube, metrische Bohrungen nicht.

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

• UCC138

MATERIAL

KETTENRAD: **S** STAHL

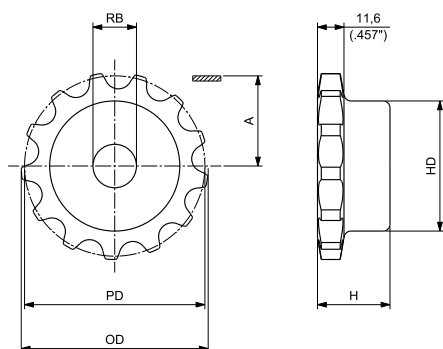

UNGETEILTE VOLLE KETTENRÄDER

ZÄHNE- ZAHL	TEILKREIS DURCHMESSER PD		KOPFKREIS DURCHMESSER OD		POSITION GLEITLEISTE A		HD		H		BOHRUNG*		ARTIKELNUMMER RUNDE BOHRUNG RB	GEWICHT	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		Kg	lbs
9	55,70	2.193	56,9	2.24	19,20	0.756	32	1.26	30	1.18	12	0.47	CMA021380900	0,31	0.68
11	67,62	2.662	69,5	2.74	25,15	0.990	45	1.77	35	1.38	14	0.55	CMA021381100	0,57	1.26
13	79,60	3.134	81,9	3.22	31,15	1.226	57	2.24	35	1.38	14	0.55	CMA021381300	0,87	1.92
15	91,63	3.607	94,2	3.71	37,17	1.463	69	2.72	35	1.38	14	0.55	CMA021381500	1,24	2.74
17	103,67	4.081	106,5	4.19	43,19	1.700	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA021381700	1,63	3.60
19	115,74	4.557	118,8	4.68	49,22	1.938	80	3.15	35	1.38	16	0.63	CMA021381900	1,82	4.01
21	127,82	5.032	131,0	5.16	55,26	2.176	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA021382100	2,48	5.47
23	139,90	5.508	143,2	5.64	61,30	2.413	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA021382300	2,71	5.98
25	152,00	5.984	155,4	6.12	67,35	2.652	90	3.54	40	1.57	20	0.79	CMA021382500	2,97	6.55


*Vorgebohrt.



PERFORMANCE IN MOTION

***FliteTop*® Matveyor®**

Magnetkurven

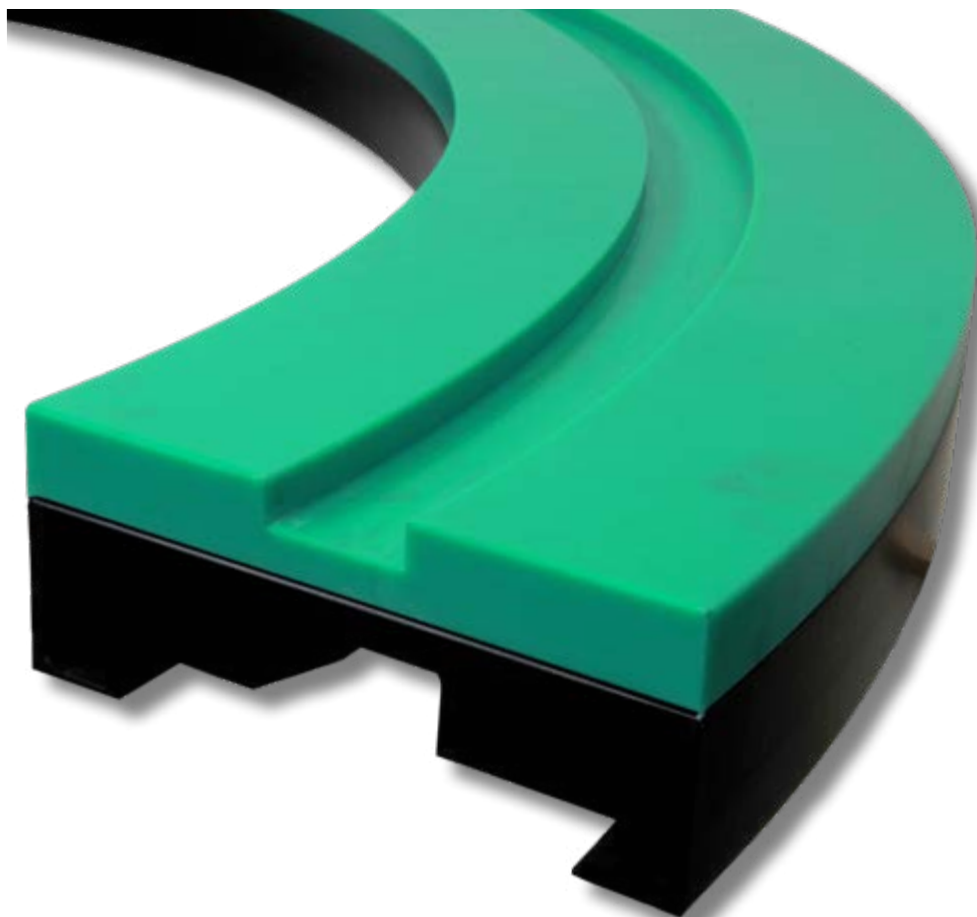

Magnetkurven sind ein Kombisystem für beides Stahl- und Kunststoffketten.

Magneteinheiten unter der Führung erzeugen ein starkes und homogenes Magnetfeld, welches Stahlketten und Kunststoffketten mit Stahlnägeln in der Kurve halten.

Die sorgsam gewählte Position der Magnete gewährleistet die ideale Verteilung des Magnetfeldes mit den folgenden Resultaten:

- Kein Zittern der Kette in der Kurve.
- Ketten liegen in der Kurve flach auf

Die REGINA Magnetkurve besteht aus 3 Teilen:


- 1 Gefrästes Oberteil der Kurve im Standard aus SUPREME-A Material, ein reines UHMWPE (ca 7 millg/mol) mit optimalem Verschleißverhalten.
- 2 Gefrästes Unterteil der Kurve aus UHMWPE mit 4 millg/mol. Die Verbindung mit dem Oberteil erfolgt mit Niroschrauben und selbstsichernden Muttern.
- 3 Einlaufschuh aus UHMWPE mit 4 millg/mol zur Führung der Kette im Rücktrum.



Für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten und reduzierter Schmierung garantieren SUPREME-L und SUPREME-S Materialien ein höheres PV-Limit (siehe Tabellen unten).

KURVENMATERIAL	MERKMALE	KETTENTYPE	ANWENDUNGEN
 STANDARD MATERIAL	Ultrahochmolekulares Polyethylen (ca. 7 millg/mol) mit guter Verschleißfestigkeit und niedriger Reibung.	Für Stahl- und Kunststoffketten.	Ideal in Anwendungen mit niedrigen/mittleren Geschwindigkeiten, trocken oder geschmiert.
	Ultrahochmolekulares Polyethylen (ca. 7-9 millg/mol) mit optimaler Verschleißfestigkeit und Selbstschmierung für exzellente Gleiteigenschaften.	Für Stahl- und Kunststoffketten.	Geeignet bei mittleren/hohen Geschwindigkeiten, trocken oder mit reduzierter Schmierung.
	Ölgefülltes Sonderpolyamid mit extrem niedrigem Verschleiß und sehr hohem PV-Limit. Nur für Trockenlauf.	Für Kunststoffketten.	Geeignet in Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten im Trockenlauf.

PV LIMIT


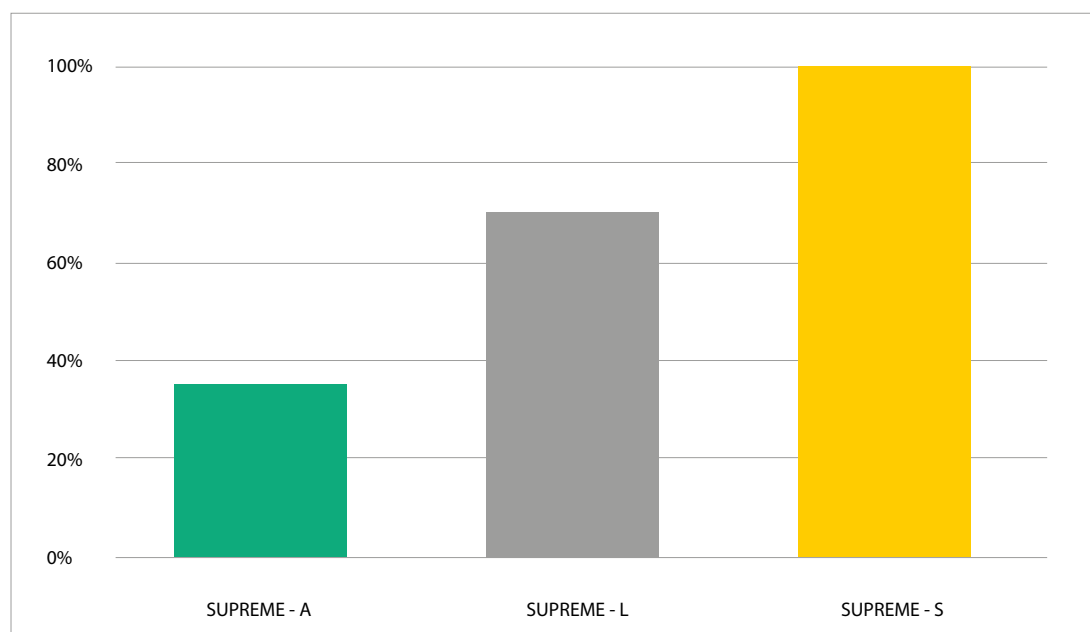


Testbedingungen: 70 m/min Kettengeschwindigkeit, trocken

LIEFERUMFANG

REGINA Magnetkurven werden wie folgt geliefert:


- Das Ober- und Unterteil sind mit $\varnothing 4$ mm selbstsichernden Schrauben verbunden.
- Alle REGINA Kurven werden mit Einlaufschuh mit M8 Gewindebuchsen geliefert.

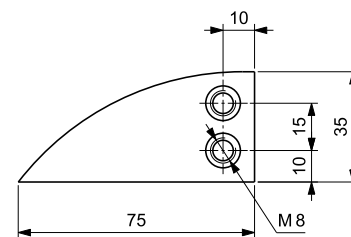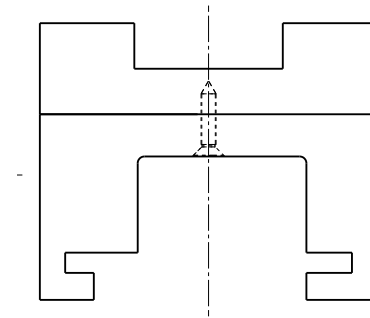


EINBAU DER MAGNETKURVEN

REGINA Magnetkurven können in zwei Weisen eingebaut werden:


- 1) Die Kurveninnen und -aussenseite werden mit dem Seitenteil des Transporteurs verschraubt. In diesem Fall kann die komplette Kurve wie von REGINA geliefert mit M10 Gewindebuchsen am Unterteil befestigt werden. Diese Gewindebuchsen sind **SEPERAT LIEFERBAR** unter der Artikelnr. **I-SCTBM10** (**NICHT** im Lieferumfang der Kurve).

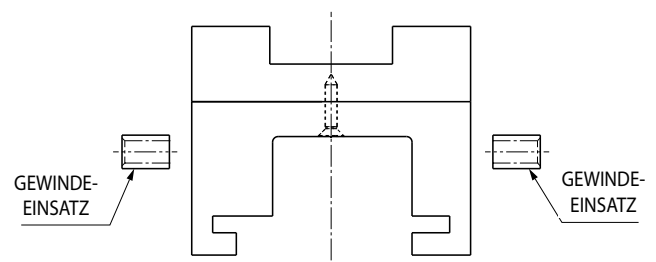

- 2) Das Ober- und Unterteil werden getrennt voneinander eingebaut. In diesem Fall muß die Kurve demontiert werden, um Ober- und Unterteil in den Bohrungen der Verbindungsschrauben am Unterbau des Transporteurs zu befestigen. Die Befestigungsschrauben müssen in der Länge individuell bestimmt werden und können **NICHT** von REGINA geliefert werden.

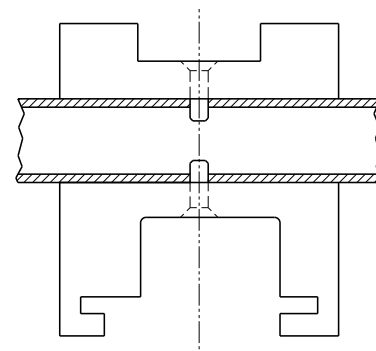

ÜBERSICHT



KETTENTYPE			SCHARNIER BREITE mm	RADIUS ⁽¹⁾ R mm	MITTENABSTAND P mm	GRUNDBREITE B mm	GERADER EINLAUF L mm	OBERTEIL DICKE U mm	GESAMTHÖHE H mm	VERSION	SIEHE Seite
SERIE	BREITE	DICKE mm									
981M		3				100	0		82 ⁽²⁾ /90 ⁽³⁾	F 01	281
PHD 981M					85		100		90	F 02	282
PHDG 981M				500		111	100		90	F 03	283
					89	100	125		82	F 04	284
	3 1/4"		42	680	-	100	100		82	F 05	285
	83.8 mm					100	100	27	82 ⁽²⁾ /90 ⁽³⁾	F 06	286
880M RG		4		750	85	111	100		90	F 07	287
				860	-	100	125		82	F 08	288
					-	100	0		82	F 09	289
				1000	85	111	100		90	F 10	290
981M				500	120	129	125		90	F 11	291
PHD 981M	4 1/2"	3	42		120	129	125	27	90	F 12	292
				610	117	129	0		90	F 13	293
981M				610	196	214	125		90	F 14	294
PHD 981M	7 1/2"	3	42	860	-	214	0	27	82	F 15	295
PHDG 981M				1000	-	214	0		82	F 16	296
PHD 9857M				610 ⁽⁴⁾	195	200	100		87 ⁽²⁾ /95 ⁽³⁾	H 01	297
PHDG 9857M	7 1/2"	3	57	750	195	200	100	32	87 ⁽²⁾ /95 ⁽³⁾	H 02	298
882M		4,8		860	-	214	0		87	H 03	299
HFX 882M				1000	-	214	0		87	H 04	300
882M	10"					290				H 05	301
HFX 882M	12"	4,8	57	860	-	340	0	32	87	H 06	302
	7 1/2"					214				L 01	303
LBP 882M	10"	4,8	57	860	-	290	0	32	95	L 02	304
	12"					340				L 03	305
						100	0		82 ⁽²⁾ /90 ⁽³⁾	M 01	306
				500	85		100		90	M 02	307
782M						111	100		90	M 03	308
783M	83.8 mm	8,7	42			100	100	27	90	M 04	309
				750	85	111	100		90	M 05	310
						100	0		90	M 06	311
						100	0		82 ⁽²⁾ /90 ⁽³⁾	U 01	312
				500	85		100		90	U 02	313
793M	83.8 mm	12,7	42			111	100	27	90	U 03	314
				750	85	100	100		90	U 04	315
				1000	85	100	0		90	U 05	316
793M	4 1/2"	12,7	42	500	120	129	125	27	90	U 06	317

⁽¹⁾ Radius der 1. Spur.

⁽²⁾ Für Einfachkurve.

⁽³⁾ Für Mehrfachkurven.

⁽⁴⁾ Nur für 882M und HFX 882M.

VERSION F 01


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	100	85	-




Einfachkurve

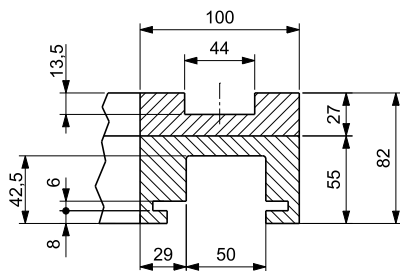


Mehrfachkurve

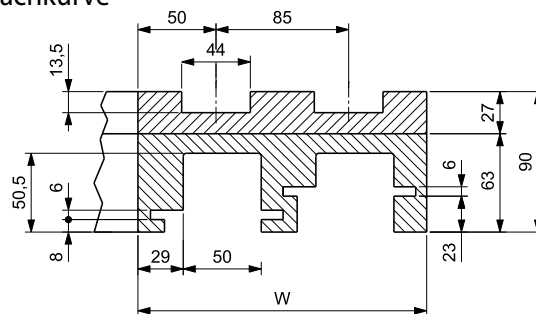

Radius

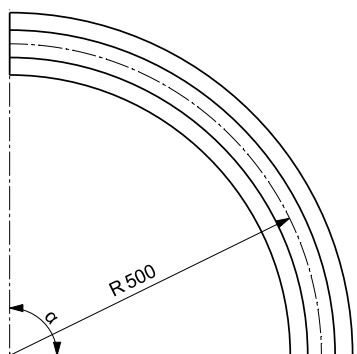

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02AAY/110	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02AAY/110



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01AFX/100	MF01AEX/100	MF01ACX/100	MF01ABX/100	MF01ALX/100	MF01AAX/100
2	185	MF02AFY/110	MF02AEY/110	MF02ACY/110	MF02ABY/110	MF02ALY/110	MF02AAY/110
3	270	MF03AFY/110	MF03AEY/110	MF03ACY/110	MF03ABY/110	MF03ALY/110	MF03AAY/110
4	355	MF04AFY/110	MF04AEY/110	MF04ACY/110	MF04ABY/110	MF04ALY/110	MF04AAY/110
5	440	MF05AFY/110	MF05AEY/110	MF05ACY/110	MF05ABY/110	MF05ALY/110	MF05AAY/110
6	525	MF06AFY/110	MF06AEY/110	MF06ACY/110	MF06ABY/110	MF06ALY/110	MF06AAY/110

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 02


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	100	85	100




Einfachkurve

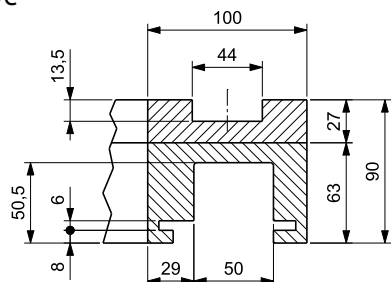


Mehrfachkurve

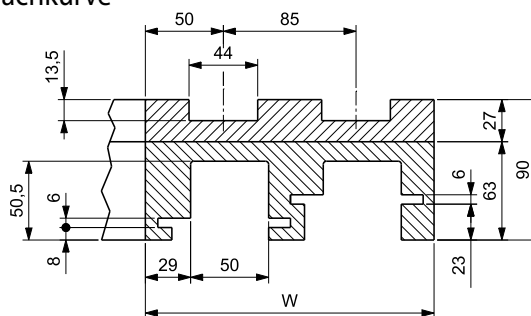

Radius

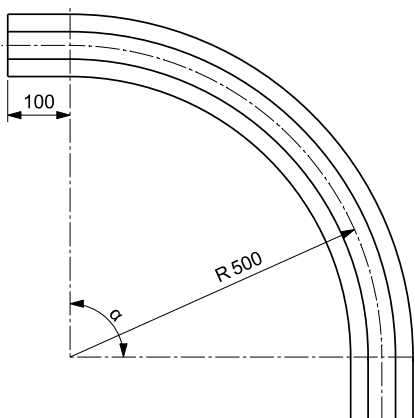

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölfülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02AAY/111	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02AAY/111



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01AFY/101	MF01AEY/101	MF01ACY/101	MF01ABY/101	MF01ALY/101	MF01AAY/101
2	185	MF02AFY/111	MF02AEY/111	MF02ACY/111	MF02ABY/111	MF02ALY/111	MF02AAY/111
3	270	MF03AFY/111	MF03AEY/111	MF03ACY/111	MF03ABY/111	MF03ALY/111	MF03AAY/111
4	355	MF04AFY/111	MF04AEY/111	MF04ACY/111	MF04ABY/111	MF04ALY/111	MF04AAY/111
5	440	MF05AFY/111	MF05AEY/111	MF05ACY/111	MF05ABY/111	MF05ALY/111	MF05AAY/111
6	525	MF06AFY/111	MF06AEY/111	MF06ACY/111	MF06ABY/111	MF06ALY/111	MF06AAY/111

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 03


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	111	85	100




Einfachkurve

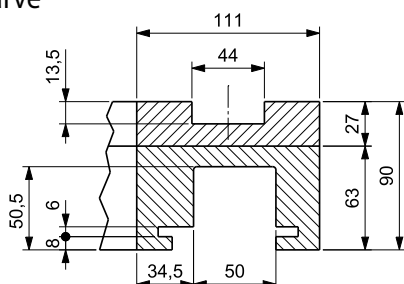


Mehrfachkurve

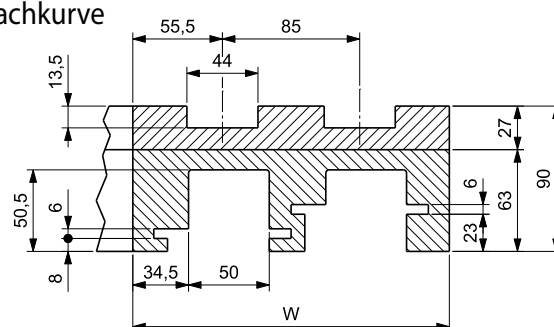

Radius

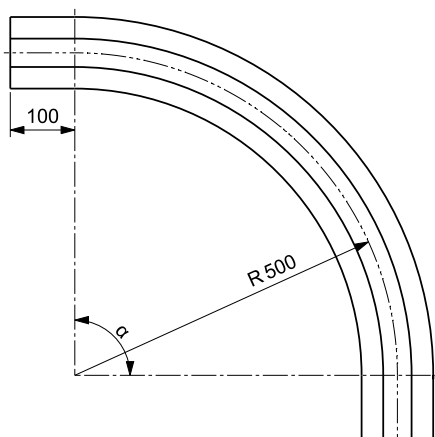

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölfülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02AAY/311	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02AAY/311



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MF01AFY/301	MF01AEY/301	MF01ACY/301	MF01ABY/301	MF01ALY/301	MF01AAY/301
2	196	MF02AFY/311	MF02AEY/311	MF02ACY/311	MF02ABY/311	MF02ALY/311	MF02AAY/311
3	281	MF03AFY/311	MF03AEY/311	MF03ACY/311	MF03ABY/311	MF03ALY/311	MF03AAY/311
4	366	MF04AFY/311	MF04AEY/311	MF04ACY/311	MF04ABY/311	MF04ALY/311	MF04AAY/311
5	451	MF05AFY/311	MF05AEY/311	MF05ACY/311	MF05ABY/311	MF05ALY/311	MF05AAY/311
6	536	MF06AFY/311	MF06AEY/311	MF06ACY/311	MF06ABY/311	MF06ALY/311	MF06AAY/311

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 04


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	100	89	125




Einfachkurve

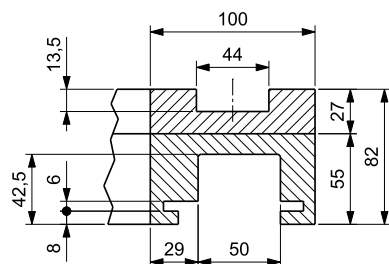


Mehrfachkurve

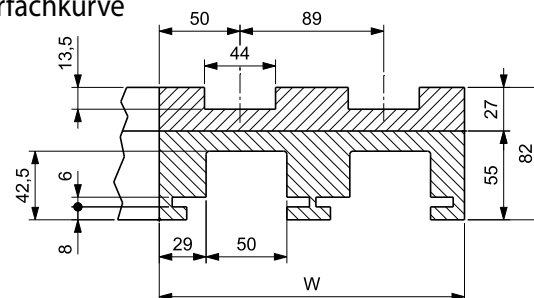

Radius

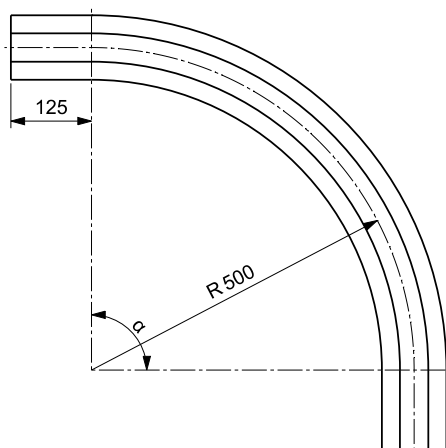

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02AAX/122	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02AAX/122



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01AFX/102	MF01AEX/102	MF01ACX/102	MF01ABX/102	MF01ALX/102	MF01AAX/102
2	189	MF02AFX/122	MF02AEX/122	MF02ACX/122	MF02ABX/122	MF02ALX/122	MF02AAX/122
3	278	MF03AFX/122	MF03AEX/122	MF03ACX/122	MF03ABX/122	MF03ALX/122	MF03AAX/122
4	367	MF04AFX/122	MF04AEX/122	MF04ACX/122	MF04ABX/122	MF04ALX/122	MF04AAX/122
5	456	MF05AFX/122	MF05AEX/122	MF05ACX/122	MF05ABX/122	MF05ALX/122	MF05AAX/122
6	545	MF06AFX/122	MF06AEX/122	MF06ACX/122	MF06ABX/122	MF06ALX/122	MF06AAX/122

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 05


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
680	100	Einfachkurve	100




Einfachkurve



Radius

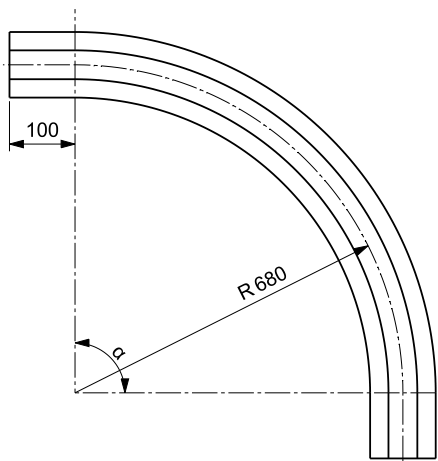

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD01DAX/101	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD01DAX/101



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01DFX/101	MF01DEX/101	MF01DCX/101	MF01DBX/101	MF01DLX/101	MF01DAX/101

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 06


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
750	100	85	100




Einfachkurve

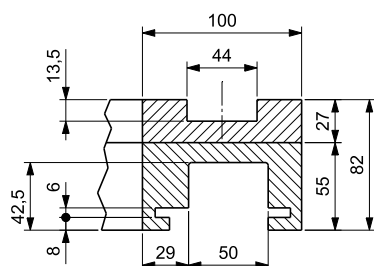


Mehrfachkurve

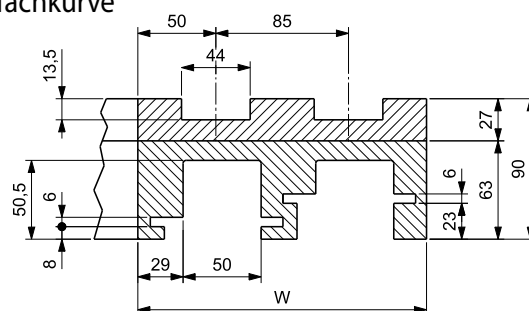

Radius

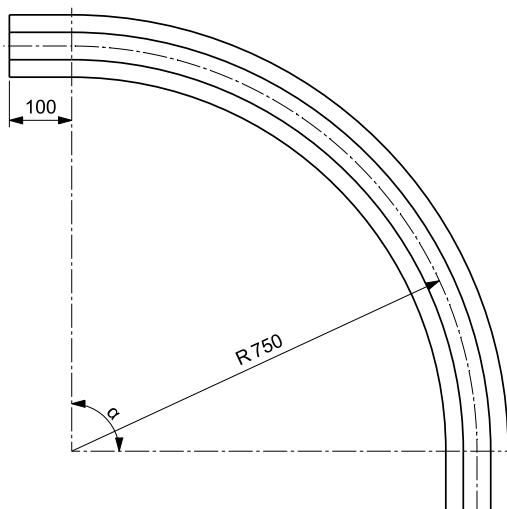

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MF02EAY/111	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MF02EAY/111



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01EFX/101	MF01EEX/101	MF01ECX/101	MF01EBX/101	MF01ELX/101	MF01EAX/101
2	185	MF02EFY/111	MF02EY/111	MF02ECY/111	MF02EBY/111	MF02ELY/111	MF02EAY/111
3	270	MF03EFY/111	MF03EY/111	MF03ECY/111	MF03EBY/111	MF03ELY/111	MF03EAY/111
4	335	MF04EFY/111	MF04EY/111	MF04ECY/111	MF04EBY/111	MF04ELY/111	MF04EAY/111
5	400	MF05EFY/111	MF05EY/111	MF05ECY/111	MF05EBY/111	MF05ELY/111	MF05EAY/111
6	525	MF06EFY/111	MF06EY/111	MF06ECY/111	MF06EBY/111	MF06ELY/111	MF06EAY/111

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 07


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
750	111	85	100




Einfachkurve

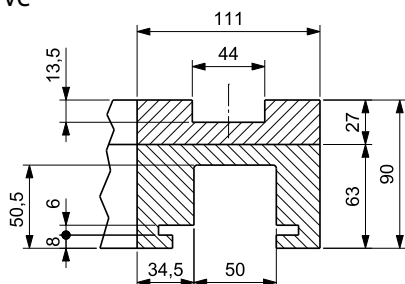


Mehrfachkurve

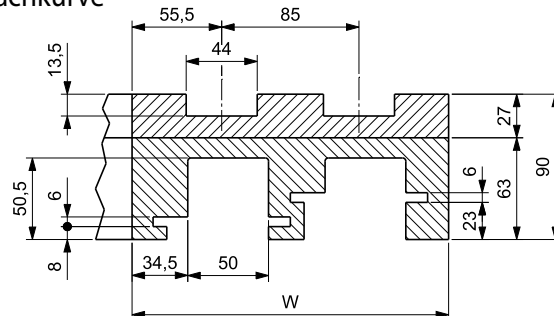

Radius

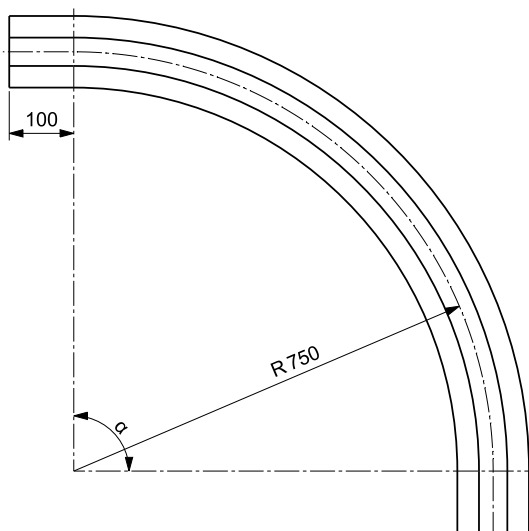

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02EAY/311	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02EAY/311



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MF01EFY/301	MF01EEY/301	MF01ECY/301	MF01EBY/301	MF01ELY/301	MF01EAY/301
2	196	MF02EFY/311	MF02EEY/311	MF02ECY/311	MF02EBY/311	MF02ELY/311	MF02EAY/311
3	281	MF03EFY/311	MF03EEY/311	MF03ECY/311	MF03EBY/311	MF03ELY/311	MF03EAY/311
4	366	MF04EFY/311	MF04EEY/311	MF04ECY/311	MF04EBY/311	MF04ELY/311	MF04EAY/311
5	451	MF05EFY/311	MF05EEY/311	MF05ECY/311	MF05EBY/311	MF05ELY/311	MF05EAY/311
6	536	MF06EFY/311	MF06EEY/311	MF06ECY/311	MF06EBY/311	MF06ELY/311	MF06EAY/311

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 08


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
860	100	Einfachkurve	125




Einfachkurve

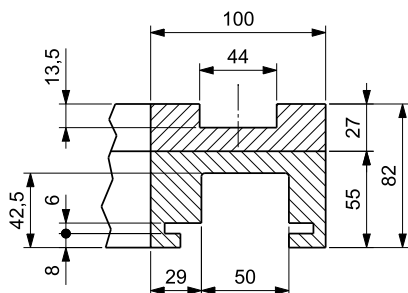

Radius

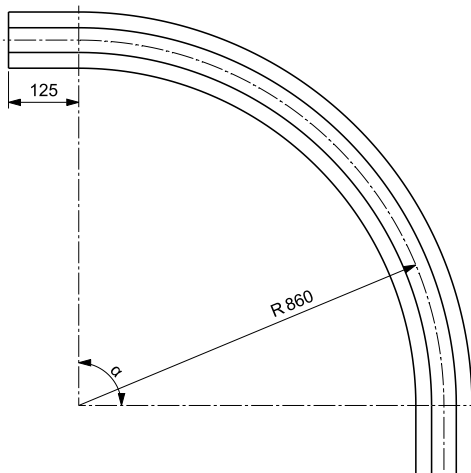

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD01FAX/102	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP01FAX/102



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01FFX/102	MF01FEX/102	MF01FCX/102	MF01FBX/102	MF01FLX/102	MF01FAX/102

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 09


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
1000	100	Einfachkurve	-




Einfachkurve

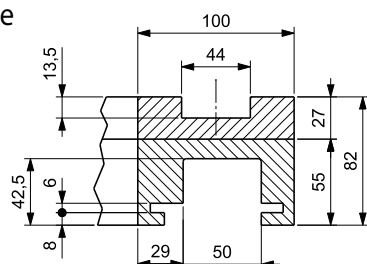

Radius

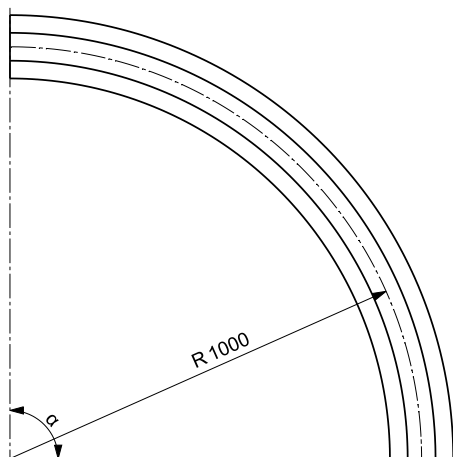

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD01GAX/102	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP01GAX/102



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MF01GFX/100	MF01GEX/100	MF01GCX/100	MF01GBX/100	MF01GLX/100	MF01GAX/100

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 10


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHD 981M K 3¼ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 83,8 (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 3¼ (S. Seite 45)
- 880M RG K 3¼ (S. Seite 56)
- 880M RG K 83,8 (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
1000	111	85	100




Einfachkurve

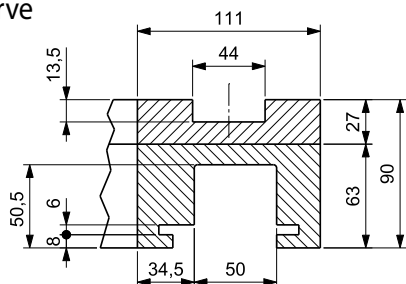


Mehrfachkurve

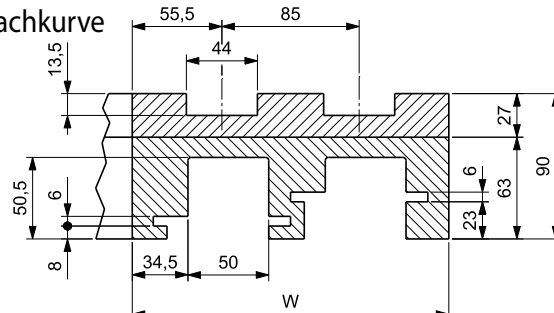

Radius

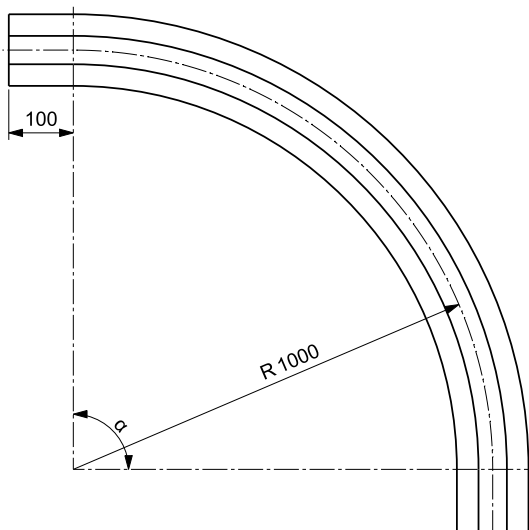

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02GAY/311	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02GAY/311



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MF01GFY/301	MF01GEY/301	MF01GKY/301	MF01GBY/301	MF01GLY/301	MF01GAY/301
2	196	MF02GFY/311	MF02GEY/311	MF02GKY/311	MF02GBY/311	MF02GLY/311	MF02GAY/311
3	281	MF03GFY/311	MF03GEY/311	MF03GKY/311	MF03GBY/311	MF03GLY/311	MF03GAY/311
4	366	MF04GFY/311	MF04GEY/311	MF04GKY/311	MF04GBY/311	MF04GLY/311	MF04GAY/311
5	451	MF05GFY/311	MF05GEY/311	MF05GKY/311	MF05GBY/311	MF05GLY/311	MF05GAY/311
6	536	MF06GFY/311	MF06GEY/311	MF06GKY/311	MF06GBY/311	MF06GLY/311	MF06GAY/311

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 11


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 4½ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 4½ (S. Seite 37)
- 880M RG K 4½ (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	129	120	125




Einfachkurve

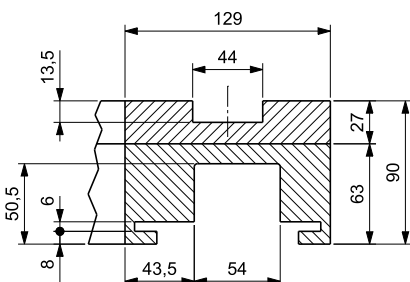


Mehrfachkurve

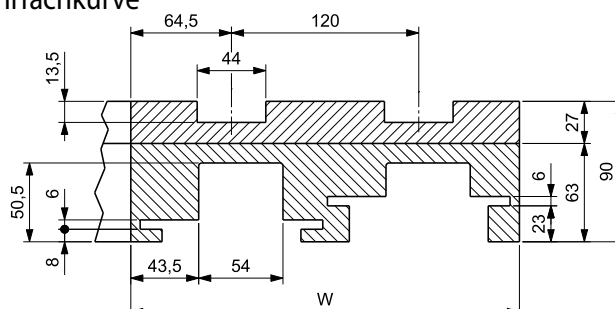

Radius

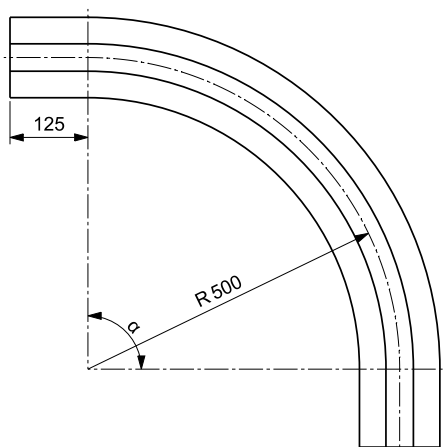

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02AAY/442	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02AAY/442



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MF01AFY/402	MF01AEY/402	MF01ACY/402	MF01ABY/402	MF01ALY/402	MF01AAY/402
2	249	MF02AFY/442	MF02AEY/442	MF02ACY/442	MF02ABY/442	MF02ALY/442	MF02AAY/442
3	369	MF03AFY/442	MF03AEY/442	MF03ACY/442	MF03ABY/442	MF03ALY/442	MF03AAY/442
4	489	MF04AFY/442	MF04AEY/442	MF04ACY/442	MF04ABY/442	MF04ALY/442	MF04AAY/442
5	609	MF05AFY/442	MF05AEY/442	MF05ACY/442	MF05ABY/442	MF05ALY/442	MF05AAY/442
6	729	MF06AFY/442	MF06AEY/442	MF06ACY/442	MF06ABY/442	MF06ALY/442	MF06AAY/442

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 12


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 4½ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 4½ (S. Seite 37)
- 880M RG K 4½ (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
610	129	120	125




Einfachkurve

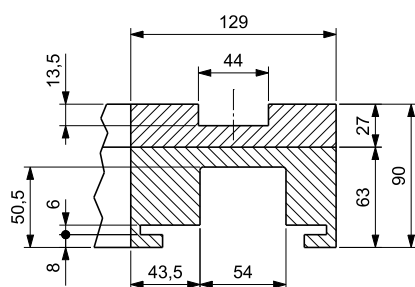


Mehrfachkurve

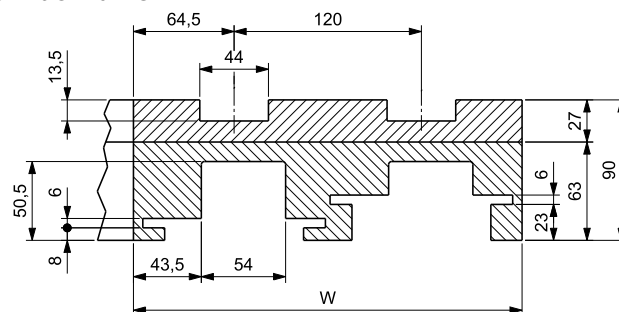

Radius

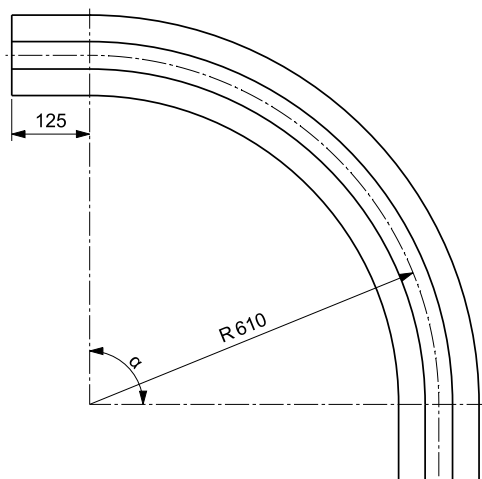

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02CAY/442	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02CAY/442



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MF01CFY/402	MF01CEY/402	MF01CCY/402	MF01CBY/402	MF01CLY/402	MF01CAY/402
2	249	MF02CFY/442	MF02CEY/442	MF02CCY/442	MF02CBY/442	MF02CLY/442	MF02CAY/442
3	369	MF03CFY/442	MF03CEY/442	MF03CCY/442	MF03CBY/442	MF03CLY/442	MF03CAY/442
4	489	MF04CFY/442	MF04CEY/442	MF04CCY/442	MF04CBY/442	MF04CLY/442	MF04CAY/442
5	609	MF05CFY/442	MF05CEY/442	MF05CCY/442	MF05CBY/442	MF05CLY/442	MF05CAY/442
6	729	MF06CFY/442	MF06CEY/442	MF06CCY/442	MF06CBY/442	MF06CLY/442	MF06CAY/442

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 13


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 4½ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 4½ (S. Seite 37)
- 880M RG K 4½ (S. Seite 56)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
610	129	117	-




Einfachkurve

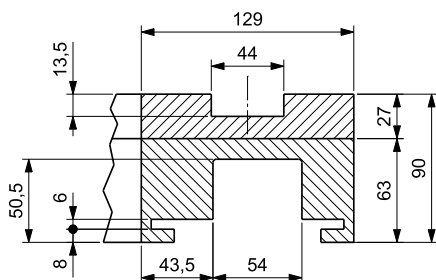


Mehrfachkurve

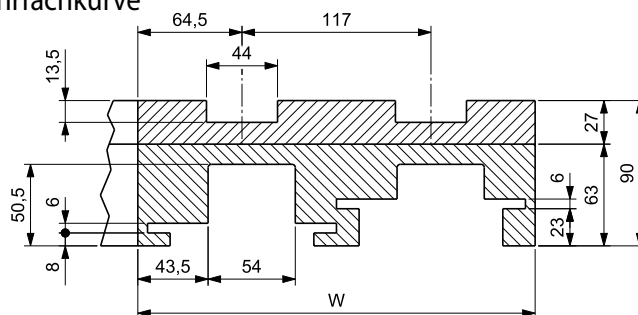

Radius

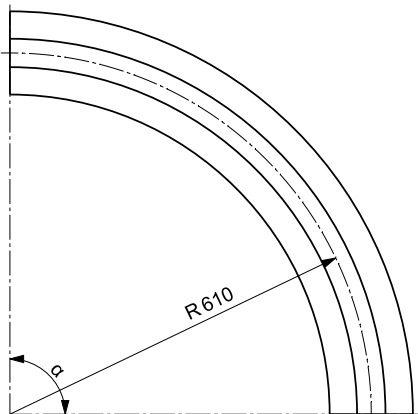

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02CAY/450	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02CAY/450



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MF01CFY/400	MF01CEY/400	MF01CCY/400	MF01CBY/400	MF01CLY/400	MF01CAY/400
2	246	MF02CFY/450	MF02CEY/450	MF02CCY/450	MF02CBY/450	MF02CLY/450	MF02CAY/450
3	363	MF03CFY/450	MF03CEY/450	MF03CCY/450	MF03CBY/450	MF03CLY/450	MF03CAY/450
4	480	MF04CFY/450	MF04CEY/450	MF04CCY/450	MF04CBY/450	MF04CLY/450	MF04CAY/450
5	597	MF05CFY/450	MF05CEY/450	MF05CCY/450	MF05CBY/450	MF05CLY/450	MF05CAY/450
6	714	MF06CFY/450	MF06CEY/450	MF06CCY/450	MF06CBY/450	MF06CLY/450	MF06CAY/450


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 14


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 7½ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 7½ (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 7½ (S. Seite 45)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
610	214	196	125

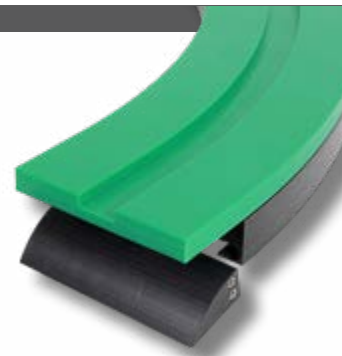


Einfachkurve

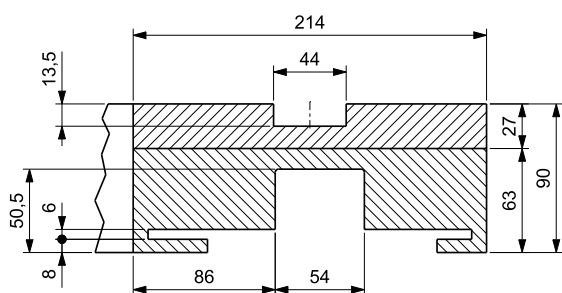


Mehrfachkurve

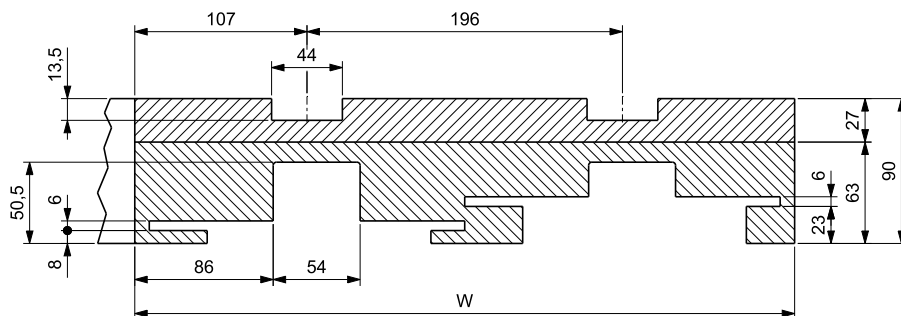

Radius

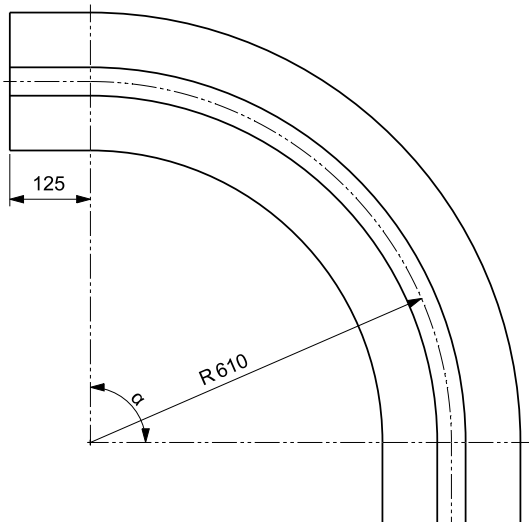

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD02CAY/672	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP02CAY/672



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MF01CFY/602	MF01CEY/602	MF01CCY/602	MF01CBY/602	MF01CLY/602	MF01CAY/602
2	410	MF02CFY/672	MF02CEY/672	MF02CCY/672	MF02CBY/672	MF02CLY/672	MF02CAY/672
3	606	MF03CFY/672	MF03CEY/672	MF03CCY/672	MF03CBY/672	MF03CLY/672	MF03CAY/672
4	802	MF04CFY/672	MF04CEY/672	MF04CCY/672	MF04CBY/672	MF04CLY/672	MF04CAY/672


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 15


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 7½ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 7½ (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 7½ (S. Seite 45)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
860	214	Einfachkurve	-

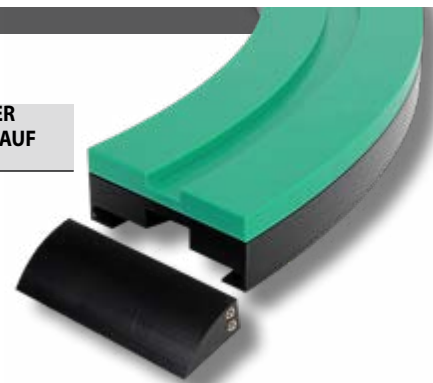


Einfachkurve

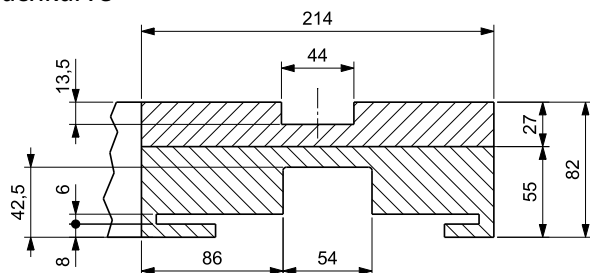

Radius

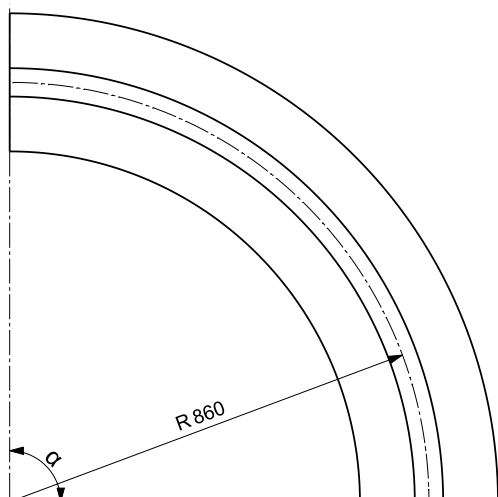

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD01FAX/600	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP01FAX/600



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MF01FFX/600	MF01FEX/600	MF01FCX/600	MF01FBX/600	MF01FLX/600	MF01FAX/600


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION F 16


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 981M K 7½ (S. Seite 37)
- PHD 981M K 7½ (S. Seite 37)
- PHDG 981M K 7½ (S. Seite 45)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
1000	214	Einfachkurve	-

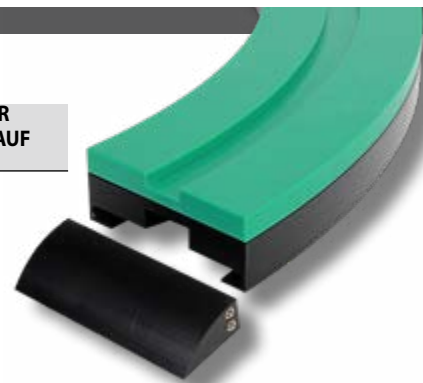


Einfachkurve

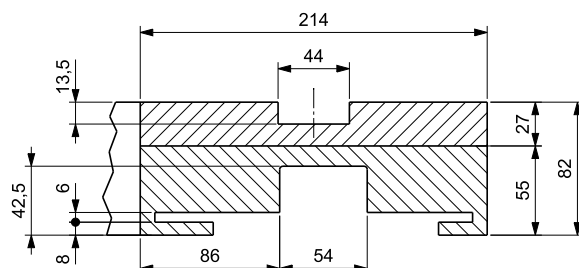

Radius

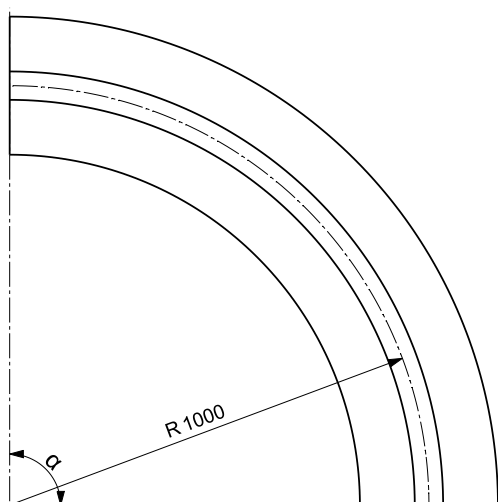

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFD01GAX/600	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MFP01GAX/600



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MF01GFX/600	MF01GEX/600	MF01GCX/600	MF01GBX/600	MF01GLX/600	MF01GAX/600


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION H 01


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- PHD 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- PHDG 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- 882M K 7½ (S. Seite 61)
- HFX 882M K 7½ (S. Seite 70)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
610	200	195	100

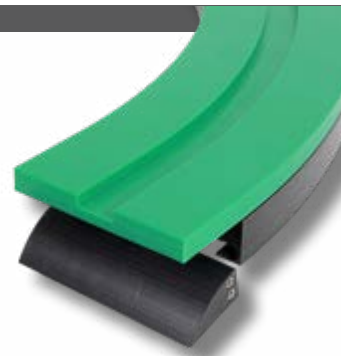


Einfachkurve

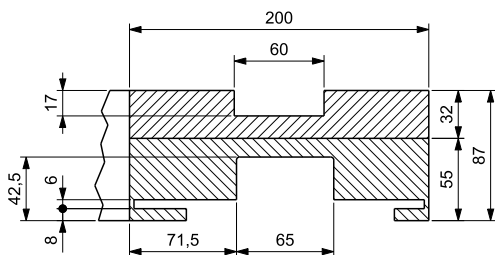


Mehrfachkurve

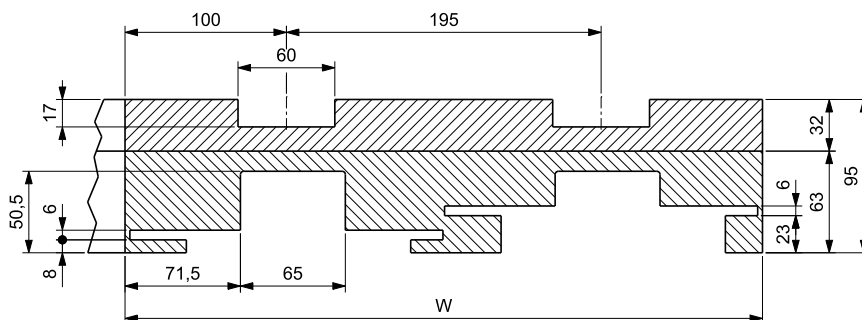

Radius

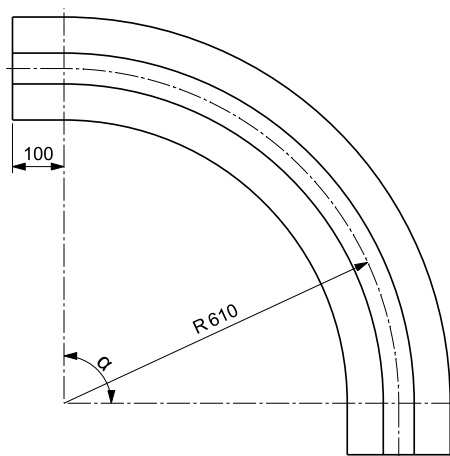

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MF" mit "MFD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHD02CAZ/561	Ersetze "MF" mit "MFP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHP02CAZ/561



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	200	MH01CFW/501	MH01CEW/501	MH01CCW/501	MH01CBW/501	MH01CLW/501	MH01CAW/501
2	395	MH02CFZ/561	MH02CEZ/561	MH02CCZ/561	MH02CBZ/561	MH02CLZ/561	MH02CAZ/561
3	590	MH03CFZ/561	MH03CEZ/561	MH03CCZ/561	MH03CBZ/561	MH03CLZ/561	MH03CAZ/561
4	785	MH04CFZ/561	MH04CEZ/561	MH04CCZ/561	MH04CBZ/561	MH04CLZ/561	MH04CAZ/561


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION H 02


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- PHD 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- PHDG 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- 882M K 7½ (S. Seite 61)
- HFX 882M K 7½ (S. Seite 70)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
750	200	195	100

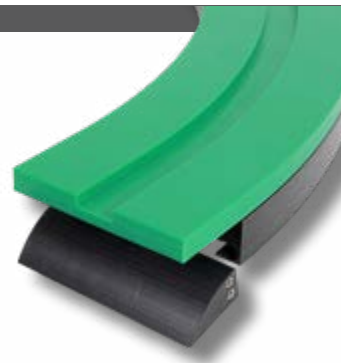


Einfachkurve

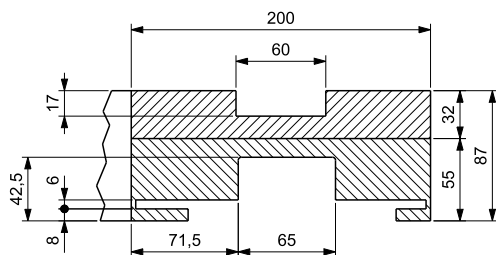


Mehrfachkurve

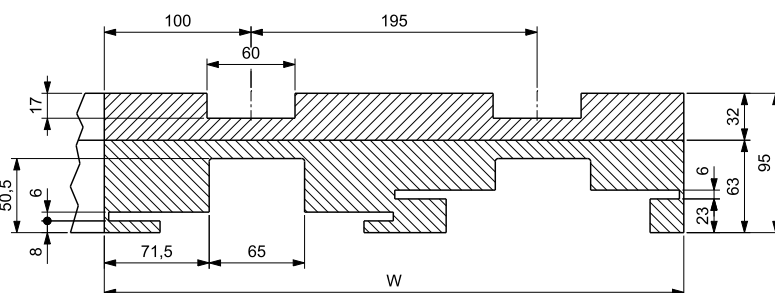

Radius

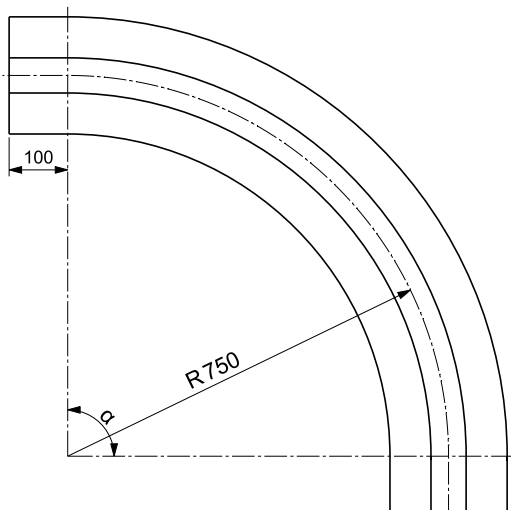

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MH" mit "MHD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHD02EAZ/561	Ersetze "MH" mit "MHP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHP02EAZ/561



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	200	MH01EFW/501	MH01EEW/501	MH01ECW/501	MH01EBW/501	MH01ELW/501	MH01EAW/501
2	395	MH02EFZ/561	MH02EEZ/561	MH02ECZ/561	MH02EBZ/561	MH02ELZ/561	MH02EAZ/561
3	590	MH03EFZ/561	MH03EEZ/561	MH03ECZ/561	MH03EBZ/561	MH03ELZ/561	MH03EAZ/561
4	785	MH04EFZ/561	MH04EEZ/561	MH04ECZ/561	MH04EBZ/561	MH04ELZ/561	MH04EAZ/561


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION H 03


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- PHD 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- PHDG 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- 882M K 7½ (S. Seite 61)
- HFX 882M K 7½ (S. Seite 70)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
860	214	Einfachkurve	-

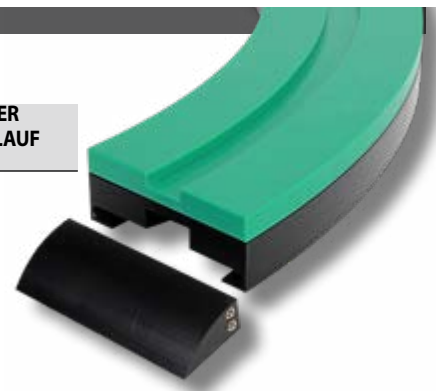


Einfachkurve

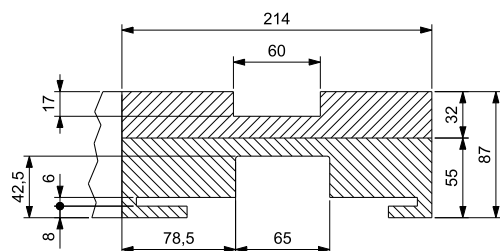

Radius

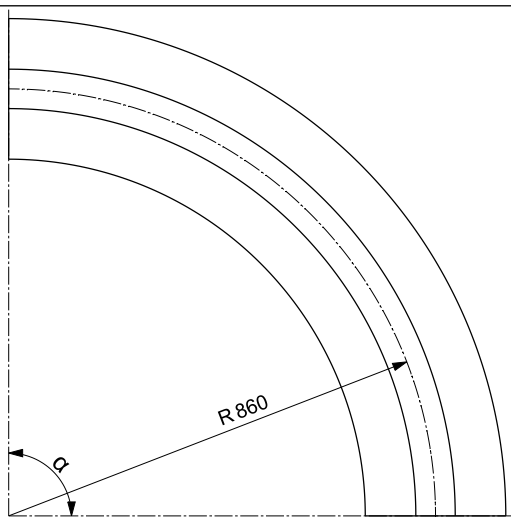

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MH" mit "MHD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHD01FAW/600	Ersetze "MH" mit "MHP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHP01FAW/600



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MH01FFW/600	MH01FEW/600	MH01FCW/600	MH01FBW/600	MH01FLW/600	MH01FAW/600


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION H 04


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- PHD 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- PHDG 9857M K 7½ (S. Seite 38)
- 882M K 7½ (S. Seite 61)
- HFX 882M K 7½ (S. Seite 70)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
1000	214	Einfachkurve	-

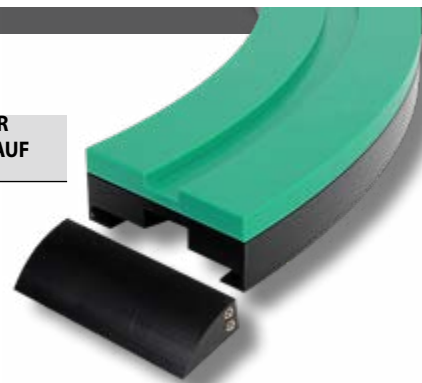


Einfachkurve

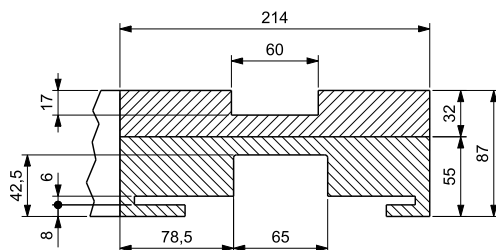

Radius

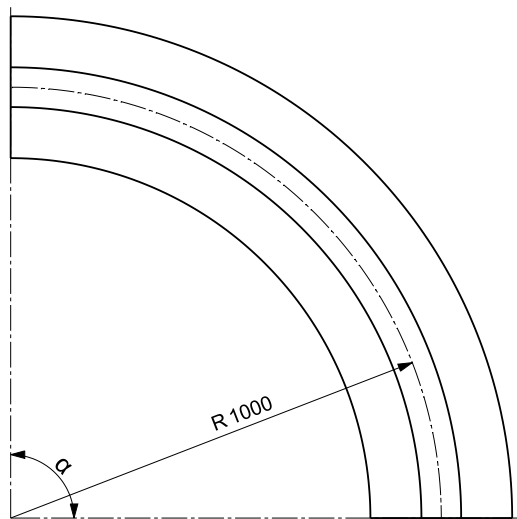

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MH" mit "MHD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHD01GAW/600	Ersetze "MH" mit "MHP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHP01GAW/600



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	MH01GFW/600	MH01GEW/600	MH01GCW/600	MH01GBW/600	MH01GLW/600	MH01GAW/600


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION H 05


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 882M K 10 (S. Seite 61)
- HFX 882M K 10 (S. Seite 70)


RADIUS	GRUND-BREITE	MITTEN-ABSTAND	GERADER EIN-/AUSLAUF
mm	mm	mm	mm
860	290	Einfachkurve	-

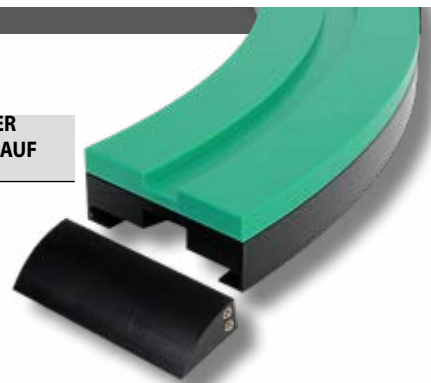


Einfachkurve

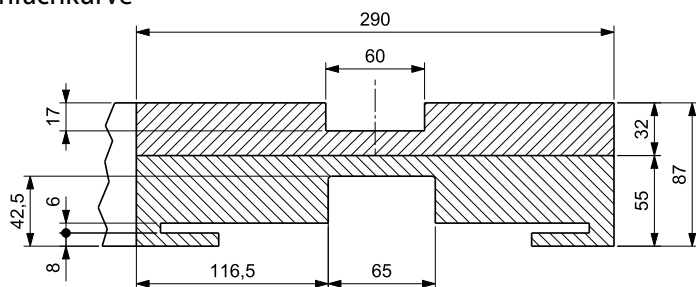

Radius

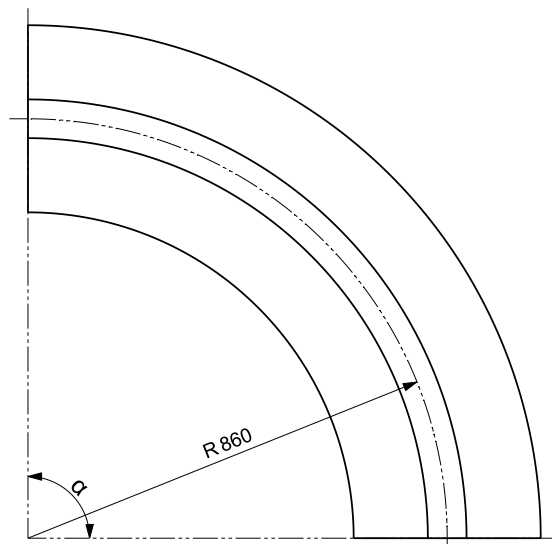

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölfülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MH" mit "MHD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHD01FAW/L00	Ersetze "MH" mit "MHP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHP01FAW/L00



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	290	MH01FFW/L00	MH01FEW/L00	MH01FCW/L00	MH01FBW/L00	MH01FLW/L00	MH01FAW/L00


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION H 06


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 882M K 12 (S. Seite 61)
- HFX 882M K 12 (S. Seite 70)


RADIUS	GRUND-BREITE	MITTEN-ABSTAND	GERADER EIN-/AUSLAUF
mm	mm	mm	mm
860	340	Einfachkurve	-

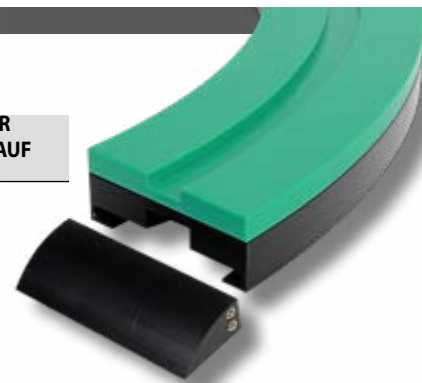


Einfachkurve

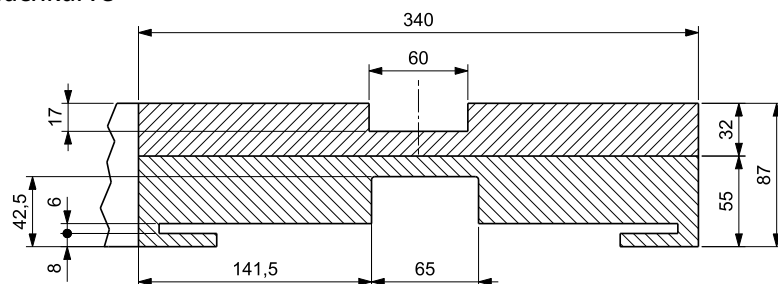

Radius

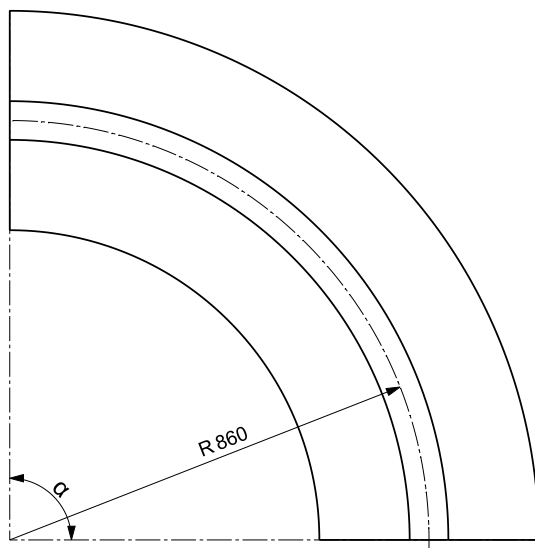

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölfülltem PA lieferbar.



KURVEN	BESTIMMUNG DER Artikelnummer		
	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MH" mit "MHD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHD01FAW/J00	Ersetze "MH" mit "MHP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MHP01FAW/J00



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	340	MH01FFW/J00	MH01FEW/J00	MH01FCW/J00	MH01FBW/J00	MH01FLW/J00	MH01FAW/J00


ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION L 01


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- LBP 882M K 7½ (S. Seite 108)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
860	214	Einfachkurve	-

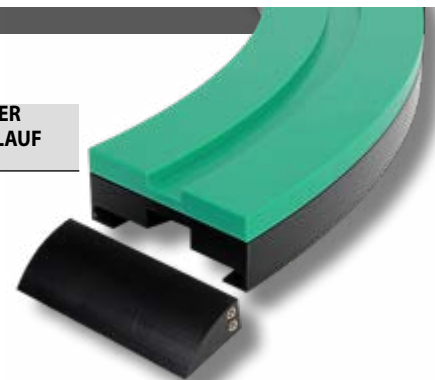


Einfachkurve

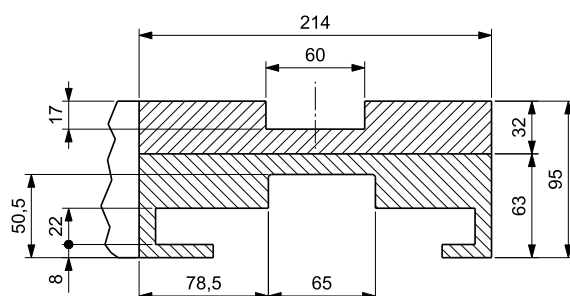

Radius

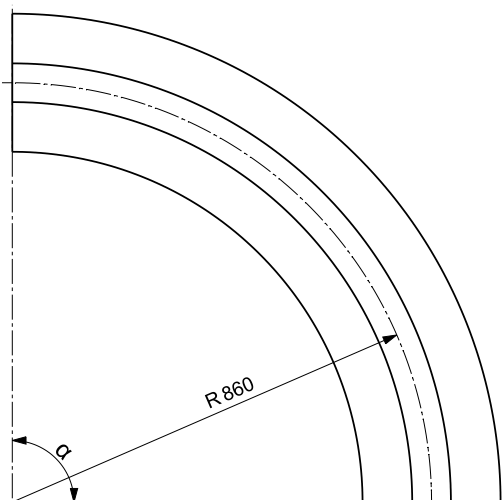

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "ML" mit "MLD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MLD01FAZ/600	Ersetze "ML" mit "MLP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MLP01FAZ/600



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	214	ML01FFZ/600	ML01FEZ/600	ML01FCZ/600	ML01FBZ/600	ML01FLZ/600	ML01FAZ/600

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.


VERSION L 02

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- LBP 882M K 10

(S. Seite 108)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
860	290	Einfachkurve	-

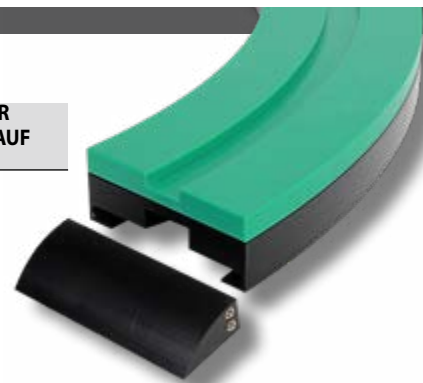


Einfachkurve

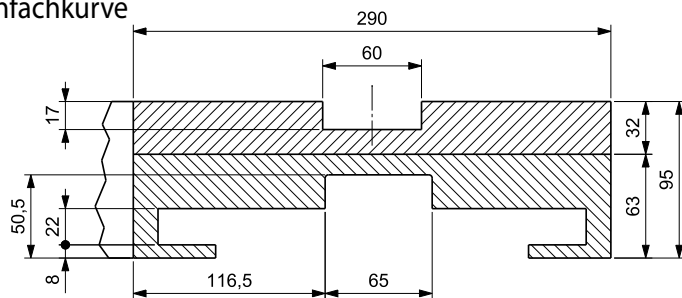

Radius

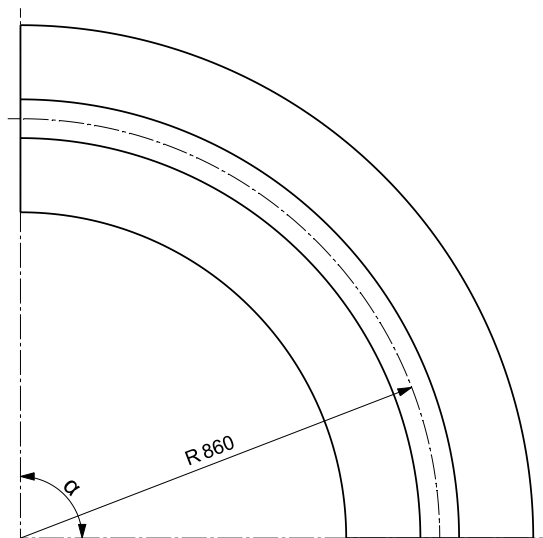

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölfülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "ML" mit "MLD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MLD01FAZ/L00	Ersetze "ML" mit "MLP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MLP01FAZ/L00



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	290	ML01FFZ/L00	ML01FEZ/L00	ML01FCZ/L00	ML01FBZ/L00	ML01FLZ/L00	ML01FAZ/L00

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.


VERSION L 03

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- LBP 882M K 12

(S. Seite 108)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
860	340	Einfachkurve	-

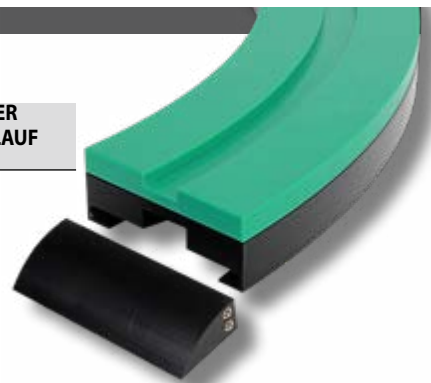


Einfachkurve

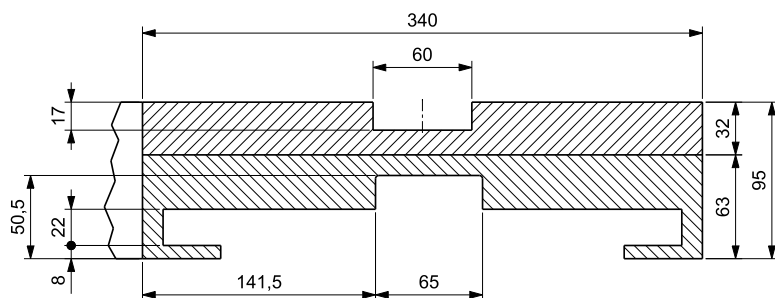

Radius

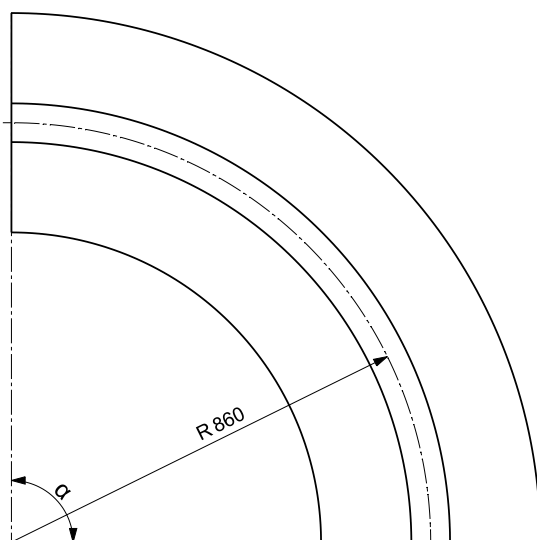

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "ML" mit "MLD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MLD01FAZ/J00	Ersetze "ML" mit "MLP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MLP01FAZ/J00



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer						
		Kurvenwinkel α						
		15°	30°	45°	60°	75°	90°	
1	340	ML01FFZ/J00	ML01FEZ/J00	ML01FCZ/J00	ML01FBZ/J00	ML01FLZ/J00	ML01FAZ/J00	

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION M 01


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 782M K 83,8 (S. Seite 247)
- 783M K 83,8 (S. Seite 247)


RADIUS	GRUND-BREITE	MITTEN-ABSTAND	GERADER EIN-/AUSLAUF
mm	mm	mm	mm
500	100	85	-




Einfachkurve

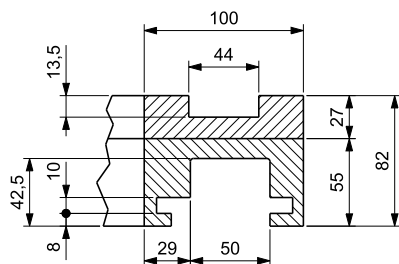


Mehrfachkurve

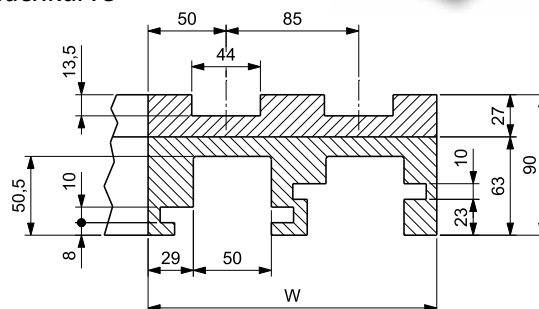

Radius

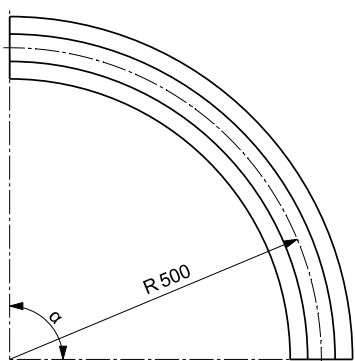

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MM" mit "MMD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMD02AAY/110	Ersetze "MM" mit "MMP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMP02AAY/110



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01AFX/100	MM01AEX/100	MM01ACX/100	MM01ABX/100	MM01ALX/100	MM01AAX/100
2	185	MM02AFY/110	MM02AEY/110	MM02ACY/110	MM02ABY/110	MM02ALY/110	MM02AAY/110
3	270	MM03AFY/110	MM03AEY/110	MM03ACY/110	MM03ABY/110	MM03ALY/110	MM03AAY/110
4	355	MM04AFY/110	MM04AEY/110	MM04ACY/110	MM04ABY/110	MM04ALY/110	MM04AAY/110
5	440	MM05AFY/110	MM05AEY/110	MM05ACY/110	MM05ABY/110	MM05ALY/110	MM05AAY/110
6	525	MM06AFY/110	MM06AEY/110	MM06ACY/110	MM06ABY/110	MM06ALY/110	MM06AAY/110

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION M 02


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 782M K 83,8 (S. Seite 247)
- 783M K 83,8 (S. Seite 247)


RADIUS	GRUND-BREITE	MITTEN-ABSTAND	GERADER EIN-/AUSLAUF
mm	mm	mm	mm
500	100	85	100




Einfachkurve

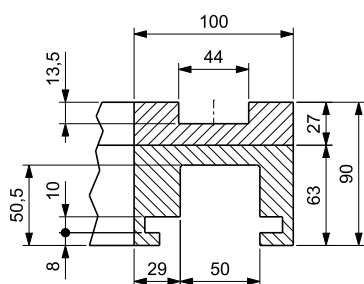


Mehrfachkurve

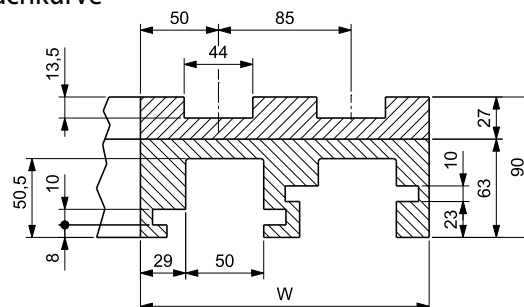

Radius

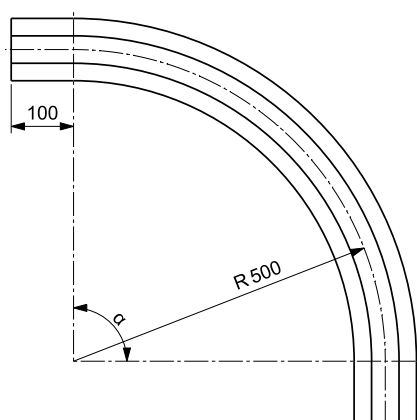

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MM" mit "MMD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMD02AAY/111	Ersetze "MM" mit "MMP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMP02AAY/111



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01AFY/101	MM01AEY/101	MM01ACY/101	MM01ABY/101	MM01ALY/101	MM01AAY/101
2	185	MM02AFY/111	MM02AEY/111	MM02ACY/111	MM02ABY/111	MM02ALY/111	MM02AAY/111
3	270	MM03AFY/111	MM03AEY/111	MM03ACY/111	MM03ABY/111	MM03ALY/111	MM03AAY/111
4	355	MM04AFY/111	MM04AEY/111	MM04ACY/111	MM04ABY/111	MM04ALY/111	MM04AAY/111
5	440	MM05AFY/111	MM05AEY/111	MM05ACY/111	MM05ABY/111	MM05ALY/111	MM05AAY/111
6	525	MM06AFY/111	MM06AEY/111	MM06ACY/111	MM06ABY/111	MM06ALY/111	MM06AAY/111

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION M 03


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 782M K 83,8 (S. Seite 247)
- 783M K 83,8 (S. Seite 247)


RADIUS	GRUND-BREITE	MITTEN-ABSTAND	GERADER EIN-/AUSLAUF
mm	mm	mm	mm
500	111	85	100




Mehrfachkurve

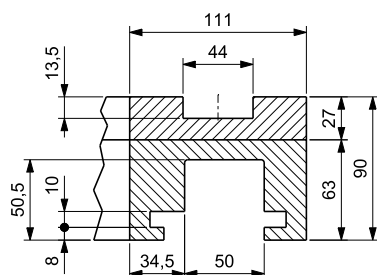


Mehrfachkurve

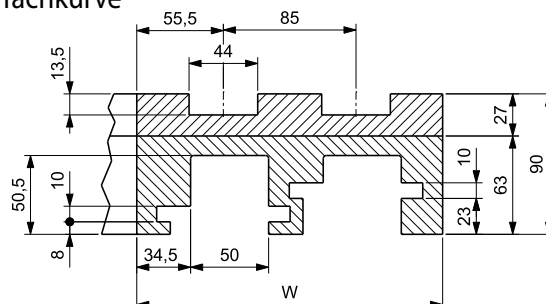

Radius

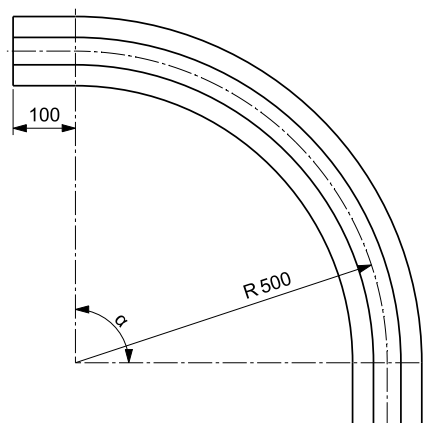

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MM" mit "MMD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMD02AAY/311	Ersetze "MM" mit "MMP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMP02AAY/311



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MM01AFY/301	MM01AEY/301	MM01ACY/301	MM01ABY/301	MM01ALY/301	MM01AAY/301
2	196	MM02AFY/311	MM02AEY/311	MM02ACY/311	MM02ABY/311	MM02ALY/311	MM02AAY/311
3	281	MM03AFY/311	MM03AEY/311	MM03ACY/311	MM03ABY/311	MM03ALY/311	MM03AAY/311
4	366	MM04AFY/311	MM04AEY/311	MM04ACY/311	MM04ABY/311	MM04ALY/311	MM04AAY/311
5	451	MM05AFY/311	MM05AEY/311	MM05ACY/311	MM05ABY/311	MM05ALY/311	MM05AAY/311
6	536	MM06AFY/311	MM06AEY/311	MM06ACY/311	MM06ABY/311	MM06ALY/311	MM06AAY/311

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION M 04


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 782M K 83,8 (S. Seite 247)
- 783M K 83,8 (S. Seite 247)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
750	100	85	100




Mehrfachkurve

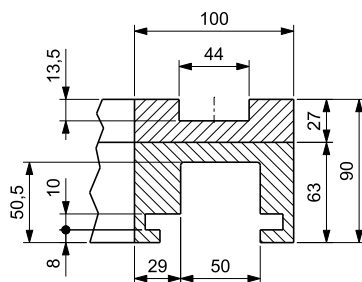


Mehrfachkurve

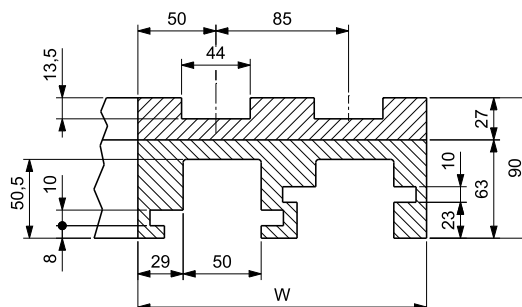

Radius

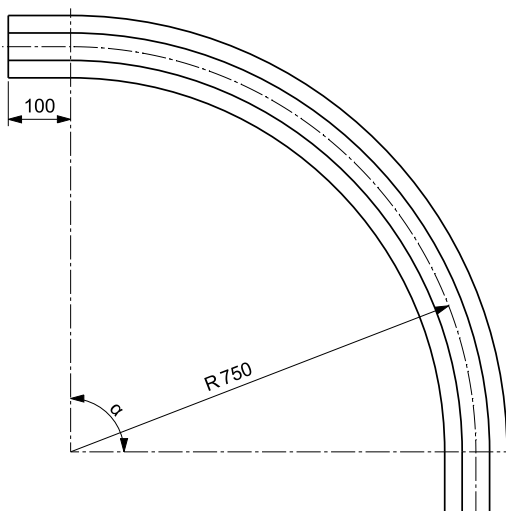

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MM" mit "MMD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMD02EAY/111	Ersetze "MM" mit "MMP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMP02EAY/111



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01EFY/101	MM01EEY/101	MM01ECY/101	MM01EBY/101	MM01ELY/101	MM01EAY/101
2	185	MM02EFY/111	MM02EEY/111	MM02ECY/111	MM02EBY/111	MM02ELY/111	MM02EAY/111
3	270	MM03EFY/111	MM03EEY/111	MM03ECY/111	MM03EBY/111	MM03ELY/111	MM03EAY/111
4	355	MM04EFY/111	MM04EEY/111	MM04ECY/111	MM04EBY/111	MM04ELY/111	MM04EAY/111
5	440	MM05EFY/111	MM05EEY/111	MM05ECY/111	MM05EBY/111	MM05ELY/111	MM05EAY/111
6	525	MM06EFY/111	MM06EEY/111	MM06ECY/111	MM06EBY/111	MM06ELY/111	MM06EAY/111

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION M 05


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 782M K 83,8 (S. Seite 247)
- 783M K 83,8 (S. Seite 247)


RADIUS	GRUND-BREITE	MITTEN-ABSTAND	GERADER EIN-/AUSLAUF
mm	mm	mm	mm
750	111	85	100




Mehrfachkurve

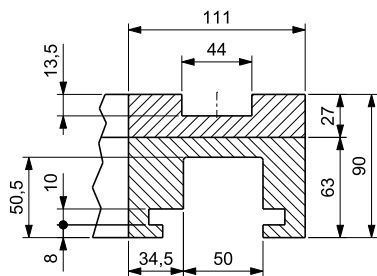


Mehrfachkurve

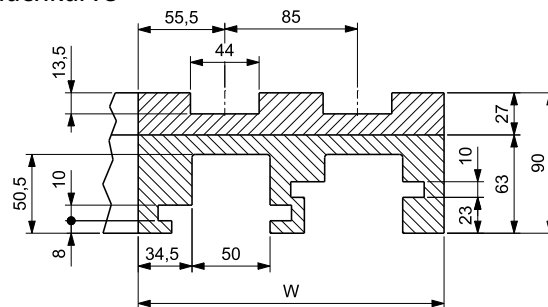

Radius

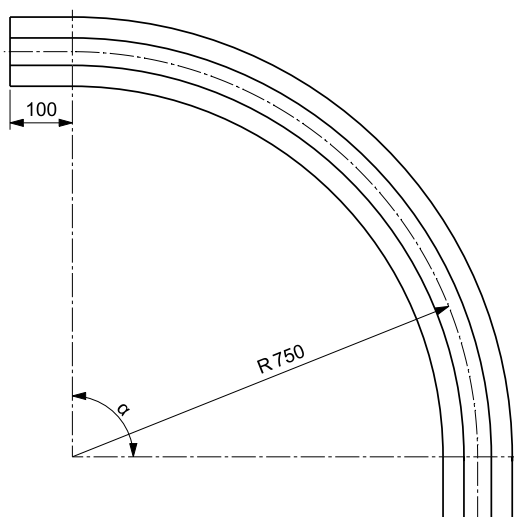

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME-A	SUPREME-L	SUPREME-S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MM" mit "MMD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMD02EAY/311	Ersetze "MM" mit "MMP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMP02EAY/311



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MM01EFY/301	MM01EEY/301	MM01ECY/301	MM01EBY/301	MM01ELY/301	MM01EAY/301
2	196	MM02EFY/311	MM02EEY/311	MM02ECY/311	MM02EBY/311	MM02ELY/311	MM02EAY/311
3	281	MM03EFY/311	MM03EEY/311	MM03ECY/311	MM03EBY/311	MM03ELY/311	MM03EAY/311
4	366	MM04EFY/311	MM04EEY/311	MM04ECY/311	MM04EBY/311	MM04ELY/311	MM04EAY/311
5	451	MM05EFY/311	MM05EEY/311	MM05ECY/311	MM05EBY/311	MM05ELY/311	MM05EAY/311
6	536	MM06EFY/311	MM06EEY/311	MM06ECY/311	MM06EBY/311	MM06ELY/311	MM06EAY/311

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION M 06


FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:

- 782M K 83,8 (S. Seite 247)
- 783M K 83,8 (S. Seite 247)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
1000	100	85	-




Mehrfachkurve

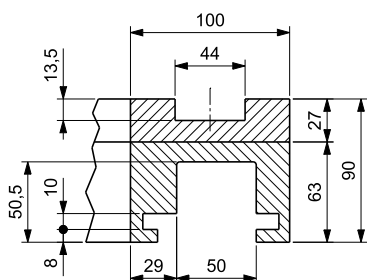


Mehrfachkurve

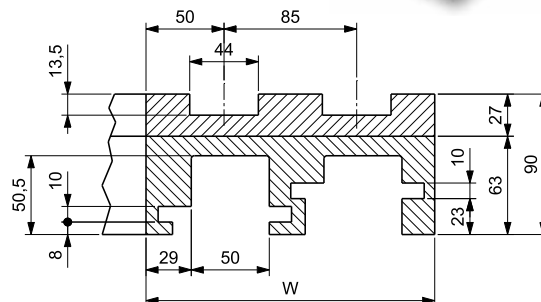

Radius

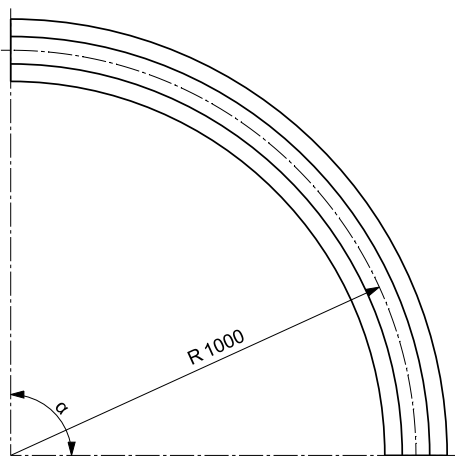

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölfülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MM" mit "MMD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMD02GAY/110	Ersetze "MM" mit "MMP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MMP02GAY/110



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MM01GFY/100	MM01GEY/100	MM01GCV/100	MM01GBY/100	MM01GLY/100	MM01GAY/100
2	185	MM02GFY/110	MM02GEY/110	MM02GCV/110	MM02GBY/110	MM02GLY/110	MM02GAY/110
3	270	MM03GFY/110	MM03GEY/110	MM03GCV/110	MM03GBY/110	MM03GLY/110	MM03GAY/110
4	355	MM04GFY/110	MM04GEY/110	MM04GCV/110	MM04GBY/110	MM04GLY/110	MM04GAY/110

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION U 01

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


-793M K 83,8

(S. Seite 249)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	100	85	-




Mehrfachkurve

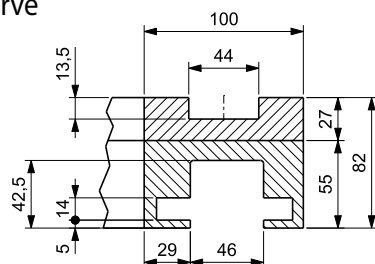


Mehrfachkurve

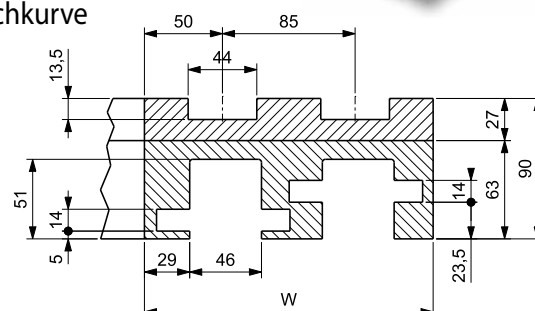

Radius

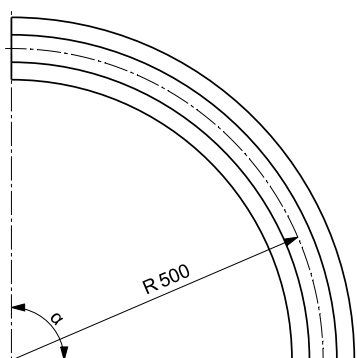

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölfülltem PA lieferbar.



KURVEN	BESTIMMUNG DER Artikelnummer		
	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MU" mit "MUD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUD02AAY/110	Ersetze "MU" mit "MUP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUP02AAY/110



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01AFX/100	MU01AEX/100	MU01ACX/100	MU01ABX/100	MU01ALX/100	MU01AAX/100
2	185	MU02AFY/110	MU02AEY/110	MU02ACY/110	MU02ABY/110	MU02ALY/110	MU02AAY/110
3	270	MU03AFY/110	MU03AEY/110	MU03ACY/110	MU03ABY/110	MU03ALY/110	MU03AAY/110
4	355	MU04AFY/110	MU04AEY/110	MU04ACY/110	MU04ABY/110	MU04ALY/110	MU04AAY/110
5	440	MU05AFY/110	MU05AEY/110	MU05ACY/110	MU05ABY/110	MU05ALY/110	MU05AAY/110
6	525	MU06AFY/110	MU06AEY/110	MU06ACY/110	MU06ABY/110	MU06ALY/110	MU06AAY/110

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION U 02

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


-793M K 83,8

(S. Seite 249)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	100	85	100




Mehrfachkurve

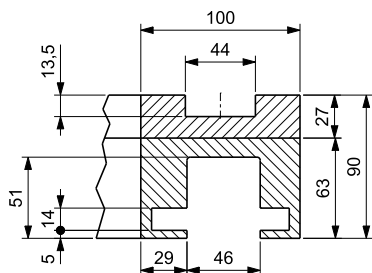


Mehrfachkurve

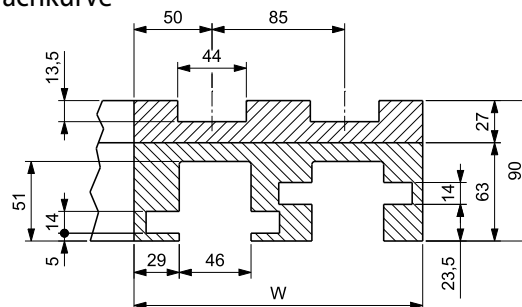

Radius

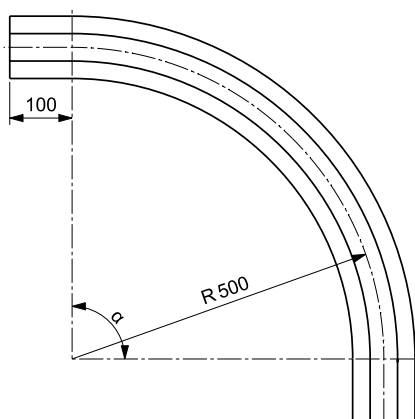

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MU" mit "MUD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUD02AAY/111	Ersetze "MU" mit "MUP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUP02AAY/111



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01AFY/101	MU01AEY/101	MU01ACY/101	MU01ABY/101	MU01ALY/101	MU01AAY/101
2	185	MU02AFY/111	MU02AEY/111	MU02ACY/111	MU02ABY/111	MU02ALY/111	MU02AAY/111
3	270	MU03AFY/111	MU03AEY/111	MU03ACY/111	MU03ABY/111	MU03ALY/111	MU03AAY/111
4	355	MU04AFY/111	MU04AEY/111	MU04ACY/111	MU04ABY/111	MU04ALY/111	MU04AAY/111
5	440	MU05AFY/111	MU05AEY/111	MU05ACY/111	MU05ABY/111	MU05ALY/111	MU05AAY/111
6	525	MU06AFY/111	MU06AEY/111	MU06ACY/111	MU06ABY/111	MU06ALY/111	MU06AAY/111

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION U 03

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


-793M K 83,8

(S. Seite 249)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	111	85	100




Mehrfachkurve

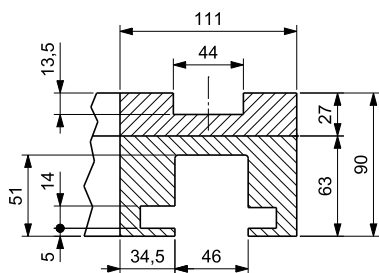


Mehrfachkurve

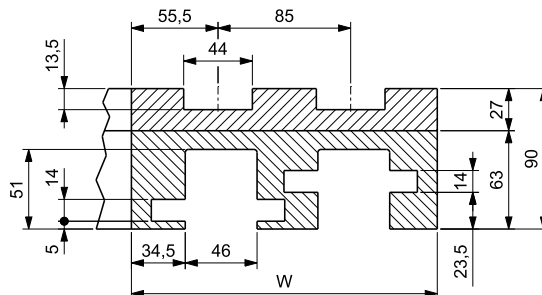

Radius

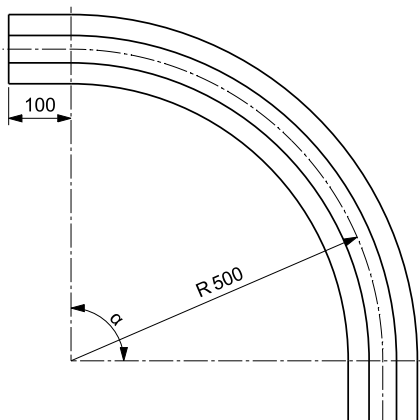

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MU" mit "MUD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUD02AAY/311	Ersetze "MU" mit "MUP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUP02AAY/311



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	111	MU01AFY/301	MU01AEY/301	MU01ACY/301	MU01ABY/301	MU01ALY/301	MU01AAY/301
2	196	MU02AFY/311	MU02AEY/311	MU02ACY/311	MU02ABY/311	MU02ALY/311	MU02AAY/311
3	281	MU03AFY/311	MU03AEY/311	MU03ACY/311	MU03ABY/311	MU03ALY/311	MU03AAY/311
4	366	MU04AFY/311	MU04AEY/311	MU04ACY/311	MU04ABY/311	MU04ALY/311	MU04AAY/311
5	451	MU05AFY/311	MU05AEY/311	MU05ACY/311	MU05ABY/311	MU05ALY/311	MU05AAY/311
6	536	MU06AFY/311	MU06AEY/311	MU06ACY/311	MU06ABY/311	MU06ALY/311	MU06AAY/311

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION U 04

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


-793M K 83,8

(S. Seite 249)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
750	100	85	100




Mehrfachkurve

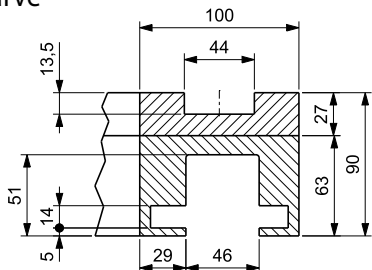


Mehrfachkurve

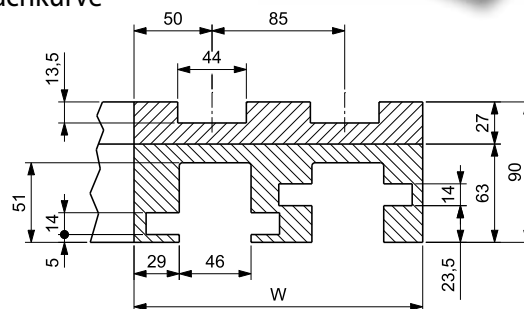

Radius

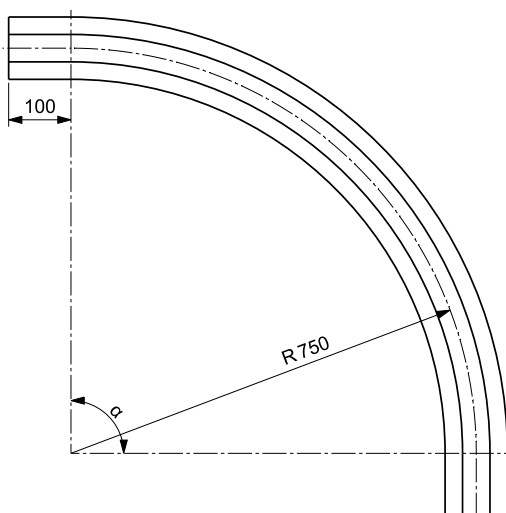

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MU" mit "MUD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUD02EAY/111	Ersetze "MU" mit "MUP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUP02EAY/111



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel alpha					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01EFY/101	MU01EEY/101	MU01ECY/101	MU01EBY/101	MU01ELY/101	MU01EAY/101
2	185	MU02EFY/111	MU02EEY/111	MU02ECY/111	MU02EBY/111	MU02ELY/111	MU02EAY/111
3	270	MU03EFY/111	MU03EEY/111	MU03ECY/111	MU03EBY/111	MU03ELY/111	MU03EAY/111
4	355	MU04EFY/111	MU04EEY/111	MU04ECY/111	MU04EBY/111	MU04ELY/111	MU04EAY/111
5	440	MU05EFY/111	MU05EEY/111	MU05ECY/111	MU05EBY/111	MU05ELY/111	MU05EAY/111
6	525	MU06EFY/111	MU06EEY/111	MU06ECY/111	MU06EBY/111	MU06ELY/111	MU06EAY/111

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION U 05

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


-793M K 83,8

(S. Seite 249)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
1000	100	85	-




Mehrfachkurve

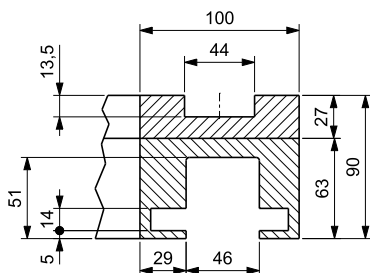


Mehrfachkurve

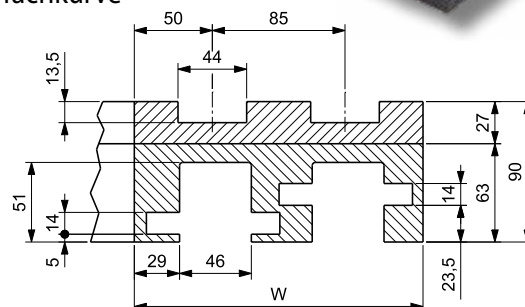

Radius

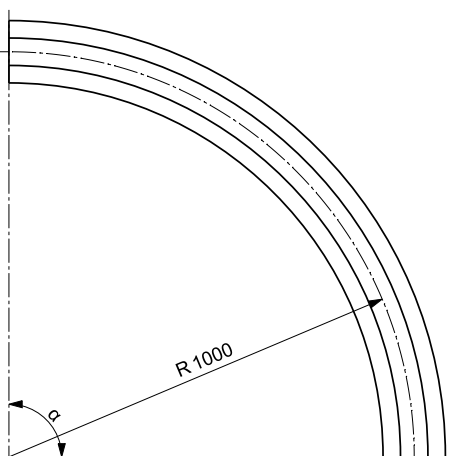

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MU" mit "MUD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUD02GAY/110	Ersetze "MU" mit "MUP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUP02GAY/110



Einbau der Kurven
siehe S. 279



Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	100	MU01GFY/100	MU01GEY/100	MU01GKY/100	MU01GBY/100	MU01GLY/100	MU01GAY/100
2	185	MU02GFY/110	MU02GEY/110	MU02GKY/110	MU02GBY/110	MU02GLY/110	MU02GAY/110
3	270	MU03GFY/110	MU03GEY/110	MU03GKY/110	MU03GBY/110	MU03GLY/110	MU03GAY/110
4	355	MU04GFY/110	MU04GEY/110	MU04GKY/110	MU04GBY/110	MU04GLY/110	MU04GAY/110

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

VERSION U 06

FÜR FOLGENDE KETTEN GEEIGNET:


- 793M K 4 ½

(S. Seite 249)


RADIUS mm	GRUND- BREITE mm	MITTEN- ABSTAND mm	GERADER EIN-/AUSLAUF mm
500	129	120	125




Mehrfachkurve

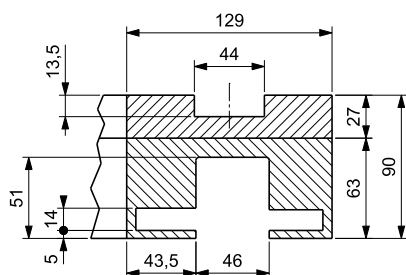


Mehrfachkurve

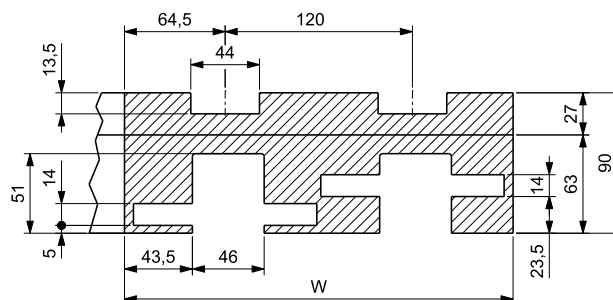

Radius

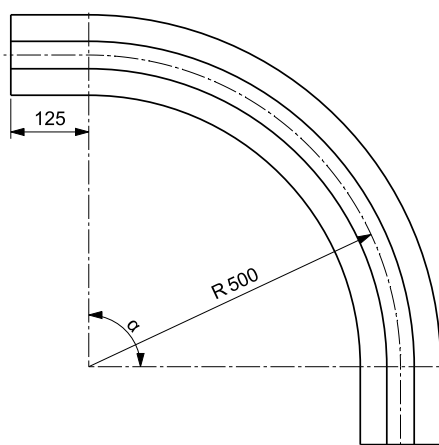

Einlaufschuh



Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	SUPREME -A	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "MU" mit "MUD" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUD02AAY/442	Ersetze "MU" mit "MUP" Beispiel: 2 spurig, 90° Kurvenwinkel, Artikel: MUP02AAY/442



Einbau der Kurven
siehe S. 279





Kurvenmaterial
siehe S. 278

ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W mm	Artikelnummer					
		Kurvenwinkel α					
		15°	30°	45°	60°	75°	90°
1	129	MU01AFY/402	MU01AEY/402	MU01ACY/402	MU01ABY/402	MU01ALY/402	MU01AAY/402
2	249	MU02AFY/442	MU02AEY/442	MU02ACY/442	MU02ABY/442	MU02ALY/442	MU02AAY/442
3	369	MU03AFY/442	MU03AEY/442	MU03ACY/442	MU03ABY/442	MU03ALY/442	MU03AAY/442
4	489	MU04AFY/442	MU04AEY/442	MU04ACY/442	MU04ABY/442	MU04ALY/442	MU04AAY/442

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 318.

Auf Anfrage können auch Sonderkurven geliefert werden.
Bitte spezifizieren Sie die gewünschten Parameter in der unten dargestellten Skizze bzw. Tabelle und geben Sie diese an unseren Verkauf.

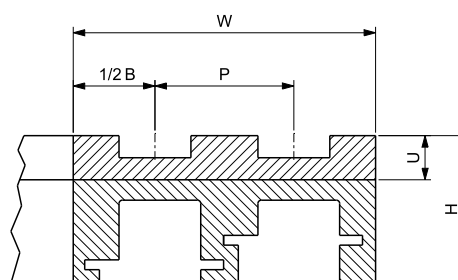


FÜR KETTE:	GEWÜNSCHTE Sonderabmessungen		
KETTENBREITE:	mm	Zoll	°
ERSTER RADIUS R:			
Kurvenwinkel α :			
SPURENANZAHL:			
MITTENABSTAND P:			
GRUNDBREITE B:			
GESAMTBREITE W:			
GERADER EINLAUF L:			



PERFORMANCE IN MOTION



***FliteTop*[®] Matveyor[®]**

TAB-, Schwalbenschwanz- und Low Pin Center Kurven

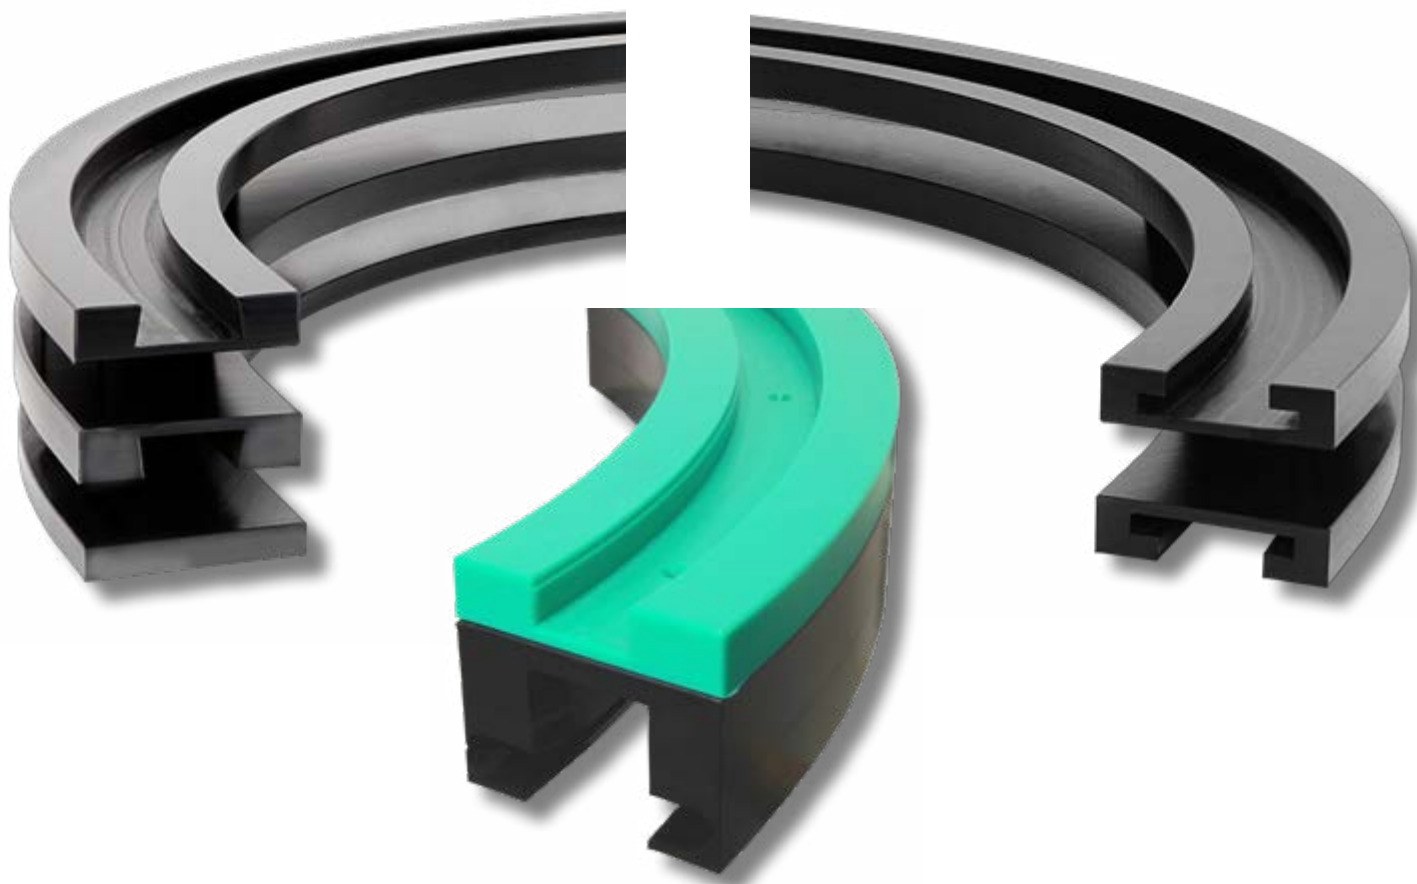

Für FliteTop® & Matveyor® KURVEN KETTEN

TAB Kurven bestehen aus Ober- und Unterteil.

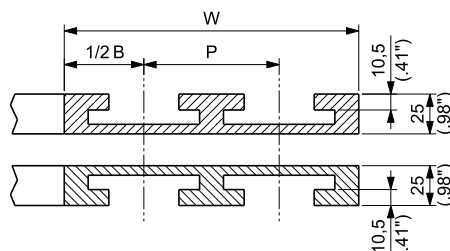

KETTEN- BREITE	MITTEN- ABSTAND P	GRUND- BREITE B
3 1/4" 83,8 mm	85 3.35	100 3.94
4 1/2"	120 4.72	130 5.12
7 1/2"	195 7.68	200 7.87

Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & Ölgefülltem PA lieferbar.



Kurvenmaterial
siehe S. 14

KURVEN	BESTIMMUNG DER Artikelnummer		
	UHMWPE	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "T80" mit "T80D" Beispiel: Radius 500 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 880T Ketten, Artikel: T80DKD1A/1000	Ersetze "T80" mit "T80P" Beispiel: Radius 500 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 880T Ketten, Artikel: T80PKD1A/1000



KETTENTYPE		RADIUS* R		ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W		ARTIKELNUMMER Kurvenwinkel α							
Serie	Breite	mm	Zoll		mm	Zoll	15°	30°	45°	60°	75°	90°		
878T 982T	3 1/4"	200	7.874	1	100	3.937	T80KD1D/1F00	T80KD1D/1E00	T80KD1D/1C00	T80KD1D/1B00	T80KD1D/1L00	T80KD1D/1000		
PHDG 981T HFX 880T 880TA	457,2	18		1	100	3.937	T80KD10/1F00	T80KD10/1E00	T80KD10/1C00	T80KD10/1B00	T80KD10/1L00	T80KD10/1000		
				2	185	7.283	T80KD20/1F00	T80KD20/1E00	T80KD20/1C00	T80KD20/1B00	T80KD20/1L00	T80KD20/1000		
				3	270	10.630	T80KD30/1F00	T80KD30/1E00	T80KD30/1C00	T80KD30/1B00	T80KD30/1L00	T80KD30/1000		
				4	355	13.189	T80KD40/1F00	T80KD40/1E00	T80KD40/1C00	T80KD40/1B00	T80KD40/1L00	T80KD40/1000		
				5	440	15.748	T80KD50/1F00	T80KD50/1E00	T80KD50/1C00	T80KD50/1B00	T80KD50/1L00	T80KD50/1000		
	500	19.685		1	100	3.937	T80KD1A/1F00	T80KD1A/1E00	T80KD1A/1C00	T80KD1A/1B00	T80KD1A/1L00	T80KD1A/1000		
				2	185	7.283	T80KD2A/1F00	T80KD2A/1E00	T80KD2A/1C00	T80KD2A/1B00	T80KD2A/1L00	T80KD2A/1000		
				3	270	10.630	T80KD3A/1F00	T80KD3A/1E00	T80KD3A/1C00	T80KD3A/1B00	T80KD3A/1L00	T80KD3A/1000		
				4	355	13.189	T80KD4A/1F00	T80KD4A/1E00	T80KD4A/1C00	T80KD4A/1B00	T80KD4A/1L00	T80KD4A/1000		
				5	440	15.748	T80KD5A/1F00	T80KD5A/1E00	T80KD5A/1C00	T80KD5A/1B00	T80KD5A/1L00	T80KD5A/1000		
880T 879T 881T 981T 783T 793T	3 1/4" 83,8 mm	610	24.016	1	100	3.937	T80KD1C/1F00	T80KD1C/1E00	T80KD1C/1C00	T80KD1C/1B00	T80KD1C/1L00	T80KD1C/1000		
				2	185	7.283	T80KD2C/1F00	T80KD2C/1E00	T80KD2C/1C00	T80KD2C/1B00	T80KD2C/1L00	T80KD2C/1000		
				3	270	10.630	T80KD3C/1F00	T80KD3C/1E00	T80KD3C/1C00	T80KD3C/1B00	T80KD3C/1L00	T80KD3C/1000		
				4	355	13.189	T80KD4C/1F00	T80KD4C/1E00	T80KD4C/1C00	T80KD4C/1B00	T80KD4C/1L00	T80KD4C/1000		
				5	440	15.748	T80KD5C/1F00	T80KD5C/1E00	T80KD5C/1C00	T80KD5C/1B00	T80KD5C/1L00	T80KD5C/1000		
	800	31.496		1	100	3.937	T80KD1T/1F00	T80KD1T/1E00	T80KD1T/1C00	T80KD1T/1B00	T80KD1T/1L00	T80KD1T/1000		
				2	185	7.283	T80KD2T/1F00	T80KD2T/1E00	T80KD2T/1C00	T80KD2T/1B00	T80KD2T/1L00	T80KD2T/1000		
				3	270	10.630	T80KD3T/1F00	T80KD3T/1E00	T80KD3T/1C00	T80KD3T/1B00	T80KD3T/1L00	T80KD3T/1000		
				4	355	13.189	T80KD4T/1F00	T80KD4T/1E00	T80KD4T/1C00	T80KD4T/1B00	T80KD4T/1L00	T80KD4T/1000		
				5	440	15.748	T80KD5T/1F00	T80KD5T/1E00	T80KD5T/1C00	T80KD5T/1B00	T80KD5T/1L00	T80KD5T/1000		
981T 880T HFX 880T 879T 881T 783T 793T	610	24.016		1	130	5.118	T80KG1C/1F00	T80KG1C/1E00	T80KG1C/1C00	T80KG1C/1B00	T80KG1C/1L00	T80KG1C/1000		
				2	250	9.843	T80KG2C/1F00	T80KG2C/1E00	T80KG2C/1C00	T80KG2C/1B00	T80KG2C/1L00	T80KG2C/1000		
	800	31.496		1	130	5.118	T80KG1T/1F00	T80KG1T/1E00	T80KG1T/1C00	T80KG1T/1B00	T80KG1T/1L00	T80KG1T/1000		
				2	250	9.843	T80KG2T/1F00	T80KG2T/1E00	T80KG2T/1C00	T80KG2T/1B00	T80KG2T/1L00	T80KG2T/1000		
	1000	39.370		1	130	5.118	T80KG1G/1F00	T80KG1G/1E00	T80KG1G/1C00	T80KG1G/1B00	T80KG1G/1L00	T80KG1G/1000		
				2	250	9.843	T80KG2G/1F00	T80KG2G/1E00	T80KG2G/1C00	T80KG2G/1B00	T80KG2G/1L00	T80KG2G/1000		
881T 981T PHDG 981T	610	24.016		1	200	7.874	T80KL1C/1F00	T80KL1C/1E00	T80KL1C/1C00	T80KL1C/1B00	T80KL1C/1L00	T80KL1C/1000		
				2	395	15.551	T80KL2C/1F00	T80KL2C/1E00	T80KL2C/1C00	T80KL2C/1B00	T80KL2C/1L00	T80KL2C/1000		
	800	31.496		1	200	7.874	T80KL1T/1F00	T80KL1T/1E00	T80KL1T/1C00	T80KL1T/1B00	T80KL1T/1L00	T80KL1T/1000		
				2	395	15.551	T80KL2T/1F00	T80KL2T/1E00	T80KL2T/1C00	T80KL2T/1B00	T80KL2T/1L00	T80KL2T/1000		
	1000	39.370		1	200	7.874	T80KL1G/1F00	T80KL1G/1E00	T80KL1G/1C00	T80KL1G/1B00	T80KL1G/1L00	T80KL1G/1000		
				2	395	15.551	T80KL2G/1F00	T80KL2G/1E00	T80KL2G/1C00	T80KL2G/1B00	T80KL2G/1L00	T80KL2G/1000		

* Radius der 1. Spur.

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 323.

Für FliteTop® & Matveyor® KURVEN KETTEN

TAB Kurven bestehen aus Ober- und Unterteil.

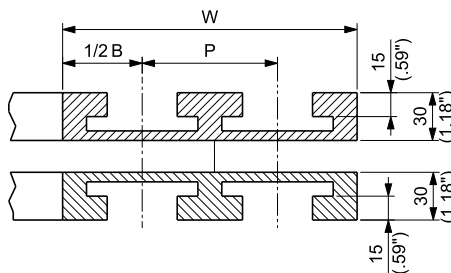

KETTEN- BREITE	MITTEN- ABSTAND P		GRUND- BREITE B	
	mm	Zoll	mm	Zoll
3 3/4"			110	4.33
4 1/2"			130	5.12
6"			170	6.69
7 1/2"			200	7.87
10"			270	10.63
12"			320	12.60

Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & Ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	UHMWPE	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "T82" mit "T82D" Beispiel: Radius 700 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für LBP 882T K 3 3/4 Ketten, Artikel: T82DKEA1Z/1000	Ersetze "T82" mit "T82P" Beispiel: Radius 700 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für LBP 882T K 3 3/4 Ketten, Artikel: T82PKEA1Z/1000



Kurvenmaterial
siehe S. 14


KETTENTYPE		RADIUS R		ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W		Artikelnummer Kurvenwinkel α					
Serie	Breite	mm	Zoll		mm	Zoll	15°	30°	45°	60°	75°	90°
LBP 882T	3 3/4"	700	27.559	1	110	4.331	T82KEA1Z/1F00	T82KEA1Z/1E00	T82KEA1Z/1C00	T82KEA1Z/1B00	T82KEA1Z/1L00	T82KEA1Z/1000
882T		610	24.016	1	130	5.118	T82KG1C/1F00	T82KG1C/1E00	T82KG1C/1C00	T82KG1C/1B00	T82KG1C/1L00	T82KG1C/1000
HFX 882T	4 1/2"	800	31.496	1	130	5.118	T82KG1T/1F00	T82KG1T/1E00	T82KG1T/1C00	T82KG1T/1B00	T82KG1T/1L00	T82KG1T/1000
LBP 882T		1000	39.370	1	130	5.118	T82KG1G/1F00	T82KG1G/1E00	T82KG1G/1C00	T82KG1G/1B00	T82KG1G/1L00	T82KG1G/1000
882T	6"	610	24.016	1	170	6.69	T82KH1C/1F00	T82KH1C/1E00	T82KH1C/1C00	T82KH1C/1B00	T82KH1C/1L00	T82KH1C/1000
		800	31.496	1	170	6.69	T82KH1T/1F00	T82KH1T/1E00	T82KH1T/1C00	T82KH1T/1B00	T82KH1T/1L00	T82KH1T/1000
		1000	39.370	1	170	6.69	T82KH1G/1F00	T82KH1G/1E00	T82KH1G/1C00	T82KH1G/1B00	T82KH1G/1L00	T82KH1G/1000
882T	7 1/2"	610	24.016	1	200	7.874	T82KL1C/1F00	T82KL1C/1E00	T82KL1C/1C00	T82KL1C/1B00	T82KL1C/1L00	T82KL1C/1000
		800	31.496	1	200	7.874	T82KL1T/1F00	T82KL1T/1E00	T82KL1T/1C00	T82KL1T/1B00	T82KL1T/1L00	T82KL1T/1000
		1000	39.370	1	200	7.874	T82KL1G/1F00	T82KL1G/1E00	T82KL1G/1C00	T82KL1G/1B00	T82KL1G/1L00	T82KL1G/1000
882T	10"	610	24.016	1	270	10.630	T82KM1C/1F00	T82KM1C/1E00	T82KM1C/1C00	T82KM1C/1B00	T82KM1C/1L00	T82KM1C/1000
		800	31.496	1	270	10.630	T82KM1T/1F00	T82KM1T/1E00	T82KM1T/1C00	T82KM1T/1B00	T82KM1T/1L00	T82KM1T/1000
		1000	39.370	1	270	10.630	T82KM1G/1F00	T82KM1G/1E00	T82KM1G/1C00	T82KM1G/1B00	T82KM1G/1L00	T82KM1G/1000
882T	12"	610	24.016	1	320	12.598	T82KN1C/1F00	T82KN1C/1E00	T82KN1C/1C00	T82KN1C/1B00	T82KN1C/1L00	T82KN1C/1000
		800	31.496	1	320	12.598	T82KN1T/1F00	T82KN1T/1E00	T82KN1T/1C00	T82KN1T/1B00	T82KN1T/1L00	T82KN1T/1000
		1000	39.370	1	320	12.598	T82KN1G/1F00	T82KN1G/1E00	T82KN1G/1C00	T82KN1G/1B00	T82KN1G/1L00	T82KN1G/1000

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 323.


Für FliteTop® KURVEN KETTEN

TAB Kurven bestehen aus Ober- und Unterteil.



FÜR 1843T KETTEN

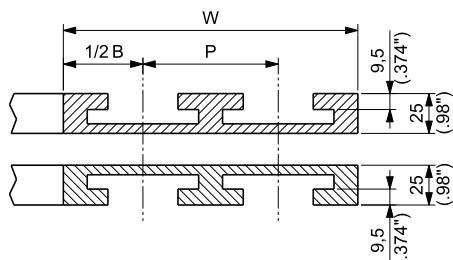

FÜR 1701T KETTEN

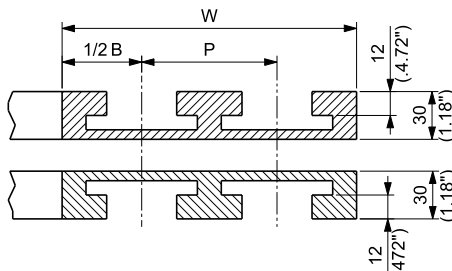

FÜR ALLE ANDEREN KETTEN

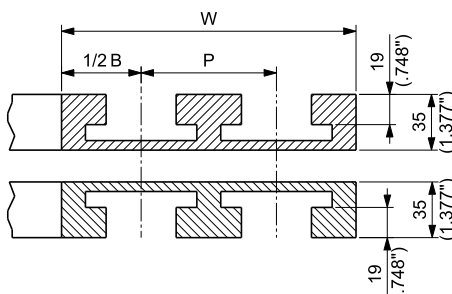

KETTEN- BREITE	MITTEN- ABSTAND P	GRUND- BREITE B	
		mm	Zoll
1 1/4"		50	1.97
53mm		100	3.94
2 1/4"		75	2.95
3 1/4"		100	3.94
4 1/2"	Einfachkurve	130	5.12
6"		170	6.69
7 1/2"		200	7.87
10"		270	10.63
12"		320	12.60
16"		420	16.54

Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & Ölgefülltem PA lieferbar.



Kurvenmaterial
siehe S. 14



BESTIMMUNG DER Artikelnummer

KURVEN	UHMWPE	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "T80" mit "T80D" Ersetze "T43" mit "T43D" Ersetze "T17" mit "T17D" Beispiel: Radius 500 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 1863T K 2 1/4" Ketten, Artikel: T73DKS1A/1000	Ersetze "T80" mit "T80P" Ersetze "T43" mit "T43P" Ersetze "T17" mit "T17P" Beispiel: Radius 500 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 1863T K 2 1/4" Ketten, Artikel: T73PKS1A/1000

KETTENTYPE		RADIUS R		ANZAHL SPUREN	GESAMT BREITE W		Artikelnummer Kurvenwinkel alpha					
Serie	Breite	mm	Zoll		mm	Zoll	15°	30°	45°	60°	75°	90°
1863T	2 1/4"	500	19.685	1	75	2.95	T73KS1A/1F00	T73KS1A/1E00	T73KS1A/1C00	T73KS1A/1B00	T73KS1A/1L00	T73KS1A/1000
1874T	500	19.685	1	100	3.94	T73KD1A/1F00	T73KD1A/1E00	T73KD1A/1C00	T73KD1A/1B00	T73KD1A/1L00	T73KD1A/1000	T73KD1A/1000
1863T	3 1/4"	610	24.016	1	100	3.94	T73KD1C/1F00	T73KD1C/1E00	T73KD1C/1C00	T73KD1C/1B00	T73KD1C/1L00	T73KD1C/1000
1873T	800	31.496	1	100	3.94	T73KD1T/1F00	T73KD1T/1E00	T73KD1T/1C00	T73KD1T/1B00	T73KD1T/1L00	T73KD1T/1000	T73KD1T/1000
HFX 1873T	1000	39.370	1	100	3.94	T73KD1G/1F00	T73KD1G/1E00	T73KD1G/1C00	T73KD1G/1B00	T73KD1G/1L00	T73KD1G/1000	T73KD1G/1000
1874T	610	24.016	1	130	5.12	T73KG1C/1F00	T73KG1C/1E00	T73KG1C/1C00	T73KG1C/1B00	T73KG1C/1L00	T73KG1C/1000	T73KG1C/1000
1863T	4 1/2"	800	31.496	1	130	5.12	T73KG1T/1F00	T73KG1T/1E00	T73KG1T/1C00	T73KG1T/1B00	T73KG1T/1L00	T73KG1T/1000
1873T	800	31.496	1	130	5.12	T73KG1G/1F00	T73KG1G/1E00	T73KG1G/1C00	T73KG1G/1B00	T73KG1G/1L00	T73KG1G/1000	T73KG1G/1000
HFX 1873T	1000	39.370	1	130	5.12	T73KG1G/1F00	T73KG1G/1E00	T73KG1G/1C00	T73KG1G/1B00	T73KG1G/1L00	T73KG1G/1000	T73KG1G/1000
1874T	6"	500	19.685	1	170	6.69	T73KH1A/1F00	T73KH1A/1E00	T73KH1A/1C00	T73KH1A/1B00	T73KH1A/1L00	T73KH1A/1000
1873T	610	24.016	1	200	7.87	T73KL1C/1F00	T73KL1C/1E00	T73KL1C/1C00	T73KL1C/1B00	T73KL1C/1L00	T73KL1C/1000	T73KL1C/1000
HFX 1873T	800	31.496	1	200	7.87	T73KL1T/1F00	T73KL1T/1E00	T73KL1T/1C00	T73KL1T/1B00	T73KL1T/1L00	T73KL1T/1000	T73KL1T/1000
1874T	1000	39.370	1	200	7.87	T73KL1G/1F00	T73KL1G/1E00	T73KL1G/1C00	T73KL1G/1B00	T73KL1G/1L00	T73KL1G/1000	T73KL1G/1000
1873T	610	24.016	1	270	10.63	T73KM1C/1F00	T73KM1C/1E00	T73KM1C/1C00	T73KM1C/1B00	T73KM1C/1L00	T73KM1C/1000	T73KM1C/1000
HFX 1873T	800	31.496	1	270	10.63	T73KM1T/1F00	T73KM1T/1E00	T73KM1T/1C00	T73KM1T/1B00	T73KM1T/1L00	T73KM1T/1000	T73KM1T/1000
1873T	1000	39.370	1	270	10.63	T73KM1G/1F00	T73KM1G/1E00	T73KM1G/1C00	T73KM1G/1B00	T73KM1G/1L00	T73KM1G/1000	T73KM1G/1000
1863T	610	24.016	1	320	12.60	T73KN1C/1F00	T73KN1C/1E00	T73KN1C/1C00	T73KN1C/1B00	T73KN1C/1L00	T73KN1C/1000	T73KN1C/1000
1873T	800	31.496	1	320	12.60	T73KN1T/1F00	T73KN1T/1E00	T73KN1T/1C00	T73KN1T/1B00	T73KN1T/1L00	T73KN1T/1000	T73KN1T/1000
HFX 1873T	1000	39.370	1	320	12.60	T73KN1G/1F00	T73KN1G/1E00	T73KN1G/1C00	T73KN1G/1B00	T73KN1G/1L00	T73KN1G/1000	T73KN1G/1000
1863T	800	31.496	1	420	16.54	T73KJ1T/1F00	T73KJ1T/1E00	T73KJ1T/1C00	T73KJ1T/1B00	T73KJ1T/1L00	T73KJ1T/1000	T73KJ1T/1000
1843T	300	11.811	1	50	1.97	T43KPA1Y/1F00	T43KPA1Y/1E00	T43KPA1Y/1C00	T43KPA1Y/1B00	T43KPA1Y/1L00	T43KPA1Y/1000	T43KPA1Y/1000
1701T	53mm	500	19.685	1	100	3.94	T17KD1V/1F00	T17KD1V/1E00	T17KD1V/1C00	T17KD1V/1B00	T17KD1V/1L00	T17KD1V/1000
							T17KD1A/1F00	T17KD1A/1E00	T17KD1A/1C00	T17KD1A/1B00	T17KD1A/1L00	T17KD1A/1000

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 323.

Auf Anfrage können auch Sonderkurven geliefert werden.
Bitte spezifizieren Sie die gewünschten Parameter in der unten dargestellten Skizze bzw. Tabelle und geben Sie diese an unseren Verkauf.

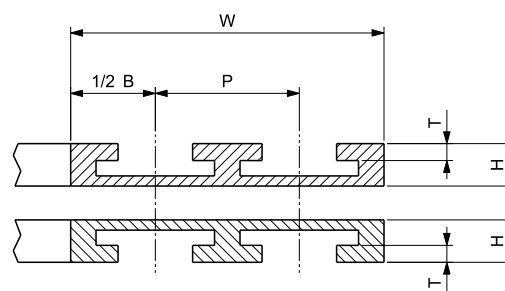



FÜR KETTE:	GEWÜNSCHTE Sonderabmessungen		
KETTENBREITE:	mm	Zoll	°
ERSTER RADIUS R:			
Kurvenwinkel α:			
SPURENANZAHL:			
MITTENABSTAND P:			
GRUNDBREITE B:			
GESAMTBREITE W:			
GERADER EINLAUF L:			

Für Matveyor® KURVENBÄNDER

TAB Kurven für Kurvenbänder haben nur ein Oberteil.

Für die Gestaltung der Rückführung kontaktieren Sie bitte die REGINA Anwendungstechnik.

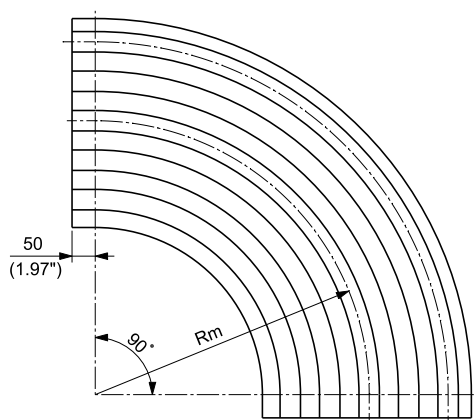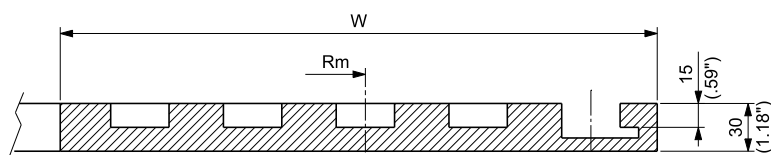

Die Kurven werden aus



gefertigt




Kurvenmaterial
siehe S. 14


BAND TYP	BAND BREITE		MITTEN RADIUS Rm		KURVEN BREITE W		Artikelnummer
Serie	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	
2556HTB	255	10.039	600	23.622	281	11.063	T55HK0281/B10
	340	13.386	800	31.496	366	14.409	T55HK0366/C10
	425	16.732	1000	39.370	451	17.756	T55HK0451/D10
	510	20.079	1200	47.224	536	21.102	T55HK0536/E10
	595	23.425	1400	55.118	621	24.449	T55HK0621/F10
	680	26.772	1600	62.992	706	27.795	T55HK0706/G10
	765	30.118	1800	70.866	791	31.142	T55HK0791/H10
	850	33.465	2000	78.740	876	34.488	T55HK0876/J10
2556HTB-SR	340	13.386	500	19.685	366	14.409	T55HK0366/A10
	425	16.732	600	23.622	451	17.756	T55HK0451/B10
	510	20.079	800	31.496	536	21.102	T55HK0536/C10
	595	23.425	1000	39.370	621	24.449	T55HK0621/D10
	680	26.772	1200	47.224	706	27.795	T55HK0706/E10
	765	30.118	1400	55.118	791	31.142	T55HK0791/F10
	850	33.465	1600	62.992	876	34.488	T55HK0876/G10

Für FliteTop® KURVEN KETTEN

Schwalbenschwanzkurven bestehen aus 3 Teilen: Ober-Unterteil und Stützplatte.

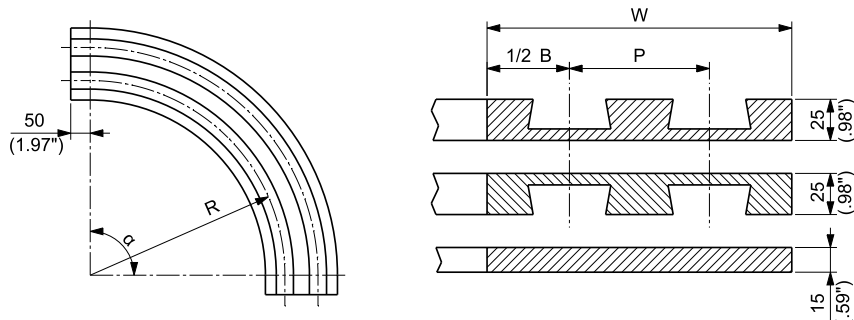

Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & Ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	UHMWPE	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL-NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "B80" mit "B80D" Beispiel: Radius 500 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 880 K 3 3/4 Ketten, Artikel: B80DKD1A/1000	Ersetze "B80" mit "B80P" Beispiel: Radius 500 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 880 K 3 3/4 Ketten, Artikel: B80PKD1A/1000



KETTENTYPE		RADIUS* R		ANZAHL SPUREN	TOTAL BREITE W		Artikelnummer Kurvenwinkel α							
Serie	breite	mm	Zoll		mm	Zoll	15°	30°	45°	60°	75°	90°		
880 879 881 981	3 1/4" 83.8 mm	457,2	18	1	100	3.937	B80KD10/1F00	B80KD10/1E00	B80KD10/1C00	B80KD10/1B00	B80KD10/1L00	B80KD10/1000		
				2	185	7.283	B80KD20/1F00	B80KD20/1E00	B80KD20/1C00	B80KD20/1B00	B80KD20/1L00	B80KD20/1000		
				3	270	10.630	B80KD30/1F00	B80KD30/1E00	B80KD30/1C00	B80KD30/1B00	B80KD30/1L00	B80KD30/1000		
				4	355	13.189	B80KD40/1F00	B80KD40/1E00	B80KD40/1C00	B80KD40/1B00	B80KD40/1L00	B80KD40/1000		
				5	440	15.748	B80KD50/1F00	B80KD50/1E00	B80KD50/1C00	B80KD50/1B00	B80KD50/1L00	B80KD50/1000		
		500	19.685	1	100	3.937	B80KD1A/1F00	B80KD1A/1E00	B80KD1A/1C00	B80KD1A/1B00	B80KD1A/1L00	B80KD1A/1000		
				2	185	7.283	B80KD2A/1F00	B80KD2A/1E00	B80KD2A/1C00	B80KD2A/1B00	B80KD2A/1L00	B80KD2A/1000		
				3	270	10.630	B80KD3A/1F00	B80KD3A/1E00	B80KD3A/1C00	B80KD3A/1B00	B80KD3A/1L00	B80KD3A/1000		
				4	355	13.189	B80KD4A/1F00	B80KD4A/1E00	B80KD4A/1C00	B80KD4A/1B00	B80KD4A/1L00	B80KD4A/1000		
				5	440	15.748	B80KD5A/1F00	B80KD5A/1E00	B80KD5A/1C00	B80KD5A/1B00	B80KD5A/1L00	B80KD5A/1000		
		610	24.016	1	100	3.937	B80KD1C/1F00	B80KD1C/1E00	B80KD1C/1C00	B80KD1C/1B00	B80KD1C/1L00	B80KD1C/1000		
				2	185	7.283	B80KD2C/1F00	B80KD2C/1E00	B80KD2C/1C00	B80KD2C/1B00	B80KD2C/1L00	B80KD2C/1000		
				3	270	10.630	B80KD3C/1F00	B80KD3C/1E00	B80KD3C/1C00	B80KD3C/1B00	B80KD3C/1L00	B80KD3C/1000		
				4	355	13.189	B80KD4C/1F00	B80KD4C/1E00	B80KD4C/1C00	B80KD4C/1B00	B80KD4C/1L00	B80KD4C/1000		
				5	440	15.748	B80KD5C/1F00	B80KD5C/1E00	B80KD5C/1C00	B80KD5C/1B00	B80KD5C/1L00	B80KD5C/1000		
	800	31.496		1	100	3.937	B80KD1T/1F00	B80KD1T/1E00	B80KD1T/1C00	B80KD1T/1B00	B80KD1T/1L00	B80KD1T/1000		
				2	185	7.283	B80KD2T/1F00	B80KD2T/1E00	B80KD2T/1C00	B80KD2T/1B00	B80KD2T/1L00	B80KD2T/1000		
				3	270	10.630	B80KD3T/1F00	B80KD3T/1E00	B80KD3T/1C00	B80KD3T/1B00	B80KD3T/1L00	B80KD3T/1000		
				4	355	13.189	B80KD4T/1F00	B80KD4T/1E00	B80KD4T/1C00	B80KD4T/1B00	B80KD4T/1L00	B80KD4T/1000		
				5	440	15.748	B80KD5T/1F00	B80KD5T/1E00	B80KD5T/1C00	B80KD5T/1B00	B80KD5T/1L00	B80KD5T/1000		
		1000	39.370	1	100	3.937	B80KD1G/1F00	B80KD1G/1E00	B80KD1G/1C00	B80KD1G/1B00	B80KD1G/1L00	B80KD1G/1000		
				2	185	7.283	B80KD2G/1F00	B80KD2G/1E00	B80KD2G/1C00	B80KD2G/1B00	B80KD2G/1L00	B80KD2G/1000		
				3	270	10.630	B80KD3G/1F00	B80KD3G/1E00	B80KD3G/1C00	B80KD3G/1B00	B80KD3G/1L00	B80KD3G/1000		
				4	355	13.189	B80KD4G/1F00	B80KD4G/1E00	B80KD4G/1C00	B80KD4G/1B00	B80KD4G/1L00	B80KD4G/1000		
				5	440	15.748	B80KD5G/1F00	B80KD5G/1E00	B80KD5G/1C00	B80KD5G/1B00	B80KD5G/1L00	B80KD5G/1000		
	610	24.016		1	130	5.118	B80KG1C/1F00	B80KG1C/1E00	B80KG1C/1C00	B80KG1C/1B00	B80KG1C/1L00	B80KG1C/1000		
				2	250	9.843	B80KG2C/1F00	B80KG2C/1E00	B80KG2C/1C00	B80KG2C/1B00	B80KG2C/1L00	B80KG2C/1000		
				1	130	5.118	B80KG1T/1F00	B80KG1T/1E00	B80KG1T/1C00	B80KG1T/1B00	B80KG1T/1L00	B80KG1T/1000		
				2	250	9.843	B80KG2T/1F00	B80KG2T/1E00	B80KG2T/1C00	B80KG2T/1B00	B80KG2T/1L00	B80KG2T/1000		
				1	130	5.118	B80KG1G/1F00	B80KG1G/1E00	B80KG1G/1C00	B80KG1G/1B00	B80KG1G/1L00	B80KG1G/1000		
881 981	4 1/2"	800	31.496	2	250	9.843	B80KG2G/1F00	B80KG2G/1E00	B80KG2G/1C00	B80KG2G/1B00	B80KG2G/1L00	B80KG2G/1000		
				2	250	9.843	B80KL1C/1F00	B80KL1C/1E00	B80KL1C/1C00	B80KL1C/1B00	B80KL1C/1L00	B80KL1C/1000		
		1000	39.370	1	200	7.874	B80KL1T/1F00	B80KL1T/1E00	B80KL1T/1C00	B80KL1T/1B00	B80KL1T/1L00	B80KL1T/1000		
				2	395	15.551	B80KL2C/1F00	B80KL2C/1E00	B80KL2C/1C00	B80KL2C/1B00	B80KL2C/1L00	B80KL2C/1000		
	7 1/2"	610	24.016	1	200	7.874	B80KL1G/1F00	B80KL1G/1E00	B80KL1G/1C00	B80KL1G/1B00	B80KL1G/1L00	B80KL1G/1000		
				2	395	15.551	B80KL2G/1F00	B80KL2G/1E00	B80KL2G/1C00	B80KL2G/1B00	B80KL2G/1L00	B80KL2G/1000		
		800	31.496	1	200	7.874	B80KL1T/1F00	B80KL1T/1E00	B80KL1T/1C00	B80KL1T/1B00	B80KL1T/1L00	B80KL1T/1000		
				2	395	15.551	B80KL2T/1F00	B80KL2T/1E00	B80KL2T/1C00	B80KL2T/1B00	B80KL2T/1L00	B80KL2T/1000		

* Radius der 1. Spur.

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 327.

For FliteTop® KURVENBÄNDER

Schwalbenschwanzkurven bestehen aus 3 Teilen: Ober-Unterteil und Stützplatte.

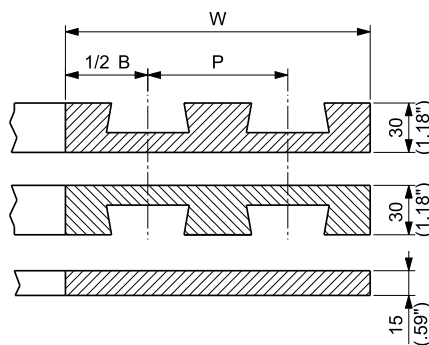

KETTEN- BREITE	MITTEN- ABSTAND P	GRUND- BREITE B	
		mm	Zoll
4 1/2"	Single track	130	5.12
7 1/2"		200	7.87
10"		270	10.63
12"		320	12.60

Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & Ölgefülltem PA lieferbar.



BESTIMMUNG DER Artikelnummer			
KURVEN	UHMWPE	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "B82" mit "B80D" Beispiel: Radius 610 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 882 K 4 1/2 Ketten, Artikel: B82DKG1C/1000	Ersetze "B82" mit "B82P" Beispiel: Radius 610 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel für 882 K 4 1/2 Ketten, Artikel: B82PKG1C/1000




Kurvenmaterial
siehe S. 14

KETTENTYPE		RADIUS R		ANZAHL SPUREN	TOTAL BREITE W		Artikelnummer Kurvenwinkel α					
Serie	Breite	mm	Zoll		mm	Zoll	15°	30°	45°	60°	75°	90°
882	4 1/2"	610	24.016	1	130	5.118	B82KG1C/1F00	B82KG1C/1E00	B82KG1C/1C00	B82KG1C/1B00	B82KG1C/1L00	B82KG1C/1000
		800	31.496	1	130	5.118	B82KG1T/1F00	B82KG1T/1E00	B82KG1T/1C00	B82KG1T/1B00	B82KG1T/1L00	B82KG1T/1000
		1000	39.370	1	130	5.118	B82KG1G/1F00	B82KG1G/1E00	B82KG1G/1C00	B82KG1G/1B00	B82KG1G/1L00	B82KG1G/1000
	7 1/2"	610	24.016	1	200	7.874	B82KL1C/1F00	B82KL1C/1E00	B82KL1C/1C00	B82KL1C/1B00	B82KL1C/1L00	B82KL1C/1000
		800	31.496	1	200	7.874	B82KL1T/1F00	B82KL1T/1E00	B82KL1T/1C00	B82KL1T/1B00	B82KL1T/1L00	B82KL1T/1000
		1000	39.370	1	200	7.874	B82KL1G/1F00	B82KL1G/1E00	B82KL1G/1C00	B82KL1G/1B00	B82KL1G/1L00	B82KL1G/1000
	10"	610	24.016	1	270	10.630	B82KM1C/1F00	B82KM1C/1E00	B82KM1C/1C00	B82KM1C/1B00	B82KM1C/1L00	B82KM1C/1000
		800	31.496	1	270	10.630	B82KM1T/1F00	B82KM1T/1E00	B82KM1T/1C00	B82KM1T/1B00	B82KM1T/1L00	B82KM1T/1000
		1000	39.370	1	270	10.630	B82KM1G/1F00	B82KM1G/1E00	B82KM1G/1C00	B82KM1G/1B00	B82KM1G/1L00	B82KM1G/1000
	12"	610	24.016	1	320	12.598	B82KN1C/1F00	B82KN1C/1E00	B82KN1C/1C00	B82KN1C/1B00	B82KN1C/1L00	B82KN1C/1000
		800	31.496	1	320	12.598	B82KN1T/1F00	B82KN1T/1E00	B82KN1T/1C00	B82KN1T/1B00	B82KN1T/1L00	B82KN1T/1000
		1000	39.370	1	320	12.598	B82KN1G/1F00	B82KN1G/1E00	B82KN1G/1C00	B82KN1G/1B00	B82KN1G/1L00	B82KN1G/1000

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 327.

Auf Anfrage können auch Sonderkurven geliefert werden.
Bitte spezifizieren Sie die gewünschten Parameter in der unten dargestellten Skizze bzw. Tabelle und geben Sie diese an unseren Verkauf.

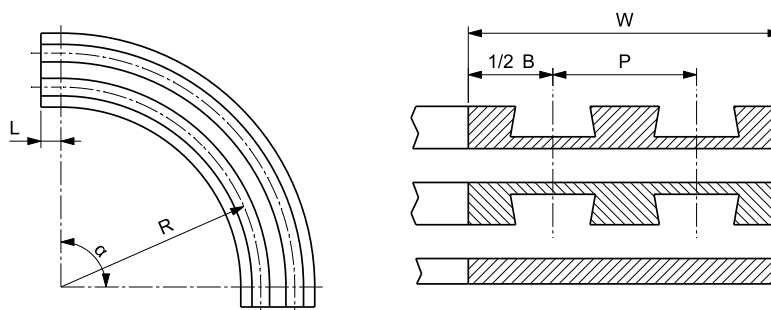


FÜR KETTE:	GEWÜNSCHTE Sonderabmessungen		
KETTENBREITE:	mm	Zoll	°
ERSTER RADIUS R:			
Kurvenwinkel α :			
SPURENANZAHL:			
MITTENABSTAND P:			
GRUNDBREITE B:			
GESAMTBREITE W:			
GERADER EINLAUF L:			


Für Matveyor® KURVEN KETTEN

Low Pin Center Kurven bestehen aus Ober- und Unterteil.


KETTEN- BREITE	MITTEN- ABSTAND P		GRUND- BREITE B		GERADER EIN-/AUSLAUF	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
4 1/2"	116	4.57	125	5.92	-	-




Einfachkurve

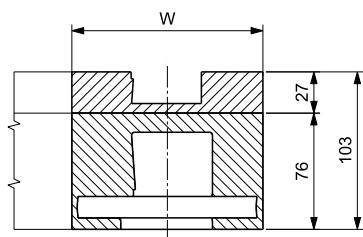

Mehrfachkurve

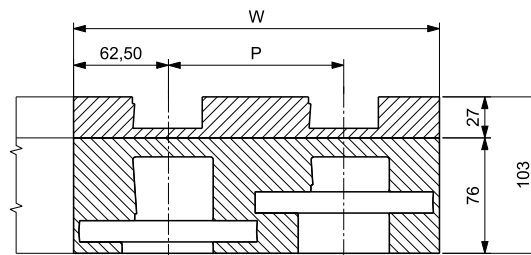

Radius

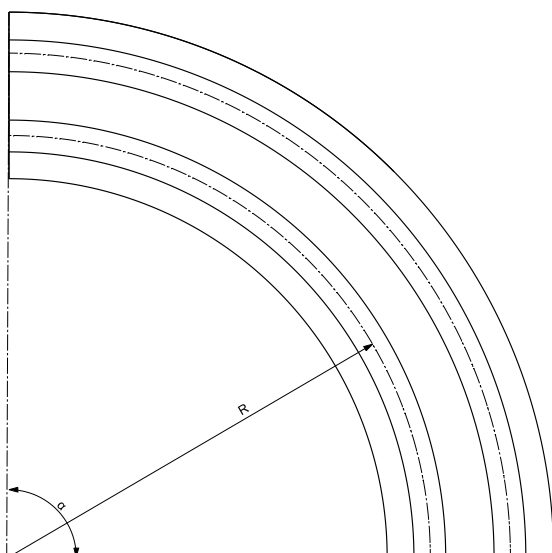

Auf Anfrage ist das Oberteil aus selbstschmierendem UHMWPE & Ölfülltem PA lieferbar.



Kurvenmaterial
siehe S. 14

BESTIMMUNG DER Artikelnummer



KURVEN	UHMWPE	SUPREME -L	SUPREME -S
MATERIAL OBERTEIL	UHMWPE	Selbstschmierendes UHMWPE	Ölgefülltes PA
ARTIKEL- NUMMER	Siehe Tabelle unten	Ersetze "L93" mit "L93D" Beispiel: Radius 610 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel Artikel: L93DKGC1C/0000	Ersetze "L93" mit "L93P" Beispiel: Radius 610 mm, 1 spurig, 90° Kurvenwinkel Artikel: L93PKGC1C/0000

KETTENTYPE		RADIUS* R		ANZAHL SPUREN	TOTAL BREITE W		Artikelnummer Kurvenwinkel α					
Serie	Breite	mm	Zoll		mm	Zoll	15°	30°	45°	60°	75°	90°
793L	4 1/2"	610	24.02	1	125	4.92	L93KGC1C/0F00	L93KGC1C/0E00	L93KGC1C/0C00	L93KGC1C/0B00	L93KGC1C/0L00	L93KGC1C/0000
				2	241	9.49	L93KGC2C/0F80	L93KGC2C/0E80	L93KGC2C/0C80	L93KGC2C/0B80	L93KGC2C/0L80	L93KGC2C/0080
				3	357	14.06	L93KGC3C/0F80	L93KGC3C/0E80	L93KGC3C/0C80	L93KGC3C/0B80	L93KGC3C/0L80	L93KGC3C/0080
				4	473	18.62	L93KGC4C/0F80	L93KGC4C/0E80	L93KGC4C/0C80	L93KGC4C/0B80	L93KGC4C/0L80	L93KGC4C/0080
				5	589	23.19	L93KGC5C/0F80	L93KGC5C/0E80	L93KGC5C/0C80	L93KGC5C/0B80	L93KGC5C/0L80	L93KGC5C/0080

* Radius der 1. Spur.

ACHTUNG: Für Sonderabmessungen verwenden Sie bitte Seite 329.

Auf Anfrage können auch Sonderkurven geliefert werden.
Bitte spezifizieren Sie die gewünschten Parameter in der unten dargestellten Skizze bzw. Tabelle und geben Sie diese an unseren Verkauf.

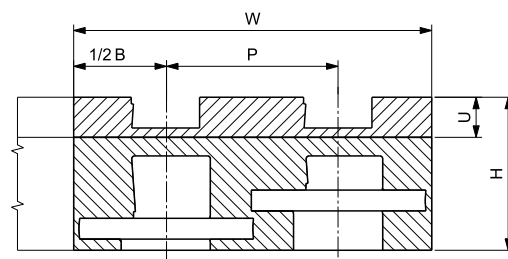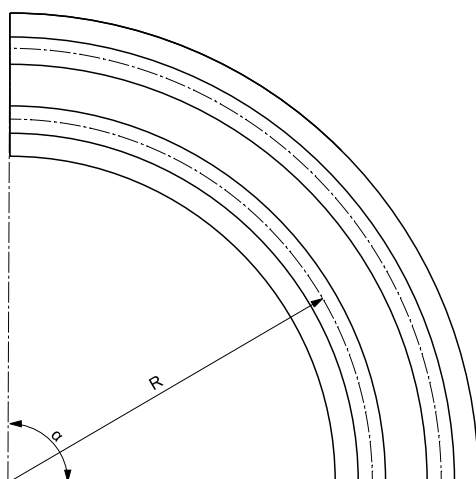

FÜR KETTE:	GEWÜNSCHTE Sonderabmessungen		
KETTENBREITE:	mm	Zoll	°
ERSTER RADIUS R:			
Kurvenwinkel α :			
SPURENANZAHL:			
MITTENABSTAND P:			
GRUNDBREITE B:			
GESAMTBREITE W:			
GERADER EINLAUF L:			



PERFORMANCE IN MOTION

***FliteTop*[®] Matveyor[®] ULTOP[®]**

Förderanlagenzubehör





Der modulare Röllchentransfer ermöglicht sanfte Übergänge.
Lieferbar sind Breiten von 85 mm und 115 mm, die individuell angeordnet werden können.

MATERIALIEN


MODUL UND ROLLEN: **UP** ULTRA PERFORMANCE
HOMOPOLYMER DELRIN®

SCHRAUBEN*: **SS** NIROSTAHL



*Schrauben gehören zum Lieferumfang.

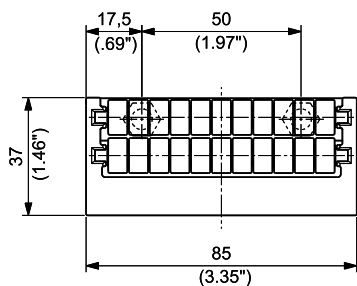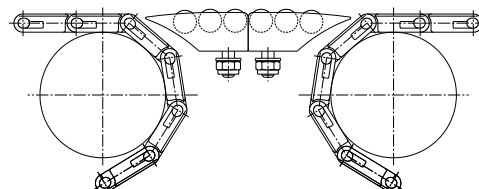


Artikelnummer **LTP-2RKQ**

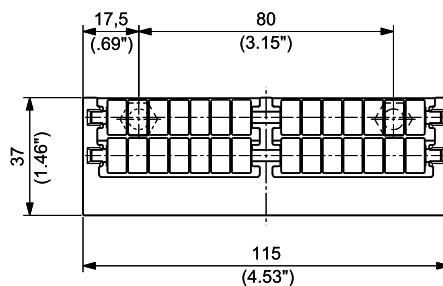



Artikelnummer **LTP-2RKG**

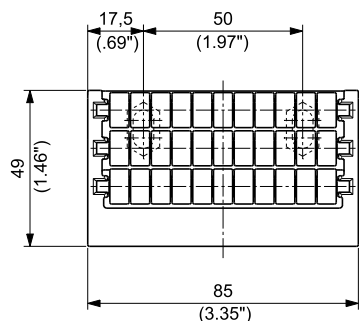


Artikelnummer **LTP-3RKQ**

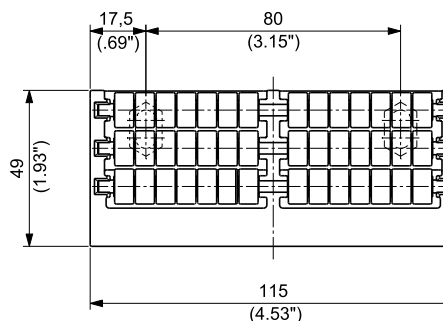


Artikelnummer **LTP-3RKG**

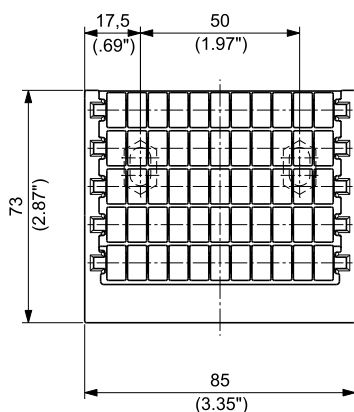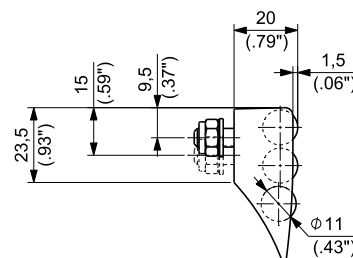

Artikelnummer **LTP-5RKQ**

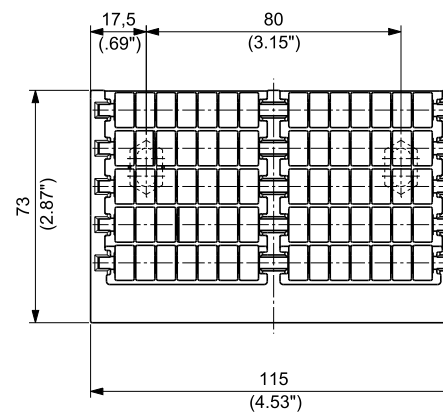

Artikelnummer **LTP-5RKG**

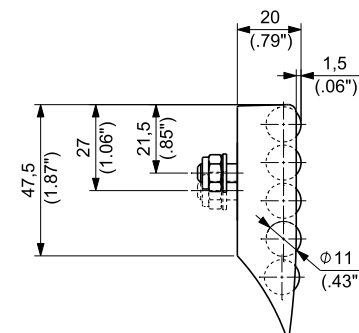

RÜCKLAUFROLLEN

Geschlossene Ausführung für höchste Hygienestandards, auch in der Lebensmittelindustrie.
Extrem leicht für besten Rundlauf, keine Wasseraufnahme und hohe chemische Beständigkeit.


NEU




MATERIAL

ROLLE: **HDPE** HD POLYETHYLEN


STANDARD ROLLE




ROLLE MIT BORDSCHEIBE



DOPPELROLLE

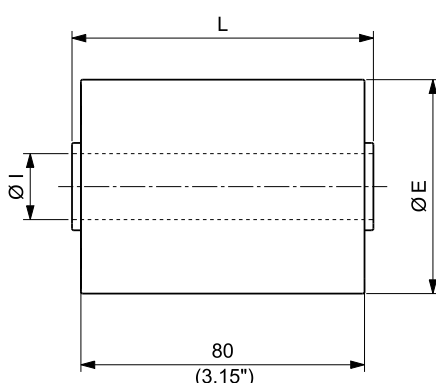

DOPPELROLLE MIT BORDSCHEIBE

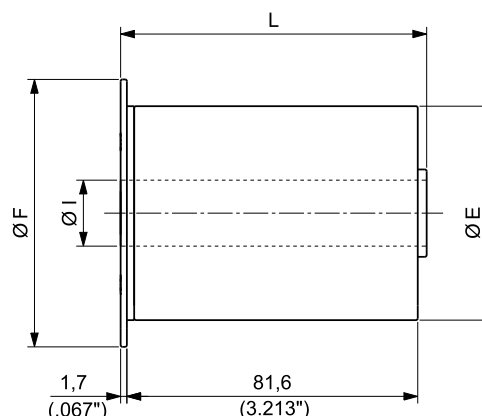

VERSION	AUSSEN-DURCHMESSER Ø E		LÄNGE L		DURCHMESSER BORDSCHEIBE Ø F		ARTIKELNUMMER FÜR WELLENDURCHDESSER Ø _I			
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	16 mm	18 mm	¾"	20 mm
STANDARD ROLLE	40	1.575	41,0	1.614	-	-	CC000424	CC000427	CC000430	CC000433
	50	1.969	41,0	1.614	-	-	CC000425	CC000428	CC000431	CC000434
	60	2.362	41,0	1.614	-	-	CC000426	CC000429	CC000432	CC000435
DOPPEL ROLLE	40	1.575	82,5	3.248	-	-	CC000054	CC000060	CC000066	CC000072
			84,5	3.327	-	-	CC000055	CC000061	CC000067	CC000073
	50	1.969	82,5	3.248	-	-	CC000056	CC000062	CC000068	CC000074
			84,5	3.327	-	-	CC000057	CC000063	CC000069	CC000075
	60	2.362	82,5	3.248	-	-	CC000058	CC000064	CC000070	CC000076
			84,5	3.327	-	-	CC000059	CC000065	CC000071	CC000077
ROLLE MIT BORDSCHEIBE	40	1.575	41,0	1.614	55	2.165	CC000448	CC000451	CC000454	CC000457
	50	1.969	41,0	1.614	65	2.559	CC000449	CC000452	CC000455	CC000458
	60	2.362	41,0	1.614	75	2.953	CC000450	CC000453	CC000456	CC000459
DOPPEL ROLLE MIT BORDSCHEIBE	40	1.575	85,8	3.378	55	2.165	CC000102	CC000105	CC000108	CC000111
	50	1.969	85,8	3.378	65	2.559	CC000103	CC000106	CC000109	CC000112
	60	2.362	85,8	3.378	75	2.953	CC000104	CC000107	CC000110	CC000113



Verpackungseinheit:
50 Stück

GUMMIERTE RÜCKLAUFROLLEN

Geschlossene Ausführung für höchste Hygienestandards, auch in der Lebensmittelindustrie. Die Gummierung garantiert einen hohen Grip zur Kette (für besten Rundlauf), minimalen Kettenverschleiß und Laufruhe.

NEU




MATERIALIEN


ROLLE: **HDPE** HD POLYETHYLEN

GUMMIERUNG: **TPE** THERMOPLASTISCH
Härte: 65 ShA


GUMMIERTE ROLLE, STANDARD




GUMMIERTE ROLLE MIT BORDSCHEIBE

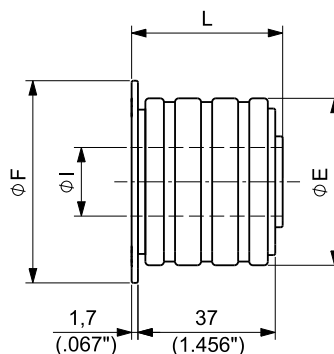

GUMMIERTE ROLLE, DOPPELT

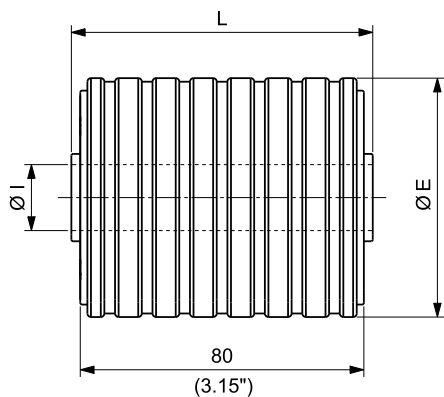

GUMMIERTE ROLLE MIT BORDSCHEIBE, DOPPELT

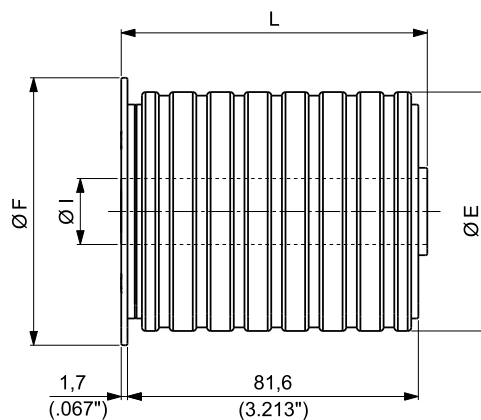

VERSION	AUSSEN-DURCHMESSER Ø E		LÄNGE L		DURCHMESSER BORDSCHEIBE Ø F		ARTIKELNUMMER FÜR WELLENDURCHDESSER Ø ₁			
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	16 mm	18 mm	3/4"	20 mm
GUMMIERTE ROLLE, STANDARD	45	1.772	41,0	1.614	-	-	CC000436	CC000439	CC000442	CC000445
	57	2.244	41,0	1.614	-	-	CC000437	CC000440	CC000443	CC000446
	67	2.638	41,0	1.614	-	-	CC000438	CC000441	CC000444	CC000447
GUMMIERTE ROLLE, DOPPELT	45	1.772	82,5	3.248	-	-	CC000078	CC000084	CC000090	CC000096
			84,5	3.327	-	-	CC000079	CC000085	CC000091	CC000097
	57	2.244	82,5	3.248	-	-	CC000080	CC000086	CC000092	CC000098
			84,5	3.327	-	-	CC000081	CC000087	CC000093	CC000099
	67	2.638	82,5	3.248	-	-	CC000082	CC000088	CC000094	CC000100
			84,5	3.327	-	-	CC000083	CC000089	CC000095	CC000101
GUMMIERTE ROLLE MIT BORDSCHEIBE	45	1.772	41,0	1.614	55	2.165	CC000460	CC000463	CC000466	CC000469
	57	2.244	41,0	1.614	65	2.559	CC000461	CC000464	CC000467	CC000470
	67	2.638	41,0	1.614	75	2.953	CC000462	CC000465	CC000468	CC000471
GUMMIERTE ROLLE MIT BORDSCHEIBE, DOPPELT	45	1.772	85,8	3.378	55	2.165	CC000114	CC000117	CC000120	CC000123
	57	2.244	85,8	3.378	65	2.559	CC000115	CC000118	CC000121	CC000124
	67	2.638	85,8	3.378	75	2.953	CC000116	CC000119	CC000122	CC000125



Verpackungseinheit:
50 Stück


BORDSCHEIBEN

Keine Wasseraufnahme und hohe chemische Beständigkeit.


NEU



STANDARD BORDSCHEIBE

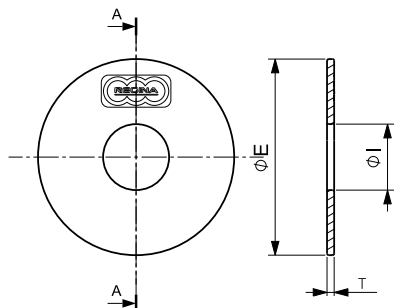

SCHMALE BORDSCHEIBE

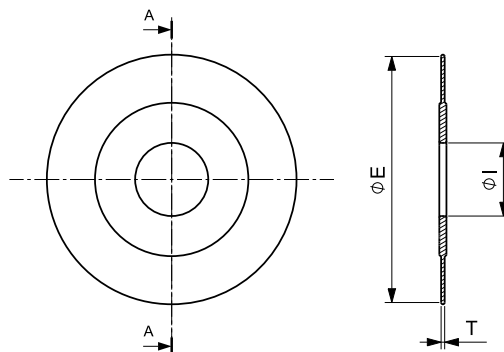

VERSION	AUßEN-DURCHMESSER Ø E		DICKE T		ARTIKELNUMMER FÜR WELLENDURCHMESSER Ø _i			
	mm	Zoll	mm	Zoll	16 mm	18 mm	3/4"	20 mm
STANDARD BORDSCHEIBE	55	2.165	2,0	0.079	CC000126	CC000129	CC000132	CC000135
	65	2.559	2,0	0.079	CC000127	CC000130	CC000133	CC000136
	75	2.953	2,0	0.079	CC000128	CC000131	CC000134	CC000137
SCHMALE BORDSCHEIBE	40	1.575	1,0	0.039	CC000138	CC000139	CC000140	CC000141
	70	2.756	1,0	0.039	CC000142	CC000143	CC000144	CC000145



Verpackungseinheit:
100 Stück

KETTENGLEITSCHUH


Kettengleitschuhe werden für die Rückführung von LBP Ketten empfohlen und eignen sich für den Einlauf der Kette in den Rücktrum nach dem Durchhang.

NEU




MATERIAL

KETTENGLEITSCHUH: **HDPE** HD POLYETHYLEN

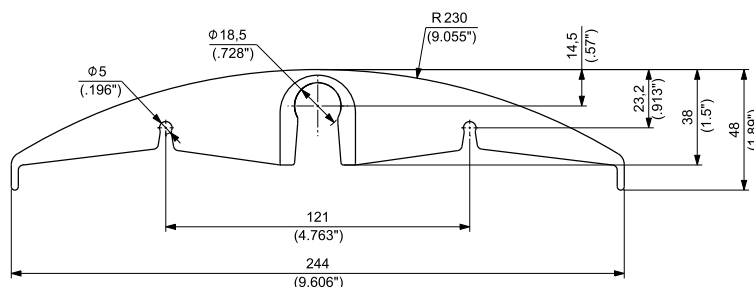


Artikelnummer **CC000150**

Sehr niedrige Reibung zur Reduzierung des Kettenzugs und Energieersparnis.
Hohe Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer von Kette und Leiste.

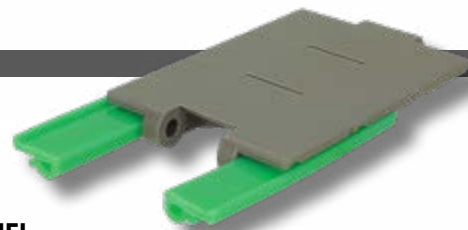


L-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS003B	60 M ROLLE
UHMWPE	WS003G	60 M ROLLE

EINBAUBEISPIEL

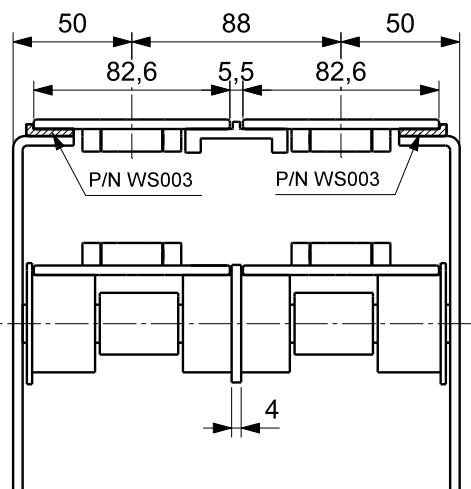


Z-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS001B	60 M ROLLE
UHMWPE	WS001G	60 M ROLLE

EINBAUBEISPIEL

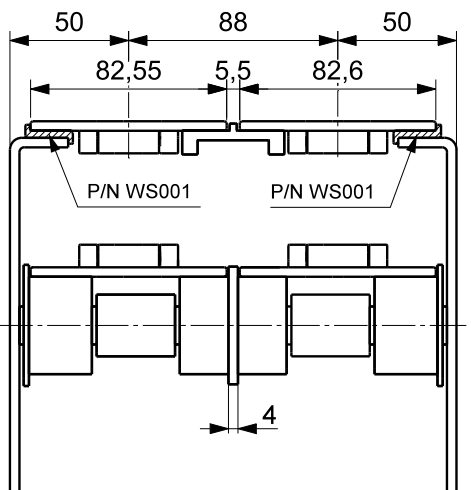



Z-PROFIL VERSTÄRKT




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS004B	60 M ROLLE
UHMWPE	WS004G	60 M ROLLE

EINBAUBEISPIEL

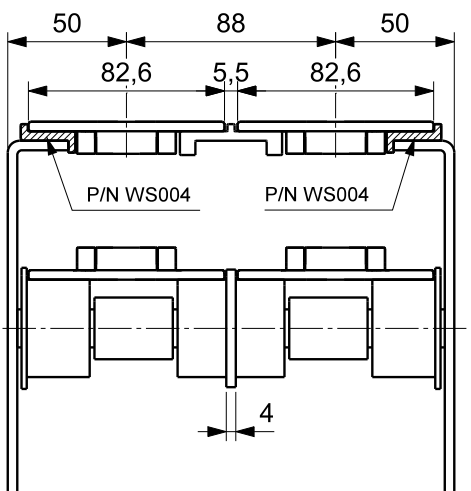

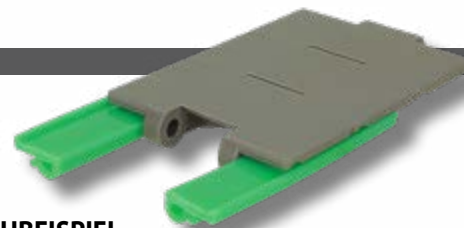


LS-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS008B	60 M ROLLE
UHMWPE	WS008G	60 M ROLLE

ZS-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS007B	60 M ROLLE
UHMWPE	WS007G	60 M ROLLE

T-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS002B	60 M ROLLE
UHMWPE	WS002G	60 M ROLLE


EINBAUBEISPIEL

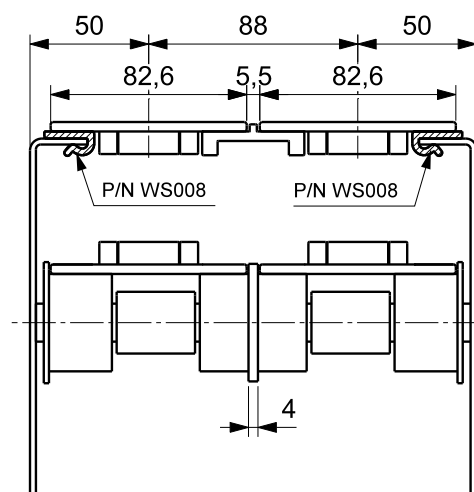


EINBAUBEISPIEL

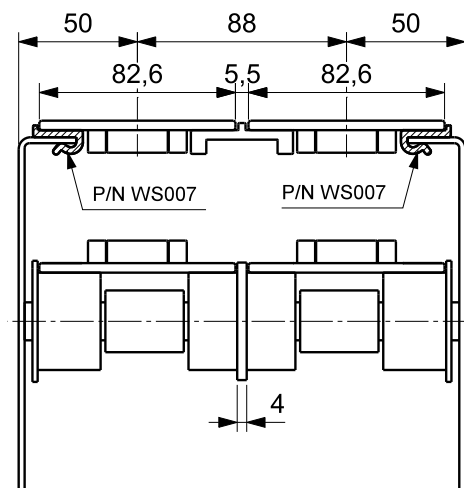


EINBAUBEISPIEL

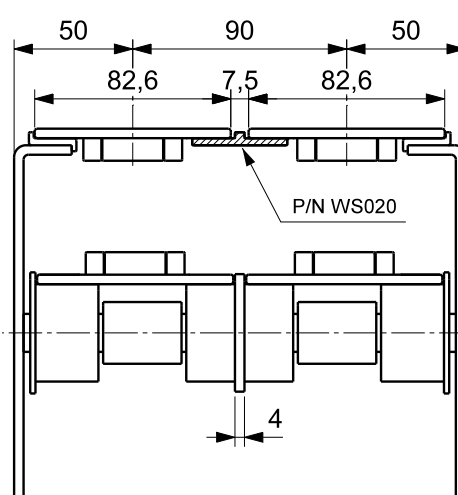

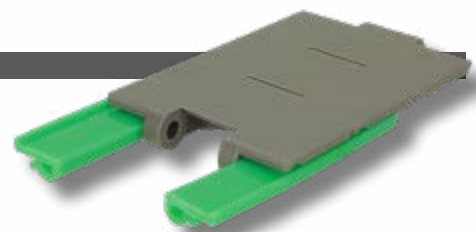


U-PROFIL

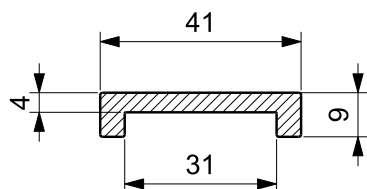


MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS006BS	3 M STANGEN
	WS006B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS006GS	3 M STANGEN
	WS006G	6 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

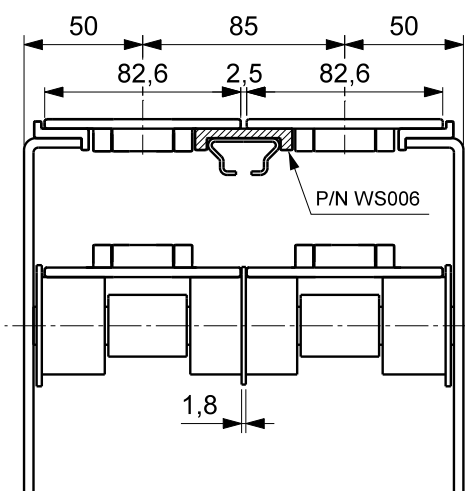


T-PROFIL

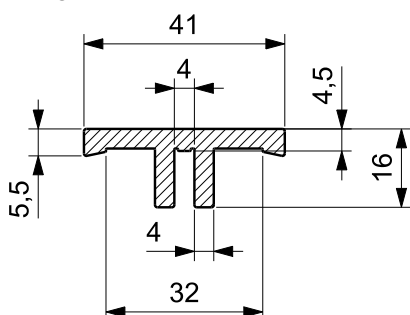


MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS022B	3 M STANGEN
UHMWPE	WS022G	3 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

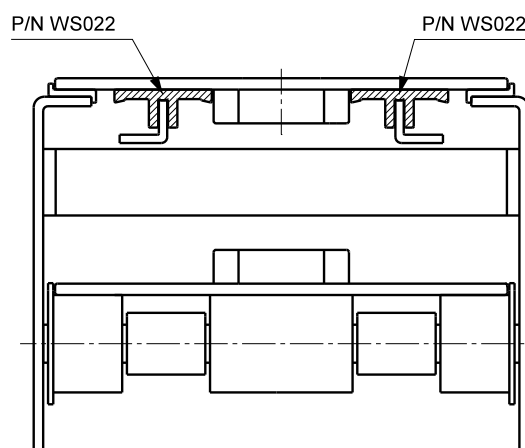



U-PROFIL

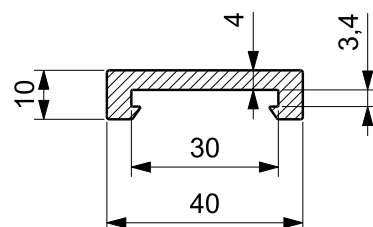


MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS023BS	3 M STANGEN
	WS023B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS023GS	3 M STANGEN
	WS023G	6 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

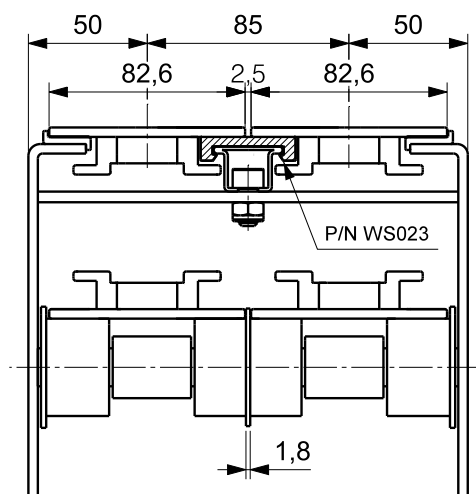

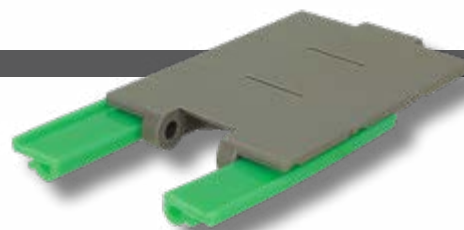


UR-PROFIL

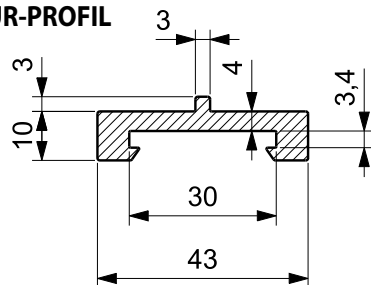


MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS024BS	3 M STANGEN
	WS024B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS024GS	3 M STANGEN
	WS024G	6 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

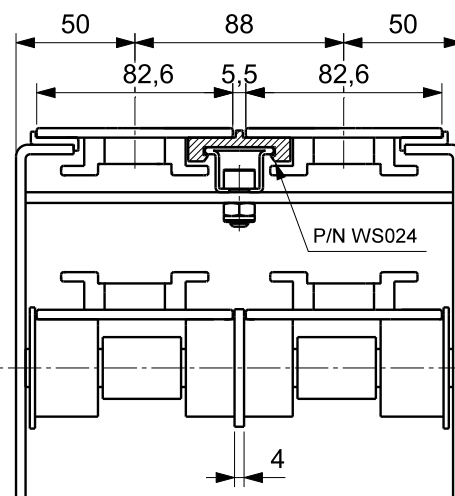


I-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS021B	60 M ROLLE
UHMWPE	WS021G	60 M ROLLE

EINBAUBEISPIEL

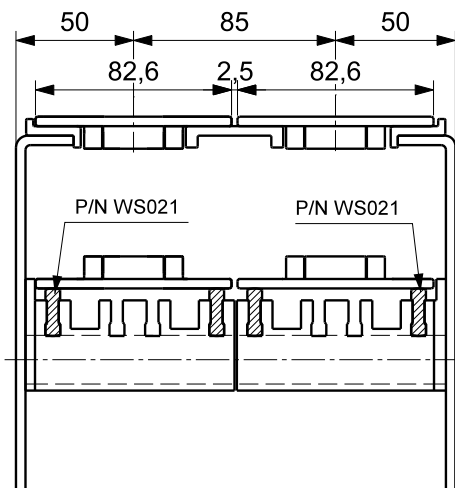



I-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	AxB	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS030B	20x3	60 M ROLLE
	WS031B	20x5	60 M ROLLE
	WS032B	60x3	60 M ROLLE
	WS033B	70x3	60 M ROLLE
UHMWPE	WS030G	20x3	60 M ROLLE
	WS031G	20x5	60 M ROLLE
	WS032G	60x3	60 M ROLLE
	WS033G	70x3	60 M ROLLE

EINBAUBEISPIEL

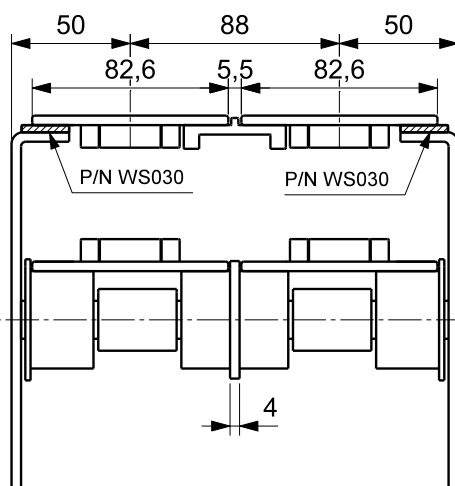

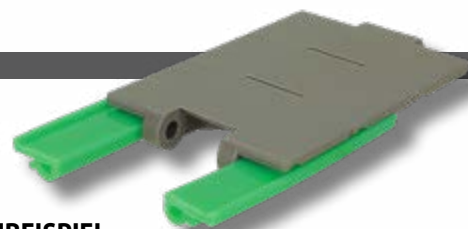


C-PROFIL

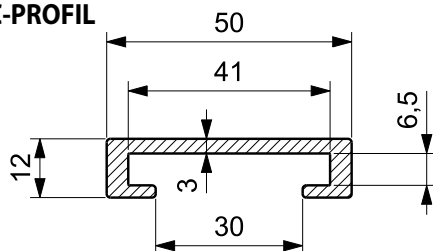


MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS010BS	3 M STANGEN
	WS010B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS010GS	3 M STANGEN
	WS010G	6 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

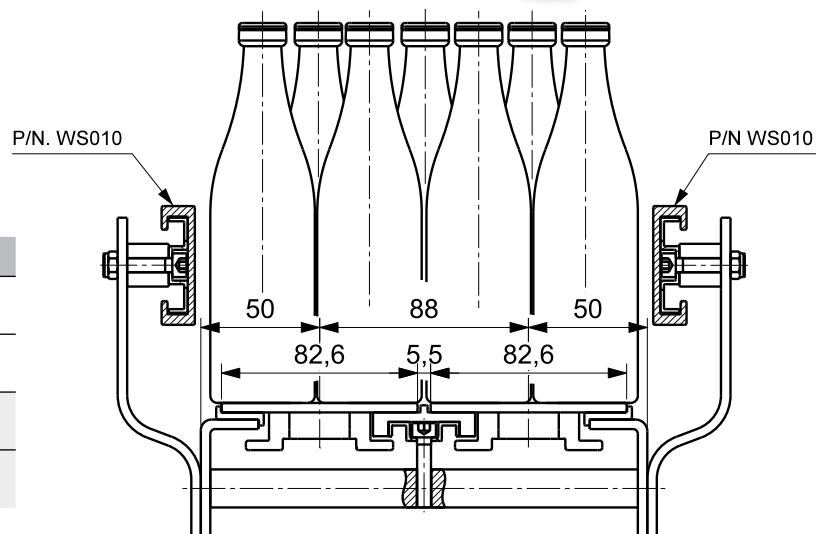


C-PROFIL

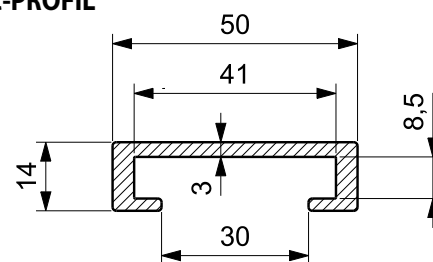


MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS025BS	3 M STANGEN
	WS025B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS025GS	3 M STANGEN
	WS025G	6 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

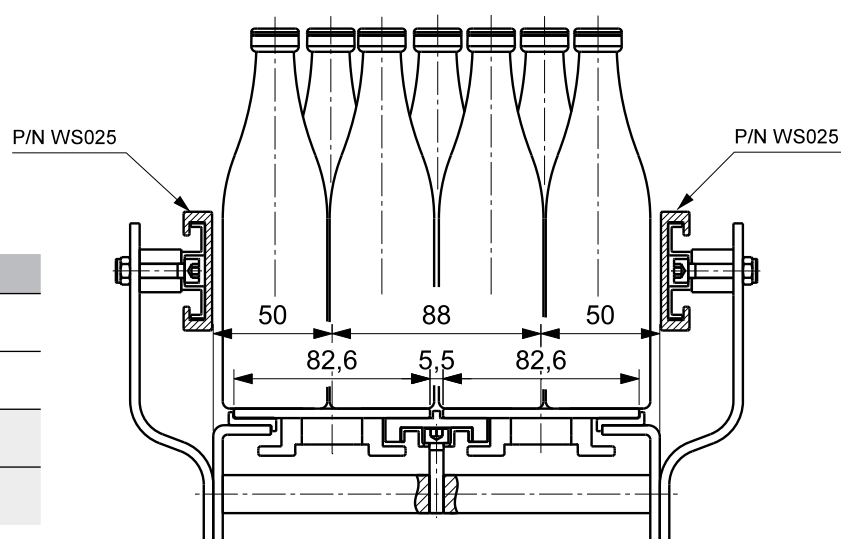



D-PROFIL




MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS026BS	3 M STANGEN
	WS026B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS026GS	3 M STANGEN
	WS026G	6 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

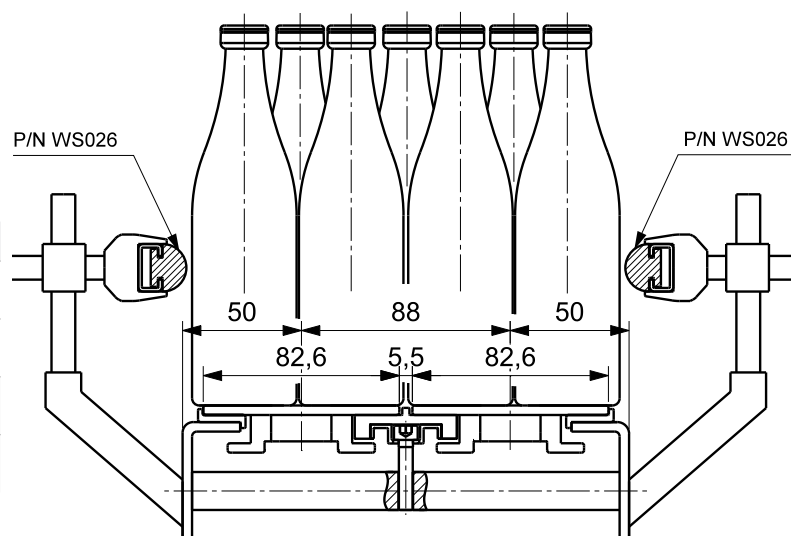

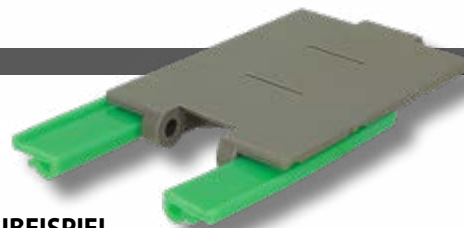


DF-PROFIL



MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS027BS	3 M STANGEN
	WS027B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS027GS	3 M STANGEN
	WS027G	6 M STANGEN


EINBAUBEISPIEL

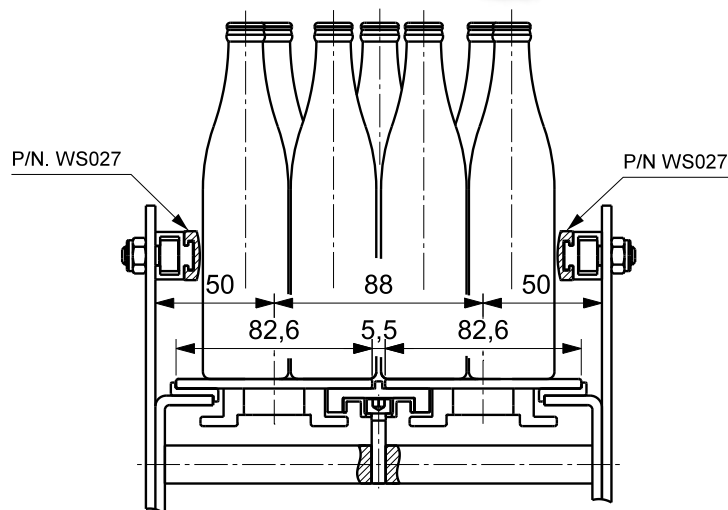

DR-PROFIL

MATERIAL	Artikelnummer	LIEFERLÄNGE
UHMWPE	WS028BS	3 M STANGEN
	WS028B	6 M STANGEN
UHMWPE	WS028GS	3 M STANGEN
	WS028G	6 M STANGEN

EINBAUBEISPIEL

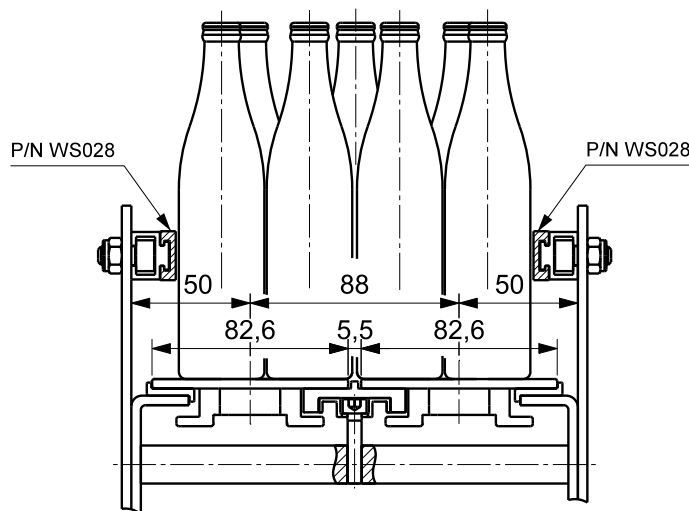


Das Geländerprofil führt und stabilisiert das Fördergut bei niedriger Reibung.
Es schont die Etiketten und ist ideal für PET und Glasflaschen.
Das Profil wird ohne Klemme geliefert.
Die Klemme ist lieferbar mit Art. Nr. CC000307.


NEU



ETIKETTENSCHONENDES PROFIL

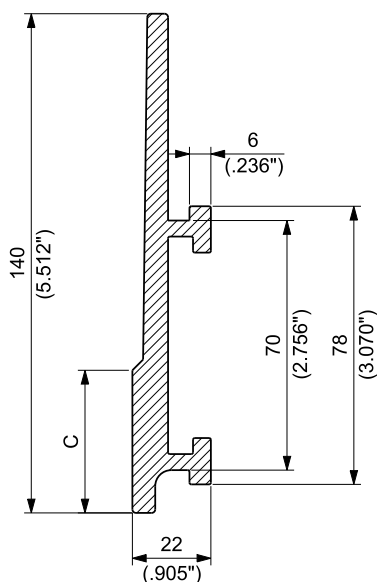

NIROKLEMME

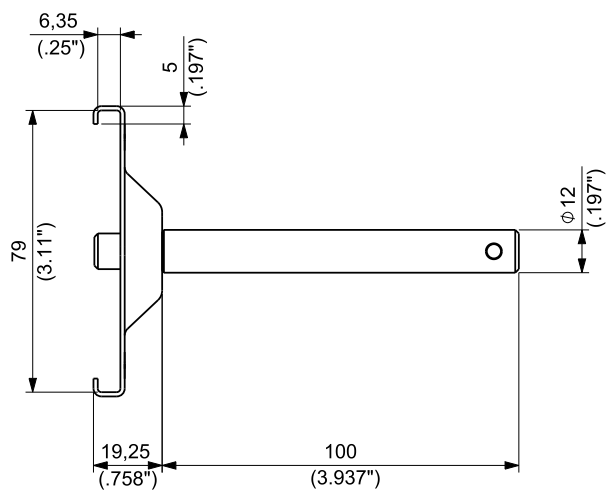


Artikelnummer **CC000307**



Verpackungseinheit:
30 Stück

EINBAU BEISPIEL

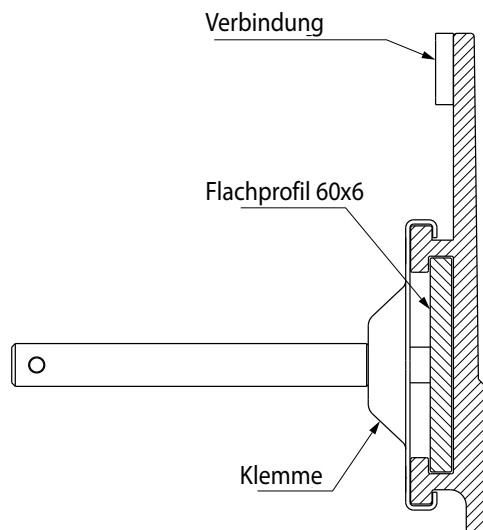

MATERIAL	VERSION	Artikelnummer	mm	C	Zoll	FÜR FLACHPROFIL	LIEFERLÄNGE
HDPE	OHNE ETIKETTENSCHUTZ	CC000300	-	-	-	60x6	3 M STANGEN
		CC000303	5		0.197		
	MIT ETIKETTENSCHUTZ	CC000301	20		0.787		
		CC000302	40		1.575		

Lined area for notes, consisting of numerous horizontal dotted lines.

Lined area for notes, consisting of numerous horizontal dotted lines.

Lined area for notes, consisting of numerous horizontal dotted lines.



PERFORMANCE IN MOTION

ITALIEN

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
HEAD OFFICE:
Via Monza, 90
23870 Cernusco Lombardone (LC) - Italy
Tel. +39 039 99801
Fax +39 039 9905229
sales@reginachain.net

USA

REGINA USA, INC.
305 E. Mahn Court
Oak Creek, WI 53154 - USA
Tel. 001 414 5710032
Fax 001 414 5710225
sales.us@reginachain.net

FRANKREICH

REGINA INDUSTRIE s.a.r.l.
Z.A.C. des Chatelliers
34 Rue des Frères Lumière
45800 Saint Jean De Braye - France
Tel. +33 238 836363
Fax +33 238 836413
sales.fr@reginachain.net

MEXICO

REGINA de MEXICO S.A. de C.V.
Av. Aviación 5051-28
Col. San Juan de Ocotán
45019 Zapopan, Jalisco – Mexico
Tel. +52 33 3627 4043
Fax +52 33 3627 3930
sales.mx@reginachain.net

CHINA

REGINA TIANJIN CHAIN & BELT CO., LTD.
Xi Qing Economic Development Area,
Xiang Rui Road n. 17
Tian Xiang Industrial Zone
300385 Tian Jin - China
Tel. +86 22 83961223
Fax +86 22 83961202
sales.cn@reginachain.net

UNITED KINGDOM

REGINA INTERNATIONAL LIMITED
Unit 1, Dyneley Road,
Greenbank Business Park
Whitebirk, Blackburn,
Lancs BB1 3AB - United Kingdom
Tel. +44 1254 661116
Fax +44 1254 59456
sales.uk@reginachain.net

ARGENTINIEN

REGINA INTERNATIONAL S.A.
Diagonal 190,
1788-1655 José Leon Suárez
Prov. Buenos Aires – Argentina
Tel. +54 11 47296667
Fax +54 11 47203210
sales.ar@reginachain.net

DEUTSCHLAND

VERKAUFSBÜRO
Tel. +49 1705251348
Fax +49 7181489535
sales.de@reginachain.net

NIEDERLANDE

VERKAUFSBÜRO
Tel. +31 610681114
sales.nl@reginachain.net

SPANIEN

CADENAS REGINA ESPAÑA, S.L.
Calle Industria, 37
08120 La Llagosta - Barcelona - España
Tel. +34 93 5742838
Fax +34 93 5740735
sales.es@reginachain.net

INDIEN

VERKAUFSBÜRO
Tel. +91 9881399026
sales.in@reginachain.net

